

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către IP Gimnaziul „Vasile Pârvan”, 7326, MOLDOVA, Cantemir, s.Gotești, str. Ștefan cel Mare nr.85

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Lungu Valentin reprezentanți ai ofertantului Societatea pe Acțiuni “Constructorul-Sud” (denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de pavare a curții IP Gimnaziul „Vasile Pârvan”, s.Gotești, r-l Cantemir (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

362 894,30 lei (Trei sute șasezeci și două mii opt sute nouăzeci și patru lei 30 bani)
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de :

72 578,86 lei.(Șaptezeci și două mii cinci sute șaptezeci și opt lei 86 bani)
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate 10 (zece) zile lucrătoare.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de _____ (durata în litere și în cifre)

_____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.


4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

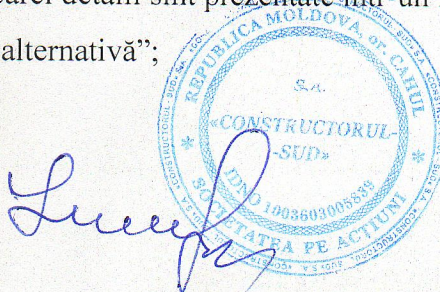

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sîntem obligați să acceptăm oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.


Data 11 / 11 / 2019

LUNGU VALENTIN, în calitate de
ADMINISTRATOR, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
Societatea pe Acțiuni "Constructorul-Sud"
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor nu sunt (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de transfer
în cuantum de conform legislației (%) (din prețul total ofertat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 (șasezeci) luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant, **S.A. "Constructorul-Sud"**


(semnătura autorizată)




FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de pavare a curții IP Gimnaziul „Vasile Pârvan” din s.Gotești, r-l Cantemir
(denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		Luna		
		Decembrie		
		I decada	II decada	III decada
1.	Lucrări de pavare a curții IP Gimnaziul „Vasile Pârvan”	_____		

Semnat: _____



Data : 11.11.2019

Nume: Lungu Valentin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : S.A. „Constructorul-Sud”



**Pavarea curții IP Gimnaziul
"Vasile Parvan" s.Gotesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 435 473,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 139,820	36,63	78 381,61
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,010	36,63	3 773,26
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 152,320	32,60	37 565,63
Total manopera						119 720,50

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,500	90,00	45,00
2.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	72,800	90,00	6 552,00
3.	2651122100023	Ciment portland	kg	2 080,000	1,65	3 432,00
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,000	1,65	288,75
5.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 319,500	110,00	145 145,00
6.	26631021000011	Beton clasa	m3	2,650	1 280,00	3 392,00
7.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	50,250	93,00	4 673,25
8.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,000	65,00	1 690,00
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,300	5,00	1,50
10.	4100126202818	Apa	m3	29,900	5,00	149,50
Total materiale de construcții						165 369,00
Total utilaje de construcții						0,00

Total:

Cheltuieli directe	lei	285 089,50
CASM	22,50 %	26 937,11
Transportarea materialelor	5,00 %	8 268,45
Total	100,00 +	320 295,06
Cheltuieli de regie	10,00 %	32 029,51
Total	100,00 +	352 324,57
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 569,73
Total	100,00 +	362 894,30

Lucrari de reparatie

Investitor
Obiect

IP Gimnaziul „Vasile Parvan”
**Pavarea curții IP Gimnaziul "Vasile Parvan"
s.Gotesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCS1 9G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			18,00 <hr/> 18,00
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,2600	36,63	9,52
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	32,60	8,48
		2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie.				
2	TsE02 C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2			266,30 <hr/> 266,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	7,2700	36,63	266,30
3	DE13 B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			207,39 <hr/> 86,64
	71290200 12800	Pavator	h-om	1,6000	36,63	58,61
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	32,60	28,04
	26611128 00654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	110,00	111,65
	26511221 00023	Ciment portland	kg	1,6000	1,65	2,64
	14211022 00548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	90,00	5,04
	41001262 02818	Apa	m3	0,0230	5,00	0,12
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
4	DE10 E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			192,92 <hr/> 24,91
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	36,63	6,23
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5100	36,63	18,68

Lucrari

REPUBLICA MOLDOVA
S.A.
«CONSTRUCTORUL
-SUD»
DINO 100360300388
SOCIETATEA PE ACTIUNI

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 000011	Beton clasa	m3	0,0530	1 280,00	67,84
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	90,00	0,90
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	26661228 00284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	93,00	93,47

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Pavarea curtii IP Gimnaziul
"Vasile Parvan" s.Gotesti**

(denumirea obiectivului)


WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 435 473,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	132,000	18,00 18,00	2 375,97 2 375,97
Total Capitolul 1. Lucrari de demolare						2 375,97
Incluziv salariu						2 375,97
		2. Capitolul 2. Lucrari de reparatie.				
2	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	13,000	266,30 266,30	3 461,90 3 461,90
3	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 300,00 0	207,39 86,64	269 605,70 112 637,20
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	50,000	192,92 24,91	9 645,93 1 245,43
Total Capitolul 2. Lucrari de reparatie.						282 713,53
Incluziv salariu						117 344,53

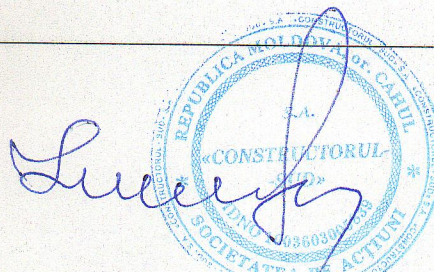


Cheltuieli directe	lei	285 089,50
CASM	22,50 %	26 937,11
Transportarea materialelor	5,00 %	8 268,45
Total	100,00 +	320 295,06
Cheltuieli de regie	10,00 %	32 029,51
Total	100,00 +	352 324,57
Beneficiu de deviz	3,00 %	10 569,73
Total	100,00 +	362 894,30
TVA	20,00 %	72 578,86
Total	100,00 +	435 473,16

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**435 473,16
119 420,50**

Intocmit


(funcția, semnătura)

(Lungu V.)

Verificat

(funcția, semnătura)

()

