

Lucrari de reparatii curente la blocul C etajul II al ASEM

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 669 781,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						


Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	420,2300	27,00	11 346,210
2.	7122050013400	Zidar	h-om	746,4600	27,00	20 154,420
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 162,3500	27,00	31 383,450
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 579,5100	27,00	96 646,770
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,4960	57,66	259,239
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	778,5000	33,00	25 690,500
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 359,9260	33,00	77 877,558
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	914,9800	33,00	30 194,340
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 555,7400	33,00	51 339,420
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	361,6200	27,00	9 763,740
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1 021,3550	33,00	33 704,715
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	161,5000	57,66	9 312,090
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 215,0960	27,00	32 807,592
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,3900	27,00	4 978,530
Total manopera						435 458,58

Materiale:

1.	01	Bloc de comanda IIPB-36 IP 31	buc	1,0000	620,00	620,000
2.	02	Bloc de comanda IIPB- 24	buc	2,0000	380,00	760,000
3.	03	Automat bipolar AD-12/2P/16A/30m A	buc	8,0000	44,00	352,000
4.	04	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	28,0000	25,00	700,000
5.	05	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	48,0000	16,00	768,000
6.	06	Teava din polietilena d=20mm	m	50,0000	5,20	260,000
7.	07	Teava din polietilena d= 16 mm	m	1 640,0000	4,20	6 888,000
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0354	13 000,00	460,200
9.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,7800	25,00	169,500
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0840	22,00	1,848
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,6260	22,00	101,772
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	308,6600	2,30	709,918
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,1760	20,00	23,520
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	308,6600	2,00	617,320

15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,5040	39,00	19,656
16.	1019852	Vopsea	kg	3,1140	37,00	115,218
17.	1111000100024	Interupator manual cu 2 clape	buc	31,3100	32,00	1 001,920
18.	1111000100033	Cordoane de cupru V V G ng sectiunea 3x1,5 mmp	m	824,1030	9,00	7 416,927
19.	11110001000333	Cordoane de cupru V V G ng LS sectiunea 3x2,5 mmp	m	908,4600	15,00	13 626,900
20.	111110001000333	Cordoane de cupru V V G ng(A) 5x10 mmp	m	54,0750	100,00	5 407,500
21.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	3,3800	22,00	74,360
22.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,9310	198,00	184,338
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5600	198,00	902,880
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1075	198,00	21,285
25.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	129,6500	1,00	129,650
26.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,2100	1,00	5,210
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 120,0000	0,05	256,000
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1140	9 700,00	1 105,800
29.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	56,2000	1 561,40	87 750,680
30.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	554,8800	83,33	46 238,150
31.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	1,5907	583,33	927,903
32.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,5445	77,00	734,926
33.	2051142950700	Dibluri	buc	378,0000	0,25	94,500
34.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1 088,0000	0,22	239,360
35.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	15,6300	14,50	226,635
36.	2320166200729	Parchetin	l	42,2675	7,00	295,873
37.	2413217300101	Clema de legatura	buc	40,8498	1,40	57,190
38.	2413217300102	Clema de prindere	buc	1,0300	2,00	2,060
39.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	100,4445	3,00	301,334
40.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	675,4500	12,00	8 105,400
41.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 033,2000	23,00	23 763,600
42.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	294,0350	240,00	70 568,400
43.	24302261000001	Fuga	kg	76,8000	12,00	921,600
44.	24302261010100	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	1 071,9450	26,00	27 870,570
45.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	6,8933	3,00	20,680
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	288,0000	3,00	864,000
47.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	24,9000	5,00	124,500
48.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre l=15cm	m	11,4240	82,00	936,768
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 112,0000	8,40	17 740,800
50.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	21,0000	2,40	50,400
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 467,7750	1,50	2 201,662
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0365	2 345,00	85,592
53.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	230,4000	9,40	2 165,760
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	786,2850	2,13	1 674,787

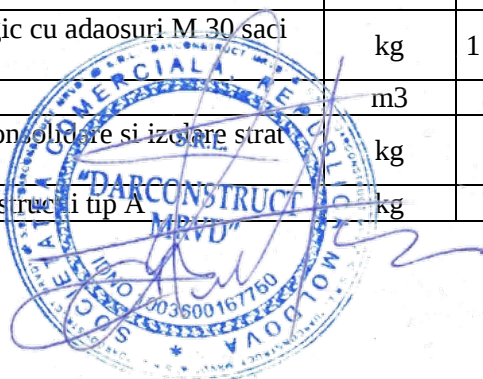

55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	18 442,620 0	1,58	29 139,340
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 724,8067	4,25	11 580,428
57.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelan (600x600)i	m2	263,6800	416,67	109 867,546
58.	2661126418475	Panouri parchet	m2	9,5445	525,00	5 010,862
59.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,5250	0,00	0,000
60.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 036,8000	3,00	3 110,400
61.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	214,2000	23,00	4 926,600
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 291,5000	2,00	2 583,000
63.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	25,2900	8,00	202,320
64.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	736,5930	2,00	1 473,186
65.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	12,3640	67,00	828,388
66.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	317,6250	142,00	45 102,750
67.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	977,5500	6,00	5 865,300
68.	2746167335100	Priza	buc	70,3800	33,00	2 322,540
69.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	100,0000	7,35	735,000
70.	2863146310237	Broasca Yalle- (minere 2 buc+ cilindru+ mecanismul)	buc	23,0000	767,00	17 641,000
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7770	17,00	81,209
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 769,6960	0,17	980,848
73.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	246,0000	0,23	56,580
74.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	138,0000	0,20	27,600
75.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	1 088,0000	0,20	217,600
76.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 210,0000	0,33	399,300
77.	2875274400502	Corp de iluminat 60x60 de tip led total echipate	buc	117,0000	477,00	55 809,000
78.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	647,6000	2,00	1 295,200
79.	3150145100282	Lampa de semnalizare cu inscriptie "EXIT"	buc	6,0000	321,00	1 926,000
80.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,3549	987,00	350,287
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	177,5390	0,00	0,000
82.	4100126202818	Apa	m3	14,4089	0,00	0,000
83.	5009030	Flanse	10 buc	16,9000	5,00	84,500
84.	5009061	Fisa de izolatie	buc	540,8000	1,00	540,800
85.	5009062	Papuci de cablu	buc	512,4000	1,60	819,840
86.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"	buc	84,0000	1,20	100,800
87.	5009090	Profil de montaj	buc	8,4500	22,00	185,900
88.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,6800	50,00	84,000
89.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0840	33,00	2,772
90.	5309001	Tevi de polietilena	m	5,0700	30,00	152,100
91.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,5040	44,00	22,176
92.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pna la 0,19 mm inclusiv	kg	1,0080	22,00	22,176
93.	810741	Hirtie pentru slefuire uscata	buc	354,3000	2,00	708,600
		Total materiale de constructii				640 918,79

Utilaje de constructii



1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,3270	0,10	0,233
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,5700	2,00	25,140
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,2930	2,00	12,586
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45,8400	2,00	91,680
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	228,5985	2,00	457,197
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	46,7205	2,00	93,441
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,7000	6,00	40,200
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,3600	2,00	6,720
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,6890	2,00	27,378
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,8750	210,00	6 693,750
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,3270	0,10	0,233
		Total utilaje de construcții				7 448,55

Total	Lei	1 391 484,42
TVA	20 %	278 296,88

Total deviz:


1 669 781,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

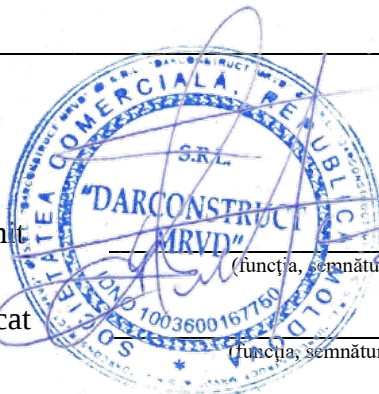

**Obiect: Lucrari de reparatii curente la
blocul C etajul II al ASEM**

**Investitor: Academia de Studii Economice
din Moldova**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie etajul 2				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
2	CK29F k=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			111,075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	2,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,00	33,83
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	0,66
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	74,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,01
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			14,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	27,00	3,78
	24302261010100	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
4	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			9,159
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	27,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	2,00	2,22
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			52,788
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	27,00	41,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	2,00	0,04
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,335
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,528

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			222,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,00	67,65
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,33	1,32
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	142,00	149,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		1.2. Pereti				
10	RpCO56A	Demontari:usi din lemn	m2			12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
11	RpCO56A	Demontari:usi din lmetal	m2			12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,00	6,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2			7,530
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	33,00	4,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	27,00	3,24
13	CK26A	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m			95,754
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	33,00	9,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre l=15cm	m	1,0000	82,00	83,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,17	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			9,105
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	27,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	14,50	0,43
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	2,00	0,02
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica)	m2			7,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 641,098
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	33,00	48,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 561,40	1 561,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	17,00	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,00	3,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	67,00	14,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc+ cilindru+ mecanismul)	buc			850,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	33,00	79,86
	2863146310237	Broasca Yalle- (minere 2 buc+ cilindru+ mecanismul)	buc	1,0000	767,00	767,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,17	1,02
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2			14,670
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat.	h-om	0,1400	27,00	3,78
	24302261010100	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	26,00	10,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si peretilor	m2			2,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			16,135
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,00	8,58
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,17	1,02
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,090
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,40	9,24
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			44,411
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			19,335
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,25	4,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,890
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,00	0,99
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,528
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,00	18,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice latimea 15 cm	m			95,754
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	33,00	9,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre l=15cm	m	1,0000	82,00	83,64
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,17	0,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
		1.3. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m			7,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	33,00	3,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	27,00	3,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2			16,455
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	33,00	8,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	27,00	7,29
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	7,00	0,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	2,00	0,08
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100, 4 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			50,448
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2664102102010	Mortar ciment 100-T (p. in format)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	198,00	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	6,00	0,07
30	CG05E2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, parchet triplu stratificat cu strat superior din fag sau stejar	m2			684,749
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3300	33,00	43,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	27,00	3,24
	2661126418475	Panouri parchet	m2	0,9000	525,00	477,22
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	583,33	88,37
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	3,00	1,97
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	77,00	69,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	2,00	0,06
31	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2			31,620
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	33,00	31,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (pardoseli)	m2			135,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	33,00	44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	7,00	0,35
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	240,00	84,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portelan (600x600)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			535,494
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,00	74,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	27,00	6,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie portelan (600x600)i	m2	1,0300	416,67	429,17
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,00	3,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,40	8,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	2,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	2,00	0,02
34	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,	m			55,358
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	33,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	23,00	23,46
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,40	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
35	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m			113,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	33,00	24,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	2,13	0,53
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	83,33	85,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,22	0,44
36	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (plinte)	m2			135,630
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	33,00	44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	7,00	0,35
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	240,00	84,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
		1.4. Alte lucrari				
37	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare)	t			45,551

1	2	3	4	5	6	7
		roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
38	TsH92B	Incarcarea in auto	t			64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			78,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	210,00	78,75
		2. Lucrari electrice				
40	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic	buc			194,040
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	33,00	194,04
41	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc			1,980
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	33,00	1,98
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,260
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	33,00	7,26
43	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	27,00	0,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	27,00	7,56
44	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,627
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	27,00	8,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,50	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 345,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	6,00	0,06
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
45	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m			16,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	33,00	16,50
46	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m			17,456
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	27,00	12,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,13	4,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	198,00	0,10
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 345,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	6,00	0,12
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	2,00	0,06
47	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 60x60 de tip led total echipate	buc			519,390
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	33,00	40,26
	2875274400502	Corp de iluminat 60x60 de tip led total echipate	buc	1,0000	477,00	477,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,23	0,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,13	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
48	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc			363,327
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	33,00	40,26
	3150145100282	Lampa de semnalizare cu inscriptie "EXIT"	buc	1,0000	321,00	321,00
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,25	0,25
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,23	0,46
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	5,00	1,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
49	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			52,156
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,00	10,23
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,35	7,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,25	0,50
	2874115836777	Surub cap inecacrescat L 3 x 4	buc	2,0000	0,20	0,40
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clepe	buc			48,691

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,00	8,91
	1111000100024	Intrerupator manual cu 2 clape	buc	1,0100	32,00	32,32
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,35	7,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
51	08-03-572-8	Bloc de comanda IIIPB-36 IP 31 panou de distributie metal	buc			793,110
	1	Muncitor	h-om	2,3200	27,00	62,64
	01	Bloc de comanda IIIPB-36 IP 31	buc	1,0000	620,00	620,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	22,00	3,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	37,00	1,11
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	9 700,00	97,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,10	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	2,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	0,10	0,01
52	08-03-572-8	Bloc de comanda IIIPB-24 panou de distributie metal	buc			553,110
	1	Muncitor	h-om	2,3200	27,00	62,64
	02	Bloc de comanda IIIPB- 24	buc	1,0000	380,00	380,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,3000	25,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	22,00	3,74
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	37,00	1,11
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	9 700,00	97,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,10	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	2,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	0,10	0,01
53	08-03-526-1	Automat bipolar AD-12/2P/16A/30m A	buc			118,624
	1	Muncitor	h-om	1,5600	27,00	42,12
	03	Automat bipolar AD-12/2P/16A/30m A	buc	1,0000	44,00	44,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,30	2,81
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	39,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	37,00	1,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	9 700,00	9,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,60	9,76
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,0000	1,20	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	44,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	22,00	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,10	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,00	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,10	0,00
54	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc			99,623
	1	Muncitor	h-om	1,5600	27,00	42,12
	04	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	1,0000	25,00	25,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,30	2,81
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	39,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	37,00	1,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	9 700,00	9,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,60	9,76

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	44,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	22,00	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,10	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,00	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,10	0,00
55	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc			90,623
	1	Muncitor	h-om	1,5600	27,00	42,12
	05	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	1,0000	16,00	16,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	25,00	1,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	22,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	22,00	1,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,30	2,81
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,00	2,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	39,00	0,23
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	37,00	1,33
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	9 700,00	9,70
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,60	9,76
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	1,20	1,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	33,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	44,00	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	22,00	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,10	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	2,00	0,26
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,10	0,00
56	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m			1 133,128
	1	Muncitor	h-om	16,7000	27,00	450,90
	06	Teava din polietilena d=20mm	m	100,0000	5,20	520,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	26,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,30	28,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	22,00	4,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	987,00	20,73
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	22,00	11,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	30,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,10	0,01
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	2,00	1,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,10	0,01
57	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m			1 034,397
	1	Muncitor	h-om	16,7000	27,00	450,90
	07	Teava din polietilena d= 16 mm	m	100,0000	4,20	420,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 000,00	27,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	2,30	28,06
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	2,00	24,40
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	22,00	4,40
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	987,00	20,73
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	1,00	32,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	22,00	11,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	30,00	9,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,10	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	2,00	1,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,10	0,01
58	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din V V G ng sectiunea 3x1,5 mmp	m			20,997
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	33,00	11,22
	1111000100033	Cordoane de cupru V V G ng sectiunea 3x1,5 mmp	m	1,0500	9,00	9,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,40	0,04
59	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din V V G ng LS sectiunea 3x2,5 mmp	m			27,801
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	33,00	11,55
	11110001000333	Cordoane de cupru V V G ng LS sectiunea 3x2,5 mmp	m	1,0500	15,00	16,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,40	0,03
60	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din V V G ng (A) - 5x10 mmp	m			124,031
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	33,00	15,84
	111110001000333	Cordoane de cupru V V G ng(A) 5x10 mmp	m	1,0500	100,00	108,15
	2413217300102	Clema de prindere	buc	0,0200	2,00	0,04


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

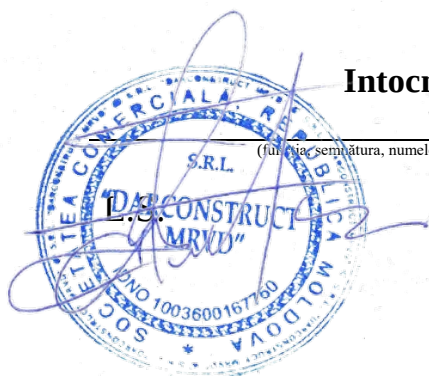

L.S.

Lucrari de reparatii curente la blocul C etajul II al ASEM


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 669 781,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie etajul 2				
		1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	663,0000	7,310 7,290	4 846,530 4 833,270
2	CK29F k=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,0000	111,075 35,850	5 220,525 1 684,950
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	663,0000	14,670 3,780	9 726,210 2 506,140
4	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	663,0000	9,159 6,480	6 072,086 4 296,240
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	663,0000	52,788 41,310	34 998,577 27 388,530
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor coloanelor si tavanelor	m2	663,0000	19,335 14,850	12 819,320 9 845,550

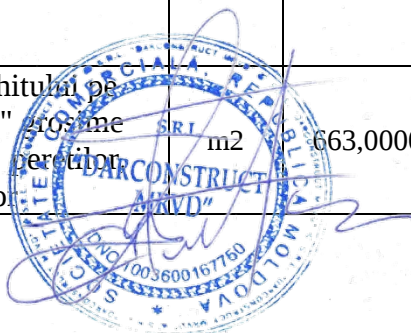

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	663,0000	2,890 0,990	1 916,070 656,370
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	663,0000	28,528 18,150	18 913,931 12 033,450
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	279,0000	222,150 71,700	61 979,850 20 004,300
		<i>Total</i>	Lei			156 493,099
		Total Tavane Inclusiv salariu				156 493,099 83 248,800
		1.2. Pereti				
10	RpCO56A	Demontari:usi din lemn	m2	56,2000	12,600 12,600	708,120 708,120
11	RpCO56A	Demontari:usi din lmetal	m2	22,8000	12,600 12,600	287,280 287,280
12	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	9,0000	7,530 7,530	67,770 67,770
13	CK26A	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice,	m	5,6000	95,754 11,400	536,220 63,840
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	521,0000	9,105 8,640	4 743,705 4 501,440
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecica)	m2	1 920,0000	7,310 7,290	14 035,200 13 996,800
16	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	56,2000	1 641,098 59,873	92 229,696 3 364,851
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc+ cilindru+ mecanismul)	buc	23,0000	850,040 82,020	19 550,920 1 886,460
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1 920,0000	14,670 3,780	28 166,400 7 257,600

1	2	3	4	5	6	7
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 920,0000	2,890 0,990	5 548,800 1 900,800
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	931,0000	16,135 8,580	15 022,150 7 987,980
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 920,0000	15,090 5,400	28 972,800 10 368,000
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 920,0000	44,411 32,940	85 269,504 63 244,800
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 920,0000	19,335 14,850	37 123,824 28 512,000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 920,0000	2,890 0,990	5 548,800 1 900,800
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 920,0000	28,528 18,150	54 773,376 34 848,000
26	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice latimea 15 cm	m	5,6000	95,754 11,400	536,220 63,840
		<i>Total</i>	Lei			393 120,785
		Total Pereti Inclusiv salariu				393 120,785 180 960,381
		1.3. Pardoseli				
27	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	754,0000	7,500 7,470	5 655,000 5 632,380
28	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet	m2	10,5000	16,455 16,200	172,778 170,100
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,0000	50,448 22,500	3 783,600 1 687,500
30	CG05E2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent inclusiv	m2	10,5000	684,749 47,130	7 189,866 494,865

1	2	3	4	5	6	7
		pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, parchet triplu stratificat cu strat superior din fag sau stejar				
31	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	758,5000	31,620 31,020	23 983,770 23 528,670
32	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (pardoseli)	m2	758,5000	135,630 50,280	102 875,355 38 137,380
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica portelan (600x600) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	256,0000	535,494 81,000	137 086,490 20 736,000
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T,	m	210,0000	55,358 27,450	11 625,180 5 764,500
35	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	544,0000	113,159 26,790	61 558,550 14 573,760
36	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi (plinte)	m2	81,6000	135,630 50,280	11 067,408 4 102,848
		<i>Total</i>	Lei			364 997,997
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				364 997,997 114 828,003
		1.4. Alte lucrari				
37	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	85,0000	45,551 45,551	3 871,869 3 871,869
38	TsH92B	Incarcarea in auto	t	85,0000	64,003 64,003	5 440,221 5 440,221
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	85,0000	78,750 0,000	6 693,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 km				
		<i>Total</i>	Lei			16 005,840
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				16 005,840 9 312,090
		<i>Total</i>	Lei			930 617,721
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			87 378,587
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			10 698,636
		<i>TOTAL</i>				1 028 694,94 4
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			82 295,596
		<i>TOTAL</i>				1 110 990,54 0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			66 659,432
		<i>TOTAL</i>				1 177 649,97 2
		Total Lucrari de reparatie etajul 2 Inclusiv salariu				1 177 649,97 2 388 349,274
		2. Lucrari electrice				
40	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: panou metalic	buc	3,0000	194,040 194,040	582,120 582,120
41	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)	buc	120,0000	1,980 1,980	237,600 237,600
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	117,0000	7,260 7,260	849,420 849,420
43	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	150,0000	8,100 8,100	1 215,000 1 215,000
44	RpCU07B	Matarea golumilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalati si consolidati	buc	150,0000	12,627 11,610	1 894,125 1 741,500
45	RpEJ08F	Executarea santarilor cu	m	215,0000	16,500	3 547,500


1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp			16,500	3 547,500
46	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	215,0000	17,456 12,150	3 753,040 2 612,250
47	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 60x60 de tip led total echipate	buc	117,0000	519,390 40,260	60 768,677 4 710,420
48	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptie "EXIT"	buc	6,0000	363,327 40,260	2 179,959 241,560
49	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	69,0000	52,156 10,230	3 598,740 705,870
50	RpEE01A	Montarea interuptoarelor cu 2 clape	buc	31,0000	48,691 8,910	1 509,436 276,210
51	08-03-572-8	Bloc de comanda IIPB-36 IP 31 panou de distributie metal	buc	1,0000	793,110 62,640	793,110 62,640
52	08-03-572-8	Bloc de comanda IIPB-24 panou de distributie metal	buc	2,0000	553,110 62,640	1 106,220 125,280
53	08-03-526-1	Automat bipolar AD-12/2P/16A/30m A	buc	8,0000	118,624 42,120	948,988 336,960
54	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	28,0000	99,623 42,120	2 789,456 1 179,360
55	08-03-526-1	Automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	48,0000	90,623 42,120	4 349,924 2 021,760
56	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,5000	1 133,128 450,900	566,564 225,450
57	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 16 mm	100 m	16,4000	1 034,397 450,900	16 964,115 7 394,760
58	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din V V G ng sectiunea 3x1,5 mmp	m	762,0000	20,997 11,220	15 999,531 8 549,640
59	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din V V G ng 1 S sectiunea 3x2,5 mmp	m	840,0000	27,801 11,550	23 353,126 9 702,000
60	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din V V G ng 1 A - 5x10 mmp	m	50,0000	124,031 15,840	6 201,560 792,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			153 208,211
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 599,593
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			2 119,740
		<i>TOTAL</i>				165 927,544
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			35 803,068
		<i>TOTAL</i>				201 730,612
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			12 103,837
		<i>TOTAL</i>				213 834,449
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				213 834,449 47 109,300

		Total	Lei	1 391 484,42
		TVA	20 %	278 296,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 669 781,30 435 458,58

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)