

OFERTANT
SRL „Zagorlar”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ F 3.9

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparații rutiere în satul Copceac r-ul Ceadir-Lunga.**

2. Numărul și data contractului **Nr.38 din 01/04/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Copceac**

4. Adresa beneficiarului **str.Lenin, 124**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **anteprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)

anteprenor asociat

subanteprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
----------------------------------	--------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 425 689.62	83 864.09
------------------------------------	--------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **2 (doi) luni**

b) efectiv realizată **2 (doi) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 01 din 24/05/2019; № 02 din 19/06/2019; №03 din 22/08/2019.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.


*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor

24.05.19 - 150587361 - 497197,83 мев
19.06.19 - 150587368 - 357642,30 мев
22.08.19 - 150684172 - 292847,92 мев



Объем: 247977,57 мев.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

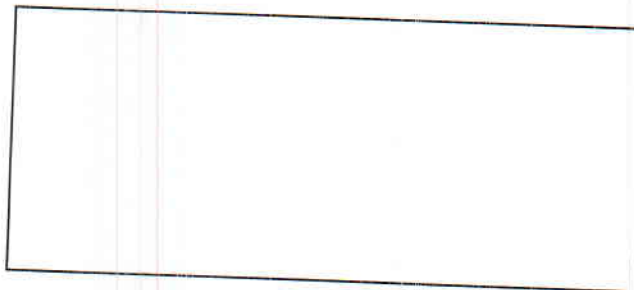

ДОГОВОР ПОДРЯДА № __38__ о закупке работ посредством Конкурса Ценовых Оферт

«01» апреля 2019

с. Копчак, р-н Чадыр-Лунга
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры Конкурса Ценовых Оферт с публикацией в Бюллетене Государственных Закупок, Nr: ocds-b3wdp1-MD-1551693632492 от 19.03.2019 между Примэрией с. Копчак
(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с. Копчак р-н Чадыр-Лунга _____
(населенный пункт)

ул. Ленина, 124, телефон: 0(294)50-2-38, e-mail: primaria_corseac@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19361 от
3.09.2015, в лице примара Гаризан О.Ф.,
(фамилия, имя и должность руководителя) в качестве Бенефициара,
с одной стороны, и SRL "Zagorlar",

(наименование экономического оператора)

нахождением в mun.Comrat (населенный пункт)
ул. Т.Шевченко, 1, кв.(оф.) 36 телефон: __, e-mail: zagorlar777@mail.ru
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за №
1017611002649 от 27.03.2017г., уполномоченный для строительной деятельности:
выписка из государственного регистра юридических лиц №458 от 29.11.2018г.,
уполномоченный для: Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingenerest, instalatii si
retele tehnico-edilitare, reconstrutiile, consolidarile, restaurarile; Intretinerea si repararea
autovehiculelor; Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; Transporturi rutiere
de marfuri; servicii de mutare; Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale; constructii hidrotehnice; Lucrari de constructii a altor proiecte ingeneresti
n.c.a.; Cultivarea cerealelor (exclusiv), plantelor legumioase si a plantelor producatoare de
seminte oleaginoase; Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, incalzire si
de aer conditionat и т.д.. в лице Димитрогло Н., в качестве директора
(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского

района (краткое описание),

Код CPV: **45200000-9** _ в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность работ должны быть выполнена в срок до 30 июня 2019г. Работы выполняются с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **1 425 689,62 лей (один миллион четыреста двадцать пять лей шестьсот восемьдесят девять лей,62 бань) (сумма цифрами и прописью).**

ЕСО-312120

4.2 Оплата производится на расчетный счет **Контракта (Генерального подрядчика).**

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потребностями ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2019 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,
«01» апреля 2019_ года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«ПОДРЯДЧИК»

Почтовый адрес: Moldova MD-3801 mun. Comrat str.

Т.Шевченко, 1, ap. 36

Телефон: 060670700

IBAN: MD20AG000000022513128116

Банк: Moldova Agroindbanc. фил.Комрат

Код: AGRNMD2X761

Фискальный код: 1017611002649

«БЕНЕФИЦИАР»:

Почтовый адрес: с. Копчак, ул. Ленина, 1/

Телефон: 0(294)50-2-38; 0(294)50-2-90;

IBAN: MD09TRPDAR312120D11175AB

MD44TRPDAR312120N11175AB

Банк: Региональное казначейство ЮГ

Почтовый адрес банка: TREZMD2X

Код: TREZMD2X

Фискальный код: 1007601010747

16. Подписи сторон



«БЕНЕФИЦИАР»:





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 38 din "01,, апреля 2019
înregistrat la Trezoreria Regională Sud № 2019-0000000390 от 19.04.2019 г.



Prezentul acord este semnat astăzi "09,, септември 2019, între **Примэрия с.Копчак**, în persoana **Гаризан О.Ф.** și **SRL "Zagorlar"**, în persoana **Димитрогло Н.**, în scopul modificării Contractului Nr. 38 din "01" апреля 2019 (Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr: ocds-b3wdp1-MD-1551693632492 din "19" марта 2019 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2 din 11 септември 2019г.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Сумма договора № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет 1 425 689,62 лей
2. Данный договор был увеличен, согласно Доп. Соглашению № 1 от 11.09.2019 г. на сумму – 212 186,76 лей
3. Общая сумма после увеличения составляет 1 637 876,38 лей.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":

Почтовый адрес: Moldova MD-3801 mun.
Comrat str. Т.Шевченко, 1, ap. 36
Телефон: 060670700
IBAN: MD20AG000000022513128116
Банк: Moldova Agroindbank. фил.Комрат
Код: AGRNMD2X761
Фискальный код: 1017611002649



директор Димитрогло Н.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Почтовый адрес: с. Копчак, ул. Ленина,
124
Телефон: 0(294)50-2-38; 0(294)50-2-90;
IBAN: MD17TRPDAR312120N11175AC
Банк: Региональное казначейство ЮГ
Почтовый адрес банка: TREZMD2X
Код: TREZMD2X
Фискальный код: 1007601010747



Примар Гаризан О.Ф



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.4

la contractul Nr. 38 din "01,, апреля 2019г.
înregistrat la Trezoreria Regională Sud № 2019-0000000390 от 19.04.2019 г.

Prezentul acord este semnat astăzi "24,, декабря 2019, între **Примэрия с.Копчақ**, în persoana **Гаризан О.Ф.** și **SRL "Zagorlar"**, în persoana **Димитрогло Н.**, în scopul modificării Contractului Nr. 38 din "01" апреля 2019 (Работы по ремонту дорог в с.Копчак Чадыр-Лунгского района), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1551693632492 din "19" марта 2019 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.7 din 24 декабря 2019г.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- 1.Срок действия договора № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет до 31.12.2019г.
2. Срок действия данного договора был увеличен, согласно Доп. Соглашению № 4 от 24.12.2019 г. на 12 месяцев
3. **Срок действия** после увеличения договора № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет до **31.12.2020г.**
- 4.Общая сумма финансирования по договору № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет 1637876,38 лей.
5. Сумма финансирования в 2019г. по договору № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составлял 1 301 360,50 лей
6. Сумма финансирования в 2020г. по договору № 38 от 01.04.2019 г. на закупку работ составляет 336515,88 лей.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":

Почтовый адрес: Moldova MD-3801 mun.
Comrat str. Т.Шевченко, 1, ap. 36
Телефон: 060670700
IBAN: MD20AG0000000022513128116
Банк: Moldova Agroindbanc. фил.Комрат
Код: AGRNMD2X761
Фискальный код:1017611002649



директор Димитрогло Н.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Почтовый адрес: с. Копчак, ул. Ленина, 124
Телефон:0(294)50-2-38; 0(294)50-2-90;
IBAN: MD17TRPDAR312120N11175AC
Банк: Региональное казначейство ЮГ
Почтовый адрес банка: TREZMD2X
Код: TRBZMD2X
Фискальный код: 1007601010747



Примар Гаризан О.Ф

Ex. 3

Nr. exemplară
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria: Nr.

Серия, №



J0587361

Data eliberării / data livrării

24.05.2019 - /

24.05.2019

Data emisiunii / data доставки

8. Foia de parcurs

Путевой лист

seria: номер

9. Transportator

Перевозчик

1. Furnizor:

Поставщик

SRL "Zagorla" or. Comrat str. T. Șevcenko, 1 ap. (of.) 36 IBAN: MD20AG00000022513128116 AGRNMD2X761

2. Cumpărător/beneficiar:

Получатель/получатель

Furnizorul s. Corpseac r-ul Ceadir-Lunga IBAN: MD09TRPDAR312120D11175AB TREZMD2X

3. Delegație

Доверенность

data: data

delegatul: делегированный

5. Punct încărcare

Пункт погрузки

6. Punct descărcare

Пункт разгрузки

7. Redinjan

Передаточный

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

1

Antreprenor SRL "ZAGORLAR"
 (denumirea)
 Investitor Примария с. Копчак
 (denumirea)
 Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга
 Valoarea lucrarilor executate **273 694,83** лей

Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Щебеночное покрытие дороги ул. 8 марта				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	5,2500	902,500 0,000	4 738,125 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	24,1750	57,680 57,680	1 394,414 1 394,414
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	5,2500	682,500 0,000	3 583,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				177 920,341
		Inclusiv salariu				5 448,859

		Total	лей			177 920,33
		Соц. и мед.страхование	22,5 %			1 225,99
		Транспорт	7,5 %			10 563,45
		Итого				189 709,77
		Накладные расходы	14,5 %			27 507,92
		Итого				217 217,69
		Сметная прибыль	5 %			10 860,89
		Итого				228 079,03
		НДС	20 %			45 615,80
						273 694,83
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				5 448,86

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Примария с. Копчак

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"
(denumirea)

Investitor Примария с. Копчак
(denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **71 010,37 лей**

Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок 1 - ул. Гагарина				
		1.1. Бетонное покрытие дороги				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	0,9900	902,500 0,000	893,475 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили. грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,9900	682,500 0,000	675,675 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	143,5500	3,070 0,000	440,700 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,9900	124,526 8,400	123,281 8,316

1	2	3	4	5	6	7
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	49,5000	346,000 10,360	17 127,000 512,820
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	49,5000	486,940 32,200	24 103,530 1 593,900
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	4,2470	511,216 27,720	2 171,133 117,726
		Total	лей			45 880,874
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 880,874 2 578,842
		Total	лей			45 880,874
		Total capitol: Inclusiv salariu				45 880,874 2 578,842

	Total	лей	45 880,88
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	580,24
	Транспорт	7,5 %	2 759,37
	Итого		49 220,49
	Накладные расходы	14,5 %	7 136,97
	Итого		56 357,46
	Сметная прибыль	5 %	2 817,87
	Итого		59 175,31
	НДС	20 %	11 835,06
			71 010,37
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 578,85

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



APROBAT:

Investitor
Примария с. Копчак

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"
(denumirea)

Investitor Примария с. Копчак
(denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **152 492,63 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок 1 - ул. Павлова 1.1. Бетонное покрытие дороги				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	1,2000	902,500 0,000	1 083,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,2000	682,500 0,000	819,000 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	174,0000	3,070 0,000	534,180 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,2000	124,520 8,400	149,424 10,080
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliya si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка выполняющего функцию фильтрации, изоляции,	m3	60,0000	346,000 10,360	20 760,000 621,600

1	2	3	4	5	6	7
		вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	60,0000	486,940 32,200	29 216,400 1 932,000
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	14,4000	511,220 27,720	7 361,568 399,168
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	196,3782	193,466 17,360	37 992,557 3 409,129
		Total	лей			98 262,209
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 262,209 6 718,057
		Total	лей			98 262,209
		Total capitol: Inclusiv salariu				98 262,209 6 718,057

	Total	лей	98 262,21
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	1 511,56
	Транспорт	7,5 %	5 925,74
	Итого		105 699,51
	Накладные расходы	14,5 %	15 326,43
	Итого		121 025,94
	Сметная прибыль	5 %	6 051,30
	Итого		127 077,19
	НДС	20 %	25 415,44
			152 492,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		6 718,06

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"
(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş.



APROBAT:

Investitor
Примария с. Копчак
(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.

Серия, №



J0587368

19.06.2019

19.06.2019

Data eliberării / data livrării

Data vânzării / data postării

1. Furnizor:

Поставщик

SRL "Zagorlat"

or. Comrat str. T. Sevcenko, 1 ap. (of.) 36

IBAN: MD20AG0000000022513128116

AGRNMD2X761

2. Cumpărător/beneficiar:

Покупатель/получатель

S. Corpseac r-ul Ceadir-Lunga

IBAN: MD09TRPDAR312120D11175AB

TREZMD2X

3. Delegație

Доверенность

data

data

delegatul

delegированный

5. Punct încarcare

Пункт погрузки

10.1

Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor

Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов

Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чалыр-Лунга

1 участок conform proces-verbal nr. 2

Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чалыр-Лунга

II участок conform proces-verbal nr. 2

11. TOTAL (pe pagina)/Всего (по странице):

12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен

Director Dimitroglu N.

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Director Dimitroglu N.

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile)

Сдан товары/активы (услуги)

15. Primit mărfurile/activelor intermediari (transportatorului)

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

16. f. redat mărfurile/activelor intermediari (transportatorului)

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Tipărit în conformitate cu
Dispoziția nr. 11 a Prezidiului Consiliului de administrație al
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 118 din 28 august 2017 r.

data

data

8. Foia de parcurs

серия

număr

номер

9. Transportator

Перевозчик

c.f./nr.TVA

ф.к./код НДС

1017611002649 / 4601073

1007601010747

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

7. Redirijați

Перенаправить

10.6

Cota

TVA, %

Ставка

НДС, %

10.7

Suma totală

з TVA, lei

Общая сумма

НДС, лев

10.8

Valoarea mărfurilor/activelor,

serviciilor, lei

Стоимость товаров/активов,

услуг, лев

10.9

Alta informație

Другая

информация

10.10

Tip

ambalaj

Тип

упаковки

10.11

Număr

locuri

Кол-

чество

мест

10.12

Masa

brută, tone

Масса

брутто

тонн

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor SRL "ZAGORLAR"
 (denumirea)

Investitor Примария с. Копчак
 (denumirea)

Obiect **Работы по ремонту дорог в с.
 Копчак, р-он Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **105 616,60 лей**

Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок 1 - ул. Гагарина				
		1.1. Бетонное покрытие дороги				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	7,6330	511,218 27,720	3 902,130 211,588
2	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	330,0000	193,466 17,360	63 843,780 5 728,800
		<i>Total</i>	лей			67 745,910
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 745,910 5 940,388
		<i>Total</i>	лей			67 745,910
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 745,910 5 940,388
		Total	лей			67 745,91
		Соц. и мед.страхование	22,5 %			1 336,59
		Транспорт	7,5 %			4 125,06
		Итого				73 207,56

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы	14,5 %			10 615,10
		Итого				83 822,66
		Сметная прибыль	5 %			4 191,13
		Итого				88 013,83
		НДС	20 %			17 602,77
						105 616,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				5 940,39

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Примария с. Копчак

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL "ZAGORLAR" (denumirea)

Investitor Примария с. Копчак (denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга
Valoarea lucrarilor executate **55 55445,31** лей

Proces - verbal №2
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Щебеночное покрытие дороги ул. 8 марта				
1	DI134	(Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	4,5103	7 971,119 138,320	35 952,138 623,865
		Total	лей			35 952,138
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 952,138 623,865

	Total	лей	35 952,14
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	140,37
	Транспорт	7,5 %	2 338,82
	Итого		38 431,33
	Накладные расходы	14,5 %	5 572,54
	Итого		44 003,87
	Сметная прибыль	5 %	2 200,20
	Итого		46 204,43
	НДС	20 %	9 240,88
			55 445,31
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		623,87

INTOCMIT:
Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"
(denumirea)

Investitor
Примария с. Копчак
(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

(functia, numele, prenumele, semnatura)

APROBAT:



Antreprenor SRL "ZAGORLAR" (denumirea)
Investitor Примария с. Копчак (denumirea)
Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга
Valoarea lucrarilor executate **135 109,47** лей

Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок I - ул. Калинина				
		1.1. Бетонное покрытие дороги				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	1,8800	902,500 0,000	1 696,700 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	1,8800	682,500 0,000	1 283,100 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	272,6000	3,070 0,000	836,880 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	1,8800	124,527 8,400	234,110 15,792
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию	m3	70,5000	346,000 10,360	24 393,000 730,380

1	2	3	4	5	6	7
		филтрации, изолации, вентилации, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)				
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	70,5000	486,940 32,200	34 329,270 2 270,100
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	16,9200	511,220 27,720	8 649,842 469,022
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	80,2759	193,465 17,360	15 530,596 1 393,588
		Total	лей			87 299,578
		Total capitol: Inclusiv salariu				87 299,578 5 224,962
		Total	лей			87 299,578
		Total capitol: Inclusiv salariu				87 299,578 5 224,962

	Total	лей	87 299,58
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	1 175,62
	Транспорт	7,5 %	5 175,20
	Итого		93 650,40
	Накладные расходы	14,5 %	13 579,30
	Итого		107 229,70
	Сметная прибыль	5 %	5 361,49
	Итого		112 591,23
	НДС	20 %	22 518,24
			135 109,47
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		5 224,96

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor
Примария с. Колчак

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"
(denumirea)

Investitor Примария с. Копчак
(denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **61 470,92 lei**

Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	Ū.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/Ū.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/Ū.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок 1 - ул. Павлова				
		1.1. Бетонное покрытие дорог				
1	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	203,6218	193,466 17,360	39 393,843 3 534,871
		<i>Total</i>	лей			39 393,843
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 393,843 3 534,871
		<i>Total</i>	лей			39 393,843
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 393,843 3 534,871

		Total	лей	39 393,84
		Соц. и мед.страхование	22,5 %	795,35
		Транспорт	7,5 %	2 419,02
		Итого		42 608,21
		Накладные расходы	14,5 %	6 178,20
		Итого		48 786,41
		Сметная прибыль	5 %	2 439,32
		Итого		51 225,77

1	2	3	4	5	6	7
		НДС	20 %			10 245,15
						61 470,92
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				3 534,87

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"
 (denumirea)

Investitor
 Примария с. Копчак
 (denumirea)

SRL "ZAGORLAR"
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



L.Ș.

APROBAT:

Antreprenor SRL "ZAGORLAR"
(denumirea)

Investitor Примария с. Копчак
(denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **45 168,40 лей**

Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Щебеночное покрытие дороги ул. 8 марта				
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	3,6573	<u>7 971,131</u> 138,320	<u>29 152,816</u> 505,879
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	1,0000	<u>145,000</u> 0,000	<u>145,000</u> 0,000
		Total	лей			29 297,816
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 297,816 505,879

	Total	лей	29 297,82
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	113,82
	Транспорт	7,5 %	1 896,49
	Итого		31 308,13
	Накладные расходы	14,5 %	4 539,67
	Итого		35 847,80
	Сметная прибыль	5 %	1 792,38

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				37 640,33
		НДС	20 %			7 528,07
		TOTAL proces-verbal:				45 168,40
		Inclusiv salariu				505,88

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Примария с. Копчак

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL "ZAGORLAR"
(denumirea)

Investitor Примария с. Копчак
(denumirea)

Obiect Работы по ремонту дорог в с. Копчак, р-он Чадыр-Лунга

Valoarea lucrarilor executate **247 709,52 лей**

Proces - verbal №3

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Участок 1 - ул. Димитрова				
		1.1. Бетонное покрытие дороги				
1	TsC21B1	(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) корыто	100 m3	4,3200	902,500 0,000	3 898,800 0,000
2	TsA20B	(Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	6,0000	57,680 57,680	346,080 346,080
3	TsC03E1	(Разработка грунта экскаватором 0,40-0.70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили. грунт естественной влажности I категории)	100 m3	4,3200	682,500 0,000	2 948,400 0,000
4	TsI51A3	(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	626,4000	3,070 0,000	1 923,050 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	4,3200	124,517 8,400	537,914 36,288
6	DA06B2	(Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	96,0000	346,000 10,360	33 216,000 994,560
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией,	m3	67,2000	486,940 32,200	32 722,368 2 163,840

1	2	3	4	5	6	7
		мороозустойчивого и некапиллярного, вручную)				
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	34,5600	511,220 27,720	17 667,763 958,003
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)	m2	345,4196	193,466 17,360	66 826,959 5 996,485
		Total	лей			160 087,334
		Total capitol: Inclusiv salariu				160 087,334 10 495,256
		Total	лей			160 087,334
		Total capitol: Inclusiv salariu				160 087,334 10 495,256

	Total	лей	160 087,33
	Соц. и мед.страхование	22,5 %	2 361,43
	Транспорт	7,5 %	9 249,82
	Итого		171 698,58
	Накладные расходы	14,5 %	24 896,29
	Итого		196 594,87
	Сметная прибыль	5 %	9 829,74
	Итого		206 424,60
	НДС	20 %	41 284,92
			247 709,52
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 495,25

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "ZAGORLAR"

(denumirea)

SRL "ZAGORLAR"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor

Примария с. Копчак

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

