

DEVIZ LOCAL №

Газоснабжение здания с.Примэрия

Valoarea de deviz 15 334 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм)	m	6,500	122,75 80,41	797,85 522,67
2	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32мм)	m	2,400	188,26 113,52	451,83 272,45
3	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Стальные черные продольносварные	m	31,600	117,26 113,52	3 705,53 3 587,23

1	2	3	4	5	6	7
		трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32мм)				
4	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împușcare, teava având pînă la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно) кронштейны	buc	14,000	26,46 9,46	370,44 132,44
5	ID04A	Robinet de trecere sau de reținere cu mufe pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 1/2" -1" кран 15мм	buc	1,000	16,11 14,19	16,11 14,19
6	IC30C	Fitinguri din fontă maleabilă, avînd 2 insurubări, montată prin insurubare cu teava de oțel, avînd diametrul de 3/4" отводы 20мм	buc	8,000	35,77 20,81	286,12 166,50
7	IC30E	Fitinguri din fontă maleabilă, avînd 2 insurubări, montată prin insurubare cu teava de oțel, avînd diametrul de 1 1/4" отводы 32мм	buc	1,000	35,21 32,16	35,21 32,16
8	IC30C	Fitinguri din fontă maleabilă, avînd 2 insurubări, montată prin insurubare cu teava de oțel, avînd diametrul de 3/4" резьба 20мм	buc	3,000	31,77 20,81	95,30 62,44
9	IA52A	Cutie metalică pentru protecția contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика)	buc	1,000	220,70 189,20	220,70 189,20
10	RpCU05F	Execuțarea ștrapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)	buc	1,000	79,47 79,47	79,47 79,47
11	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avînd diametrul exterior peste 34 mm	m2	4,600	62,70 52,98	288,40 243,69

1	2	3	4	5	6	7
		(Ручная окраска масляной краской труб, 2раза грунтовка и 2 раза покраска)				
12	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	40,500	22,94 14,19	929,08 574,70
13	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	40,500	19,80 12,30	801,82 498,07
		<i>Total</i>	Lei			8 077,86
		<i>Соцфонд</i>	24 %			1 530,05
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			104,45
		<i>Итого</i>				9 712,36
		<i>Накладные расходы</i>	14,5 %			1 408,30
		<i>Итого</i>				11 120,66
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			667,24
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				11 787,90 6 375,21
		2. Монтажные работы				
14	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор)	buc	1,000	367,76 331,10	367,76 331,10
15	ID13D	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" клапан отсекаель	buc	1,000	178,32 40,68	178,32 40,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			546,08
		<i>Соцфонд</i>	24 %			89,23
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			17,43
		<i>Итого</i>				652,74
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			282,55
		<i>Итого</i>				935,29
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			56,11
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				991,40 371,78

		Total	Lei	12 778
		НДС	20 %	2 556
		Total de viz:		15 334
		Inclusiv salariu		6 745

Intocmit

Кассир

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм)	m			122,75 80,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2521216701000тp 20	Teava din otel 20мм	m	1,0000	40,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	7,50	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1180	12,50	1,48
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	14,00	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,04
2	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно) кронштейны	buc			24,46 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2875274204000	Bratară fixare крепления 20мм	buc	1,0000	10,00	10,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
3	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)	buc			79,47 79,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	94,60	73,79
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран 15мм	buc			88,11 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100кp 15	Robinet cu mufa кран 15мм	buc	1,0000	72,00	72,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран 20мм	buc			104,11 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100кp 20	Robinet cu mufa кран 20мм	buc	1,0000	88,00	88,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
6	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" отводы 20мм	buc			35,76 20,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2523156713800от 20	Fitinguri din fonta отводы 20мм	buc	1,0000	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
7	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" резьба 15мм	buc			24,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2523156713800p6 15	Fitinguri din fonta резьба 15мм	buc	1,0000	8,00	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,08
8	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" резьба 20мм	buc			31,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2523156713800p6 20	Fitinguri din fonta резьба 20мм	buc	1,0000	9,00	9,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
9	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" амереканка 20мм	buc			92,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2523156713800a m20	Fitinguri din fonta амереканка 20мм	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
10	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика)	buc			870,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	650,00	650,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	45,00	22,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
11	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m			22,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	125,00	8,75
12	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m			19,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	125,00	7,50
13	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, 2раза грунтовка и 2 раза покраска)	m2			62,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	94,60	52,98
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	46,00	4,60
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	32,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,32
		2. Монтажные работы				
14	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор)	buc			367,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	7,50	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	12,50	10,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	14,50	3,77

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	45,00	3,15
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	16,00	1,76
15	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" клапан отсекагель	buc			178,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	94,60	40,68
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	32,00	1,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	45,00	3,42
	2513206622021ш	шланг 25 мм дл.0,9м	buc	1,0000	133,00	133,00
16	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm Газовый счетчик G4T	buc			752,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	94,60	491,92
	00021	накидные гайки	buc	1,0000	67,00	67,00
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	6,00	48,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	45,00	3,51
	2513206622021ш	шланг 25 мм дл.0,9м	buc	1,0000	133,00	133,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	35,00	0,70
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	18,00	0,63
		3. Оборудование				
17	IA44A	Сигнализатор	buc			264,00
	00014	Сигнализатор	buc	1,0000	264,00	264,00
18	IA44A	Клапан отсекагель	buc			288,00
	00013	Клапан отсекагель	buc	1,0000	288,00	288,00

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

Примэрия с.Томай, АТО

Гагаузия

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Газоснабжение здания с.Примэрия

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 15 334 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,060	94,60	5,68
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	67,905	94,60	6 423,83
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,576	94,60	243,69
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	94,60	73,79
Total manopera						6 745

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,110	16,00	1,76
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,254	32,00	8,14
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,092	16,00	1,47
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,571	7,50	26,79
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	8,319	12,50	103,99
6.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,690	32,00	22,08
7.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,460	46,00	21,16
8.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	45,00	22,50
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,510	45,00	22,95
10.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,070	45,00	3,15
11.	2513206622021 ш	шланг 25 мм дл.0,9м	buc	1,000	133,00	133,00
12.	2521216701000т р20	Teava din otel 20мм	m	6,500	40,00	260,00
13.	2521216701000т р32мм	Teava din otel 32мм	m	2,400	71,00	170,40
14.	2521216701000т р32ммз	Teava din otel 32мм заказчика	m	31,600	0,00	0,00
15.	2523156713800о т20	Fitinguri din fonta отводы 20мм	buc	8,000	13,00	104,00
16.	2523156713800о т32	Fitinguri din fonta отводы 32мм заказчика	buc	1,000	0,00	0,00
17.	2523156713800р б20	Fitinguri din fonta резьба 20мм	buc	3,000	9,00	27,00
18.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,121	14,00	1,70
19.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	14,50	3,77
20.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,569	14,00	21,96
21.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350 заказчика	buc	1,000	0,00	0,00
22.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	1,00	8,00

23.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,00	8,00
24.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	14,000	1,00	14,00
25.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	14,000	2,00	28,00
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	14,000	2,00	28,00
27.	2875274204000	Bratară fixare крепления 20мм	buc	14,000	12,00	168,00
28.	2875274205100к p15	Robinet cu mufa кран 15мм	buc	1,000	0,00	0,00
29.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	3,00	9,00
Total materiale de construcții						1 220

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,265	125,00	658,13
Total utilaje de construcții						658

Total	Lei	12 778
НДС	20 %	2 556

Total deviz:

15 334

Intocmit

Kossonenko Z
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S. Durd
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Газоснабжение почты

Valoarea de deviz 9 998 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм)	m	8,700	122,75 80,41	1 067,91 699,57
2	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно) кронштейны	buc	8,000	24,46 9,46	195,68 75,68
3	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)	buc	1,000	79,47 79,47	79,47 79,47

1	2	3	4	5	6	7
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран 15мм	buc	1,000	88,11 14,19	88,11 14,19
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран 20мм	buc	1,000	104,11 14,19	104,11 14,19
6	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" отводы 20мм	buc	7,000	35,76 20,81	250,34 145,68
7	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" резьба 15мм	buc	1,000	24,60 15,14	24,60 15,14
8	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" резьба 20мм	buc	4,000	31,77 20,81	127,06 83,25
9	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" амереканка 20мм	buc	1,000	92,76 20,81	92,76 20,81
10	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика)	buc	1,000	870,70 189,20	870,70 189,20
11	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m	8,700	22,94 14,19	199,57 123,45
12	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением	m	8,700	19,80 12,30	172,24 106,99

1	2	3	4	5	6	7
		газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")				
13	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, 2раза грунтовка и 2 раза покраска)	m2	3,500	62,70 52,98	219,44 185,42
		<i>Total</i>	Lei			3 491,99
		<i>Соцфонд</i>	24 %			420,73
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			159,76
		<i>Итого</i>				4 072,48
		<i>Накладные расходы</i>	14,5 %			590,52
		<i>Итого</i>				4 663,00
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			279,78
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				4 942,78 1 753,04
		2. Монтажные работы				
14	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор)	buc	1,000	367,76 331,10	367,76 331,10
15	ID13D	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" клапан отсекагель	buc	1,000	178,32 40,68	178,32 40,68
16	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm Газовый счетчик G4T	buc	1,000	752,76 491,92	752,76 491,92
		<i>Total</i>	Lei			1 298,84
		<i>Соцфонд</i>	24 %			207,29
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			43,51
		<i>Итого</i>				1 549,64

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы	76 %			656,41
		Итого				2 206,05
		Сметная прибыль	6 %			132,36
		Total Монтажные работы Inclisiv salariu				2 338,41 863,70
		3. Оборудование				
17	IA44A	Сигнализатор	buc	1,000	264,00 0,00	264,00 0,00
18	IA44A	Клапан отсекающий	buc	1,000	288,00 0,00	288,00 0,00
		Total	Lei			552,00
		Total Оборудование Inclisiv salariu				552,00


	Total	Lei	7 832
	Договор сертификации	500 Lei	500
	Итого		8 332
	НДС	20 %	1 666
	Total deviz: Inclisiv salariu		9 998 2 616

Intocmit

Kessonko D
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

D. D. D.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

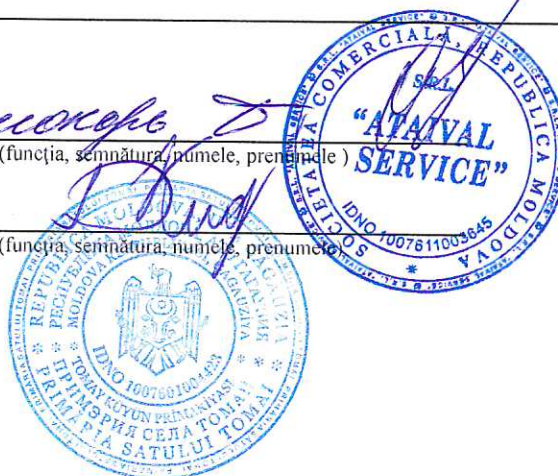

Obiect Примэрия с.Томай, АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de preiouri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli i resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
1	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм)	m			122,75 80,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2521216701000тp 20	Teava din otel 20мм	m	1,0000	40,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	7,50	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	12,50	1,48
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	14,00	0,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,00	0,04
2	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Крепление стальных трубопроводов систем центрального отопления или газа, методом пристрелки, диаметр трубы 1", включительно) кронштейны	buc			24,46 9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2875274204000	Bratară fixare крепления 20мм	buc	1,0000	10,00	10,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
3	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)	buc			79,47 79,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	94,60	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	94,60	73,79
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран 15мм	buc			88,11 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100кp 15	Robinet cu mufa кран 15мм	buc	1,0000	72,00	72,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран 20мм	buc			104,11 14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2875274205100кp 20	Robinet cu mufa кран 20мм	buc	1,0000	88,00	88,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	32,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
6	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" отводы 20мм	buc			35,76 20,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2523156713800от 20	Fitinguri din fonta отводы 20мм	buc	1,0000	13,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
7	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" резьба 15мм	buc			24,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	94,60	15,14
	2523156713800рб 15	Fitinguri din fonta резьба 15мм	buc	1,0000	8,00	8,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	32,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	45,00	1,08
8	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" резьба 20мм	buc			31,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2523156713800рб 20	Fitinguri din fonta резьба 20мм	buc	1,0000	9,00	9,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
9	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" американка 20мм	buc			92,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2523156713800а м20	Fitinguri din fonta американка 20мм	buc	1,0000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	32,00	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	45,00	1,44
10	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик для защиты газового счетчика)	buc			870,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	94,60	189,20
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	650,00	650,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	45,00	22,50
	2881116001666	Hirtie slef,use.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
11	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m			22,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	125,00	8,75
12	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром более 1")	m			19,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	94,60	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	125,00	7,50
13	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб. 2раза грунтовка и 2 раза покраска)	m2			62,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	94,60	52,98
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	46,00	4,60
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	32,00	4,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	16,00	0,32
		2. Монтажные работы				
14	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm (Сигнализатор)	buc			367,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	7,50	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,8200	12,50	10,25
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	14,50	3,77

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3.0 mm, 25 at.	kg	0,0700	45,00	3,15
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	16,00	1,76
15	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" клапан отсекаель	buc			178,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	94,60	40,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	32,00	1,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	45,00	3,42
	2513206622021ш	шланг 25 мм дл.0,9м	buc	1,0000	133,00	133,00
16	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm Газовый счетчик G4T	buc			752,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	94,60	491,92
	00021	накидные гайки	buc	1,0000	67,00	67,00
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	6,00	48,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2513206622020	Placa marsit de 3.0 mm, 25 at.	kg	0,0780	45,00	3,51
	2513206622021ш	шланг 25 мм дл.0,9м	buc	1,0000	133,00	133,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	35,00	0,70
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	18,00	0,63
		3. Оборудование				
17	IA44A	Сигнализатор	buc			264,00
	00014	Сигнализатор	buc	1,0000	264,00	264,00
18	IA44A	Клапан отсекаель	buc			288,00
	00013	Клапан отсекаель	buc	1,0000	288,00	288,00


APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, nume, prenume)

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenume)



Deviz local de resurse №

Газоснабжение почты

Valoarea de deviz 9 998 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,060	94,60	5,68
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,861	94,60	2 351,85
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,960	94,60	185,42
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	94,60	73,79
Total manopera						2 616

Materiale:

1.	00013	Клапан отсекагель	buc	1,000	288,00	288,00
2.	00014	Сигнализатор	buc	1,000	264,00	264,00
3.	00021	накидные гайки	buc	1,000	67,00	67,00
4.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	35,00	0,70
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	18,00	0,63
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,110	16,00	1,76
7.	1714227322940	Синера fuior	kg	0,272	32,00	8,70
8.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,070	16,00	1,12
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,743	7,50	5,58
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,847	12,50	23,09
11.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,525	32,00	16,80
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,350	46,00	16,10
13.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,500	45,00	22,50
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,548	45,00	24,66
15.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,148	45,00	6,66
16.	2513206622021 ш	шланг 25 мм дл.0,9м	buc	2,000	133,00	266,00
17.	2521216701000т р20	Teava din otel 20мм	m	8,700	40,00	348,00
18.	2523156713800а м20	Fitinguri din fonta американка 20мм	buc	1,000	70,00	70,00
19.	2523156713800о т20	Fitinguri din fonta отводы 20мм	buc	7,000	13,00	91,00
20.	2523156713800р 615	Fitinguri din fonta резьба 15мм	buc	1,000	8,00	8,00
21.	2523156713800р 620	Fitinguri din fonta резьба 20мм	buc	4,000	9,00	36,00
22.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,026	14,00	0,36
23.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	14,50	3,77

24.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,235	14,00	3,29
25.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,000	650,00	650,00
26.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	6,00	48,00
27.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	1,00	8,00
28.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	1,00	16,00
29.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	8,000	1,00	8,00
30.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	8,000	2,00	16,00
31.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	2,00	16,00
32.	2875274204000	Bratară fixare крепления 20мм	buc	8,000	10,00	80,00
33.	2875274205100к p15	Robinet cu mufa кран 15мм	buc	1,000	72,00	72,00
34.	2875274205100к p20	Robinet cu mufa кран 20мм	buc	1,000	88,00	88,00
35.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,000	3,00	9,00
Total materiale de construcții						2 586

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,131	125,00	141,37
Total utilaje de construcții						141

Total	Lei	7 832
Договор сертификации	500 Lei	500
Итого		8 332
НДС	20 %	1 666

Total deviz:

9 998

Intocmit

Koшokopbe, T
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I. D. Dud
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

