

**Lucrari de reparatie a salii de sport mici la IP LT "Mihail Kogalniceanu" din str.Miron costin ,3 mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 529 535,50 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Tavan</b>				
1	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, la rigle, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,7500	55,358 48,434	650,459 569,105
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7500	3,687 1,730	43,320 20,325
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,7500	100,394 88,220	1 179,625 1 036,583
4	CG09A	Bagheta din PVC la tavan montate prin lipire in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	66,0000	43,304 33,063	2 858,078 2 182,158
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor coloanelor si tavanelor	m2	11,7500	22,215 17,550	261,023 206,212
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mestery	m2	11,7500	15,623	183,575

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			9,300	109,275
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	11,7500	3,687 1,730	43,320 20,325
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,8800	42,472 31,713	7 342,525 5 482,543
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	172,8800	30,900 20,250	5 341,974 3 500,820
		<i>Total</i>	Lei			17 903,899
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>17 903,899 13 127,346</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	109,1200	8,540 8,010	931,884 874,051
11	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,2111	19 051,090 5 373,809	4 021,685 1 134,411
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonoground	m2	109,1200	5,695 1,730	621,471 188,756
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului k-2	m2	109,1200	90,214 65,880	9 844,110 7 188,826
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	109,1200	17,119 6,600	1 868,032 720,192
15	CK18C	Montarea coltarilor din alumina da muchii	m	50,2000	13,525 7,020	678,980 352,404
16	CG36A	Panouri din placaj laminat mongale	m2	89,1200	240,983	21 476,407




1	2	3	4	5	6	7
		la pereti (fara plinte), in incaperii mai mare de 16 mp			74,958	6 680,257
17	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	78,0000	30,618 8,100	2 388,181 631,800
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,1200	22,215 17,550	2 424,074 1 915,056
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,1200	3,687 1,730	402,304 188,756
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,1200	42,472 31,713	4 634,523 3 460,523
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	123,4160	30,897 20,250	3 813,162 2 499,174
		<i>Total</i>	Lei			53 104,813
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>53 104,813 25 834,206</b>
		<b>1.3. Timplarie</b>				
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,5000	1 436,592 44,252	9 337,847 287,637
23	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	68,0000	17,467 13,500	1 187,786 918,000
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glazuri de ferestre si usi plane	m2	22,1300	123,773 85,683	2 739,093 1 896,161

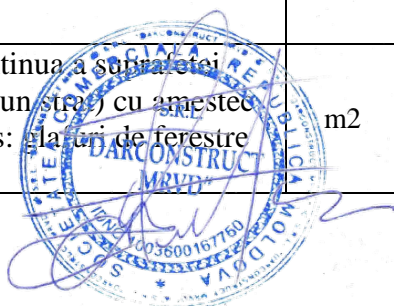

1	2	3	4	5	6	7
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,1300	17,119 6,600	378,844 146,058
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,1300	22,215 17,550	491,612 388,382
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,1300	15,623 9,300	345,745 205,809
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	22,1300	3,687 1,730	81,588 38,280
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,1300	42,472 31,713	939,902 701,809
30	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	22,1300	30,894 20,250	683,675 448,132
		<i>Total</i>	Lei			16 186,092
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>16 186,092 5 030,268</b>
		<b>1.4. Pardoseli</b>				
31	RpCO56B	Demontari: existente din scinduri	m2	172,8800	25,380 25,380	4 387,694 4 387,694
32	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea pina la 4 m- canal pentru tevi de incalzire	m3	3,5000	2 315,510 300,409	8 104,285 1 051,430
33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinurile		25,0000	169,829 90,357	4 245,737 2 258,925




1	2	3	4	5	6	7
34	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,5000	1 005,798 296,949	2 514,495 742,372
35	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	83,4200	432,342 98,022	36 065,969 8 176,995
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin k-2	m2	172,8800	138,132 80,724	23 880,255 13 955,565
37	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	172,8800	238,715 26,985	41 268,967 4 665,144
38	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru sali sportive), la pardoseli	m2	172,8800	651,961 183,935	112 711,006 31 798,752
		<i>Total</i>	Lei			233 178,408
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>233 178,408 67 036,877</b>
		<b>1.5. Incalzire</b>				
39	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,4500	9,226 9,226	87,182 87,182
40	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	32,0000	5,766 5,766	184,512 184,512
41	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	11,0000	35,483 21,911	390,311 241,019
42	RpIB01B	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda- fara cost radiatoare	m2	9,4500	60,650 58,813	573,147 555,785
43	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	32,0000	23,432 11,532	749,824 369,024

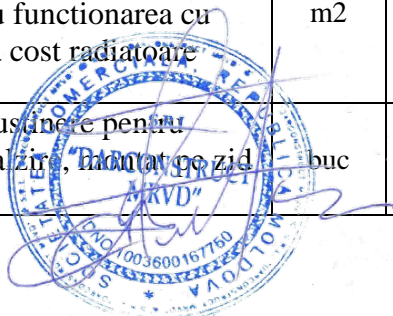

1	2	3	4	5	6	7
44	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	9,0000	57,748 14,992	519,728 134,924
45	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur d=3/4) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	9,0000	191,222 13,262	1 720,996 119,356
46	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur d=3/4) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	9,0000	198,222 13,262	1 783,996 119,356
47	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	11,0000	42,841 20,181	471,251 221,991
48	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (racord olandez d=25 PPR/OT) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	9,0000	61,698 17,298	555,282 155,682
49	IC38G	Piesa de racordare (trecere 3/4x1/2), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	55,752 13,262	1 003,532 238,712
50	IC38G	Piesa de racordare (americana 3/4x1/2), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	85,752 13,262	1 543,532 238,712
51	IC38A	Piesa de racordare (m/p 20x1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	18,0000	53,993 8,649	971,874 155,682
52	RpIC29B	Executarea manuala a filetelor la	buc	16,0000	26,808	428,934



1	2	3	4	5	6	7
		tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"			25,370	405,926
53	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (reductie 1"x1/2" dreapta), cu diametrul pina la 1"	buc	15,0000	58,253 49,011	873,795 735,165
54	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	36,0000	43,057 9,802	1 550,059 352,879
55	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	27,0000	4,613 4,613	124,546 124,546
		<i>Total</i>	Lei			13 532,501
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>13 532,501 4 440,453</b>
		<b>1.6. Diverse</b>				
56	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	81,0000	81,810 81,810	6 626,610 6 626,610
57	TsH92B	Incarcarea in autodeseuiri constructie	t	20,0000	29,970 29,970	599,400 599,400
58	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,0000	95,502 0,000	1 910,040 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 136,050
		<b>Total Diverse Inklusiv salariu</b>				<b>9 136,050 7 226,010</b>
		<i>Total</i>	Lei			343 041,763
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			27 606,411
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			6 435,909
		<b>TOTAL</b>				<b>377 084,083</b>
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,3 %			27 527,138

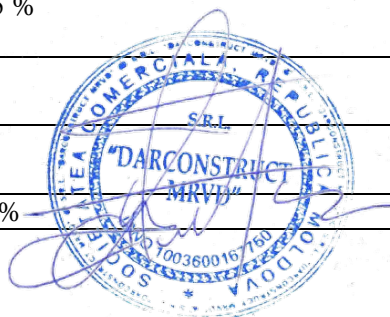

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				404 611,221
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			24 276,673
		<i>TOTAL</i>				428 887,894
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>428 887,894 122 695,160</b>
		<b>2. Lucrari de electricitate</b>				
		<b>2.1. Cabluri si panouri</b>				
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,0000	969,608 136,654	969,608 136,654
60	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	150,0000	34,145 24,794	5 121,686 3 719,070
61	08-02-148-1	Cablu de cupru pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1m pina la: 1 kg	100 m	0,1500	2 343,860 714,987	351,579 107,248
		<i>Total</i>	Lei			6 442,873
		<b>Total Cabluri si panouri Inclusiv salariu</b>				<b>6 442,873 3 962,972</b>
		<b>2.2. Prize si intrerupatoare</b>				
62	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N	buc	4,0000	112,644 37,479	450,576 149,916
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	57,920 17,875	347,522 107,248
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse, carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri	buc	3,0000	51,230 15,568	153,691 46,705



1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
		<i>Total</i>	Lei			951,789
		<b>Total Prize si intreruptoare Inclusiv salariu</b>				<b>951,789 303,869</b>
		<i>Total</i>	Lei			7 394,662
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			960,039
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			92,776
		<i>TOTAL</i>				8 447,477
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 242,799
		<i>TOTAL</i>				11 690,276
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			701,417
		<i>TOTAL</i>				12 391,693
		<b>Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>12 391,693 4 266,841</b>

		Total	Lei		441 279,58
		TVA	20 %		88 255,92
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>529 535,50</b>
					<b>126 961,98</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

