

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 17
Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 494 294,333 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
0	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	33,600	43,376 43,376	1 457,417 1 457,417
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	13,000	11,300 11,300	146,894 146,894
2	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,130	934,746 321,600	121,517 41,808
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				1 725,828 1 646,119
		2. Фундаменты				
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3	0,560	968,477 164,025	542,347 91,854
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala	m3	2,070	1 065,182 160,380	2 204,926 331,987



		de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканые ФМ1..3 из бетона В15)				
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,700	66,996 43,740	1 118,827 730,458
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	14,400	13,346 2,881	192,176 41,480
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	79,900	13,274 2,296	1 060,586 183,489
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,930	350,660 36,091	676,774 69,656
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3	16,000	1 002,642 160,380	16 042,276 2 566,080
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,040	67,166 43,740	5 174,431 3 369,729
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	12,840	53,134 13,850	682,235 177,840
		Total Фундаменты				27 694,578
		Inclusiv salariu				7 562,573
		3. Каркас				
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона В15)	m3	4,000	1 107,430 193,185	4 429,722 772,740
13	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la	m2	29,200	74,368 47,385	2 171,531 1 383,642



		inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)				
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	75,300	14,310 3,609	1 077,531 271,734
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 14 мм)	kg	155,500	13,802 2,588	2 146,156 402,408
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3	3,600	1 107,498 193,185	3 986,993 695,466
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	24,480	66,713 43,740	1 633,122 1 070,755
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	58,300	14,309 3,608	834,217 210,353
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм)	kg	255,300	13,802 2,588	3 523,719 660,730
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg	30,870	25,245 7,655	779,312 236,305
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	1,230	57,337 40,095	70,524 49,317
22	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,830	18 406,795 1 381,455	15 277,640 1 146,608
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si	t	0,830	40,095	33,279



		peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)			40,095	33,279
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,830	172,570 60,120	143,233 49,900
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,830	353,663 139,257	293,540 115,583
		Total Каркас Inclusiv salariu				36 400,519 7 098,820
		4. Стены				
26	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ. 190мм, высотой до 4 м)	m3	53,400	725,463 135,594	38 739,740 7 240,720
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg	56,250	15,677 1,093	881,820 61,491
		Total Стены Inclusiv salariu				39 621,560 7 302,211
		5. Кровля				
28	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ. 100мм)	m2	102,000	643,698 54,675	65 657,175 5 576,850
29	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной	m2	25,000	136,542 36,450	3 413,543 911,250



		0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)				
		Total Кровля Inclusiv salariu				69 070,718 6 488,100
		6. Проемы				
30	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	4,470	1 112,155 62,511	4 971,331 279,426
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6,040	71,945 13,120	434,549 79,242
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	6,040	95,084 14,580	574,306 88,063
33	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2	27,500	1 798,058 45,198	49 446,595 1 242,945
		Total Проемы Inclusiv salariu				55 426,781 1 689,676
		7. Полы				
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,733	1 481,139 248,237	1 085,675 181,958
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	73,280	111,428 32,805	8 165,441 2 403,951
36	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	73,280	123,045 38,273	9 016,759 2 804,609
37	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	73,280	83,347 25,515	6 107,659 1 869,739
		Total Полы Inclusiv salariu				24 375,534 7 260,257
		8. Внутренняя отделка				



38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	132,300	59,838 43,740	7 916,610 5 786,802
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	132,300	60,614 44,469	8 019,173 5 883,249
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	132,300	2,943 1,093	389,425 144,670
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	132,300	29,727 20,047	3 932,824 2 652,284
Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu						20 258,032 14 467,005
9. Наружная отделка						
42	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2	113,200	197,933 76,946	22 406,050 8 710,274
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	90,750	15,413 4,374	1 398,770 396,941
44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	90,750	89,413 44,469	8 114,217 4 035,562
45	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя,	m2	22,500	76,610 58,320	1 723,725 1 312,200



		кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)				
46	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	22,500	509,641 247,860	11 466,913 5 576,850
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)	m2	8,680	90,681 54,163	787,111 470,132
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	8,680	15,415 4,376	133,799 37,981
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	8,680	89,415 44,471	776,123 386,005
		Total Наружная отделка				46 806,708
		Inclusiv salariu				20 925,945
		10. Прочие				
		10.1. Козырек				
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	101,760	18,528 7,655	1 885,435 778,936
51	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,102	40,020 40,020	4,082 4,082
52	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,102	172,461 60,039	17,591 6,124



53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,102	353,686 139,373	36,076 14,216
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2	20,000	196,512 41,917	3 930,250 838,350
		Total Козырек Inclusiv salariu				5 873,434 1 641,708
		10.2. Отмостка шир.1,5 м				
55	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	2,700	363,333 41,917	981,000 113,177
56	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	1,890	1 045,809 164,006	1 976,579 309,971
		Total Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu				2 957,579 423,148
		10.3. Пандус				
57	TsC53A	Compactarea pamintelui cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,272	1 480,963 248,180	402,822 67,505
58	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3	4,080	275,482 41,917	1 123,967 171,023
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона B12,5)	m3	3,260	1 045,739 164,025	3 409,110 534,722
		Total Пандус Inclusiv salariu				4 935,899 773,250
		Total Прочие Inclusiv salariu				13 766,912 2 838,106




		Total	lei	335 147,170
		Fondul social	22,50 %	17 387,733
		Total	100,00 +	352 534,903
		Transportarea materialelor	5,00 %	12 505,814
		Cheltuieli directe	100,00 +	365 040,717
		Cheltuieli de regie	8,50 %	31 028,460
		Total	100,00 +	396 069,177
		Beneficiul de deviz	4,00 %	15 842,767
		Total	100,00 +	411 911,944
		TVA	20,00 %	82 382,389
				494 294,333
		Total deviz: Inclisiv salariu		77 278,812

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)
(denumirea lucrări)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
0	TsA02B	1. Земляные работы Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			43,376 43,376
1	9310060019900 TsD01B	Muncitor necalificat Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	h-om m3	1,1900	36,45	43,376 11,300 11,300
2	9310060019900 TsD05A	Muncitor necalificat Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	h-om 100 m3	0,3100	36,45	11,300 934,746 321,600
	9310060019900 2952270004021	Muncitor necalificat Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-om h-ut	8,8200 10,3900	36,45 59,00	321,600 613,146
3	CA02C	2. Фундаменты Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B3.5)	m3			968,477 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,693
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	700,00	725,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,975
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,477
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Фм1..3 из бетона B15)	m3			1 065,182 160,380
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	266310210000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	842,870




	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	50,976
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			66,996 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,273
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,091
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,224
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,072
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,389
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			13,346 2,881
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	36,45	2,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,147
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			13,274 2,296
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	36,45	2,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,146
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			350,660 36,091
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,091
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	217,00	249,494
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	220,00	46,166
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,909
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrarea de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 002,642 160,380
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,580
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	750,00	780,281
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			67,166 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,467
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,272
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090

	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,30	1,224
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1000	75,00	7,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 900,00	10,164
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 900,00	1,468
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
11	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			53,134 13,850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	36,45	13,850
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	730,00	22,628
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	32,00	16,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	165,00	0,655
		3. Каркас				
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам РМ1 из бетона В15)	m3			1 107,430 193,185
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,402
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	855,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
13	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			74,368 47,385
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	36,45	40,095
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	11,85	0,948
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,383
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1500	75,00	11,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,880
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	2 900,00	4,370
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			14,310 3,609
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	36,45	3,463
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,146
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,171
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 14 мм)	kg			13,802 2,588
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	36,45	2,406

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,762
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,171
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3			1 107,498
						193,185
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,782
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,402
	26631021000002	Beton M200	m3	1,0250	810,00	855,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
17	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			66,713
						43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	36,45	36,450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	18,00	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,540
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,30	0,383
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,1300	75,00	9,749
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,843
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 900,00	2,843
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,085
18	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			14,309
						3,608
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	36,45	3,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,146
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,171
19	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			13,802
						2,588
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	36,45	2,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,763
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,140
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg			25,245
						7,655
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	36,45	7,655
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,50	11,029
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	3,50	0,071
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,384
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	110,50	0,105
21	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			57,337
						40,095

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	36,45	40,095
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,50	3,382
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,20	3,095
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	17,25	0,855
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	39,20	6,661
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,248
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	25,00	2,500
22	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			18 406,795 1 381,455
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	36,45	692,551
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	36,45	145,800
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	36,45	473,849
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	36,45	69,255
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	16,50	16 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	38,00	57,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,30	1,351
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	0,50	2,249
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,30	1,351
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	20,00	2,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	12,85	1,919
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	75,00	112,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	204,10	346,970
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			40,095 40,095
24	IzD03A	Vopsitor industrial Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	h-om t	1,1000	36,45	40,095 172,570 60,120
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	36,45	60,120
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	31,50	106,455
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	5,994
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			353,663 139,257
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	36,45	139,257
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	39,50	205,400
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,006
26	CD55A	4. Стены Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			725,463 135,594
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	36,45	112,631
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	36,45	22,964
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	450,00	405,000
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,15	9,450
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	705,00	49,350
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,1000	610,00	61,000




		25				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	2 900,00	1,466
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	171,90	63,603
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg			15,677 1,093
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,911
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,182
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,00	0,050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	171,90	0,104
		5. Кровля				
28	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2			643,698 54,675
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	36,45	43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,935
	2811236304903	Panouri "Sandwich" * -100 mm (acoperis)	m2	1,0200	417,00	433,848
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	41,50	109,211
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	8,10	24,786
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,30	0,918
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	105,00	19,385
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,875
29	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			136,542 36,450
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	36,45	34,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,822
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	16,50	96,154
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,30	0,482
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,50	3,281
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,175
		6. Проемы				
30	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-камерные)	m2			1 112,155 62,511
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	36,45	62,511
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,250
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,30	0,792
	2513736621483	Banda de bariera de vapor	m	2,7400	8,00	21,920
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	0,55	0,352
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	75,00	15,520
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,303
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	25,00	4,553
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	25,00	2,953
31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			71,945 13,120
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,915
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	55,50	56,612
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	10,50	2,040



32	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,174
	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			95,084
						14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,915
	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы 300 mm	m	1,0000	78,33	78,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
33	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,174
	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2			1 798,058
						45,198
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0200	36,45	37,179
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	8,019
	2030112947100	Ворота ролетные автоматические "Horman"	m2	1,0000	1 740,00	1 740,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	38,00	11,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7500	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,45	1,160
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	0,00	0,000
		7. Полы				
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 481,139
						248,237
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,237
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 106,611
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	126,291
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			111,428
						32,805
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	36,45	29,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	750,00	76,873
36	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			123,045
						38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,627
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,645
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025	810,00	83,023
37	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	1,750
	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			83,347
						25,515
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	36,45	25,515
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0102	810,00	57,832
38	CF02B	8. Внутренняя отделка Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			59,838
						43,740



		blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	765,00	16,063
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	17,50	0,035
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			60,614 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,383
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			2,943 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,093
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			29,727 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,047
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	20,00	8,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		9. Наружная отделка				
42	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2			197,933 76,946
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	36,45	66,339
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	36,45	10,607
	2521302602907	Placi polistiren -50 mm (fasada)	m2	0,8200	56,50	46,793
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala - 50 mm (Fasrock)	m2	0,2500	105,00	26,512
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	2,90	11,042
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	2,90	16,402
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,95	8,832
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		7,20	2,760
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,272
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,263
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,50	0,060
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,575
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	25,00	0,475
43	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			15,413 4,374
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,374
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,30	10,914
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125



44	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			89,413
						44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,469
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,44	44,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
45	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)	m2			76,610
						58,320
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,030
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,290
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	705,00	4,230
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0230	610,00	14,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	17,50	0,044
46	CIII A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2			509,641
						247,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,160
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	36,45	218,700
	26611128008000	Placi piatra artificiala	m2	1,0200	220,00	226,649
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	765,00	27,030
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	12,50	4,924
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,70	1,495
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,50	0,808
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,875
47	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголков учтен в п.43)	m2			90,681
						54,163
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,45	54,163
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	17,25	5,175
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,383
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			15,415
						4,376
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,376
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,30	10,914
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			89,415
						44,471
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,471

	26531021008311	Tink	kg	2,3000	19,44	44,712
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,083
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snee	h-ut	0,0060	25,00	0,150
		10. Прочие				
		10.1. Козырек				
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			18,528
						7,655
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,365
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,365
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	10,50	10,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,90	0,043
51	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			40,020
						40,020
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	36,45	40,020
52	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			172,461
						60,039
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	36,45	60,039
	24301261032941	Vopsea ГФ021	kg	3,3800	31,50	106,539
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	25,00	5,882
53	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			353,686
						139,373
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	36,45	139,373
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	39,50	205,245
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,069
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2			196,512
						41,917
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,805
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,113
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	126,787
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	16,50	8,662
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,033
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,875
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,050
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,313
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,875
		10.2. Отмостка шир.1,5 м				
55	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			363,333
						41,917
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,917



	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	217,00	284,511
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,805
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	135,00	3,100
56	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 045,809 164,006
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,323
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,683
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	775,00	802,474
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,930
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	91,00	36,400
		10.3. Пандус				
57	TsC53A	Compactarea pământului cu pietriș (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 480,963 248,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,180
	1421102200068	Pietriș ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,1000	217,00	1 106,540
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,000
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	59,00	126,243
58	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3			275,482 41,917
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,917
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,654
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	135,00	3,110
59	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона B12,5)	m3			1 045,739 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,693
	266310210000015	Beton M150	m3	1,0250	775,00	802,339
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,975
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	91,00	36,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17

Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 494 294,333 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

Manopera :


1.	7122030012940	Pietrar	h-om	135,000	36,45	4 920,750
2.	7122050013400	Zidar	h-om	328,806	36,45	11 984,979
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,711	36,45	10 304,816
4.	7123010010200	Betonist	h-om	310,659	36,45	11 323,520
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,005	36,45	1 713,332
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,600	36,45	2 063,070
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,427	36,45	3 587,664
8.	7129020012800	Pavator	h-om	7,797	36,45	284,200
9.	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	206,024	36,45	7 509,575
10.	7136080025001	Montator	h-om	6,483	36,45	236,305
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,087	36,45	2 846,271
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,932	36,45	434,922
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,123	36,45	223,184
14.	7212030022700	Sudor	h-om	11,808	36,45	430,401




15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,750	36,45	1 521,788
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,370	36,45	1 143,437
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,170	36,45	5 036,297
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,334	36,45	704,724
19.	7422010060100	Timplar	h-om	3,624	36,45	132,095
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,916	36,45	1 965,238
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,480	36,45	5 557,896
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,820	36,45	1 378,539
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,206	36,45	1 975,809
Total manopera						77 278,812

Materiale:


1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,526	2,90	4,425
2.	1411112205747	Praf de travertin	kg	7,272	2,50	18,180
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	48,060	450,00	21 627,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,344	217,00	1 593,648
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,055	150,00	8,250
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,349	150,00	802,350
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,540	217,00	768,180
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,676	5,00	33,380
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,047	2 900,00	136,300
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,396	2 900,00	1 148,400
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,053	2 900,00	153,700
12.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,027	2 900,00	78,300
13.	2010237318750	Distantieri	buc	183,452	0,50	91,726
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	16,936	75,00	1 270,200
15.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,470	1 000,00	4 470,000
16.	2030112947100	Ворота ролевые автоматические "Horman"	m2	27,500	1 740,00	47 850,000
17.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29,055	0,50	14,527
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,682	25,00	17,050
19.	2320187315789	Decofrol	kg	17,691	12,50	221,137

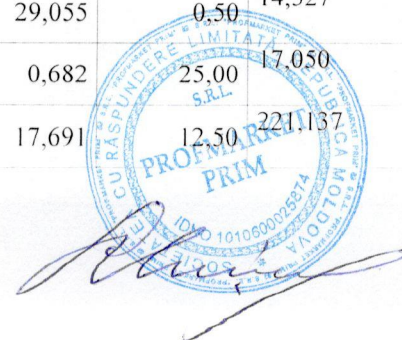

50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,100	75,00	157,500
51.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,090	3,70	33,633
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,000	1,45	31,900
53.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,938	2,30	18,257
54.	2653102100831	Amestec uscat	kg	944,622	2,00	1 889,244
55.	26531021008311	Tink	kg	228,689	19,44	4 445,714
56.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	126,815	2,00	253,630
57.	26611128008000	Placi piatra artificiala	m2	23,180	220,00	5 099,600
58.	26631021000000 5	Beton M50	m3	0,580	700,00	406,000
59.	26631021000001	Beton M100	m3	24,157	750,00	18 117,750
60.	26631021000001 5	Beton M150	m3	5,332	775,00	4 132,300
61.	26631021000002	Beton M200	m3	22,921	810,00	18 566,010
62.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,517	610,00	315,370
63.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,340	610,00	3 257,400
64.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,795	765,00	608,175
65.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,135	705,00	95,175
66.	2664102103001	Mortar ciment-var M100	m3	2,778	765,00	2 125,170
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,246	2,50	0,615
68.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	66,150	2,50	165,375
69.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,500	16,50	173,250
70.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	145,688	16,50	2 403,852
71.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,150	105,00	2 535,750
72.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,840	25,00	21,000
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	151,980	10,00	1 519,800
74.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	502,967	10,50	5 281,153
75.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,400	7,20	312,480
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,018	14,00	14,252
77.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,371	14,00	103,194
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,949	14,00	97,286
79.	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы 300 mm	m	6,040	78,33	473,113



80.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	101,760	10,50	1 068,480
81.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	830,000	16,50	13 695,000
82.	2811236304903	Panouri "Sandwich" * -100 mm (acoperis)	m2	106,121	417,00	44 252,457
83.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,426	10,50	340,473
84.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2,336	11,85	27,682
85.	2873122004100	Plase sudate	kg	56,812	14,00	795,368
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,841	15,30	135,268
87.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,787	15,30	12,041
88.	2873147300863	Agrafe	kg	6,562	12,50	82,025
89.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,312	38,00	11,856
90.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,250	38,00	313,500
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,509	38,00	19,342
92.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,245	38,00	47,310
93.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,735	0,50	1,867
94.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	44,226	0,50	22,113
95.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,803	0,50	24,402
96.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	312,120	0,30	93,636
97.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	312,120	8,10	2 528,172
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	44,226	0,30	13,268
99.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,735	0,30	1,121
100.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,735	0,30	1,121
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,737	18,00	13,266
102.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	685,992	1,20	823,190
103.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,863	12,50	110,787
104.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,422	18,00	79,596
105.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,000	0,85	160,650
106.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,439	0,00	0,000
107.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,573	0,00	0,000
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,973 0,794	0,00 20,50	0,000 16,278
109.	4100126202818	Apa	m3	0,792	0,00	0,000



				0,398	20,50	8,159
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,587	2,50	28,968
		Total materiale de construcții				250 116,288

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,811	45,00	36,495
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,405	220,00	89,100
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,268	10,50	34,314
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,890	171,90	4 106,692
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,604	25,00	65,100
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,814	25,00	20,350
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,095	17,50	596,663
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,037	221,00	229,177
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,268	25,00	106,700
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,060 0,224	91,00 91,19	187,460 20,427
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,402	18,26	281,241
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,502	59,00	206,618
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,596	25,00	14,900
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,257	25,00	6,425
15.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,528	25,00	13,200
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,470	75,00	185,250
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,245	75,00	93,375
18.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,411	204,10	287,985
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,591	204,10	1 141,123
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,051	165,00	8,415
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,156	135,00	21,060
		Total utilaje de construcții				7 752,070

Total	lei	335 147,170
Fondul social	22,50 %	17 387,733




Total	100,00 +	352 534,903
Transportarea materialelor	5,00 %	12 505,814
Cheltuieli directe	100,00 +	365 040,717
Cheltuieli de regie	8,50 %	31 028,460
Total	100,00 +	396 069,177
Beneficiul de deviz	4,00 %	15 842,767
Total	100,00 +	411 911,944
TVA	20,00 %	82 382,389

494 294,3

33

Total deviz:

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 22
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 230 051,366 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
0	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водосточков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	3,900	272,205 123,201	1 061,600 480,484
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,800	254,986 58,320	1 988,891 454,896
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	110,000	10,935 10,935	1 202,850 1 202,850
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3	0,172	1 091,122 0,000	187,673 0,000
4	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu	t	36,120	30,031	1 084,710



		autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)			0,000	0,000
5	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3	0,172	78,576 0,000	13,515 0,000
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				5 539,239 2 138,230
		2. Замощение - 375м2				
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	75,000	257,614 13,486	19 321,087 1 011,487
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3	56,250	345,452 13,486	19 431,661 758,597
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3	37,500	1 019,840 164,025	38 244,000 6 150,938
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	375,000	163,843 21,724	61 441,013 8 146,575
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	95,000	158,456 21,506	15 053,273 2 043,023
		Total Замощение - 375м2 Inclusiv salariu				153 491,034 18 110,620

	Total	lei	159 030,273
	Fondul social	22,50 %	4 555,991
	Total	100,00 +	163 586,264
	Transportarea materialelor	5,00 %	6 308,695
	Cheltuieli directe	100,00 +	169 894,959
	Cheltuieli de regie	8,50 %	14 441,071
	Total	100,00 +	184 336,030



[Handwritten signature]


		Beneficiul de deviz	4,00 %	7 373,442
		Total	100,00 +	191 709,472
		TVA	20,00 %	38 341,894
				230 051,366
		Total deviz: Inclisiv salariu		20 248,850

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia sediului Sectorului Politiei Investitor
de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)
(denumirea lucrări)

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
0	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3			272,205 123,201
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	36,45	123,201
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	220,00	132,000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	28,34	17,004
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			254,986 58,320
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	36,45	58,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	220,00	4,203
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,34	21,963
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	220,00	170,500
2	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2			10,935 10,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,935
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3			1 091,122 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	335,73	1 091,122
4	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t			30,031 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	165,00	30,031
5	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			78,576 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0200	217,00	8,831
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	218,41	69,744



6	DA06B2	2. Замощение - 375м2 Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			257,614 13,486
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,486
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,650
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,813
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	135,00	3,105
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,560
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3			345,452 13,486
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,486
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	217,00	284,488
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	221,00	33,812
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	135,00	3,106
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,560
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3			1 019,840 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	36,45	140,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,693
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	750,00	776,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,975
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,00	36,400
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			163,843 21,724
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,148
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,576
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150	118,00	119,770
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,55	12,199
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,420
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,500
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			158,456 21,506
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,45	5,468
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	36,45	16,038
	2666122800285	Bordura БР 100.30.15	m	1,0050	100,00	100,500
	26631021000002	Beton M200	m3	0,0450	810,00	36,450

APROBAT:



Intocmit

(functia, semnatura, nume, prenumele)

[Handwritten signature]

Investitor

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 22 Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 230 051,366 lei

Intocmit in prețuri curente 04.02.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 22:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	144,375	36,45	5 262,469
2.	7129020012800	Pavator	h-om	307,937	36,45	11 224,303
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,432	36,45	2 202,747
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,375	36,45	888,469
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,925	36,45	215,966
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,480	36,45	454,896
		Total manopera				20 248,850

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,007	217,00	1,519
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,325	150,00	14 748,750
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,875	150,00	281,250
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,050	150,00	2 407,500
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	73,744	217,00	16 002,448
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	600,000	1,55	930,000
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 951,250	1,55	4 574,438



8.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	380,625	118,00	44 913,750
9.	26631021000001	Beton M100	m3	38,822	750,00	29 116,500
10.	26631021000002	Beton M200	m3	4,275	810,00	3 462,750
11.	2666122800285	Bordura BP 100.30.15	m	95,475	100,00	9 547,500
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,500	25,00	187,500
13.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,450	0,00	0,000
14.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,788	0,00	0,000
Total materiale de construcții						126 173,905

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,045	220,00	1 329,900
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,340	220,00	514,800
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9,375	171,90	1 611,562
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,449	220,00	1 418,780
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	20,081	221,00	4 437,901
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,559	335,73	187,673
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,055	218,11	11,996
8.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	15,000	91,00	1 365,000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,045	28,34	171,315
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,340	28,34	66,316
11.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	6,574	165,00	1 084,710
12.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,019	135,00	407,565
Total utilaje de construcții						12 607,518

Total	lei	159 030,273
Fondul social	22,50 %	4 555,991
Total	100,00 +	163 586,264
Transportarea materialelor	5,00 %	6 308,695
Cheltuieli directe	100,00 +	169 894,959
Cheltuieli de regie	8,50 %	14 441,071
Total	100,00 +	184 336,030



Beneficiul de deviz	4,00 %	7 373,442
Total	100,00 +	191 709,472
TVA	20,00 %	38 341,894

Total deviz:

230 051,3

66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

