

nr. 2025-0000000801

Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.19
privind achiziția de mica valoare

"28" martie 2025

or.Florești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. din data _____, între Primăria Cuhureștii de Sus,
(denumirea autorității contractante)
cu sediul în s.Cuhureștii de Sus
(localitatea)
str. _____, telefon: 025057236, fax: 025057236, IDNO 1007601009255 reprezentat
prin Golub Vasile, primar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, S.R.L. DOMASCAS,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în str.Florilor, 81 or.Florești, Republica Moldova,
(localitatea)
telefon: +37369415321, fax: _____, IDNO 1019607000581 autorizat pentru
activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din " " _____ 20 _____, eliberată de _____, pe un termen de
_____ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație, reprezentat prin Gîtu Ghenadie,
administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație la Tabăra primăria Cuhureștii de Sus în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme mutabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite în formă caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 12 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 239998,27 (Două sute treizeci și nouă mii nouă sute nouăzeciși opt lei 27 bani) lei MD, inclusiv 39999,71 TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit

obligatiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona

vă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic

je împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să se pregătească de zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau dispoziții ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate la suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care

ua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data încheierii contractului.

12.5. În cazul rezoluției contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili obligațiile care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și cauzele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: str.Florilor, 81, or.Florești
e.mail: gitughena@mail.ru

Telefon: +37369415321

Cod fiscal: 1019607000581

Banca: BC „Moldindconbank” S.A. „Florești”

Cod: MOLDMD2X341

IBAN: MD29ML000000002251041461

BENEFICIARUL

Adresa poștală:s.Cuhureștii de Sus

Telefon:025057236

Cod fiscal:1007601009255

Banca:Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN: MD74TRPDBF311120A06013AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Gîtu Ghenadie
Date: 2025.03.28 21:56:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Golub Vasile
Date: 2025.03.28 08:48:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor _____
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la Tabara
 primaria Cuhurestii de Sus**

Valoarea lucrarilor executate **239 994,41 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 20 25

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari					
1	RpSC17A	Demontarea unui dus cu tragator	buc	12,0000	19,25	231,00	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	23,5000	32,13	755,06	
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,7200	61,31	2 987,02	
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,7200	25,20	1 227,75	
		<i>Total</i>	lei			5 200,83	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 200,83 5 037,62	
		2. Lucrari de reparatie					
5	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata	m3	2,5000	1 299,60	3 249,01	

1	2	3	4	5	6	7
		cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,7200	97,43	4 746,79
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	48,7200 (Kr=6,0000)	98,41	4 794,47
8	CC03B	Montare plase sudate, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	90,0000	20,04	1 803,15
9	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,0000	40,60	812,04
10	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	12,0000	147,53	1 770,38
11	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fiiur, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	18,0000	432,95	7 793,10
12	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul de 20 mm	m	52,5000	39,51	2 074,28
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	48,7200	395,30	19 259,03

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonocontact)	m ²	42,0000	7,56	317,52
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m ²	42,0000	111,83	4 696,94
16	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m ²	42,0000	32,68	1 372,57
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m ²	42,0000	7,56	317,52
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m ²	42,0000	348,87	14 652,54
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m ²	56,0000	1 278,12	71 574,72

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			139 234,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				139 234,06 37 414,99

		Total	lei	144 434,89
		Asigurarea sociala	24 %	10 188,63
		Total		154 623,52
		Cheltuieli de transport	10 %	10 158,01
		Cheltuieli directe		164 781,53
		Cheltuieli de regie	14,5 %	23 893,32
		Total		188 674,85
		Beneficiu de deviz	6 %	11 320,49
		Total		199 995,34
		TVA	20 %	39 999,07
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		239 994,41

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

_____ (denumirea)
Din zona reparatiilor
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primăria Cuhurestii de Sus
 _____ (denumirea)

Primar Golub Vasile
 _____ (funcția, numele, prenumele, semnătura)

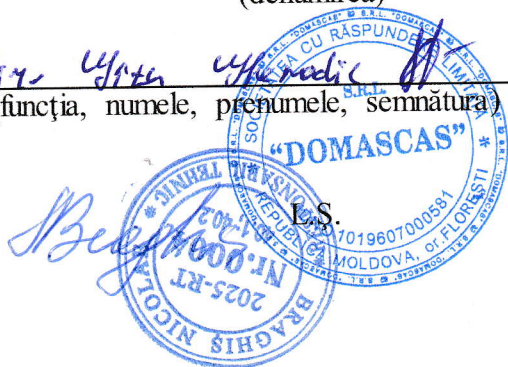

**Lucrari de reparatie la Tabara
 primaria Cuhurestii de Sus**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Lucrari de reparatie la Tabara primaria Cuhurestii de Sus

Valoarea de deviz 239 994,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	54,1800	78,00	4 226,04
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	14,5000	77,00	1 116,50
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7000	76,00	205,20
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	40,8800	77,00	3 147,76
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	94,5000	77,00	7 276,50
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	168,0840	78,00	13 110,56
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	26,3088	77,00	2 025,78
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	58,1750	77,00	4 479,48
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5200	77,00	194,04
10.	7422010060100	Timplar	h-om	4,9350	76,00	375,06
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,8272	77,00	5 915,69
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,9350	77,00	380,00
Total manopera						42 452,61

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4784	280,00	1 533,96
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2875	280,00	80,50
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 814,4000	0,10	181,44
4.	2010237318750	Distantieri	buc	27,0000	5,00	135,00
5.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	56,0000	1 200,00	67 200,00
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2900	50,00	64,50
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,0000	1,00	28,00
8.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,3000	30,00	189,00
9.	2416586105303a	Betonocontact	kg	6,3000	30,00	189,00
10.	24302261000001	Fuga	kg	28,4760	50,00	1 423,80
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,8000	50,00	490,00
12.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0800	38,00	3,04
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	168,0000	3,50	588,00
14.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,1050	10,00	1,05
15.	2521216717050	Teava din material plastic	m	53,5500	10,00	535,50
16.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	20,6000	20,00	412,00
17.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,1000	2,50	5,25
18.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	10,5000	2,50	26,25
19.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	11,0250	2,50	27,56
20.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,1000	2,50	5,25
21.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	52,5000	2,50	131,25
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 481,6380	2,30	3 407,76
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	1,4688	2,30	3,38

		S1500				
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0225	100,00	2,25
25.	2652102100737	Var hidratat	kg	186,9000	1,00	186,90
26.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	43,8480	3,50	153,47
27.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	50,1816	160,00	8 029,06
28.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 200x400x12	buc	260,0000	6,60	1 716,00
29.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	197,3160	3,50	690,61
30.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	44,1000	120,00	5 292,00
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,6000	1,00	33,60
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,4500	30,00	13,50
33.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,9000	30,00	27,00
34.	2873122004100	Plase sudate	kg	90,9000	15,00	1 363,50
35.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	224,0000	0,35	78,40
36.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	12,2400	50,00	612,00
37.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	18,1080	350,00	6 337,80
38.	3220137315778	Decapant	kg	0,3150	30,00	9,45
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,0000	4,00	224,00
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4778	22,00	32,51
41.	4100126202818	Apa	m3	2,4360	22,00	53,59
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2000	15,00	63,00
		Total materiale de constructii				101 580,13

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	25,00	11,25
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,3848	25,00	109,62
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0540	450,00	24,30
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0815	25,00	27,04
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,5876	25,00	164,69
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0886	25,00	27,22
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5211	25,00	38,03
		Total utilaje de constructii				402,15

Total	lei	144 434,8 9
Asigurarea sociala	24 %	10 188,63
Total		154 623,5 2
Cheltuieli de transport	10 %	10 158,01
Cheltuieli directe		164 781,5 3
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 893,32
Total		188 674,8 5
Beneficiu de deviz	6 %	11 320,49
Total		199 995,3 4
TVA	20 %	39 999,07

Total deviz:

239 994,4


1

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	25,00	4,50
		Total	lei			3 249,01
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			97,43
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	78,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	77,00	7,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			4 746,79
7	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			98,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	78,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	77,00	9,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	2,1500	2,30	29,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,22
		Total	lei			4 794,47
8	CC03B	Montare plase sudate, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			20,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	76,00	2,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	77,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
		Total	lei			1 803,15
9	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	77,00	19,25
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	20,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	38,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			812,04
10	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc			147,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	77,00	96,25
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	50,00	51,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI 500	kg	0,1200	2,30	0,28
		Total	lei			1 770,38
11	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			432,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	77,00	80,85
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	352,10
		Total	lei			7 793,10
12	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, avind diametrul de 20 mm	m			39,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	77,00	23,87
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	10,00	10,20
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	2,50	0,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	2,50	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	2,50	0,10
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	30,00	0,18
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	10,00	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			2 074,28
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			395,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	78,00	175,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	77,00	19,25
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	160,00	164,80
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			19 259,03
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonocontact)	m2			7,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303a	Betonocontact	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			317,52
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			111,83
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	78,00	78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	77,00	15,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	3,1500	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	280,00	7,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			4 696,94
16	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			32,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	78,00	22,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	77,00	5,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	0,7700	2,30	1,77
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	1,00	0,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	280,00	1,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	25,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 372,57
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	77,00	2,31
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			317,52
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,	m2			348,87

1	2	3	4	5	6	7
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	77,00	173,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	77,00	15,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	120,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	0,4000	2,30	0,92
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	50,00	16,50
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		Total	lei			14 652,54
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 278,12
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	77,00	56,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	77,00	6,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,00	0,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	50,00	8,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			71 574,72

APROBAT:

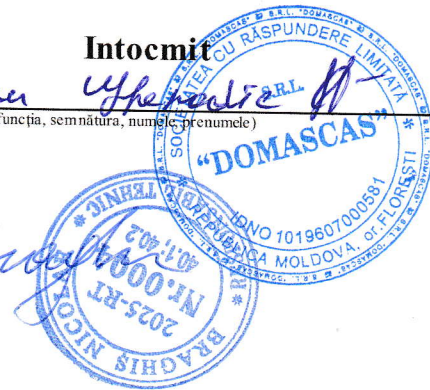Intocmit
 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.


Investitor
 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.
