

CONTRACT Nr. 47/06
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

21 iunie 2023

or.Florești
(localitatea)

SRL „DOMASCAS”

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director Gîtu Ghenadie, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **IMSP Centrul Medicilor de Familie Florești**
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director d-na Svetlana Rusu, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract

referitor la **lucrări de renovare a apeductului avariat și sistemului de canalizare interior la CMF Florești,**

Cod CPV: 45232151-5 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
cu transportul antreprenorului
(condițiile de livrare/prestare/executare)
64 zile lucrătoare
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **298 146,96 (două sute nouăzeci și opt mii una sută patruzeci și șase lei, 96 bani) lei MD**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer.
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
8. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
9. „Cumpărătorul” va achita marfa prin transferarea mijloacelor bănești la contul „Vînzătorului”, sau numerar, în decurs de 10 zile din momentul primirii fiecărei partide de marfă.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2023.**

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Adresa: SRL „DOMASCAS”, or.
Florești, str. Florilor 81
Tel./Fax: 069415321
Denumirea Băncii: BC „MOLDINDCONBANK”
SA
Adresa Băncii: Fil. Florești
Cod Bancar: MOLDMD2X341
Cont de decontare: MD29ML000000002251041461
Cod fiscal: 1019607000581

“Beneficiarul”:

Adresa: IMSP CMF Florești, or. Florești,
str. Ștefan cel Mare 37
Tel./Fax: 0 (250) 2-54-00/2-54-22
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria
de Stat
Adresa Băncii: or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 14/1
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD77TRPCBN518430A00287AA
Cod fiscal: 1007607008593

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“Beneficiarul”:



Antreprenor S.R.L. „Domascas”
(denumirea)


Investitor J.N.SP C.M.F. or. Floresti
(denumirea)

Obiect **Lucrari de renovare a
apeductului avariat si sistemului
de canalizare interior la CMF
Floresti**


Valoarea lucrarilor executate **298 146,96 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe August an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m	386,0000	124,24	47 957,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	559,7000	84,97	47 557,71
	7136020011620 123	Disc pentru taiat metal	buc	10,0000	40,00	400,00
2	RpSB04C	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 54 mm - 2,5 mm	m	156,0000	44,18	6 892,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	81,1200	84,97	6 892,77
3	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	192,0000	5,10	978,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,5200	84,97	978,85
4	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc.	buc	1,0000	40,79	40,79




1	2	3	4	5	6	7
		avind greutatea de pina la 90 kg Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	84,97	40,70
5	TrB01E2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare,rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	12,5000	54,38	679,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,0000	84,97	679,76
		<i>Total</i>	lei			56 549,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 549,88 56 149,88
		2. Canalizare				
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	94,0000	116,39	10 940,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,0800	84,97	2 555,90
	2521216720160 123	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	96,8200	85,00	8 229,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,4100	38,00	53,58
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,4100	72,00	101,52
7	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	94,0000	78,58	7 386,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	48,8800	84,97	4 153,33
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	700,0000	1,00	700,00
	2875274204040 1234	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 100mm	buc	94,0000	25,00	2 350,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,5640	125,00	70,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	29,1400	2,70	78,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1128	280,00	31,58
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0940	22,00	2,07
8	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	62,0000	51,20	3 174,50




1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,3600	84,97	1 475,08
	2523156721037 123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 100mm	buc	62,0000	25,00	1 550,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,1700	38,00	82,46
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9300	72,00	66,96
9	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	76,0000	68,29	5 190,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,2800	84,97	1 808,16
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 75mm	m	78,2800	42,00	3 287,76
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6080	38,00	23,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9880	72,00	71,14
10	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	50,0000	47,94	2 396,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,5000	84,97	1 062,12
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 75mm	buc	50,0000	25,00	1 250,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,0000	38,00	38,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6500	72,00	46,80
11	SA37H	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"	buc	76,0000	60,58	4 604,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,2400	84,97	3 164,28
	2875274204040 000	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 75mm	buc	76,0000	17,00	1 292,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,4560	125,00	57,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	23,5600	2,70	63,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0912	280,00	25,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0760	22,00	1,67
12	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea	kg	50,0000	78,32	3 916,00



1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	84,97	637,28
	7212030022750	Sudor electric	h-om	5,5000	84,97	467,34
	2812106306050	Profile din otel	kg	55,1250	51,00	2 811,38
13	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 - 70 mm	buc	10,0000	48,21	482,08
	7123011000200	Betonist	h-om	2,9400	84,97	249,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	84,97	107,06
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0670	20,00	1,34
	4100126202818	Apa	m3	0,1760	22,00	3,87
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,0000	60,00	120,00
14	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	1 112,78	1 112,78
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	475,00	484,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,7200	2,70	99,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1326	280,00	37,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	291,00	299,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0357	22,00	0,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	30,00	4,50
15	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime	m3	1,5000	609,16	913,74
	9312040019600	Sapator	h-om	3,7500	84,97	318,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	84,97	509,82
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0022	3 100,00	6,82
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0012	100,00	0,12
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma,	kg	0,0015	30,00	0,04




1	2	3	4	5	6	7	
		etc.)					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	22,00	0,03	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0225	80,00	1,80	
		<i>Total</i>	lei			40 117,14	
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 117,14 16 772,22	
		3. Apeduct					
16	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m	115,0000	158,24	18 197,62	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	49,4500	84,97	4 201,77	
	2521216717050 123	Teava din material plastic 50mm	m	117,3000	112,00	13 137,60	
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	13,8000	12,00	165,60	
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	21,8500	12,00	262,20	
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,6000	12,00	55,20	
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,6000	12,00	55,20	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3000	72,00	165,60	
	3220137315778	Decapant	kg	1,0350	38,00	39,33	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,2890	35,00	115,12	
17	RpSA33F	Fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm	buc	50,0000	87,98	4 399,00	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	40,0000	84,97	3 398,80	
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinata prin lipire	buc	50,0000	16,00	800,00	
	2320167317232	DicloreTan	kg	1,1000	23,00	25,30	
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,3000	123,00	159,90	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0000	15,00	15,00	
18	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	14,0000	561,84	7 865,69	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	50,4000	84,97	4 282,49	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0780	46,00	49,59	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,2540	66,00	148,76	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,2200	20,00	64,40	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0980	25,00	2,45	
	2875274122000 123	Racord olandez 50mm	buc	14,0000	187,00	2 618,00	



1	2	3	4	5	6	7
	2721204123000	Niplu	buc	14,0000	30,00	420,00
	2523156713810	Fiting	buc	14,0000	20,00	280,00
19	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"	buc	14,0000	306,97	4 297,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,6000	84,97	2 260,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,5880	46,00	27,05
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,1340	66,00	74,84
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,1700	20,00	43,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0840	25,00	2,10
	2875274122000	Racord olandez 25mm	buc	14,0000	85,00	1 190,00
	2721204123000	Niplu	buc	14,0000	30,00	420,00
	2523156713810	Fiting	buc	14,0000	20,00	280,00
20	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	14,0000	104,66	1 465,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9400	84,97	249,81
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 25mm	buc	14,1400	85,00	1 201,90
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,4525	30,00	13,58
21	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	14,0000	215,88	3 022,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	84,97	356,87
	2721204122300 123	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 50mm	buc	14,1400	187,00	2 644,18
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,7070	30,00	21,21
22	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	64,0000	69,59	4 454,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,1200	84,97	1 794,57
	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	65,2800	22,00	1 436,16
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	7,6800	12,00	92,16
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	12,1600	12,00	145,92
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,5600	12,00	30,72
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,5600	12,00	30,72

DIS-2020
 Nr. 0298
 C. C. C.

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	64,0000	12,00	768,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,2800	72,00	92,16
	3220137315778	Decapant	kg	0,3840	38,00	14,59
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4016	35,00	49,06
23	RpSA33C1 23	Fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC, cu diametrul de 25 mm	buc	30,0000	73,74	2 212,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,5000	84,97	1 656,92
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinata prin lipire	buc	30,0000	16,00	480,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	6,0000	4,00	24,00
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,2400	23,00	5,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3000	123,00	36,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000	15,00	9,00
24	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	28,0000	351,30	9 836,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0400	84,97	428,25
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord avind diametrul 50mm	buc	28,1680	326,00	9 182,77
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	28,1680	8,00	225,34
25	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	128,0000	42,86	5 486,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,2400	84,97	3 589,13
	2875274204040 0	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25mm	buc	128,0000	13,00	1 664,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,6400	125,00	80,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	39,6800	2,70	107,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1536	280,00	43,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1280	22,00	2,82
26	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	230,0000	53,48	12 300,88



Gordun

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	98,9000	84,97	8 403,53
	2875274204040 12	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	230,0000	15,00	3 450,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,3800	125,00	172,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	71,3000	2,70	192,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2760	280,00	77,28
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,2300	22,00	5,06
27	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	179,0000	13,60	2 433,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,6400	84,97	2 433,54
		<i>Total</i>	lei			75 970,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 970,73 33 055,88

	Total	lei	172 637,75
	Asigurarea sociala	24 %	25 434,72
	Total		198 072,47
	Cheltuieli de transport	10 %	6 636,93
	Cheltuieli directe		204 709,40
	Cheltuieli de regie	14,5 %	29 682,86
	Total		234 392,26
	Beneficiu de deviz	6 %	14 063,54
	Total		248 455,80
	TVA	20 %	49 691,16
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		298 146,96

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Pir. Yity yknadic
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Rusu S - Shuy
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

L.S.

Ingineer C.M.F. - Shuy

S.R.L. "Damascos"
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

C.M.F. dr. Florești
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

**Lucrari de renovare a
apeductului avariat si sistemului
de canalizare interior la CMF
Floresti**

Formular

(denumirea obiectivului)

Borderou de resurse №

**Lucrari de renovare a apeductului avariat si sistemului de canalizare interior
CMF Floresti**

Valoarea de deviz 298 146,9

Intocmit in prețuri curente

August 2023

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123011000200	Betonist	h-om	2,9400	84,97	
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9000	84,97	
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1 209,190 0	84,97	102
5.	7212030022750	Sudor electric	h-om	5,5000	84,97	
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	84,97	
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,0000	84,97	
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000	84,97	
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	84,97	
10.	9312040019600	Sapator	h-om	3,7500	84,97	
Total manopera						105

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7662	280,00	
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1820	25,00	
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6000	15,00	

4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,6660	46,00	76,64
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0012	100,00	0,12
6.	2010102904418	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0022	3 100,00	6,82
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,5580	72,00	544,18
8.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	3,0400	125,00	380,00
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,3900	20,00	107,80
10.	2320167317232	Dicloretan	kg	1,3400	23,00	30,82
11.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,6000	123,00	196,80
12.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,3880	66,00	223,60
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	5,1880	38,00	197,14
14.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	1,1595	30,00	34,79
15.	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	65,2800	22,00	1 436,16
16.	2521216717050 123	Teava din material plastic 50mm	m	117,3000	112,00	13 137,60
17.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 75mm	m	78,2800	42,00	3 287,76
18.	2521216720160 123	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	96,8200	85,00	8 229,70
19.	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	80,0000	16,00	1 280,00
20.	2523156713810	Fiting	buc	28,0000	20,00	560,00
21.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	7,1600	12,00	85,92
22.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	21,4800	12,00	257,76
23.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	34,0100	12,00	408,12
24.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,1600	12,00	85,92
25.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	64,0000	12,00	768,00
26.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 75mm	buc	50,0000	25,00	1 250,00
27.	2523156721037 123	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 100mm	buc	62,0000	25,00	1 550,00
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,7200	2,70	99,14
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	163,6800	2,70	441,94
30.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	291,00	299,79
31.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 25mm	buc	14,1400	85,00	1 201,90
32.	2721204122300 123	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 50mm	buc	14,1400	187,00	2 644,18
33.	2721204123000	Niplu	buc	28,0000	30,00	840,00
34.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0015	30,00	0,04
35.	2812106306050	Profile din otel	kg	55,1250	51,00	2 811,38
36.	2875274122000	Racord olandez 25mm	buc	14,0000	85,00	1 190,00
37.	2875274122000 123	Racord olandez 50mm	buc	14,0000	187,00	2 618,00
38.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0200	475,00	484,50
39.	2875274204040 0	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25mm	buc	128,0000	13,00	1 664,00
40.	2875274204040 000	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 75mm	buc	76,0000	17,00	1 292,00
41.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	230,0000	15,00	3 450,00

	12	50mm				
42.	2875274204040 1234	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 100mm	buc	94,0000	25,00	2 350,00
43.	2875276313344	Diblu cu expansiune cu D= 8	buc	700,0000	1,00	700,00
44.	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	6,0000	4,00	24,00
45.	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord având diametrul 50mm	buc	28,1680	326,00	9 182,77
46.	2913124204200	Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor	buc	28,1680	8,00	225,34
47.	3220137315778	Decapant	kg	1,4190	38,00	53,92
48.	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0372	22,00	0,82
49.	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,5280	22,00	11,62
50.	4100126202818	Apă	m3	0,1760	22,00	3,87
51.	5001000100135	Freza cu carotă diamantă	buc	0,0670	20,00	1,34
52.	7136020011620 123	Disc pentru tăiat metal	buc	10,0000	40,00	400,00
		Total materiale de construcții				66 369,29

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	4,6906	35,00	164,18
2.	2952260003904	Mășină cu foreză-carotă diamantată cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,0000	60,00	120,00
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	30,00	4,50
4.	2955270002608	Fierăstrău mecanic cu lanț de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0225	80,00	1,80
		Total utilaje de construcții				290,48

Total	lei	172 637,7 5
Asigurarea socială	24 %	25 434,72
Total		198 072,4 7
Cheltuieli de transport	10 %	6 636,93
Cheltuieli directe		204 709,4 0
Cheltuieli de regie	14,5 %	29 682,86
Total		234 392,2 6
Beneficiu de deviz	6 %	14 063,54
Total		248 455,8 0
TVA	20 %	49 691,16

Total deviz:

**298 146,9
6**


Intocmit

Pir. Ușker
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director C.M.F. Rusea S.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Inginer C.M.F. Rotarșev

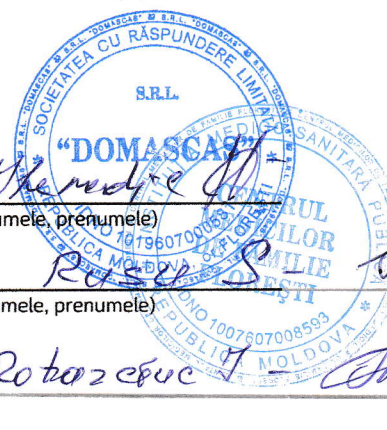

Obiect Lucrari de renovare a apeductului
avariat si sistemului de canalizare interior la
CMF Floresti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpSB04D	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm	m			124,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	84,97	123,21
	71360200116201 23	Disc pentru taiat metal	buc		40,00	1,04
		Total	lei			47 957,71
2	RpSB04C	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 54 mm - 2,5 mm	m			44,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	84,97	44,18
		Total	lei			6 892,77
3	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			5,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	84,97	5,10
		Total	lei			978,85
4	RpSF03A	Demontarea unui capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare, recipiente, etc. avind greutatea de pina la 90 kg Material marunt (ciment, nisip etc.)=1,0050	buc			40,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	84,97	40,79
		Total	lei			40,79
5	TrB01E2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, insilozare, descarcare,rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			54,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	84,97	54,38
		Total	lei			679,76
		2. Canalizare				
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			116,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19

	25212167201601 23	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	85,00	87,55
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	38,00	0,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	72,00	1,08
		Total	lei			10 940,70
7	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			78,58
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc		1,00	7,45
	28752742040401 234	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 100mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	125,00	0,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280,00	0,34
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			7 386,16
8	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm	buc			51,20
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	25231567210371 23	Cot, mufa dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare 100mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	38,00	1,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	72,00	1,08
		Total	lei			3 174,50
9	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 75 mm	m			68,29
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 75mm	m	1,0300	42,00	43,26
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0080	38,00	0,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	72,00	0,94
		Total	lei			5 190,16
10	SB09D	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 75 mm	buc			47,94
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2523156721037	Cot, mufa dublă, piesa de curățire, compensator de dilatație și reducere din material plastic pentru canalizare 75mm	buc	1,0000	25,00	25,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	38,00	0,76
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	72,00	0,94
		Total	lei			2 396,92
11	SA37H	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3"	buc			60,58
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4900	84,97	41,64
	28752742040400 00	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 75mm	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	125,00	0,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280,00	0,34
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			4 604,10
12	RpSB43A	Suport pentru susținerea conductelor pentru canalizare, având greutatea de până la 2 kg Material marunt (electrozi de sudură,	kg			78,32

		ciment, nisip etc)=1,0500				
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	51,00	56,23
		Total	lei			3 916,00
13	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 - 70 mm	buc			48,21
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2940	84,97	24,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1260	84,97	10,71
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0067	20,00	0,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0176	22,00	0,39
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2000	60,00	12,00
		Total	lei			482,08
14	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 112,78
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	475,00	484,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,70	99,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	280,00	37,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	291,00	299,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	22,00	0,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	30,00	4,50
		Total	lei			1 112,78
15	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adancime	m3			609,16
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5000	84,97	212,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000	84,97	339,88
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0015	3 100,00	4,55
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	100,00	0,08
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0010	30,00	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	80,00	1,20
		Total	lei			913,74
		3. Apeduct				
16	SA14F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm	m			158,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	84,97	36,54
	25212167170501 23	Teava din material plastic 50mm	m	1,0200	112,00	114,24
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	12,00	1,44
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	12,00	2,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	72,00	1,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	38,00	0,34
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	35,00	1,00
		Total	lei			18 197,62
17	RpSA33F	Fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm	buc			87,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000	84,97	67,98


	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0220	23,00	0,51
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0260	123,00	3,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			4 399,00
18	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc			561,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	84,97	305,89
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0770	46,00	3,54
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1610	66,00	10,63
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2300	20,00	4,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0070	25,00	0,18
	2875274122000123	Racord olandez 50mm	buc	1,0000	187,00	187,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	30,00	30,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			7 865,69
19	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"	buc			306,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0420	46,00	1,93
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0810	66,00	5,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1550	20,00	3,10
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0060	25,00	0,15
	2875274122000	Racord olandez 25mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2721204123000	Niplu	buc	1,0000	30,00	30,00
	2523156713810	Fiting	buc	1,0000	20,00	20,00
		Total	lei			4 297,59
20	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			104,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 25mm	buc	1,0000	85,00	85,85
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	30,00	0,97
		Total	lei			1 465,29
21	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc			215,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2721204122300123	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 50mm	buc	1,0000	187,00	188,87
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	30,00	1,52
		Total	lei			3 022,26
22	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m			69,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2521216717050	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	12,00	1,44
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	12,00	2,28
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	12,00	0,48
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	12,00	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	72,00	1,44
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	38,00	0,23

	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
		Total	lei			4 454,06
23	RpSA33C123	Fiting din PVC montat prin lipire pe conducta existenta - din PVC, cu diametrul de 25 mm	buc			73,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2523156712240	Cot, mufa, reductie din PVC, tip G, imbinare prin lipire	buc	1,0000	16,00	16,00
	2881116001496	Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581	buc	0,2000	4,00	0,80
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0080	23,00	0,18
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	123,00	1,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			2 212,34
24	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			351,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord avind diametrul 50mm	buc	1,0000	326,00	327,96
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	8,00	8,05
		Total	lei			9 836,36
25	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc			42,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	28752742040400	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 25mm	buc	1,0000	13,00	13,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	125,00	0,62
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			5 486,10
26	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			53,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	84,97	36,54
	28752742040401 2	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	125,00	0,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,70	0,84
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	280,00	0,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	22,00	0,02
		Total	lei			12 300,88
27	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			2 433,54

APROBAT:

Intocmit

 (functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
 Director CNP Rusu S - Shes

 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 L.S.
 Ingineer CNP Poteractioe Y Shes
