

**Lucrari de reparatie de categorie
general a cantinei si a
acoperisului la IP LT Dimitrie
Cantemir, Ciclul primar bd.
Dacia,nr. 38/3**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 804 447,92 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Acoperis moale Bloc nr.1				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	157,6000	33,820 33,700	5 330,064 5 311,152
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,0000	26,070 26,070	312,840 312,840
3	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	71,610 12,540	859,320 150,480
4	RpSB14E	Montarea piesei de legatura COT 45 *din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		6,0000	52,840 11,220	317,040 67,320
5	RpSB14E	Montarea piesei de legatura REVIZIE din material plastic		3,0000	54,840 11,220	164,520 33,660

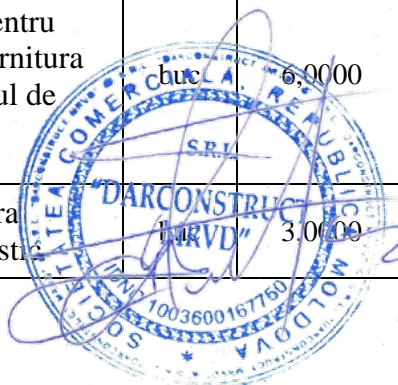

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
6	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Conector dilatate) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	51,840 11,220	155,520 33,660
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,6000	51,084 23,100	1 869,675 845,460
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,0000	68,093 48,120	340,465 240,600
9	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	150,0000	23,713 7,416	3 556,980 1 112,400
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	38,0000	7,003 6,343	266,099 241,019
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	195,0000	20,341 2,310	3 966,495 450,450
12	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi:(strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII)	m2	122,0000	163,233 37,290	19 914,456 4 549,380
13	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratul exterior - Uniflex ЭKII)	m2	37,4400	96,865 29,040	3 626,613 1 087,258



1	2	3	4	5	6	7
14	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu: strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII	m2	35,6000	173,738 45,210	6 185,073 1 609,476
15	CE23B2	Glafuri sorturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm cu cap izolator (pelena)	m	13,0000	102,342 58,077	1 330,447 755,001
16	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc	1,0000	99,746 67,477	99,746 67,477
17	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, cu bitum topit	buc	1,0000	292,879 105,600	292,879 105,600
18	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 cm inclusiv	m	12,5000	123,374 59,567	1 542,172 744,592
19	CE23D2	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime latimea desfasurata intre 50 cm, fixate cu dibluri L=50cm cu cap izolator	m	13,0000	180,956 74,639	2 352,434 970,304
		<i>Total</i>	Lei			52 482,838
		Total Acoperis moale Bloc nr.1 Inclusiv salariu				52 482,838 18 688,129
		1.2. Acoperis moale Galeria nr.1				
20	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	38,7000	33,820 33,700	1 308,842 1 304,198
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,2000	51,084 23,100	367,805 166,320
22	RpCE29A	Pelicula din polimer pentru protejarea teraselor de beton pe durata refacerii	m2	40,0000	23,713 7,416	948,528 296,640
23	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton	m2	12,9000	7,003	90,334

1	2	3	4	5	6	7
		tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma			6,343	81,820
24	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	51,6000	20,341 2,310	1 049,596 119,196
25	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi:(strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII)	m2	22,3600	163,233 37,290	3 649,894 833,805
26	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratui exterior- Uniflex ЭKII)	m2	12,9000	96,864 29,040	1 249,552 374,616
27	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu: strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII	m2	16,3400	173,738 45,210	2 838,876 738,731
28	CE23B2	Glafuri sorturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm cu cap izolator (pelena)	m	5,2000	102,334 58,077	532,137 302,000
		<i>Total</i>	Lei			12 035,564
		Total Acoperis moale Galeria nr.1 Inklusiv salariu				12 035,564 4 217,326
		1.3. Acoperis moale Bloc nr.2				
29	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	151,3000	33,820 33,700	5 116,996 5 098,840
30	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta	m	12,0000	26,070 26,070	312,840 312,840

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm				
31	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,0000	71,610 12,540	859,320 150,480
32	RpSB14E	Montarea piesei de legatura COT 45 *din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	52,840 11,220	317,040 67,320
33	RpSB14E	Montarea piesei de legatura REVIZIE din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	54,840 11,220	164,520 33,660
34	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Conector dilatare) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	51,840 11,220	155,520 33,660
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,6000	51,084 23,100	1 869,675 845,460
36	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	5,0000	68,093 48,120	340,465 240,600
37	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	150,0000	23,713 7,416	3 556,980 1 112,400
38	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	37,7600	7,003 6,343	264,419 239,497
39	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea izolatiei grofuge, executata cu suspensie de ciment filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau	m2	189,0000	20,341 2,310	3 844,449 436,590

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate				
40	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi:(strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII)	m2	124,4400	163,233 37,290	20 312,747 4 640,367
41	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (stratui exterior- Uniflex ЭKII	m2	37,7600	96,865 29,040	3 657,606 1 096,550
42	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu: strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII	m2	26,8800	173,738 45,210	4 670,074 1 215,244
43	RpCI25D	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere)	buc	1,0000	99,746 67,477	99,746 67,477
44	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare,cu bitum topit	buc	1,0000	292,879 105,600	292,879 105,600
45	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 cm inclusiv	m	12,5000	123,374 59,567	1 542,172 744,592
46	CE23D2	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime latimea desfasurata intre 50 cm, fixate cu dibluri L=50cm cu cap izolator	m	13,0000	180,956 74,639	2 352,434 970,304
		<i>Total</i>		Lei		49 729,882
		Total Acoperis moale Bloc nr.2 Inclusive salariu				49 729,882
		1.4. Acoperis moale Galeria nr.2				17 411,481
47	RpCI42F	Demontarea elementelor de		32,3900	33,820	1 095,436




1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi			33,700	1 091,549
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,2000	51,084 23,100	367,805 166,320
49	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	33,0000	23,713 7,416	782,535 244,728
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	32,3900	20,341 2,310	658,845 74,821
51	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi:(strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII)	m2	23,4000	163,233 37,290	3 819,658 872,586
52	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu: strat inferior - Uniflex ЭIII; strat exterior Uniflex ЭKII	m2	9,0000	173,738 45,210	1 563,645 406,890
53	CE23B2	Glafuri sorturi din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm cu cap izolator (pelena)	m	6,5000	102,338 58,077	665,195 377,501
		<i>Total</i>	Lei			8 953,119
		Total Acoperis moale Galeria nr.2 Inklusiv salariu				8 953,119 3 234,395
		1.5. Lucrari diverse				
54	TsH92B	Incarcarea in auto-moloza	t	19,0000	64,003 64,003	1 216,049 1 216,049
55	TsI50C10	Transportarea autobasculanta la distanta de 30 km		19,0000	91,161 0,000	1 732,059 0,000

1	2	3	4	5	6	7
56		Plata pentru gunoiste	lei	1 200,0000	1,000 0,000	1 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 148,108
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 148,108 1 216,049
		1.6. Acoperis sarpant				
57	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	37,2400	32,678 32,638	1 216,914 1 215,424
58	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	37,2400	19,915 19,775	741,627 736,413
59	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	37,2400	8,219 8,159	306,090 303,856
60	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,2700	4 169,904 621,004	1 125,874 167,671
61	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3000	4 495,180 664,890	1 348,554 199,467
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 1m2=0,008 m3	m2	37,2400	35,169 9,735	1 309,709 362,531
63	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,9000	594,109 49,011	534,698 44,110
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (antivapor)	m2	37,2400	20,167 8,250	751,001 307,230
65	RpIzC14D	Strat termo-fonoizolant	m2	37,2400	79,097	2 945,577



1	2	3	4	5	6	7
		acoperis executat cu placi din vata minerala grosimea 150mm pentru izolatii generale			7,336	273,200
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat)	m2	37,2400	20,759 8,250	773,057 307,230
67	CE06A	Invelitori din tabla profilata N 57 cu grosimea 0,75 mm protejata anticoroziv,cu suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	37,2400	206,315 66,726	7 683,172 2 484,876
68	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, (Vagonca la fronton)	m2	10,2000	440,680 135,460	4 494,932 1 381,688
69	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice (DUFA) aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	10,2000	69,165 57,660	705,483 588,132
70	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,3000	168,800 17,298	2 245,037 230,063
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,0000	199,272 20,181	597,816 60,543
		<i>Total</i>	Lei			26 779,541
		Total Acoperis sar pant Inclusiv salariu				26 779,541 8 662,434
		<i>Total</i>	Lei			154 129,052
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			12 021,708
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 910,431
		TOTAL				169 061,191
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			13 524,895
		TOTAL				182 586,086
		<i>Beneficiu de deviz</i>				10 955,165
		TOTAL				193 541,251

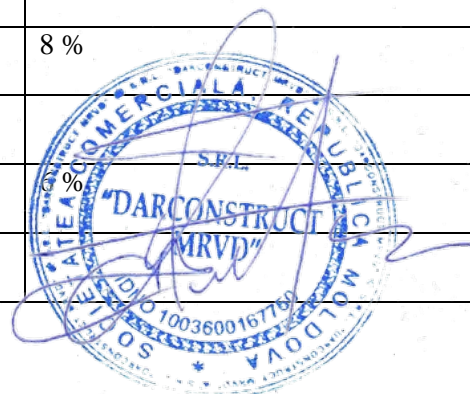

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				193 541,251 53 429,814
		2. Lucrari de reparatii Spalatoria				
		2.1. Tavane				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,1500	11,889 11,869	144,453 144,210
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,1500	3,548 1,730	43,112 21,017
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,1500	52,931 41,310	643,113 501,917
75	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	12,1500	21,396 16,740	259,961 203,391
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,1500	3,548 1,730	43,112 21,017
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,1500	19,883 15,450	241,573 187,718
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	12,1500	3,548 1,730	43,112 21,017
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,1500	41,676 31,713	506,362 385,313
		<i>Total</i>		Lei		1 924,798
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 924,798 1 485,600
		2.2. Pereti				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	23,0000	48,030 48,000	1 104,690 1 104,000



1	2	3	4	5	6	7
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,6800	11,889 11,869	554,988 554,054
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,0,9x0,9-2 buc.)	m2	1,6200	19,039 19,039	30,843 30,843
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,4000	14,588 3,780	706,083 182,952
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	28,7000	112,394 90,624	3 225,708 2 600,909
85	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,0000	29,402 24,660	147,011 123,300
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	28,7000	269,774 67,350	7 742,514 1 932,945
87	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta)	m	5,0000	38,383 29,983	191,916 149,916
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	18,0000	44,554 32,940	801,972 592,920
89	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	18,0000	44,030 32,400	792,540 583,200

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5				
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi	m2	0,7200	114,414 85,681	82,378 61,690
91	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	7,2000	16,946 8,580	122,008 61,776
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	3,548 1,730	63,869 31,136
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000	19,883 15,450	357,886 278,100
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,0000	3,548 1,730	63,869 31,136
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0000	41,276 31,713	742,964 570,834
		<i>Total</i>	Lei			16 731,239
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 731,239 8 889,711
		2.3. Usi si ferestre				
96	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,6200	1 415,238 40,365	2 292,686 65,392
97	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000	65,740 13,200	118,332 23,760
		<i>Total</i>	Lei			2 411,018
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				2 411,018 89,152
		2.4. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare				




1	2	3	4	5	6	7
98	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla	buc	5,0000	33,000 33,000	165,000 165,000
99	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	5,0000	28,050 28,050	140,250 140,250
100	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda,	buc	2,0000	80,850 80,850	161,700 161,700
101	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, K sal =0,5	buc	2,0000	57,750 57,750	115,500 115,500
102	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	36,0000	1,980 1,980	71,280 71,280
103	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	20,0000	21,120 21,120	422,400 422,400
104	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,0000	79,816 24,750	1 755,948 544,500
105	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	20,0000	7,645 1,650	152,900 33,000
106	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000	134,695 11,880	808,170 71,280
107	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000	120,642 41,250	241,285 82,500
108	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	68,794 9,900	550,352 79,200




1	2	3	4	5	6	7
109	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,0000	44,842 8,580	717,472 137,280
110	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	47,424 9,900	237,120 49,500
111	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l (Boiler existent)	buc	2,0000	105,600 105,600	211,200 211,200
112	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	5,0000	801,774 61,050	4 008,870 305,250
113	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5,0000	517,000 66,000	2 585,000 330,000
		<i>Total</i>	Lei			12 344,447
		Total Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare Inklusiv salariu				12 344,447 2 919,840
		2.5. Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului)				
114	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t	0,1000	1 071,090 899,500	107,109 89,950
115	SE23A	Dulap cald pentru vesela prevazut cu rezistente electrice, asezat pe pardoseala	buc	1,0000	559,666 548,146	559,666 548,146
		<i>Total</i>	Lei			666,775



1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) Inclusiv salariu				666,775 638,096
		2.6. Ventilarea spalatorie la scoala primara				
116	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300)	m2	12,0000	494,555 141,844	5 934,658 1 702,123
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, VENTS cu clapana ORG 200x200	buc	4,0000	105,842 28,090	423,367 112,361
118	VB30D2	Hota de uz general confectionata din tabla inox de 1 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate	m2	1,2000	424,730 161,448	509,676 193,738
119	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,0000	24,262 13,262	72,785 39,785
		<i>Total</i>	Lei			6 940,486
		Total Ventilarea spalatorie la scoala primara Inclusiv salariu				6 940,486 2 048,007
		<i>Total</i>	Lei			41 018,763
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 615,841
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			747,752
		<i>TOTAL</i>				45 382,356
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			3 630,588
		<i>TOTAL</i>				49 012,944
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 940,777
		<i>TOTAL</i>				51 953,721
		Total Lucrari de reparatii				51 953,721

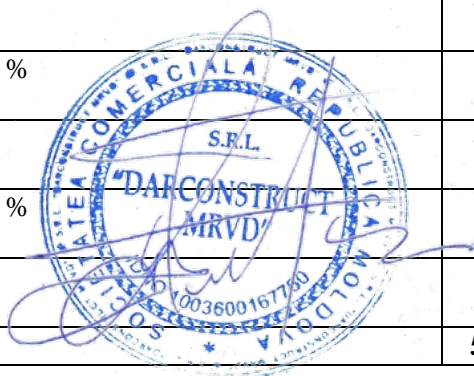

1	2	3	4	5	6	7
		Spalatoria Inclusiv salariu				16 070,406
		3. Lucrari de montaj Lucrari de electricitate (Spalatorie)				
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,0000	5,940 5,940	11,880 11,880
121	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,0000	158,760 158,760	476,280 476,280
122	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,0000	1,620 1,620	6,480 6,480
123	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,0000	637,969 65,610	637,969 65,610
124	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor de sarcina 32 A	buc	4,0000	44,345 19,440	177,380 77,760
125	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A	buc	3,0000	42,455 17,550	127,365 52,650
126	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A	buc	3,0000	44,345 19,440	133,035 58,320
127	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare	buc	2,0000	39,681 7,290	79,363 14,580
128	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	4,0000	41,846 8,370	167,383 33,480
129	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18, cu tub tip LED	buc	2,0000	34,971 32,940	69,941 65,880
130	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	30,0000	38,862 12,150	1 165,860 364,500
131	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea		15,0000	26,788 9,180	401,827 137,700

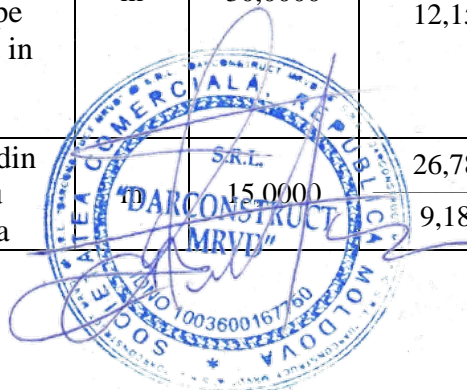

1	2	3	4	5	6	7
		flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
132	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,0000	33,278 9,180	499,163 137,700
133	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp	m	10,0000	67,296 12,420	672,958 124,200
134	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	2,0000	168,250 16,740	336,500 33,480
		<i>Total</i>	Lei			4 963,384
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			373,613
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			165,142
		TOTAL				5 502,139
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 261,980
		TOTAL				6 764,119
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			405,847
		TOTAL				7 169,966
		Total Lucrari de montaj Lucrari de electricitate (Spalatorie) Inklusiv salariu				7 169,966 1 660,500
		4. Lucrari de reparatii Bucataria				
		4.1. Tavane				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare discuite la pereti sau tavane	m2	51,8500	11,889 11,869	616,455 615,418
136	CN53A	Grunduirea sup.aleilor interioare a peretilor si glafurilor	m2	51,8500	3,548 1,730	183,979 89,690

1	2	3	4	5	6	7
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	51,8500	52,931 41,310	2 744,471 2 141,923
138	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	51,8500	21,396 16,740	1 109,383 867,969
139	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	12,0000	16,945 8,580	203,346 102,960
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	51,8500	3,548 1,730	183,979 89,690
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,8500	19,883 15,450	1 030,912 801,082
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	51,8500	3,548 1,730	183,979 89,690
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,8500	41,676 31,713	2 160,889 1 644,319
		<i>Total</i>	Lei			8 417,393
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 417,393 6 442,741
		4.2. Pereti				
144	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	83,5600	48,030 48,000	4 013,387 4 010,880
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	83,5600	11,889 11,869	993,461 991,790
146	RpCO56A	Demontari functionale din lemn (ferestre, 0,9x0,9 - 2 buc.)	m2	1,8900	19,039 19,039	35,983 35,983
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	83,5600	14,588	1 219,015

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			3,780	315,857
148	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,0000	112,394 90,624	9 216,308 7 431,168
149	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,9400	29,401 24,660	380,455 319,101
150	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	83,5600	269,774 67,350	22 542,315 5 627,766
151	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta)	m	46,0000	38,383 29,983	1 765,627 1 379,227
152	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	4,3200	80,637 65,732	348,353 283,964
		<i>Total</i>		Lei		40 514,904
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 514,904 20 395,736
		4.3. Pardoseli				
153	RpCK42C	Desfacerea pardoselii reci din placi de beton, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	45,7500	35,457 35,357	1 622,177 1 617,602
154	CN54A	Aplicarea manuala a cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,7500	14,588 3,780	667,422 172,935


1	2	3	4	5	6	7
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,7500	51,084 23,100	2 337,093 1 056,825
156	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	45,7500	34,362 15,840	1 572,062 724,680
157	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	45,7500	274,461 82,500	12 556,591 3 774,376
		<i>Total</i>	Lei			18 755,345
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 755,345 7 346,418
		4.4. Usi si ferestre				
158	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	1 466,289 44,732	2 771,286 84,544
		<i>Total</i>	Lei			2 771,286
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				2 771,286 84,544
		4.5. Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare				
159	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla	buc	2,0000	33,000 33,000	66,000 66,000
160	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	51,150 51,150	102,300 102,300
161	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,0000	28,050 28,050	84,150 84,150
162	RpSE06A	Demontarea racordurilor din boiler la conductele de apa rece si calda,	buc	1,0000	80,850 80,850	80,850 80,850

1	2	3	4	5	6	7
163	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, K sal =0,5	buc	1,0000	57,750 57,750	57,750 57,750
164	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	36,0000	1,980 1,980	71,280 71,280
165	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,0000	21,120 21,120	126,720 126,720
166	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	60,0000	79,816 24,750	4 788,948 1 485,000
167	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	3,0000	7,645 1,650	22,935 4,950
168	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	12,0000	134,695 11,880	1 616,340 142,560
169	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	47,840 11,220	47,840 11,220
170	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,0000	120,642 41,250	241,285 82,500
171	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	68,794 9,900	550,352 79,200
172	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc	buc	16,0000	44,842 8,580	717,472 137,280

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm				
173	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	47,424 9,900	142,272 29,700
174	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,0000	8,648 2,640	69,184 21,120
175	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidari	buc	4,0000	23,218 22,328	92,874 89,311
176	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, functionind cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, avind capacitatea de pînă la 80l (Boiler existent)	buc	1,0000	105,600 105,600	105,600 105,600
177	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fontă emailată, tablă emailată, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de cărămidă	buc	1,0000	1 044,984 74,250	1 044,984 74,250
178	RpSC18A	Montarea cazii de baie din fontă emailată, tablă emailată, polimetacril, fibre de sticlă, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montată pe picioare din fontă	buc	2,0000	2 658,012 141,900	5 316,024 283,800
179	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lăvoare sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	517,000 66,000	1 551,000 198,000
		<i>Total</i>	Lei			16 896,160
		Total Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare Inklusiv salariu				16 896,160 3 333,541
		4.6. Demontarea și instalarea utilajului de bucatărie (fără costul				




1	2	3	4	5	6	7
		utilajului)				
180	M1M02A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 1 t	t	2,0000	1 071,084 899,496	2 142,168 1 798,992
181	SE04A	Malaxor pentru carne si coca, asezata pe pardosela, avind capacitatea cuvei de 66 l , actionata electric, cu greutatea de 170 kg	buc	1,0000	213,115 212,575	213,115 212,575
182	SE09T	Masina de gatit pentru minuturi, compusa din friteza, resou, gratar, masa bain-marie, masa calda si hota, , functionind cu energie electrica,avind 4210 mm lungime si greutate 1650 kg	buc	4,0000	1 305,774 838,352	5 223,094 3 353,410
183	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	163,151 110,857	163,151 110,857
184	SE10A	Tigaie basculanta, emailata, functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1350 x 850 x 950 mm si greutatea de 250 kg, asezata pe pardoseala	buc	1,0000	408,793 240,563	408,793 240,563
185	SE13A	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm	buc	2,0000	2 149,191 1 371,554	4 298,383 2 743,109
		<i>Total</i>	Lei			12 448,704
		Total Demontarea si instalarea utilajului de bucatarie (fara costul utilajului) Inklusiv salariu				12 448,704 8 459,506
		<i>Total</i>	Lei			99 803,792
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 364,059
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 609,887
		TOTAL				111 777,738
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			8 942,219

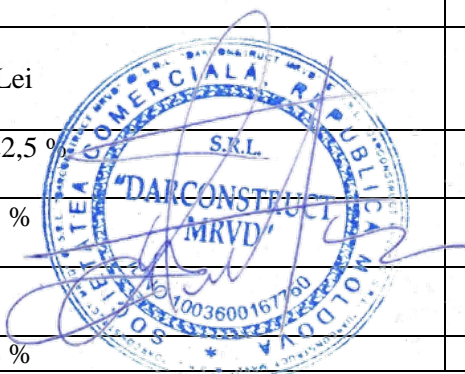

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				120 719,957
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 243,197
		<i>TOTAL</i>				127 963,154
		Total Lucrari de reparatii Bucataria Inclusiv salariu				127 963,154 46 062,486
		5. Lucrari de montaj Lucrari de electricitate (Bucatarie)				
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	5,940 5,940	23,760 23,760
187	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	7,0000	158,760 158,760	1 111,320 1 111,320
188	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	18,0000	1,620 1,620	29,160 29,160
189	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	4,0000	637,968 65,610	2 551,874 262,440
190	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 32 A	buc	4,0000	44,345 19,440	177,380 77,760
191	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	24,0000	42,455 17,550	1 018,920 421,200
192	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A	buc	8,0000	44,345 19,440	354,760 155,520
193	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	2,0000	39,681 7,290	79,363 14,580
194	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,0000	41,846 8,370	251,074 50,220
195	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 380V	buc	10,0000	102,026 8,370	1 020,257 83,700
196	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18, cu tub tip LED	buc	8,0000	34,970 32,940	279,763 263,520
197	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie	m	270,0000	38,862	10 492,740

1	2	3	4	5	6	7
		din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm			12,150	3 280,500
198	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	80,0000	26,788 9,180	2 143,080 734,400
199	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	40,0000	33,278 9,180	1 331,100 367,200
200	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x6 mmp	m	40,0000	67,296 12,420	2 691,833 496,800
201	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x16 mmp	m	60,0000	161,550 13,500	9 692,977 810,000
202	RpED11H	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x35 mmp	m	30,0000	321,211 14,850	9 636,319 445,500
203	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,0000	168,250 16,740	1 346,000 133,920
204	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	46,0000	13,500 13,500	621,000 621,000

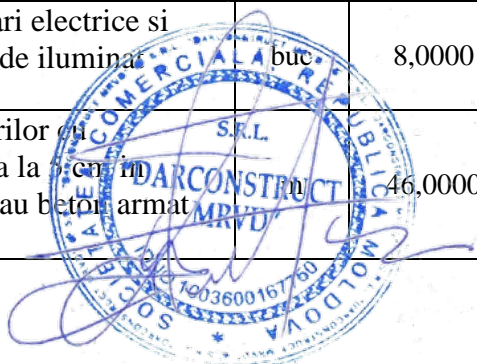

1	2	3	4	5	6	7
205	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	46,0000	17,359 12,150	798,523 558,900
		<i>Total</i>	Lei			45 651,203
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			2 236,815
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 784,930
		<i>TOTAL</i>				49 672,948
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 555,464
		<i>TOTAL</i>				57 228,412
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 433,705
		<i>TOTAL</i>				60 662,117
		Total Lucrari de montaj Lucrari de electricitate (Bucatarie) Inklusiv salariu				60 662,117 9 941,400
		6. Lucrari de reparatii Sufragerie				
		6.1. Tavane				
206	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	103,9100	172,963 67,233	17 972,585 6 986,181
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	103,9100	3,548 1,730	368,704 179,744
208	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	103,9100	52,931 41,310	5 500,060 4 292,522
209	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2	m2	-103,9100	21,396 16,740	-2 223,258 -1 739,453
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	103,9100	3,548 1,730	368,704 179,744
211	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	103,9100	21,442	2 228,038

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,532	1 198,290
212	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,9100	19,883 15,450	2 065,999 1 605,409
213	CG09A	Bagheta din PVC la tavan montate prin lipire in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	61,6000	42,888 33,363	2 641,903 2 055,161
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	103,9100	3,548 1,730	368,704 179,744
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,9100	41,676 31,713	4 330,533 3 295,298
		<i>Total</i>	Lei			33 621,972
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 621,972 18 232,640
		6.2. Pereti				
216	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	72,3000	42,610 42,610	3 080,717 3 080,717
217	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,0000	48,030 48,000	384,240 384,000
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	163,4000	11,889 11,869	1 942,695 1 939,427
219	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,usi,obloane,cutii,masti.)	m2	16,6500	19,039 19,039	316,993 316,993
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	163,4000	14,589 3,780	2 383,761 617,652
221	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	86,7000	112,394 90,624	9 744,560 7 857,101

1	2	3	4	5	6	7
222	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	41,8900	29,401 24,660	1 231,626 1 033,007
223	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	86,7000	269,774 67,350	23 389,406 5 839,245
224	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (In resurse doar manopera si bagheta)	m	100,8000	38,383 29,983	3 869,027 3 022,307
225	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,2000	44,554 32,940	2 726,705 2 015,928
226	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	61,2000	44,030 32,400	2 694,636 1 982,880
227	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,5200	114,415 85,683	1 775,719 1 329,795
228	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (cornier din aluminiu)	m	46,0000	16,945 8,580	779,493 394,680
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,7000	3,548 1,730	272,155 132,676
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din glet si stila	m2	76,7000	21,442	1 644,601


1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,532	884,504
231	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,7000	19,883 15,450	1 524,993 1 185,015
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,7000	3,548 1,730	272,155 132,676
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,7000	41,276 31,713	3 165,854 2 432,387
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (din resurse se exclud : lant, ciment)	buc	2,0000	83,090 28,090	166,180 56,180
235	CL20A	Usita din masa plastica gata confectionate 400x400	buc	1,0000	95,090 28,090	95,090 28,090
		<i>Total</i>	Lei			61 460,606
		Total Pereti Inclusiv salariu				61 460,606 34 665,260
		6.3. Pardoseli				
236	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	104,1400	21,152 20,852	2 202,749 2 171,507
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	104,1400	14,589 3,780	1 519,247 393,649
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,1400	51,084 23,100	5 319,891 2 405,634
239	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	104,1400	274,461 82,500	28 582,368 8 591,550
		<i>Total</i>	Lei			37 624,255
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				37 624,255 13 562,340



1	2	3	4	5	6	7
		6.4. Usi si ferestre				
240	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1,84 la spalatorie, 2,36 balcon	m2	4,2000	1 466,289 44,732	6 158,413 187,874
241	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	12,5000	1 415,239 40,366	17 690,482 504,570
242	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,0000	87,770 2,970	526,620 17,820
243	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,0000	65,740 13,200	394,440 79,200
244	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	36,0000	22,626 19,140	814,522 689,040
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (exterioare)	m2	5,4000	3,548 1,730	19,161 9,341
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	5,4000	41,276 31,713	222,889 171,250
		<i>Total</i>	Lei			25 826,527
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				25 826,527 1 659,095
		6.5. Lucrari tehnico-sanitare, Apeduct, canalizare				
247	RpSC05A	Demontarea unei lavoare de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6,0000	31,350 31,350	188,100 188,100
248	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ.	buc	4,0000	28,050	112,200

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"			28,050	112,200
249	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda,	buc	1,0000	80,850 80,850	80,850 80,850
250	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, K sal =0,5	buc	1,0000	57,750 57,750	57,750 57,750
251	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	14,0000	1,980 1,980	27,720 27,720
252	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	21,120 21,120	105,600 105,600
253	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	30,0000	79,816 24,750	2 394,474 742,500
254	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,0000	7,645 1,650	114,675 24,750
255	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	4,0000	134,695 11,880	538,780 47,520
256	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	47,840 11,220	47,840 11,220
257	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat si pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	68,794 9,900	206,382 29,700
258	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare	buc	4,0000	44,842	179,368

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			8,580	34,320
259	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	47,424 9,900	94,848 19,800
260	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2"	buc	1,0000	8,648 2,640	8,648 2,640
261	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalații sau consolidări	buc	4,0000	23,218 22,328	92,874 89,311
262	SE57A	Preparator de apă caldă menajeră, funcționând cu agent termic apă caldă 70-90 grade C, avind capacitatea de până la 80l (Boiler existent)	buc	1,0000	105,600 105,600	105,600 105,600
263	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din beton	buc	2,0000	786,870 80,850	1 573,740 161,700
264	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	517,000 66,000	1 034,000 132,000
		<i>Total</i>	Lei			6 963,449
		Total Lucrari tehnico-sanitare. Apeduct, canalizare Inklusiv salariu				6 963,449 1 973,281
		<i>Total</i>	Lei			165 496,809
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			15 770,839
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			2 859,235
		TOTAL				184 126,883
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			14 730,151

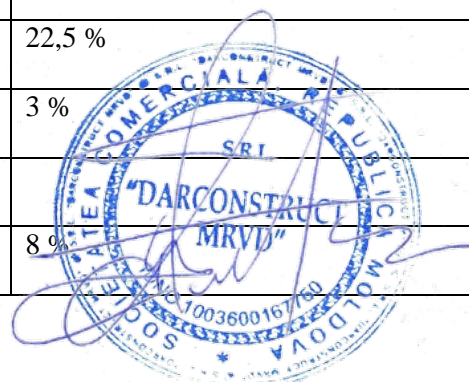

1	2	3	4	5	6	7
		<i>TOTAL</i>				198 857,034
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			11 931,422
		<i>TOTAL</i>				210 788,456
		Total Lucrari de reparatii Sufragerie Inclusiv salariu				210 788,456 70 092,616
		7. Lucrari de montaj Lucrari de electricitate (Sufragerie)				
265	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	5,940 5,940	47,520 47,520
266	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	1,620 1,620	4,860 4,860
267	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,0000	637,969 65,610	637,969 65,610
268	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor - intrerupator monopolar 25 A	buc	4,0000	42,455 17,550	169,820 70,200
269	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare	buc	3,0000	39,682 7,290	119,045 21,870
270	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,0000	41,846 8,370	83,691 16,740
271	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare 380v	buc	1,0000	102,026 8,370	102,026 8,370
272	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18, cu tub tip LED (fara costul corp de iluminat)	buc	8,0000	34,970 32,940	279,763 263,520
273	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	110,0000	38,862 12,150	4 274,820 1 336,500
274	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	80,0000	26,788 9,180	2 143,080 734,400



1	2	3	4	5	6	7
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
275	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,0000	33,278 9,180	998,325 275,400
276	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8,0000	168,250 16,740	1 346,000 133,920
277	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	80,0000	13,500 13,500	1 080,000 1 080,000
278	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	80,0000	11,995 8,100	959,600 648,000
		<i>Total</i>	Lei			12 246,519
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 059,055
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			376,278
		<i>TOTAL</i>				13 681,852
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 577,252
		<i>TOTAL</i>				17 259,104
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 035,546
		<i>TOTAL</i>				18 294,650
		Total Lucrari de montaj Lucrari de electricitate (Sufragerie) Inklusiv salariu				18 294,650 4 706,910

		Total	Lei	670 373,27
		TVA	20 %	134 074,65
		Total deviz: Inklusiv salariu		804 447,92 201 964,15

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

