

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrările de reparație capitală acoperișului la stația de salvatori și pompieri”

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza Nr.MD-2018-11-29-000242-1-11/102 din 10.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”Primăria comuna Mingir.”**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul

exprimată
în echivalent
dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) **148 242, 00 lei**

b) finală
(la data finalizării contractului **148 242, 00 lei**)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată 30 zile

w) efectiv realizată 30 zile

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale
încheiate cu beneficiarul _____


10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitați și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : 10/ septembrie / 2019

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze
oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2018-11-29-000242-1-11/102

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

10.12.2018

s. Mingir
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. Nr.102 din data 10.12.2018 , între Instituție publică Primaria Mingir 1007601005693 , cu sediul în 5345 Moldova, Republic of s. Mingir str. s. Mingir, r. Hincesti , telefon: 026976282 , fax: , e-mail: ralex41@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 20975 din 29.07.2015 , reprezentat prin Chitanu Ilie Primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Vega Total SRL 1018600014632 , cu sediul în 2045 Chisinau , str. studentilor 2/4 , telefon: 078051007 , fax: , e-mail: elve-construct@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 381607 din 23.03.2018 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 381607 din 27.03.2018 , eliberată de Agentia servicii publice Republica Moldova , pe un termen de 3 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale și nerezidentiale , reprezentat prin Veaceslav Grati director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia capitala a acoperisului la statia de salvatori și pompieri .

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45216121-8Lucrări de construcții de unități de pompieri în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare destăvurate la un operator economic care este un

Digitaly signed by Chitanu Ilie
fundatorul și antreprenorul general

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neînputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatice, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 148242 (una sută patruzeci și opt mii două sute patruzeci și doi) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer

4.3. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravalarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului, majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actului normativ cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valoarei contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 5345 s. Mingir s. Mingir, r, Hincesti</p> <p>Tel./Fax: 026976282</p> <p>Denumirea Băncii: Min.Fin. Trezoreria de Stat</p> <p>Adresa Băncii: 5345</p> <p>Cod Bancar: TREZMD2X</p> <p>Cont de decontare: MD60TRPDAE312120A10859AB</p> <p>Cod IBAN: MD60TRPDAE312120A10859AB</p> <p>Cod fiscal: 1007601005693</p> 	<p>Adresa: Moldova, Republic of 2045 Chisinau studentilor 2/4</p> <p>Tel./Fax: 078051007</p> <p>Denumirea Băncii: B.C. "Victoriabank" S.A. mun.Chisinau, Filiala Nr. 11</p> <p>Adresa Băncii: Chisinau</p> <p>Cod Bancar: VICBMD2X883</p> <p>Cont de decontare: MD60VI022241100000512MDL</p> <p>Cod IBAN: MD60VI022241100000512MDL</p> <p>Cod fiscal: 1018600014632</p> 

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014
 Verificarea semnături poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>



PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1/25 din 25 decembrie 2018

**Lucrări de Construcție a coperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari
din s. Mingir, r-l Hîncești**

Obiectivul "Lucrări de Construcție a acoperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari din s. Mingir, r-l Hîncești", este executat în cadrul contractului de antripriza nr. MD-2018-11-29-000242-1-11/102 din 10 decembrie 2018 încheiat între Instituția Publică Primăria s. Mingir, r-l Hîncești și S.R.L. „Vega Total”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 25 decembrie 2018, fiind formată din :

Președintele comisiei:

Ilie CHIȚANU,
Primar de mingir, r-l Hîncești

Membrii comisiei:

1. Rusu Alexandru – Contabil-șef, primăria Mingir, r-l Hîncești;
 2. Bordeanu Sofia – director Grădinița de copii "Garofita" din s. Mingir, r-l Hîncești;
 3. Chițanu Valentina - Șef gospodărie a Grădiniței de copii "Garofita" din s. Mingir, r-l Hîncești;
 4. Nistorică Ion – Consilier local al Consiliului primăria Mingir, r-l Hîncești;
 5. Tataru Petru – Inginer cadastral primăria Mingir, r-l Hîncești;
 6. Ciară Semion – Responsabil tehnic.
2. Au mai participat la recepție Veaceslav GRATI, administrator SRL "Vega Total".
 3. Constatările comisiei de recepție: lucrările cuprinse în contractul de antripriza, devizul general și caietul de sarcini au fost executate integral.
 4. Comisia de recepție finală în baza constatărilor făcute propune: de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectivul Lucrări de Construcție a acoperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari din s. Mingir, r-l Hîncești".
 5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice.
 6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fata locului, recomanda urmatoarele: recepția Lucrărilor de Construcție a acoperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari din s. Mingir, r-l Hîncești și preluarea lor.
 7. Concluzia comisiei: Se admite recepția Lucrărilor de Construcție a acoperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari din s. Mingir, r-l Hîncești
 8. Prezentul proces –verbal, conținând 2 file, și 3 anexe cu un total de una file, a fost încheiat astăzi 25 decembrie 2018 în 3 exemplare.



Comisia de recepție finală:
Președintele comisiei: Ilie CHIȚANU, Primar de mingir, r-l Hîncești


Membrii comisiei:

1. Rusu Alexandru – Contabil-șef, primăria Mingir, r-l Hîncești;
2. Bordeanu Sofia – director Grădinița de copii ”Garofita” din s. Mingir, r-l Hîncești;
3. Chițanu Valentina - Șef gospodărie a Grădiniței de copii ”Garofita” din s. Mingir, r-l Hîncești;
4. Nistorică Ion – Consilier local al Consiliului primăria Mingir, r-l Hîncești;
5. Tataru Petru – Inginer cadastral primăria Mingir, r-l Hîncești;
6. Ciară Semion – Responsabil tehnic.

TRANSMISĂ EXECUTANTUL:

25 decembrie 2018

PRIMITĂ INVESTITORUL
25 decembrie 2018

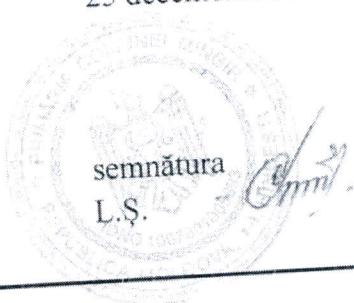

Anexa nr. 1 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1/25 din 25 decembrie 2018

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată care sunt lipsă sau incomplete.

DOCUMENTAȚIA DE PROIECT A OBIECTULUI ESTE COMPLETĂ

La: "Lucrări de Construcție a acoperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari din s. Mingir, r-l Hîncești".

Președintele comisiei

Ilie CHIȚANU

Anexa nr. 2 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1/25 din 25 decembrie 2018

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația tehnică ce n-au fost executate:

La: "Lucrări de Construcție a acoperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari din s. Mingir, r-l Hîncești".

Președintele comisiei

Ilie CHIȚANU

Anexa nr. 3 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1/25 din 25 decembrie 2018

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

TOATE LUCRărILE AU FOST EXECUTATE CU RESPECTAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

La: "Lucrări de Construcție a acoperișului la postul local de salvatori și pompieri voluntari din s. Mingir, r-l Hîncești".

Președintele comisiei

Ilie CHIȚANU

