


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес Примэрия с.Баурчи

Уважаемые господа,

1.Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н. Кисеев представители офертанта SRL AMBORIO предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки по ул. Виноградная, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия

сумма без НДС 416 583 (Четыреста шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят три) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 83 317 (Восемьдесят три тысячи триста семнадцать) леев.

- 2.Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (Тридцать) дней.
- 3.Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 (Тридцать) дней, соответственно до 20 декабря 2022 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
- 4.До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор, между нами.
- 5.Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
- 6.Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 21 ноября 2022год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMDORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 15.11.2022
Nr. 909

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primăria sat. Baurci

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – «**Lucrări de construcție a pavajului dintr-un bloc de piatră pe stradă Vinogradnaia din sat. Baurci**» conform numărului de achiziții – 21066991 ocds-b3wdp1-MD-1667982898861 din 09.11.2022, subsemnării BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Ceadir-Lunga, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Siumbeli Dumitru**, care activează în baza procurii nr.2-816 din 09.04.2021, ne obligăm față de **Primăria sat. Baurci** să plătim suma de **6 000 MDL (Șase mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **20 decembrie 2022** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Siumbeli Dumitru



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A2223559/340

din
от 16.11.2022

1. Destinația / Назначение

Для участия в государственных закупках

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 01.12.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы



Şef interimar al DDF Comrat

Funcția/Должность

L.S./МП

Executor:

S. Arabadji

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Semnătura/Подпись

Ivanna Avramova

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.11.2022 ora 9:37:52
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

**Устройство дорожного
покрытия из брусчатки по
ул.Виноградная в с.Баурчи
Чадыр-Лунгского района**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Виноградная в с.Баурчи
Чадыр-Лунгского района**

Valoarea de deviz 499 900 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки, 700 m2 t=8cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0.25m	100 m3	1,750	1 624,37 0,00	2 842,65 0,00
2	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом полотна дороги)	100m2	7,500	301,81 190,63	2 263,57 1 429,72
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) Погрузка лишнего грунта	100 m3	1,750	1 012,63 0,00	1 772,10 0,00
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	280,000	18,56 0,00	5 196,80 0,00
5	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, вес материалов ровняется 0-0,5 т) погрузка бетонных бордюров	t	41,160	54,15 18,16	2 228,88 747,28
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка бордюров автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	41,160	18,56 0,00	763,86 0,00
7	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	41,160	54,15 18,16	2 228,88 747,28

1	2	3	4	5	6	7
		(Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, вес материалов равняется 0-0,5 т) разгрузка бетонных бордюров				
8	DE15A	Saratura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры с погрузкой	m3	18,000	189,33 189,33	3 407,99 3 407,99
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см).- бордюры заказчика без стоимости	m	420,000	109,84 43,44	46 131,88 18 245,98
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) t=5cm	m3	35,000	316,43 23,99	11 074,91 839,68
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3	70,000	806,51 38,90	56 455,98 2 723,28
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо толщиной слоя 5 см)	m2	533,000	317,00 38,64	168 963,48 20 597,60
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо толщиной слоя 5 см) плитка заказчика без стоимости плитки	m2	167,000	85,58 38,64	14 292,63 6 453,65
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3	0,900	1 780,69	1 602,62

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл. 3,0м x шир.0,3м глб.0,5м - 2 шт Бетон М 200			369,59	332,63
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg	25,000	24,78 3,70	619,39 92,39
		<i>Total</i>	Lei			319 845,62
		Total Устройство дорожного покрытия из брусчатки, 700 m2 t=8cm				319 845,62
		Inclusiv salariu				55 617,48

		Total	Lei	319 847
		Соцфонд	24 %	13 348
		Транспорт материалов	10 %	24 447
		Итого		357 642
		Накладные расходы	12 %	42 918
		Итого		400 560
		Сметная прибыль	4 %	16 023
		Итого		416 583
		НДС	20 %	83 317
		Total deviz:		499 900
		Inclisiv salariu		55 618

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство дорожного покрытия из
брусчатки по ул.Виноградная в с.Баурчи
Чадыр-Лунгского района

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство дорожного покрытия из брусчатки, 700 m2 t=8cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0.25m	100 m3			1 624,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	450,00	1 624,37
2	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом полотна дороги)	100m2			301,81 190,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	64,84	190,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	450,00	63,90
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) Погрузка лишнего грунта	100 m3			1 012,63 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o tupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,63
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			18,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	290,00	18,56
5	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, вес материалов ровняется 0-0,5 т) погрузка бетонных бордюров	t			54,15 18,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	64,84	18,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка бордюров автосамосвалом на расстояние 2 км)	t			18,56 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	290,00	18,56
7	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Транспортировка материалов автокраном до 5 тс, вес материалов ровняется 0-0,5 т) разгрузка бетонных бордюров	t			54,15 18,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	64,84	18,16
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	400,00	36,00
8	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений	m3			189,33 189,33

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия) под бордюры с погрузкой				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	64,84	189,33
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см).-бордюры заказчика без стоимости	m			109,84 43,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	64,84	33,72
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 230,00	55,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	26661228002863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 заказчика	m	1,0050	0,00	0,00
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) t=5cm	m3			316,43 23,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	64,84	23,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	40,00	9,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,98
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	95,00	14,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	480,00	11,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilarie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h=10cm	m3			806,51 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	40,00	6,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	95,00	24,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	480,00	7,20
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо толщиной слоя 5 см)	m2			317,00 38,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	228,00	231,42
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия	m2			85,58 38,64

1	2	3	4	5	6	7
		из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка толщина 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо толщиной слоя 5 см) плитка заказчика без стоимости плитки				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	64,84	37,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	64,84	1,02
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	26611128006553	Placi din beton, pentru trotuare заказчика	m2	1,0150	0,00	0,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство монолитного ж/б зуба) дл. 3,0м x шир.0,3м глб.0,5м - 2 шт Бетон М 200	m3			1 780,69 369,59
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	64,84	343,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,93
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,50	700,36
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	180,00	136,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	40,00	11,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,39
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка армокаркаса для зуба)	kg			24,78 3,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	64,84	3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	64,84	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	19,60	20,09
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24

APROBAT:

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Устройство дорожного
покрытия из брусчатки по
ул.Виноградная в с.Баурчи
Чадыр-Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Виноградная в с.Баурчи
Чадыр-Лунгского района**

Valoarea de deviz 499 900 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,770	64,84	309,29
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,350	64,84	87,53
3.	7129020012800	Pavator	h-om	679,490	64,84	44 058,14
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,610	64,84	8 987,47
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,435	64,84	28,20
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,060	64,84	717,13
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,050	64,84	1 429,72
		Total manopera				55 618

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,210	500,00	7 105,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,330	500,00	42 665,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,626	500,00	313,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,780	320,00	1 209,60
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,566	180,00	8 381,88
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,500	320,00	1 120,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,600	180,00	4 788,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	3,750	5,00	18,75
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 331,400	2,50	3 328,50
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,000	2,50	2 800,00
11.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	252,126	2,50	630,32
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 240,000	2,50	23 100,00
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	540,995	228,00	123 346,86
14.	26611128006553	Placi din beton, pentru trotuare заказчика	m2	169,505	0,00	0,00
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	18,900	1 230,00	23 247,00
16.	26661228002863	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	422,100	0,00	0,00

		1000 x 300 x 200 заказчика				
17.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	25,625	19,60	502,25
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,250	24,00	6,00
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,000	75,00	1 050,00
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	18,620	40,00	744,80
21.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,785	40,00	111,40
		Total materiale de construcții				244 468

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,002	450,00	5 400,90
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,415	95,00	2 224,43
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,938	450,00	1 772,10
4.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,503	450,00	226,35
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,285	450,00	128,25
6.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,540	56,00	30,24
7.	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,293	250,00	73,25
8.	3410520001373	Automacară 5 tf	h-ut	7,408	400,00	2 963,20
9.	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,225	400,00	90,00
10.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	20,554	290,00	5 960,66
11.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,855	480,00	890,40
		Total utilaje de construcții				19 761

Total	Lei	319 847
Соцфонд	24 %	13 348
Транспорт материалов	10 %	24 447
Итого		357 642
Накладные расходы	12 %	42 918
Итого		400 560
Сметная прибыль	4 %	16 023
Итого		416 583
НДС	20 %	83 317

Total deviz:

499 900

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 7
к Стандартной документации № 21066991
от «09» ноября 2022 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия с. Баурчи

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, № 21066991 от 09 ноября 2022 года о применении процедуры присуждения договора Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки по ул. Виноградная с. Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве offerтанта/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 21 ноября 2022 год




С уважением,
Офертaнт/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO
or. Ceadir-Lunga
str. Molodiojnaia, 9/1
tel. (291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML0000000002251.14335

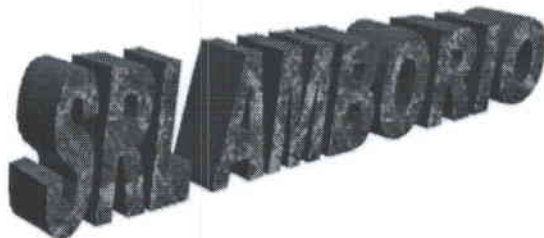

ООО АМБОРИО
г. Чадыр-Лунга
ул. Молодежная, 9/1
тел. (291) 2-29-64
факс (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

Приложение № 8
к Стандартной документации № 21066991
от «09» ноября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия с. Баурчи

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки по ул. Виноргадная с. Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия

путем процедуры закупки

Запрос ценовых оферт
(тип процедуры закупки)

на срок 30 (Тридцать) дней, соответственно, до 20 декабря 2022 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 21 ноября 2022 год



С уважением,

Офертант/кандидат

SRL AMBORIO

Директор - Николай Кисеев

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

*Работы по устройству дорожного покрытия из брусчатки по ул. Виноградная
с. Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия*

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 2									
		Д	е	к	а	д	ы				
		1			2		3				
	подготовительные работы										
	устройство бордюров										
	устройство брусчатки										



Дата составления: 21 ноября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21066991 от «09» ноября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга

2. Номер и дата договора MD-1543500333608 от 15 января 2019 года

3. Наименование/фамилия бенефициара Исполнительный Комитет Гагаузии

4. Адрес бенефициара Комрат

5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)

7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
--	---	---

а) первоначальная

(на момент подписания договора) 3 057 120 леев 179 830,59

б) финальная

(на момент завершения договора) 3 057 120 леев 179 830,59

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору четыре месяца

б) эффективно выполненный четыре месяца

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 16 июля 2019

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата составления: 21 ноября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
2. Numărul și data contractului MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
3. Denumirea/numele beneficiarului Исполнительный Комитет Гагаузии
4. Adresa beneficiarului Комрат
5. Țara Молдова
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului хорошее
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 057 120 леев	179 830,59
b) finală (la data finalizării contractului)	3 057 120 леев	179 830,59
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată четыре месяца
 - b) efectiv realizată четыре месяца
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție №1 от 16 июля 2019
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07 октябрь 2022

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21066991 от «09» ноября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №104 от 15/07/2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района 4.
Адрес бенефициара Казаклия
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	894 392 леев	49 688
б) финальная (на момент завершения договора)	894 392 леев	49 688
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору два месяца
 - б) эффективно выполненный два месяца
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 марта 2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 21 ноября 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анекс nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Numărul și data contractului №104 от 15/07/2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
4. Adresa beneficiarului Казаклия
5. Țara Молдова
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului хорошее
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	894 392 леев	49 688
b) finală (la data finalizării contractului)	894 392 леев	49 688
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată два месеца
 - b) efectiv realizată два месеца
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție №1 от 03 марта 2022
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07 октябрь 2022

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **contractului Site 1: "Partial rehabilitation of the House of culture building", V. periei village, Taraclia district; Site 2: "Capital repairs of the roof of the high school", Besghioz village, GATU .**

2. Numărul și data contractului : **ITB17/1595: SARD/Construction works for 7 social infrastructure projects (LOT #2)**

3. Denumirea/numele beneficiarului **United Nations Development Programme**

4. Adresa beneficiarului **Комрат**

5. Țara **Молдова**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **хорошее**

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	------------------------------------	--

încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	2 438 144 леев	147 944
b) finală (la data finalizării contractului)	2 438 144 леев	147 944

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **четыре месяца**

b) efectiv realizată **четыре месяца**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție №2 от 12 октябрия 2018

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 07 октябрь 2022

Semnat: _____

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 13
к Стандартной документации
№ 21066991 от «09» ноября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriale №1	Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	8956,2	2018-2022	завершение объекта октябрь 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лица №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	АО PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA		616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021

Дата заполнения: 21 ноября 2022 год

Подписано:

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14
к Стандартной документации
№ 21066991 от «09» ноября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п/п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerтантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: **21 ноября 2022 год**

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15
 к Стандартной документации
 № 21066991 от «09» ноября 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	42	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя- Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр- Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	бухгалтер	1 чел			
4.	крановщики	2 чел			



5.	экскаваторщик	1 чел			
6.	тракторист	1 чел			
7.	водитель	2 чел			
8.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
9.	Газо- электросварщик	1 чел			
10.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	5 чел			
11.	плиточники	5 чел			
12.	отделочники	4 чел			

Дата заполнения: **21 ноября 2022 год**

Подписано:

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**