

Extinderea sistemului de
iluminare stradala in satul
Poiana, raionul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Extinderea sistemului de iluminare stradala in satul Poiana, raionul Soldanesti

Valoarea de deviz 113 283,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	439,019	36,45	16 002,243
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	93,220	36,45	3 397,869
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000	36,45	109,350
Total manopera						19 509,46

Materiale:

1.	01011232	suport ca1500	buc	50,000	25,00	1 250,000
2.	01011233	curea CSB	buc	150,000	1,60	240,000
3.	01011234	Corp de iluminat	buc	29,000	218,00	6 322,000
4.	01011235	consola	buc	29,000	75,00	2 175,000
5.	01011236	clema de filetare 3OIИ 16-95/2,5-35	buc	100,000	15,00	1 500,000
6.	01011238	Bec econom 65w	buc	30,000	84,00	2 520,000
7.	01011240	electrozi d3mm	kg	1,000	45,00	45,000
8.	01011242	ПА 1	buc	24,000	8,40	201,600
9.	01011255	clema de filetare 3OIИ 16-95/16-95	buc	20,000	25,00	500,000
10.	0125457	sip 2 2*25	m	2 300,000	10,00	23 000,000
11.	02045	clema de ancora pa1500	buc	46,000	18,00	828,000
12.	02121218	AVVGng2*4mm2	m	50,000	2,80	140,000
13.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	280,002	10,00	2 800,020
14.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	230,000	2,70	621,000
15.	15045	cirlig cg sup p.u ra25	buc	52,003	31,00	1 612,093
16.	201545	clema de sust ra25	buc	52,003	25,00	1 300,075
Total materiale de construcții						45 054,79

Utilaje de construcții:

1.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	21,482	12,00	257,784
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	26,634	12,00	319,608
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	48,720	80,00	3 897,600
4.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,886	80,00	150,880
Total utilaje de construcții						4 625,87

Total:




Handwritten signature in blue ink.

Investitor
Obiect

Extinderea sistemului de iluminare stradala in satul
Poiana, raionul Soldanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Extinderea sistemului de iluminare stradala in satul Poiana, raionul Soldanesti
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m			18 384,849 4 954,649
	1	Muncitor	h-om	135,9300	36,45	4 954,649
	0125457	sip 2 2*25	m	1 000,0000	10,00	10 000,000
	02045	clema de ancora pa1500	buc	20,0000	18,00	360,000
	201545	clema de sust ra25	buc	22,6100	25,00	565,250
	15045	cirlig cg sup p.u ra25	buc	22,6100	31,00	700,910
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	121,7400	10,00	1 217,400
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	100,0000	2,70	270,000
	341052000 6739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	80,00	65,600
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,3400	12,00	112,080
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,5800	12,00	138,960
2	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc			32,805 32,805
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000	36,45	32,805
3		Suport CA1500	buc			25,000 0,000
	01011232	suport ca1500	buc	1,0000	25,00	25,000
4	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			608,714 608,714
	1	Muncitor	h-om	16,7000	36,45	608,714
5		cablu AVVGng 2*4mm2	m			2,800 0,000
	02121218	AVVGng2*4mm2	m	1,0000	2,80	2,800
6		curea de cablu CSB	buc			1,600

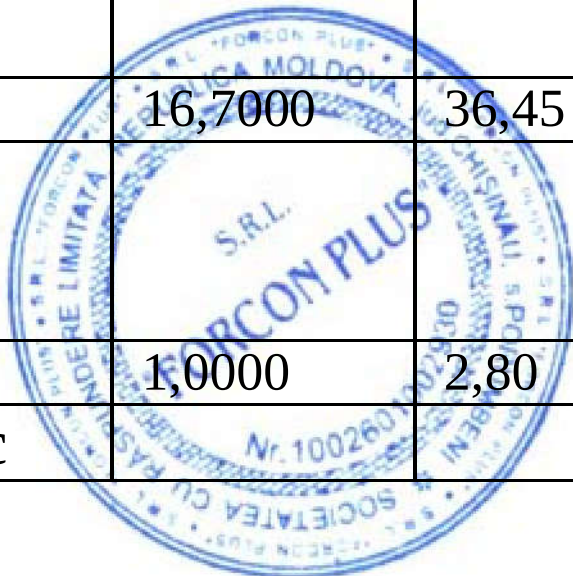

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	01011233	curea CSB	buc	1,0000	1,60	1,600
7	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc			28 275,152 14 835,152
	1	Muncitor	h-om	407,0000	36,45	14 835,152
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	168,0000	80,00	13 440,000
8		corp de iluminat	buc			218,000 0,000
	01011234	Corp de iluminat	buc	1,0000	218,00	218,000
9	RpEO02 A	Montarea suportului cu un brat	buc			32,805 32,805
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,9000	36,45	32,805
10		suportul corpului de iluminat (consola)	buc			75,000 0,000
	01011235	consola	buc	1,0000	75,00	75,000
11		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/2.5-35	buc			15,000 0,000
	01011236	clema de filetare 3OI 16-95/2,5-35	buc	1,0000	15,00	15,000
12	RpEF12 A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc			3,645 3,645
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	36,45	3,645
13		Bec econom 65W	buc			84,000 0,000
	01011238	Bec econom 65w	buc	1,0000	84,00	84,000
14	RpEN09 A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc			28,796 28,796
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,7900	36,45	28,796
15		Electrozi, d3mm Ø42A	kg			45,000 0,000
	01011240	electrozi d3mm	kg	1,0000	45,00	45,000
16		Clema de filiera ПA 1	buc			8,400 0,000
	01011242	ПA 1	buc	1,0000	8,40	8,400
17		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/16-95	buc			25,000 0,000
	01011255	clema de filetare 3OI 16-95/16-95	buc	1,0000	25,00	25,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Extinderea sistemului de
iluminare stradala in satul
Poiana, raionul Soldanesti
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Extinderea sistemului de iluminare stradala in satul Poiana, raionul Soldanesti

Valoarea de deviz 113 283,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	2,30	18 384,849 4 954,649	42 285,152 11 395,692
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	50,00	32,805 32,805	1 640,250 1 640,250
3		Suport CA1500	buc	50,00	25,000 0,000	1 250,000 0,000
4	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50	608,714 608,714	304,357 304,357
5		cablu AVVGng 2*4mm2	m	50,00	2,800 0,000	140,000 0,000
6		curea de cablu CSB	buc	150,00	1,600 0,000	240,000 0,000
7	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc	0,29	28 275,152 14 835,152	8 199,794 4 302,194
8		corp de iluminat	buc	29,00	218,000 0,000	6 322,000 0,000
9	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	29,00	32,805	951,345



1	2	3	4	5	6	7
					32,805	951,345
10		suportul corpului de iluminat (consola)	buc	29,00	75,000 0,000	2 175,000 0,000
11		Clema de filetare cu izolare 3OIИ 16-95/2.5-35	buc	100,00	15,000 0,000	1 500,000 0,000
12	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	30,00	3,645 3,645	109,350 109,350
13		Bec econom 65W	buc	30,00	84,000 0,000	2 520,000 0,000
14	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	28,00	28,796 28,796	806,274 806,274
15		Electrozi, d3mm Э42A	kg	1,00	45,000 0,000	45,000 0,000
16		Clema de filiera ПА 1	buc	24,00	8,400 0,000	201,600 0,000
17		Clema de filetare cu izolare 3OIИ 16-95/16-95	buc	20,00	25,000 0,000	500,000 0,000


Cheltuieli directe	lei	69 190,12
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	4 389,63
Transportarea materialelor	4,19 %	1 887,80
Regia	76,00 %	14 827,19
Beneficiu	4,55 %	4 108,41
Tva	20,00 %	18 880,63

Total deviz:
Incluziv salariu

113 283,78
19 509,46

Intocmit

Verificat

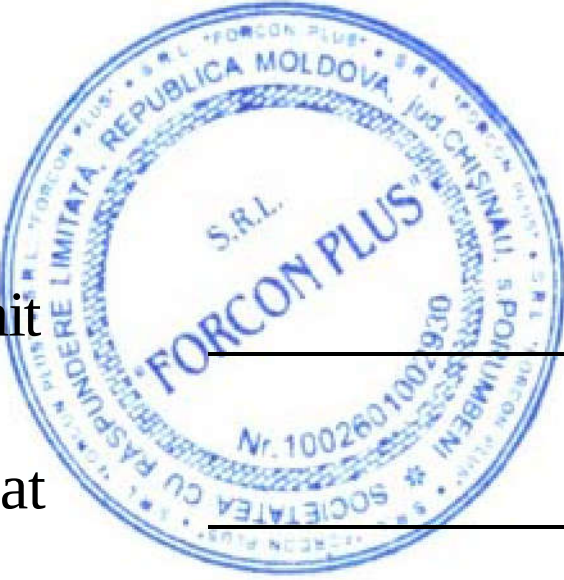



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)