

Intretinere de rutina a drumurilor locale din r. Ialoveni in perioada anului 2019

Formular
Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz
7 398 678,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea imbracamintelor asfaltice				
		1.1. L461 M1-Condrita-G70				
1	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	15,50	2 255,95 ----- 36,90	34 967,26 ----- 571,99
		<i>Total</i>	Lei			34 967,26
		Total L461 M1-Condrita-G70 Inklusiv salariu				34 967,26 571,99
		1.2. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici				
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	190,00	227,83 ----- 44,40	43 288,31 ----- 8 435,66
3	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm	t	23,00	2 255,95 ----- 36,90	51 886,91 ----- 848,76
		<i>Total</i>	Lei			95 175,21




1	2	3	4	5	6	7
		Total L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici Inclusiv salariu				95 175,21 9 284,41
		1.3. L493 L494-Ialoveni-Costesti-G105				
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,00	227,83 44,40	68 349,96 13 319,46
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	50,00	2 255,95 36,90	112 797,62 1 845,12
6	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic	t	32,00	1 587,45 46,70	50 798,45 1 494,55
7	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (h=4 cm, k=0,8) K grosime=0,80	m2	300,00	12,04 1,61	3 613,28 482,96
8	RpDB16H	Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	300,00	143,93 3,46	43 179,78 1 037,88
		<i>Total</i>				278 739,09
		Total L493 L494-Ialoveni-Costesti-G105 Inclusiv salariu				278 739,09 18 179,97
		1.4. L494 R3-drum de acces spre or. Ialoveni				
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	400,00	227,83 44,40	91 133,28 17 759,28
10	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	34,00	2 255,95 36,90	76 702,38 1 254,68



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			167 835,66
		Total L494 R3-drum de acces spre or. Ialoveni Inclusiv salariu				167 835,66 19 013,96
		1.5. L494 Amenajarea statiei de asteptare transportului public (2 buc.) 1.5.1. Lucrari de amenajare a trotuarului				
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,20	1 073,25 ----- 0,00	214,65 ----- 0,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,00	27,56 ----- 0,00	964,60 ----- 0,00
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,24	483,19 ----- 483,19	599,16 ----- 599,16
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3	2,24	449,19 ----- 57,08	1 006,19 ----- 127,87
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	64,00	196,63 ----- 39,21	12 584,31 ----- 2 509,36
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3	1,80	449,19 ----- 57,08	808,55 ----- 102,75
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	64,00	105,70 ----- 17,30	6 765,12 ----- 1 107,07
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=10 cm	m3	14,88	449,19 ----- 57,08	6 684,00 ----- 849,40
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton		0,074	7 225,10 ----- 0,00	534,66 ----- 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	124,00	135,19 ----- 6,92	16 763,93 ----- 857,98
		<i>Total</i>	Lei			46 925,16
		Total Lucrari de amenajare a trotuarului Inclusiv salariu				46 925,16 6 153,59
		1.5.2. Lucrari de amenajarea stratului rutier				
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,34	1 073,25 ----- 0,00	364,90 ----- 0,00
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	59,50	19,76 ----- 0,00	1 175,72 ----- 0,00
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,06	483,19 ----- 483,19	512,18 ----- 512,18
24	RpDD01C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, h=12 cm	m3	12,72	548,63 ----- 99,18	6 978,58 ----- 1 261,51
25	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3	10,60	611,73 ----- 113,01	6 484,33 ----- 1 197,94
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,064	7 225,10 ----- 0,00	462,41 ----- 0,00
27	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	106,00	169,33 ----- 9,23	17 948,53 ----- 977,91

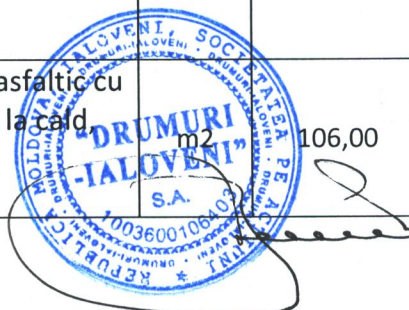

1	2	3	4	5	6	7
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,032	7 225,10 ----- 0,00	231,20 ----- 0,00
29	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	106,00	135,19 ----- 6,92	14 330,46 ----- 733,44
		<i>Total</i>	Lei			48 488,32
		Total Lucrari de amenajarea stratului rutier Inclusiv salariu				48 488,32 4 682,98
		<i>Total</i>	Lei			95 413,48
		Total L494 Amenajarea statiei de asteptare transportului public (2 buc.) Inclusiv salariu				95 413,48 10 836,57
		1.6. L495 G105-Costesti-Molesti-G104				
30	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,00	227,83 ----- 44,40	68 349,96 ----- 13 319,46
31	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	30,00	2 255,95 ----- 36,90	67 678,57 ----- 1 107,07
		<i>Total</i>	Lei			136 028,53
		Total L495 G105-Costesti-Molesti-G104 Inclusiv salariu				136 028,53 14 426,53
		1.7. L495.1 Drum de acces spre s. Hansca				
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	45,00	227,83 ----- 44,40	10 252,49 ----- 1 997,92
33	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	150,00	42,18 -----	6 327,43 -----



1	2	3	4	5	6	7
					1,83	274,17
		<i>Total</i>	Lei			16 579,92
		Total L495.1 Drum de acces spre s. Hansca Inclusiv salariu				16 579,92 2 272,09
		1.8. L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni				
34	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	230,00	227,83 ----- 44,40	52 401,64 ----- 10 211,59
35	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	21,00	2 255,95 ----- 36,90	47 375,00 ----- 774,95
		<i>Total</i>	Lei			99 776,64
		Total L496 R3-drum de acces spre s. Sociteni Inclusiv salariu				99 776,64 10 986,54
		1.9. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi				
36	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	250,00	227,83 ----- 44,40	56 958,30 ----- 11 099,55
		<i>Total</i>	Lei			56 958,30
		Total L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi Inclusiv salariu				56 958,30 11 099,55
		1.10. L498 Drum de acces spre s. Horodca				
37	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	360,00	227,83 ----- 44,40	82 019,95 ----- 15 983,35
38	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.		37,00	2 255,95 ----- 36,90	83 470,24 ----- 1 365,39



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			165 490,19
		Total L498 Drum de acces spre s. Horodca Inclusiv salariu				165 490,19 17 348,74
		1.11. L499 Drum de acces spre s. Gaureni				
39	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	140,00	227,83 ----- 44,40	31 896,65 ----- 6 215,75
40	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	10,00	2 255,95 ----- 36,90	22 559,52 ----- 369,02
		<i>Total</i>	Lei			54 456,17
		Total L499 Drum de acces spre s. Gaureni Inclusiv salariu				54 456,17 6 584,77
		1.12. L500 drum de acces spre s. BUdai				
41	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	150,00	227,83 ----- 44,40	34 174,98 ----- 6 659,73
		<i>Total</i>	Lei			34 174,98
		Total L500 drum de acces spre s. BUdai Inclusiv salariu				34 174,98 6 659,73
		1.13. L501 Drum de acces spre s. Baltati				
42	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	160,00	227,83 ----- 44,40	36 453,31 ----- 7 103,71
43	RpDB22F	Asternerea mecanica a mixturilor asfaltice preparate la cald, intr-o singura statie cu repartizatorul de mixturi asfaltice, a betonului si mortarului asfaltic Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01	t	10,00	1 600,79 ----- 46,70	16 007,92 ----- 467,05




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			52 461,23
		Total L501 Drum de acces spre s. Baltati Inclusiv salariu				52 461,23 7 570,76
		1.14. L502 R3-drum de acces spre s. Bardar				
44	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	250,00	227,83 ----- 44,40	56 958,30 ----- 11 099,55
45	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t	20,00	2 255,95 ----- 36,90	45 119,05 ----- 738,05
		<i>Total</i>	Lei			102 077,35
		Total L502 R3-drum de acces spre s. Bardar Inclusiv salariu				102 077,35 11 837,60
		1.15. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
46	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	90,00	227,83 ----- 44,40	20 504,99 ----- 3 995,84
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,468	7 225,10 ----- 0,00	3 381,35 ----- 0,00
48	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	780,00	171,56 ----- 3,46	133 813,13 ----- 2 698,49
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,234	7 225,10 ----- 0,00	1 690,67 ----- 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	780,00	136,44 ----- 2,88	106 419,53 ----- 2 248,74



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			265 809,68
		Total L503 G106-Puhoi-Varatic-G106 Inclusiv salariu				265 809,68 8 943,07
		1.16. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	250,00	227,83 ----- 44,40	56 958,30 ----- 11 099,55
		<i>Total</i>	Lei			56 958,30
		Total L505 G110-Gangura-Homuteanovca Inclusiv salariu				56 958,30 11 099,55
		1.17. L507 Drum de acces spre s. Razeni				
52	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,00	227,83 ----- 44,40	29 618,32 ----- 5 771,77
		<i>Total</i>	Lei			29 618,32
		Total L507 Drum de acces spre s. Razeni Inclusiv salariu				29 618,32 5 771,77
		1.18. L508 G110-Carbuna-Cainari				
53	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	590,00	227,83 ----- 44,40	134 421,59 ----- 26 194,94
		<i>Total</i>	Lei			134 421,59
		Total L508 G110-Carbuna-Cainari Inclusiv salariu				134 421,59 26 194,94
		<i>Total</i>	Lei			1 876 941,90
		Total Intretinerea imbracamintelor asfaltice Inclusiv salariu				1 876 941,90 198 682,53
		2. Intretinerea imbracamintelor impetruite				



1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite				
54	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	11 040,00	1,57 ----- 1,15	17 279,81 ----- 12 731,33
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	132,00	453,20 ----- 0,00	59 822,40 ----- 0,00
		<i>Total</i>	Lei			77 102,21
		Total Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite Inklusiv salariu				77 102,21 12 731,33
		2.2. L461 M1-Condrita-G70				
56	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	54,00	621,94 ----- 57,66	33 584,93 ----- 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			33 584,93
		Total L461 M1-Condrita-G70 Inklusiv salariu				33 584,93 3 113,64
		2.3. L495 G105-Costesti-Molesti-G104				
57	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,20	8 096,19 ----- 284,84	204 024,05 ----- 7 177,98
		<i>Total</i>	Lei			204 024,05
		Total L495 G105-Costesti-Molesti-G104 Inklusiv salariu				204 024,05 7 177,98
		2.4. L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi				
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	8 096,19 ----- 284,84	34 004,01 ----- 1 196,33

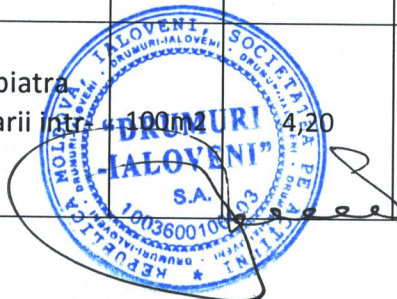

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 004,01
		Total L497 Drum de acces spre s. Rusestii Vechi Inklusiv salariu				34 004,01 1 196,33
		2.5. L501 Drum de acces spre s. Baltati				
59	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,60	8 096,19 ----- 284,84	53 434,87 ----- 1 879,95
		<i>Total</i>	Lei			53 434,87
		Total L501 Drum de acces spre s. Baltati Inklusiv salariu				53 434,87 1 879,95
		2.6. L503 G106-Puhoi-Varatic-G106				
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,20	8 096,19 ----- 284,84	204 024,05 ----- 7 177,98
		<i>Total</i>	Lei			204 024,05
		Total L503 G106-Puhoi-Varatic-G106 Inklusiv salariu				204 024,05 7 177,98
		2.7. L504 G106-acces spre s. Misovca-G106				
61	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,20	8 096,19 ----- 284,84	106 869,74 ----- 3 759,89
		<i>Total</i>	Lei			106 869,74
		Total L504 G106-acces spre s. Misovca-G106 Inklusiv salariu				106 869,74 3 759,89
		2.8. L505 G110-Gangura-Homuteanovca				
62	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri	m3	80,00	621,94 ----- 57,66	49 755,46 ----- 4 612,80

