

**Lucrari de reparatie a
acoperisului depozitului din s.
Curchi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 425 473,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1 637,5405	33,00	54 038,837
2.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	263,2000	27,00	7 106,400
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,1200	57,66	4 908,019
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	497,9575	27,00	13 444,852
Total manopera						79 498,11


Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	693,4040	10,44	7 239,138
2.	1412122100880	Filer de calcar	kg	682,2270	1,00	682,227
3.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2 273,4212	0,30	682,026
4.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	1 203,9300	0,30	361,179
5.	23203226000361	Mastic de bitum - Praimer	kg	3 411,1350	25,00	85 278,375
6.	268213260047	Membrane bituminoase Bipoli ЭКII	m2	2 318,5207	39,00	90 422,307
7.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПIII	m2	339,5280	34,00	11 543,952
Total materiale de construcții						196 209,21

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	21,9085	2,00	43,817
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	109,5425	2,00	219,085
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,6000	2,00	67,200
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,9110	2,00	3,822
5.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	24,8430	2,00	49,686
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,0774	210,00	1 276,254
Total utilaje de construcții						1 659,86

Total	Lei	277 367,1 8
Asigurarea sociala	22,5 %	17 887,07
Transportarea materialelor	4,5 %	8 829,41

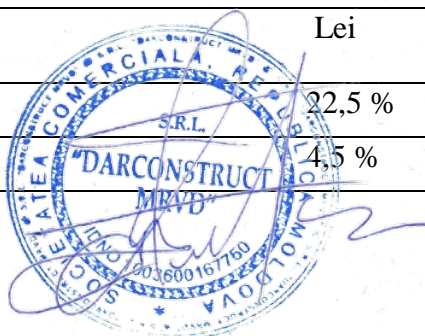


TOTAL		304 083,6 6
Cheltuieli de regie	10 %	30 408,37
TOTAL		334 492,0 3
Beneficiu de deviz	6 %	20 069,52
TOTAL		354 561,5 5
TVA	20 %	70 912,31
Total deviz:		425 473,8 6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

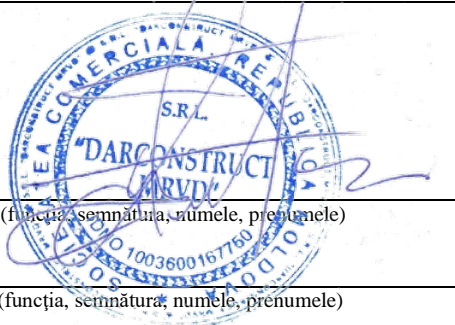

**Obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului
depozitului din s. Curchi**

Investitor: Agentia resurse de Stat

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi- umflaturi k=4 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			36,420
	7213050013100	Timichigi	h-om	0,4700	27,00	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,00	0,24
2	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Pramer Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500	m2			47,026
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	33,00	0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	27,00	0,81
	23203226000361	Mastic de bitum - Pramer	kg	1,7000	25,00	44,62
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3400	1,00	0,36
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	0,30	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	0,30	0,19
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	2,00	0,03
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	2,00	0,00
3	RpCI34A	Nivelarea gropelor cu membrane bituminoase lipite cu flacara - Bipoli ЭПП k=4 Material marunt=1,0550 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2			72,815
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	33,00	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП	m2	1,1500	34,00	41,25
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	10,44	3,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,02
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП Material marunt=1,0550	m2			78,881
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	33,00	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭКП	m2	1,1500	39,00	47,32
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	10,44	3,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	2,00	0,10
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,00	0,02
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
6	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			272,155

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	57,66	272,16
7	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			91,161
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	210,00	91,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

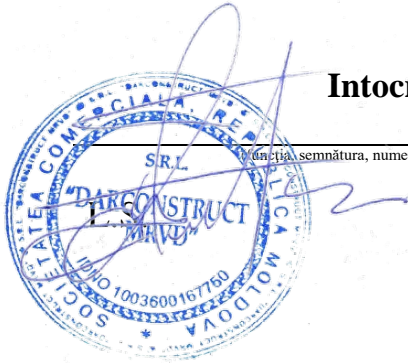

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatie a acoperisului depozitului din s. Curchi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 425 473,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi-umflaturi k=4 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	280,0000	36,420 36,180	10 197,600 10 130,400
2	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Pramer Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,0500	m2	1 911,0000	47,026 1,470	89 866,485 2 809,170
3	RpCI34A	Nivelarea gropelor cu membrane bituminoase lipite cu flacara - Bipoli ЭПП k=4 Material marunt=1,0550 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к машинам=1,0000	m2	279,8500	72,815 28,140	20 377,210 7 874,979
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe	m2	1 911,0000	78,881 28,140	150 741,608 53 775,540




1	2	3	4	5	6	7
		suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП Material marunt=1,0550				
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	14,0000	78,418 78,418	1 097,846 1 097,846
6	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,0000	272,155 272,155	3 810,173 3 810,173
7	TsI50C10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	14,0000	91,161 0,000	1 276,254 0,000
		<i>Total</i>	Lei			277 367,176
		Total Reparatia acoperisului Inclusiv salariu				277 367,176 79 498,108

	Total	Lei	277 367,18
	Asigurarea sociala	22,5 %	17 887,07
	Transportarea materialelor	4,5 %	8 829,41
	TOTAL		304 083,66
	Cheltuieli de regie	10 %	30 408,37
	TOTAL		334 492,03
	Beneficiu de deviz	6 %	20 069,52
	TOTAL		354 561,55
	TVA	20 %	70 912,31
	Total deviz: Inclusiv salariu		425 473,86 79 498,11

Intocmit

Verificat

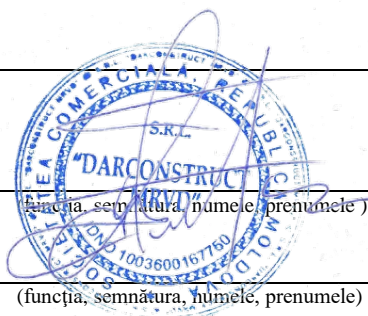

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)