

**Reconstrucția și Modernizarea  
Iluminatului Stradal în s.Varnița  
raionul Anenii Noi  
N02/2020-CO, BP**

(denumirea obiectivului)


**Lista cu cantitățile de lucrări № 1**

**Rețele electrice ВЛ-0,23 кВ**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizelor de pământ vertical LEA 10 kV	buc	98,00
2	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50W	buc	137,00
		<b>Capitolul 2. Lucrări de montare</b>		
3	08-02-367-8	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	5,607
4	Prețul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	5 943,00
5	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А-1х54.6 mm2	1000 m	2,155
6	Prețul firmei	Cablu СИП-2А-1х35+1х50 mm2	m	2 284,00
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor în consola pozate: AVVG-1 3x4 mm2	100 m	2,05
8	136	Banda F2007	m	476,00
9	137	Screpa A200	buc	476,00
10	163	Consola CA 2000	buc	174,00
11	1681	Clema ES 1500	buc	151,00
12	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	238,00
13	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	137,00
14	162	Curau CSB180	buc	476,00
15	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	235,00
16	1628	Clema FIDOS15-10	buc	405,00
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, BZUM-TF-01-09	buc	4,00
18	08-03-525-2	Intreupator BH32-1P-32A	buc	8,00
19	08-03-600-1	Contoare, montare pe suport pregătit, monofaza	buc	4,00
20	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar,montat pe construcții pe perete sau coloana, BA 47-29 1P B16A	buc	5,00
21	08-03-526-1	Automat mono-,bi-,tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloane, BA47-29 1P B13A	buc	2,00



1	2	3	4	5
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sa coloana, BA47-29/1/B25A	buc	4,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	4,00
24	08-01-081-1	Taimer TЭ-15	buc	4,00
25	08-01-015-10	Descărcător, 220V, ОПС1-В 1P	set	4,00
26	08-02-363-1	Console metalice, special, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	137,00
27	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV in țevi, pozate, masa 1 m pînă la: 1kg	100 m	0,32
28	Prețul firmei	Cablu АВВГ-2x35mm2	m	32,00
29	08-02-411-1	Furtun metallic, diametrul exterior pînă la 32 mm	100 m	0,32
30	08-02-407-5	Țeava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru pînă la 100 mm	100 m	0,28
31	08-03-529-1	Contactator КМИ-11810	buc	4,00
32	08-01-087-3	Sveler 5П	t	0,04
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, IP54	buc	4,00
		<b>Capitolul 3.Utilaje</b>		
34	Prețul firmei	Corpuri de iluminat с лампой LED 50W	buc	137,00
35	Prețul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	4,00
36	Prețul firmei	Contor electric ZCG112	buc	4,00
37	Prețul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	8,00
38	Prețul firmei	Automat BA47-29 1P B13A	buc	2,00
39	Prețul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	5,00
40	Prețul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	4,00
41	Prețul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	4,00
42	Prețul firmei	Descărcător ОПС1-В-1P	buc	4,00
43	Prețul firmei	Taimer TЭ-15	buc	4,00
44	Prețul firmei	Contactator КМИ-11810	buc	4,00

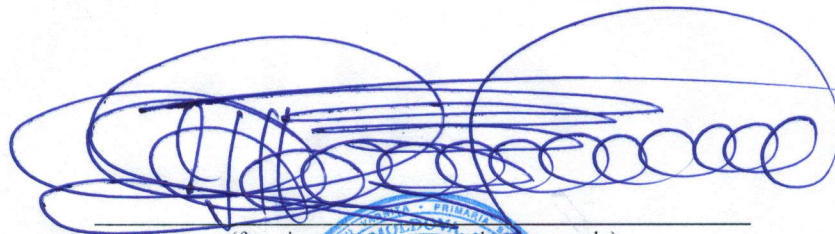

(functia, semnatura, numele, prenumele)

