



ACHIZIȚII PUBLICE

655566

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 4 /2020

de achiziționare a serviciilor de reparație a acoperișului

Cod CPV: 45200000-9

“3” noiembrie 2020

municipiul Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1602577410334 din data 18 mai 2020, între

Pretura sectorului Buiucani, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

municipiul Chișinău str. Mihai Viteazul, 2,
(localitatea)

telefon: 022295071, fax: 022295069, autentificat prin cod unic
de înregistrare nr. 1007601009509 reprezentat prin Brînzaniuc Vadim, pretor,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

”Intelligence Pro Construct” SRL, cu sediul în Cruzești, bd. Ștefan cel Mare, 48
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 060280878, e-mail: victorvalerievici@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare
nr. 1020600001912, reprezentat prin Turcan Victor administrator în calitate Prestator, pe de
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Prestatorul se obligă să execute **servicii de reparație a acoperișului sediului Preturii Buiucani din str. Mihai Viteazul, 2 mun. Chișinău** în conformitate cu decizia de atribuire a contractului de achiziții publice nr.4 din 28 octombrie 2020.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a serviciilor contractate este de 30 (treizeci zile) zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.
- 2.2 Graficul de execuție a serviciilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Prestator;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- 11.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 11.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, și este valabil până la 31.12.2020.

12. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

PRESTATOR :

Adresa poștală: Cruzești, bd. Ștefan cel Mare, 48
Telefon: 060280878
Cod fiscal: 1020600001912
Banca: BC Moldova Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X
IBAN: MD67AG000000022513898905

BENEFICIAR :

Adresa poștală: str. Mihai Viteazul, 2
Telefon: 022295079
Cod fiscal: 1007601009509
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD49TRPDAK2222500A07413AC

13. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR :

Victor ȚURCAN

L.Ș.



BENEFICIAR :


Vadim BRINZANUC



2010-0000004308
14.11.2020



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 56-CA/20 privind achiziția prin Licitatie Deschisă

06 noiembrie 2020
Chişinău

mun.

1. Părțile contractante


Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1602501946788 din data 26 octombrie 2020, între **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 33, Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01 72, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601010493, reprezentată prin **dl BURDIUMOV Ion**, șef, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „**INTELLIGENCE PRO-CONSTRUCT**” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău/Cruzești, bd. Ștefan cel Mare și Sfint 48, telefon: 060280878, e-mail: viktorvalerievici@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1020600001912, reprezentată prin **dl ȚURCAN Victor**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

- 2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a scărilor de acces din str. Tudor Strișca 2 și str. Gh. Asachi 53**, Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevedibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în secunde a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„BENEFICIAR”:

Direcția generală locativ comunală și amenajare

Adresa: Mun. Chișinău,
str. M. Eminescu, 33
Tel./Fax: 022 225 461/220172

Denumirea
Băncii: MF- Trezoreria de stat

Cod bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: _____

Cod fiscal: 1007601010493

„ANTREPRENOR”:

„INTELLIGENCE PRO-CONSTRUCT”
S.R.L.

Adresa: MD-2085, mun. Chișinău/Cruzești
bd. Ștefan cel Mare și Sfint 48
Tel./Fax: 060280878

Denumirea
Băncii: BC “MOLDOVA-
AGROINDBANK” S.A.

Cod IBAN: MD67AG000000022513898905
Cod bancar: AGRNMD2X
Cod fiscal: 1020600001912

16. Semnăturile Părților

„BENEFICIAR”:

BURDIUMOV Ion
Șef



„ANTREPRENOR”:

TURCAN Victor
Administrator



L.S.

**str. Tudor Strisca, 2, scr.III,
reparatia scarilor de acces cu
montarea unui pandus pentru
persoane cu dizabilitati
locomotorii**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 28 906,81 lei

Intocmit in preluari curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea in scara				
0	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m ³	1,50	596,20 594,00	894,30 891,00
1	RpCD01B	Armaturi din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in atelier de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	30,00	17,20 3,44	515,91 103,20
2	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3.00 m inaltime	m ²	4,00	58,14 45,60	232,56 182,40
3	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetti din beton armat, plansee, diafragme,	m ³	1,60	1 119,59 319,20	1 791,35 510,72

1	2	3	4	5	6	7
	500 (locuri)	Unități de măsură pentru lucrări de finisaj	h-uf	0,0500	12,00	0,60
12	Rpk P17A	Mană curentă sau bara de protecție, din teava drcapla	m			147,23
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-com	1,2600	40,00	50,40
	9110060019922	Muncitor deservire	h-com	0,4800	40,00	19,20
	2651122100024	Ciment Portland P-40 saci S388	kg	0,7000	1,55	1,11
	2722103211868	Teava conșt. s. tr. 45 x 3,0 CH 1 35 S 50/2	m	1,0000	54,00	55,08
	2722103219803	Teava conșt. s. tr. 25 x 3,5 CH 1 35 S 510/2	m	0,2500	54,00	13,77
	4011106302741	Energie electrică	m	0,1000	0,00	0,00
	2874125882112	Sabia plata pl. metal M 24 CH 34 S 5200	kg	0,0500	29,00	0,74
	343011610294	Vopsea miniu plumb V 351-3 NTR 90	kg	0,0250	36,00	1,84
	2873155901194	Electrod sud oțel S 112521 E 43 D = 3,25 mm invelit RI 2	kg	0,0500		
	294090002994	Aparat de sudura	h-uf	0,1800	15,00	2,70
	2940520003828	Aparat de polizat (buș)	h-uf	0,0900	12,00	1,08
	2952270007609	Masina de curăț electrică	h-uf	0,0900	11,00	0,99
	2922140006702	Măscara de ferestra	h-uf	0,0250	11,00	0,28
13	CG17A	Pardosea din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafața plăcilor pînă la 60 cm p/buc. inclusiv, de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul și spalatul cu apă tare, executate într-o singură formă și culoare în incaperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m ²			376,71
	7132030012600	Mozziclar	h-com	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-com	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoaturi de gresie	m ²	1,0300	220,00	226,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	26511221002	Pegă	kg	1,6000	14,00	22,40
	1421102290513	Nisip sortat mesajalat de ru și leșun 0,0-3,0 mm	kg	0,0420	180,00	7,56
14	Rpk P21A	Protecția muchilor înprotriva ghetului, cu cariere metalice de 40x40x5 mm, la scări din beton sau beton armat	m			36,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-com	0,7000	40,00	28,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-com	0,7000	40,00	8,00
	2710703500427	Oțel comer. cu arn. egal. OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,4000	13,00	44,20
	2710603454305	Oțel lar laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2500	13,00	3,25
	2873155901194	Electrod sud oțel S 112521 E 43 D = 3,25 mm invelit RI 2	kg	0,0500	36,00	1,80
	2651122100024	Ciment Portland P-40 saci S388	kg	1,5000	1,55	2,33
	4011106202741	Energie electrică	kW	0,0500	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-uf	0,0300	25,00	0,75
	2952270007609	Masina de curăț electrică	h-uf	0,0200	11,00	0,22
	2922140006702	Măscara de ferestra	h-uf	0,0300	11,00	0,33
15	CL18A	Confecția metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla strata, oțel beton, țevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			33,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-com	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-com	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudur	h-com	0,0100	40,00	0,40
	2714113801207	Sirma neagra mada d = 2 mm	kg	0,0100	19,00	0,19
	2725276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electroz pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,18
	4011106202741	Energie electrică	kW	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,0150	5,00	0,07

APROBAT:

Investitor

Proiectant

semnatura omului proiectant



L.S.

str. Gh. Asachi, 53 scr. I,
reparatia scarilor de acces

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 27 117,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intrarea in scara				
0	RpCD01B	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	12,00	16,99 3,44	203,90 41,28
1	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	4,00	58,14 45,60	232,56 182,40
2	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinete in beton armat, plansec, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,46	1 119,60 319,20	1 634,62 466,03
3	CF03A	Tencuiele interioare de 2.5 cm grosime, in calcio-vechio la	m2	23,47	101,85	2 390,33

1	2	3	4	5	6	7
	de 40x40x5 mm. la scari din beton sau beton armat				36,00	468,00
Total Intrarea in scara Inklusiv salariu						18 656,91 8 146,90
	Total					18 656,91
	Asigurarea sociala	lei	18,00 %			1 466,44
	Asigurarea medicala		4,50 %			366,61
	Total		100,00 +			20 489,96
	Transportarea materialelor		2,00 %			208,04
	Total		100,00 +			20 698,00
	Cheltuieli de regie		6,00 %			1 241,88
	Total		100,00 +			21 939,88
	Beneficiu de deviz		3,00 %			658,20
	Total		100,00 -			22 598,07
	TVA		20,00 %			4 519,62
	Total deviz Inklusiv salariu					27 117,69 8 146,90

Intocmit

(Tipărită semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(Tipărită semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
	S.221033709803	Ceava cabluri S. Ir 25 x 3.5 OLT 35 S 5302			54,00	13,77
	401106202741	Energie electrica	m	0,2500	0,00	0,00
	2874125882312	Sauba plata pl metal M 24 OL 34 S 5200	kw	0,1000	0,00	0,05
	2430116103294	Vopsea mazu plumb v 351-3 NTR 90	kg	0,0500	1,00	0,75
	2873155901194	Electrod sud oel S 11252 E 43 2 D = 3,25 mm invelit R1 2	kg	0,0250	29,30	1,84
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0500	36,00	2,88
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,1800	16,00	1,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0900	12,00	0,90
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0900	10,00	0,28
12	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv straul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostulul si spalatiul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	0,0250	11,00	376,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	266112800700	Placi sau pisonuri de gresie	m2	1,0300	220,00	226,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adoesuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	26511221002	Fuga	kg	1,6000	14,00	22,40
	1421102200513	Nisip sortat nespaiat de riu si lacun 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
13	RpCP21A	Protectia muchilor inprintriva ghetusului, cu comiere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat	m			89,00
	7214240021800	Lacalutis mecanic	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2710703500427	Otel cornier cu arpi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	h-om	0,2000	40,00	44,20
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	3,4000	13,00	3,25
	2873155901194	Electrod sud oel. S 11252 E 43 2 D = 3,25 mm invelit R1 2	kg	0,2500	13,00	1,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	36,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kg	1,5000	1,55	2,33
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	kw	0,0500	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
			h-ut	0,0300	11,00	0,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



Funcția, semnatura, prenumele, prenumele



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ___-CA/20 privind achiziția prin Licitatie Deschisă

___ noiembrie 2020

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1603788147705 din data 26 octombrie 2020, între **Direcția generală locativ-comunală și amenajare**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Mihai Eminescu 33, Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01 72, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601010493, reprezentată prin **dl BURDIUMOV Ion**, șef, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și „**INTELLIGENCE PRO-CONSTRUCT**” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău/Cruzeşti, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 48, telefon: 060280878, e-mail: viktorvalerievici@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1020600001912, reprezentată prin **dl ȚURCAN Victor**, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

- 2.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație mun. Chişinău – Lotul 2. Lucrări de reparație sectorul Centru și Lotul 4. Lucrări de reparație sectorul Buiucani** Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli anexat și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice din momentul înregistrării contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția



Antreprenor SRL „Intelligence Pro Construct”
 (denumirea)

Investitor DUSLCA
 (denumirea)

Obiect
 Grenoble. 163/4

Valoarea lucrarilor executate **66 776,76 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Apa Calda si Rece						
1	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	90,00	23,33 22,50	2 099,56 2 025,00
2	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	48,00	14,53 13,80	697,53 662,40
3	RpIF10D	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabet, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei	m2	66,00	74,44 39,00	4 913,11 2 574,00

1	2	3	4	5	6	7
32	SB09G	Trecere din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110-160 mm	buc	1,00	34,51 10,80	34,51 10,80
33	SB09F	Trecere din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110-160 mm	buc	1,00	40,13 9,60	40,13 9,60
34	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	1,00	35,85 5,10	35,85 5,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 078,25 1 299,11

	Total	lei	41 391,03
	Asigurarea sociala	18,00 %	3 642,97
	Asigurarea medicala	4,50 %	910,74
	Total	100,00 +	45 944,74
	Transportarea materialelor	7,00 %	1 374,39
	Total	100,00 +	47 319,13
	Cheltuieli de regie	12,00 %	5 678,30
	Total	100,00 +	52 997,42
	Beneficiu de deviz	5,00 %	2 649,87
	Total	100,00 +	55 647,30
	TVA	20,00 %	11 129,46
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		66 776,76 20 238,71

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Jurcan Victor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Bucuraru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]



Antreprenor

SRL Intelligence Pro Construct
(denumirea)

Investitor

DBLCA
(denumirea)

Obiect. Str. Vasile
Lupu, 89

Valoarea lucrarilor executate **230 947,80 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 097,90	20,15 19,43	22 122,69 21 332,20
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	1 097,90	27,78 15,37	30 501,73 16 874,72
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	1 097,90	7,46 2,03	8 192,97 2 228,74
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TKП superior si inferior)	m2	1 097,90	78,55 19,72	86 240,04 21 650,59

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20,00 %			38 491,30	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					230 947,80
							67 986,44

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)


Antreprenor Victor Jiff
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Ion Burdumaru
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



L.Ș.

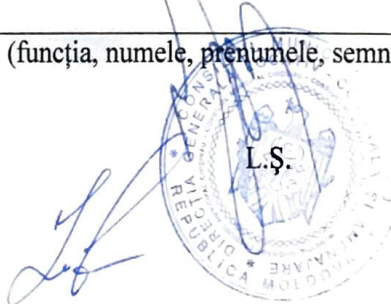



Antreprenor

SRL Intelligence Pro Construct
(denumirea)

Investitor

D.S.L.C.A.
(denumirea)

Obiect. Gh Asachi, 62

Valoarea lucrarilor executate **206 337,13 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 098,96	<u>20,15</u> 19,43	<u>22 144,04</u> 21 352,79
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,03	m2	1 001,00	<u>29,36</u> 15,37	<u>29 385,07</u> 15 385,37
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrifuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,02	m2	1 098,96	<u>7,83</u> 2,03	<u>8 606,84</u> 2 230,89
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe	m2	1 098,96	<u>78,55</u> 19,72	<u>86 323,30</u> 21 671,49

2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz	0,50 %			855,46
	Total	100,00 +			171 947,61
	TVA	20,00 %			34 389,52
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				206 337,13
					65 108,57

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



L.Ș.



Antreprenor

SKL Intelligence Pro Construct
(denumirea)

Investitor

DZLCA
(denumirea)

Obiect

Alimentare 5/3

Valoarea lucrarilor executate 145 447,13 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apa Calda si Rece				
1	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	86,00	37,65 28,20	3 237,90 2 425,20
2	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	100,00	24,90 22,50	2 490,34 2 250,00
3	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	112,00	16,06 13,80	1 799,26 1 545,60

	2	3	4	5	6	7
24	SB10E	Piesa de legatura (trecere) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 -120mm	buc	24,00	39,50 9,60	948,00 230,40
25	SB10E	Piesa de legatura (compensator) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 11-120 mm	buc	24,00	42,50 9,60	1 020,00 230,40
26	SB10E	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16,00	48,50 9,60	776,00 153,60
27	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton,	buc	9,00	35,85 5,10	322,65 45,90
						12 233,60
Total capitol: Inclusiv salariu						4 031,70

	Total	lei	100 709,21
	Asigurarea sociala	18,00 %	7 692,68
	Asigurarea medicala	4,50 %	1 923,17
	Total	100,00 +	110 325,06
	Transportarea materialelor	7,00 %	3 933,94
	Total	100,00 +	114 259,00
	Cheltuieli de regie	4,00 %	4 570,36
	Total	100,00 +	118 829,36
	Beneficiu de deviz	2,00 %	2 376,59
	Total	100,00 +	121 205,94
	TVA	20,00 %	24 241,19
			145 447,13
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 737,10

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

Jurcaș Vișar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Pavel Măruș
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Antreprenor

SRL „Intelligence Pro Construct”
(denumirea)

Investitor

Dușca
(denumirea)

Obiect. Gh Asachi, 62

Valoarea lucrarilor executate **206 337,13 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis flexibil				
0	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 098,96	20,15 19,43	22 144,04 21 352,79
1	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,03	m2	1 001,00	29,36 15,37	29 385,07 15 385,37
2	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,02	m2	1 098,96	7,83 2,03	8 606,84 2 230,89
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe	m2	1 098,96	78,55 19,72	86 323,30 21 671,49

2	3	4	5	6	7
	Beneficiu de deviz	0,50 %			855,46
	Total	100,00 +			171 947,61
	TVA	20,00 %			34 389,52
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				206 337,13
					65 108,57

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Surian Victor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Ion Burduhov
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.





Antreprenor

SRL „Intelligence Pro Construct”
(denumirea)

Investitor

DYKCA
(denumirea)

Obiect

Ialoveni, 98/2

Valoarea lucrarilor executate 74 319,67 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apa Calda si Rece				
1	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	20,00	37,65 28,20	753,00 564,00
2	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,05	m	108,00	24,28 22,50	2 622,21 2 430,00
3	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind	m	40,00	15,52 13,80	620,67 552,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Ducea Victor
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Ion Buzolima
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

L.Ș.

L.Ș.



L.Ș.





Antreprenor

SRL „Intelligence Pro Construct S.R.L.”
(denumirea)

Investitor

Duslca
(denumirea)

Obiect Pita Unirii, 3

Valoarea lucrarilor executate **212 764,86 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 20 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apa rece, calda				
1	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3"	m	500,00	<u>30,15</u> 28,20	<u>15 076,50</u> 14 100,00
2	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	110,00	<u>15,46</u> 13,80	<u>1 700,14</u> 1 518,00
3	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	520,00	<u>134,95</u> 16,50	<u>70 174,00</u> 8 580,00
4	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m	90,00	<u>34,66</u> 12,00	<u>3 119,40</u> 1 080,00

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20,00 %			35 460,81	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					212 764,86
							44 239,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Ion Bărdăuș
Iurie Savitchi