

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: **Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței r. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria s. Ignăței**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Ignăței**

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Ignăței

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636 din

21 aug. 2025

(ziua/luna/anul)

, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s Ignatei r Rezina

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

12 septembrie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Ignăței

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Ignăței

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția rețelilor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței r Rezina

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

4 374 729 lei

(patru milioane trei sute șaptezeci și patru mii șapte sute douăzeci și nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

874 946 lei

(opt sute șaptezeci și patru mii nouă sute patruzeci și șase lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

5 249 675 lei

(cinci milioane două sute patruzeci și nouă mii șase sute șaptezeci și cinci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **6 (șase) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

12 septembrie 2025

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri succesive** în cuantum de
_____ **10%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **524 967 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **12 septembrie 2025**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** **MSign**

Funcția în cadrul _____
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și _____
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr. _____

din _____

858/263

11 Septembrie 2025

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 583

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **primaria satului Ignatei r. Rezina, (IDNO 1007601005453)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636 din 12.09.2025, pentru efectuarea lucrarilor: „Constructia retelelor de canalizare magistrale si a statiei de epurare in satul Ignatei, r-nul Rezina.” SA, inregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față **primaria satului Ignatei r. Rezina, (IDNO 1007601005453)**, sa plătim suma de **45000,00 (patruzeci si cinci mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **12.11. 2025**.

Cu respect, Marin Telojer

Director al Sucursalei “Botanica”

BC “Energbank” SA



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s.Ignăței**
R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Ignăței

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignatei r Rezina

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

12 noiembrie 2025

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **12 septembrie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignatei r. Rezina
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025-2026																							
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Organizare de santier																								
1	2-1-1	Rețele exterioare de canalizare (rețele magistrale)																								
2	02-25-CE.S-2-1	Rețele exterioare de canalizare (conectări individuale)																								
3	02-25-A-1-TH-2-2-1	Stăția de pompare poz.1.Tehnologia																								
4	02-25-A-1-SAC-2-2-2	Stăția de pompare poz.1.Lucrări de construcție																								
5	02-25-A-2-TH-2-3-1	Stăția de epurare poz.2.Tehnologia																								
6	02-25-A-2-SAC-2-3-2	Stăția de epurare poz.2.Lucrări de construcție																								
7	02-25-A-2.1-TH-2-4-1	Cămin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Tehnologia																								
8	02-25-A-2.1-SAC-2-4-2	Cămin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Lucrări de construcție																								
9	02-25-A-3a,b-SAC-2-5	Platforma de namol																								
10	02-25-A-4-SAC-2-6	Platforma electrogenerator poz.4																								
11	4-1	Alimentarea cu energie electrică																								
12	02-25-A-PG-7-1	Amenajarea teritoriului platforma A																								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 6 (șase) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnăt: MSign
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	29 923 855,79	15 luni	Nr.1 din 14 martie 2025
2	Extinderea rețelelor orășanești de canalizare în cartierul "TANC"	Agenția de Dezvoltare Regionale UTA Găgăuzia	contractant unic	9 412 043,00	10 luni	Nr.01/25 din 21 ianuarie 2025
3	Lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice la clădirea Grădiniței Nr.2 din orașul Căușeni	Primăria or. Căușeni și Corporația Financiară Nordică de Mediu NEFCO	contractant unic	9 538 014,14	9 luni	Nr.1 din 11 decembrie 2024
4	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
5	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
6	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
7	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
8	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
9	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
10	Forarea sondei arteziene și construcția rețelei exterioare de apeduct în scopul aprovizionării cu apă a s. Peciște, r-nul Rezina	Primăria s. Peciște, r-nul Rezina	contractant unic	6 150 901,00	12 luni	Nr. din 20 februarie 2024

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta_Mercedes AXOR_18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta_Mercedes AXOR 2528_26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta_Mercedes ATEGO_12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara_Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă MAN TGL 8.180_7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă Iveco Ford_18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator_CAT 308E2 CR_8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator_CAT 305D_5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator_TEREX HR 18_5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie

27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj _Hilti TE 6-A36_	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj _Stark AG750_	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj _Stark RH 1110_	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator _Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor _Einhell TC-RH 900_	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor _Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg _Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical _Bosch PST 650_	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW _Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator _Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator _DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator _GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator _SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj _PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată _Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit _Einhell TC-ID 720E_	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit _Hitachi DS 18DBSL_	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat _Stark CD 12-2 Li-Ion_	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat _Einhel TC-MX 1400-2E_	buc	1	Proprie
61	Mașină de taiat asfalt _FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt _GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment _Bosch GR500_	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment _Kapro 603-5M_	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment _PH3-3000C_	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu _STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță _Bosch PLT-2_	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru _2H-10KJI_	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru _3H-5JI_	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru _H3-3_	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare _SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă _CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular _Hitachi G 23SW2_	buc	1	Proprie

82	Polizor unghiular_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular_Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular_Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular_Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"	buc	1	Chirie
92	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
93	Schele	m2	2000	Proprie
94	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
95	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
96	Telemetru_Bosch	buc	1	Proprie
97	Teodolit	buc	1	Proprie
98	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
99	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
100	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
101	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
102	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
103	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

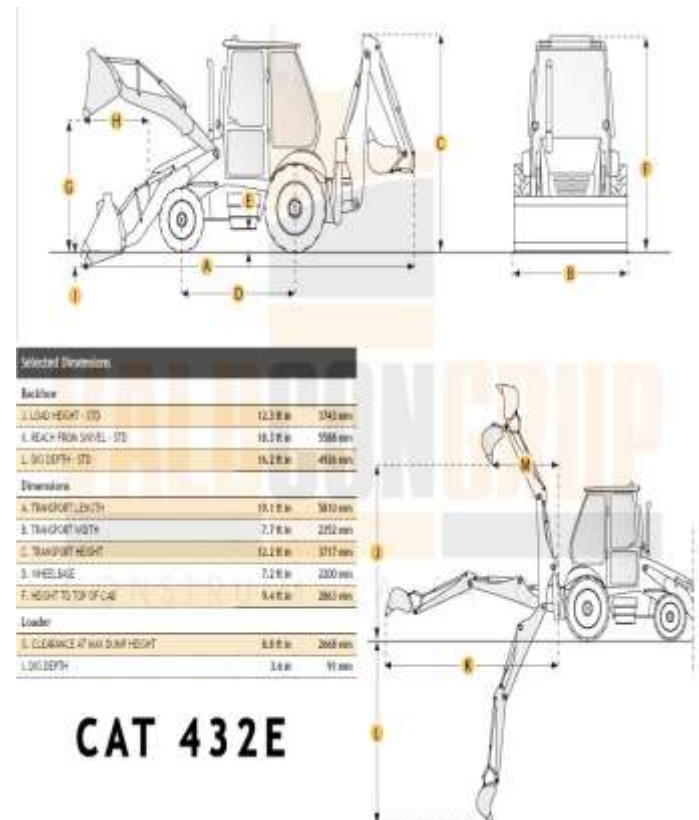


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CATERPILLAR 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Coloarea de operare «Valdcon», 05, 06, 07, 1, 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroseria nr.
Кузов №

Posesor
Владелец

Denumirea
Место жительства

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUM, CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Amplasament
Местоположение

Gătituș Marian

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Repartoriu nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получен

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

Rechnung

WST-Code: 0712458-01, STEUER-Nr.: 0000000000, Datum: 01.03.2017, Rechnungs-Nr.: 0000000000

Kunden-Nr.: 0000000000, Kunden-Name: M.O. Bau- und Vertriebs GmbH & Co. KG, Kunden-Adresse: 1000 Wien, Österreich, Kunden-Telefon: 01 400 00 00, Kunden-Fax: 01 400 00 00, Kunden-E-Mail: info@mo.at

Rechnungs-Nr.: 0000000000, Rechnungs-Datum: 01.03.2017, Rechnungs-Ort: 1000 Wien, Österreich, Rechnungs-E-Mail: info@mo.at

Ausgänger	Rechnungs-Nr.	Ausgangsdatum	Rechnungsgegenstand	Menge	Preis	Netto	Brutto
01.03.2017	0000000000	01.03.2017	Cat 307C Bau- und Vertriebs GmbH & Co. KG 1000 Wien, Österreich Der Gegenstand wird von M.O. Bau- und Vertriebs GmbH & Co. KG auf seine eigene Rechnung an den Kunden geliefert.	1	21.880,00	0,00	21.880,00

Die Lieferung wird mit der folgenden Rechnung verbunden:
Rechnungs-Nr.: 0000000000, Rechnungs-Datum: 01.03.2017, Rechnungs-Ort: 1000 Wien, Österreich, Rechnungs-E-Mail: info@mo.at

Summe: € 21.880,00

Die in dieser Rechnung angegebenen Preise sind netto und ohne Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird separat berechnet und ist in der Rechnung angegeben. Der Nettobetrag der Rechnung ist € 21.880,00. Der Bruttobetrag der Rechnung ist € 21.880,00. Der Nettobetrag der Rechnung ist € 21.880,00. Der Bruttobetrag der Rechnung ist € 21.880,00.

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. *Adeverință pentru mijlocul de transport*



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
LAL948		X	
N3	WDB9505092L221473	8200 18000	
BA 10	2	6370	
MERCEDES	MOTORINĂ		
<	COMBINATE		
AXOR	X		
2007	08 02 2021		
WDB9505092L221473	X		
219501006	ASP		

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
1009600000374	
MDA CHIȘINĂU	
PROPRIETAR	
SCHIMB COL. DIR.	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
 D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului;
 J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
 IDNV (Codul vehiculului în RST) 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a logo on the side that reads "WALDCORP" and "111.13.819.444". The background shows trees and a building.

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica M



Anexa nr. 15

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor afereente construcțiilor	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 0070 din 06.06.2025
	Conform Anexei				
	Diriginte de Șantier	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
	Conform Anexei				
2	Diriginte de Șantier	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
	Conform Anexei				
3	Diriginte de Șantier	UTM	15	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024
	Conform Anexei				
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0899 din 21.11.2024
	Conform Anexei				
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	26	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare				
6	Diriginte de Șantier	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
	1-Terasamente și lucrări de teren				
	2-Executarea/desființarea construcțiilor				
	3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor				
	4-Lucrări de finisare a construcțiilor				
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	38	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
	1. Instalații și rețele electrice				
	2.Instalații de automatizare				
8	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	21	Conform Anexei	Nr. 0437 din 10.02.2021
	1.Instalații și rețele de încălzire				
	2.Instalații de ventilație și climatizare.				
9	Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor afereente construcțiilor	UTM	20	Conform Anexei	Nr. 0033 din 24.02.2025
	Conform Anexei				
2	Elaborator de devize	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0007 din 03.03.2025
	Conform Anexei				
3	Elaborator de devize	UTM	15	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
	Conform Anexei				
10	Elaborator de devize	UTM	8	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
	Conform Anexei				
Maistru în construcții					

11	Maistru în construcții	UTM	15		
12	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					
13	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
14	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
16	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
17	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
18	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
19	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
20	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
21	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
22	Muncitori auxiliari	17 persoane			
23	Strungar	1 persoană			
24	Sudor	2 persoane			
25	Țimplar în construcții	5 persoane			
26	Tencuitor	4 persoane			
27	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
28	Administrația și logistică	4 persoane			
29	Masinist Excavatorist	4 persoane			
30	Mecanic	1 persoană			
31	Șef de garaj	1 persoană			
32	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:
Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii

1.1. Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor

➤ Domeniile: **Conform anexei**

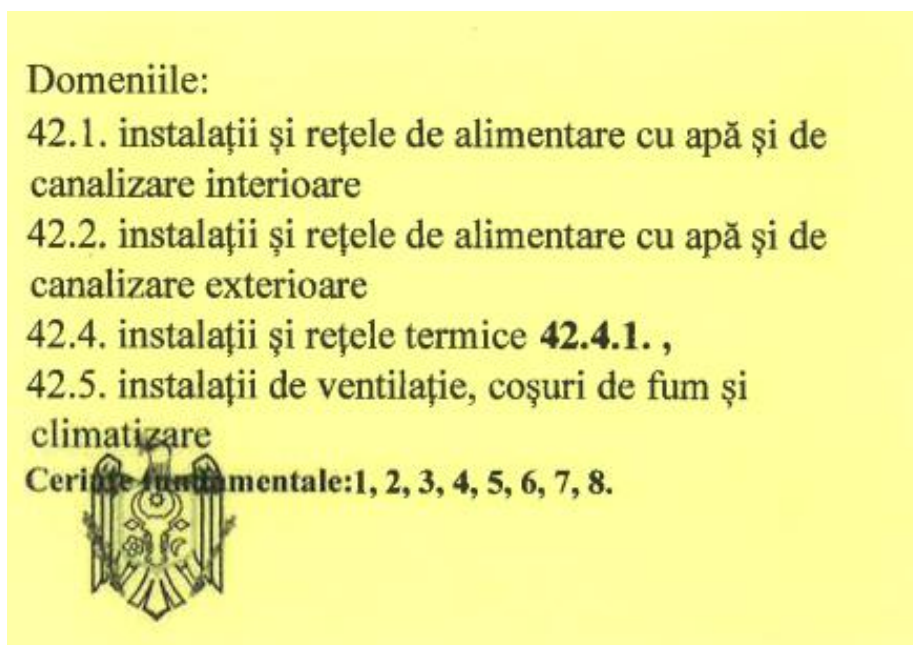


Figura 1. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0070



Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0070

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0070 din 06 iunie 2025

Domeniile de atestare

**42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare
interioare**

**42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare
exterioare**

42.4. instalații și rețele termice

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C

42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0070

1.2. Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

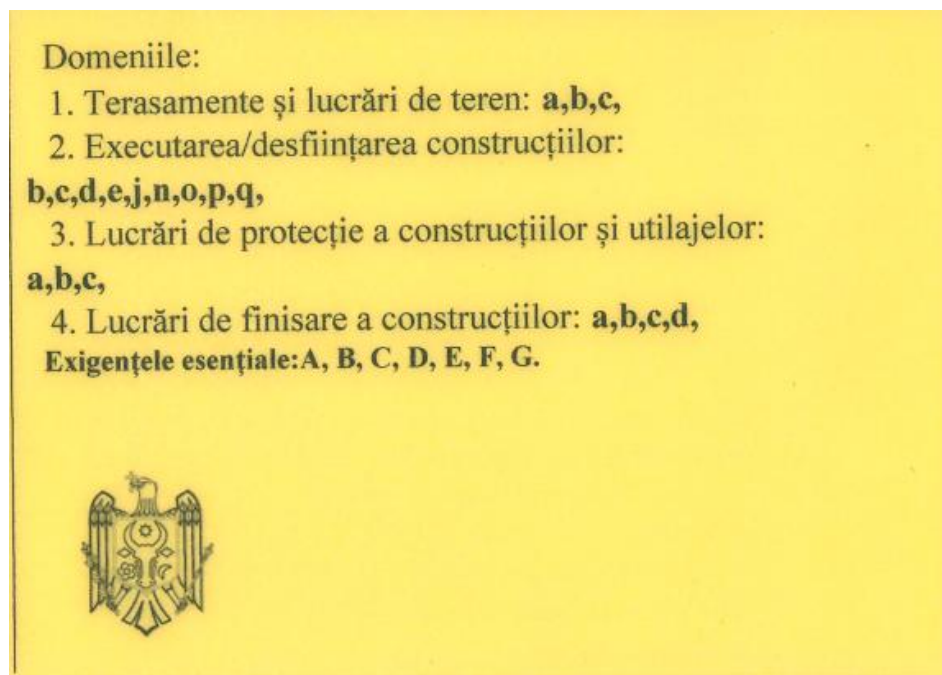


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-DȘ	Nr. 2121
P-0223/2024	
Eliberat domnului (doamnei): ȚURCAN ANATOLII	
Pentru a activa în calitate de:	
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranță în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	23.09.2024
Valabil pînă la	20.09.2029
Ministru/Secretar de stat:	
Veaceslav Sipitca	
Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
MOLDOVA EUROPEANĂ	
 	

Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

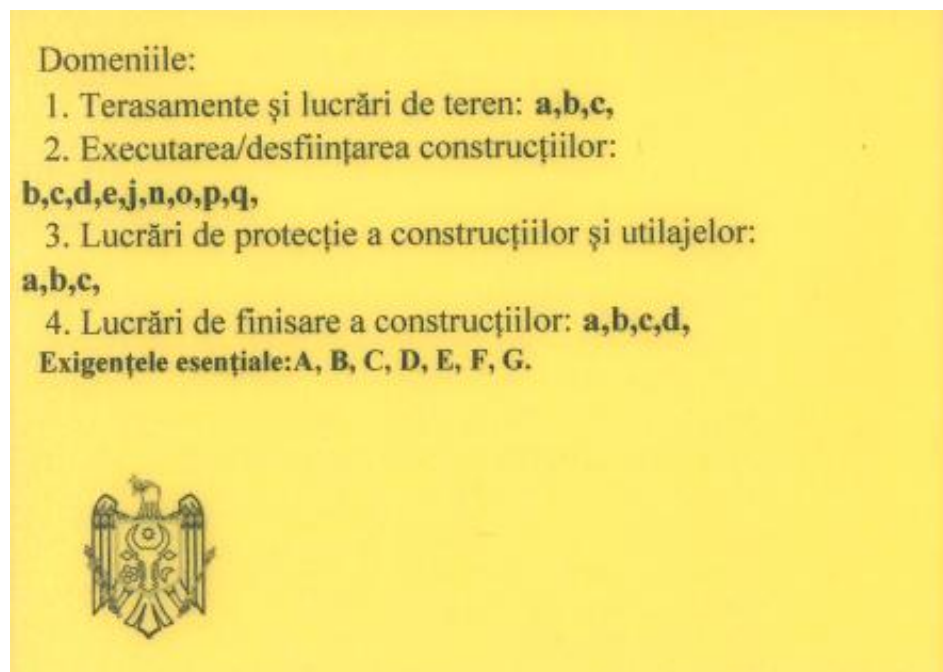


Figura 7. Legitimatie Seria 2024-DȘ, Nr.2122

REPUBLICA MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

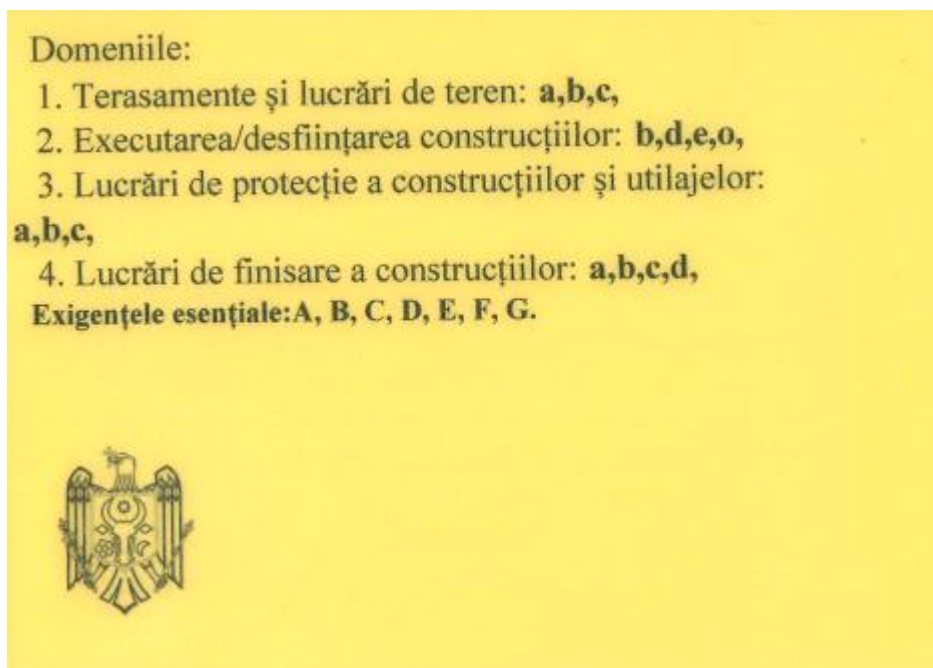


Figura 10. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**

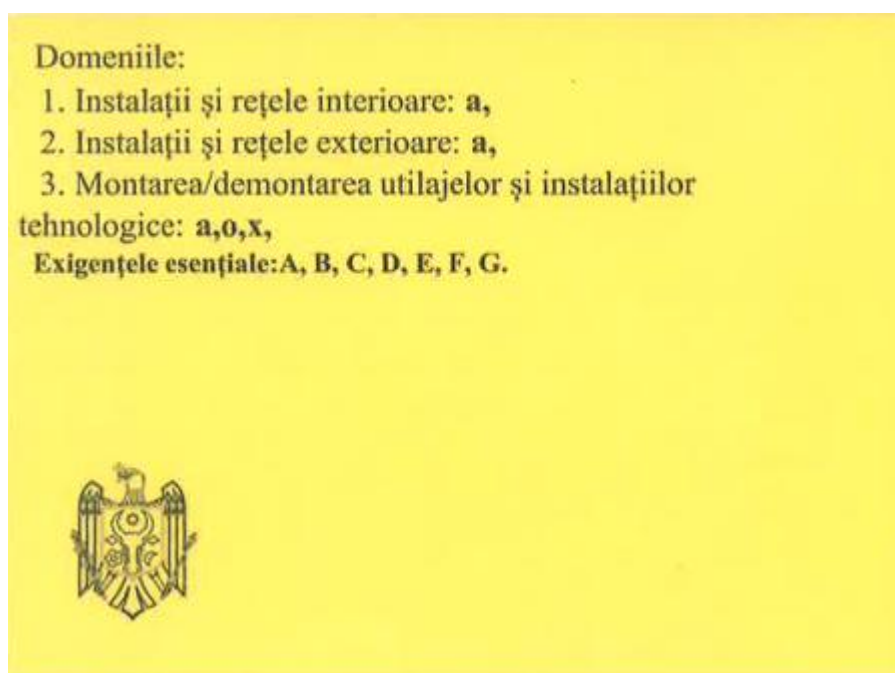


Figura 13. Legitimatie Seria 2024-DLS, Nr.0899

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:

Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))

Domeniile:
Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**

Valabil pînă la **20.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0899 din 21 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

1. Instalații și rețele interioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

2. Instalații și rețele exterioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

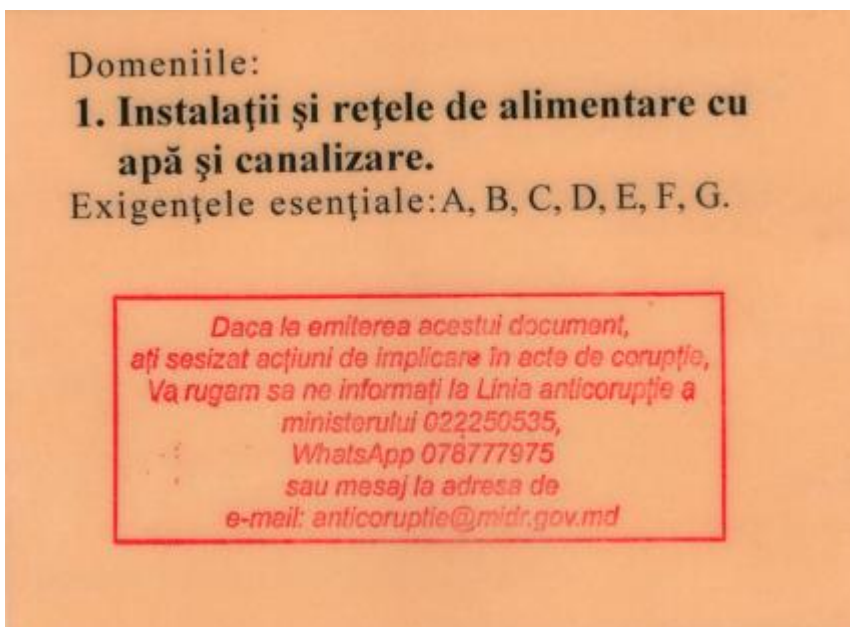


Figura 16. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 17. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Figura 18. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 20. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 21. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Vă rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru**Figura 22. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587**

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 23. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

9. **Ivancenco Iurii** – Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.10. instalații de semnalizare 42.10.1. ,42.10.2. ,

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Figura 24. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0033



Figura 25. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0033 din 24 februarie 2025

Domeniile de atestare

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.10. instalații de semnalizare

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază

42.10.2. de stingere a incendiului

-----SFÎRȘIT-----

Figura 26. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

10. Țurcan Vadim – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale

LEGITIMAȚIE Seria 2025-ED Nr. 0007
Numele **ȚURCAN**
Prenumele **VADIM**



Atestat în calitate de **Elaborator de devize**
Eliberată la **03.03.2025** Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Valabilă până la **27.02.2030** Date: 2025.03.03 07:30:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Șipitca

MOLDOVA EUROPEANĂ

Domeniile:

34.5. Elaborarea devizelor **34.5.1.** ,
Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Figura 27. Legitimație Seria 2025-ED, Nr.0007

REPUBLICA			MOLDOVA	
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE				
CERTIFICAT				
Seria 2025-ED		de atestare	Nr. 0007	
P-0686/2025				
Eliberat domnului (doamnei): ȚURCAN VADIM				
Pentru a activa în calitate de: Elaborator de devize				
În domeniile:				
Conform anexei				
Cerințele fundamentale:				
1 – Integritatea structurală a construcțiilor				
2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;				
3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;				
4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;				
5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;				
6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;				
7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;				
8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.				
Eliberat la		03.03.2025		
Valabil pînă la		27.02.2030		
Ministru/Secretar de stat:		Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2025.03.03 07:30:08 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		
Veaceslav Șipitca		 		
MOLDOVA EUROPEANĂ				

Figura 28. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0007 din 03 martie 2025

Domeniile de atestare

34.5. Elaborarea devizelor

34.5.1. elaborarea documentației de deviz

-----SFÎRȘIT-----

Figura 29. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

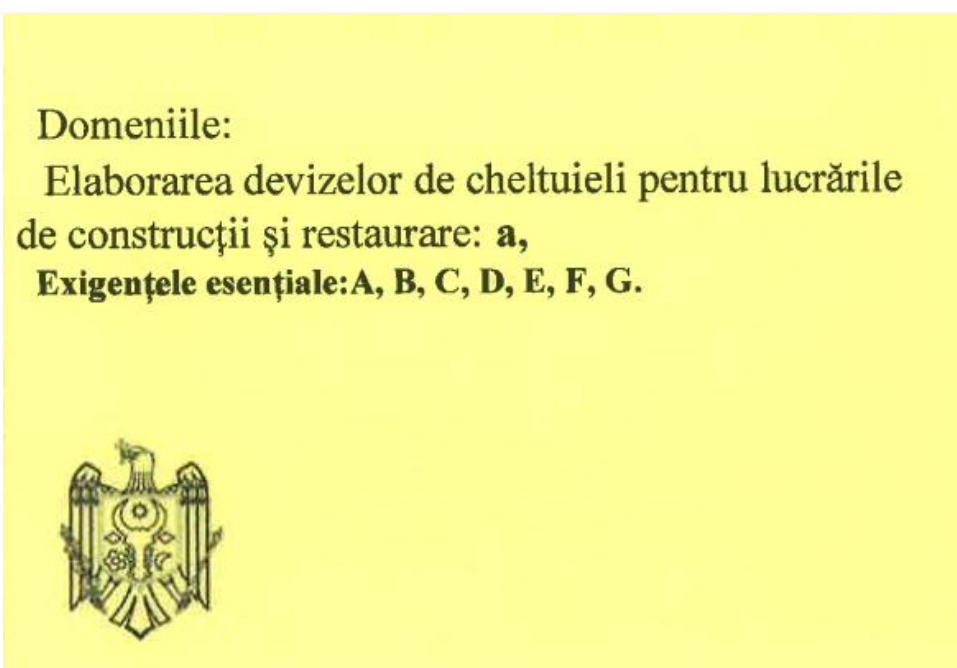
11. Ceban Igor – Elaborator de devize➤ Domeniile: **Conform anexei**

Figura 30. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-ED	Nr. 0395
P-0341/2024	
Eliberat domnului (doamnei): CEBAN IGOR	
Pentru a activa în calitate de:	
Elaborator de devize	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranță în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	12.11.2024
Valabil până la	07.11.2029
Ministru/Secretar de stat:	
Veaceslav Sipitca	
Digitally signed by Sipitca Veaceslav Date: 2024.11.12 16:44:05 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
MOLDOVA EUROPEANĂ	
	
	

Figura 31. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0395 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 32. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024- ED, Nr.0395

12. Salamandîc Olga – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

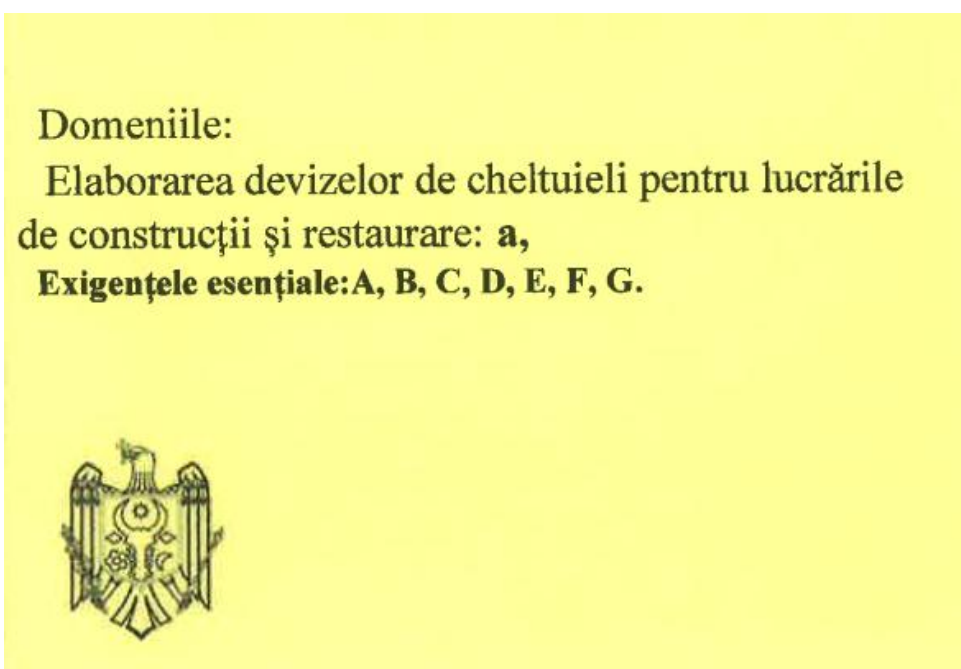


Figura 33. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0394**
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:
Elaborator de devize

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ




Figura 34. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0394 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

13. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 013649

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.



Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 36. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei




Figura 37. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

14. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 38. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 39. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

15. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: *Darii Ion*

09.02.2024 Semnătura titularului: *[Signature]*

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 40. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion

[Signature]



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

[Signature]

Figura 41. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

16. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature] Beloriz
 (semnătura) (numele, prenumele)

Țurcan Vasiliu
 (numele, prenumele)
SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)





Figura 42. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

17. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature] Beloriz
 (semnătura) (numele, prenumele)

Calestru Ion
 (numele, prenumele)
SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)





Figura 43. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

18. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 44. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

19. Hîncotă Oleg – Electrosudur la sudarea manuală

- Electrosudur la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
Electrosudur
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 721206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение годно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии
 (semnătura) (numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора
 (semnătura) (numele, prenumele)

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup"
 (denumirea întreprinderii)

Figura 45. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

20. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatareii în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Popa Adrian (numele, prenumele)

Figura 46. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

21. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatareii în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (denumirea întreprinderii)

Iachim Vitalie (numele, prenumele)

Figura 47. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignatei r. Rezina
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

Primăria s.Ignăței

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Ignăței

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s Ignatei r Rezina

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător financiar)

Nu este

(adresa terțului susținător financiar)

la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și

(denumirea ofertantului/candidatului)

la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

suma de - , necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)

contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem față de

(denumirea terțului susținător financiar)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului)

, în baza contractului de achiziție publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit

(denumirea ofertantului/candidatului)

susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm

(denumirea terțului susținător financiar)

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm pentru

(denumirea terțului susținător financiar)

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordat

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

Primăria s. Ignăței

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s. Ignăței

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Construcția rețelilor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței r Rezina

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

Nu este

(adresa terțului susținător tehnic și profesional)

dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea

(denumirea ofertantului)

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

resursele tehnice și/sau profesionale de susținere, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate **VALDCONGRUP S.R.L.**, în baza contractului de achiziție

(denumirea ofertantului/candidatului)

publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului

(denumirea ofertantului/candidatului)

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **VALDCONGRUP S.R.L.**, care ar putea

(denumirea ofertantului)

conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea tehnică și profesională acordată

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

declar pe

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1755772734636 sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignatei r. Rezina

(obiectul contractului)

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
din "21" August 2025

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1755772734636 sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților

autorizați ai **Primăria s.Ignăței**

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Ignăței

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

Situația financiară:

Nr.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2022	86 208 687
2	2023	77 467 551
3	2024	46 959 837
Media anuală:		70 212 025

Data completării:

12 septembrie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col.1/col2x100%)
1	2	3
45 849 143 lei	3 799 629 lei	12,06674204

Concluzie: La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 206 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

12 septembrie 2025

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s.Ignăței

R. MOLDOVA, r-nul Rezina, s.Ignăței

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignatei r Rezina	5 Ani

Data completării:

12 septembrie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1755772734636
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Ignăței
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601005453

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 70 212 025 MDL Perioada Anul 2024 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 46 959 837 MDL Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 70 212 025 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea 46 959 837 MDL Anul 2024
		Valoarea medie totală 70 212 025 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești
		17 736 239,00 MDL
		10 mai 2022
		24 noiembrie 2023
		Agenția de Dezvoltare Regională Centru
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1755772734636

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Ignăței

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1755772734636](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 12 septembrie 2025

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică
nr. ocds-b3wdp1-MD-1755772734636 din data **12 septembrie 2025**
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/
beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre
judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Țurcan Denis	2001002096198
Țurcan Lucia	0960606546370
-	-

Data completării:

12 septembrie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

**Denumirea firmei și
sigiliu:**

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: **Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței r. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria s. Ignăței**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului:

Constructia retelelor de canalizare magistrale si a statiei de epurare in s Ignatei r Rezina

Beneficiar:

Primăria s.Ignăței

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Rețele exterioare de canalizare (rețele magistrale)	921 604	184 321	1 105 925
2	02-25-CE.S-2-1	Rețele exterioare de canalizare (conectari individuale)	533 645	106 729	640 374
3	02-25-A-1-TH-2-2-1	Statia de pompare poz.1.Tehnologia	340 000	68 000	408 000
4	02-25-A-1-SAC-2-2-2	Statia de pompare poz.1.Lucrari de constructie	41 498	8 300	49 798
5	02-25-A-2-TH-2-3-1	Statia de epurare poz.2.Tehnologia	1 188 969	237 794	1 426 763
6	02-25-A-2-SAC-2-3-2	Statia de epurare poz.2.Lucrari de constructie	14 497	2 899	17 396
7	02-25-A-2.1-TH-2-4-1	Camin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Tehnologia	133 204	26 641	159 845
8	02-25-A-2.1-SAC-2-4-2	Camin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Lucrari de constructie	2 538	508	3 046
9	02-25-A-3a,b-SAC-2-5	Platforma de namol	347 324	69 465	416 789
10	02-25-A-4-SAC-2-6	Platforma electrogenerator poz.4	10 942	2 188	13 130
11	4-1	Alimentarea cu energie electrica	594 343	118 869	713 212
12	02-25-A-PG-7-1	Amenajarea teritoriului platforma A	246 165	49 233	295 398
TOTAL			4 374 729	874 946	5 249 675

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria s.Ignăței

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magestrare in s.
Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Retele exterioare de canalizare (retele magestrare)

Valoarea de deviz 1 105 925 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	7,3700	820,000 0,000	6 043,400 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	22,1100	144,200 144,200	3 188,262 3 188,262
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adîncime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersecții cu rețele subterane)	m3	7,0000	185,500 185,500	1 298,500 1 298,500
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în	100 m3	0,4950	900,040 0,000	445,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II volumul tevii si a nisipului				
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	81,6750	7,560 0,000	617,456 0,000
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,4950	60,768 0,000	30,080 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4950	186,816 25,200	92,474 12,474
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip H=10cm	m3	40,5000	401,450 42,700	16 258,725 1 729,350
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu H=30cm deasupra tevei	m3	149,8500	21,700 21,700	3 251,745 3 251,745
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	149,8500	54,500 52,500	8 166,825 7 867,125
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,6680	435,999 0,000	2 471,240 0,000
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,6680	1 088,900 617,400	6 171,886 3 499,426
13	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la	m2	1 230,0000	33,079	40 687,170

1	2	3	4	5	6	7
		sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m			25,200	30 996,000
		<i>Total</i>	Lei			88 723,283
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				88 723,283 51 842,882
		1.2. Conducte si armaturi				
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta PVC SN4/SDR41 D160mm	m	450,0000	147,012 21,000	66 155,343 9 450,000
15	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul . (Cot PVC la 90* Dn160mm)	buc	2,0000	336,824 49,000	673,648 98,000
16	AcA08A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	7,0000	8,400 8,400	58,800 58,800
17	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare	m	450,0000	1,700 0,000	765,000 0,000
18	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	45,0000	5,600 5,600	252,000 252,000
19	IC44D k=0,4	Confectionarea, montarea si cimentarea teyii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=200mm (prin peretii caminelor) k=0,4	buc	120,0000	158,405 26,600	19 008,624 3 192,000
20	IC44D	Confectionarea, montarea si	buc	52,0000	472,811	24 586,194

1	2	3	4	5	6	7
	k=0,8	cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=400mm (prin fundamentul gardului) k=0,8			53,200	2 766,400
21	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN250mm	m	13,0000	670,278 13,790	8 713,612 179,270
22	SA39I	Montarea garnitura terminala KT160/250-0	buc	2,0000	189,015 35,000	378,030 70,000
		<i>Total</i>	Lei			120 591,251
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				120 591,251 16 066,470
		1.3. Camine				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,5600	820,000 0,000	2 919,200 0,000
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,6800	144,200 144,200	1 540,056 1 540,056
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8600	900,000 0,000	774,000 0,000
26	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	141,9000	7,560 0,000	1 072,764 0,000
27	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	0,8600	60,791 0,000	52,280 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria II				
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8600	186,781 25,200	160,632 21,672
29	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,7000	436,000 0,000	1 177,200 0,000
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,7000	1 088,900 617,400	2 940,030 1 666,980
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	37,3300	2 382,834 970,900	88 951,195 36 243,697
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KII-10	buc	61,0000	700,000 0,000	42 700,000 0,000
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	52,0000	800,000 0,000	41 600,000 0,000
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt.	buc	17,0000	550,000 0,000	9 350,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		camine KI-10-6				
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-2	buc	61,0000	700,000 0,000	42 700,000 0,000
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel de reazem KIQO-1	buc	105,0000	170,000 0,000	17 850,000 0,000
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc	59,0000	240,000 0,000	14 160,000 0,000
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) $22 \cdot 13.56 = 8.44 \text{ m}^3$	m3	8,4400	1 820,606 315,000	15 365,913 2 658,600
39	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1=2 buc $\times$ 6.60=13.2 kg	kg	13,2000	22,000 0,000	290,400 0,000
40	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-01=51 buc $\times$ 9.7kg= 494.7 kg	kg	494,7000	22,000 0,000	10 883,400 0,000
41	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-02=7 buc $\times$ 12.9kg=90.3 kg	kg	90,3000	22,000 0,000	1 986,600 0,000
42	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-03=1 buc $\times$ 16.2=16.20 kg	kg	16,2000	22,000 0,000	356,400 0,000
43	Pret de piata	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1 254,2000	22,000	27 592,400

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,8690	1 257,677 450,801	2 350,598 842,548
45	Pret de piata	Capac rama din fonta C250	buc	61,0000	1 530,000 0,000	93 330,000 0,000
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe)	m2	329,8100	43,105 2,800	14 216,480 923,468
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2	443,4900	174,100 61,600	77 211,610 27 318,984
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu	m3	1,0600	627,900 69,300	665,574 73,458
49	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu	m3	0,0740	2 033,730 602,000	150,496 44,548
		<i>Total</i>	Lei			512 347,228
		Total Camine Inclusiv salariu				512 347,228 71 334,011
		1.4. Drumul din asfalt 10 m2				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,0000	43,990 20,300	879,800 406,000

1	2	3	4	5	6	7
51	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0000	177,765 112,000	177,765 112,000
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0100	900,000 0,000	9,000 0,000
53	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Evacuarea asfalt	t	2,3000	7,560 0,000	17,388 0,000
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m3	1,5000	546,600 63,000	819,900 94,500
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total h=26cm	m3	1,3000	627,900 69,300	816,270 90,090
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total demolat h=26cm	m3	1,3000	167,900 69,300	218,270 90,090
57	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,(0.6l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,0060	21 820,000 0,000	130,920 0,000
58	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,0000	305,304 11,200	3 053,040 112,000
59	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,(0.3l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t	0,0030	21 820,000 0,000	65,460 0,000
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	10,0000	214,300 8,400	2 143,000 84,000
		<i>Total</i>	Lei			8 330,813
		Total Drumul din asfalt 10 m2 Inklusiv salariu				8 330,813 988,680
		1.5. Drumul din pietris 380m2				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,9500	900,000 0,000	855,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
62	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	156,7500	7,560 0,000	1 185,016 0,000
63	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,9500	60,800 0,000	57,760 0,000
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	14,5150	186,801 25,200	2 711,418 365,778
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3	38,0000	546,600 63,000	20 770,800 2 394,000
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total h=15cm	m3	28,5000	627,900 69,300	17 895,150 1 975,050
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total h=15cm	m3	28,5000	167,900 69,300	4 785,150 1 975,050
		<i>Total</i>	Lei			48 260,294
		Total Drumul din pietris 380m2 Inklusiv salariu				48 260,294 6 709,878
		<i>Total</i>	Lei			778 252,869
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				778 252,869 146 941,921

		Total	Lei	778 250
		Asigurarea sociala	24 %	35 266
		Transportarea	4 %	22 709
		Total		836 225
		Cheltuieli de regie	7 %	58 536
		Total		894 761
		Beneficiu de deviz	3 %	26 843
		Total		921 604
		TVA	20 %	184 321
		Total deviz: Inklusiv salariu	1 105 925 146 940	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Retele exterioare de canalizare (retele magistrale)

Valoarea de deviz 1 105 925 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	168,5262	70,00	11 796,834
2.	7123010010200	Betonist	h-om	38,2940	70,00	2 680,580
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	442,8000	70,00	30 996,000
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,8000	70,00	196,000
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6364	70,00	44,548
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,1924	70,00	923,468
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,0000	70,00	420,000
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	85,1200	70,00	5 958,400
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	500,8753	70,00	35 061,271
10.	7137010011500	Electrician	h-om	1,6800	70,00	117,600
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	12,0364	70,00	842,548
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	418,3808	70,00	29 286,656
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	227,2310	70,00	15 906,170
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	155,2928	70,00	10 870,496
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,000
16.	9312040019600	Sapator	h-om	24,7050	70,00	1 729,350
		Total manopera				146 940

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,4100	2 050,00	2 890,500
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,9400	2 150,00	2 021,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	35,5801	400,00	14 232,040
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0600	350,00	21,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,9771	350,00	31 841,985
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,3226	350,00	112,910
7.	17	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare	m	450,0000	1,70	765,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8683	5,00	9,341
9.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0473	1 500,00	70,950
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,8869	200,00	977,380
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,2300	4 000,00	4 920,000
12.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil	kg	372,6853	1,50	559,028

		in dep S 2340				
13.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1979	1 500,00	296,850
14.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1061	25,00	2,652
15.	2320166200676	White spirit	kg	3,6445	30,00	109,335
16.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,1806	50,00	9,030
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	560,6770	21,00	11 774,217
18.	23203226000401	Bitum	t	0,0093	21 000,00	195,300
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,8800	15,00	403,200
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,8272	15,00	177,408
21.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,3111	60,00	18,666
22.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	354,7920	140,00	49 670,880
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	14,5782	65,00	947,583
24.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	6,2720	65,00	407,680
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	7,2891	55,00	400,901
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,0280	40,00	41,120
27.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	52,0087	5,00	260,043
28.	252121670050014	Conducta PVC SN4 SDR41 d=160 mm	m	470,3400	120,00	56 440,800
29.	252121670100121	Tub de protectie PE100 SDR26 PN 6 d=250 mm	m	13,3269	634,00	8 449,255
30.	252315671223015	Cot PVC la 90* d=160 mm	buc	2,0400	270,00	550,800
31.	252315671527022	Garnitura terminala KT 160/250-0	buc	2,0000	150,00	300,000
32.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	57,5232	2,50	143,808
33.	26511221004022	Ciment M-400	kg	30,0730	2,50	75,183
34.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0269	2 000,00	53,800
35.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	112,1354	5,00	560,677
36.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	105,0000	170,00	17 850,000
37.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	59,0000	240,00	14 160,000
38.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)	buc	61,0000	700,00	42 700,000
39.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	52,0000	800,00	41 600,000
40.	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6	buc	17,0000	550,00	9 350,000
41.	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIQII1-10-2	buc	61,0000	700,00	42 700,000
42.	266310210000010	Beton B10	m3	8,8145	1 350,00	11 899,575
43.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	13,6547	1 350,00	18 433,845
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,8945	1 000,00	2 894,500
45.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0700	1 500,00	105,000
46.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,4600	5,00	2,300
47.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,1600	22,00	3,520
48.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1100	22,00	2,420
49.	272210331000019	Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=200mm (prin peretii caminelor)	m	24,0000	630,00	15 120,000
50.	272210331000020	Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=400mm (prin peretii caminelor)	m	20,8000	1 020,00	21 216,000
51.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	3,6900	1 000,00	3 690,000

52.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,2140	240,00	531,360
53.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	18,3270	30,00	549,810
54.	3939	Scara cu vanguri din otel	kg	614,4000	22,00	13 516,800
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,7850	20,00	315,700
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,9472	20,00	238,944
57.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0806	20,00	1,612
58.	4100126202818	Apa	m3	10,0160	20,00	200,320
59.	4343	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1 254,2000	22,00	27 592,400
60.	45	Capac rama din fonta C250	buc	62,2200	1 500,00	93 330,000
		Total materiale de construcții				567 715

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,750
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	42,0672	220,00	9 254,784
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,0336	20,00	420,672
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3298	50,00	16,490
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,1100	400,00	844,000
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,1755	25,00	4,387
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0027	400,00	1,080
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,640
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2800	220,00	61,600
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,6153	400,00	11 046,120
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,1211	400,00	3 648,440
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,6707	400,00	2 668,280
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,3760	15,00	50,640
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,4500	10,00	4,500
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,375
16.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0240	30,00	0,720
17.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,0444	15,00	0,666
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	78,9102	50,00	3 945,510
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,2875	20,00	85,750
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	5,8800	60,00	352,800
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4085	25,00	10,212
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	70,5537	400,00	28 221,480
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,3308	280,00	2 892,624
		Total utilaje de construcții				63 595

Total	Lei	778 250
Asigurarea sociala	24 %	35 266
Transportarea	4 %	22 709
Total		836 225
Cheltuieli de regie	7 %	58 536

Total		894 761
Beneficiu de deviz	3 %	26 843
Total		921 604
TVA	20 %	184 321

Total deviz: **1 105 925**

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Ignatei</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (intersectii cu retele subterane)	m3			185,500 185,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II volumul tevii si a nisipului	100 m3			900,040 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,04
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,560 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	280,00	7,56
6	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			60,768 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	400,00	56,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			186,816 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,62
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip H=10cm	m3			401,450 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu H=30cm	m3			21,700 21,700

1	2	3	4	5	6	7
		deasupra tevei				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			54,500 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			435,999 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 088,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
13	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			33,079 25,200
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	240,00	0,43
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	1 000,00	3,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	30,00	0,45
		1.2. Conducte si armaturi				
14	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta PVC SN4/SDR41 D160mm	m			147,012 21,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	252121670050014	Conducta PVC SN4 SDR41 d=160 mm	m	1,0400	120,00	125,42
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
15	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul . (Cot PVC la 90* Dn160mm)	buc			336,824 49,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	70,00	49,00
	252315671223015	Cot PVC la 90* d=160 mm	buc	1,0000	270,00	275,40
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1280	60,00	7,83
	2320167317232	DicloreTan	kg	0,0640	50,00	3,27
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	25,00	1,33
16	AcA08A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc			8,400 8,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	70,00	8,40
17	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare	m			1,700 0,000
	17	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare	m	1,0000	1,70	1,70
18	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,600 5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
19	IC44D k=0,4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=200mm (prin peretii caminelor) k=0,4	buc			158,405 26,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	26,60
	272210331000019	Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=200mm (prin peretii caminelor)	m	0,5000	630,00	126,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	1,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	15,00	0,79
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	1,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	20,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,24
20	IC44D k=0,8	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=400mm (prin fundamentul gardului) k=0,8	buc			472,811 53,200
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	53,20
	272210331000020	Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=400mm (prin peretii caminelor)	m	0,5000	1 020,00	408,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	15,00	1,58
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	3,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,50	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	20,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,48
21	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 DN250mm	m			670,278 13,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	70,00	13,79
	252121670100121	Tub de protectie PE100 SDR26 PN 6 d=250 mm	m	1,0150	634,00	649,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 500,00	5,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	25,00	0,34
22	SA39I	Montarea garnitura terminala KT160/250-0	buc			189,015 35,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252315671527022	Garnitura terminala KT 160/250-0	buc	1,0000	150,00	150,00
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,2300	5,00	1,15
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0250	50,00	1,25
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	60,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0230	5,00	0,12
		1.3. Camine				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
25	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
26	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			7,560

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 2 km				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	280,00	7,56
27	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			60,791 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	400,00	56,00
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			186,781 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
29	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
30	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 088,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
31	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			2 382,834 970,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,36324	1 350,00	493,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,00
32	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KII-10	buc			700,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
33	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc			800,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
34	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc			550,000 0,000
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	550,00	550,00
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KIII-10-2	buc			700,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KIII-10-2	buc	1,0000	700,00	700,00
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma	buc			170,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel de reazem KIQO-1				
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
38	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) 22-13.56=8.44 m3	m3			1 820,606 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
39	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1=2 buc x6.60=13.2 kg	kg			22,000 0,000
	3939	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,00
40	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-01=51 buc x9.7kg= 494.7 kg	kg			22,000 0,000
	3939	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,00
41	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-02=7 buc x12.9kg=90.3 kg	kg			22,000 0,000
	3939	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,00
42	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-03=1 buc x16.2=16.20 kg	kg			22,000 0,000
	3939	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,00
43	Pret de piata	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg			22,000 0,000
	4343	Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	22,00	22,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 257,677 450,801
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
45	Pret de piata	Capac rama din fonta C250	buc			1 530,000 0,000
	45	Capac rama din fonta C250	buc	1,0200	1 500,00	1 530,00
46	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe)	m2			43,105 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	35,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	1,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Hidroizolarea interioara)	m2			174,100 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	140,00	112,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta Pereu	m3			627,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
49	AcD21A	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu	m3			2 033,730 602,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,6000	70,00	602,00
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0300	1 350,00	1 404,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,24
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	30,00	9,73
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		1.4. Drumul din asfalt 10 m2				
50	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			43,990 20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	60,00	17,64
51	DII109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			177,765 112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,38
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
53	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Evacuarea asfalt	t			7,560 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	280,00	7,56
54	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=15 cm	m3			546,600 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total h=26cm	m3			627,900 69,300

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total demolat h=26cm	m3			167,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
57	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,(0.6l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t			21 820,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21 000,00	21 700,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
58	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			305,304 11,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 050,00	289,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	3,65
59	DI107	Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,(0.3l/m2) conform SM SR EN 12591-2010)	t			21 820,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21 000,00	21 700,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
60	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			214,300 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 150,00	202,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,51
		1.5. Drumul din pietris 380m2				
61	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
62	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			7,560 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	280,00	7,56
63	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			60,800 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	400,00	56,00
64	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			186,801 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip h=10 cm	m3			546,600 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total h=15cm	m3			627,900
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
67	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul total h=15cm	m3			167,900
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
canalizare magistrale în s.
Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-CE.S-2-1
Rețele exterioare de canalizare (conectări individuale)

Valoarea de deviz 640 374 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Siatema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	5,3800	820,000 0,000	4 411,600 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	15,8600	144,200 144,200	2 287,012 2 287,012
3	TsA02E	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu (intersecții cablu, conducte)	m3	2,4000	92,400 92,400	221,760 221,760
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici așezați orizontal, la sapături executate în spații	m2	192,0000	32,647 25,200	6 268,224 4 838,400

1	2	3	4	5	6	7
		limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	40,4000	401,450 42,700	16 218,580 1 725,080
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	19,3000	491,900 81,900	9 493,670 1 580,670
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	155,0000	21,700 21,700	3 363,500 3 363,500
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	155,0000	54,500 52,500	8 447,500 8 137,500
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,1000	436,000 0,000	1 787,600 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,1000	1 136,900 617,400	4 661,290 2 531,340
		<i>Total</i>	Lei			57 160,736
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				57 160,736 24 685,262
		1.2. Tevi si armatura				

1	2	3	4	5	6	7
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50mm	buc	2,0000	1 672,350 62,300	3 344,700 124,600
12	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D250 mm	buc	2,0000	1 647,351 71,400	3 294,702 142,800
13	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm	buc	3,0000	337,291 40,600	1 011,874 121,800
14	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 250 mm	buc	2,0000	1 547,200 77,700	3 094,400 155,400
15	IC44Dapl k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D200 mm L=200 mm	buc	22,0000	153,990 26,600	3 387,777 585,200
16	IC44Dapl k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D280 mm L=200 mm	buc	20,0000	267,993 26,600	5 359,864 532,000
17	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC 200 mm 90*	buc	1,0000	244,115 25,200	244,115 25,200
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50	buc	1,0000	1 387,350 62,300	1 387,350 62,300

1	2	3	4	5	6	7
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr	buc	3,0000	844,500 73,500	2 533,500 220,500
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN8, D250	m	13,0000	468,997 27,300	6 096,956 354,900
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN8, D200	m	73,0000	316,715 27,300	23 120,172 1 992,900
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Tava PP SN8 D 160 mm	m	205,0000	314,244 21,000	64 419,995 4 305,000
23	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	29,1000	5,600 5,600	162,960 162,960
24	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm Conducta PE 100 SDR26 PN6	m	4,0000	670,260 13,790	2 681,040 55,160
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE 100 SDR26 PN6	m	7,0000	55,515 3,780	388,605 26,460
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. PE 100 SDR26 PN6	m	10,0000	44,482 3,780	444,820 37,800
27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor	m	35,0000	519,493	18 182,272

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57-3.5 mm			35,000	1 225,000
		<i>Total</i>	Lei			139 155,102
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				139 155,102 10 129,980
		1.3. Traversare prin metada inchisa 1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола				
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4000	1 756,000 0,000	702,400 0,000
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	144,200 144,200	144,200 144,200
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,0000	21,700 21,700	434,000 434,000
31	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	20,0000	60,900 60,900	1 218,000 1 218,000
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2000	436,000 0,000	87,200 0,000
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,2000	1 136,900 617,400	227,380 123,480

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
		<i>Total</i>	Lei			2 813,180
		Total Устройство котлована под установку для прокола Inclusiv salariu				2 813,180 1 919,680
		1.3.2. Монтаж футляров				
34	GA09C	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, teville de protectie avind diametrul exterior Dn 406 mm Tiava din otel D 377*7.0 mm	m	16,7000	2 621,000 298,900	43 770,700 4 991,630
		<i>Total</i>	Lei			43 770,700
		Total Монтаж футляров Inclusiv salariu				43 770,700 4 991,630
		<i>Total</i>	Lei			46 583,880
		Total Traversare prin metada inchisa Inclusiv salariu				46 583,880 6 911,310
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 42 m2				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	70,0000	43,190 20,300	3 023,300 1 421,000
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,3000	177,763 112,000	1 119,907 705,600
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,3000	28,538 10,010	179,788 63,063
38	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	44,0000	15,988 0,000	703,472 0,000
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,2000	546,600 63,000	2 295,720 264,600
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,0000	627,900 69,300	6 906,900 762,300

1	2	3	4	5	6	7
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0250	21 792,000 0,000	544,800 0,000
42	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	42,0000	305,304 11,200	12 822,768 470,400
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0140	21 720,000 0,000	304,080 0,000
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	42,0000	214,300 8,400	9 000,600 352,800
		<i>Total</i>	Lei			36 901,335
		Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 42 m2 Inklusiv salariu				36 901,335 4 039,763
		<i>Total</i>	Lei			36 901,335
		Total Demolarea si restabilirea drumului Inklusiv salariu				36 901,335 4 039,763
		1.5. Constructia caminelor de canalizare				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,4300	820,000 0,000	1 992,600 0,000
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3000	900,000 0,000	270,000 0,000
47	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	7,5000	226,100 226,100	1 695,750 1 695,750
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a	m3	72,6000	12,600	914,760

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			12,600	914,760
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,7260	1 136,895 617,398	825,386 448,231
50	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,7000	436,000 0,000	741,200 0,000
51	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,7000	1 136,900 617,400	1 932,730 1 049,580
52	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	48,0000	8,596 0,000	412,608 0,000
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3000	186,800 25,200	56,040 7,560
54	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton 0.51 m3)	m3	5,7100	1 367,813 676,200	7 810,210 3 861,102
55	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KIJ-15	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
56	AcE14A1	Elemente din beton armat	buc	1,0000	800,000	800,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-15-6			0,000	0,000
57	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	10,0000	1 200,000 0,000	12 000,000 0,000
58	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-2	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel de reazem KIIQO-1	buc	2,0000	170,000 0,000	340,000 0,000
60	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	2,0000	240,000 0,000	480,000 0,000
61	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	7,2500	2 780,431 970,900	20 158,127 7 039,025

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton 4.72 m3)				
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10	buc	12,0000	700,000 0,000	8 400,000 0,000
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	11,0000	550,000 0,000	6 050,000 0,000
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	6,0000	800,000 0,000	4 800,000 0,000
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2	buc	12,0000	700,000 0,000	8 400,000 0,000
66	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel de reazem KIIJO-1	buc	17,0000	170,000 0,000	2 890,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
67	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-3	buc	7,0000	240,000 0,000	1 680,000 0,000
68	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	44,0000	52,500 52,500	2 310,000 2 310,000
69	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	227,1000	22,220 0,000	5 046,162 0,000
70	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2270	342,396 115,485	77,724 26,215
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2270	616,185 267,388	139,874 60,697
72	Pret de piata	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	287,8400	22,000 0,000	6 332,480 0,000
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2880	616,212 267,410	177,469 77,014
74	Pret de piata	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	14,0000	1 500,000 0,000	21 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
75	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea caminelor)	m2	67,8200	86,210 5,600	5 846,784 379,792
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,4200	627,900 69,300	4 659,018 514,206
77	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	5,1800	1 971,083 584,500	10 210,210 3 027,710
		<i>Total</i>	Lei			144 449,132
		Total Constructia caminelor de canalizare Inclusiv salariu				144 449,132 21 411,642
		1.6. Cap de aval la canalizare				
78	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,8000	144,200 144,200	259,560 259,560
79	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,0000	119,000 66,500	1 190,000 665,000
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,6200	621,700 69,300	385,454 42,966
81	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20	m3	10,2500	1 873,856 350,000	19 207,023 3 587,500
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,9400	529,300	497,542

1	2	3	4	5	6	7
					69,300	65,142
		<i>Total</i>	Lei			21 539,579
		Total Cap de aval la canalizare Inclusiv salariu				21 539,579 4 620,168
		<i>Total</i>	Lei			445 789,764
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			17 231,550
		<i>Transportarea</i>	4 %			12 746,082
		<i>Total</i>				475 767,396
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			33 303,718
		<i>Total</i>				509 071,114
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			15 272,133
		<i>Total</i>				524 343,247
		Total Siatema C1 Inclusiv salariu				524 343,247 71 798,125
		2. Montarea utilajului				
83	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana din fonta 250	buc	1,0000	179,550 129,500	179,550 129,500
		<i>Total</i>	Lei			179,550
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			31,080
		<i>Transportarea</i>	4 %			2,002
		<i>Total</i>				212,632
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			77,700
		<i>Total</i>				290,332
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8,710
		<i>Total</i>				299,042
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				299,042 129,500
		3. Costul utilaj				
84	Pret de piata	Vana din fonta 250	buc	1,0000	9 000,000 0,000	9 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 000,000
		Total Costul utilaj Inclusiv salariu				9 000,000

		Total	Lei	533 645
		TVA	20 %	106 729
		Total deviz: Inclusiv salariu		640 374
				71 930

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-CE.S-2-1
Retele exterioare de canalizare (conectari individuale)

Valoarea de deviz 640 374 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-CE.S-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,4000	70,00	308,000
2.	7123010010200	Betonist	h-om	104,7735	70,00	7 334,145
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,5000	70,00	525,000
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	69,1200	70,00	4 838,400
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	11,7600	70,00	823,200
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,4256	70,00	379,792
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6880	70,00	188,160
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,9600	70,00	1 117,200
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	233,7751	70,00	16 364,257
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	70,2510	70,00	4 917,570
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3418	70,00	163,926
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6700	70,00	116,900
13.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	2,2200	70,00	155,400
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	349,7921	70,00	24 485,447
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,9355	70,00	2 865,485
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,7190	70,00	3 270,330
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,9809	70,00	768,663
18.	9312040019600	Sapator	h-om	47,2250	70,00	3 305,750
		Total manopera				71 930

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	5,9220	2 050,00	12 140,100
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,9480	2 150,00	8 488,200
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	21,1842	400,00	8 473,680
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,2520	350,00	88,200
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,7940	400,00	717,600
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,5838	400,00	1 433,520
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	52,0386	350,00	18 213,510
8.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	19,7825	400,00	7 913,000
9.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0605	350,00	21,175
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	5,0100	5,00	25,050
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0150	4 000,00	60,000

12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0145	1 500,00	21,750
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	4 000,00	40,000
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0100	4 000,00	40,000
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,9491	200,00	189,820
16.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,1920	4 000,00	768,000
17.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0334	4 000,00	133,600
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0000	200,00	200,000
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	153,2732	1,50	229,910
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0814	1 500,00	122,100
21.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,7350	5,00	3,675
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,115
23.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,3400	25,00	83,500
24.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	10,0200	25,00	250,500
25.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	5,1450	25,00	128,625
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,2399	30,00	7,197
27.	2320187315789	Decofrol	kg	1,2000	40,00	48,000
28.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	230,5880	21,00	4 842,348
29.	23203226000401	Bitum	t	0,0402	21 000,00	844,200
30.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	197,1275	21,00	4 139,677
31.	2320322600374	Citom	kg	0,7350	30,00	22,050
32.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	4,8105	15,00	72,158
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	8,8530	15,00	132,795
34.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,6780	65,00	174,070
35.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7673	65,00	49,874
36.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,5070	55,00	192,885
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	80,00	4,800
38.	25132066215001	Banda de avertizare	m	18,3600	1,70	31,212
39.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	9,2213	5,00	46,106
40.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	33,7187	5,00	168,595
41.	252121670050020	Teava din polietilena din PVC SN8, D250	m	13,6529	420,00	5 734,218
42.	252121670050021	Teava din polietilena din PVC SN8, D200	m	76,6664	275,00	21 083,260
43.	252121670050022	Teava din PP SN8 D 160 mm	m	214,2660	280,00	59 994,480
44.	2521216701000*	Teava din otel 57*3.5 mm	m	37,1175	440,00	16 331,700
45.	252121670100034	Teava din otel D 377*7.0 mm	m	17,0340	450,00	7 665,300
46.	252121670100124	Teava din PE 100 SDR26 PN6 d=250 mm	m	4,1006	634,00	2 599,780
47.	2521216710001125	Teava de PE 100 SDR26 PN6 d=50 mm	m	7,0210	33,00	231,693
48.	2521216710001126	Teava de PE 100 SDR26 PN6 d=40 mm	m	10,0300	22,00	220,660
49.	252315671381114	Capat flansa D 250 mm	buc	2,0200	1 400,00	2 828,000
50.	252315672103717	Cot PVC 90* d=200 mm	buc	1,0000	214,00	214,000
51.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,7856	2,50	26,964
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 506,7584	2,50	3 766,896
53.	26511221004022	Ciment M-400	kg	9,8616	2,50	24,655
54.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	2 000,00	10,000
55.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	46,1176	5,00	230,588
56.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	19,0000	170,00	3 230,000

57.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	9,0000	240,00	2 160,000
58.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	12,0000	700,00	8 400,000
59.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,0000	800,00	4 800,000
60.	26611264331011 6	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	buc	11,0000	550,00	6 050,000
61.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-2	buc	12,0000	700,00	8 400,000
62.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
63.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	10,0000	1 200,00	12 000,000
64.	26611264331521 22	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-2	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
65.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	1,0000	800,00	800,000
66.	26631021000002 0	Beton B20	m3	10,6113	1 350,00	14 325,255
67.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,2567	1 350,00	7 096,545
68.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,0332	1 100,00	1 136,520
69.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2450	1 500,00	367,500
70.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,6720	22,00	14,784
71.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,4620	22,00	10,164
72.	27221033100001 5	Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D200 mm L=200 mm	m	4,4000	630,00	2 772,000
73.	27221033100001 6	Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D280 mm L=200 mm	m	4,0000	1 200,00	4 800,000
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5000	25,00	12,500
75.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,5760	1 000,00	576,000
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	30,00	7,500
77.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,8608	30,00	85,824
78.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,6760	45,00	210,420
79.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	4,7775	45,00	214,987
80.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	41,0400	5,00	205,200
81.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	21,0000	5,00	105,000
82.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,0000	5,00	15,000
83.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,0000	4,00	12,000
84.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0500	50,00	2,500
85.	28752741101001 1	Vana din fonta d=50 mm	buc	2,0000	1 585,00	3 170,000
86.	28752741101001 8	Teu cu flanse d=50 mm	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
87.	28752741101501 9	Cot 90gr d=50 mm	buc	3,0600	750,00	2 295,000
88.	28752744282001 2	Flansa libera d=250 mm	buc	2,0400	1 500,00	3 060,000
89.	28752744282001 3	Flansa libera d=50 mm	buc	3,0900	243,00	750,870
90.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3000	25,00	7,500
91.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,5000	20,00	310,000
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5525	20,00	51,050
93.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0151	20,00	0,302
94.	4100126202818	Apa	m3	2,2620	20,00	45,240
95.	69	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm	kg	229,3710	22,00	5 046,162

		pt.camin viz				
96.	72	Confectii metalice inglobate in beton	kg	287,8400	22,00	6 332,480
97.	74	Capac cu rama T	buc	14,0000	1 500,00	21 000,000
98.	84	Vana din fonta d=250 mm	buc	1,0000	9 000,00	9 000,000
		Total materiale de construcții				327 702

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	4,8825	50,00	244,125
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,7608	220,00	2 147,376
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,7502	20,00	95,004
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1356	50,00	6,780
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,2675	400,00	1 707,000
6.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	23,3800	400,00	9 352,000
7.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0540	25,00	1,350
8.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,2200	25,00	55,500
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,6800	20,00	13,600
10.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0117	400,00	4,680
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2709	400,00	108,360
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,1760	220,00	258,720
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,6855	400,00	6 674,200
14.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7560	400,00	702,400
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0869	250,00	21,725
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,5400	400,00	2 616,000
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1200	400,00	48,000
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	7,7095	15,00	115,642
19.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,4120	10,00	4,120
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,8825	25,00	122,062
21.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip "CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	23,7140	700,00	16 599,800
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	69,8831	50,00	3 494,155
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,0993	20,00	61,986
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	20,5800	60,00	1 234,800
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	25,00	3,000
26.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0869	400,00	34,760
27.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,2200	25,00	55,500
28.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,7200	25,00	18,000
29.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,3420	25,00	108,550
30.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,1000	20,00	42,000
31.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,6800	400,00	272,000
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	19,8008	400,00	7 920,320
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	400,00	80,000
34.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,9860	280,00	1 116,080
		Total utilaje de construcții				55 339

Total	Lei	533 645
--------------	------------	----------------

TVA	20 %	106 729
-----	------	---------

Total deviz: 640 374

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Ignatei</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Siatema C1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3			92,400 92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
4	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			32,647 25,200
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	1 000,00	3,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	30,00	0,45
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			401,450 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			491,900 81,900
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			54,500 52,500

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 136,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		1.2. Tevi si armatura				
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50mm	buc			1 672,350 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010011	Vana din fonta d=50 mm	buc	1,0000	1 585,00	1 585,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
12	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera D250 mm	buc			1 647,351 71,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	70,00	71,40
	287527442820012	Flansa libera d=250 mm	buc	1,0000	1 500,00	1 530,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,15
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	40,80
13	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm	buc			337,291 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820013	Flansa libera d=50 mm	buc	1,0000	243,00	250,29
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,20
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
14	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 250 mm	buc			1 547,200 77,700
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,1100	70,00	77,70
	252315671381114	Capat flansa D 250 mm	buc	1,0100	1 400,00	1 414,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,1100	25,00	27,75
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1100	25,00	27,75
15	IC44Dapl k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D200 mm L=200 mm	buc			153,990 26,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	26,60
	272210331000015	Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D200 mm L=200 mm	m	0,5000	630,00	126,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	20,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,24
16	IC44Dapl k=0.4	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D280 mm L=200 mm	buc			267,993 26,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	26,60

1	2	3	4	5	6	7
	272210331000016	Tab de protectie PE100 SDR17 PN10 D280 mm L=200 mm	m	0,5000	1 200,00	240,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	20,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,24
17	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC 200 mm 90*	buc			244,115 25,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	70,00	25,20
	252315672103717	Cot PVC 90* d=200 mm	buc	1,0000	214,00	214,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	80,00	4,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50	buc			1 387,350 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010018	Teu cu flanse d=50 mm	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr	buc			844,500 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015019	Cot 90gr d=50 mm	buc	1,0000	750,00	765,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN8, D250	m			468,997 27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	252121670050020	Teava din polietilena din PVC SN8, D250	m	1,0450	420,00	441,09
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	10,00	0,02
21	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC,, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Tiava din polietilena din PVC SN8, D200	m			316,715 27,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	70,00	27,30
	252121670050021	Teava din polietilena din PVC SN8, D200	m	1,0450	275,00	288,81
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	10,00	0,02
22	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125- 160 mm Tava PP SN8 D 160 mm	m			314,244 21,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	252121670050022	Teava din PP SN8 D 160 mm	m	1,0400	280,00	292,66
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	5,00	0,58
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
23	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,600 5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
24	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250 mm Conducta PE 100 SDR26 PN6	m			670,260 13,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	70,00	13,79
	252121670100124	Teava din PE 100 SDR26 PN6 d=250 mm	m	1,0150	634,00	649,95
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 500,00	5,44
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	25,00	0,34
25	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu	m			55,515

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm. PE 100 SDR26 PN6				3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001125	Teava de PE 100 SDR26 PN6 d=50 mm	m	1,0030	33,00	33,10
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,70	1,84
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
26	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. PE 100 SDR26 PN6	m			44,482 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001126	Teava de PE 100 SDR26 PN6 d=40 mm	m	1,0030	22,00	22,07
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,70	1,84
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
27	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57-3.5 mm	m			519,493 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2521216701000*	Teava din otel 57*3.5 mm	m	1,0100	440,00	466,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	15,00	3,15
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	21,00	1,54
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	30,00	0,63
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,00	0,10
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	25,00	3,67
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		1.3. Traversare prin metada inchisa				
		1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола				
28	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
31	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			60,900 60,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,90
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 136,900 617,400

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		1.3.2. Montaj futilor				
34	GA09C	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevide de protectie avind diametrul exterior Dn 406 mm Tiava din otel D 377*7.0 mm	m			2 621,000 298,900
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,1700	70,00	291,90
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1000	70,00	7,00
	252121670100034	Teava din otel D 377*7.0 mm	m	1,0200	450,00	459,00
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,6500	21,00	244,65
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2100	55,00	11,55
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	45,00	12,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,35
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	25,00	5,00
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,6000	25,00	15,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0900	15,00	1,35
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	5,00	1,50
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2600	25,00	6,50
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,4200	700,00	994,00
		1.4. Demolarea si restabilirea drumului				
		1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 42 m2				
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			43,190 20,300
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 500,00	5,25
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	60,00	17,64
36	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			177,763 112,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,64
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
37	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			28,538 10,010
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	70,00	10,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	250,00	3,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	400,00	5,52
38	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			15,988 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	280,00	15,99
39	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			546,600 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			627,900

1	2	3	4	5	6	7
						69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			21 792,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21 000,00	21 672,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
42	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			305,304 11,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 050,00	289,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	3,65
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			21 720,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	21 000,00	21 600,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			214,300 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 150,00	202,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,51
		1.5. Constructia caminelor de canalizare				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
47	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			226,100 226,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
48	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			12,600 12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	70,00	12,60
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 136,895 617,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
50	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			436,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
51	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 136,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
52	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
53	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			186,800 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
54	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton 0.51 m3)	m3			1 367,813 676,200
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	70,00	473,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0890	1 350,00	120,86
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 100,00	90,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	350,00	51,05
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,50	1,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	400,00	427,20
55	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc			1 500,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
56	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc			800,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6	buc	1,0000	800,00	800,00
57	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	buc			1 200,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
58	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2	buc			1 500,000 0,000
	266112643315212 2	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
59	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel de reazem KИO-1	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
60	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu	buc			240,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-7-3				0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
61	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton 4.72 m3)	m3			2 780,431 970,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	70,00	679,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	70,00	291,20
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,6500	1 350,00	883,64
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	200,00	26,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	350,00	56,39
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,00
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KII-10	buc			700,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	700,00	700,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc			550,000 0,000
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,0000	550,00	550,00
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc			800,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Placi prefabricate pt. camine KII-10-2	buc			700,000 0,000
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KII-10-2	buc	1,0000	700,00	700,00
66	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel de reazem KII-1	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
67	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
68	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			52,500 52,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
69	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			22,220 0,000
	69	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1,0100	22,00	22,22

1	2	3	4	5	6	7
70	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			342,396 115,485
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	70,00	115,48
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	65,00	219,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			616,185 267,388
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,39
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
72	Pret de piata	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			22,000 0,000
	72	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			616,212 267,410
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	70,00	267,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
74	Pret de piata	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc			1 500,000 0,000
	74	Capac cu rama T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
75	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolarea caminelor)	m2			86,210 5,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
76	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			627,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
77	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 971,083 584,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	70,00	539,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	276,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.6. Cap de aval la canalizare				
78	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			144,200

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
79	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			119,000 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
80	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			621,700 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
81	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B20	m3			1 873,856 350,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	70,00	304,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0250	1 350,00	1 397,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	400,00	116,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
82	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			529,300 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
		2. Montarea utilajului				
83	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Vana din fonta 250	buc			179,550 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	5,00	5,05
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	5,00	45,00
		3. Costul utilaj				
84	Pret de piata	Vana din fonta 250	buc			9 000,000 0,000
	84	Vana din fonta d=250 mm	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia retelelor de canalizare magestrare in s.

Ignatei, r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-1-TH-2-2-1

Statia de pompare poz.1.Tehnologia

Valoarea de deviz 408 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Statie de pompare canalizare analogic tip VODALAND, cu D interior =1600mm , inaltimea statiei H=7300mm , dotata cu set din 2 pompe SEG.40.12.2.50B, si automatica marca GRUNDFOS inclusiv montarea statiei . Restul dotarilor conform tabelului din desenul tehnic. Setul de pompe compus din: - Pompa submersibila SEG.40.12.2.50B - 2buc; - Set plutitoare de nivel - 1 set. - Panou comanda pentru dirijare pompe - 1 set; - Cupla rapida - 2 set; - lucrarile de punere in functiune/reglaj - 1 set. Corpul staiei de pompare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). Tabel tehnic (Pompa submersibila pentru ape uzate SEG.40.12.2.50B - 2 set, Autocuplaj DN40x40 (PN10) pentru pompe - 2 set, Clapeta de sens DN40 (PN10) -2 set, Vana DN40 (PN10) - 2 set, Garnitura pentru conectarea conductei de intrare PVC SN4 D250 - 1 set, Conducte DN40 (48,3x2,0), din INOX (AISI304).	set	1,0000	340 000,000 0,000	340 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		- 2 set, Conducte de legatura DN40 (48,3x2,0), din INOX AISI304). - 2 set, Tije metalice DN40, 26,9x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea pompelor. - 2 set, Tije metalice 30x30x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea cosului -1 set, Lant din INOX pentru ridicarea pompelor/cosului. 2/1 buc. Cos pentru retinerea materiilor grosiere. 1/0 buc. Scara universala, (aluminiu). 1 buc. Platforma pentru deservire, din INOX -2 buc. Garnitura D 110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru ventilare. 1 buc. Garnitura D110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru trasarea cablurilor electrice. 1 buc. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D 1600 1 buc.				
		<i>Total</i>	Lei			340 000,000
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				340 000,000

		Total	Lei	340 000
		TVA	20 %	68 000
		408 000		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-I Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-1-TH-2-2-1
Statia de pompare poz.1.Tehnologia

Valoarea de deviz 408 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-1-TH-2-2-1:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	01	Statie de pompare canalizare analogic tip VODALAND, cu D interior =1600mm , inaltimea statiei H=7300mm , dotata cu set din 2 pompe SEG.40.12.2.50B, si automatica marca GRUNDFOS inclusiv montarea statiei . Restul dotarilor conform tabelului din desenul tehnic. Setul de pompe compus din: - Pompa submersibila SEG.40.12.2.50B - 2buc; - Set plutitoare de nivel - 1 set. - Panou comanda pentru dirijare pompe - 1 set; - Cupla rapida - 2 set; - lucrarile de punere in functiune/reglaj - 1 set. Corpul staiei de pompare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). Tabel tehnic (Pompa submersibila pentru ape uzate SEG.40.12.2.50B - 2 set, Autocuplaj DN40x40 (PN10) pentru pompe - 2 set, Clapeta de sens DN40 (PN10) -2 set, Vana DN40 (PN10) - 2 set, Garnitura pentru conectarea conductei de intrare PVC SN4 D250 - 1 set, Conducte DN40 (48,3x2,0), din INOX (AISI304). - 2 set, Conducte de legatura DN40 (48,3x2,0), din INOX AISI304). - 2 set, Tije metalice DN40, 26,9x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea pompelor. - 2 set, Tije metalice 30x30x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea cosului -1 set, Lant din INOX pentru ridicarea pompelor/cosului. 2/1 buc. Cos pentru retinerea materiilor grosiere. 1/0 buc. Scara universala, (aluminu). 1 buc. Platforma pentru deservire, din INOX -2 buc.	set	1,0000	340 000,00	340 000,000
----	----	--	-----	--------	------------	-------------

		Garnitura D 110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru ventilare. 1 buc. Garnitura D110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru trasarea cablurilor electrice. 1 buc. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D 1600 1 buc.				
		Total materiale de construcții				340 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	340 000
TVA	20 %	68 000

Total deviz: 408 000

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Ignatei</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Costul utilajului				
1	Pret de piata	Statie de pompare canalizare analogic tip VODALAND, cu D interior =1600mm , inaltimea statiei H=7300mm , dotata cu set din 2 pompe SEG.40.12.2.50B, si automatica marca GRUNDFOS inclusiv montarea statiei . Restul dotarilor conform tabelului din desenul tehnic. Setul de pompe compus din: - Pompa submersibila SEG.40.12.2.50B - 2buc; - Set plutitoare de nivel - 1 set. - Panou comanda pentru dirijare pompe - 1 set; - Cupla rapida - 2 set; - lucrarile de punere in functiune/reglaj - 1 set. Corpul staiei de pompare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). Tabel tehnic (Pompa submersibila pentru ape uzate SEG.40.12.2.50B - 2 set, Autocuplaj DN40x40 (PN10) pentru pompe - 2 set, Clapeta de sens DN40 (PN10) -2 set, Vana DN40 (PN10) - 2 set, Garnitura pentru conectarea conductei de intrare PVC SN4 D250 - 1 set, Conducte DN40 (48,3x2,0), din INOX (AISI304). - 2 set, Conducte de legatura DN40 (48,3x2,0), din INOX (AISI304). - 2 set, Tije metalice DN40, 26,9x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea pompelor. - 2 set, Tije metalice 30x30x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea cosului -1 set, Lant din INOX pentru ridicarea pompelor/cosului. 2/1 buc. Cos pentru retinerea materiilor grosiere. 1/0 buc. Scara universala, (aluminiu). 1 buc. Platforma pentru deservire, din INOX -2 buc. Garnitura D 110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru ventilare. 1 buc. Garnitura D110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru trasarea cablurilor electrice. 1 buc. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D 1600 1 buc.	set			340 000,000 0,000
	01	Statie de pompare canalizare analogic tip VODALAND, cu D interior =1600mm , inaltimea statiei H=7300mm , dotata cu set din 2 pompe SEG.40.12.2.50B, si automatica marca GRUNDFOS inclusiv montarea statiei . Restul dotarilor conform tabelului din desenul tehnic. Setul de pompe compus din: - Pompa submersibila SEG.40.12.2.50B - 2buc; - Set plutitoare de nivel - 1 set. - Panou comanda pentru dirijare pompe - 1 set; - Cupla rapida - 2 set; - lucrarile de punere in functiune/reglaj - 1 set. Corpul staiei de pompare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). Tabel tehnic (Pompa submersibila pentru ape uzate SEG.40.12.2.50B - 2 set, Autocuplaj DN40x40 (PN10) pentru pompe - 2 set, Clapeta de sens DN40 (PN10) -2 set, Vana DN40 (PN10) - 2 set, Garnitura pentru conectarea conductei de intrare PVC SN4 D250 - 1 set, Conducte DN40 (48,3x2,0), din INOX (AISI304). - 2 set, Conducte de legatura DN40 (48,3x2,0), din	set	1,0000	340 000,00	340 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		INOX AISI304). - 2 set, Tije metalice DN40, 26,9x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea pompelor. - 2 set, Tije metalice 30x30x2,0, din INOX (AISI304) pentru directionarea cosului -1 set, Lant din INOX pentru ridicarea pompelor/cosului. 2/1 buc. Cos pentru retinerea materiilor grosiere. 1/0 buc. Scara universala, (aluminiu). 1 buc. Platforma pentru deservire, din INOX -2 buc. Garnitura D 110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru ventilare. 1 buc. Garnitura D110 pentru conducta PVC SN4 D110, pentru trasarea cablurilor electrice. 1 buc. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D 1600 1 buc.				

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de canalizare magistrale în s.

Ignatei, r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-1-SAC-2-2-2

Stația de pompare poz.1.Lucrări de construcție

Valoarea de deviz 49 798 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	13,6000	820,000 0,000	11 152,000 0,000
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000	900,000 0,000	180,000 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t	32,0000	8,596 0,000	275,072 0,000
4	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	13,8000	436,000 0,000	6 016,800 0,000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile	100 m3	13,8000	1 136,900 617,400	15 689,220 8 520,120

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
6	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,5000	118,920 66,500	297,300 166,250
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3	0,5000	1 432,792 360,500	716,396 180,250
8	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,6000	1 809,873 399,000	1 085,924 239,400
		<i>Total</i>	Lei			35 412,712
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				35 412,712 9 106,020

		Total	Lei	35 411
		Asigurarea sociala	24 %	2 185
		Transportarea	4 %	57
		Total		37 653
		Cheltuieli de regie	7 %	2 636
		Total		40 289
		Beneficiu de deviz	3 %	1 209
		Total		41 498
		TVA	20 %	8 300
		Total deviz: Inclusiv salariu		49 798 9 105

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-1-SAC-2-2-2
Statia de pompare poz.1.Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 49 798 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-1-SAC-2-2-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,5550	70,00	388,850
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8750	70,00	131,250
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	121,7160	70,00	8 520,120
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400	70,00	65,800
		Total manopera				9 105

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7972	400,00	318,880
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8648	350,00	302,680
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0037	4 000,00	14,800
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0025	4 000,00	10,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0025	4 000,00	10,000
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2500	200,00	50,000
7.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3000	40,00	12,000
8.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	269,6855	2,50	674,213
9.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1250	25,00	3,125
10.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0625	30,00	1,875
11.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,7500	5,00	3,750
12.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,7500	4,00	3,000
13.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0125	50,00	0,625
14.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0750	25,00	1,875
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3136	20,00	6,272
		Total materiale de constructii				1 413

Utilaje de constructii:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,3300	400,00	11 332,000
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	15,0420	400,00	6 016,800
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6600	15,00	9,900
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3575	30,00	10,725
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	143,3820	50,00	7 169,100
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	400,00	80,000
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,9824	280,00	275,072

		Total utilaje de construcții				24 893
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	35 411
Asigurarea sociala	24 %	2 185
Transportarea	4 %	57
Total		37 653
Cheltuieli de regie	7 %	2 636
Total		40 289
Beneficiu de deviz	3 %	1 209
Total		41 498
TVA	20 %	8 300

Total deviz: 49 798

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 136,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
6	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			118,920 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3			1 432,792 360,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	70,00	332,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	474,51

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	279,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	400,00	294,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,75
8	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 809,873 399,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,00	371,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	350,00	271,78
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	400,00	286,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
canalizare magistrale în s.**

Ignatei, r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-2-TH-2-3-1

Statia de epurare poz.2.Tehnologia

Valoarea de deviz 1 426 763 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din PE, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Statia de epurare cu tot cu echipament - greutatea 4.0t)	t	4,1520	5 171,580 4 676,700	21 472,400 19 417,657
		<i>Total</i>	Lei			21 472,400
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 660,238
		<i>Transportarea</i>	4 %			49,638
		<i>Total</i>				26 182,276
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			11 650,594
		<i>Total</i>				37 832,870
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 134,986
		<i>Total</i>				38 967,856
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 967,856 19 417,657
		2. Costul utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
2	Pret de piata	Statie de epurare biologica VODALAND Organic ProSBR-45 , cu debit Q= 45,0m3/24ore tehnologia de epurare SBR, formata din 2 camere in care au loc cele 5 faze de epurare: - I faza - acumularea apelor uzate menajere si omogenizarea lor in 1 camera (si separare a grasimilor in concentratii reduse la intrare *); - II faza - denitrificarea, aerarea si nitrificarea (3,5-4ore) a apelor uzate menajere; - III faza - sedimentarea materiilor groiere din apele uzate menajere (1,6-1,8 ore); - IV faza - evacuarea apei uzate epurate; - V faza - pomparea namolului activ sedimentat in 1 camera; Corpul statiei de epurare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). (D1-conducta de intrare, Conducta PVC SN4 D40 - 1set, D2-conducta de iesire, Conducta PVC SN4 D50 - set, D3-conducta namol, Conducta PVC SN4 D50 - 1set, Aeratoare circulare HD (TD63) -1set, Pompa apa uzata Pedrollo VXm 15/35 cu conducte de legatura DN50 (1.1kW, 220V) - 2 set, PompaDN50 namolului sedimentului Pedrollo RXm 2 cu conducte de legatura (0,8kW, 220V) - 1 set, Extensie tehnologica D800/D620/D800x620/D1000(1200), Compresor de aer, marca SEKO, 3,0 KW, cu senzor de temperatura si manometru - 1set, Scara universala, (aluminiu) - 4 buc, Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie - 1 set, Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie ventilator si senzor de temperatura - 1 set, Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D800/D620 -2/2 buc	set	1,0000	1 150 000,00 0 0,000	1 150 000,00 0 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 150 000,00 0
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				1 150 000,00 0

		Total	Lei	1 188 969
		TVA	20 %	237 794
		Total deviz:		1 426 763
		Inclusiv salariu		19 418

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-I Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-2-TH-2-3-1
Statia de epurare poz.2.Tehnologia

Valoarea de deviz 1 426 763 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-2-TH-2-3-1:				

Manopera :

1.	7212030022700	Sudor	h-om	24,9120	70,00	1 743,840
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	240,0271	70,00	16 801,897
3.	8283010021000	Electronist	h-om	12,4560	70,00	871,920
		Total manopera				19 418

Materiale:

1.	0202	Statie de epurare biologica VODALAND Organic ProSBR-45 , cu debit Q= 45,0m3/24ore tehnologia de epurare SBR, formata din 2 camere in care au loc cele 5 faze de epurare: - I faza - acumularea apelor uzate menajere si omogenizarea lor in 1 camera (si separare a grasimilor in concentratii reduse la intrare *); - II faza - denitrificarea, aerarea si nitrificarea (3,5-4ore) a apelor uzate menajere; - III faza - sedimentarea materiilor grosiere din apele uzate menajere (1,6-1,8 ore); - IV faza - evacuarea apei uzate epurate; - V faza - pomparea namolului activ sedimentat in 1 camera; Corpul statiei de epurare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). (D1-conducta de intrare, Conducta PVC SN4 D40 - 1set, D2-conducta de iesire, Conducta PVC SN4 D50 - set, D3-conducta namol, Conducta PVC SN4 D50 - 1set, Aeratoare circulare HD (TD63) - 1set, Pompa apa uzata Pedrollo VXm 15/35 cu conducte de legatura DN50 (1.1kW, 220V) - 2 set, PompaDN50 namolului sedimentului Pedrollo RXm 2 cu conducte de legatura (0,8kW, 220V) - 1 set, Extensie tehnologica	set	1,0000	1 150 000,00	1 150 000,00
----	------	---	-----	--------	--------------	--------------

		D800/D620/D800x620/D1000(1200), Compresor de aer, marca SEKO, 3,0 KW, cu senzor de temperatura si manometru - 1set, Scara universala, (aluminiu) - 4 buc, Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie - 1 set, Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie ventilator si senzor de temperatura - 1 set, Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D800/D620 -2/2 buc				
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8304	10,00	8,304
3.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0208	4 000,00	83,200
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,0760	25,00	51,900
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,7889	15,00	11,834
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,6228	15,00	9,342
7.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	3,7368	25,00	93,420
8.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	18,4764	25,00	461,910
9.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	4,6087	40,00	184,348
10.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	27,1956	5,00	135,978
11.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	27,1956	4,00	108,782
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,4278	4,50	91,925
		Total materiale de construcții				1 151 241

Utilaje de construcții:

1.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,0345	400,00	813,800
		Total utilaje de construcții				814

Total	Lei	1 188 969
TVA	20 %	237 794

Total deviz:

1 426 763

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din PE, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Statia de epurare cu tot cu echipament - greutatea 4.0t)	t			5 171,580 4 676,700
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	70,00	210,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	70,00	4 046,70
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	70,00	420,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	4 000,00	20,04
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	25,00	111,25
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	25,00	22,50
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	5,00	32,75
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	4,00	26,20
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	40,00	44,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	15,00	2,85
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	25,00	12,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	4,50	22,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	15,00	2,25
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	400,00	196,00
		2. Costul utilajului				
2	Pret de piata	Statie de epurare biologica VODALAND Organic ProSBR-45 , cu debit Q= 45,0m3/24ore tehnologia de epurare SBR, formata din 2 camere in care au loc cele 5 faze de epurare: - I faza - acumularea apelor uzate menajere si omogenizarea lor in 1 camera (si separare a grasimilor in concentratii reduse la intrare *); - II faza - denitrificarea, aerarea si nitrificarea (3,5-4ore) a apelor uzate menajere; - III faza - sedimentarea materiilor grosiere din apele uzate menajere (1,6-1,8 ore); - IV faza - evacuarea apei uzate epurate; - V faza - pomparea namolului activ sedimentat in 1 camera; Corpul statiei de epurare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). (D1-conducta de intrare, Conducta PVC SN4 D40 - 1set, D2-conducta de iesire, Conducta PVC SN4 D50 - set, D3-conducta namol, Conducta PVC SN4 D50 - 1set, Aeratoare circulare HD (TD63) -1set, Pompa apa uzata Pedrollo VXm 15/35 cu conducte de legatura DN50 (1.1kW, 220V) - 2 set, PompaDN50 namolului sedimentului Pedrollo RXm 2 cu conducte de legatura (0,8kW, 220V) - 1 set, Extensie tehnologica D800/D620/D800x620/D1000(1200), Compresor de aer, marca SEKO, 3,0 KW, cu senzor de temperatura si manometru - 1set, Scara universala, (aluminu) - 4 buc,	set			1 150 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie - 1 set, Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie ventilator si senzor de temperatura - 1 set, Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D800/D620 -2/2 buc				
	0202	Statie de epurare biologica VODALAND Organic ProSBR-45 , cu debit Q= 45,0m3/24ore tehnologia de epurare SBR, formata din 2 camere in care au loc cele 5 faze de epurare: - I faza - acumularea apelor uzate menajere si omogenizarea lor in 1 camera (si separare a grasimilor in concentratii reduse la intrare *); - II faza - denitrificarea, aerarea si nitrificarea (3,5-4ore) a apelor uzate menajere; - III faza - sedimentarea materiilor grosiere din apele uzate menajere (1,6-1,8 ore); - IV faza - evacuarea apei uzate epurate; - V faza - pomparea namolului activ sedimentat in 1 camera; Corpul statiei de epurare este fabricat din PAFS (poliesteri armati cu fibra din sticla). (D1-conducta de intrare, Conducta PVC SN4 D40 - 1set, D2-conducta de iesire, Conducta PVC SN4 D50 - set, D3-conducta namol, Conducta PVC SN4 D50 - 1set, Aeratoare circulare HD (TD63) -1set, Pompa apa uzata Pedrollo VXm 15/35 cu conducte de legatura DN50 (1.1kW, 220V) - 2 set, PompaDN50 namolului sedimentului Pedrollo RXm 2 cu conducte de legatura (0,8kW, 220V) - 1 set, Extensie tehnologica D800/D620/D800x620/D1000(1200), Compresor de aer, marca SEKO, 3,0 KW, cu senzor de temperatura si manometru - 1set, Scara universala, (aluminiu) - 4 buc, Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie - 1 set, Conducta PVC SN4 D110(D160), L1500mm, pentru ventilare, cu caciula de protectie ventilator si senzor de temperatura - 1 set, Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D800/D620 -2/2 buc	set	1,0000	1 150 000,00	1 150 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare magestrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-2-SAC-2-3-2
Statia de epurare poz.2.Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 17 396 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9400	900,000 0,000	846,000 0,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	132,0000	8,596 0,000	1 134,672 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,3900	820,000 0,000	1 959,800 0,000
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2700	1 374,948 0,000	371,236 0,000
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	9,0000	546,600 63,000	4 919,400 567,000
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,1200	436,000 0,000	924,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,1200	1 136,900 617,400	2 410,228 1 308,888
		<i>Total</i>	Lei			12 565,656
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 565,656 1 875,888

		Total	Lei	12 565
		Asigurarea sociala	24 %	450
		Transportarea	4 %	139
		Total		13 154
		Cheltuieli de regie	7 %	921
		Total		14 075
		Beneficiu de deviz	3 %	422
		Total		14 497
		TVA	20 %	2 899
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 396 1 876

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-2-SAC-2-3-2
Statia de epurare poz.2.Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 17 396 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-2-SAC-2-3-2:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,7984	70,00	1 875,888
		Total manopera				1 876

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,9000	350,00	3 465,000
2.	4100126202818	Apa	m3	0,9000	20,00	18,000
		Total materiale de construcții				3 483

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,7800	220,00	831,600
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,8900	20,00	37,800
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3218	220,00	70,796
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,0145	400,00	2 805,800
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4293	400,00	171,720
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,3108	400,00	924,320
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	22,0268	50,00	1 101,340
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,3218	400,00	128,720
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,0524	280,00	1 134,672
		Total utilaje de construcții				7 206

Total	Lei	12 565
Asigurarea sociala	24 %	450
Transportarea	4 %	139
Total		13 154

Cheltuieli de regie	7 %	921
Total		14 075
Beneficiu de deviz	3 %	422
Total		14 497
TVA	20 %	2 899

Total deviz: 17 396

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Ignatei</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 374,948 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,21
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,74
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			546,600 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 136,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

Investitor
Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Construcția rețelelor de canalizare magistrale în s.

Ignatei, r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-2.1-TH-2-4-1

Camin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Tehnologia

Valoarea de deviz 159 845 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	M1A02B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din oțel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundații, pardosea sau schelete metalice, utilajul având greutatea de 0,2-0,5 tone	t	0,3500	4 967,166 4 658,500	1 738,508 1 630,475
		<i>Total</i>	Lei			1 738,508
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			391,314
		<i>Transportarea</i>	4 %			4,321
		<i>Total</i>				2 134,143
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			978,285
		<i>Total</i>				3 112,428
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			93,373
		<i>Total</i>				3 205,801
		Total Lucrări de montare Inclusiv salariu				3 205,801 1 630,475
		2. Costul utilajului				
2	Pret de	1.Camin de Dezinfectare cu raze	set	1,0000	130 000,000	130 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	UV, D=1600mm, H=2500mm, fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS). - 1set, 2.Lampa pentru dezinfectare Elecro Steriliser UV-C E-PP2-110-EU cu panou de comanda, Q=45,0m3/24ore, (8-10 m3/24ore), (0,05W, 220V) - 1set, 3. Filtru Emaux V550 pentru preepurare. - 1set, 4. Pompa Pedrollo PKm 60, pentru spalarea lampii UV, 0,45kW, 220V - 1set, 5. Pompa de drenaj Pedrollo TOP 2 - GM - 1set, 6. Conducta PVC SN4 D1=50/D2=50 - 2set, 7. Conducta de legatura PVC SN4 III50, cu robinete D50 si furtun pentru by-pass- 3 set, 8. Scara universala L=2000mm, (aluminiu) - 1set, 9. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D1000 - 1set			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			130 000,000
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				130 000,000

		Total	Lei	133 204
		TVA	20 %	26 641
		Total deviz: Inclusiv salariu		159 845
				1 630

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-I Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-2.1-TH-2-4-1
Camin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Tehnologia

Valoarea de deviz 159 845 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-2.1-TH-2-4-1:				

Manopera :

1.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0345	70,00	212,415
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	19,2080	70,00	1 344,560
3.	8283010021000	Electronist	h-om	1,0500	70,00	73,500
		Total manopera				1 630

Materiale:

1.	02	1.Camin de Dezinfectare cu raze UV, D=1600mm, H=2500mm, fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS). - 1set, 2.Lampa pentru dezinfectare Electro Steriliser UV-C E-PP2-110-EU cu panou de comanda, Q=45,0m3/24ore, (8-10 m3/24ore), (0,05W, 220V) - 1set, 3. Filtru Emaux V550 pentru preepurare. - 1set, 4. Pompa Pedrollo PKm 60, pentru spalarea lampii UV, 0,45kW, 220V - 1set, 5. Pompa de drenaj Pedrollo TOP 2 - GM - 1set, 6. Conducta PVC SN4 D1=50/D2=50 - 2set, 7. Conducta de legatura PVC SN4 III50, cu robinete D50 si furtun pentru by-pass- 3 set, 8. Scara universala L=2000mm, (aluminiu) - 1set, 9. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D1000 - 1set	set	1,0000	130 000,00	130 000,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0700	10,00	0,700
3.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0017	4 000,00	6,800
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1750	25,00	4,375
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0665	15,00	0,998
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,0560	15,00	0,840
7.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,3150	25,00	7,875
8.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	1,6415	25,00	41,038
9.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,4095	40,00	16,380
10.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	2,3205	5,00	11,602
11.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	2,3205	4,00	9,282

12.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8095	4,50	8,143
		Total materiale de construcții				130 108
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	133 204
TVA	20 %	26 641

Total deviz: 159 845

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Ignatei</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02B	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 0,2-0,5 tone	t			4 967,166 4 658,500
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	70,00	210,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	54,8800	70,00	3 841,60
	7212030022700	Sudor	h-om	8,6700	70,00	606,90
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	4 000,00	19,43
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,6900	25,00	117,25
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	25,00	22,50
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,6300	5,00	33,15
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,6300	4,00	26,52
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1700	40,00	46,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	15,00	2,85
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	25,00	12,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,1700	4,50	23,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1600	15,00	2,40
		2. Costul utilajului				
2	Pret de piata	1.Camin de Dezinfectare cu raze UV, D=1600mm, H=2500mm, fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS). - 1set, 2.Lampa pentru dezinfectare Electro Steriliser UV-C E-PP2-110-EU cu panou de comanda, Q=45,0m3/24ore, (8-10 m3/24ore), (0,05W, 220V) - 1set, 3. Filtru Emaux V550 pentru preepurare. - 1set, 4. Pompa Pedrollo PKm 60, pentru spalarea lampii UV, 0,45kW, 220V - 1set, 5. Pompa de drenaj Pedrollo TOP 2 - GM - 1set, 6. Conducta PVC SN4 D1=50/D2=50 - 2set, 7. Conducta de legatura PVC SN4 III50, cu robinete D50 si furtun pentru by-pass- 3 set, 8. Scara universala L=2000mm, (aluminiu) - 1set, 9. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D1000 - 1set	set			130 000,000 0,000
	02	1.Camin de Dezinfectare cu raze UV, D=1600mm, H=2500mm, fabricat din poliesteri armati cu fibra de sticla (PAFS). - 1set, 2.Lampa pentru dezinfectare Electro Steriliser UV-C E-PP2-110-EU cu panou de comanda, Q=45,0m3/24ore, (8-10 m3/24ore), (0,05W, 220V) - 1set, 3. Filtru Emaux V550 pentru preepurare. - 1set, 4. Pompa Pedrollo PKm 60, pentru spalarea lampii UV, 0,45kW, 220V - 1set, 5. Pompa de drenaj Pedrollo TOP 2 - GM - 1set, 6. Conducta PVC SN4 D1=50/D2=50 - 2set, 7. Conducta de legatura PVC SN4 III50, cu robinete D50 si furtun pentru by-pass- 3 set, 8. Scara universala L=2000mm, (aluminiu) - 1set, 9. Capac din poliesteri armati cu fibra de sticla D1000 - 1set	set	1,0000	130 000,00	130 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Ignatei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare magestrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-2.1-SAC-2-4-2

Camin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 3 046 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0900	900,000 0,000	81,000 0,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,6000	8,596 0,000	108,304 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6300	820,000 0,000	516,600 0,000
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,0500	1 375,040 0,000	68,752 0,000
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,8000	546,600 63,000	437,280 50,400
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,6200	436,000 0,000	270,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,6200	1 136,900 617,400	704,878 382,788
		<i>Total</i>	Lei			2 187,134
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 187,134 433,188

		Total	Lei	2 187
		Asigurarea sociala	24 %	104
		Transportarea	4 %	12
		Total		2 303
		Cheltuieli de regie	7 %	161
		Total		2 464
		Beneficiu de deviz	3 %	74
		Total		2 538
		TVA	20 %	508
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 046 433

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magestrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-2.1-SAC-2-4-2
Camin de dezinfectare cu raze UV D1600 mm, h=2500 mm.Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 3 046 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-2.1-SAC-2-4-2:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1884	70,00	433,188
		Total manopera				433

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8800	350,00	308,000
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0800	20,00	1,600
		Total materiale de construcții				310

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3360	220,00	73,920
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1680	20,00	3,360
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,0596	220,00	13,112
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,4940	400,00	597,600
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0795	400,00	31,800
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6758	400,00	270,320
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,4418	50,00	322,090
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,0596	400,00	23,840
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3868	280,00	108,304
		Total utilaje de construcții				1 444

Total	Lei	2 187
Asigurarea sociala	24 %	104
Transportarea	4 %	12
Total		2 303
Cheltuieli de regie	7 %	161

Total		2 464
Beneficiu de deviz	3 %	74
Total		2 538
TVA	20 %	508

Total deviz: 3 046

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Ignatei</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 375,040 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,80
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			546,600 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 136,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția rețelelor de canalizare magistrale în s.

Ignatei, r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-3a,b-SAC-2-5

Platforma de namol

Valoarea de deviz 416 789 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC18B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. 2 (Sol mineral)	100 m ³	6,0200	1 096,000 0,000	6 597,920 0,000
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. II	100 m ³	6,0200	1 288,000 0,000	7 753,760 0,000
3	TsC03B2	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în depozit teren catg. II (încărcarea solului surplus)	100 m ³	3,1100	1 024,000 0,000	3 184,640 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 3 km	t	498,0000	8,596 0,000	4 280,808 0,000
5	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul	100 m ³	2,8800	2 871,106 13,300	8 268,784 38,304
6	TsD02A11	Împrăștierea pământului afinat	100	0,2300	500,000	115,000

1	2	3	4	5	6	7
		provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	m3		0,000	0,000
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,2300	1 088,900 617,400	250,447 142,002
		<i>Total</i>	Lei			30 451,359
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				30 451,359 180,306
		2. Lucrari de constructie				
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	219,9600	119,751 66,500	26 340,370 14 627,340
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B75 W4	m3	48,0000	1 785,036 269,500	85 681,740 12 936,000
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,6000	10 853,500 368,900	17 365,600 590,240
11	DB19C	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	160,0000	305,304 11,200	48 848,640 1 792,000
12	DB16D	Imbracaminte de beton asphaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	160,0000	214,300 8,400	34 288,000 1 344,000
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	219,9600	15,205 2,800	3 344,496 615,888

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
14	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	219,9600	86,210 5,600	18 962,823 1 231,776
15		Drenaj	h-om	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
16	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	31,0000	438,900 81,900	13 605,900 2 538,900
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3100	1 088,900 617,400	337,559 191,394
18	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	24,0000	119,750 66,500	2 874,000 1 596,000
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4	m3	4,0000	1 785,036 269,500	7 140,145 1 078,000
20	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 110-160 mm Tub drenaj gofrat D160 mm SN4	m	20,0000	138,365 25,900	2 767,300 518,000

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 110-160 mm Tub PVC D160 mm SN4	m	10,0000	154,430 25,900	1 544,300 259,000
22		Material din fibre de stical pentru invelirea tubului de drenaj	m2	18,0000	55,000 0,000	990,000 0,000
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (nisip mascat spalat)	m3	6,0000	401,450 42,700	2 408,700 256,200
		<i>Total</i>	Lei			266 499,573
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				266 499,573 39 574,738

		Total	Lei	296 949
		Asigurarea sociala	24 %	9 541
		Transportarea	4 %	8 658
		Total		315 148
		Cheltuieli de regie	7 %	22 060
		Total		337 208
		Beneficiu de deviz	3 %	10 116
		Total		347 324
		TVA	20 %	69 465
		Total deviz: Inclusiv salariu		416 789 39 754

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-3a,b-SAC-2-5
Platforma de namol

Valoarea de deviz 416 789 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-3a,b-SAC-2-5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	179,4000	70,00	12 558,000
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	182,9700	70,00	12 807,900
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,8000	70,00	3 136,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,3952	70,00	1 847,664
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1000	70,00	777,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7628	70,00	333,396
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,1392	70,00	4 909,744
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,4320	70,00	590,240
9.	9312040019600	Sapator	h-om	39,9300	70,00	2 795,100
		Total manopera				39 754

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	22,5600	2 050,00	46 248,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	15,0400	2 150,00	32 336,000
3.	11202062010361	Savura	m3	1,6800	350,00	588,000
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,6960	400,00	678,400
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	32,2560	400,00	12 902,400
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,5600	400,00	1 024,000
7.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	31,6200	350,00	11 067,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,9600	350,00	336,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1500	350,00	2 152,500
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3659	4 000,00	1 463,600
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2440	4 000,00	976,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2440	4 000,00	976,000
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	24,3960	200,00	4 879,200
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	519,1056	1,50	778,658
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2750	1 500,00	412,500
16.	22	Material din fibre de stical pentru invelirea tubului de drenaj	m2	19,8000	50,00	990,000
17.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	65,9880	30,00	1 979,640
18.	2320187315789	Decofrol	kg	29,2752	40,00	1 171,008

19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	780,8580	21,00	16 398,018
20.	252121670000020	Tub drenaj gofrat SN4 d=160 mm	m	21,4200	105,00	2 249,100
21.	252121670000021	Tub PVC SN4 d=160 mm	m	10,7100	120,00	1 285,200
22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	149,5728	5,00	747,864
23.	2663102100000	Beton	m3	49,9380	1 350,00	67 416,300
24.	266310210000015	Beton B15	m3	4,1615	1 350,00	5 618,025
25.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	2,5600	22,00	56,320
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,7600	22,00	38,720
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,1980	25,00	304,950
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,0990	30,00	182,970
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	73,1880	5,00	365,940
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	73,1880	4,00	292,752
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,2198	50,00	60,990
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,3188	50,00	365,940
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2780	20,00	105,560
Total materiale de constructii						216 447

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4839	50,00	24,195
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0672	400,00	26,880
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,4800	220,00	985,600
4.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,3360	220,00	953,920
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,7920	220,00	394,240
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,9616	400,00	3 184,640
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4128	400,00	165,120
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	36,1667	400,00	14 466,680
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,2000	15,00	468,000
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0300	10,00	0,300
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,0922	50,00	254,610
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,9390	20,00	118,780
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1696	250,00	42,400
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	17,8792	400,00	7 151,680
15.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	6,9696	250,00	1 742,400
16.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	7,1424	250,00	1 785,600
17.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	7,0272	400,00	2 810,880
18.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,3226	400,00	129,040
19.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	5,8752	300,00	1 762,560
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,2886	280,00	4 280,808
Total utilaje de constructii						40 748

Total	Lei	296 949
Asigurarea sociala	24 %	9 541
Transportarea	4 %	8 658
Total		315 148
Cheltuieli de regie	7 %	22 060
Total		337 208
Beneficiu de deviz	3 %	10 116

Total		347 324
TVA	20 %	69 465
Total deviz:		416 789

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Ignatei</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol mineral)	100 m3			1 096,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			1 288,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1 288,00
3	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea solului surplus)	100 m3			1 024,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	400,00	1 024,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
5	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 871,106 13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	400,00	44,81
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	400,00	976,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	300,00	612,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	605,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,00
6	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			500,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	400,00	500,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 088,900 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
		2. Lucrari de constructie				
8	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			119,751 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B75 W4	m3			1 785,036 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 853,500 368,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2700	70,00	368,90
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	20,1600	400,00	8 064,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,6000	400,00	640,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0600	400,00	424,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0500	350,00	367,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			305,304 11,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	70,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 050,00	289,05
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	220,00	3,65
12	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			214,300 8,400
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,00	8,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 150,00	202,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	350,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	220,00	2,51
13	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			15,205 2,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	21,00	3,15
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	1 500,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,50	0,15
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	30,00	9,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	50,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	20,00	0,02
14	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			86,210 5,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
15		Drenaj	h-om			0,000
						0,000
16	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			438,900
						81,900
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	70,00	81,90
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	350,00	357,00
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 088,900
						617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,50
18	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			119,750
						66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 W4	m3			1 785,036
						269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
20	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 110-160 mm Tub drenaj gofrat D160 mm SN4	m			138,365
						25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	252121670000020	Tub drenaj gofrat SN4 d=160 mm	m	1,0500	105,00	112,45
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
21	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 110-160 mm Tub PVC D160 mm SN4	m			154,430
						25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	252121670000021	Tub PVC SN4 d=160 mm	m	1,0500	120,00	128,52
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
22		Material din fibre de stical pentru invelirea tubului de drenaj	m2			55,000
						0,000
	22	Material din fibre de stical pentru invelirea tubului de drenaj	m2	1,1000	50,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (nisip mascat spalat)	m3			401,450 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Constructia retelelor de canalizare magestrale in s.

Ignatei, r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-4-SAC-2-6

Platforma electrogenerator poz.4

Valoarea de deviz 13 130 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma din beton armat				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,0000	83,300 83,300	249,900 249,900
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,0000	21,700 21,700	65,100 65,100
		<i>Total</i>	Lei			315,000
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				315,000 315,000
		1.2. Lucrari de constructie				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,6100	627,900 69,300	3 522,519 388,773
4	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	0,4000	1 432,855	573,142

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1			360,500	144,200
5	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,8000	118,910 66,500	332,948 186,200
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg	4,0000	28,630 5,530	114,520 22,120
7	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg	74,0000	27,510 4,410	2 035,740 326,340
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	1,2000	1 784,980 269,500	2 141,976 323,400
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,0000	96,500 49,000	289,500 147,000
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,0000	32,605 16,800	-97,815 -50,400
		<i>Total</i>	Lei			8 912,530
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 912,530 1 487,633
		<i>Total</i>	Lei			9 227,530

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma din beton armat Inclusiv salariu				9 227,530 1 802,633

		Total	Lei	9 227
		Asigurarea sociala	24 %	432
		Transportarea	4 %	269
		Total		9 928
		Cheltuieli de regie	7 %	695
		Total		10 623
		Beneficiu de deviz	3 %	319
		Total		10 942
		TVA	20 %	2 188
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 130 1 802

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-4-SAC-2-6
Platforma electrogenerator poz.4

Valoarea de deviz 13 130 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-4-SAC-2-6:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,0400	70,00	422,800
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,6660	70,00	326,620
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1000	70,00	147,000
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2000	70,00	84,000
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0539	70,00	703,773
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6920	70,00	118,440
		Total manopera				1 802

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,4515	400,00	2 580,600
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2944	400,00	117,760
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840	350,00	29,400
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3191	350,00	111,685
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0042	4 000,00	16,800
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0028	4 000,00	11,200
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0028	4 000,00	11,200
8.	2010237318750	Distantieri	buc	11,7000	2,00	23,400
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2800	200,00	56,000
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,3360	40,00	13,440
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,0220	2,50	255,055
12.	266310210000015	Beton B15	m3	1,2484	1 350,00	1 685,340
13.	271060210000061	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	4,1000	22,00	90,200
14.	2710602200000123	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	75,8500	22,00	1 668,700
15.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1400	25,00	3,500
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7800	25,00	19,500
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0700	30,00	2,100
18.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,8400	5,00	4,200
19.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,8400	4,00	3,360
20.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0140	50,00	0,700
21.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0840	22,00	1,848

22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2194	20,00	4,388
23.	4100126202818	Apa	m3	0,5610	20,00	11,220
		Total materiale de construcții				6 721

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3562	220,00	518,364
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1781	20,00	23,562
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,9600	15,00	14,400
4.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1300	30,00	3,900
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0270	25,00	0,675
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3560	400,00	142,400
		Total utilaje de construcții				704

Total	Lei	9 227
Asigurarea sociala	24 %	432
Transportarea	4 %	269
Total		9 928
Cheltuieli de regie	7 %	695
Total		10 623
Beneficiu de deviz	3 %	319
Total		10 942
TVA	20 %	2 188

Total deviz:

13 130

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma din beton armat				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		1.2. Lucrari de constructie				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			627,900 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
4	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3,5 t=0.1	m3			1 432,855 360,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	70,00	332,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	474,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	279,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	400,00	294,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,48
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,75
5	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,910 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
6	CC01C	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 6 A I	kg			28,630 5,530
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	271060210000061	Otel beton OB 37 D 6 mm A I	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
7	CC01D1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D 12 mm A III	kg			27,510 4,410
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	70,00	4,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602200000123	Otel beton OB 37 D12 A III	kg	1,0250	22,00	22,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			1 784,980 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 350,00	1 404,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,500 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
10	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			32,605 16,800
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia retelelor de canalizare magestrare in s.

Ignatei, r-l Rezina

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 713 212 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. LEA 10 kV. PT pe pilon				
1	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,0000	997,800 389,200	3 991,200 1 556,800
2	33-04-003-5	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	2 004,800 698,600	4 009,600 1 397,200
3	33-04-003-6	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propte	buc	1,0000	3 217,600 1 073,800	3 217,600 1 073,800
4	Pret de piata	Stîlp din beton armat CB 105-5	buc	11,0000	4 000,000 0,000	44 000,000 0,000
5	Pret de piata	Beton marfa clasa C8/10	m3	0,4500	1 383,600 0,000	622,620 0,000
6	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	7,0000	191,300 69,300	1 339,100 485,100
7	Pret de	Placa de ancorare П-3и	buc	7,0000	1 500,000	10 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
8	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	1,0000	951,300 566,300	951,300 566,300
9	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set	2,0000	756,100 300,300	1 512,200 600,600
10	33-04-027-1	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii	buc	1,0000	663,200 140,700	663,200 140,700
11	33-04-027-2	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea utilajului	buc	1,0000	5 883,500 4 343,500	5 883,500 4 343,500
12	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	2,3600	352,644 126,000	832,240 297,360
13	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km	0,2120	9 835,514 3 425,807	2 085,129 726,271
14	33-04-009-10	La majorarea cantitatii de stilpi la 1 km LEA, a adauga la norma 33-04- 009-2	buc	5,0000	413,500 121,800	2 067,500 609,000
15	Pret de piata	Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2	m	636,0000	51,500 0,000	32 754,000 0,000
16	Pret de piata	Izolator de tip SF-20-G	buc	24,0000	280,000 0,000	6 720,000 0,000
17	Pret de piata	Izolator de tensiune polimer de tip PS-70	buc	24,0000	285,000 0,000	6 840,000 0,000
18	Pret de piata	Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G	buc	15,0000	270,000 0,000	4 050,000 0,000
19	Pret de piata	Traversa 10kV de tip M-2-10-SP	buc	3,0000	3 800,000 0,000	11 400,000 0,000
20	Pret de piata	Constructie metalica sub separator CUT-OUT	buc	2,0000	2 400,000 0,000	4 800,000 0,000
21	Pret de piata	Traversa 10kV de tip TM-1	buc	3,0000	800,000 0,000	2 400,000 0,000
22	Pret de piata	Traversa 10kV de tip TM-2	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
23	Pret de piata	Traversa 10kV de tip TM-6	buc	3,0000	1 500,000 0,000	4 500,000 0,000
24	Pret de	Constructie metalica pentru	buc	1,0000	3 700,000	3 700,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	sustinerea transformatorului			0,000	0,000
25	Pret de piata	Scoaba de tip H1	buc	7,0000	10,400	72,800
					0,000	0,000
26	Pret de piata	Scoaba de tip H7	buc	6,0000	30,200	181,200
					0,000	0,000
27	Pret de piata	Scoaba de tip H8	buc	2,0000	45,900	91,800
					0,000	0,000
28	Pret de piata	Consola de tip RA-1	buc	1,0000	2 000,000	2 000,000
					0,000	0,000
29	Pret de piata	Consola de tip RA-2	buc	1,0000	2 500,000	2 500,000
					0,000	0,000
30	Pret de piata	Consola de tip RA-3 (axa mecanismului de actionare)	buc	2,0000	3 400,000	6 800,000
					0,000	0,000
31	Pret de piata	Consola de tip RA-4	buc	1,0000	3 800,000	3 800,000
					0,000	0,000
32	Pret de piata	Consola de tip RA-5	buc	1,0000	4 200,000	4 200,000
					0,000	0,000
33	Pret de piata	Consola de tip CM1	buc	4,0000	4 800,000	19 200,000
					0,000	0,000
34	Pret de piata	Scoaba de tip K1	buc	6,0000	50,000	300,000
					0,000	0,000
35	Pret de piata	Marca de tip K3	buc	2,0000	51,000	102,000
					0,000	0,000
36	Pret de piata	Capatul de intarire de tip OG-2	buc	6,0000	240,000	1 440,000
					0,000	0,000
37	Pret de piata	Capatul de intarire de tip OG-5	buc	3,0000	290,000	870,000
					0,000	0,000
38	Pret de piata	Bulon de tip B5	buc	3,0000	10,400	31,200
					0,000	0,000
39	Pret de piata	Consola de tip U1	buc	4,0000	1 300,000	5 200,000
					0,000	0,000
40	Pret de piata	Catarama de tip G1	buc	7,0000	1 500,000	10 500,000
					0,000	0,000
41	Pret de piata	Clema de intindere de tip NB-2- 6A	buc	15,0000	120,000	1 800,000
					0,000	0,000
42	Pret de piata	Ureche de tip U1-7-16	buc	6,0000	45,000	270,000
					0,000	0,000
43	Pret de piata	Clema conexiune de tip PS-2	buc	20,0000	30,000	600,000
					0,000	0,000
44	Pret de piata	Clema de tip A1A	buc	6,0000	60,000	360,000
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
45	Pret de piata	Clema de tip A2A	buc	12,0000	55,000 0,000	660,000 0,000
46	Pret de piata	Veriga intermediara de tip PRT-7-1	buc	10,0000	90,000 0,000	900,000 0,000
47	Pret de piata	Brida de tip CPC-7-17	buc	7,0000	50,000 0,000	350,000 0,000
48	Pret de piata	Clema de tip PGN-2-6	buc	2,0000	100,000 0,000	200,000 0,000
49	Pret de piata	Cleme placa de conectare - tip PA	buc	21,0000	60,000 0,000	1 260,000 0,000
50	Pret de piata	Scoaba de tip SC-7-1A	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
51	Pret de piata	Capac pentru izolator de tip K-6	buc	24,0000	20,000 0,000	480,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			224 298,189
		Total LEA 10 kV. PT pe pilon Inclusiv salariu				224 298,189 11 796,631
		1.2. LEC 0.4 kV				
52	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	9,4500	92,400 92,400	873,180 873,180
53	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,1500	401,444 42,700	1 264,550 134,505
54	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,3000	69,900 67,900	440,370 427,770
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	3,1500	21,700 21,700	68,355 68,355

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
		<i>Total</i>	Lei			2 646,455
		Total LEC 0.4 kV Inclusiv salariu				2 646,455 1 503,810
		1.3. Impamintare				
56	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,1000	83,300 83,300	674,730 674,730
57	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	8,1000	69,900 67,900	566,190 549,990
		<i>Total</i>	Lei			1 240,920
		Total Impamintare Inclusiv salariu				1 240,920 1 224,720
		<i>Total</i>	Lei			228 185,564
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 486,039
		<i>Transportarea</i>	4 %			7 990,495
		<i>Total</i>				239 662,098
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			16 776,347
		<i>Total</i>				256 438,445
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			7 693,153
		<i>Total</i>				264 131,598
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				264 131,598 14 525,161
		2. Lucrari de montare				
		2.1. LEA 10 kV. PT				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total LEA 10 kV. PT				0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.2. LEC 0.4 kV				
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,0000	212,850 162,400	425,700 324,800
59	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	8,0000	80,200 78,400	641,600 627,200
60	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	64,900 60,900	64,900 60,900
61	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OIIC	buc	2,0000	201,500 157,500	403,000 315,000
62	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - Bloc anclansare automata a rezervei	buc	1,0000	492,410 415,800	492,410 415,800
63	08-03-575-1	Dispozitiv - demarator electromagnetic	buc	1,0000	80,200 78,400	80,200 78,400
64	08-01-081-2	Aparat de comanda - Fotoreleu	buc	1,0000	104,100 79,100	104,100 79,100
65	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0,0100	3 219,000 3 024,000	32,190 30,240
66	Pret de piata	Priza montare pe bara DIN 2P+E, 16A, 230V	set	1,0000	60,000 0,000	60,000 0,000
67	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,0300	2 514,000 2 058,000	75,420 61,740
68	Pret de piata	Canal metalic pentru cabluri cu capac sectiune 60x50(h) mm	m	3,0000	150,000 0,000	450,000 0,000
69	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0500	3 615,800 2 506,000	180,790 125,300
70	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	5,0000	61,500 0,000	307,500 0,000
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0450	2 057,911 1 666,000	92,606 74,970
72	Pret de piata	Teava corugata cu sonda,	m	4,5000	15,375	69,188

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la strivire 750N, d=25 mm			0,000	0,000
73	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0900	1 026,000 868,000	92,340 78,120
74	Pret de piata	Cablu de tip AVVGng 4x35 mmp	m	6,0000	71,750 0,000	430,500 0,000
75	Pret de piata	Cablu de tip AVVGng 4x25 mmp	m	3,0000	61,500 0,000	184,500 0,000
76	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc	0,1600	1 197,000 1 197,000	191,520 191,520
77	Pret de piata	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 35 mmp	buc	8,0000	9,000 0,000	72,000 0,000
78	Pret de piata	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 25 mmp	buc	8,0000	8,400 0,000	67,200 0,000
79	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1300	1 025,962 868,000	133,375 112,840
80	Pret de piata	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x1.5 mmp	m	3,0000	15,375 0,000	46,125 0,000
81	Pret de piata	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mmp	m	10,0000	22,550 0,000	225,500 0,000
82	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0500	1 026,000 868,000	51,300 43,400
83	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,7800	680,003 512,400	530,402 399,672
84	Pret de piata	Cablu de tip APVBbSv 4x16 mmp	m	12,0000	55,350 0,000	664,200 0,000
85	Pret de piata	Cablu de tip APVBbSv 5x16 mmp	m	22,0000	63,550 0,000	1 398,100 0,000
86	Pret de piata	Cablu de forta de tip APVBbSv 3x10 mmp	m	37,0000	51,250 0,000	1 896,250 0,000
87	Pret de piata	Cablu de tip KVVVGng 9x2.5 mmp	m	12,0000	82,000 0,000	984,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
88	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,3500	1 642,900 455,700	575,015 159,495
89	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,4300	949,200 238,000	408,156 102,340
90	Pret de piata	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	291,0000	6,100 0,000	1 775,100 0,000
91	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3- 5 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	6,0000	112,550 95,900	675,300 575,400
92	Pret de piata	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x35 mmp	buc	2,0000	4,400 0,000	8,800 0,000
93	Pret de piata	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x25 mmp	buc	2,0000	4,200 0,000	8,400 0,000
94	Pret de piata	Manusa termoretractabila pentru cablul APVBbSv-1 3x10 mmp	buc	2,0000	3,900 0,000	7,800 0,000
95	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	96,945 80,500	193,890 161,000
96	Pret de piata	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp	buc	2,0000	240,000 0,000	480,000 0,000
97	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (K=1.25; conductori - 5)	buc	2,0000	121,180 100,625	242,360 201,250
98	Pret de piata	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp	buc	2,0000	290,000 0,000	580,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 401,737

1	2	3	4	5	6	7
		Total LEC 0.4 kV Inclusiv salariu				15 401,737 4 218,487
		2.3. Iluminare				
99	RpEJ07A	Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,0000	1 507,180 612,500	1 507,180 612,500
100	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	2,0000	255,064 128,100	510,128 256,200
101	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc	1,0000	930,000 318,500	930,000 318,500
		<i>Total</i>	Lei			2 947,308
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 947,308 1 187,200
		2.4. Grup generator				
102	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 -	buc	1,0000	240,300 162,400	240,300 162,400
103	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t	0,6800	5 570,475 5 049,800	3 787,923 3 433,864
		<i>Total</i>	Lei			4 028,223
		Total Grup generator Inclusiv salariu				4 028,223 3 596,264
		2.5. Impamintare				
104	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm)	100 m	0,3300	4 677,182 1 162,000	1 543,470 383,460
105	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m	0,1200	4 130,200 1 330,000	495,624 159,600

1	2	3	4	5	6	7
106	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m	10 buc	0,8000	3 797,700 580,300	3 038,160 464,240
107	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc	1,8000	2 713,500 580,300	4 884,300 1 044,540
108	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc	0,2000	2 713,500 580,300	542,700 116,060
109	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=6 m (K=2)	10 buc	0,6000	4 361,400 1 160,600	2 616,840 696,360
		<i>Total</i>	Lei			13 121,094
		Total Impamintare Inclusiv salariu				13 121,094 2 864,260
		<i>Total</i>	Lei			35 498,362
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 847,891
		<i>Transportarea</i>	4 %			804,255
		<i>Total</i>				39 150,508
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			7 119,727
		<i>Total</i>				46 270,235
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 388,107
		<i>Total</i>				47 658,342
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				47 658,342 11 866,211
		3. Utilaj				
		3.1. LEA 10 kV. PT				
110	Pret de piata	Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A cu tub portfuzibil	buc	6,0000	1 300,000 0,000	7 800,000 0,000
111	Pret de piata	Fuzibil pentru CUT-OUT 6A	buc	3,0000	270,000 0,000	810,000 0,000
112	Pret de piata	Fuzibil pentru CUT-OUT 8A	buc	3,0000	330,000 0,000	990,000 0,000
113	Pret de piata	Descarcator Unom=10kV	buc	3,0000	1 100,000 0,000	3 300,000 0,000
114	Pret de piata	Transformator de forta cu ulei 25kVA, U=10/0.4kV, schema de conexiune stea / zigzag cu fir nul	buc	1,0000	30 000,000 0,000	30 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42 900,000
		Total LEA 10 kV. PT Inclusiv salariu				42 900,000
		3.2. LEC 0.4 kV				
115	Pret de piata	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat	buc	1,0000	$\frac{7\,000,000}{0,000}$	$\frac{7\,000,000}{0,000}$
116	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), multitarifar, conectare directa, Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85) A ; 50 Hz	buc	1,0000	$\frac{13\,000,000}{0,000}$	$\frac{13\,000,000}{0,000}$
117	Pret de piata	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	$\frac{100,000}{0,000}$	$\frac{100,000}{0,000}$
118	Pret de piata	Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc	1,0000	$\frac{160,000}{0,000}$	$\frac{160,000}{0,000}$
119	Pret de piata	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE	buc	1,0000	$\frac{3\,500,000}{0,000}$	$\frac{3\,500,000}{0,000}$
120	Pret de piata	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,0000	$\frac{95,000}{0,000}$	$\frac{190,000}{0,000}$
121	Pret de piata	Bloc anclansare automata a rezervei motorizat 3P, In=100A, 400V, 50Hz	buc	1,0000	$\frac{1\,500,000}{0,000}$	$\frac{1\,500,000}{0,000}$
122	Pret de piata	Protectie la supratensiuni OIC1-B/3P	buc	1,0000	$\frac{1\,900,000}{0,000}$	$\frac{1\,900,000}{0,000}$
123	Pret de piata	Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc	1,0000	$\frac{150,000}{0,000}$	$\frac{150,000}{0,000}$
124	Pret de piata	Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	1,0000	$\frac{80,000}{0,000}$	$\frac{80,000}{0,000}$
125	Pret de piata	Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc	1,0000	$\frac{70,000}{0,000}$	$\frac{70,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
126	Pret de piata	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	<u>1 200,000</u> 0,000	<u>1 200,000</u> 0,000
127	Pret de piata	Demarator electromagnetice modular de tip KM20-20, 20 A, 230 V	buc	1,0000	<u>320,000</u> 0,000	<u>320,000</u> 0,000
128	Pret de piata	Intrerupator crepuscular I _{max} =25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44	buc	1,0000	<u>390,000</u> 0,000	<u>390,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			29 560,000
		Total LEC 0.4 kV Inclusiv salariu				29 560,000
		3.3. Iluminare				
129	Pret de piata	Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, inclusiv buloanele de ancoraj	set	1,0000	<u>3 500,000</u> 0,000	<u>3 500,000</u> 0,000
130	Pret de piata	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	2,0000	<u>800,000</u> 0,000	<u>1 600,000</u> 0,000
131	Pret de piata	Consola cu 2 barte la 120* din otel zincat L=1500 mm, d=60 mm	buc	1,0000	<u>3 500,000</u> 0,000	<u>3 500,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 600,000
		Total Iluminare Inclusiv salariu				8 600,000
		3.4. Grup generator				
132	Pret de piata	Intrerupator automat cu declansator reglabil electronic de tip VA 88-33 M6E, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 63 A	buc	1,0000	<u>1 500,000</u> 0,000	<u>1 500,000</u> 0,000
133	Pret de piata	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 28 kVA / 22.4 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin (115 L). Dimensiune - 2000x900x1200 mm. Greutate neta - 680 kg	set	1,0000	<u>200 000,000</u> 0,000	<u>200 000,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			201 500,000
		Total Grup generator Inclusiv salariu				201 500,000
		<i>Total</i>	Lei			282 560,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				282 560,000

		Total	Lei	594 343
		TVA	20 %	118 869
				713 212
		Total deviz: Inclusiv salariu		
			26 389	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magistrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1
Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 713 212 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	280,2354	70,00	19 616,478
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	70,00	612,500
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6052	70,00	42,364
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	48,4500	70,00	3 391,500
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,0575	70,00	2 594,025
6.	9312040019600	Sapator	h-om	1,9215	70,00	134,505
		Total manopera				26 389

Materiale:

1.	0404	Stilp din beton armat CB 105-5	buc	11,0000	4 000,00	44 000,000
2.	0505	Beton marfa clasa C8/10	m3	0,4612	1 350,00	622,620
3.	0707	Placa de ancorare П-3и	buc	7,0000	1 500,00	10 500,000
4.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0028	65 000,00	182,000
5.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0003	40 000,00	12,000
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,5106	10,00	5,106
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0154	22 000,00	338,800
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	25 000,00	22,500
9.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,2508	22 000,00	5 517,600
10.	1011614*	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0600	22 000,00	1 320,000
11.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0005	22 000,00	11,000
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0092	60 000,00	552,000
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,4830	40,00	139,320
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,4940	50,00	74,700
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,9840	10,00	9,840
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0222	50,00	1,110
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9840	10,00	9,840
18.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0526	22 000,00	1 157,200
19.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,0240	22,00	0,528
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0570	60,00	3,420
21.	1019852	Vopsea	kg	1,0000	65,00	65,000
22.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,5000	50,00	25,000

23.	110	Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A cu tub portfuzibil	buc	6,0000	1 300,00	7 800,000
24.	111	Fuzibil pentru CUT-OUT 6A	buc	3,0000	270,00	810,000
25.	112	Fuzibil pentru CUT-OUT 8A	buc	3,0000	330,00	990,000
26.	113	Descarcator Unom=10kV	buc	3,0000	1 100,00	3 300,000
27.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0010	60 000,00	60,000
28.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,0090	55,00	0,495
29.	114	Transformator de forta cu ulei 25kVA, U=10/0.4kV, schema de conexiune stea / zigzag cu fir nul	buc	1,0000	30 000,00	30 000,000
30.	115	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
31.	116	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), multitarifar, conectare directa, Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85) A ; 50 Hz	buc	1,0000	13 000,00	13 000,000
32.	117	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	100,00	100,000
33.	118	Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc	1,0000	160,00	160,000
34.	119	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
35.	120	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,0000	95,00	190,000
36.	121	Bloc anclansare automata a rezervei motorizat 3P, In=100A, 400V, 50Hz	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
37.	122	Protectie la supratensiuni OPI1-B/3P	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000
38.	123	Intreruptor automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc	1,0000	150,00	150,000
39.	124	Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	1,0000	80,00	80,000
40.	125	Intreruptor automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc	1,0000	70,00	70,000
41.	126	Intreruptor automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
42.	127	Demarator electromagnet modular de tip KM20-20, 20 A, 230 V	buc	1,0000	320,00	320,000
43.	128	Intreruptor crepuscular I _{max} =25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44	buc	1,0000	390,00	390,000
44.	129	Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, inclusiv buloanele de ancoraj	set	1,0000	3 500,00	3 500,000
45.	130	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	2,0000	800,00	1 600,000
46.	131	Consola cu 2 barte la 120* din otel zincat L=1500 mm, d=60 mm	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
47.	132	Intreruptor automat cu declansator reglabil electronic de tip VA 88-33 M6E, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 63 A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
48.	133	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 28 kVA / 22.4 kW, 400/230 V, 50	set	1,0000	200 000,00	200 000,000

		Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin (115 L). Dimensiune - 2000x900x1200 mm. Greutate neta - 680 kg				
49.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	400,00	72,000
50.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2287	350,00	1 130,045
51.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	350,00	70,000
52.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	1 350,00	405,000
53.	15	Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2	m	655,0800	50,00	32 754,000
54.	16	Izolator de tip SF-20-G	buc	24,0000	280,00	6 720,000
55.	17	Izolator de tensiune polimer de tip PS-70	buc	24,0000	285,00	6 840,000
56.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1700	10,00	1,700
57.	18	Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G	buc	15,0000	270,00	4 050,000
58.	19	Traversa 10kV de tip M-2-10-SP	buc	3,0000	3 800,00	11 400,000
59.	20	Constructie metalica sub separator CUT-OUT	buc	2,0000	2 400,00	4 800,000
60.	21	Traversa 10kV de tip TM-1	buc	3,0000	800,00	2 400,000
61.	22	Traversa 10kV de tip TM-2	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
62.	23	Traversa 10kV de tip TM-6	buc	3,0000	1 500,00	4 500,000
63.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,8160	25,00	20,400
64.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,6800	25,00	17,000
65.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,3264	35,00	11,424
66.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,3264	50,00	16,320
67.	24	Constructie metalica pentru sustinerea transformatorului	buc	1,0000	3 700,00	3 700,000
68.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m3	0,6800	15,00	10,200
69.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,4760	15,00	7,140
70.	25	Scoaba de tip H1	buc	7,0000	10,40	72,800
71.	26	Scoaba de tip H7	buc	6,0000	30,20	181,200
72.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,50	250,000
73.	27	Scoaba de tip H8	buc	2,0000	45,90	91,800
74.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	2,7200	25,00	68,000
75.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,7000	22,00	37,400
76.	28	Consola de tip RA-1	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
77.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6800	40,00	27,200
78.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	12,2400	5,00	61,200
79.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,2400	4,00	48,960
80.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,0680	50,00	3,400
81.	29	Consola de tip RA-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
82.	30	Consola de tip RA-3 (axa mecanismului de actionare)	buc	2,0000	3 400,00	6 800,000
83.	31	Consola de tip RA-4	buc	1,0000	3 800,00	3 800,000
84.	32	Consola de tip RA-5	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
85.	33	Consola de tip CM1	buc	4,0000	4 800,00	19 200,000
86.	34	Scoaba de tip K1	buc	6,0000	50,00	300,000
87.	35	Marca de tip K3	buc	2,0000	51,00	102,000
88.	36	Capatul de intarire de tip OG-2	buc	6,0000	240,00	1 440,000
89.	37	Capatul de intarire de tip OG-5	buc	3,0000	290,00	870,000

90.	38	Bulon de tip B5	buc	3,0000	10,40	31,200
91.	39	Consola de tip U1	buc	4,0000	1 300,00	5 200,000
92.	40	Catarama de tip G1	buc	7,0000	1 500,00	10 500,000
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,2700	4,50	23,715
94.	41	Clema de intindere de tip NB-2-6A	buc	15,0000	120,00	1 800,000
95.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4400	20,00	28,800
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	20,00	1,680
97.	42	Ureche de tip U1-7-16	buc	6,0000	45,00	270,000
98.	43	Clema conexiune de tip PS-2	buc	20,0000	30,00	600,000
99.	44	Clema de tip A1A	buc	6,0000	60,00	360,000
100.	45	Clema de tip A2A	buc	12,0000	55,00	660,000
101.	46	Veriga intermediara de tip PRT-7-1	buc	10,0000	90,00	900,000
102.	47	Brida de tip CPC-7-17	buc	7,0000	50,00	350,000
103.	48	Clema de tip PGN-2-6	buc	2,0000	100,00	200,000
104.	49	Cleme placa de conectare - tip PA	buc	21,0000	60,00	1 260,000
105.	50	Scoaba de tip SC-7-1A	buc	1,0000	90,00	90,000
106.	5009030	Flanse	10 buc	0,0450	10,00	0,450
107.	5009031	Scoabe	10 buc	1,4815	10,00	14,815
108.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,3100	5,00	6,550
109.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,000
110.	5009070	Racordari	10 buc	0,1310	10,00	1,310
111.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,2500	5,00	6,250
112.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0114	100,00	1,140
113.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,6080	10,00	16,080
114.	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,0200	35,00	0,700
115.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1883	50,00	9,415
116.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0883	100,00	8,830
117.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,3000	100,00	30,000
118.	51	Capac pentru izolator de tip K-6	buc	24,0000	20,00	480,000
119.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0104	25 000,00	260,000
120.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,7550	80,00	140,400
121.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9140	35,00	31,990

122.	66	Priza montare pe bara DIN 2P+E, 16A, 230V	set	1,0000	60,00	60,000
123.	68	Canal metalic pentru cabluri cu capac sectiune 60x50(h) mm	m	3,0000	150,00	450,000
124.	70	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	5,1250	60,00	307,500
125.	72	Teava corugata cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=25 mm	m	4,6125	15,00	69,188
126.	74	Cablu de tip AVVGng 4x35 mmp	m	6,1500	70,00	430,500
127.	75	Cablu de tip AVVGng 4x25 mmp	m	3,0750	60,00	184,500
128.	77	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 35 mmp	buc	8,0000	9,00	72,000
129.	78	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 25 mmp	buc	8,0000	8,40	67,200
130.	80	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x1.5 mmp	m	3,0750	15,00	46,125
131.	81	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mmp	m	10,2500	22,00	225,500
132.	84	Cablu de tip APVBbSv 4x16 mmp	m	12,3000	54,00	664,200
133.	85	Cablu de tip APVBbSv 5x16 mmp	m	22,5500	62,00	1 398,100
134.	86	Cablu de forta de tip APVBbSv 3x10 mmp	m	37,9250	50,00	1 896,250
135.	87	Cablu de tip KVVGng 9x2.5 mmp	m	12,3000	80,00	984,000
136.	90	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	291,0000	6,10	1 775,100
137.	92	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x35 mmp	buc	2,0000	4,40	8,800
138.	93	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x25 mmp	buc	2,0000	4,20	8,400
139.	94	Manusa termoretractabila pentru cablul APVBbSv-1 3x10 mmp	buc	2,0000	3,90	7,800
140.	96	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp	buc	2,0000	240,00	480,000
141.	98	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp	buc	2,0000	290,00	580,000
		Total materiale de constructii				502 428

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,6027	400,00	641,080
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5614	400,00	624,560
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	8,1856	400,00	3 274,240
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,2800	350,00	798,000
5.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,1800	100,00	118,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	11,5961	100,00	1 159,610

		electric (de curent continuu)				
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	11,1300	600,00	6 678,000
8.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,2600	400,00	1 704,000
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,000
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4840	20,00	9,680
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,4498	20,00	8,996
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	400,00	90,000
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,7600	30,00	22,800
14.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,2954	280,00	1 482,712
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,8790	280,00	806,120
		Total utilaje de constructii				17 424

Total	Lei	594 343
TVA	20 %	118 869

Total deviz:

713 212

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. LEA 10 kV. PT pe pilon				
1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			997,800 389,200
	1	Muncitor	h-om	5,5600	70,00	389,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	60 000,00	6,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	600,00	498,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	280,00	78,40
2	33-04-003-5	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			2 004,800 698,600
	1	Muncitor	h-om	9,9800	70,00	698,60
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	60 000,00	6,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	600,00	1 134,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5000	280,00	140,00
3	33-04-003-6	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc			3 217,600 1 073,800
	1	Muncitor	h-om	15,3400	70,00	1 073,80
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	65 000,00	26,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	60 000,00	6,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,1600	600,00	1 896,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7700	280,00	215,60
4	Pret de piata	Stilp din beton armat CB 105-5	buc			4 000,000 0,000
	0404	Stilp din beton armat CB 105-5	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
5	Pret de piata	Beton marfa clasa C8/10	m3			1 383,600 0,000
	0505	Beton marfa clasa C8/10	m3	1,0250	1 350,00	1 383,60
6	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc			191,300 69,300
	1	Muncitor	h-om	0,9900	70,00	69,30
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	400,00	108,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	280,00	14,00
7	Pret de piata	Placa de ancorare П-3и	buc			1 500,000 0,000
	0707	Placa de ancorare П-3и	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
8	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			951,300

1	2	3	4	5	6	7
						566,300
	1	Muncitor	h-om	8,0900	70,00	566,30
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	60 000,00	6,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	400,00	264,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	280,00	114,80
9	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor	set			756,100 300,300
	1	Muncitor	h-om	4,2900	70,00	300,30
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	60 000,00	6,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	400,00	388,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	280,00	61,60
10	33-04-027-1	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii	buc			663,200 140,700
	1	Muncitor	h-om	2,0100	70,00	140,70
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,00003	60 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8700	600,00	522,00
11	33-04-027-2	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea utilajului	buc			5 883,500 4 343,500
	1	Muncitor	h-om	62,0500	70,00	4 343,50
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,1400	400,00	856,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,7100	400,00	684,00
12	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m			352,644 126,000
	1	Muncitor	h-om	1,8000	70,00	126,00
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	40 000,00	5,08
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,00651	22 000,00	143,56
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	100,00	50,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	280,00	28,00
13	33-04-009-2	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor	1 km			9 835,514 3 425,807
	1	Muncitor	h-om	48,9400	70,00	3 425,81
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0020	25 000,00	47,17
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	7,5600	400,00	3 023,96
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	6,6300	400,00	2 652,08
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,4500	280,00	686,00
14	33-04-009-10	La majorarea cantitatii de stilpi la 1 km LEA, a adauga la norma 33-04- 009-2	buc			413,500 121,800
	1	Muncitor	h-om	1,7400	70,00	121,80
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0020	25 000,00	50,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,5400	400,00	216,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0900	280,00	25,20
15	Pret de piata	Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2	m			51,500 0,000
	15	Conductor din aluminiu de tip SIP-3 1x70 mm2	m	1,0300	50,00	51,50
16	Pret de piata	Izolator de tip SF-20-G	buc			280,000 0,000
	16	Izolator de tip SF-20-G	buc	1,0000	280,00	280,00
17	Pret de piata	Izolator de tensiune polimer de tip PS-70	buc			285,000 0,000
	17	Izolator de tensiune polimer de tip PS-70	buc	1,0000	285,00	285,00
18	Pret de piata	Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G	buc			270,000 0,000
	18	Izolator de tensiune polimer de tip SML 70/20G	buc	1,0000	270,00	270,00
19	Pret de piata	Traversa 10kV de tip M-2-10-SP	buc			3 800,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	19	Traversa 10kV de tip M-2-10-SP	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
20	Pret de piata	Constructie metalica sub separator CUT-OUT	buc			2 400,000
						0,000
	20	Constructie metalica sub separator CUT-OUT	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
21	Pret de piata	Traversa 10kV de tip TM-1	buc			800,000
						0,000
	21	Traversa 10kV de tip TM-1	buc	1,0000	800,00	800,00
22	Pret de piata	Traversa 10kV de tip TM-2	buc			1 200,000
						0,000
	22	Traversa 10kV de tip TM-2	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
23	Pret de piata	Traversa 10kV de tip TM-6	buc			1 500,000
						0,000
	23	Traversa 10kV de tip TM-6	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
24	Pret de piata	Constructie metalica pentru sustinerea transformatorului	buc			3 700,000
						0,000
	24	Constructie metalica pentru sustinerea transformatorului	buc	1,0000	3 700,00	3 700,00
25	Pret de piata	Scoaba de tip H1	buc			10,400
						0,000
	25	Scoaba de tip H1	buc	1,0000	10,40	10,40
26	Pret de piata	Scoaba de tip H7	buc			30,200
						0,000
	26	Scoaba de tip H7	buc	1,0000	30,20	30,20
27	Pret de piata	Scoaba de tip H8	buc			45,900
						0,000
	27	Scoaba de tip H8	buc	1,0000	45,90	45,90
28	Pret de piata	Consola de tip RA-1	buc			2 000,000
						0,000
	28	Consola de tip RA-1	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
29	Pret de piata	Consola de tip RA-2	buc			2 500,000
						0,000
	29	Consola de tip RA-2	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
30	Pret de piata	Consola de tip RA-3 (axa mecanismului de actionare)	buc			3 400,000
						0,000
	30	Consola de tip RA-3 (axa mecanismului de actionare)	buc	1,0000	3 400,00	3 400,00
31	Pret de piata	Consola de tip RA-4	buc			3 800,000
						0,000
	31	Consola de tip RA-4	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
32	Pret de piata	Consola de tip RA-5	buc			4 200,000
						0,000
	32	Consola de tip RA-5	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
33	Pret de piata	Consola de tip CM1	buc			4 800,000
						0,000
	33	Consola de tip CM1	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
34	Pret de piata	Scoaba de tip K1	buc			50,000
						0,000
	34	Scoaba de tip K1	buc	1,0000	50,00	50,00
35	Pret de piata	Marca de tip K3	buc			51,000
						0,000
	35	Marca de tip K3	buc	1,0000	51,00	51,00
36	Pret de piata	Capatul de intarire de tip OG-2	buc			240,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	36	Capatul de intarire de tip OG-2	buc	1,0000	240,00	240,00
37	Pret de piata	Capatul de intarire de tip OG-5	buc			290,000
						0,000
	37	Capatul de intarire de tip OG-5	buc	1,0000	290,00	290,00
38	Pret de piata	Bulon de tip B5	buc			10,400
						0,000
	38	Bulon de tip B5	buc	1,0000	10,40	10,40
39	Pret de piata	Consola de tip U1	buc			1 300,000
						0,000
	39	Consola de tip U1	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
40	Pret de piata	Catarama de tip G1	buc			1 500,000
						0,000
	40	Catarama de tip G1	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
41	Pret de piata	Clema de intindere de tip NB-2-6A	buc			120,000
						0,000
	41	Clema de intindere de tip NB-2-6A	buc	1,0000	120,00	120,00
42	Pret de piata	Ureche de tip U1-7-16	buc			45,000
						0,000
	42	Ureche de tip U1-7-16	buc	1,0000	45,00	45,00
43	Pret de piata	Clema conexiune de tip PS-2	buc			30,000
						0,000
	43	Clema conexiune de tip PS-2	buc	1,0000	30,00	30,00
44	Pret de piata	Clema de tip A1A	buc			60,000
						0,000
	44	Clema de tip A1A	buc	1,0000	60,00	60,00
45	Pret de piata	Clema de tip A2A	buc			55,000
						0,000
	45	Clema de tip A2A	buc	1,0000	55,00	55,00
46	Pret de piata	Veriga intermediara de tip PRT-7-1	buc			90,000
						0,000
	46	Veriga intermediara de tip PRT-7-1	buc	1,0000	90,00	90,00
47	Pret de piata	Brida de tip CPC-7-17	buc			50,000
						0,000
	47	Brida de tip CPC-7-17	buc	1,0000	50,00	50,00
48	Pret de piata	Clema de tip PGN-2-6	buc			100,000
						0,000
	48	Clema de tip PGN-2-6	buc	1,0000	100,00	100,00
49	Pret de piata	Cleme placa de conectare - tip PA	buc			60,000
						0,000
	49	Cleme placa de conectare - tip PA	buc	1,0000	60,00	60,00
50	Pret de piata	Scoaba de tip SC-7-1A	buc			90,000
						0,000
	50	Scoaba de tip SC-7-1A	buc	1,0000	90,00	90,00
51	Pret de piata	Capac pentru izolator de tip K-6	buc			20,000
						0,000
	51	Capac pentru izolator de tip K-6	buc	1,0000	20,00	20,00
		1.2. LEC 0.4 kV				
52	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			92,400
						92,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,40
53	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de	m3			401,444

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,74
54	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			69,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
55	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		1.3. Impamintare				
56	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
57	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			69,900 67,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	70,00	67,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. LEA 10 kV. PT				
		2.2. LEC 0.4 kV				
58	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			212,850 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
59	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc			80,200 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
60	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			64,900 60,900
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	400,00	4,00
61	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС	buc			201,500 157,500
	1	Muncitor	h-om	2,2500	70,00	157,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200	100,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0800	400,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
62	08-03-522-28	Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - Bloc anclansare automata a rezervei	buc			492,410 415,800
	1	Muncitor	h-om	5,9400	70,00	415,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140	50,00	40,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0430	60,00	2,58
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	50,00	1,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1080	35,00	3,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	400,00	3,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	20,00	7,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5600	30,00	16,80
63	08-03-575-1	Dispozitiv - demarator electromagnetic	buc			80,200 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
64	08-01-081-2	Aparat de comanda - Fotoreleu	buc			104,100 79,100
	1	Muncitor	h-om	1,1300	70,00	79,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	50,00	3,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	100,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
65	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta	100 buc			3 219,000 3 024,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	70,00	3 024,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	51,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	400,00	16,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	20,00	128,00
66	Pret de piata	Priza montare pe bara DIN 2P+E, 16A, 230V	set			60,000 0,000
	66	Priza montare pe bara DIN 2P+E, 16A, 230V	set	1,0000	60,00	60,00
67	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 514,000 2 058,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	70,00	2 058,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	50,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	400,00	436,00
68	Pret de piata	Canal metalic pentru cabluri cu capac sectiune 60x50(h) mm	m			150,000 0,000
	68	Canal metalic pentru cabluri cu capac sectiune 60x50(h) mm	m	1,0000	150,00	150,00
69	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			3 615,800 2 506,000
	1	Muncitor	h-om	35,8000	70,00	2 506,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	25 000,00	100,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	50,00	500,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	10,00	200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	5,0000	5,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	400,00	132,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	20,00	92,80

1	2	3	4	5	6	7
70	Pret de piata	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m			61,500 0,000
	70	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	1,0250	60,00	61,50
71	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 057,911 1 666,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	70,00	1 666,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	55,56
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	400,00	43,56
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	20,00	96,80
72	Pret de piata	Teava corugata cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=25 mm	m			15,375 0,000
	72	Teava corugata cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=25 mm	m	1,0250	15,00	15,38
73	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 026,000 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	60 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,78
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,22
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
74	Pret de piata	Cablu de tip AVVGng 4x35 mmp	m			71,750 0,000
	74	Cablu de tip AVVGng 4x35 mmp	m	1,0250	70,00	71,75
75	Pret de piata	Cablu de tip AVVGng 4x25 mmp	m			61,500 0,000
	75	Cablu de tip AVVGng 4x25 mmp	m	1,0250	60,00	61,50
76	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			1 197,000 1 197,000
	1	Muncitor	h-om	17,1000	70,00	1 197,00
77	Pret de piata	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 35 mmp	buc			9,000 0,000
	77	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 35 mmp	buc	1,0000	9,00	9,00
78	Pret de piata	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 25 mmp	buc			8,400 0,000
	78	Papuc de cablu pentru cablu din aluminiu, sectiune cablu - 25 mmp	buc	1,0000	8,40	8,40
79	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 025,962 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	60 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,85
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,19
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
80	Pret de piata	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x1.5 mmp	m			15,375

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	80	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x1.5 mmp	m	1,0250	15,00	15,38
81	Pret de piata	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mmp	m			22,550
						0,000
	81	Cablu de tip VVGng-LS-0.66 3x2.5 mmp	m	1,0250	22,00	22,55
82	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 026,000
						868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	60 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
83	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			680,003
						512,400
	1	Muncitor	h-om	7,3200	70,00	512,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	50,00	2,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	100,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	400,00	156,00
84	Pret de piata	Cablu de tip APVBbSv 4x16 mmp	m			55,350
						0,000
	84	Cablu de tip APVBbSv 4x16 mmp	m	1,0250	54,00	55,35
85	Pret de piata	Cablu de tip APVBbSv 5x16 mmp	m			63,550
						0,000
	85	Cablu de tip APVBbSv 5x16 mmp	m	1,0250	62,00	63,55
86	Pret de piata	Cablu de forta de tip APVBbSv 3x10 mmp	m			51,250
						0,000
	86	Cablu de forta de tip APVBbSv 3x10 mmp	m	1,0250	50,00	51,25
87	Pret de piata	Cablu de tip KVVGng 9x2.5 mmp	m			82,000
						0,000
	87	Cablu de tip KVVGng 9x2.5 mmp	m	1,0250	80,00	82,00
88	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 642,900
						455,700
	1	Muncitor	h-om	6,5100	70,00	455,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	280,00	1 187,20
89	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			949,200
						238,000
	1	Muncitor	h-om	3,4000	70,00	238,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	280,00	711,20
90	Pret de piata	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			6,100
						0,000
	90	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,0000	6,10	6,10
91	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3- 5 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			112,550
						95,900
	1	Muncitor	h-om	1,3700	70,00	95,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCPII", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	35,00	1,75
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	80,00	14,40
92	Pret de piata	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x35 mmp	buc			4,400

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	92	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x35 mmp	buc	1,0000	4,40	4,40
93	Pret de piata	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x25 mmp	buc			4,200
						0,000
	93	Manusa termoretractabila pentru cablul de tip AVVGng 4x25 mmp	buc	1,0000	4,20	4,20
94	Pret de piata	Manusa termoretractabila pentru cablul APVBbSv-1 3x10 mmp	buc			3,900
						0,000
	94	Manusa termoretractabila pentru cablul APVBbSv-1 3x10 mmp	buc	1,0000	3,90	3,90
95	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			96,945
						80,500
	1	Muncitor	h-om	1,1500	70,00	80,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,24
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	80,00	12,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	35,00	3,50
96	Pret de piata	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp	buc			240,000
						0,000
	96	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 4 fire sectiune 16-25 mmp	buc	1,0000	240,00	240,00
97	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (K=1.25; conductori - 5)	buc			121,180
						100,625
	1	Muncitor	h-om	1,1500	70,00	100,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,26
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	100,00	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,62
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	80,00	15,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	35,00	4,38
98	Pret de piata	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp	buc			290,000
						0,000
	98	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara pentru cablu cu 5 fire sectiune 16-25 mmp	buc	1,0000	290,00	290,00
		2.3. Iluminare				
99	RpEJ07A	Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, in set cu buloanele de ancoraj, inclusiv gropile si umplutura	buc			1 507,180
						612,500
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,7500	70,00	612,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	2,50	250,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	350,00	70,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	400,00	72,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	20,00	1,68
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	1 350,00	405,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	400,00	90,00
100	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			255,064
						128,100
	1	Muncitor	h-om	1,8300	70,00	128,10
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	22,00	0,26
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	35,00	0,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0100	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	350,00	126,00
101	08-02-363-2	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2	buc			930,000 318,500
	1	Muncitor	h-om	4,5500	70,00	318,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	25 000,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,7000	65,00	45,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,5600	350,00	546,00
		2.4. Grup generator				
102	08-03-526-2	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 -	buc			240,300 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	60,00	0,84
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	35,00	1,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
103	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t			5 570,475 5 049,800
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,2500	70,00	4 987,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	2,5000	22,00	55,00
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	4,0000	25,00	100,00
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	18,0000	5,00	90,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,0000	4,00	72,00
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,0000	40,00	40,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	1,0000	15,00	15,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,2000	25,00	30,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	25,00	25,00
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,4800	35,00	16,80
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,4800	50,00	24,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7500	4,50	34,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	10,00	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	0,7000	15,00	10,50
		2.5. Impamintare				
104	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie zincata, sectiune 160 mm2 (40x4 mm)	100 m			4 677,182 1 162,000
	1	Muncitor	h-om	16,6000	70,00	1 162,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	60 000,00	218,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	40,00	36,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	22 000,00	2 860,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	100,00	313,00
105	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie zincat, sectiune 100 mm2 (25x4 mm)	100 m			4 130,200 1 330,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	70,00	1 330,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22 000,00	91,67
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	40,00	22,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	10,00	82,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	22 000,00	1 778,33
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	65,00	130,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	400,00	76,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	100,00	336,00
106	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	280,00	53,20
	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m	10 buc			3 797,700 580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1235	22 000,00	2 717,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	60 000,00	120,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	254,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	280,00	39,20
107	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc			2 713,500 580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0760	22 000,00	1 672,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	60 000,00	120,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	254,00
108	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc			2 713,500 580,300
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0760	22 000,00	1 672,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	60 000,00	120,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	254,00
109	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=6 m (K=2)	10 buc			4 361,400 1 160,600
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	1 160,60
	1011614*	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0500	22 000,00	2 200,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	60 000,00	240,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	62,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	100,00	508,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	280,00	78,40
		3. Utilaj				
		3.1. LEA 10 kV. PT				
110	Pret de piata	Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A cu tub portfuzibil	buc			1 300,000 0,000
	110	Separator CUT-OUT U=12kV, I=200A cu tub portfuzibil	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
111	Pret de piata	Fuzibil pentru CUT-OUT 6A	buc			270,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	111	Fuzibil pentru CUT-OUT 6A	buc	1,0000	270,00	270,00
112	Pret de piata	Fuzibil pentru CUT-OUT 8A	buc			330,000
						0,000
	112	Fuzibil pentru CUT-OUT 8A	buc	1,0000	330,00	330,00
113	Pret de piata	Descarcator Unom=10kV	buc			1 100,000
						0,000
	113	Descarcator Unom=10kV	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
114	Pret de piata	Transformator de forta cu ulei 25kVA, U=10/0.4kV, schema de conexiune stea / zigzag cu fir nul	buc			30 000,000
						0,000
	114	Transformator de forta cu ulei 25kVA, U=10/0.4kV, schema de conexiune stea / zigzag cu fir nul	buc	1,0000	30 000,00	30 000,00
		3.2. LEC 0.4 kV				
115	Pret de piata	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat	buc			7 000,000
						0,000
	115	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63 completat cu bare DIN, N, PE, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, intreruptor de sarcina si intreruptor automat	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
116	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), multitarifar, conectare directa, Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85) A ; 50 Hz	buc			13 000,000
						0,000
	116	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), multitarifar, conectare directa, Unom = 3 x 230/380 V, I = 5 (85) A ; 50 Hz	buc	1,0000	13 000,00	13 000,00
117	Pret de piata	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			100,000
						0,000
	117	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	100,00	100,00
118	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc			160,000
						0,000
	118	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc	1,0000	160,00	160,00
119	Pret de piata	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE	buc			3 500,000
						0,000
	119	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 650x220x500(h) mm, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N, PE	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
120	Pret de piata	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			95,000
						0,000
	120	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	95,00	95,00
121	Pret de piata	Bloc anclansare automata a rezervei motorizat 3P, In=100A, 400V, 50Hz	buc			1 500,000
						0,000
	121	Bloc anclansare automata a rezervei motorizat 3P, In=100A, 400V, 50Hz	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
122	Pret de piata	Protectie la supratensiuni OPI1-B/3P	buc			1 900,000
						0,000
	122	Protectie la supratensiuni OPI1-B/3P	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
123	Pret de piata	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc			150,000
						0,000
	123	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc	1,0000	150,00	150,00
124	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc			80,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	124	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	1,0000	80,00	80,00
125	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc			70,000 0,000
	125	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc	1,0000	70,00	70,00
126	Pret de piata	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc			1 200,000 0,000
	126	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
127	Pret de piata	Demarator electromagnetice modular de tip KM20-20, 20 A, 230 V	buc			320,000 0,000
	127	Demarator electromagnetice modular de tip KM20-20, 20 A, 230 V	buc	1,0000	320,00	320,00
128	Pret de piata	Intrerupator crepuscular I _{max} =25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44	buc			390,000 0,000
	128	Intrerupator crepuscular I _{max} =25A, U=230V, 50 Hz, 5...50Lux, IP44	buc	1,0000	390,00	390,00
		3.3. Iluminare				
129	Pret de piata	Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, inclusiv buloanele de ancoraj	set			3 500,000 0,000
	129	Piloni octagonali din otel zincat, cu flansa de ancorare gata confectionati : 4m inaltime, inclusiv buloanele de ancoraj	set	1,0000	3 500,00	3 500,00
130	Pret de piata	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc			800,000 0,000
	130	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,0000	800,00	800,00
131	Pret de piata	Consola cu 2 barte la 120* din otel zincat L=1500 mm, d=60 mm	buc			3 500,000 0,000
	131	Consola cu 2 barte la 120* din otel zincat L=1500 mm, d=60 mm	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		3.4. Grup generator				
132	Pret de piata	Intrerupator automat cu declansator reglabil electronic de tip VA 88-33 M6E, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 63 A	buc			1 500,000 0,000
	132	Intrerupator automat cu declansator reglabil electronic de tip VA 88-33 M6E, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 63 A	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
133	Pret de piata	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 28 kVA / 22.4 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin (115 L). Dimensiune - 2000x900x1200 mm. Greutate neta - 680 kg	set			200 000,000 0,000
	133	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 28 kVA / 22.4 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin (115 L). Dimensiune - 2000x900x1200 mm. Greutate neta - 680 kg	set	1,0000	200 000,00	200 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor de
canalizare magestrale in s.****Ignatei, r-l Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-25-A-PG-7-1**Amenajarea teritoriului platforma A**

Valoarea de deviz 295 398 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol vegetal)	100 m3	2,9500	1 096,000 0,000	3 233,200 0,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	413,0000	8,596 0,000	3 550,148 0,000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol mineral)	100 m3	2,1300	1 096,000 0,000	2 334,480 0,000
4	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	2,1300	1 288,000 0,000	2 743,440 0,000
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3	1,8100	1 096,000 0,000	1 983,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	1,8100	1 288,000 0,000	2 331,280 0,000
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,0700	1 375,036 0,000	8 346,468 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 522,776
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				24 522,776
		1.2. Imbracamintea rutiera				
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	77,4000	576,460 80,500	44 618,004 6 230,700
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,3000	10 372,300 345,800	44 600,890 1 486,940
10	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	4,3000	4 536,000 0,000	19 504,800 0,000
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,1000	10 372,300 345,800	11 409,530 380,380
12	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-1,1000	2 520,000 0,000	-2 772,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			117 361,224
		Total Imbracamintea rutiera Inclusiv salariu				117 361,224 8 098,020
		1.3. Rigole de scurgere				
13	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	1,6600	583,700 476,700	968,942 791,322
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,3000	621,700 69,300	5 160,110 575,190

1	2	3	4	5	6	7
15	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,2800	1 470,132 406,000	19 523,349 5 391,680
16	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm	m2	24,0000	87,640 29,400	2 103,360 705,600
		<i>Total</i>	Lei			27 755,761
		Total Rigole de scurgere Inclusiv salariu				27 755,761 7 463,792
		1.4. Inverzirea				
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,8000	931,400 337,400	2 607,920 944,720
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor cu iarba)	100m2	2,3000	931,400 337,400	2 142,220 776,020
19	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,1500	769,300 769,300	115,395 115,395
20	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,1500	56,000 56,000	8,400 8,400
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	15,0000	180,700 55,300	2 710,500 829,500
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,1500	721,600 149,100	108,240 22,365
		<i>Total</i>	Lei			7 692,675
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				7 692,675 2 696,400
		1.5. Imprejmuiri				
23	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	150,0000	171,029 63,700	25 654,344 9 555,000

1	2	3	4	5	6	7
		Stilpi din otel 60x60x2400 3mm grosime 61- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 60 buc				
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот	m3	0,2560	92,395 92,395	23,653 23,653
25	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3	0,2880	1 834,038 539,000	528,203 155,232
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (GARDLINE)	m2	6,3000	916,500 106,400	5 773,950 670,320
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	375,000 175,000	750,000 350,000
28	CK33B	Miner	buc	2,0000	218,300 67,200	436,600 134,400
		<i>Total</i>	Lei			33 166,750
		Total Imprejmuiiri Inclusiv salariu				33 166,750 10 888,605
		<i>Total</i>	Lei			210 499,186
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				210 499,186 29 146,817

		Total	Lei	210 497
		Asigurarea sociala	24 %	6 995
		Transportarea	4 %	5 868
		Total		223 360
		Cheltuieli de regie	7 %	15 635
		Total		238 995
		Beneficiu de deviz	3 %	7 170
		Total		246 165
		TVA	20 %	49 233

1	2	3	4	5	6	7
						295 398
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				29 146

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare magestrale in s.
Ignatei, r-l Rezina**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 02-25-A-PG-7-1
Amenajarea teritoriului platforma A

Valoarea de deviz 295 398 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-25-A-PG-7-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1,6485	70,00	115,395
2.	7123010010200	Betonist	h-om	92,9944	70,00	6 509,608
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	93,0000	70,00	6 510,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	99,0900	70,00	6 936,300
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	35,8320	70,00	2 508,240
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1340	70,00	79,380
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,8680	70,00	550,760
8.	7422010060100	Timplar	h-om	4,8400	70,00	338,800
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,8990	70,00	1 462,930
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,4012	70,00	2 268,084
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,6760	70,00	1 867,320
		Total manopera				29 146

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	20,1960	150,00	3 029,400
2.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	15,6000	120,00	1 872,000
3.	11202062010361	Savura	m3	5,4000	350,00	1 890,000
4.	1212121212121	apa	m3	0,3000	20,00	6,000
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,4000	400,00	2 160,000
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	143,8920	400,00	57 556,800
7.	14111222016721	Piatra but	m3	3,0720	400,00	1 228,800
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,5450	400,00	3 818,000
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,1000	400,00	3 240,000
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,1620	400,00	2 464,800
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,9304	400,00	3 972,160
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	112,2378	350,00	39 283,230
13.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,6241	350,00	2 318,435
14.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,3000	800,00	5 040,000
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6700	55,00	36,850
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	4 114,3958	2,50	10 285,989

		S1500				
17.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	36,9720	25,00	924,300
18.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	4,5137	170,00	767,329
19.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	63,1605	90,00	5 684,445
20.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,0000	200,00	400,000
21.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,0000	150,00	300,000
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7245	40,00	28,980
23.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,2000	20,00	324,000
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,7063	20,00	74,126
		Total materiale de construcții				146 706

Utilaje de construcții:

1.	2121	Cisterna	h-ut.	0,0450	200,00	9,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,4860	220,00	766,920
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2268	400,00	90,720
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,7680	220,00	168,960
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	11,8422	220,00	2 605,284
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,6340	220,00	3 219,480
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,0480	220,00	1 330,560
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,2354	220,00	1 591,788
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,0445	400,00	4 417,800
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	31,5654	400,00	12 626,160
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,3120	15,00	79,680
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,5000	30,00	135,000
13.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,3160	30,00	129,480
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5524	50,00	177,620
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,5724	300,00	171,720
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,2354	400,00	2 894,160
17.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,3195	250,00	79,875
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,6791	280,00	3 550,148
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0158	150,00	602,370
		Total utilaje de construcții				34 645

Total	Lei	210 497
Asigurarea sociala	24 %	6 995
Transportarea	4 %	5 868
Total		223 360
Cheltuieli de regie	7 %	15 635
Total		238 995
Beneficiu de deviz	3 %	7 170
Total		246 165
TVA	20 %	49 233

Total deviz:

295 398

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Ignatei (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
magestrale in s. Ignatei, r-l Rezina**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol vegetal)	100 m3			1 096,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Sol mineral)	100 m3			1 096,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
4	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			1 288,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1 288,00
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3			1 096,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
6	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			1 288,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1 288,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 375,036 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	220,00	262,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,80
		1.2. Imbracamintea rutiera				
8	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala, cu nisip	m3			576,460 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	220,00	33,66
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
9	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 372,300 345,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,00	7 560,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	400,00	600,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	300,00	31,80
10	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			4 536,000 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	400,00	4 536,00
11	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 372,300 345,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,00	7 560,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	400,00	600,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	220,00	246,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	220,00	596,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	150,00	62,10
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	300,00	31,80
12	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			2 520,000 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	400,00	2 520,00
		1.3. Rigole de scurgere				
13	TsC53B	Compactarea pămîntului	100m2			583,700 476,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,00	107,00
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			621,700 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra spartă	m3	1,1500	400,00	460,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	220,00	92,40
15	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 470,132 406,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	70,00	360,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,50	472,18
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	277,85
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	400,00	292,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00
16	DE01A	Împietruirea acostamentelor cu un strat de piatră de 10 cm	m2			87,640 29,400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4200	70,00	29,40
	14111222016721	Piatra but	m3	0,1280	400,00	51,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	0,0320	220,00	7,04
		1.4. Inverzirea				
17	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			931,400 337,400

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor cu iarba)	100m2			931,400 337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	150,00	594,00
19	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc			769,300 769,300
	1	Muncitor	h-om	10,9900	70,00	769,30
20	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			56,000 56,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	70,00	56,00
21	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc			180,700 55,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	70,00	2,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	70,00	52,50
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	120,00	124,80
	2121	Cisterna	h-ut.	0,0030	200,00	0,60
22	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			721,600 149,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	70,00	149,10
	1212121212121	apa	m3	2,0000	20,00	40,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	250,00	532,50
		1.5. Imprejmuiuri				
23	CO06A3	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 3mm grosime 61- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 60 buc	m			171,029 63,700
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	70,00	43,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,0293	170,00	5,12
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	25,00	6,16
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	400,00	16,43
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	buc	0,4100	90,00	37,90
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	350,00	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	30,00	0,90
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu для опор калитки и ворот	m3			92,395 92,395
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	70,00	92,39
25	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 12.5	m3			1 834,038 539,000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	70,00	511,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	730,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	272,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	400,00	286,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (GARDLINE)	m2			916,500 106,400

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	800,00	800,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			375,000 175,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	70,00	169,40
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
28	CK33B	Miner	buc			218,300 67,200
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	70,00	63,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	55,00	1,10

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ignatei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.