

Aprobat:  
Președintele raionului Basarabeasca



Piotr Pușcari

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**


1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Basarabeasca  
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Basarabeasca  
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Basarabeasca pe anul 2019

| №<br>crt. | Simbol norme ei<br>Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitatea<br>de masura | Volum   |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                     | 5       |
|           |                                | <b>1. Capitolul 1 L596 R3 - Drum de acces spre s. Sadaclia km 0,00-1,30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |         |
| 1         | TsA02B                         | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu<br>(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) | m3                    | 5,800   |
| 2         | PE03A*                         | Zidărie de piatră cu mortar de ciment marca 100 în fundații din piatră brută (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, в фундаментах из бутового камня) podulete 3 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3                    | 39,440  |
| 3         | RpDA17B                        | Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                    | 123,000 |
| 4         | RpDA17A                        | Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2                    | 36,000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|    |        | парапета)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |
|    |        | <b>2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |           |
| 5  | DI106  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 18,200    |
| 6  | DI70A* | Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))                                                                                                                                                         | 1 km  | 90,000    |
| 7  | DI70A* | Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка катка автотрвнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))                                                                                                                                  | 1 km  | 90,000    |
| 8  | DI70A* | Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))                                                                                                                                                          | 1 km  | 90,000    |
| 9  | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)                                                                                | m2    | 200,000   |
| 10 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)                                                                                                                                        | t     | 0,486     |
| 11 | DB16H  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25<br>Коэффициент к трудозатратам=1,250<br>Коэффициент к материалам=1,250 | m2    | 1 620,000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |         | Коэффициент к машинам=1,250                                                                                                                                                                      |     |        |
| 12 | TsI50B3 | Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asphalt frezat uzat                                                              | t   | 35,000 |
|    |         | <b>3. Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere</b>                                                                                                                                 |     |        |
| 13 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) | buc | 22,000 |
| 14 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)                                         | buc | 22,000 |

Serviciul construcții, gospodăria  
comunală și drumuri

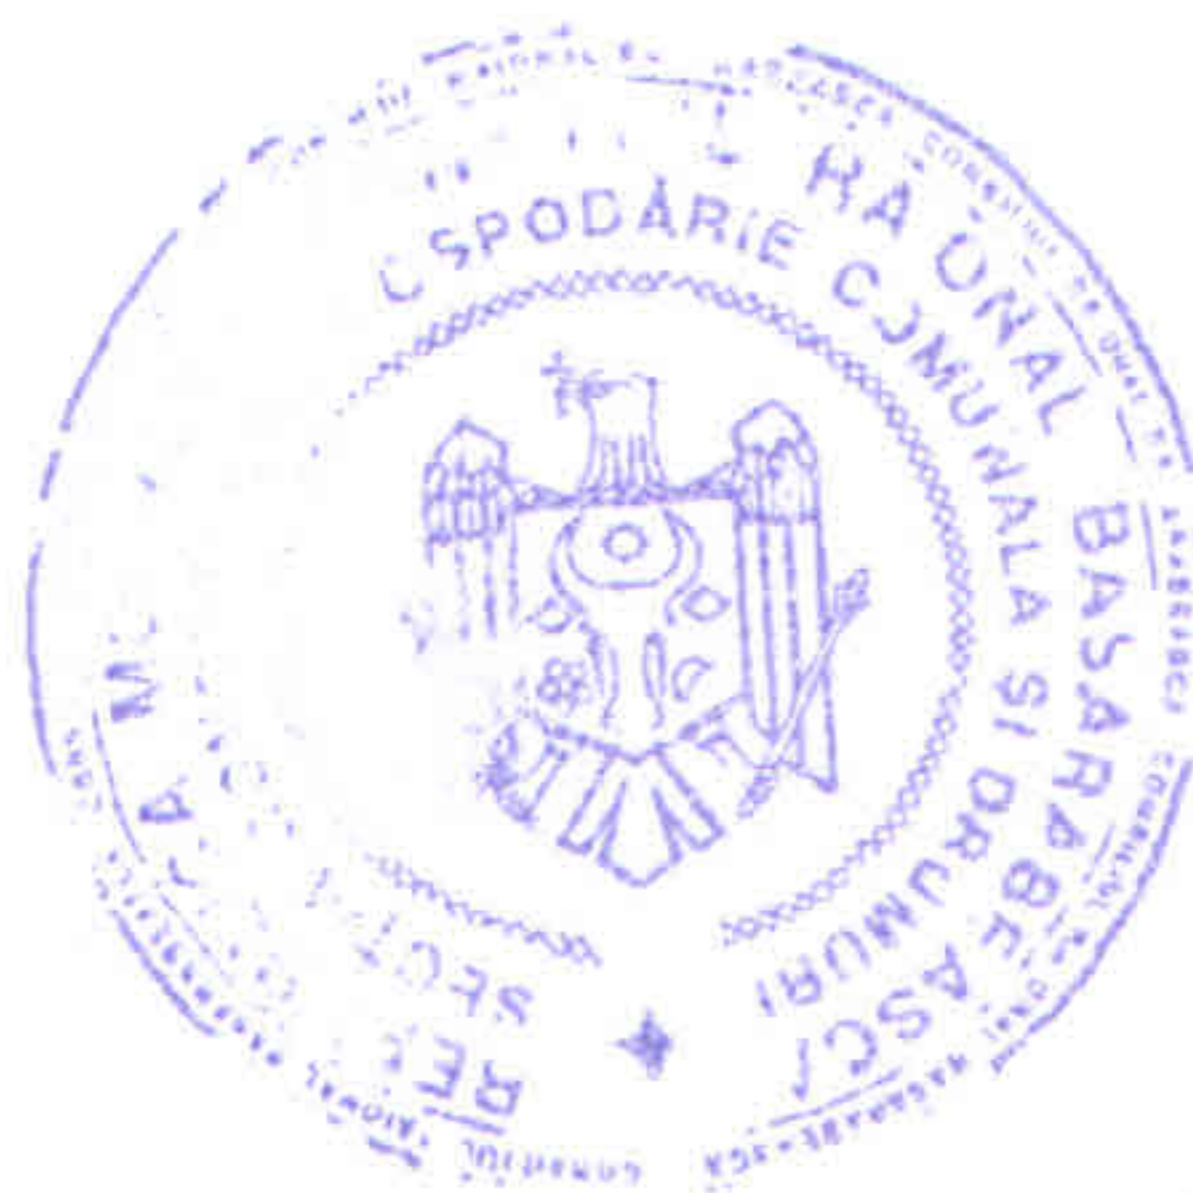

 Sergu Dzîc