

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa
II (PC130+00 pina la PC256+22).
Obiect № 202040**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 688 409,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsC19A11	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. I în condițiile gospodării apelor (срезка растительных остатков с перемещением на 50м)	100 m ³	275,00	356,95	98 161,80
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC19A1 teren cat. I în condițiile gospodării apelor Коэффициент к материалам=4,00	100 m ³	275,00	780,67	214 684,80
3	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esență rășinoasă, inclusiv transportarea manuală a materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii avînd diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м)	buc	1 100,00	240,05	264 050,60
4	TsH02C	Taierea manuală a arborilor, prin sectionare succesivă a crengilor,	buc	1 100,00	1 148,59	1 263 445,92

1	2	3	4	5	6	7
		ramurilor si tulpinei 31-60 cm (Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м)				
5	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm (Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м)	buc	1 100,00	115,23	126 758,28
6	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м) Коэффициент к машинам=5,00	100 m3	24,86	1 181,28	29 366,62
7	TsG11B	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (переработка нарушенного мин.гр-та с (отсевом) остатков пней поваленных деревьев)	ha	27,50	4 212,10	115 832,68
8	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие растительных гр-та с пов-ти временн.дороги и временн.буртов с перемещением до 20м)	100 m3	204,05	356,95	72 836,06
9	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	204,05	195,17	39 824,03


1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor				
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка временной дороги)	100m2	680,16	19,00	12 925,21
		Total Pregatireasantierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu				2 237 886,00 1 659 160,73


	Total	lei	2 237 886,00
	CASM	24,00 %	398 198,58
	Total	100,00 +	2 636 084,57
	Total	100,00 +	2 636 084,57
	Cheltuieli de regie	10,00 %	263 608,46
	Total	100,00 +	2 899 693,03
	Beneficiu	6,00 %	173 981,58
	Total	100,00 +	3 073 674,61
	TVA	20,00 %	614 734,92
	Total deviz: Inclusiv salariu		3 688 409,53



Intocmit

Aprobat


 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 (Burca Oleg)


 (functia, semnatura, numele, prenumele)
 (Suruceanu Igor)

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa
II (PC130+00 pina la PC256+22).
Obiect № 202040**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse №
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 3 688 409,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	814,00	57,66	46 935,24
2.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1 089,00	57,66	62 791,74
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	2 684,00	57,66	154 759,44
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24 187,90	57,66	1 394 674,31
Total manopera						1 659 160,73
Total echanic de construcții						0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1 821,6453	256,80	467 798,51
2.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	216,425	180,00	38 956,50
3.	2955270002608	Fierastrau echanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	200,20	20,00	4 004,00
4.	2955270007614	Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	216,425	250,00	54 106,25
5.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	77,00	180,00	13 860,00
Total utilaje de construcții						578 725,26

Total	lei	2 237 886,00
CASM	24,00 %	398 198,58
Total	100,00 +	2 636 084,57
Total	100,00 +	2 636 084,57
Cheltuieli de regie	10,00 %	263 608,46
Total	100,00 +	2 899 693,03
Beneficiu	6,00 %	173 981,58
Total	100,00 +	3 073 674,61
TVA	20,00 %	614 734,92


Total deviz:

3 688 409,
53

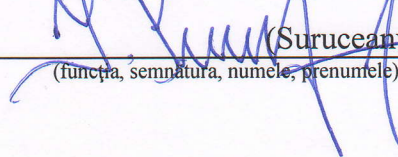


Intocmit

Aprobat



(funcția, semnătura, numele, prenumele) (Burca Oleg)



(funcția, semnătura, numele, prenumele) (Suruceanu Igor)

**Reconstrucția digului de
protecție contra inundațiilor a
Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa
II (PC130+00 pina la PC256+22).
Obiect № 202040**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregătireașantierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)				
1	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingereapamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (срезка растительных остатков с перемещениемна 50м)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
2	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor Коэффициент к материалам=4,00	100 m3			780,67
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	256,80	780,67
3	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м)	buc			240,05
	6141120100300	Stivuitoar	h-om	0,7400	57,66	42,67
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700	57,66	136,65
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	20,00	3,64
4	TsH02C	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm (Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м)	buc			1 148,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,9200	57,66	1 148,59
5	TsG06F	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractoare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm (Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м)	buc			115,23
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7100	57,66	98,60
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0700	180,00	12,60

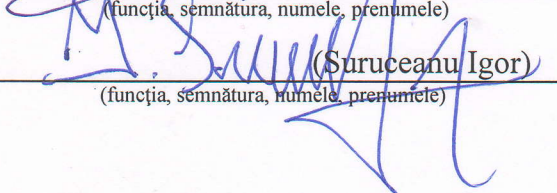
1	2	3	4	5	6	7
6	TsC22D11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (перемещение пней бульдозером на расстоянии до 50м) Коэффициент к машинам=5,00	100 m3			1 181,28
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	256,80	1 181,28
7	TsG11B	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (переработка нарушенного мин.гр-та с отсевом) остатков пней поваленных деревьев)	ha			4 212,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3600	57,66	828,00
	2955270007614	Echiptament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	7,8700	250,00	1 967,50
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	7,8700	180,00	1 416,60
8	TsC19A11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor (снятие растительных гр-та с пов-ти временн.дороги и временн.буртов с перемещением до 20м)	100 m3			356,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	256,80	356,95
9	TsC22C11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3			195,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	256,80	195,17
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (планировка временной дороги)	100m2			19,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	256,80	19,00



Intocmit

Aprobat


 (Burca Oleg)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)


 (Suruceanu Igor)
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)