

**Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti**

(denumirea obiectivului)

Deviz local

Lucrari generale de constructie.

(Demontari).

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz **117 544 lei**

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2	10,22	24,22	247,50
					24,22	247,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,146	57,66	123,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,146	57,66	123,75
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2	47,84	24,22	1 158,55
					24,22	1 158,55
	7422010060100	Timplar	h-om	10,046	57,66	579,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,046	57,66	579,28
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	587,10	17,30	10 155,66
					17,30	10 155,66
	7122050013400	Zidar	h-om	88,065	57,66	5 077,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,065	57,66	5 077,83
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	344,40	8,82	3 038,43
					8,07	2 780,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	48,216	57,66	2 780,13
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	103,32	2,50	258,30
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari pervazului la geamuri)	m2	3,65	36,90	134,69
					36,90	134,69
	7422010060100	Timplar	h-om	1,168	57,66	67,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,168	57,66	67,35
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	168,70	12,69	2 139,99
					12,69	2 139,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,557	57,66	1 070,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,557	57,66	1 070,00
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	168,70	17,30	2 918,17
					17,30	2 918,17
	7132040012700	Parchetar	h-om	25,305	57,66	1 459,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,305	57,66	1 459,09
8		Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,	m2	198,20	14,41	2 857,05



1	2	3	4	5	6	7
	RpCO56C	PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.			14,41	2 857,05
	7422010060100	Timplari	h-om	25,766	57,66	1 485,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,784	57,66	1 371,39
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	604,30	70,67 51,90	42 704,67 31 363,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	815,805	34,60	28 226,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,645	34,60	3 136,32
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	73,966	100,00	7 396,63
	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,492	125,00	2 311,45
	2320166200729	Parchetin	l	18,492	75,00	1 386,87
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	61,639	4,00	246,55
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	39,00	59,02 5,77	2 301,62 224,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,90	57,66	224,87
	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,85	250,00	1 462,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,70	2,50	29,25
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,90	150,00	585,00
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	15,36	16,14 16,14	247,98 247,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4,301	57,66	247,98
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitralii)	m2	69,20	24,22 24,22	1 675,83 1 675,83
	7422010060100	Timplari	h-om	14,532	57,66	837,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,532	57,66	837,92
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,96	227,76 227,76	674,16 674,16
	7122050013400	Zidar	h-om	1,332	57,66	76,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,36	57,66	597,36
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,13	910,00 0,00	118,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,338	350,00	118,30
15	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,40	31,71 31,71	171,25 171,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,97	57,66	171,25
16	TsI50B2	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	27,00	74,20 0,00	2 003,40 0,00
	3410540000006	Autocamion, 5 t	h-ut	5,724	350,00	2 003,40

Cheltuieli directe	lei	72 547
CASM	22,50 %	12 769
Transport	8,00 %	1 047
Total	100,00 +	86 363

[Handwritten signature]



Cheltuieli de regie	7,00 %	6 045
Total	100,00 +	92 409
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 545
Total	100,00 +	97 953
TVA	20,00 %	19 591


Total deviz

117 544


Inclusiv salariu

56 749

Întocmit:

 (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

 (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti

(denumirea obiectivului)

Deviz local

Lucrari generale de constructie. (Marca
SA).

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 1 012 447 lei

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Ferestri						
1	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-2, F-3)	m2	20,48	1 449,01 49,01	29 675,75 1 003,75
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,77	57,66	909,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,638	57,66	94,47
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	20,48	1 400,00	28 672,00
2	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-1)	m2	27,36	1 437,48 37,48	39 329,43 1 025,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,142	57,66	930,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,642	57,66	94,65
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	27,36	1 400,00	38 304,00
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	14,55	123,45 20,76	1 796,21 302,02
	7422010060100	Timplar	h-om	4,074	57,66	234,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,164	57,66	67,12
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,841	100,00	1 484,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	59,364	0,17	10,09
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,55	173,74 23,06	2 527,98 335,58
	7422010060100	Timplar	h-om	4,656	57,66	268,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,164	57,66	67,12
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	14,55	150,00	2 182,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	58,20	0,17	9,89
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600 x 1600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	764,38 43,24	4 586,31 259,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,50	57,66	259,47
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,181	700,00	4 326,84
Total Capitolul 1. Ferestri						77 915,67
Inclusiv salariu						2 926,24
2. Capitolul 2. Usi						



1	2	3	4	5	6	7
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	4,99	1 463,30 61,12	7 301,86 304,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,74	57,66	273,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,549	57,66	31,65
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,99	1 400,00	6 986,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	19,96	0,17	3,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,994	2,50	7,49
Total Capitolul 2. Usi						7 301,86
Inclusiv salariu						304,99
3. Capitolul 3. Vitraliu						
7	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2)	m2	44,45	1 513,24 43,24	67 263,74 1 922,24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,115	57,66	1 794,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,223	57,66	128,15
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	46,673	1 400,00	65 341,50
Total Capitolul 3. Vitraliu						67 263,74
Inclusiv salariu						1 922,24
4. Capitolul 4. Pardoseli.						
4.1. Capitolul 4.1. Tip P-1						
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	590,60	72,77 51,90	42 979,00 30 652,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	797,31	34,60	27 586,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,59	34,60	3 065,21
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	72,289	100,00	7 228,94
	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,072	125,00	2 259,05
	2320166200729	Parchetin	l	18,072	75,00	1 355,43
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,036	137,50	1 242,48
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,241	4,00	240,96
Total Capitolul 4.1. Tip P-1						42 979,00
Inclusiv salariu						30 652,14
4.2. Capitolul 4.2. Tip P-2						
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,687	2 116,17 392,67	3 569,97 662,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,488	57,66	662,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,604	275,00	2 366,02
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,61	150,00	541,53
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.12 cm)	m2	168,70	123,27 51,89	20 795,48 8 754,52
	7123010010200	Betonist	h-om	134,96	57,66	7 781,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,87	57,66	972,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 048,80	1,50	6 073,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,966	275,00	3 015,51
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,122	275,00	2 783,55
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,337	350,00	118,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,012	50,00	50,61
11	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai	m2	168,70	20,05 0,58	3 382,66

1	2	3	4	5	6	7
	K=2	mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15)				97,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,687	57,66	97,27
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	3,458	950,00	3 285,39
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment)	m3	11,81	1 248,96	14 750,19
	7123010010200	Betonist	h-om	45,469	57,66	2 621,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,677	57,66	442,63
	2663102100000	Beton	m3	12,226	950,00	11 614,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,724	15,00	70,86
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	168,70	71,41	12 047,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	101,22	57,66	5 836,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,87	57,66	972,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 193,10	1,50	3 289,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,085	275,00	1 948,48
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-168,70	12,07	-2 036,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-16,87	57,66	-972,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-3,374	57,66	-194,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-362,705	1,50	-544,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-1,181	275,00	-324,75
15	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2	168,70	301,62	50 883,29
	7132040012700	Parchetar	h-om	227,745	57,66	13 131,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,305	57,66	1 459,09
	2030122940260	Parchet	m2	153,348	150,00	23 002,24
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	25,558	150,00	3 833,70
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	153,348	40,00	6 133,93
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	110,752	30,00	3 322,55
16	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2	168,70	89,58	15 111,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	210,875	57,66	12 159,05
	2320166105802	Palux solutie	kg	59,045	50,00	2 952,25
Total Capitolul 4.2. Tip P-2						44 970,2
Inclusiv salariu						161 483,0
Total Capitolul 4. Pardoseli.						75 622,4
Inclusiv salariu						
5. Capitolul 5. Finisaj interior						
5.1. Capitolul 5.1. Tavan						
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	798,30	210,77	168 257,6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	119,745	34,60	4 143,0
	7422010060100	Timplar	h-om	1 636,515	34,60	56 623,0
	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 193,20	0,85	2 714,0
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	838,215	125,00	104 776,0
Total Capitolul 5.1. Tavan						168 257,6



1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						60 766,60
5.2. Capitolul 5.2. Perete						
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	830,60	89,35 69,19	74 215,77 57 470,88
	7122050013400	Zidar	h-om	830,60	57,66	47 892,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	166,12	57,66	9 578,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 561,74	1,50	9 842,61
	2652102100737	Var hidratat	kg	498,36	2,85	1 420,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,934	275,00	5 481,96
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf gr.3 mm)	m2	830,60	58,28 42,21	48 404,88 35 061,29
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 013,332	34,60	35 061,29
	265310210083119	Amestec uscat Knauf 3mm	kg	5 930,484	2,25	13 343,59
20	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("knauf")	m2	-830,60	20,27 13,84	-16 839,09 11 494,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-199,344	57,66	-11 494,17
	265310210083120	Amestec uscat Knauf	kg	-2 375,516	2,25	-5 344,91
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	830,60	36,57 31,71	30 371,34 26 340,82
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	373,77	57,66	21 551,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	83,06	57,66	4 789,24
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	876,20	4,60	4 030,52
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	830,60	3,63 1,73	3 016,99 1 436,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,918	57,66	1 436,77
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	124,59	11,85	1 476,39
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	41,53	2,50	103,83
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	830,60	27,48 19,03	22 824,89 15 806,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	456,83	34,60	15 806,32
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	332,24	18,00	5 980,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	415,30	2,50	1 038,25
Total Capitolul 5.2. Perete						161 994,78
Inclusiv salariu						124 621,90
5.3. Capitolul 5.3. Grafurile interioari						
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltarului din aluminiu)	m	77,70	91,92 14,99	7 142,50 1 164,85
	7422010060100	Timplar	h-om	20,202	57,66	1 164,85
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	81,585	72,00	5 874,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,943	1,50	2,91
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,078	275,00	21,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	466,20	0,17	79,25
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	18,50	89,35 69,19	1 653,01 1 280,05

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	18,50	57,66	1 066,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,70	57,66	213,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,15	1,50	219,22
	2652102100737	Var hidratat	kg	11,10	2,85	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,444	275,00	122,10
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,63	67,20
					1,73	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,555	57,66	32,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,775	11,85	32,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,925	2,50	2,31
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50	84,05	1 555,00
					70,35	1 301,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,57	57,66	1 301,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	132,09	1,92	253,61
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,50	21,16	391,40
					11,53	213,34
	7122050013400	Zidar	h-om	3,70	57,66	213,34
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	20,35	8,75	178,06
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,50	36,57	676,46
					31,71	586,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,325	57,66	480,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,85	57,66	106,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,516	4,60	89,77
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,63	67,20
					1,73	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,555	57,66	32,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,775	11,85	32,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,925	2,50	2,31
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2	18,50	40,16	743,02
					31,71	586,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,175	57,66	586,69
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,40	18,00	133,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,25	2,50	23,13
Total Capitolul 5.3. Grafurile interioari						12 295,79
Inclusiv salariu						5 197,01
Total Capitolul 5. Finisaj interior						342 548,26
Inclusiv salariu						190 585,50
6. Capitolul 6. Grafurile exterioare						
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,50	122,02	2 257,41
					98,02	1 813,41
	7122050013400	Zidar	h-om	25,90	57,66	1 493,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,55	57,66	320,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	194,25	1,50	291,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,555	275,00	152,63
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,63	67,20
					1,73	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,555	57,66	32,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,775	11,85	32,88



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,925	2,50	2,31
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarelor.	m2	18,50	84,05	1 555,00
					70,35	1 301,39
	7122050013402	Tencuitor	h-om	22,57	57,66	1 301,39
	2653102100833	Amestec uscat	kg	132,09	1,92	253,61
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,50	21,16	391,40
					11,53	213,34
	7122050013400	Zidar	h-om	3,70	57,66	213,34
	2614122601913	Impasitura din fibra de sticla tip I 60	m2	20,35	8,75	178,06
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,50	36,57	676,46
					31,71	586,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,325	57,66	480,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,85	57,66	106,67
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,516	4,60	89,77
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,50	3,63	67,20
					1,73	32,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,555	57,66	32,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,775	11,85	32,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,925	2,50	2,31
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)	m2	18,50	40,16	743,02
					31,71	586,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,175	57,66	586,69
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,40	18,00	133,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,25	2,50	23,13
Total Capitolul 6. Grafurile exterioare						5 757,68
Inclusiv salariu						4 565,52
7. Capitolul 7. Copertina						
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (изол)	m2	22,00	50,04	1 100,83
					4,61	101,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,76	57,66	101,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,00	10,85	358,05
	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,20	25,00	605,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,242	150,00	36,30
40	IzF18B κ=0,75	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatiei, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr.1,5 cm)	m2	22,00	31,41	691,13
					14,41	317,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,50	57,66	317,13
	2664102100000	Mortar	m3	0,44	850,00	374,00
41	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata horizontale montate pe suport continuu (Рубемаст РМД-350)	m2	22,00	87,51	1 925,19
					39,21	862,59
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,90	57,66	570,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,06	57,66	291,76
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	53,13	20,00	1 062,60
Total Capitolul 7. Copertina						3 717,16



1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						1 281,21
Cheltuieli directe		lei				665 987
CASM		22,50 %				62 372
Transport		4,00 %				15 518
Total		100,00 +				743 878
Cheltuieli de regie		7,00 %				52 071
Total		100,00 +				795 949
Beneficiu de dezin		6,00 %				47 757
Total		100,00 +				843 706
TVA		20,00 %				168 741


Total dezin

1 012 447

Inclusiv salariu

277 208

Întocmit:

 (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat:

 (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti**

WinCmera2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

Deviz local

Incalzirea

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz **209 892 lei**

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu	
1	2	3	4	5	6	7	
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc	12,00	1 044,35	12 532,19	
					37,48	449,75	
		7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,80	57,66	449,75
		28221157000001	Radiator ELBA тип 22 1200x500	buc	12,00	1 000,00	12 000,00
		1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,048	125,00	6,00
		2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	115,00	11,04
		2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,60	25,00	15,00
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,00	1,05	50,40		
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1200x300 (H/L))	buc	16,00	794,35	12 709,58	
					37,48	599,66	
		7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,40	57,66	599,66
		28221157000002	Radiator ELBA тип 33 1200x300	buc	16,00	750,00	12 000,00
		1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,064	125,00	8,00
		2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,128	115,00	14,72
		2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,80	25,00	20,00
2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	64,00	1,05	67,20		
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc	32,00	30,32	970,21	
					8,65	276,77	
		7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,80	57,66	276,77
		2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,00	21,67	693,44
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	2,00	1 329,20	2 658,41	
					8,65	17,30	
		7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	57,66	17,30
		28752742051004	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	2,00	1 315,00	2 630,00
		1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	125,00	3,75
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064	115,00	7,36		
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	3,00	1 365,90	4 097,71	
					8,65	25,95	
		7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	57,66	25,95
		28752742051005	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	3,00	1 351,70	4 055,10
		1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,045	125,00	5,63
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	115,00	11,04		



1	2	3	4	5	6	7
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc	2,00	1 578,20 8,65	3 156,41 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	57,66	17,30
	28752742051006	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	2,00	1 564,00	3 128,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,03	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064	115,00	7,36
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 C)	buc	2,00	1 329,20 8,65	2 658,41 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	57,66	17,30
	28752742051007	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	2,00	1 315,00	2 630,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,03	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,064	115,00	7,36
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 C)	buc	3,00	1 365,90 8,65	4 097,71 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	57,66	25,95
	28752742051008	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	3,00	1 351,70	4 055,10
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,045	125,00	5,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	115,00	11,04
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 C)	buc	3,00	1 578,20 8,65	4 734,61 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	57,66	25,95
	28752742051009	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	3,00	1 564,00	4 692,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,045	125,00	5,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,096	115,00	11,04
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc	14,00	164,20 8,65	2 298,86 121,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10	57,66	121,09
	287527420510010	Robinet cu mufa дренажный адаптер "Romstal" R608D	buc	14,00	150,00	2 100,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,21	125,00	26,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,448	115,00	51,52
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc	14,00	494,20 8,65	6 918,86 121,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10	57,66	121,09
	287527420510011	Robinet cu mufa угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG	buc	14,00	480,00	6 720,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,21	125,00	26,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,448	115,00	51,52
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc	14,00	233,45 8,65	3 268,36 121,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10	57,66	121,09
	287527420510012	Robinet cu mufa ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG	buc	14,00	170,00	2 380,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,21	125,00	26,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,448	115,00	51,52
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм. прокладкой R90)	buc	28,00	95,77 5,77	2 681,45 161,45




1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,80	57,66	161,45
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	28,00	90,00	2 520,00
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	118,00	37,69 20,18	4 447,54 2 381,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	41,30	57,66	2 381,36
	25212167100001 4	Teava din polietilena sau polipropilena 20x2.8	m	121,54	17,00	2 066,18
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropelen PR-R/AL PN20)	m	105,00	43,66 23,06	4 584,72 2 421,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	42,00	57,66	2 421,72
	25212167100001 5	Teava din polietilena sau polipropilena 25x3.5	m	108,15	20,00	2 163,00
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m	26,00	63,54 25,95	1 652,09 674,62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,70	57,66	674,62
	25212167100001 6	Teava din polietilena sau polipropilena 32x4.4	m	26,78	36,50	977,47
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	223,00	5,19 5,19	1 157,24 1 157,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	20,07	57,66	1 157,24
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,00	6,34 6,34	164,91 164,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,86	57,66	164,91
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	223,00	4,61 4,61	1 028,65 1 028,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,84	57,66	1 028,65
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,00	5,77 5,77	149,92 149,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,60	57,66	149,92
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc	4,00	16,36 13,26	65,45 53,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,92	57,66	53,05
	28752741101022 1	Piesa de racordare (fiting) 20x20x20	buc	4,00	3,10	12,40
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc	26,00	21,99 14,99	571,78 389,78
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,76	57,66	389,78
	28752741101022 2	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	26,00	7,00	182,00
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc	8,00	29,30 17,30	234,38 138,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40	57,66	138,38
	28752741101022 3	Piesa de racordare (fiting) 32x20x32	buc	8,00	12,00	96,00
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колeно)	buc	30,00	10,45 8,65	313,47 259,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,50	57,66	259,47
	28752741101022 4	Piesa de racordare (fiting) cot d20	buc	30,00	1,80	54,00
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20 mm (муфта)	buc	10,00	12,88 10,38	128,79 103,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80	57,66	103,79
	28752741101022 5	Piesa de racordare (fiting) mufa 25x20	buc	10,00	2,50	25,00
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm (муфта)	buc	4,00	14,61 12,11	58,43 48,43
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,84	57,66	48,43
	28752741101022 6	Piesa de racordare (fiting) mufa 32x25	buc	4,00	2,50	10,00
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc	56,00	42,15 8,65	2 360,34 484,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,40	57,66	484,34
	28752741101022 7	Piesa de racordare (fiting) переход на метал. с внеш. резьбой 20x1/2 мм	buc	56,00	33,50	1 876,00
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45°)	buc	56,00	10,45 8,65	585,14 484,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,40	57,66	484,34
	28752741101022 8	Piesa de racordare (fiting) cot 20 mm 45°	buc	56,00	1,80	100,80
29	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	81,00	16,50 11,53	1 336,66 934,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,20	57,66	934,09
	28752742040002 9	Bratară fixare d20mm	buc	81,00	2,50	202,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,05	25,00	101,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	81,00	1,05	85,05
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	81,00	0,17	13,77
30	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	72,00	16,50 11,53	1 188,14 830,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,40	57,66	830,30
	28752742040003 0	Bratară fixare d25 mm	buc	72,00	2,50	180,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,60	25,00	90,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	72,00	1,05	75,60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	72,00	0,17	12,24
31	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc	17,00	20,61 16,14	350,45 274,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,76	57,66	274,46
	28752742040003 1	Bratară fixare d32	buc	17,00	2,00	34,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,85	25,00	21,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	17,00	1,05	17,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	17,00	0,17	2,89
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)	m	66,00	47,60 23,06	3 141,37 1 522,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	26,40	57,66	1 522,22
	25212167010003 2	Teava din otel d20*2.2	m	66,99	24,17	1 619,15
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m	34,00	58,13 27,68	1 976,31 941,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,32	57,66	941,01
	25212167010003 3	Teava din otel d25*2.2	m	34,51	30,00	1 035,30
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m	77,00	72,89 32,29	5 612,50 2 486,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	43,12	57,66	2 486,30
	25212167010003 4	Teava din otel d32*2.2	m	78,155	40,00	3 126,20
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m	122,00	76,35 35,75	9 314,60 4 361,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	75,64	57,66	4 361,40
	25212167010003 5	Teava din otel d38*2.5	m	123,83	40,00	4 953,20
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)	m	5,00	98,06 43,24	490,27 216,22
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,75	57,66	216,22
	25212167010003 6	Teava din otel d45*3.0	m	5,075	54,00	274,05
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)	m	17,00	131,55 43,24	2 236,35 735,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,75	57,66	735,16
	25212167010003 7	Teava din otel d57*3.0	m	17,255	87,00	1 501,18
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,00	5,19 5,19	518,94 518,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,00	57,66	518,94
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	221,00	6,34 6,34	1 401,71 1 401,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,31	57,66	1 401,71
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,00	4,61 4,61	461,28 461,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,00	57,66	461,28
41		Efectuarea probei de dilatare-contractare si de	m	221,00	5,77	1 274,29

1	2	3	4	5	6	7
	IE04B	functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			5,77	1 274,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,10	57,66	1 274,29
42	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm (тройник ст.)	buc	2,00	165,82	331,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,90	57,66	51,89
	7212030022700	Sudor	h-om	2,10	57,66	121,09
	28752740160004 2	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat 50x50x50	buc	2,00	75,00	150,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,00	8,66
43	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc	2,00	155,82	311,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,90	57,66	51,89
	7212030022700	Sudor	h-om	2,10	57,66	121,09
	28752740160004 3	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat 40x40x40	buc	2,00	65,00	130,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,00	8,66
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m	6,00	65,31	391,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50	57,66	86,49
	28752741190004 4	Cot racord olandez тройник 32x32x32	buc	6,00	41,66	249,96
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,156	125,00	19,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,312	115,00	35,88
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m	2,00	41,71	83,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	57,66	23,06
	28752741190004 5	Cot racord olandez тройник 25x25x25	buc	2,00	23,08	46,16
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,04	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	115,00	9,20
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc	2,00	30,16	60,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	57,66	17,30
	28752741190004 6	Cot racord olandez тройник 20x20x20	buc	2,00	17,25	34,50
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,024	125,00	3,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048	115,00	5,52
47	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc	2,00	132,48	264,96
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,90	57,66	51,89
	7212030022700	Sudor	h-om	2,10	57,66	121,09
	28752740160004 7	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 50x32	buc	2,00	41,66	83,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,00	8,66
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc	2,00	132,48	264,96
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,90	57,66	51,89
	7212030022700	Sudor	h-om	2,10	57,66	121,09
	28752740160004 8	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 50x40	buc	2,00	41,66	83,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,00	8,66
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc	4,00	120,40	481,61
					86,49	

1	2	3	4	5	6	7
						345,96
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,80	57,66	103,79
	7212030022700	Sudor	h-om	4,20	57,66	242,17
	28752740160004 8949	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 40x32	buc	4,00	29,58	118,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,456	38,00	17,33
50	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	m	2,00	59,15	118,29
					14,41	28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	28752741190005 0	Cot racord olandez переход 32x25	buc	2,00	35,50	71,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,052	125,00	6,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,104	115,00	11,96
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	buc	4,00	45,44	181,74
					14,41	57,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00	57,66	57,66
	28752741190005 1	Cot racord olandez переход 32x20	buc	4,00	21,79	87,16
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,104	125,00	13,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,208	115,00	23,92
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m	2,00	28,21	56,42
					11,53	23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	57,66	23,06
	28752741190005 2	Cot racord olandez переход 25x20	buc	2,00	9,58	19,16
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,04	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	115,00	9,20
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc	2,00	112,48	224,96
					86,49	172,98
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,90	57,66	51,89
	7212030022700	Sudor	h-om	2,10	57,66	121,09
	28752740160005 3	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 40x15	buc	2,00	21,66	43,32
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,00	8,66
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	m	2,00	26,55	53,10
					11,53	23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	57,66	23,06
	28752741190005 4	Cot racord olandez переход 20x15	buc	2,00	7,92	15,84
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,04	125,00	5,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08	115,00	9,20
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc	10,00	22,08	220,79
					8,65	86,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50	57,66	86,49
	28752741190005 5	Cot racord olandez отвод 15	buc	10,00	9,17	91,70
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,12	125,00	15,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	115,00	27,60
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m	6,00	31,55	189,31
					11,53	69,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	28752741190005 65	Cot racord olandez отвод 20	buc	6,00	12,92	77,52
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,12	125,00	15,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	115,00	27,60
57	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	m	6,00	37,38	224,29



1	2	3	4	5	6	7
					11,53	69,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,20	57,66	69,19
	28752741190005 7	Cot racord olandez отвод 25	buc	6,00	18,75	112,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	125,00	15,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	115,00	27,60
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	buc	2,00	52,40	104,79
					14,41	28,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50	57,66	28,83
	28752741190005 8	Cot racord olandez отвод 32	buc	2,00	28,75	57,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,052	125,00	6,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,104	115,00	11,96
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc	2,00	151,65	303,30
					86,49	172,98
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,90	57,66	51,89
	7212030022700	Sudor	h-om	2,10	57,66	121,09
	28752740160005 9	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat отвод 50	buc	2,00	60,83	121,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,228	38,00	8,66
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc	2,00	310,69	621,37
					25,95	51,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	57,66	51,89
	2875274205100	Robinet cu mufa 15кч19п2 д50	buc	2,00	271,25	542,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,076	125,00	9,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,152	115,00	17,48
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00	38,26	765,24
					13,26	265,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,60	57,66	265,24
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,00	25,00	500,00
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	20,00	18,45	369,02
					18,45	369,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,60	57,66	322,90
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2	72,75	187,92	13 671,51
					52,47	3 817,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,203	57,66	3 817,24
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	74,059	122,22	9 051,55
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	27,50	25,00	687,49
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	4,22	16,00	67,51
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,983	16,00	47,72
64	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-12031)	m2	112,99	37,46	4 232,47
					13,43	1 518,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	26,327	57,66	1 518,00
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	124,515	20,00	2 490,30
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	14,011	16,00	224,17
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140-AO)	m2	31,69	234,08	7 417,91
					23,06	

1	2	3	4	5	6	7
						730,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,676	57,66	730,90
	2822115700001	Radiator	m2	32,007	200,84	6 428,27
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,729	125,00	91,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,458	115,00	167,64
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	31,69	19,03	602,99
					19,03	602,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,458	57,66	602,99
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	31,69	43,88	1 390,55
					27,68	877,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,211	57,66	877,08
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,169	40,00	126,76
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	4,753	40,00	190,14
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	3,169	62,03	196,57


Cheltuieli directe	lei	142 527
CASM	22,50 %	8 552
Transport	3,00 %	3 136
Total	100,00 +	154 214
Cheltuieli de regie	7,00 %	10 795
Total	100,00 +	165 009
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 901
Total	100,00 +	174 910
TVA	20,00 %	34 982

Total deviz

209 892

Inclusiv salariu

38 007

Întocmit:  (Chibzii I.V.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:  (Negru M.A.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti**

(denumirea obiectivului)

Deviz local

Demolarea incalzire.

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz **10 286 lei**

Întocmit in prețuri curente **28.11.2018**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIC43A	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m	41,20	18,45	760,19
					18,45	760,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	13,184	57,66	760,19
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	46,64	9,23	430,28
					9,23	430,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	7,462	57,66	430,28
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	150,00	31,34	4 701,33
					24,22	3 632,58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	63,00	57,66	3 632,58
	28752741235103	Dop din fonta dn 1' 1/2'	buc	45,00	10,00	450,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,95	125,00	618,75

Cheltuieli directe	lei	5 892
CASM	22,50 %	1 085
Transport	8,00 %	86
Total	100,00 +	7 062
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 024
Total	100,00 +	8 087
Beneficiu de deviz	6,00 %	485
Total	100,00 +	8 572
TVA	20,00 %	1 714

Total deviz

10 286

Inclusiv salariu

4 823

Întocmit:



(Chibzii I.V.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:



(Negru M.A.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti
(denumirea obiectivului)

Deviz local

Mobila.

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 72 166 lei

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Utilaj						
1		Стойка гардеробная	buc	1,00	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
	1	Стойка гардеробная	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
2		Вешалка гардеробная M163-01	buc	10,00	3 500,00 0,00	35 000,00 0,00
	2	Вешалка гардеробная M163-01	buc	10,00	3 500,00	35 000,00
3		Пост охраны	buc	1,00	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
	3	Пост охраны	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
Cheltuieli directe					lei	59 000,00
Cheltuieli de depozitare					1,20 %	708,00
TVA					20,00 %	11 941,60
Total Capitolul 1. Utilaj						71 649,60
Inclusiv salariu						0,00
2. Capitolul 2. Lucrari de constructii						
4	Приказ Департамента	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set	1,00	328,55 0,00	328,55 0,00
	4	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set	1,00	328,55	328,55
Cheltuieli directe					lei	328,55
Transport					8,00 %	26,28
Total					100,00 +	354,83
Cheltuieli de regie					14,50 %	51,45
Total					100,00 +	406,28
Beneficiu de deviz					6,00 %	24,38



2	3	4	5	6	7
Total		100,00 +			430,66
TVA		20,00 %			86,13
Total Capitolul 2. Lucrari de constructii					516,79
Inclusiv salariu					0,00


Total deviz

72 166


Inclusiv salariu

0

Întocmit:

 (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

 (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti**

(denumirea obiectivului)

Deviz local

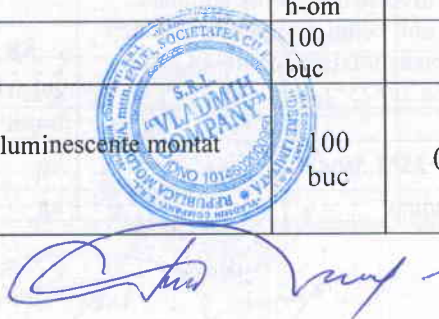
Rețele electrice interioare

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz **165 382 lei**

Întocmit în prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120 ЩРВ-18	buc	1,00	500,00 0,00	500,00 0,00
	10198521	Dulap 620x310x120 ЩРВ-18	buc	1,00	500,00	500,00
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc	1,00	222,86 162,02	222,86 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,81	57,66	162,02
	50090812	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,00	60,84	60,84
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/B6A	buc	6,00	110,37 89,95	662,22 539,70
	1	Muncitor	h-om	9,36	57,66	539,70
	50090813	Automat BA47-29/B6A	buc	6,00	20,42	122,52
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30МА	buc	1,00	224,95 89,95	224,95 89,95
	1	Muncitor	h-om	1,56	57,66	89,95
	50090814	Automat АД12/16А/30МА	buc	1,00	135,00	135,00
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС40	100 buc	0,48	30 074,08 5 074,08	14 435,56 2 435,56
	1	Muncitor	h-om	42,24	57,66	2 435,56
	50091295	Corp de iluminat ПСС40	100 buc	48,00	250,00	12 000,00
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС20	100 buc	0,48	19 158,08 5 074,08	9 195,88 2 435,56



	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	42,24	57,66	2 435,56
	50091296	Corp de iluminat ПСС20	100 buc	48,00	140,84	6 760,32
7	08-03-595-2	Corp de iluminat ЛБА3924	100 buc	0,11	36 779,06 16 779,06	4 045,70 1 845,70
	1	Muncitor	h-om	32,01	57,66	1 845,70
	50091407	Corp de iluminat ЛБА3924	100 buc	11,00	200,00	2 200,00
8	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" ССА1001	100 buc	0,03	46 779,06 16 779,06	1 403,37 503,37
	1	Muncitor	h-om	8,73	57,66	503,37
	50091408	Corp de iluminat "Выход" ССА1001	100 buc	3,00	300,00	900,00
9	507-0103	Lampa LB-20	buc	11,00	15,00 0,00	165,00 0,00
	9	Lampa LB	buc	11,00	15,00	165,00
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	10,00	307,66 57,66	3 076,60 576,60
	1	Muncitor	h-om	10,00	57,66	576,60
	500906210	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	10,00	250,00	2 500,00
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,16	5 356,65 1 856,65	857,06 297,06
	1	Muncitor	h-om	5,152	57,66	297,06
	500906111	Intreruptor cu o clapa	buc	16,00	35,00	560,00
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10	4 809,35 2 196,85	480,93 219,68
	1	Muncitor	h-om	3,81	57,66	219,68
	500906112	Priza de fisa tip neingropat	100 buc	10,00	26,13	261,25
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	6 031,27 2 531,27	361,88 151,88
	1	Muncitor	h-om	2,634	57,66	151,88
	101910313	Intreruptor cu doua clape	100 buc	6,00	35,00	210,00
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	5 777,57 2 277,57	115,55 45,55
	1	Muncitor	h-om	0,79	57,66	45,55
	101910314	Intreruptor cu o clapa tip neingropat	100 buc	2,00	35,00	70,00
15	2451089	Cutie KM40002	buc	30,00	20,00 0,00	600,00 0,00

SRI "ADMIR" COMPANY
 REPUBLICA MOLDOVA
 STRADA 131, BUCURESTI
 TEL: 0211 420 12 12
 FAX: 0211 420 12 13
 E-MAIL: admir@admircompany.md

[Handwritten Signature]

	2	3	4	5	6	7
	15	Cutie KM40002	buc	30,00	20,00	600,00
16	2451089	Cutie KM41004	buc	40,00	20,00	800,00
	16	Cutie KM41004	buc	40,00	0,00	0,00
	16	Cutie KM41004	buc	40,00	20,00	800,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,90	2 714,98	13 303,42
	1	Muncitor	h-om	60,76	714,98	3 503,42
	500962317	Cablu pina la 35 kV in tevi	100 m	490,00		
18	590-401	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m	250,00	9,60	2 400,00
	18	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m	250,00	0,00	0,00
	18	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m	250,00	9,60	2 400,00
19	590-402	Cablu ВВГнг-FRLS-3*2.5	m	100,00	12,70	1 270,00
	19	Cablu ВВГнг-FRLS-3*2.5	m	100,00	0,00	0,00
	19	Cablu ВВГнг-FRLS-3*2.5	m	100,00	12,70	1 270,00
20	590-4011	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5	m	80,00	4,83	386,40
	20	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5	m	80,00	0,00	0,00
	20	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5	m	80,00	4,83	386,40
21	590-4022	Cablu ВВГнг-FRLS-3*4	m	60,00	19,80	1 188,00
	21	Cablu ВВГнг-FRLS-3*4	m	60,00	0,00	0,00
	21	Cablu ВВГнг-FRLS-3*4	m	60,00	19,80	1 188,00
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,00	1 622,31	6 489,23
	1	Muncitor	h-om	95,20	1 372,31	5 489,23
	33145122	Teava din vinilplast	100 m	400,00	2,50	1 000,00
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25	100 m	0,55	4 160,02	2 288,01
	1	Muncitor	h-om	20,68	2 168,02	1 192,41
	101910323	Canal metalic	100 m	55,00	19,92	1 095,60
24	24584	Поворот 90*	buc	12,00	15,00	180,00
	24	Поворот 90*	buc	12,00	0,00	0,00
	24	Поворот 90*	buc	12,00	15,00	180,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,03	18 586,45	557,59
	1	Muncitor	h-om	1,866	3 586,45	107,59
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	15 000,00	450,00
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00	3,46	34,60
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,60	3,46	34,60
27	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	26,00	17,30	449,75


	2	3	4	5	6	7
					17,30	449,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	7,80	57,66	449,75
28	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	1,00	9,80	9,80
					9,80	9,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,17	57,66	9,80
	Cheltuieli directe		lei			65 704,37
	CASM		22,50 %			4 520,12
	Transport		8,00 %			3 649,19
	Total		100,00 +			73 873,68
	Cheltuieli de regie		76,00 %			56 144,00
	Total		100,00 +			130 017,68
	Beneficiu de deviz		6,00 %			7 801,06
	Total		100,00 +			137 818,74
	TVA		20,00 %			27 563,75
	Total Capitolul 1. Lucrari de montare					165 382,49
	Inclusiv salariu					20 089,44


Total deviz

165 382

Inclusiv salariu

20 089

Întocmit:  (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:  (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti
(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Lucrari generale de constructie.
(Demontari).

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 117 544 lei

Întocmit în prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera

1.	7122050013400	Zidar	h-om	89,397	57,66	5 154,63
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	815,805	34,60	28 226,85
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	47,762	57,66	2 753,96
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4,301	57,66	247,98
5.	7422010060100	Timplar	h-om	53,659	57,66	3 093,95
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,97	57,66	171,25
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,645	34,60	3 136,32
				143,455	57,66	8 271,62
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	48,216	57,66	2 780,13
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,509	57,66	2 912,33
Total manopera						56 749

Materiale

1.	2320166200729	Parchetin	l	18,492	75,00	1 386,87
2.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,492	125,00	2 311,45
3.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	61,639	4,00	246,55
4.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	73,966	100,00	7 396,63
5.	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	103,32	2,50	258,30
6.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,70	2,50	29,25
7.	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,85	250,00	1 462,50
Total materiale de construcții						13 092

Utilaje de construcții


1.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	3,90	150,00	585,00
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,338	350,00	118,30
3.	3410540000006	Autocamion, 5 t	h-ut	5,724	350,00	2 003,40
Total utilaje de construcții						2 707

Cheltuieli directe	lei	72 547
CASM	22,50 %	12 769
Transport	8,00 %	1 047
Total	100,00 +	86 363
Cheltuieli de regie	7,00 %	6 045

Total	100,00 +	92 409
Beneficiu de de viz	6,00 %	5 545
Total	100,00 +	97 953
TVA	20,00 %	19 591

Total de viz: **117 544**

Întocmit:  (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:  (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Lucrari generale de constructie. (Marca
SA).

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 1 012 447 lei

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera

1.	7122050013400	Zidar	h-om	882,40	57,66	50 879,18
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	390,42	57,66	22 511,62
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 013,332 -154,204	34,60 57,66	35 061,29
4.	7123010010200	Betonist	h-om	180,429	57,66	10 403,51
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	797,31 84,35	34,60 57,66	27 586,93 4 863,62
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	444,12	57,66	25 607,96
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,66	57,66	672,32
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,50	57,66	259,47
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	456,83 47,488	34,60 57,66	15 806,32 2 738,16
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	67,767	57,66	3 907,47
11.	7422010060100	Timplar	h-om	1 636,515 28,932	34,60 57,66	56 623,42 1 668,22
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,488	57,66	662,43
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	208,335 340,604	34,60 57,66	7 208,39 19 639,22
Total manopera						277 208

Materiale

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,604	275,00	2 366,02
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	10,122	275,00	2 783,55
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,078	275,00	21,37
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,838	275,00	7 380,42
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,966	275,00	3 015,51
6.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	47,84	1 400,00	66 976,00
7.	2030122940260	Parchet	m2	153,348	150,00	23 002,24
8.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	25,558	150,00	3 833,70
9.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	153,348	40,00	6 133,93
10.	2320166105802	Palux solutie	kg	59,045	50,00	2 952,25
11.	2320166200729	Parchetin	l	18,072	75,00	1 355,43
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,00	10,85	358,05
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	135,69	11,85	1 607,93
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	347,04	18,00	6 246,72
15.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	9,036	137,50	1 242,48
16.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,072	125,00	2 259,05
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	110,752	30,00	3 322,55
18.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	14,841	100,00	1 484,10
19.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	46,673	1 400,00	65 341,50

20.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	6,181	700,00	4 326,84
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	40,70	8,75	356,13
22.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	60,241	4,00	240,96
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 783,278	1,50	19 174,92
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	509,46	2,85	1 451,96
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	264,18	1,92	507,23
26.	265310210083119	Amestec uscat Knauf 3mm	kg	5 930,484	2,25	13 343,59
27.	265310210083120	Amestec uscat Knauf	kg	-2 375,516	2,25	
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	915,231	4,60	4 210,06
29.	2663102100000	Beton	m3	12,226	950,00	11 614,99
30.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	3,458	950,00	3 285,39
31.	2664102100000	Mortar	m3	0,44	850,00	374,00
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	436,794	2,50	1 091,98
33.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	53,13	20,00	1 062,60
34.	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,20	25,00	605,00
35.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	838,215	125,00	104 776,88
36.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	81,585	72,00	5 874,12
37.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	14,55	150,00	2 182,50
38.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,99	1 400,00	6 986,00
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	603,724	0,17	102,63
40.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 193,20	0,85	2 714,22
41.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	72,289	100,00	7 228,94
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,23	2,50	113,08
Total materiale de construcții						387 962

Utilaje de construcții


1.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,337	350,00	118,09
2.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,724	15,00	70,86
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,012	50,00	50,61
4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,61	150,00	541,53
5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,242	150,00	36,30
Total utilaje de construcții						817

Cheltuieli directe	lei	665 987
CASM	22,50 %	62 372
Transport	4,00 %	15 518
Total	100,00 +	743 878
Cheltuieli de regie	7,00 %	52 071
Total	100,00 +	795 949
Beneficiu de deviz	6,00 %	47 757
Total	100,00 +	843 706
TVA	20,00 %	168 741


Total deviz:

1 012 447

Întocmit:

 (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

 (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3



Deviz local de resurse

Incalzirea

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 209 892 lei

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,80	57,66	46,13
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	92,529	57,66	5 335,23
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	521,024	57,66	30 042,23
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,20	57,66	415,15
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,211	57,66	877,08
6.	7212030022700	Sudor	h-om	16,80	57,66	968,69
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,60	57,66	322,90
Total manopera						38 007

Materiale

1.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	2,64	125,00	329,99
2.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	4,753	40,00	190,14
3.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,169	40,00	126,76
4.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,394	115,00	620,28
5.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	3,169	62,03	196,57
6.	252121670100032	Teava din otel d20*2.2	m	66,99	24,17	1 619,15
7.	252121670100033	Teava din otel d25*2.2	m	34,51	30,00	1 035,30
8.	252121670100034	Teava din otel d32*2.2	m	78,155	40,00	3 126,20
9.	252121670100035	Teava din otel d38*2.5	m	123,83	40,00	4 953,20
10.	252121670100036	Teava din otel d45*3.0	m	5,075	54,00	274,05
11.	252121670100037	Teava din otel d57*3.0	m	17,255	87,00	1 501,18
12.	252121671000014	Teava din polietilena sau polipropilena 20x2.8	m	121,54	17,00	2 066,18
13.	252121671000015	Teava din polietilena sau polipropilena 25x3.5	m	108,15	20,00	2 163,00
14.	252121671000016	Teava din polietilena sau polipropilena 32x4.4	m	26,78	36,50	977,47
15.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	170,00	1,05	178,50
16.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	124,515	20,00	2 490,30
17.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	74,059	122,22	9 051,55
18.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,00	25,00	500,00
19.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	4,22	16,00	67,51
20.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	16,994	16,00	271,90
21.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,824	38,00	69,31
22.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,90	25,00	247,50
23.	28221157000001	Radiator ELBA тип 22 1200x500	buc	12,00	1 000,00	12 000,00
24.	28221157000002	Radiator ELBA тип 33 1200x300	buc	16,00	750,00	12 000,00
25.	2822115700001	Radiator	m2	32,007	200,84	6 428,27
26.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,00	21,67	693,44
27.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x	kg	27,50	25,00	687,49

		1500 S 2542				
28.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	170,00	0,17	28,90
29.	287527401600042	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat 50x50x50	buc	2,00	75,00	150,00
30.	287527401600043	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat 40x40x40	buc	2,00	65,00	130,00
31.	287527401600047	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 50x32	buc	2,00	41,66	83,32
32.	287527401600048	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 50x40	buc	2,00	41,66	83,32
33.	287527401600048 949	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 40x32	buc	4,00	29,58	118,32
34.	287527401600053	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 40x15	buc	2,00	21,66	43,32
35.	287527401600059	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat отвод 50	buc	2,00	60,83	121,66
36.	287527411010221	Piesa de racordare (fiting) 20x20x20	buc	4,00	3,10	12,40
37.	287527411010222	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	26,00	7,00	182,00
38.	287527411010223	Piesa de racordare (fiting) 32x20x32	buc	8,00	12,00	96,00
39.	287527411010224	Piesa de racordare (fiting) cot d20	buc	30,00	1,80	54,00
40.	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) mufa 25x20	buc	10,00	2,50	25,00
41.	287527411010226	Piesa de racordare (fiting) mufa 32x25	buc	4,00	2,50	10,00
42.	287527411010227	Piesa de racordare (fiting) переход на метал. с внеш. резьбой 20x1/2 мм	buc	56,00	33,50	1 876,00
43.	287527411010228	Piesa de racordare (fiting) cot 20 mm 45'	buc	56,00	1,80	100,80
44.	287527411900044	Cot racord olandez тройник 32x32x32	buc	6,00	41,66	249,96
45.	287527411900045	Cot racord olandez тройник 25x25x25	buc	2,00	23,08	46,16
46.	287527411900046	Cot racord olandez тройник 20x20x20	buc	2,00	17,25	34,50
47.	287527411900050	Cot racord olandez переход 32x25	buc	2,00	35,50	71,00
48.	287527411900051	Cot racord olandez переход 32x20	buc	4,00	21,79	87,16
49.	287527411900052	Cot racord olandez переход 25x20	buc	2,00	9,58	19,16
50.	287527411900054	Cot racord olandez переход 20x15	buc	2,00	7,92	15,84
51.	287527411900055	Cot racord olandez отвод 15	buc	10,00	9,17	91,70
52.	287527411900056 5	Cot racord olandez отвод 20	buc	6,00	12,92	77,52
53.	287527411900057	Cot racord olandez отвод 25	buc	6,00	18,75	112,50
54.	287527411900058	Cot racord olandez отвод 32	buc	2,00	28,75	57,50
55.	287527420400029	Bratara fixare d20mm	buc	81,00	2,50	202,50
56.	287527420400030	Bratara fixare d25 mm	buc	72,00	2,50	180,00
57.	287527420400031	Bratara fixare d32	buc	17,00	2,00	34,00
58.	2875274205100	Robinet cu mufa 15кч19п2 д50	buc	2,00	271,25	542,50
59.	287527420510010	Robinet cu mufa дренажный адаптер "Romstal" R608D	buc	14,00	150,00	2 100,00
60.	287527420510011	Robinet cu mufa угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG	buc	14,00	480,00	6 720,00
61.	287527420510012	Robinet cu mufa ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG	buc	14,00	170,00	2 380,00
62.	28752742051004	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	2,00	1 315,00	2 630,00
63.	28752742051005	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	3,00	1 351,70	4 055,10
64.	28752742051006	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	2,00	1 564,00	3 128,00
65.	28752742051007	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	2,00	1 315,00	2 630,00
66.	28752742051008	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	3,00	1 351,70	4 055,10
67.	28752742051009	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	3,00	1 564,00	4 692,00
68.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	112,00	1,05	117,60
69.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	28,00	90,00	2 520,00
		Total materiale de constructii				104 520
		Total utilaje de constructii				0




Cheltuieli directe	lei	142 527
CASM	22,50 %	8 552
Transport	3,00 %	3 136
Total	100,00 +	154 214
Cheltuieli de regie	7,00 %	10 795
Total	100,00 +	165 009
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 901
Total	100,00 +	174 910
TVA	20,00 %	34 982


Total deviz:

209 892

Întocmit:

 (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

 (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000

Formular Nr.3

Deviz local de resurse

Demolarea incalzire.

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 10 286 lei

Întocmit în prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	83,646	57,66	4 823,05
Total manopera						4 823

Materiale


1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	4,95	125,00	618,75
2.	28752741235103	Dop din fonta dn 1' 1/2'	buc	45,00	10,00	450,00
Total materiale de construcții						1 069
Total utilaje de construcții						0

Cheltuieli directe	lei	5 892
CASM	22,50 %	1 085
Transport	8,00 %	86
Total	100,00 +	7 062
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 024
Total	100,00 +	8 087
Beneficiu de deviz	6,00 %	485
Total	100,00 +	8 572
TVA	20,00 %	1 714

Total deviz:

10 286

Întocmit:

 (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

 (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a holului si reparatia
pardoselii in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura din. Balti

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Mobila.

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 72 166 lei

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0


Materiale

1.	1	Стойка гардеробная	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
2.	2	Вешалка гардеробная M163-01	buc	10,00	3 500,00	35 000,00
3.	3	Пост охраны	buc	1,00	12 000,00	12 000,00
4.	4	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set	1,00	328,55	328,55
		Total materiale de construcții				59 329
		Total utilaje de construcții				0

Total deviz:

72 166

Întocmit:  (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:  (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia capitala a holului si reparatia pardoselii in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura din. Balti
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Deviz local de resurse

Retele electrice interioare (denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 165 382 lei

Întocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera


1.	1	Muncitor	h-om	339,842	57,66	19 595,29
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	8,57	57,66	494,15
Total manopera						20 089


Materiale

1.	101910313	Intrerupator cu doua clape	100 buc	6,00	35,00	210,00
2.	101910314	Intrerupator cu o clapa tip neingropat	100 buc	2,00	35,00	70,00
3.	101910323	Canal metalic	100 m	55,00	19,92	1 095,60
4.	10198521	Dulap 620x310x120 ШПБ-18	buc	1,00	500,00	500,00
5.	15	Cutie KM40002	buc	30,00	20,00	600,00
6.	16	Cutie KM41004	buc	40,00	20,00	800,00
7.	18	Cablu BBГНГ-FRLS-3*1.5	m	250,00	9,60	2 400,00
8.	19	Cablu BBГНГ-FRLS-3*2.5	m	100,00	12,70	1 270,00
9.	20	Cablu BBГНГ-FRLS-2*1.5	m	80,00	4,83	386,40
10.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	15 000,00	450,00
11.	21	Cablu BBГНГ-FRLS-3*4	m	60,00	19,80	1 188,00
12.	24	Поворот 90*	buc	12,00	15,00	180,00
13.	33145122	Teava din vinilplast	100 m	400,00	2,50	1 000,00
14.	500906111	Intrerupator cu o clapa	buc	16,00	35,00	560,00
15.	500906112	Priza de fisa tip neingropat	100 buc	10,00	26,13	261,25
16.	500906210	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	10,00	250,00	2 500,00
17.	50090812	Intrerupator BH32-3P/20A	buc	1,00	60,84	60,84
18.	50090813	Automat BA47-29/B6A	buc	6,00	20,42	122,52
19.	50090814	Automat АД12/16A/30МА	buc	1,00	135,00	135,00
20.	50091295	Corp de iluminat ПСС40	100 buc	48,00	250,00	12 000,00
21.	50091296	Corp de iluminat ПСС20	100 buc	48,00	140,84	6 760,32
22.	50091407	Corp de iluminat ЛБА3924	100 buc	11,00	200,00	2 200,00
23.	50091408	Corp de iluminat "Выход" CCA1001	100 buc	3,00	300,00	900,00
24.	500962317	Cablu pina la 35 kV in tevi	100 m	490,00	20,00	9 800,00
25.	9	Lampa LB	buc	11,00	15,00	165,00
Total materiale de constructii						45 615
Total utilaje de constructii						0

Total deviz:

165 382

Întocmit:  (Chibzii I.V.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:  (Negru M.A.)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia capitala a holului si
reparatia pardoselii in sala de dans a
Palatului Municipal de Cultura din
Balti (Lucrari generale de constructie.
(Demontari).)**

**Investitor: Primăria Municipiului
Bălți(Secția de Cultură)**

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari ferestre)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
4	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2			8,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1400	57,66	8,07
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000	2,50	0,75
5	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (demontari pervazului la geamuri)	m2			36,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			12,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65



1	2	3	4	5	6	7
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
9	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			70,67
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	34,60	46,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,60	5,19
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	100,00	12,24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	125,00	3,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	75,00	2,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,41
10	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			59,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	250,00	37,50
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	2,50	0,75
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	150,00	15,00
11	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			16,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	57,66	16,14
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari vitralii)	m2			24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			227,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			910,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	350,00	910,00
15	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			31,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71
16	TsI50B2	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t			74,20
	3410540000006	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2120	350,00	74,20

APROBAT:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.


Reparatia capitala a holului si
reparatia pardoselii in sala de dans a
Palatului Municipal de Cultura din
Balti (Lucrari generale de constructie.
(Marca SA).)

Investitor: Primăria Municipiului
Bălți (Secția de Cultură)

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Ferestri				
1	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-2, F-3)	m2			1 449,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	57,66	44,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
2	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (cu bariera termica, F-1)	m2			1 437,48
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			123,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,17	0,69
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			173,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,17	0,68
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600 x 1600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			764,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	700,00	721,14
		2. Capitolul 2. Usi				
6	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina	m2			1 463,30



	2	3	4	5	6	7
		la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)				61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m2	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000	0,17	0,68
		3. Capitolul 3. Vitraliu	buc	0,6000	2,50	1,50
7	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V-1, V-2)	m2			1 513,24
	7214210026800	Montator constructii metalice				43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	h-om	0,0500	57,66	2,88
		4. Capitolul 4. Pardoseli.	m2	1,0500	1 400,00	1 470,00
		4.1. Capitolul 4.1. Tip P-1				
8	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			72,77
	7132030012600	Mozaicar				51,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	34,60	46,71
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	h-om	0,1500	34,60	5,19
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1200	100,00	12,24
	2320166200729	Parchetin	kg	0,0300	125,00	3,83
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	l	0,0300	75,00	2,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0150	137,50	2,10
		4.2. Capitolul 4.2. Tip P-2	kg	0,1000	4,00	0,41
9	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 116,17
	9310060019900	Muncitor necalificat				392,67
	1411122201752	Piatra sparta	h-om	6,8100	57,66	392,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	m3	5,1000	275,00	1 402,50
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.12 cm)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
	7123010010200	Betonist	m2			123,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM				51,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	h-om	0,1000	57,66	5,77
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	kg	24,0000	1,50	36,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	m3	0,0650	275,00	17,88
	2952270003700	Centrala de beton	m3	0,0600	275,00	16,50
11	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (C15)	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m2			20,05
						0,58
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterol-ciment)	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7123010010200	Betonist	m3	0,01025	950,00	19,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	m3			1 248,96
	2663102100000	Beton				259,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-om	3,8500	57,66	221,99
			h-om	0,6500	57,66	37,48
			m3	1,0250	950,00	983,49
			h-ut	0,4000	15,00	6,00



1	2	3	4	5	6	7
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			71,41 40,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	275,00	11,55
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			12,07 6,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	3,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	275,00	1,93
15	CG05A1	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet	m2			301,62 86,49
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	150,00	136,35
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	150,00	22,72
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	40,00	36,36
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,6500	30,00	19,69
16	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Palux a parchetului in trei straturi	m2			89,58 72,08
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2320166105802	Palux solutie	kg	0,3500	50,00	17,50
		5. Capitolul 5. Finisaj interior				
		5.1. Capitolul 5.1. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			210,77 76,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,60	5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	34,60	70,93
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
		5.2. Capitolul 5.2. Perete				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,35 69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,85	1,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	275,00	6,60
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Knauf gr.3 mm)	m2			58,28 42,21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,60	42,21
	265310210083119	Amestec uscat Knauf 3mm	kg	7,1400	2,25	16,07
20	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2			20,27 13,84

[Handwritten signature]





1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50) ("knauf")				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	265310210083120	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	2,25	6,43
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,63
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,85	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2			27,48
						19,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,60	19,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		5.3. Capitolul 5.3. Grafurile interioari				
24	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltarului din aluminiu)	m			91,92
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	72,00	75,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	275,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,17	1,02
25	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,35
						69,19
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,85	1,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	275,00	6,60
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,63
						1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,85	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,05
						70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,71
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,16
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,75	9,63
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
						31,71

[Signature]




1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,85	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa)	m2			40,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
		6. Capitolul 6. Grafurile exterioare				
32	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			122,02
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	275,00	8,25
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,85	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,71
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,75	9,63
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,85
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,85	1,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa p/u lucrari exterioare)	m2			40,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25

1	2	3	4	5	6	7
		7. Capitolul 7. Copertina				
39	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (изол)	m2			50,04 <hr/> 4,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,85	16,27
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	25,00	27,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	150,00	1,65
40	IzF18B κ=0,75	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (gr.1,5 cm)	m2			31,41 <hr/> 14,41
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	850,00	17,00
41	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Рубемаст РМД-350)	m2			87,51 <hr/> 39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	20,00	48,30

APROBAT:

Înțocmit


(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.Ș.

Reparatia capitala a holului si
reparatia pardoselii in sala de dans a
Palatului Municipal de Cultura din.
Balti (Incalzirea)

Investitor: Primăria Municipiului
Bălți (Secția de Cultură)

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 22 1200x500 (H/L))	buc			1 044,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000001	Radiator ELBA тип 22 1200x500	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	115,00	0,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,05	4,20
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("ELBA" тип 33 1200x300 (H/L))	buc			794,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157000002	Radiator ELBA тип 33 1200x300	buc	1,0000	750,00	750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	115,00	0,92
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,05	4,20
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc			30,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	21,67	21,67
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			1 329,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051004	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	1,0000	1 315,00	1 315,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			1 365,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051005	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	1,0000	1 351,70	1 351,70
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88



	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 B)	buc			1 578,20
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051006	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 B	buc	1,0000	1 564,00	1 564,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 C)	buc			1 329,20
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051007	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	1,0000	1 315,00	1 315,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 C)	buc			1 365,90
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051008	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	1,0000	1 351,70	1 351,70
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан балансировочный статический "Romstal" R206 C)	buc			1 578,20
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752742051009	Robinet cu mufa клапан балансировочный статический R206 C	buc	1,0000	1 564,00	1 564,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер "Romstal" R608D)	buc			164,20
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510010	Robinet cu mufa дренажный адаптер "Romstal" R608D	buc	1,0000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG)	buc			494,20
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510011	Robinet cu mufa угловой отсечной клапан с герм. прокладкой R14TG	buc	1,0000	480,00	480,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG)	buc			233,45
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420510012	Robinet cu mufa ручной угловой клапан с герм. прокладкой R5TG	buc	1,0000	170,00	170,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	115,00	3,68



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (спускная пробка с герм. прокладкой R90)	buc			95,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	90,00	90,00
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2,8 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			37,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	252121671000014	Teava din polietilena sau polipropilena 20x2.8	m	1,0300	17,00	17,51
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x3,5 mm (polipropelen PR-R/AL PN20)	m			43,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252121671000015	Teava din polietilena sau polipropilena 25x3.5	m	1,0300	20,00	20,60
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x4,4 mm (polipropilen PR-R/AL PN20)	m			63,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	252121671000016	Teava din polietilena sau polipropilena 32x4.4	m	1,0300	36,50	37,59
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x20x20 mm, inclusiv (тройник)	buc			16,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527411010221	Piesa de racordare (fiting) 20x20x20	buc	1,0000	3,10	3,10
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm (тройник)	buc			21,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	57,66	14,99
	287527411010222	Piesa de racordare (fiting) 25x25x25	buc	1,0000	7,00	7,00
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm (тройник)	buc			29,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287527411010223	Piesa de racordare (fiting) 32x20x32	buc	1,0000	12,00	12,00



1	2	3	4	5	6	7
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (колeно)	buc			10,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411010224	Piesa de racordare (fiting) cot d20	buc	1,0000	1,80	1,80
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25x20 mm (муфта)	buc			12,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527411010225	Piesa de racordare (fiting) mufa 25x20	buc	1,0000	2,50	2,50
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm (муфта)	buc			14,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	57,66	12,11
	287527411010226	Piesa de racordare (fiting) mufa 32x25	buc	1,0000	2,50	2,50
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x1/2 mm, inclusiv (переход с металлической резьбой наружной)	buc			42,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411010227	Piesa de racordare (fiting) переход на метал. с внеш. резьбой 20x1/2 мм	buc	1,0000	33,50	33,50
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20 mm, inclusiv (угольник 45')	buc			10,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411010228	Piesa de racordare (fiting) cot 20 mm 45'	buc	1,0000	1,80	1,80
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			16,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527420400029	Bratara fixare d20mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,05	1,05
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,17	0,17
30	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			16,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527420400030	Bratara fixare d25 mm	buc	1,0000	2,50	2,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,05	1,05
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,17	0,17
31	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32 mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (крепление труб (на две трубы))	buc			20,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	287527420400031	Bratara fixare d32	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,05	1,05
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,17	0,17
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm (ст.электросварные)				47,60
						23,06



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252121670100032	Teava din otel d20*2.2	m	1,0150	24,17	24,53
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm (ст.электросварные)	m			58,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	252121670100033	Teava din otel d25*2.2	m	1,0150	30,00	27,68
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2 mm (ст.электросварные)	m			72,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	252121670100034	Teava din otel d32*2.2	m	1,0150	40,00	32,29
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5 mm (ст.электросварные)	m			76,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	252121670100035	Teava din otel d38*2.5	m	1,0150	40,00	35,75
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3,0 mm (ст.электросварные)	m			98,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	252121670100036	Teava din otel d45*3.0	m	1,0150	54,00	43,24
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,0 mm (ст.электросварные)	m			131,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	252121670100037	Teava din otel d57*3.0	m	1,0150	87,00	43,24
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
42	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x50x50 mm (тройник ст.)	buc			165,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	86,49
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	25,95
	287527401600042	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat 50x50x50	buc	1,0000	75,00	60,54




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
43	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x40x40 mm (тройник ст.)	buc			155,82
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527401600043	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat 40x40x40	buc	1,0000	65,00	65,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x32x32 mm (тройник ст.)	m			65,31
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287527411900044	Cot racord olandez тройник 32x32x32	buc	1,0000	41,66	41,66
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	115,00	5,98
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25x25 mm (тройник ст.)	m			41,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527411900045	Cot racord olandez тройник 25x25x25	buc	1,0000	23,08	23,08
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	115,00	4,60
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20x20 mm (тройник ст.)	buc			30,16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411900046	Cot racord olandez тройник 20x20x20	buc	1,0000	17,25	17,25
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	115,00	2,76
47	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x32 mm (переход ст.)	buc			132,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527401600047	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 50x32	buc	1,0000	41,66	41,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход ст.)	buc			132,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527401600048	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 50x40	buc	1,0000	41,66	41,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x32 mm (переход ст.)	buc			120,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527401600048 949	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 40x32	buc	1,0000	29,58	29,58
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
50	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход ст.)	m			59,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287527411900050	Cot racord olandez переход 32x25	buc	1,0000	35,50	35,50



1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	115,00	5,98
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32x20 mm (переход ст.)	buc			45,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287527411900051	Cot racord olandez переход 32x20	buc	1,0000	21,79	21,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	115,00	5,98
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход ст.)	m			28,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527411900052	Cot racord olandez переход 25x20	buc	1,0000	9,58	9,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	115,00	4,60
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x15 mm (переход ст.)	buc			112,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527401600053	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat переход 40x15	buc	1,0000	21,66	21,66
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход ст.)	m			26,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527411900054	Cot racord olandez переход 20x15	buc	1,0000	7,92	7,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	115,00	4,60
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (отвод ст.)	buc			22,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527411900055	Cot racord olandez отвод 15	buc	1,0000	9,17	9,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	115,00	2,76
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод ст.)	m			31,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527411900056	Cot racord olandez отвод 20	buc	1,0000	12,92	12,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	115,00	4,60
57	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод ст.)	m			37,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,53
	287527411900057	Cot racord olandez отвод 25	buc	1,0000	18,75	18,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	115,00	4,60
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32 mm (отвод ст.)	buc			52,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41
	287527411900058	Cot racord olandez отвод 32	buc	1,0000	28,75	28,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	115,00	5,98



1	2	3	4	5	6	7
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод ст.)	buc			151,65
						86,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527401600059	Cot (reductie, teu, ramificatie) din otel preizolat отвод 50	buc	1,0000	60,83	60,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	38,00	4,33
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (вентиль фланцевый 15кч19п2)	buc			310,69
						25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875274205100	Robinet cu mufa 15кч19п2 д50	buc	1,0000	271,25	271,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	125,00	4,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	115,00	8,74
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			38,26
						13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			18,45
						18,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2			187,92
						52,47
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	122,22	124,42
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	25,00	9,45
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	16,00	0,93
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	16,00	0,66
64	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (стеклопластик рулонный РСТ-120Л)	m2			37,46
						13,43
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	57,66	13,43
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	20,00	22,04
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	16,00	1,98
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M140-AO)	m2			234,08
						23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2822115700001	Radiator	m2	1,0100	200,84	202,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	125,00	2,88
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	115,00	5,29
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			19,03
						19,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2			43,88
						27,68



Reparatia capitala a holului si
reparatia pardoselii in sala de dans a
Palatului Municipal de Cultura din.
Balti (Demolarea incalzire.)

Investitor: Primăria Municipiului
Bălți (Secția de Cultură)

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIC43A	Demontarea distribuitorului si a colectorului, confectionate din teava de otel, avind diametrul de pina la 108x4 mm	m			18,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,3200	57,66	18,45
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,1600	57,66	9,23
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			31,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om.	0,4200	57,66	24,22
	28752741235103	Dop din fonta dn 1' 1/2'	buc	0,3000	10,00	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	125,00	4,13

APROBAT:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.

Reparatia capitala a holului si
reparatia pardoselii in sala de dans a
Palatului Municipal de Cultura din
Balti (Mobila.)

Investitor: Primăria Municipiului
Bălți (Secția de Cultură)

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Utilaj						
1		Стойка гардеробная	buc			12 000,00
						0,00
	1	Стойка гардеробная	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
2		Вешалка гардеробная M163-01	buc			3 500,00
						0,00
	2	Вешалка гардеробная M163-01	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
3		Пост охраны	buc			12 000,00
						0,00
	3	Пост охраны	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
2. Capitolul 2. Lucrari de constructii						
4	Приказ Департаментa	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set			328,55
						0,00
	4	Расстановка немонтируемого оборудования 0,5% от суммы 65711,00x0,005=328,55	set	1,0000	328,55	328,55

APROBAT:

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.

Reparatia capitala a holului si
reparatia pardoselii in sala de dans a
Palatului Municipal de Cultura din
Balti (Rețele electrice interioare)

Investitor: Primăria Municipiului
Bălți (Secția de Cultură)

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 620x310x120 ЦПВ-18	buc			500,00
	10198521	Dulap 620x310x120 ЦПВ-18	buc	1,0000	500,00	500,00
2	08-03-525-2	Intreuptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			222,86
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	50090812	Intreuptor BH32-3P/20A	buc	1,0000	60,84	60,84
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/B6A	buc			110,37
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	50090813	Automat BA47-29/B6A	buc	1,0000	20,42	20,42
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12/16А/30МА	buc			224,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	50090814	Automat АД12/16А/30МА	buc	1,0000	135,00	135,00
5	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС40	100 buc			30 074,08
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	50091295	Corp de iluminat ПСС40	100 buc	100,0000	250,00	25 000,00
6	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ПСС20	100 buc			19 158,08
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,08
	50091296	Corp de iluminat ПСС20	100 buc	100,0000	140,84	14 084,00
7	08-03-595-2	Corp de iluminat ЛБА3924	100 buc			36 779,06
	1	Muncitor	h-om	291,0000	57,66	16 779,06
	50091407	Corp de iluminat ЛБА3924	100	100,0000	200,00	20 000,00




1	2	3	4	5	6	7
			buc			
8	08-03-595-2	Corp de iluminat "Выход" CCA1001	100 buc			46 779,06
	1	Muncitor	h-om	291,0000	57,66	16 779,06
	50091408	Corp de iluminat "Выход" CCA1001	100 buc	100,0000	300,00	30 000,00
9	507-0103	Lampa LB-20	buc			15,00
	9	Lampa LB	buc	1,0000	15,00	0,00
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc			307,66
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	500906210	Bloc de alimentare AWExLE 58/3	buc	1,0000	250,00	250,00
11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 356,65
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	500906111	Intreruptor cu o clapa	buc	100,0000	35,00	3 500,00
12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 809,35
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	500906112	Priza de fisa tip neingropat	100 buc	100,0000	26,13	2 612,50
13	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			6 031,27
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,27
	101910313	Intreruptor cu doua clape	100 buc	100,0000	35,00	3 500,00
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 777,57
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,57
	101910314	Intreruptor cu o clapa tip neingropat	100 buc	100,0000	35,00	3 500,00
15	2451089	Cutie KM40002	buc			20,00
	15	Cutie KM40002	buc	1,0000	20,00	0,00
16	2451089	Cutie KM41004	buc			20,00
	16	Cutie KM41004	buc	1,0000	20,00	0,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 714,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	500962317	Cablu pina la 35 kV in tevi	100 m	100,0000	20,00	2 000,00
18	590-401	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m			9,60
	18	Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5	m	1,0000	9,60	0,00
19	590-402	Cablu ВВГнг-FRLS-3*2.5	m			12,70



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	19	Cablu ВВГнг-FRLS-3*2.5	m	1,0000	12,70	12,70
20	590-4011	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5	m			4,83
	20	Cablu ВВГнг-FRLS-2*1.5	m	1,0000	4,83	0,00
						4,83
21	590-4022	Cablu ВВГнг-FRLS-3*4	m			19,80
	21	Cablu ВВГнг-FRLS-3*4	m	1,0000	19,80	0,00
						19,80
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 622,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	33145122	Teava din vinilplast	100 m	100,0000	2,50	250,00
23	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25	100 m			4 160,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	101910323	Canal metalic	100 m	100,0000	19,92	1 992,00
24	24584	Поворот 90*	buc			15,00
	24	Поворот 90*	buc	1,0000	15,00	0,00
						15,00
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t			18 586,45
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,45
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	15 000,00	15 000,00
26	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,0600	57,66	3,46
27	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,3000	57,66	17,30
28	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc			9,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,1700	57,66	9,80

APROBAT:

Întocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.Ș.