

Digitally signed by Cebotari Veaceslav
Date: 2023.05.12 19:55:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Munteanu Dumitru
Date: 2023.05.12 21:27:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.1
Bloc multifunctional de sport - Solutii constructive (C)

Valoarea de deviz 20 682 347,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	55,2500	2 861,97 0,00	158 124,00 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. (Depozitarea pe santier)	t	2 661,5000	30,00 0,00	79 848,00 0,00
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	6 454,8000	154,80 0,00	999 204,00 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	55,2500	266,59 25,20	14 729,30 1 392,30
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100 m3	16,1300	2 862,00 0,00	46 164,00 0,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1	t	2 661,5000	30,00 0,00	79 848,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)				
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	16,1300	653,94 0,00	10 548,00 0,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 613,0000	21,70 21,70	35 002,10 35 002,10
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	16,1300	1 656,41 617,41	26 717,90 9 958,90
		<i>Total</i>	lei			1 450 185,30
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				1 450 185,30 46 353,30
		2. Capitolul 2. Talpa fundatiei				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	65,7300	600,80 69,30	39 490,50 4 554,90
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	3 819,5000	25,54 4,69	97 531,35 17 913,70
12	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10 826,900 0	24,83 3,99	268 885,81 43 199,10
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea	m2	445,0000	143,36 84,00	63 794,08 37 380,00

1	2	3	4	5	6	7
		betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .				
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	65,7300	3 143,32 269,50	206 610,30 17 714,20
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3	230,8000	3 182,00 308,00	734 405,30 71 086,40
16	IzF01D1 K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu mastica bituminoasa, in doua straturi. (norma de consum 1kg/m2)	m2	750,0000	97,12 7,00	72 840,00 5 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 483 557,34
		Total Capitolul 2. Talpa fundatiei Inklusiv salariu				1 483 557,34 197 098,30
		3. Capitolul 3.1. Carcasa coloana (Cr1,Cr2,Cr3,Cr4,Cr5,Cr6,Cr7,Cr8,Cr9)				
17	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	2 274,1900	28,46 6,93	64 734,80 15 760,50
18	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	15 576,320 0	26,51 4,97	412 868,20 77 414,40

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Detaliu de ancorare Da1, Da2)	kg	1 054,7200	70,75 14,70	74 619,68 15 505,00
20	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	1 300,0000	161,23 91,00	209 602,25 118 300,00
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	131,3300	3 302,97 371,00	433 779,20 48 723,50
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	1 064,0000	52,99 31,50	56 378,00 33 516,00
		<i>Total</i>	lei			1 251 982,13
		Total Capitolul 3.1. Carcasa coloana (Cr1,Cr2,Cr3,Cr4,Cr5,Cr6,Cr7,Cr 8,Cr9) Inclusiv salariu				1 251 982,13 309 219,40
		4. Capitolul 3.2. Pereti monoliti cota -7.100...-0.500				
23	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu	kg	230,1800	28,47 6,93	6 552,22 1 595,30

1	2	3	4	5	6	7
		cofraje glisante.				
24	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	8 510,4000	26,51 4,97	225 576,44 42 296,80
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv.	m2	1 100,0000	161,23 91,00	177 355,75 100 100,00
26	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	331,8000	3 303,02 371,00	1 095 941,60 123 097,80
27	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	2 200,0000	53,00 31,50	116 600,00 69 300,00
		<i>Total</i>	lei			1 622 026,01
		Total Capitolul 3.2. Pereti monoliti cota -7.100...-0.500 Inclusive salariu				1 622 026,01 336 389,90
		5. Capitolul 4. Centura cota -5.100				
28	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	955,2000	28,47 6,93	27 193,22 6 619,20
29	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de șantier, cu	kg	3 388,1600	26,51 4,97	89 807,60 16 839,20

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	695,0000	143,23 84,00	99 547,37 58 380,00
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	75,9000	3 302,96 371,01	250 694,50 28 159,60
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	700,0000	53,00 31,50	37 100,00 22 050,00
		<i>Total</i>	lei			504 342,69
		Total Capitolul 4. Centura cota - 5.100 Inclusiv salariu				504 342,69 132 048,00
		6. Capitolul 5. Planseu/Grinzi/Centura cota -0.100				
33	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	955,2000	28,47 6,93	27 193,22 6 619,20
34	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	24 309,340 0	26,51 4,97	644 344,09 120 817,90

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante.				
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	1 278,0000	143,15 84,00	182 951,33 107 352,00
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	219,5000	3 303,04 371,00	725 017,10 81 433,80
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	5 000,0000	53,00 31,50	265 000,00 157 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 844 505,74
		Total Capitolul 5. Planseu/Grinzi/Centura cota -0.100 Inclusiv salariu				1 844 505,74 473 722,90
		7. Capitolul 6. Planseu/Grinzi/Centura cota +4.900				
38	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	955,2000	28,47 6,93	27 193,22 6 619,20
39	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	18 714,110 0	26,51 4,97	496 033,52 93 009,00

1	2	3	4	5	6	7
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	707,4000	143,19 84,00	101 289,50 59 421,60
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	172,3000	3 303,06 371,00	569 116,90 63 923,30
42	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	1 868,0000	52,99 31,50	98 976,00 58 842,00
		<i>Total</i>	lei			1 292 609,14
		Total Capitolul 6. Planseu/Grinzi/Centura cota +4.900 Inclusiv salariu				1 292 609,14 281 815,10
		8. Capitolul 7. Planseu/Grinzi/Centura cota +8.450				
43	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	199,5900	28,47 6,93	5 681,92 1 383,20
44	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	3 693,6400	26,51 4,97	97 901,61 18 357,50

1	2	3	4	5	6	7
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	148,6000	143,26 84,00	21 288,47 12 482,40
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	26,7000	3 303,27 371,03	88 197,30 9 906,40
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc	424,0000	52,97 31,50	22 458,00 13 356,00
		<i>Total</i>	lei			235 527,30
		Total Capitolul 7. Planseu/Grinzi/Centura cota +8.450 Inclusiv salariu				235 527,30 55 485,50
		9. Capitolul 8. Grinzi metalice Gm1,Gm2,Gm3				
48	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	42,7830	59 176,31 2 800,00	2 531 740,15 119 792,40
49	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirna a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	42,7830	139,30 139,30	5 959,80 5 959,80
50	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t	42,7830	367,71 47,60	15 731,60 2 036,30
51	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t	42,7830	810,91 130,89	34 693,00 5 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 588 124,55
		Total Capitolul 8. Grinzi metalice Gm1,Gm2,Gm3 Inclusiv salariu				2 588 124,55 133 388,50
		10. Capitolul 9. Ancadramente/Centuri parapet +6.200...+9.650				
52	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	695,9300	28,47 6,93	19 812,34 4 822,30
53	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	961,2000	26,51 4,97	25 477,14 4 777,50
54	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv .	m2	55,0000	141,86 84,00	7 802,57 4 620,00
55	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. B20	m3	13,5000	3 302,59 371,05	44 584,90 5 009,20
		<i>Total</i>	lei			97 676,95
		Total Capitolul 9. Ancadramente/Centuri parapet +6.200...+9.650 Inclusiv salariu				97 676,95 19 229,00
		11. Capitolul 10.1. Acoperis tip Sandwich				
56	CE44A	Învelitori din panouri usoare din tablă profilată cu termoizolare, de	m2	1 200,0000	969,57	1 163 479,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip "Sandwich" montate pe rigle metalice (Panou acoperis sandwich poliuretan 80mm)			105,00	126 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 163 479,00
		Total Capitolul 10.1. Acoperis tip Sandwich Inclusiv salariu				1 163 479,00 126 000,00
		12. Capitolul 10.2. Acoperis tip Membrana PVC				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2	106,8000	24,82 9,80	2 651,10 1 046,50
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	106,8000	90,65 49,00	9 681,30 5 233,20
59	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2	106,8000	104,00 58,80	11 106,70 6 279,70
60	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu grund polimeric, intr-un strat. (norma de consum 0,35kg/m2)	m2	106,8000	19,31 3,50	2 061,90 373,80
61	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane polimerica PVC-P fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2	106,8000	467,92 29,40	49 973,80 3 140,20
62	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi	m	150,0000	206,16 84,70	30 924,30 12 705,00

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Parapet				
		<i>Total</i>	lei			106 399,10
		Total Capitolul 10.2. Acoperis tip Membrana PVC Inclusiv salariu				106 399,10 28 778,40
		13. Capitolul 11. Zidarie				
63	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara.	m3	667,6000	1 359,86 253,40	907 840,50 169 169,70
64	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori	100m2	4,4900	55 895,65 12 362,72	250 971,45 55 508,60
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustiner	kg	673,5000	70,75 14,70	47 647,78 9 899,40
		<i>Total</i>	lei			1 206 459,73
		Total Capitolul 11. Zidarie Inclusiv salariu				1 206 459,73 234 577,70

		Total	lei	14 846 874,98
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	569 785,44
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	518 333,30
		TOTAL 1		15 934 993,72
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	637 399,75
		TOTAL 2		16 572 393,47
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	662 895,74
		TOTAL 3		17 235 289,21
		TVA	20 %	3 447 057,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		20 682 347,05 2 374 106,00

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.1
Bloc multifunctional de sport - Solutii constructive (C)

Valoarea de deviz 20 682 347,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 725,88	70,00	190 811,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	5 859,48	70,00	410 163,60
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6 384,43	70,00	446 910,10
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	5 524,00	70,00	386 680,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	3 844,05	70,00	269 083,50
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	138,84	70,00	9 718,80
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	112,38	70,00	7 866,60
8.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,95	70,00	1 046,50
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	194,23	70,00	13 596,10
10.	7212030022700	Sudor	h-om	17,28	70,00	1 209,60
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	99,00	70,00	6 930,00
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2 937,40	70,00	205 618,00
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	328,36	70,00	22 985,20
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	727,26	70,00	50 908,20
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 464,45	70,00	312 511,50
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	543,81	70,00	38 066,70
		Total manopera				2 374 106,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	25,92	22,00	570,24
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	600,84	810,00	486 680,40
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	75,81	350,00	26 533,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	1,09	400,00	436,00

		mm				
5.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	12,48	400,00	4 992,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,22	7 000,00	1 540,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,05	7 000,00	56 350,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	10,91	7 000,00	76 370,00
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,40	7 000,00	2 800,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	24 994,21	0,70	17 495,94
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	779,42	160,00	124 707,20
12.	2320166200676	White spirit	kg	45,35	50,00	2 267,50
13.	2320187315789	Decofrol	kg	687,48	60,00	41 248,80
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	33,64	130,00	4 373,20
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,28	30,00	128,40
16.	2413317000000-16	Mastica bituminoasa	kg	1 500,00	45,00	67 500,00
17.	2413317000000-60	Grund polimeric	kg	37,38	45,00	1 682,10
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,78	30,00	83,40
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	221,54	110,00	24 369,40
20.	2430116103218-51	Vopsea PF-115	kg	393,60	65,00	25 584,00
21.	2430126103294-50	Grund GF-021	kg	255,84	45,00	11 512,80
22.	2430226101010-57	Grund Betohgputt	kg	44,32	35,00	1 551,20
23.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	3 157,92	55,00	173 685,60
24.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	46,73	1 000,00	46 730,00
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	24 632,40	7,00	172 426,80
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	343,20	2,50	858,00
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2 292,59	2,50	5 731,48
28.	2652102100713	Var pasta	m3	0,05	2 500,00	125,00
29.	2652102100737	Var hidratat	kg	570,05	10,50	5 985,52
30.	2663102100000-14	Beton B7.5 (C8/10)	m3	68,38	2 500,00	170 950,00
31.	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1 265,29	2 500,00	3 163 225,00
32.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	66,76	1 000,00	66 760,00
33.	2664102102010-58	Mortar ciment M150	m3	7,63	1 000,00	7 630,00
34.	2682132600470-61	Membrane polimerica PVC-P	m2	128,96	210,00	27 081,60
35.	2682132601626	Carton bitumat	m2	78,00	30,00	2 340,00
36.	2710403642598-62	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm / Parapet	kg	288,60	30,00	8 658,00
37.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	23,40	20,00	468,00
38.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	404,10	20,00	8 082,00
39.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10 337,11	20,00	206 742,20
40.	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	35 786,46	20,00	715 729,20
41.	2710602200000-29	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	52 343,10	20,00	1 046 862,00
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	17,28	24,00	414,72
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	286,45	24,00	6 874,80
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	960,64	24,00	23 055,36
45.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,80	85,00	663,00
46.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 813,79	55,00	99 758,45

47.	2811106301200	Elemente metalice	kg	43 638,66	55,00	2 400 126,30
48.	2811236304903-56	Panou acoperis sandwich poliuretan 80mm	m2	1 407,60	580,00	816 408,00
49.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	4 502,40	30,00	135 072,00
50.	2873116829070	Chingi metalice	kg	192,00	55,00	10 560,00
51.	2873122000751	Piese forjate	kg	10,33	55,00	568,15
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	167,72	55,00	9 224,60
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,64	90,00	777,60
54.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	19,25	90,00	1 732,50
55.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	278,09	1,50	417,14
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1 718,70	1,50	2 578,05
57.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3 672,00	1,50	5 508,00
58.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3 672,00	1,50	5 508,00
59.	2874115840603	Piulita	buc	936,00	1,50	1 404,00
60.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1 718,70	1,50	2 578,05
61.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	278,09	1,50	417,14
62.	2874115883700	Saiba M 20	buc	278,09	1,50	417,14
63.	2874115893300	Bolt	buc	936,00	2,00	1 872,00
64.	2874117308500	Cartus	buc	936,00	1,00	936,00
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	28,65	1,50	42,97
66.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	171,87	55,00	9 452,85
67.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	448,56	30,00	13 456,80
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	33,08	3,50	115,78
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	249,77	30,00	7 493,10
70.	4100126202818	Apa	m3	11,12	30,00	333,60
71.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,34	10,00	53,40
		Total materiale de constructii				10 366 665,98

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	27,61	200,00	5 522,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,80	200,00	2 760,00
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	17,12	200,00	3 424,00
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	5,34	200,00	1 068,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,48	200,00	96,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	684,60	600,00	410 760,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	71,96	200,00	14 392,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	340,48	600,00	204 288,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,58	600,00	10 548,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	22,10	600,00	13 260,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	760,54	200,00	152 108,00
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,40	200,00	480,00
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	167,59	100,00	16 759,00
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,42	600,00	3 852,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	179,81	600,00	107 886,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1 931,50	600,00	1 158 900,00
		Total utilaje de constructii				2 106 103,0

						0
--	--	--	--	--	--	----------

Total	lei	14 846 87 4,98
ASIGURARI SOCIALE	24 %	569 785,4 4
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	518 333,3 0
TOTAL 1		15 934 99 3,72
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	637 399,7 5
TOTAL 2		16 572 39 3,47
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	662 895,7 4
TOTAL 3		17 235 28 9,21
TVA	20 %	3 447 057, 84

Total deviz:

**20 682 34
7,05**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari privind Constructia centrului
cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni”**

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 861,97 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 861,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158 124,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			30,00

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 1 km. (Depozitarea pe santier)				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			79 848,00
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
		Cheltuieli directe	lei			999 204,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			266,59
						25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			14 729,30
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100 m3			2 862,00
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
		Cheltuieli directe	lei			46 164,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)	t			30,00
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			79 848,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			653,94
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	653,94
		Cheltuieli directe	lei			10 548,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70
						21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		Cheltuieli directe	lei			35 002,10
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			1 656,41
						617,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,00
		Cheltuieli directe	lei			26 717,90
		2. Capitolul 2. Talpa fundatiei				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			600,80
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	200,00	84,01
		Cheltuieli directe	lei			39 490,50
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			25,54

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.				4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97 531,35
12	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,83 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			268 885,81
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			143,36 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,46
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 794,08
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			3 143,32 269,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-14	Beton B7.5 (C8/10)	m3	1,0250	2 500,00	2 600,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	149,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206 610,30
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B20	m3			3 182,00 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 600,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			734 405,30
16	IzF01D1 K=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu mastica bituminoasa, in doua straturi. (norma de consum 1kg/m2)	m2			97,12 7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	70,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413317000000-16	Mastica bituminoasa	kg	1,0000	45,00	90,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	200,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			72 840,00
		3. Capitolul 3.1. Carcasa coloana (Cr1,Cr2,Cr3,Cr4,Cr5,Cr6,Cr7,Cr8,Cr9)				
17	CC02K	Armături din oțel beton AI fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,46 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Oțel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			64 734,80
18	CC02L2	Armături din oțel beton AIII fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,51 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Oțel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			412 868,20
19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Detaliu de ancorare Da1, Da2)	kg			70,75 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozii pentru sudură	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			74 619,68
20	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu așchială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv.	m2			161,23 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	55,00	4,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	160,00	24,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			209 602,25
21	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat	m3			3 302,97

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20				371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 639,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	167,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433 779,20
22	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			52,99 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 378,00
		4. Capitolul 3.2. Pereti monoliti cota -7.100...-0.500				
23	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,47 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 552,22
24	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,51 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			225 576,44
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			161,23 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	55,00	4,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	160,00	24,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			177 355,75
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			3 303,02 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 639,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	167,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 095 941,60
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			53,00 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			116 600,00
		5. Capitolul 4. Centura cota -5.100				
28	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,47 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 193,22
29	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,51 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000-29	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 807,60
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			143,23 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	160,00	20,80

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			99 547,37
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			3 302,96 371,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 639,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	167,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250 694,50
32	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			53,00 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 100,00
		6. Capitolul 5. Planseu/Grinzi/Centura cota -0.100				
33	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,47 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 193,22
34	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,51 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000-29	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			644 344,09
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			143,15 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	160,00	20,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			182 951,33
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			3 303,04
						371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 639,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
		Cheltuieli directe	lei			725 017,10
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			53,00
						31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			265 000,00
		7. Capitolul 6. Planseu/Grinzi/Centura cota +4.900				
38	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,47
						6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			27 193,22
39	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,51
						4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000-29	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			496 033,52
40	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			143,19
						84,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	160,00	20,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 289,50
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			3 303,06 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 639,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	167,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			569 116,90
42	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			52,99 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 976,00
		8. Capitolul 7. Planseu/Grinzi/Centura cota +8.450				
43	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,47 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 681,92
44	CC02L2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			26,51 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000-29	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97 901,61
45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2			143,26 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	160,00	20,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	7,07
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	11,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 288,47
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			3 303,27 371,03
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,51
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 639,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 197,30
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R.	buc			52,97 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 458,00
		9. Capitolul 8. Grinzi metalice Gm1,Gm2,Gm3				
48	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t			59 176,31 2 800,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	70,00	2 449,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	70,00	350,01
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	55,00	56 100,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	90,00	40,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,50	9,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,50	9,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,50	9,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	30,00	1,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	30,00	3,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	2,0000	55,00	110,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,50	1,57
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 531 740,15
49	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t			139,30 139,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	70,00	139,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 959,80
50	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t			367,71 47,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6800	70,00	47,60
	2430126103294-50	Grund GF-021	kg	5,9800	45,00	269,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	50,00	21,00
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1500	200,00	30,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 731,60
51	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t			810,91 130,89
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	70,00	130,89
	2430116103218-51	Vopsea PF-115	kg	9,2000	65,00	597,99
	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	50,00	32,00
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	200,00	50,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 693,00
		10. Capitolul 9. Ancadramente/Centuri parapet +6.200...+9.650				
52	CC02K	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg			28,47 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 812,34
53	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,51 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000-29	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 477,14
54	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscrte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			141,86 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	55,00	1,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	160,00	20,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,36
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 000,00	6,36

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	60,00	7,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 802,57
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. B20	m3			3 302,59 371,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,53
	2663102100000-15	Beton B20 (C16/20)	m3	1,0250	2 500,00	2 638,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 584,90
		11. Capitolul 10.1. Acoperis tip Sandwich				
56	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice (Panou acoperis sandwich poliuretan 80mm)	m2			969,57 105,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	70,00	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2811236304903-56	Panou acoperis sandwich poliuretan 80mm	m2	1,1500	580,00	680,34
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	55,00	144,74
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,50	4,59
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,50	4,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	110,00	20,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 163 479,00
		12. Capitolul 10.2. Acoperis tip Membrana PVC				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2			24,82 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-57	Grund Betohgput	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 651,10
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			90,65 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-58	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	32,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	5,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	200,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 681,30
59	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2			104,00 58,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	9,80
	2664102102010-58	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	38,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	200,00	4,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 106,70

1	2	3	4	5	6	7
60	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a hidroizolatiei, pe suprafete orizontale sau verticale cu grund polimeric, intr-un strat. (norma de consum 0,35kg/m2)	m2			19,31 3,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2413317000000-60	Grund polimeric	kg	0,3500	45,00	15,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	200,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 061,90
61	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane polimerica PVC-P fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.	m2			467,92 29,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2682132600470-61	Membrane polimerica PVC-P	m2	1,1500	210,00	253,57
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	130,00	40,95
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	4,0000	30,00	126,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 973,80
62	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm / Parapet	m			206,16 84,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6600	70,00	46,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2710403642598-62	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm / Parapet	kg	1,8500	30,00	57,72
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1500	20,00	3,12
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,5000	30,00	15,60
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	85,00	4,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,2000	2,50	5,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	2,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 500,00	0,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
	2874115893300	Bolt	buc	6,0000	2,00	12,48
	2874117308500	Cartus	buc	6,0000	1,00	6,24
	2874115840603	Piulita	buc	6,0000	1,50	9,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 924,30
		13. Capitolul 11. Zidarie				
63	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara.	m3			1 359,86 253,40
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0000	70,00	210,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6200	70,00	43,40
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	810,00	729,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 000,00	70,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 000,00	100,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			907 840,50
64	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori	100m2			55 895,65 12 362,72
	7122050013400	Zidar	h-om	147,6800	70,00	10 337,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	70,00	2 025,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	5 040,0000	7,00	35 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 000,00	109,13
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,50	1 276,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	10,50	1 333,08
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	55,00	126,54
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,7800	400,00	1 111,80
	4100126202818	Apa	m3	1,0130	30,00	30,40
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	600,00	2 465,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250 971,45
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustiner	kg			70,75
						14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 647,78

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.2
Bloc multifunctional de sport - Solutii arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 13 492 640,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip I				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3	51,1700	600,85 69,30	30 745,30 3 546,20
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3	51,1700	3 095,94 314,99	158 419,30 16 118,20
3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	639,6000	33,85 1,40	21 650,40 895,30
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	636,6000	86,50 49,00	55 068,50 31 193,40

1	2	3	4	5	6	7
5	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2	639,6000	100,86 58,80	64 511,70 37 608,20
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	639,6000	5,00 2,10	3 198,14 1 343,30
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	639,6000	504,04 77,00	322 381,64 49 249,20
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	639,6000	93,60 35,00	59 863,39 22 386,00
		<i>Total</i>	lei			715 838,37
		Total Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip I Inklusiv salariu				715 838,37 162 339,80
		2. Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip II				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3	51,4900	600,79 69,31	30 934,60 3 568,60
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3	51,4900	3 096,38 315,01	159 432,70 16 219,70
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2	643,6000	33,85 1,40	21 785,60 900,90

1	2	3	4	5	6	7
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	643,6000	86,50 49,00	55 672,60 31 536,40
13	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2	643,6000	100,87 58,80	64 921,70 37 843,40
14	CG08C adopt.	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu prenadez. (Pardosea modulara din PVC tip Fonner si Flexi-Tile, inclusiv marcajul teren baschet, volei, tenis,)	m2	643,6000	557,57 119,00	358 850,90 76 588,40
		<i>Total</i>	lei			691 598,10
		Total Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip II Inklusiv salariu				691 598,10 166 657,40
		3. Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip I				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2	2 680,0200	24,82 9,80	66 531,35 26 264,00
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	2 680,0200	158,66 119,00	425 212,12 318 922,80
17	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	2 680,0200	30,40 18,20	81 472,00 48 776,00

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 680,0200	5,00 2,10	13 400,00 5 628,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 680,0200	123,58 85,40	331 196,36 228 873,40
20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	- 2 680,0200	48,90 33,60	-131 052,94 -90 048,70
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	2 680,0200	26,71 14,00	71 580,22 37 520,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	2 680,0200	47,07 38,50	126 146,30 103 180,70
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 680,0200	5,00 2,10	13 400,00 5 628,00
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	2 680,0200	60,61 38,50	162 436,00 103 180,70
		<i>Total</i>	lei			1 160 321,41
		Total Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip I Inclusiv salariu				1 160 321,41 787 924,90
		4. Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip II				

1	2	3	4	5	6	7
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	380,1000	24,82 9,80	9 435,70 3 724,70
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	380,1000	158,66 119,00	60 305,32 45 231,90
27	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	380,1000	30,40 18,20	11 554,10 6 918,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	380,1000	5,00 2,10	1 900,42 798,00
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	380,1000	517,62 115,50	196 746,93 43 901,20
		<i>Total</i>	lei			279 942,47
		Total Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip II Inclusiv salariu				279 942,47 100 573,90
		5. Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Tavan				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	1 283,2000	24,83 9,80	31 855,65 12 575,50
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	1 283,2000	145,63 107,10	186 872,10 137 431,00
32	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	- 1 283,2000	58,90 43,40	-75 580,50 -55 690,60
33	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	1 283,2000	26,71 14,00	34 272,84 17 964,80

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.				
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 283,2000	47,07 38,50	60 398,80 49 403,20
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1 283,2000	5,00 2,10	6 416,28 2 695,00
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 283,2000	60,61 38,50	77 774,85 49 403,20
		<i>Total</i>	lei			322 010,02
		Total Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Tavan Inclusiv salariu				322 010,02 213 782,10
		6. Capitolul 1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pardosea				
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	1 283,2000	30,60 17,50	39 268,93 22 456,00
38	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2	1 283,2000	76,09 8,40	97 644,10 10 778,60
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	1 283,2000	30,60 17,50	39 268,93 22 456,00
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1 283,2000	86,50 49,00	111 001,70 62 876,80
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4BpI,	kg	1 283,2000	33,31 2,10	42 743,69 2 695,00

1	2	3	4	5	6	7
		150x150)				
42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2	1 283,2000	28,82 16,80	36 986,80 21 557,90
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	1 283,2000	5,00 2,10	6 416,28 2 695,00
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	1 283,2000	504,03 77,00	646 776,42 98 806,40
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	1 283,2000	93,59 35,00	120 100,95 44 912,00
		<i>Total</i>	lei			1 140 207,80
		Total Capitolul 1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pardosea Inklusiv salariu				1 140 207,80 289 233,70
		7. Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip I				
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2	3 244,3000	24,82 9,80	80 539,50 31 794,00
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	3 244,3000	158,66 119,00	514 740,87 386 071,70
48	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	3 244,3000	30,40 18,20	98 625,40 59 046,40
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	3 244,3000	5,00	16 221,54

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			2,10	6 813,10
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3 244,3000	123,58 85,40	400 931,10 277 063,50
51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	- 3 244,3000	48,90 33,60	-158 646,70 -109 008,20
52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	3 244,3000	26,71 14,00	86 651,89 45 420,20
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	3 244,3000	47,07 38,50	152 706,38 124 905,90
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3 244,3000	5,00 2,10	16 221,54 6 813,10
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	3 244,3000	60,61 38,50	196 637,50 124 905,90
		<i>Total</i>	lei			1 404 629,02
		Total Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip I Inklusiv salariu				1 404 629,02 953 825,60
		8. Capitolul 1.2.2.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip II				
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	42,2400	24,82 9,79	1 048,35 413,70

1	2	3	4	5	6	7
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	42,2400	158,70 119,00	6 703,50 5 026,70
58	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	42,2400	30,46 18,20	1 286,60 768,60
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,2400	5,01 2,10	211,44 88,90
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	42,2400	517,67 115,51	21 866,22 4 879,00
		<i>Total</i>	lei			31 116,11
		Total Capitolul 1.2.2.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip II Inklusiv salariu				31 116,11 11 176,90
		9. Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip I				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2	701,2000	24,83 9,80	17 407,50 6 871,90
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	701,2000	145,63 107,10	102 115,08 75 098,80
63	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-701,2000	58,90 43,40	-41 300,52 -30 431,80
64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	701,2000	26,71 14,00	18 728,34 9 816,80

1	2	3	4	5	6	7
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	701,2000	47,07 38,50	33 004,80 26 996,20
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	701,2000	5,00 2,10	3 506,28 1 472,80
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	701,2000	60,61 38,50	42 499,65 26 996,20
		<i>Total</i>	lei			175 961,13
		Total Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip I Inclusiv salariu				175 961,13 116 820,90
		10. Capitolul 1.2.3.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip II				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	583,0000	424,00 154,00	247 191,50 89 782,00
		<i>Total</i>	lei			247 191,50
		Total Capitolul 1.2.3.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip II Inclusiv salariu				247 191,50 89 782,00
		11. Capitolul 1.3.1. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pardosea				
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	105,9000	30,61 17,50	3 241,26 1 853,60
70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2	105,9000	76,09 8,40	8 058,30 889,70
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	105,9000	30,61	3 241,26

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)			17,50	1 853,60
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	105,9000	86,46 49,00	9 155,90 5 189,10
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4BpI, 150x150)	kg	105,9000	33,29 2,10	3 525,68 222,60
74	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2	105,9000	27,84 16,80	2 948,00 1 779,40
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	105,9000	5,00 2,10	529,84 222,60
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2	105,9000	504,04 77,00	53 377,65 8 154,30
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	57,2000	93,60 35,00	5 353,96 2 002,00
		<i>Total</i>	lei			89 431,85
		Total Capitolul 1.3.1. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pardosea Inklusiv salariu				89 431,85 22 166,90
		12. Capitolul 1.3.2. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pereti				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2	171,6000	24,82 9,80	4 259,55 1 681,40
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	171,6000	158,66	27 226,90

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.			119,00	20 420,40
80	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2	171,6000	30,40 18,20	5 217,40 3 123,40
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	171,6000	5,00 2,10	858,14 360,50
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,6000	123,58 85,40	21 207,08 14 654,50
83	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2	-171,6000	48,90 33,60	-8 391,22 -5 765,90
84	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	171,6000	26,71 14,00	4 583,22 2 402,40
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	171,6000	47,07 38,50	8 076,86 6 606,60
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	171,6000	5,00 2,10	858,14 360,50
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	171,6000	60,61 38,50	10 400,60 6 606,60
		<i>Total</i>	lei			74 296,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3.2. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pereti Inklusiv salariu				74 296,67 50 450,40
		13. Capitolul 1.3.3. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Tavan				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputht sau analog	m2	105,9000	24,83 9,80	2 629,35 1 038,10
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	105,9000	145,64 107,10	15 423,22 11 342,10
90	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2	-105,9000	58,90 43,40	-6 237,98 -4 596,20
91	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	105,9000	26,71 14,00	2 828,45 1 482,60
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	105,9000	47,08 38,50	4 985,48 4 077,50
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,9000	5,00 2,10	529,84 222,60
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	105,9000	60,61 38,50	6 418,95 4 077,50
		<i>Total</i>	lei			26 577,31
		Total Capitolul 1.3.3. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Tavan Inklusiv salariu				26 577,31 17 644,20
		14. Capitolul 1.4. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		finisare interioare. Pod cota +4.900				
95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	1 177,3000	30,60 17,50	36 027,67 20 602,40
96	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (90kg\m3, b=150mm), simplu asezate in poduri uscate pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %.	m2	1 177,3000	146,50 8,40	172 474,65 9 888,90
97	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2	594,3000	30,60 17,50	18 187,13 10 400,60
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	594,3000	86,50 49,00	51 404,90 29 120,70
99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2	594,3000	28,82 16,80	17 130,50 9 984,10
		<i>Total</i>	lei			295 224,85
		Total Capitolul 1.4. Lucrari de finisare interioare. Pod cota +4.900 Inklusiv salariu				295 224,85 79 996,70
		15. Capitolul 2.1. Timplarie. Demisol				
100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv . (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2	27,6000	2 320,89 51,11	64 056,48 1 410,50

1	2	3	4	5	6	7
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2	50,4000	2 272,77 39,19	114 547,48 1 975,40
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2	39,5000	2 332,71 56,71	92 141,95 2 240,00
103	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2	12,2100	2 345,57 63,69	28 639,40 777,70
104	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla)	m2	20,5400	2 586,80 325,50	53 132,89 6 685,70
		<i>Total</i>	lei			352 518,20
		Total Capitolul 2.1. Timplarie. Demisol Inklusiv salariu				352 518,20 13 089,30
		16. Capitolul 2.2. Timplarie. Parter				
105	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul	m2	158,4000	2 272,76	360 005,48

1	2	3	4	5	6	7
		sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)			39,20	6 209,00
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2	54,0000	2 332,70 56,70	125 965,80 3 061,80
107	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla)	m2	50,7800	2 586,91 325,50	131 363,33 16 529,10
		<i>Total</i>	lei			617 334,61
		Total Capitolul 2.2. Timplarie. Parter Inklusiv salariu				617 334,61 25 799,90
		17. Capitolul 2.3. Timplarie. Etaj tehnic (Cazangerie)				
108	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla)	m2	9,3000	2 587,28 325,46	24 061,70 3 026,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 061,70
		Total Capitolul 2.3. Timplarie. Etaj tehnic (Cazangerie) Inclusiv salariu				24 061,70 3 026,80
		18. Capitolul 3. Lucrari de finisare exterioare. Fatada				
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart " Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 561,5200	23,42 8,40	36 578,45 13 116,60
110	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2	1 561,5200	141,77 112,00	221 374,25 174 890,10
111	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala gr.50mm (Vata minerala bazaltica 135kg/m3, 0,039W/mK, Cornier din aluminiu - 1327,5 m.l.)	m2	1 561,5200	460,93 161,70	719 752,46 252 498,40
112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	1 561,5200	25,50 8,40	39 818,60 13 116,60
113	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 561,5200	143,62 85,40	224 265,50 133 353,50
114	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc	kg	15,6200	168,06 4,88	2 625,10 76,30
115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	1 561,5200	103,86 52,50	162 181,60 81 979,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 406 595,96
		Total Capitolul 3. Lucrari de finisare exterioare. Fatada Inklusiv salariu				1 406 595,96 669 031,30
		19. Capitolul 4. Pereu				
116	TsC59B	Sapatura mecanica a pamontului cu excavator cu descarcare on autobasculanta, teren de categoria 2.	100 m3	0,6000	11 175,83 425,83	6 705,50 255,50
117	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3	2,0000	157,50 157,50	315,00 315,00
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	102,3000	154,78 0,00	15 834,00 0,00
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40 mm, gr.100 mm)	m3	22,5000	600,85 69,32	13 519,10 1 559,60
120	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	225,0000	363,10 73,08	81 697,50 16 443,00
121	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.20.8 cm, pe fundatie de beton B15	m	150,0000	239,86 41,30	35 978,25 6 195,00
		<i>Total</i>	lei			154 049,35
		Total Capitolul 4. Pereu Inklusiv salariu				154 049,35 24 768,10
		20. Capitolul 5. Echipament sportiv				
122	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou	buc	2,0000	3 439,80 3 439,80	6 879,60 6 879,60

1	2	3	4	5	6	7
		de baschet. (doar montarea)				
123	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000	2 300,00 0,00	4 600,00 0,00
124	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000	1 368,50 1 368,50	1 368,50 1 368,50
125	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 848,10
		Total Capitolul 5. Echipament sportiv Inclusiv salariu				17 848,10 8 248,10

		Total	lei	9 226 754,53
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	913 521,34
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	255 311,46
		TOTAL 1		10 395 587,33
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	415 823,49
		TOTAL 2		10 811 410,82
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	432 456,43
		TOTAL 3		11 243 867,25
		TVA	20 %	2 248 773,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 492 640,70 3 806 338,90

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari privind Constructia

Deviz local de resurse № 15.2
Bloc multifunctional de sport - Solutii arhitecturale (SA)

Valoarea de deviz 13 492 640,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14 253,68	70,00	997 757,60
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 683,81	70,00	257 866,70
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 318,22	70,00	582 275,40
4.	7123010010200	Betonist	h-om	405,30	70,00	28 371,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,73	70,00	2 431,10
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 192,91	70,00	83 503,70
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,74	70,00	751,80
8.	7129020012800	Pavator	h-om	293,79	70,00	20 565,30
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 200,43	70,00	84 030,10
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	792,00	70,00	55 440,00
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 484,65	70,00	383 925,50
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 972,43	70,00	278 070,10
13.	7134050013250	Izolator	h-om	97,23	70,00	6 806,10
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 009,14	70,00	350 639,80
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1 579,95	70,00	110 596,50
16.	7212030022700	Sudor	h-om	15,32	70,00	1 072,40
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	301,52	70,00	21 106,40
18.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	87,04	70,00	6 092,80
19.	7422010060100	Timplar	h-om	1 195,15	70,00	83 660,50
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	210,58	70,00	14 740,60
21.	9310060019901	Chesonier	h-om	4,50	70,00	315,00
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4 803,35	70,00	336 234,50
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	729,29	70,00	51 050,30
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	700,51	70,00	49 035,70
		Total manopera				3 806 338,90

Materiale:

1.	123	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,00	2 300,00	4 600,00
2.	125	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
3.	1411122201752-1	Piatra sparta (fr.10-20)	m3	118,06	350,00	41 321,00
4.	1411122201752-119	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	25,88	350,00	9 058,00
5.	1421102200227-116	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,00	350,00	0,00
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,32	400,00	128,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	252,96	400,00	101 184,00

		mm				
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,12	400,00	448,00
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,10	400,00	6 840,00
10.	1421302200465	Colorant	kg	15,93	160,00	2 548,80
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	409,32	15,00	6 139,80
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16	7 000,00	1 120,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,47	7 000,00	3 290,00
14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,47	7 000,00	3 290,00
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	61 985,01	0,50	30 992,50
16.	2010237318750	Distantieri	buc	416,73	0,70	291,71
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,19	10 400,00	1 976,00
18.	2030112938150-100	Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu	m2	236,40	2 200,00	520 080,00
19.	2030112939150-102	Usa interioara din PVC-cu sticla	m2	105,71	2 200,00	232 562,00
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	100,90	110,00	11 099,00
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 509,98	16,00	40 159,68
22.	2430116103800-24	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	1 072,01	40,00	42 880,40
23.	2430116103800-36	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	513,28	40,00	20 531,20
24.	2430116103800-55	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	1 297,72	40,00	51 908,80
25.	2430116103800-67	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	280,48	40,00	11 219,20
26.	2430116103800-87	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	68,64	40,00	2 745,60
27.	2430116103800-94	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	42,36	40,00	1 694,40
28.	24302261000001	Fuga	kg	1 040,56	30,00	31 216,80
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	60,47	35,00	2 116,45
30.	2430226101010-109	Grund Betoncontact	kg	648,03	35,00	22 681,05
31.	2430226101010-112	Grund cu cuarț "Gleta siliconata"	kg	648,03	40,00	25 921,20
32.	2430226101010-15	Grund Betohgput	kg	1 112,21	35,00	38 927,35
33.	2430226101010-25	Grund Betohgput	kg	157,74	35,00	5 520,90
34.	2430226101010-30	Grund Betohgput	kg	532,53	35,00	18 638,55
35.	2430226101010-46	Grund Betohgput	kg	1 346,38	35,00	47 123,30
36.	2430226101010-56	Grund Betohgput	kg	17,53	35,00	613,55
37.	2430226101010-61	Grund Betohgput	kg	291,00	35,00	10 185,00
38.	2430226101010-78	Grund Betohgput	kg	71,21	35,00	2 492,35
39.	2430226101010-88	Grund Betohgput	kg	43,95	35,00	1 538,25
40.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	9,85	35,00	344,75
41.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	207,91	20,00	4 158,20
42.	2430226101600	Chit silionic	kg	48,95	20,00	979,00
43.	2430226109080	Diluant preadez	kg	52,52	50,00	2 626,00
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1 227,93	4,00	4 911,72
45.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	727,65	4,00	2 910,60
46.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	393,88	50,00	19 694,00
47.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 308,54	4,00	25 234,16

48.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 885,68	4,00	31 542,72
49.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	656,47	25,00	16 411,75
50.	2521302602904-96	vata minerala (90kg/m3, b=150mm)	m2	1 200,85	135,00	162 114,75
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10 739,69	11,00	118 136,59
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	438,00	2,50	1 095,00
53.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	360,00	2,50	900,00
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77 452,03	2,50	193 630,05
55.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 940,00	2,50	14 850,00
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	491,17	5,00	2 455,85
57.	2653102100831	Amestec uscat	kg	35 037,02	4,00	140 148,08
58.	26531021008311	Tink	kg	3 591,50	25,00	89 787,50
59.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 635,64	8,00	69 085,12
60.	2661112800655-120	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	228,38	175,00	39 966,50
61.	2661112800700-29	Placi de faianta	m2	391,58	350,00	137 053,00
62.	2661112800700-44	Placi de gresie peste 300x300	m2	1 334,91	350,00	467 218,50
63.	2661112800700-60	Placi de faianta	m2	43,52	350,00	15 232,00
64.	2661112800700-7	placi de gresie peste 300 x 300 mm.	m2	665,38	350,00	232 883,00
65.	2661112800700-76	Placi de gresie peste 300x300	m2	110,17	350,00	38 559,50
66.	2663102100000-2	Beton C7.5	m3	106,28	2 500,00	265 700,00
67.	2663102100001-121	Beton B15	m3	6,75	2 500,00	16 875,00
68.	2664102100000-3	Mortar M150	m3	78,22	1 000,00	78 220,00
69.	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	178,82	1 000,00	178 820,00
70.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	14 691,79	4,00	58 767,16
71.	2666122800285-121	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8cm	m	150,75	75,00	11 306,25
72.	2666122800390-14	Dale rigide PVC tip Fonner si Flexi-Tile, inclusiv marajul teren baschet, volei, tenis	m2	689,30	350,00	241 255,00
73.	2670112204002-38	Polistiren extrudat 25mm	m2	1 328,50	65,00	86 352,50
74.	2670112204002-70	Polistiren extrudat 25mm	m2	109,64	65,00	7 126,60
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 291,41	10,00	42 914,10
76.	2682132600465-37	Película din polietilena 80 micr.	m2	5 389,24	5,00	26 946,20
77.	2682132601626	Carton bitumat	m2	1 385,86	30,00	41 575,80
78.	2682162611370-111	Vata minerala bazaltica 135kg/m3, 0,039W/mK gr.50mm	m2	1 687,53	175,00	295 317,75
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,95	20,00	139,00
80.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 327,50	50,00	66 375,00
81.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	612,15	250,00	153 037,50
82.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,89	24,00	333,36
83.	2812106306000-104	Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla	m2	80,62	2 200,00	177 364,00
84.	2873122004100-41	Plasa d4BpI, 150x150	kg	1 296,03	30,00	38 880,90
85.	2873122004100-73	Plasa d4BpI, 150x150	kg	106,96	30,00	3 208,80
86.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,68	55,00	257,40

87.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,89	90,00	980,10
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 159,64	1,50	1 739,46
89.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	2 120,58	25,00	53 014,50
90.	2874136313300	Diblu din metal	buc	2 332,00	1,50	3 498,00
91.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12 617,08	1,00	12 617,08
92.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	56 235,52	0,50	28 117,78
93.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,50	500,00	2 250,00
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	295,72	3,50	1 035,01
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	164,74	30,00	4 942,20
96.	4100126202818	Apa	m3	33,96	30,00	1 018,80
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 423,28	10,00	14 232,80
		Total materiale de construcții				5 106 229,23

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,62	600,00	972,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	52,57	200,00	10 514,00
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	7 026,84	10,00	70 268,40
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,28	200,00	5 256,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	44,59	100,00	4 459,00
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,35	100,00	535,00
7.	2922140007000	Macara	h-ut	26,49	600,00	15 894,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	46,85	200,00	9 370,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	717,29	100,00	71 729,00
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	69,60	100,00	6 960,00
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	127,80	200,00	25 560,00
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,58	600,00	5 148,00
13.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,17	600,00	1 302,00
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	41,07	100,00	4 107,00
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	99,00	200,00	19 800,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	120,10	100,00	12 010,00
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	38,31	100,00	3 831,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	594,00	50,00	29 700,00
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	9,37	100,00	937,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,39	600,00	15 834,00
		Total utilaje de construcții				314 186,40

Total	lei	9 226 754,53
ASIGURARI SOCIALE	24 %	913 521,34
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	255 311,46
TOTAL 1		10 395 587,33
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	415 823,49

TOTAL 2		10 811 41 0,82
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	432 456,4 3
TOTAL 3		11 243 86 7,25
TVA	20 %	2 248 773, 45
Total deviz:		13 492 64 0,70

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari privind Constructia centrului
cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni”**

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1.1.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip I				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3			600,85 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752-1	Piatra sparta (fr.10-20)	m3	1,1500	350,00	402,53
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 745,30
2	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3			3 095,94 314,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000-2	Beton C7.5	m3	1,0250	2 500,00	2 587,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	149,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158 419,30
3	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase,	m2			33,85

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.				1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	30,00	32,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			21 650,40
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			86,50
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			55 068,50
5	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2			100,86
						58,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	9,80
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	38,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,05
		Cheltuieli directe	lei			64 511,70
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			3 198,14
7	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			504,04
						77,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2661112800700-7	placi de gresie peste 300 x 300 mm.	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,68
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			322 381,64
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			93,60
						35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			59 863,39
		2. Capitolul 1.1.1.2. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		finisare interioare. Demisol. Pardosea Tip II				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (fr.10-20, gr.80mm)	m3			600,79 69,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,31
	1411122201752-1	Piatra sparta (fr.10-20)	m3	1,1500	350,00	402,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 934,60
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C7.5, gr.80mm)	m3			3 096,38 315,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000-2	Beton C7.5	m3	1,0250	2 500,00	2 588,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	149,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159 432,70
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			33,85 1,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	70,00	1,40
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	30,00	32,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	100,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 785,60
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			86,50 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 672,60
13	CG01A1 k=7	Strat de nivelare pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 3 cm (grosimea finala 6,5 cm)	m2			100,87 58,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	49,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	9,80
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 921,70
14	CG08C adopt.	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu prenadex. (Pardosea modulara din PVC tip Fonner si Flexi-Tile, inclusiv marcajul teren baschet, volei, tenis,)	m2			557,57 119,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,5500	70,00	108,50
	2666122800390-	Dale rigide PVC tip Fonner si Flexi-Tile, inclusiv	m2	1,0500	350,00	374,85

1	2	3	4	5	6	7
	14	marcajul teren baschet, volei, tenis				
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0150	35,00	0,54
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	50,00	30,60
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	50,00	4,08
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	25,00	25,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			358 850,90
		3. Capitolul 1.1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip I				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2			24,82
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-15	Grund Betohgput	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 531,35
16	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,66
						119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			425 212,12
17	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			30,40
						18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000-3	Mortar M150	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 472,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 400,00
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			123,58
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			331 196,36
20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2			48,90
						33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	33,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-131 052,94

1	2	3	4	5	6	7
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			26,71 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			71 580,22
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			47,07 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			126 146,30
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			13 400,00
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			60,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-24	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			162 436,00
		4. Capitolul 1.1.2.2. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Pereti Tip II				
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2			24,82 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-25	Grund Betohgput	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			9 435,70
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,66 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			60 305,32
27	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			30,40 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000-3	Mortar M150	m3	0,0060	1 000,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 554,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 900,42
29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			517,62
						115,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	2661112800700-29	Placi de faianta	m2	1,0200	350,00	360,57
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 746,93
		5. Capitolul 1.1.3. Lucrari de finisare interioare. Demisol. Tavan				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2			24,83
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-30	Grund Betohgput	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 855,65
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			145,63
						107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186 872,10
32	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2			58,90
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	43,40
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-75 580,50
33	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			26,71
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 272,84
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			47,07
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			60 398,80
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			6 416,28
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			60,61
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-36	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			77 774,85
		6. Capitolul 1.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pardosea				
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			30,60
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465-37	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			39 268,93
38	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2			76,09
						8,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2670112204002-38	Polistiren extrudat 25mm	m2	1,0200	65,00	67,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			97 644,10
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			30,60
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465-37	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			39 268,93
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			86,50
						49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			111 001,70
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4BpI, 150x150)	kg			33,31 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-41	Plasa d4BpI, 150x150	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			42 743,69
42	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2			28,82 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			36 986,80
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			6 416,28
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			504,03 77,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2661112800700-44	Placi de gresie peste 300x300	m2	1,0300	350,00	364,10
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,68
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			646 776,42
45	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,59 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			120 100,95
		7. Capitolul 1.2.2.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip I				

1	2	3	4	5	6	7
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgpuht sau analog	m2			24,82 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-46	Grund Betohgpuht	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			80 539,50
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,66 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			514 740,87
48	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			30,40 18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000-3	Mortar M150	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			98 625,40
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			16 221,54
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			123,58 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			400 931,10
51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2			48,90 33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	33,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			-158 646,70
52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			26,71 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			86 651,89
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2			47,07

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor.				38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			152 706,38
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 221,54
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			60,61
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-55	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196 637,50
		8. Capitolul 1.2.2.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Pereti Tip II				
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2			24,82
						9,79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,79
	2430226101010-56	Grund Betohgput	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 048,35
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,70
						119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 703,50
58	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			30,46
						18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,19
	2664102100000-3	Mortar M150	m3	0,0060	1 000,00	12,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 286,60
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,01
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,44
60	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			517,67

1	2	3	4	5	6	7
						115,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,51
	2661112800700-60	Placi de faianta	m2	1,0200	350,00	360,61
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	30,00	14,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	100,00	1,21
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	100,00	0,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 866,22
		9. Capitolul 1.2.3.1. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip I				
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2			24,83
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-61	Grund Betohgput	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 407,50
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			145,63
						107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102 115,08
63	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2			58,90
						43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	43,40
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-41 300,52
64	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			26,71
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 728,34
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			47,07
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 004,80
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			3 506,28
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			60,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-67	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			42 499,65
		10. Capitolul 1.2.3.2. Lucrari de finisare interioare. Parter. Tavan Tip II				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			424,00 154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			247 191,50
		11. Capitolul 1.3.1. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pardosea				
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			30,61 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465-37	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			3 241,26
70	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat (Polistiren extrudat 25mm)	m2			76,09 8,40
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2670112204002-70	Polistiren extrudat 25mm	m2	1,0200	65,00	67,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			8 058,30
71	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			30,61 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465-37	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			3 241,26

1	2	3	4	5	6	7
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			86,46 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	32,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			9 155,90
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4BpI, 150x150)	kg			33,29 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-73	Plasa d4BpI, 150x150	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,34
		Cheltuieli directe	lei			3 525,68
74	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2			27,84 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0050	1 000,00	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 948,00
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			5,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			529,84
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm.	m2			504,04 77,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2661112800700-76	Placi de gresie peste 300x300	m2	1,0300	350,00	364,11
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	4,00	25,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	30,00	12,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	30,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	100,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	100,00	1,68
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			53 377,65
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,60 35,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 353,96
		12. Capitolul 1.3.2. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Pereti				
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgputt sau analog	m2			24,82
						9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-78	Grund Betohgputt	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 259,55
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			158,66
						119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 226,90
80	CF17B k=2	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M150. (se adauga 1 cm)	m2			30,40
						18,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	4,20
	2664102100000-3	Mortar M150	m3	0,0060	1 000,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 217,40
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			858,14
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			123,58
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 207,08
83	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50).	m2			48,90
						33,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	70,00	33,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	100,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-8 391,22
84	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			26,71
						14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 583,22
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor.	m2			47,07 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			8 076,86
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,00 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			858,14
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			60,61 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-87	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			10 400,60
		13. Capitolul 1.3.3. Lucrari de finisare interioare. Etaj tehnic (Cazangerie). Tavan				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu Betohgput sau analog	m2			24,83 9,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	70,00	9,80
	2430226101010-88	Grund Betohgput	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			2 629,35
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			145,64 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		Cheltuieli directe	lei			15 423,22
90	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art CF52).	m2			58,90 43,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	70,00	43,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,00	11,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	100,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	100,00	3,20
		Cheltuieli directe	lei			-6 237,98
91	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra	m2			26,71

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.				14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,10
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 828,45
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			47,08
						38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			4 985,48
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,00
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,40
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			529,84
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			60,61
						38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800-94	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,00	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			6 418,95
		14. Capitolul 1.4. Lucrari de finisare interioare. Pod cota +4.900				
95	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			30,60
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465-37	Pelicula din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			36 027,67
96	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala (90kg\m3, b=150mm), simplu asezate in poduri uscate pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %.	m2			146,50
						8,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	70,00	4,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2521302602904-96	vata minerala (90kg\m3, b=150mm)	m2	1,0200	135,00	137,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			172 474,65
97	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula din polietilena 80 micr.)	m2			30,60
						17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465-37	Película din polietilena 80 micr.	m2	1,1500	5,00	5,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 187,13
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			86,50 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 000,00	33,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 404,90
99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm (grosimea finala 4 cm)	m2			28,82 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	2664102102010-3	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 000,00	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 130,50
		15. Capitolul 2.1. Timplarie. Demisol				
100	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv . (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2			2 320,89 51,11
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	70,00	46,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,89
	2030112938150-100	Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	20,00	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	1,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			64 056,48
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2			2 272,77 39,19
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	70,00	35,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2030112938150-100	Bloc de fereastră din PVC, Sticla-pachet dublu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	110,00	18,16
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			114 547,48
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata	m2			2 332,71 56,71

1	2	3	4	5	6	7
		tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-102	Usa interioara din PVC-cu sticla	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 141,95
103	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2			2 345,57 63,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	6,99
	2030112939150-102	Usa interioara din PVC-cu sticla	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	110,00	60,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	20,00	3,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	1,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 639,40
104	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla)	m2			2 586,80 325,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	70,00	261,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,49
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,91
	2812106306000-104	Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,50	0,95
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	90,00	12,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,56
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	11,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			53 132,89
		16. Capitolul 2.2. Timplarie. Parter				
105	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. (Bloc de fereastras din PVC, Sticla-pachet dublu)	m2			2 272,76 39,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2030112938150-100	Bloc de fereastras din PVC, Sticla-pachet dublu	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	110,00	18,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	20,00	2,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	10,00	4,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,50	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360 005,48
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara din PVC-cu sticla)	m2			2 332,70 56,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,00	51,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112939150-102	Usa interioara din PVC-cu sticla	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125 965,80
107	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla)	m2			2 586,91 325,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	70,00	261,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2812106306000-104	Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,50	0,94
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	90,00	12,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131 363,33
		17. Capitolul 2.3. Timplarie. Etaj tehnic (Cazangerie)				
108	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla)	m2			2 587,28 325,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	70,00	261,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,89
	2812106306000-104	Usa interioara\exterioara metalica-cu sticla	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	3,50	0,94
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	90,00	12,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	2,50	3,40
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	600,00	12,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 061,70
		18. Capitolul 3. Lucrari de finisare exterioare. Fatada				

1	2	3	4	5	6	7
109	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			23,42 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-109	Grund Betoncontact	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			36 578,45
110	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu.	m2			141,77 112,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,50	14,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	400,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	30,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	100,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	100,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			221 374,25
111	IzF55C	Termoizolarea exterioara a peretilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda cu placi din vata minerala gr.50mm (Vata minerala bazaltica 135kg/m3, 0,039W/mK, Cornier din aluminiu - 1327,5 m.l.)	m2			460,93 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370-111	Vata minerala bazaltica 135kg/m3, 0,039W/mK gr.50mm	m2	1,0700	175,00	189,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,00	12,22
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,841715	50,00	42,51
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,00	8,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	100,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			719 752,46
112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			25,50 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010-112	Grund cu cuart "Gleta siliconata"	kg	0,4150	40,00	16,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			39 818,60
113	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			143,62 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			224 265,50
114	CF17D	Diverse lucrari adaos de colorant, material hidrofug, etc	kg			168,06 4,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,88
	1421302200465	Colorant	kg	1,0200	160,00	163,18
		Cheltuieli directe	lei			2 625,10
115	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2			103,86 52,50

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore).				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 000,00	2,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	0,72
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 000,00	2,11
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 400,00	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	55,00	0,16
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	10,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			162 181,60
		19. Capitolul 4. Pereu				
116	TsC59B	Sapatura mecanica a pamontului cu excavator cu descarcare on autobasculanta, teren de categoria 2.	100 m3			11 175,83 425,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	70,00	425,83
	1421102200227-116	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040	350,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	600,00	8 580,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	600,00	2 170,00
		Cheltuieli directe	lei			6 705,50
117	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m	m3			157,50 157,50
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	70,00	157,50
		Cheltuieli directe	lei			315,00
118	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,78 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,78
		Cheltuieli directe	lei			15 834,00
119	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (fr.20-40 mm, gr.100 mm)	m3			600,85 69,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,32
	1411122201752-119	Piatra sparta fr. 20-40 mm	m3	1,1500	350,00	402,58
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Cheltuieli directe	lei			13 519,10
120	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (60 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			363,10 73,08
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	70,00	70,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	70,00	2,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,50	66,00
	2661112800655-120	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150	175,00	177,63
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	1,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	400,00	30,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			81 697,50
121	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.20.8 cm, pe fundatie de beton B15	m			239,86 41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001-121	Beton B15	m3	0,0450	2 500,00	112,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,20

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800285-121	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8cm	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			35 978,25
		20. Capitolul 5. Echipament sportiv				
122	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc			3 439,80
						3 439,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	70,00	126,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	70,00	284,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	70,00	2 503,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	70,00	148,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	70,00	375,90
		Cheltuieli directe	lei			6 879,60
123	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc			2 300,00
						0,00
	123	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000	2 300,00	2 300,00
		Cheltuieli directe	lei			4 600,00
124	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc			1 368,50
						1 368,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	70,00	74,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	70,00	134,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	70,00	1 085,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	70,00	74,20
		Cheltuieli directe	lei			1 368,50
125	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc			5 000,00
						0,00
	125	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.3
Teren de fotbal

Valoarea de deviz 11 763 068,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	85,6800	2 861,97 0,00	245 214,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	14 137,000 0	154,80 0,00	2 188 410,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	85,6800	266,57 25,20	22 839,80 2 158,80
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100 m3	28,5600	2 861,97 0,00	81 738,00 0,00
5		Argila	m3	2 856,0000	90,00 0,00	257 040,00 0,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)	t	4 712,0000	154,80 0,00	729 420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	28,5600	653,99 0,00	18 678,00 0,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	2 856,0000	21,70 21,70	61 975,20 61 975,20
9	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100 m3	28,5600	2 095,31 354,90	59 842,00 10 136,00
		<i>Total</i>	lei			3 665 157,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				3 665 157,00 74 270,00
		2. Capitolul 2. Fundatia				
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.20x40)	m3	2 856,0000	538,80 21,00	1 538 812,00 59 976,00
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.5x20)	m3	2 856,0000	538,80 21,00	1 538 812,00 59 976,00
		<i>Total</i>	lei			3 077 624,00
		Total Capitolul 2. Fundatia Inclusiv salariu				3 077 624,00 119 952,00
		3. Capitolul 3. Teren de fotbal				
12	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale, inclusiv	100m2	71,4000	26 473,04 4 505,20	1 890 175,20 321 671,00

1	2	3	4	5	6	7
		marcajul				
13	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal. (doar montarea)	buc	2,0000	2 045,40 2 045,40	4 090,80 4 090,80
14	Pret de piata	Poarta de fotbal standart (inclusiv plasa)	buc	2,0000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 900 266,00
		Total Capitolul 3. Teren de fotbal Inclusiv salariu				1 900 266,00 325 761,80
		4. Capitolul 4. Reteaua de irigare cu aspersoare				
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	26,0000	144,20 144,20	3 749,20 3 749,20
16	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	21,5000	77,68 77,68	1 670,20 1 670,20
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	21,5000	154,88 0,00	3 330,00 0,00
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	13,0000	452,55 42,70	5 883,10 555,10
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	13,0000	21,70 21,70	282,10 282,10
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3	26,0000	55,50 52,50	1 443,00 1 365,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind 10 cm grosime pamint coeziv.				
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m	650,0000	52,06 3,78	33 838,35 2 457,00
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 20 mm.	buc	25,0000	127,50 24,50	3 187,50 612,50
23	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc	1,0000	424,10 16,10	424,10 16,10
24	SD21A	Montare Aspersion rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	16,0000	292,10 14,00	4 673,60 224,00
25	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc	16,0000	40,16 14,00	642,59 224,00
26	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	650,0000	23,80 2,80	15 470,00 1 820,00
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	650,0000	0,69 0,29	446,20 186,20
		<i>Total</i>	lei			75 039,94
		Total Capitolul 4. Reteaua de irigare cu aspersoare Inclusiv salariu				75 039,94 13 161,40

		Total	lei	8 718 086,94
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	127 954,85
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	216 972,99
		TOTAL 1		9 063 014,78
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	362 520,59
		TOTAL 2		9 425 535,37
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	377 021,41
		TOTAL 3		9 802 556,78
		TVA	20 %	1 960 511,36

1	2	3	4	5	6	7
						11 763 068,14
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				533 145,20

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Magdacesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.3
Teren de fotbal

Valoarea de deviz 11 763 068,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.3:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,02	70,00	351,40
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,86	70,00	1 880,20
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 713,60	70,00	119 952,00
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,63	70,00	464,10
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,75	70,00	2 432,50
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	26,06	70,00	1 824,20
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,48	70,00	383,60
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,40	70,00	1 288,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 164,63	70,00	81 524,10
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,70	70,00	819,00
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	4 595,30	70,00	321 671,00
12.	9312040019600	Sapator	h-om	7,93	70,00	555,10
		Total manopera				533 145,20

Materiale:

1.	0141117204627	Ingrasaminte minerale	kg	357,00	66,00	23 562,00
----	---------------	-----------------------	----	--------	-------	-----------

2.	14	Poarta de fotbal standart (inclusiv plasa)	buc	2,00	3 000,00	6 000,00
3.	1411122201672-10	Piatra sparta fr.20x40	m3	3 627,12	350,00	1 269 492,00
4.	1411122201672-11	Piatra sparta fr.5x20	m3	3 627,12	350,00	1 269 492,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,34	350,00	119,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,32	400,00	5 328,00
7.	1752117344791	Sfoara de cinepa	kg	71,40	100,00	7 140,00
8.	2010102904168	Dulapuri netivite cu lungimea 4-6,5 m, grosimea 16mm, calitatea IV	m3	0,07	7 000,00	490,00
9.	25132066215001	Banda de avertizare	m	702,00	3,00	2 106,00
10.	25212167100011-21	Teava polietilena D20mm	m	651,95	13,00	8 475,35
11.	2523156713811-22	Fiting polietilena D20mm	buc	25,75	100,00	2 575,00
12.	2774413590400	Gazoane gata crescute in rulouri	m2	7 854,00	125,00	981 750,00
13.	2875115890000-24	Aspersor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	16,48	270,00	4 449,60
14.	2875115890000-25	Duza reglabila 0-360°	buc	16,48	25,40	418,59
15.	2913124503150-23	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d3/4	buc	1,02	400,00	408,00
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	288,20	30,00	8 646,00
17.	4100116202820	Apa potabila	m3	65,00	30,00	1 950,00
18.	4100126202818	Apa	m3	149,94	30,00	4 498,20
19.	4523217204553	Pamint vegetal	m3	714,00	680,00	485 520,00
20.	5-1	Argila	m3	2 856,00	90,00	257 040,00
		Total materiale de construcții				4 339 459,74

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,30	200,00	260,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	17,85	600,00	10 710,00
3.	2940340004217	Masina de udat si de spalat 6000 l	h-ut	91,39	600,00	54 834,00
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	26,00	200,00	5 200,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	239,90	600,00	143 940,00
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	248,53	200,00	49 706,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1 245,22	200,00	249 044,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	544,92	600,00	326 952,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	31,13	600,00	18 678,00
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	34,27	600,00	20 562,00
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,00	600,00	15 600,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4 868,60	600,00	2 921 160,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	48,06	600,00	28 836,00
		Total utilaje de construcții				3 845 482,00

Total	lei	8 718 086,94
ASIGURARI SOCIALE	24 %	127 954,85
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	216 972,99

TOTAL 1		9 063 014,78
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	362 520,59
TOTAL 2		9 425 535,37
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	377 021,41
TOTAL 3		9 802 556,78
TVA	20 %	1 960 511,36
Total deviz:		11 763 068,14

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Magdacesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni”

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 861,97 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 861,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245 214,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 188 410,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			266,57 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 839,80
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului pentru umpluturi)	100 m3			2 861,97 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 861,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 738,00
5		Argila	m3			90,00 0,00
	5-1	Argila	m3	1,0000	90,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257 040,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. (Transportarea pamintului pentru umplutura)	t			154,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			729 420,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			653,99 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	653,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 678,00
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 975,20
9	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100 m3			2 095,31 354,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	200,00	1 740,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 842,00
		2. Capitolul 2. Fundatia				
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.20x40)	m3			538,80 21,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672-10	Piatra sparta fr.20x40	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 538 812,00
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, cu asternere mecanica (fr.5x20)	m3			538,80 21,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672-11	Piatra sparta fr.5x20	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R	h-ut	0,2180	200,00	43,60

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 538 812,00
		3. Capitolul 3. Teren de fotbal				
12	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale, inclusiv marcajul	100m2			26 473,04 4 505,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	64,3600	70,00	4 505,20
	2774413590400	Gazoane gata crescute in rulouri	m2	110,0000	125,00	13 750,00
	4523217204553	Pamint vegetal	m3	10,0000	680,00	6 800,00
	4100126202818	Apa	m3	2,1000	30,00	63,00
	0141117204627	Ingrasaminte minerale	kg	5,0000	66,00	330,00
	2010102904168	Dulapuri netivite cu lungimea 4-6,5 m, grosimea 16mm, calitatea IV	m3	0,0010	7 000,00	6,86
	1752117344791	Sfoara de cinepa	kg	1,0000	100,00	100,00
	2940340004217	Masina de udat si de spalat 6000 l	h-ut	1,2800	600,00	767,98
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 890 175,20
13	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal. (doar montarea)	buc			2 045,40 2 045,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	70,00	191,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	70,00	175,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	70,00	940,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	70,00	644,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	70,00	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 090,80
14	Pret de piata	Poarta de fotbal standart (inclusiv plasa)	buc			3 000,00 0,00
	14	Poarta de fotbal standart (inclusiv plasa)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 000,00
		4. Capitolul 4. Reteaua de irigare cu aspersoare				
15	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 749,20
16	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t			77,68 77,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 670,20
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 330,00
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			452,55 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	409,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 883,10
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			282,10
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			55,50 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 443,00
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m			52,06 3,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	25212167100011-21	Teava polietilena D20mm	m	1,0030	13,00	13,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,00	3,24
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	600,00	24,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 838,35
22	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, teville avind diametrul de 20 mm.	buc			127,50 24,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2523156713811-22	Fiting polietilena D20mm	buc	1,0300	100,00	103,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 187,50
23	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc			424,10 16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2913124503150-23	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d3/4	buc	1,0000	400,00	408,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			424,10
24	SD21A	Montare Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc			292,10 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875115890000-24	Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	1,0000	270,00	278,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 673,60
25	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc			40,16 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875115890000-25	Duza reglabila 0-360°	buc	1,0000	25,40	26,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			642,59
26	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			23,80 2,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	30,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	600,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 470,00
27	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			0,69 0,29
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			446,20

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Magdacesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.4
Teren de sport multifunctional (Nr.1)

Valoarea de deviz 1 386 065,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0640	2 862,92 0,00	8 772,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	505,5600	154,79 0,00	78 258,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	3,0640	267,13 25,13	818,50 77,00
		<i>Total</i>	lei			87 848,50
		Total Capitolul 1. Terasamente Inclusiv salariu				87 848,50 77,00
		2. Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	11,4400	600,81 69,33	6 873,30 793,10
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000	25,53 4,69	8 885,76 1 631,70

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	645,0000	24,84 3,99	16 018,82 2 573,90
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg	248,3200	70,74 14,70	17 567,32 3 649,80
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	115,0000	142,43 84,00	16 379,15 9 660,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,0000	3 182,83 308,00	44 559,60 4 312,00
		<i>Total</i>	lei			110 283,95
		Total Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiiri Inklusiv salariu				110 283,95 22 620,50
		3. Capitolul 3. Imprejmuiiri				
10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	104,0000	1 019,00 94,50	105 975,95 9 828,00
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	109,0000	25,54 4,69	2 783,70 511,70

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.				
12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	208,0000	111,55 9,80	23 202,40 2 038,40
		<i>Total</i>	lei			131 962,05
		Total Capitolul 3. Imprejmuiri Inclusiv salariu				131 962,05 12 378,10
		4. Capitolul 4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	6,4000	942,08 632,08	6 029,30 4 045,30
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	96,0000	600,80 69,30	57 676,80 6 652,80
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	875,6000	33,31 2,10	29 169,42 1 838,90
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	64,0000	3 181,83 308,00	203 637,00 19 712,00
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2	640,0000	513,09 9,59	328 378,65 6 137,60
18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc	2,0000	2 045,40 2 045,40	4 090,80 4 090,80
19	Pret de	Porti de mini fotbal	buc	2,0000	11 700,00	23 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000	3 439,80 3 439,80	6 879,60 6 879,60
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
22	TsH38D	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000	1 368,50 1 368,50	1 368,50 1 368,50
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			670 630,07
		Total Capitolul 4. Teren minifotbal Inclusiv salariu				670 630,07 50 725,50
		5. Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	48,0000	122,50 22,40	5 880,00 1 075,20
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,0000	194,44 41,30	1 555,50 330,40
		<i>Total</i>	lei			7 435,50
		Total Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu				7 435,50 1 405,60

		Total	lei	1 008 160,07
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 929,61
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	38 823,27
		TOTAL 1		1 067 912,95
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	42 716,52
		TOTAL 2		1 110 629,47
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 425,18
		TOTAL 3		1 155 054,65

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			231 010,93
		Total deviz:				1 386 065,58
		Inclusiv salariu				87 206,70

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni”

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.4 Teren de sport multifunctional (Nr.1)

Valoarea de deviz 1 386 065,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.4:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	353,08	70,00	24 715,60
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,97	70,00	6 017,90
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68	70,00	6 697,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	158,35	70,00	11 084,50
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3,52	70,00	246,40
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,36	70,00	1 075,20
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,17	70,00	711,90
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,48	70,00	173,60
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,12	70,00	2 038,40
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	105,44	70,00	7 380,80
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,18	70,00	3 302,60
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,44	70,00	12 210,80
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,34	70,00	5 413,80
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,68	70,00	6 137,60

		Total manopera				87 206,70
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,72	22,00	81,84
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,17	350,00	4 609,50
3.	1411122201752-14	Piatra sparta fr.20x40	m3	110,40	350,00	38 640,00
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,27	350,00	1 494,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	400,00	24,00
6.	1421102200801	Nisip de cuar	kg	12 812,80	5,50	70 470,40
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,59	400,00	1 836,00
8.	1752127334760-12	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	218,40	95,00	20 748,00
9.	19	Porti de mini fotbal	buc	2,00	11 700,00	23 400,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	7 000,00	420,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	7 000,00	2 800,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	427,98	0,70	299,58
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,50	160,00	1 840,00
14.	21	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,72	50,00	36,00
16.	23	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	13,80	50,00	690,00
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,72	100,00	72,00
19.	2513206621441-17	Granule de cauciuc	kg	5 765,76	10,00	57 657,60
20.	2521216720160-24	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	49,44	95,00	4 696,80
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,36	2,50	58,40
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 055,78	2,50	2 639,45
23.	2663102100000-16	Beton B15	m3	66,58	2 500,00	166 450,00
24.	2663102100000-9	Beton B15	m3	14,57	2 500,00	36 425,00
25.	2663102100001	Beton	m3	0,36	2 500,00	900,00
26.	2666122800285-25	Uluc de scurgere 160x240x60	m	8,04	30,00	241,20
27.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	468,42	20,00	9 368,40
28.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,38	20,00	87,60
29.	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	661,12	20,00	13 222,40
30.	2710703700340	Banda de otel	kg	51,29	20,00	1 025,80
31.	2732103646250-10	Panouri de gard din rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2.5mm	m2	320,58	170,00	54 498,60
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,48	24,00	59,52
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,75	24,00	138,00
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,78	24,00	474,72
35.	2774413590401-17	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	659,86	250,00	164 965,00
36.	2774413590402	Banda de marcaj	m	181,30	4,50	815,85
37.	2774413590403	Clei pentru gazon bicomponent	kg	69,32	135,00	9 358,20
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	248,32	55,00	13 657,60
39.	2811106302005-10	Stilpi metalici 80x80x3mm	kg	141,79	240,00	34 029,60
40.	2873122004100-15	Plase sudate Plasa VR d4, 150x150	kg	884,36	30,00	26 530,80

41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,20	55,00	506,00
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,24	90,00	111,60
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,50	1,50	51,75
44.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,50	1,50	51,75
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,58	55,00	31,90
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,45	55,00	189,75
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,99	3,50	6,96
48.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40	30,00	192,00
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,97	30,00	239,10
50.	4100126202818	Apa	m3	10,74	30,00	322,20
Total materiale de construcții						776 465,37

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	45,12	200,00	9 024,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,56	200,00	4 512,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,53	600,00	318,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,08	200,00	416,00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96	200,00	1 792,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,62	600,00	8 772,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,23	600,00	738,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	46,80	200,00	9 360,00
9.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,54	200,00	908,00
10.	29522700037002	Betoniera de 250l cu cadere libera	h-ut	3,12	200,00	624,00
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96	100,00	96,00
12.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,32	600,00	14 592,00
13.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,19	600,00	114,00
14.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44	600,00	3 264,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,50	600,00	11 700,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	130,43	600,00	78 258,00
Total utilaje de construcții						144 488,00

Total	lei	1 008 160,07
ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 929,61
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	38 823,27
TOTAL 1		1 067 912,95
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	42 716,52
TOTAL 2		1 110 629,47
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 425,18
TOTAL 3		1 155 054,65
TVA	20 %	231 010,93

Total deviz:

1 386 065,
58

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari privind Constructia centrului
cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni”

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,92 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,92
		Cheltuieli directe	lei			8 772,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,79
		Cheltuieli directe	lei			78 258,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			267,13 25,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,86
		Cheltuieli directe	lei			818,50
		2. Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			600,81 69,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	2,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	200,00	83,92
		Cheltuieli directe	lei			6 873,30
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			25,53 4,69

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere.				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 885,76
6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			24,84 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 018,82
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg			70,74 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 567,32
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			142,43 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 379,15
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			3 182,83 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-9	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 601,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 559,60
		3. Capitolul 3. Imprejmuiri				
10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m	m			1 019,00 94,50

1	2	3	4	5	6	7
		distanța interax, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2732103646250-10	Panouri de gard din rama din teava profilată 40x40x2mm și teava profilată 60x40x3 inclusiv poarta și plasa de sîrmă răbită zincată 45x45mm, d=2.5mm	m2	3,0000	170,00	524,03
	2710703700340	Banda de oțel	kg	0,4800	20,00	9,86
	1421102200161	Pietriș ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	350,00	14,37
	2811106302005-10	Stâlpi metalici 80x80x3mm	kg	1,3269	240,00	327,21
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	400,00	17,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,38
	29522700037002	Betoniera de 250l cu cadere liberă	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			105 975,95
11	CC01E	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radier.	kg			25,54 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			2 783,70
12	CE35A adapt.	Plasă poliamid 2m (100*100*4)	m2			111,55 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	70,00	9,80
	1752127334760-12	Plasă poliamid 2m (100*100*4)	m2	1,0000	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			23 202,40
		4. Capitolul 4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv.	100m2			942,08 632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	200,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			6 029,30
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fr.20x40 (gr.15cm)	m3			600,80 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752-14	Piatră spartă fr.20x40	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Cheltuieli directe	lei			57 676,80
15	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci. (Plasă VR d4, 150x150)	kg			33,31 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-15	Plase sudate Plasă VR d4, 150x150	kg	1,0100	30,00	30,30
	27106021000001	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,70	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 169,42
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3			3 181,83 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-16	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 600,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203 637,00
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2			513,09 9,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	70,00	9,59
	2774413590401-17	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	1,0300	250,00	257,76
	2774413590402	Banda de marcaj	m	0,2830	4,50	1,27
	2774413590403	Clei pentru gazon bicomponent	kg	0,1082	135,00	14,62
	1421102200801	Nisip de cuart	kg	20,0000	5,50	110,11
	2513206621441-17	Granule de cauciuc	kg	9,0000	10,00	90,09
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	600,00	22,80
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	600,00	5,10
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	600,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328 378,65
18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc			2 045,40 2 045,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	70,00	191,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	70,00	175,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	70,00	940,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	70,00	644,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	70,00	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 090,80
19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc			11 700,00 0,00
	19	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	11 700,00	11 700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 400,00
20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc			3 439,80 3 439,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	70,00	126,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	70,00	284,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	70,00	2 503,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	70,00	148,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	70,00	375,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 879,60
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc			2 500,00 0,00
	21	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
22	TsH38D	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren	buc			1 368,50

1	2	3	4	5	6	7
		volei si tenis (doar montarea)				1 368,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	70,00	74,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	70,00	134,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	70,00	1 085,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	70,00	74,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 368,50
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tennis cu plasa	buc			5 000,00
						0,00
	23	Suporturi pentru Volei si Tennis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
		5. Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m			122,50
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	2521216720160-24	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	1,0300	95,00	97,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 880,00
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m			194,44
						41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	2 500,00	112,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,00
	2666122800285-25	Uluc de scurgere 160x240x60	m	1,0050	30,00	30,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 555,50

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.5
Teren de sport multifunctional (Nr.2)

Valoarea de deviz 1 386 065,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0640	2 862,92 0,00	8 772,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	505,5600	154,79 0,00	78 258,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	3,0640	267,13 25,13	818,50 77,00
		<i>Total</i>	lei			87 848,50
		Total Capitolul 1. Terasamente Inclusiv salariu				87 848,50 77,00
		2. Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	11,4400	600,81 69,33	6 873,30 793,10
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000	25,53 4,69	8 885,76 1 631,70

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	645,0000	24,84 3,99	16 018,82 2 573,90
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg	248,3200	70,74 14,70	17 567,32 3 649,80
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	115,0000	142,43 84,00	16 379,15 9 660,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,0000	3 182,83 308,00	44 559,60 4 312,00
		<i>Total</i>	lei			110 283,95
		Total Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiiri Inklusiv salariu				110 283,95 22 620,50
		3. Capitolul 3. Imprejmuiiri				
10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	104,0000	1 019,00 94,50	105 975,95 9 828,00
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	109,0000	25,54 4,69	2 783,70 511,70

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.				
12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	208,0000	111,55 9,80	23 202,40 2 038,40
		<i>Total</i>	lei			131 962,05
		Total Capitolul 3. Imprejmuiri Inklusiv salariu				131 962,05 12 378,10
		4. Capitolul 4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	6,4000	942,08 632,08	6 029,30 4 045,30
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	96,0000	600,80 69,30	57 676,80 6 652,80
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	875,6000	33,31 2,10	29 169,42 1 838,90
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	64,0000	3 181,83 308,00	203 637,00 19 712,00
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2	640,0000	513,09 9,59	328 378,65 6 137,60
18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc	2,0000	2 045,40 2 045,40	4 090,80 4 090,80
19	Pret de	Porti de mini fotbal	buc	2,0000	11 700,00	23 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000	3 439,80 3 439,80	6 879,60 6 879,60
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000	1 368,50 1 368,50	1 368,50 1 368,50
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			670 630,07
		Total Capitolul 4. Teren minifotbal Inclusiv salariu				670 630,07 50 725,50
		5. Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	48,0000	122,50 22,40	5 880,00 1 075,20
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,0000	194,44 41,30	1 555,50 330,40
		<i>Total</i>	lei			7 435,50
		Total Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu				7 435,50 1 405,60

		Total	lei	1 008 160,07
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 929,61
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	38 823,27
		TOTAL 1		1 067 912,95
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	42 716,52
		TOTAL 2		1 110 629,47
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 425,18
		TOTAL 3		1 155 054,65

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			231 010,93
		Total deviz:				1 386 065,58
		Inclusiv salariu				87 206,70

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15.5
Teren de sport multifunctional (Nr.2)**

Valoarea de deviz 1 386 065,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	353,08	70,00	24 715,60
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,97	70,00	6 017,90
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68	70,00	6 697,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	158,35	70,00	11 084,50
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3,52	70,00	246,40
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,36	70,00	1 075,20
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,17	70,00	711,90
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,48	70,00	173,60
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,12	70,00	2 038,40
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	105,44	70,00	7 380,80
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,18	70,00	3 302,60
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,44	70,00	12 210,80
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,34	70,00	5 413,80
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,68	70,00	6 137,60

		Total manopera				87 206,70
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,72	22,00	81,84
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,17	350,00	4 609,50
3.	1411122201752-14	Piatra sparta fr. 20x40	m3	110,40	350,00	38 640,00
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,27	350,00	1 494,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	400,00	24,00
6.	1421102200801-17	Nisip de cuar	kg	12 812,80	5,50	70 470,40
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,59	400,00	1 836,00
8.	1752127334760-12	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	218,40	95,00	20 748,00
9.	19	Porti de mini fotbal	buc	2,00	11 700,00	23 400,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	7 000,00	420,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	7 000,00	2 800,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	427,98	0,70	299,58
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,50	160,00	1 840,00
14.	21	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,72	50,00	36,00
16.	23	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	13,80	50,00	690,00
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,72	100,00	72,00
19.	2513206621441-17	Granule de cauciuc	kg	5 765,76	10,00	57 657,60
20.	2521216720160-24	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	49,44	95,00	4 696,80
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,36	2,50	58,40
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 055,78	2,50	2 639,45
23.	2663102100000-16	Beton B15	m3	66,58	2 500,00	166 450,00
24.	2663102100000-9	Beton B15	m3	14,57	2 500,00	36 425,00
25.	2663102100001-25	Beton	m3	0,36	2 500,00	900,00
26.	2666122800285-25	Uluc de scurgere 160x240x60	m	8,04	30,00	241,20
27.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	468,42	20,00	9 368,40
28.	271060210000015	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,38	20,00	87,60
29.	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	661,12	20,00	13 222,40
30.	2710703700340-10	Banda de otel	kg	51,29	20,00	1 025,80
31.	2732103646250	Panouri de gard din cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2.5mm	m2	320,58	170,00	54 498,60
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,48	24,00	59,52
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,75	24,00	138,00
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,78	24,00	474,72
35.	2774413590401-17	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	659,86	250,00	164 965,00
36.	2774413590402-17	Banda de marcaj	m	181,30	4,50	815,85
37.	2774413590403-17	Clei pentru gazon bicomponent	kg	69,32	135,00	9 358,20
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	248,32	55,00	13 657,60
39.	2811106302005-10	Stilpi metalici 80x80x3mm	kg	141,79	240,00	34 029,60

40.	2873122004100-15	Plase sudate (Plasa VR d4, 150x150)	kg	884,36	30,00	26 530,80
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,20	55,00	506,00
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,24	90,00	111,60
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,50	1,50	51,75
44.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,50	1,50	51,75
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,58	55,00	31,90
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,45	55,00	189,75
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,99	3,50	6,96
48.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40	30,00	192,00
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,97	30,00	239,10
50.	4100126202818	Apa	m3	10,74	30,00	322,20
		Total materiale de construcții				776 465,37

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,12	200,00	9 024,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,56	200,00	4 512,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,53	600,00	318,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,08	200,00	416,00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96	200,00	1 792,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,62	600,00	8 772,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,23	600,00	738,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	46,80	200,00	9 360,00
9.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,54	200,00	908,00
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,12	200,00	624,00
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96	100,00	96,00
12.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,32	600,00	14 592,00
13.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,19	600,00	114,00
14.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44	600,00	3 264,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,50	600,00	11 700,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	130,43	600,00	78 258,00
		Total utilaje de construcții				144 488,00

Total	lei	1 008 160,07
ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 929,61
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	38 823,27
TOTAL 1		1 067 912,95
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	42 716,52
TOTAL 2		1 110 629,47
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 425,18
TOTAL 3		1 155 054,65

TVA	20 %	231 010,9 3
-----	------	----------------

Total deviz:

**1 386 065,
58**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari privind Constructia centrului
cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni”**

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,92 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,92
		Cheltuieli directe	lei			8 772,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,79
		Cheltuieli directe	lei			78 258,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			267,13 25,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,86
		Cheltuieli directe	lei			818,50
		2. Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			600,81 69,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	2,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,92
		Cheltuieli directe	lei			6 873,30

1	2	3	4	5	6	7
5	CC01E	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere.	kg			25,53 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			8 885,76
6	CC01F1	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere.	kg			24,84 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Oțel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			16 018,82
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Pi1, Pi2)	kg			70,74 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			17 567,32
8	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile.	m2			142,43 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			16 379,15
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			3 182,83 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-9	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 601,79
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			44 559,60
		3. Capitolul 3. Imprejmuiri				
10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasă de sirmă răbită zincată 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu ramă (inclusiv poartă) din teavă profilată	m			1 019,00 94,50

1	2	3	4	5	6	7
		40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2732103646250	Panouri de gard din cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2.5mm	m2	3,0000	170,00	524,03
	2710703700340-10	Banda de otel	kg	0,4800	20,00	9,86
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	350,00	14,37
	2811106302005-10	Stilpi metalici 80x80x3mm	kg	1,3269	240,00	327,21
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	400,00	17,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,38
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105 975,95
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			25,54 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 783,70
12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2			111,55 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	70,00	9,80
	1752127334760-12	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	1,0000	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 202,40
		4. Capitolul 4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			942,08 632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	200,00	280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 029,30
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3			600,80 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752-14	Piatra sparta fr. 20x40	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 676,80
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg			33,31 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-	Plase sudate (Plasa VR d4, 150x150)	kg	1,0100	30,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
	15					
	271060210000015	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 169,42
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3			3 181,83 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-16	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 600,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203 637,00
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2			513,09 9,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	70,00	9,59
	2774413590401-17	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	1,0300	250,00	257,76
	2774413590402-17	Banda de marcaj	m	0,2830	4,50	1,27
	2774413590403-17	Clei pentru gazon bicomponent	kg	0,1082	135,00	14,62
	1421102200801-17	Nisip de cuart	kg	20,0000	5,50	110,11
	2513206621441-17	Granule de cauciuc	kg	9,0000	10,00	90,09
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	600,00	22,80
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	600,00	5,10
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	600,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328 378,65
18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc			2 045,40 2 045,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	70,00	191,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	70,00	175,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	70,00	940,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	70,00	644,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	70,00	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 090,80
19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc			11 700,00 0,00
	19	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	11 700,00	11 700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 400,00
20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc			3 439,80 3 439,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	70,00	126,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	70,00	284,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	70,00	2 503,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	70,00	148,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	70,00	375,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 879,60
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc			2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	21	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc			1 368,50
						1 368,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	70,00	74,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	70,00	134,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	70,00	1 085,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	70,00	74,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 368,50
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc			5 000,00
						0,00
	23	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
		5. Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m			122,50
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	2521216720160-24	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	1,0300	95,00	97,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 880,00
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m			194,44
						41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001-25	Beton	m3	0,0450	2 500,00	112,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,00
	2666122800285-25	Uluc de scurgere 160x240x60	m	1,0050	30,00	30,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 555,50

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.6
Teren de sport multifunctional (Nr.3)

Valoarea de deviz 1 386 065,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0640	2 862,92 0,00	8 772,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	505,5600	154,79 0,00	78 258,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	3,0640	267,13 25,13	818,50 77,00
		<i>Total</i>	lei			87 848,50
		Total Capitolul 1. Terasamente Inclusiv salariu				87 848,50 77,00
		2. Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	11,4400	600,81 69,33	6 873,30 793,10
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000	25,53 4,69	8 885,76 1 631,70

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	645,0000	24,84 3,99	16 018,82 2 573,90
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Pi1, Pi2)	kg	248,3200	70,74 14,70	17 567,32 3 649,80
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	115,0000	142,43 84,00	16 379,15 9 660,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	14,0000	3 182,83 308,00	44 559,60 4 312,00
		<i>Total</i>	lei			110 283,95
		Total Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiiri Inklusiv salariu				110 283,95 22 620,50
		3. Capitolul 3. Imprejmuiiri				
10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiiri din plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu rama (inclusiv poarta) din teava profilata 40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	104,0000	1 019,00 94,50	105 975,95 9 828,00
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg	109,0000	25,54 4,69	2 783,70 511,70

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.				
12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	208,0000	111,55 9,80	23 202,40 2 038,40
		<i>Total</i>	lei			131 962,05
		Total Capitolul 3. Imprejmuiri Inklusiv salariu				131 962,05 12 378,10
		4. Capitolul 4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	6,4000	942,08 632,08	6 029,30 4 045,30
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3	96,0000	600,80 69,30	57 676,80 6 652,80
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	875,6000	33,31 2,10	29 169,42 1 838,90
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	64,0000	3 181,83 308,00	203 637,00 19 712,00
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2	640,0000	513,09 9,59	328 378,65 6 137,60
18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc	2,0000	2 045,40 2 045,40	4 090,80 4 090,80
19	Pret de	Porti de mini fotbal	buc	2,0000	11 700,00	23 400,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc	2,0000	3 439,80 3 439,80	6 879,60 6 879,60
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,0000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc	1,0000	1 368,50 1 368,50	1 368,50 1 368,50
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			670 630,07
		Total Capitolul 4. Teren minifotbal Inclusiv salariu				670 630,07 50 725,50
		5. Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	48,0000	122,50 22,40	5 880,00 1 075,20
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m	8,0000	194,44 41,30	1 555,50 330,40
		<i>Total</i>	lei			7 435,50
		Total Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale Inclusiv salariu				7 435,50 1 405,60

		Total	lei	1 008 160,07
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 929,61
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	38 823,27
		TOTAL 1		1 067 912,95
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	42 716,52
		TOTAL 2		1 110 629,47
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 425,18
		TOTAL 3		1 155 054,65

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			231 010,93
		Total deviz:				1 386 065,58
		Inclusiv salariu				87 206,70

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.6
Teren de sport multifunctional (Nr.3)

Valoarea de deviz 1 386 065,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.6:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	353,08	70,00	24 715,60
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	85,97	70,00	6 017,90
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	95,68	70,00	6 697,60
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	158,35	70,00	11 084,50
5.	7129020012800	Pavator	h-om	3,52	70,00	246,40
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,36	70,00	1 075,20
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,17	70,00	711,90
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,48	70,00	173,60
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,12	70,00	2 038,40
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	105,44	70,00	7 380,80
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	47,18	70,00	3 302,60
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,44	70,00	12 210,80
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,34	70,00	5 413,80
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,68	70,00	6 137,60

		Total manopera				87 206,70
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,72	22,00	81,84
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,17	350,00	4 609,50
3.	1411122201752-14	Piatra sparta fr. 20x40	m3	110,40	350,00	38 640,00
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,27	350,00	1 494,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	400,00	24,00
6.	1421102200801-17	Nisip de cuar	kg	12 812,80	5,50	70 470,40
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,59	400,00	1 836,00
8.	1752127334760-12	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	218,40	95,00	20 748,00
9.	19	Porti de mini fotbal	buc	2,00	11 700,00	23 400,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	7 000,00	420,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	7 000,00	2 800,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	427,98	0,70	299,58
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,50	160,00	1 840,00
14.	21	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	2,00	2 500,00	5 000,00
15.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,72	50,00	36,00
16.	23	Suporturi pentru Volei si Tennis cu plasa	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	13,80	50,00	690,00
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,72	100,00	72,00
19.	2513206621441-17	Granule de cauciuc	kg	5 765,76	10,00	57 657,60
20.	2521216720160-24	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	49,44	95,00	4 696,80
21.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	23,36	2,50	58,40
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 055,78	2,50	2 639,45
23.	2663102100000-16	Beton B15	m3	66,58	2 500,00	166 450,00
24.	2663102100000-9	Beton B15	m3	14,57	2 500,00	36 425,00
25.	2663102100001-25	Beton	m3	0,36	2 500,00	900,00
26.	2666122800285-25	Uluc de scurgere 160x240x60	m	8,04	30,00	241,20
27.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	468,42	20,00	9 368,40
28.	271060210000015	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,38	20,00	87,60
29.	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	661,12	20,00	13 222,40
30.	2710703700340-10	Banda de otel	kg	51,29	20,00	1 025,80
31.	2732103646250	Panouri de gard din cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2.5mm	m2	320,58	170,00	54 498,60
32.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,48	24,00	59,52
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,75	24,00	138,00
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	19,78	24,00	474,72
35.	2774413590401-17	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	659,86	250,00	164 965,00
36.	2774413590402-17	Banda de marcaj	m	181,30	4,50	815,85
37.	2774413590403-17	Clei pentru gazon bicomponent	kg	69,32	135,00	9 358,20
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	248,32	55,00	13 657,60
39.	2811106302005-10	Stilpi metalici 80x80x3mm	kg	141,79	240,00	34 029,60

40.	2873122004100-15	Plase sudate (Plasa VR d4, 150x150)	kg	884,36	30,00	26 530,80
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,20	55,00	506,00
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,24	90,00	111,60
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,50	1,50	51,75
44.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,50	1,50	51,75
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,58	55,00	31,90
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,45	55,00	189,75
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,99	3,50	6,96
48.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,40	30,00	192,00
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,97	30,00	239,10
50.	4100126202818	Apa	m3	10,74	30,00	322,20
		Total materiale de construcții				776 465,37

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,12	200,00	9 024,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,56	200,00	4 512,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,53	600,00	318,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,08	200,00	416,00
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,96	200,00	1 792,00
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,62	600,00	8 772,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,23	600,00	738,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	46,80	200,00	9 360,00
9.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,54	200,00	908,00
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,12	200,00	624,00
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96	100,00	96,00
12.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,32	600,00	14 592,00
13.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,19	600,00	114,00
14.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44	600,00	3 264,00
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,50	600,00	11 700,00
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	130,43	600,00	78 258,00
		Total utilaje de construcții				144 488,00

Total	lei	1 008 160,07
ASIGURARI SOCIALE	24 %	20 929,61
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	38 823,27
TOTAL 1		1 067 912,95
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	42 716,52
TOTAL 2		1 110 629,47
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 425,18
TOTAL 3		1 155 054,65

TVA	20 %	231 010,9 3
-----	------	----------------

Total deviz:

**1 386 065,
58**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari privind Constructia centrului
cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni”**

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,92 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,92
		Cheltuieli directe	lei			8 772,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,79 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,79
		Cheltuieli directe	lei			78 258,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			267,13 25,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,14
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,86
		Cheltuieli directe	lei			818,50
		2. Capitolul 2. Fundatii. Imprejmuiri				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			600,81 69,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	2,99
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	41,96
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	83,92
		Cheltuieli directe	lei			6 873,30

1	2	3	4	5	6	7
5	CC01E	Armături din oțel beton AI fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere.	kg			25,53 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Oțel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			8 885,76
6	CC01F1	Armături din oțel beton AIII fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere.	kg			24,84 3,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Oțel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			16 018,82
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton. (Pi1, Pi2)	kg			70,74 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		Cheltuieli directe	lei			17 567,32
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			142,43 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,35
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			16 379,15
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			3 182,83 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-9	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 601,79
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1000	30,00	3,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			44 559,60
		3. Capitolul 3. Imprejmuiri				
10	CO06B3 adapt.	Imprejmuiri din plasă de sirmă rabita zincată 45x45mm, d-2,5mm, cu panouri de gard cu ramă (inclusiv poartă) din teavă profilată	m			1 019,00 94,50

1	2	3	4	5	6	7
		40x40x2mm (L=107m) si teava profilata 60x40x3 (L=512m) fixata pe stilpi metalici 80x80x3mm (46buc, L=3m) montati la 2 m distanta interax, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2732103646250	Panouri de gard din cu rama din teava profilata 40x40x2mm si teava profilata 60x40x3 inclusiv poarta si plasa de sirma rabita zincata 45x45mm, d-2.5mm	m2	3,0000	170,00	524,03
	2710703700340-10	Banda de otel	kg	0,4800	20,00	9,86
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	350,00	14,37
	2811106302005-10	Stilpi metalici 80x80x3mm	kg	1,3269	240,00	327,21
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	400,00	17,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,50	25,38
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			105 975,95
11	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			25,54 4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			2 783,70
12	CE35A adapt.	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2			111,55 9,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	70,00	9,80
	1752127334760-12	Plasa poliamid 2m (100*100*4)	m2	1,0000	95,00	99,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			23 202,40
		4. Capitolul 4. Teren minifotbal				
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			942,08 632,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,08
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	200,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			6 029,30
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3			600,80 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752-14	Piatra sparta fr. 20x40	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Cheltuieli directe	lei			57 676,80
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg			33,31 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-	Plase sudate (Plasa VR d4, 150x150)	kg	1,0100	30,00	30,30

1	2	3	4	5	6	7
	15					
	271060210000015	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 169,42
16	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3			3 181,83 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-16	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 600,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203 637,00
17	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie, inclusiv marcajul teren fotbal, baschet, volei, tenis	m2			513,09 9,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	70,00	9,59
	2774413590401-17	Gazon sintetic, inaltimea firelor - 35mm pe un strat de amortizare si protectie	m2	1,0300	250,00	257,76
	2774413590402-17	Banda de marcaj	m	0,2830	4,50	1,27
	2774413590403-17	Clei pentru gazon bicomponent	kg	0,1082	135,00	14,62
	1421102200801-17	Nisip de cuart	kg	20,0000	5,50	110,11
	2513206621441-17	Granule de cauciuc	kg	9,0000	10,00	90,09
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	100,00	0,15
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	600,00	22,80
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	600,00	5,10
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	600,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			328 378,65
18	TsH38A adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de minifotbal. (doar montarea)	buc			2 045,40 2 045,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	70,00	191,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	70,00	175,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	70,00	940,10
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	70,00	644,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	70,00	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 090,80
19	Pret de piata	Porti de mini fotbal	buc			11 700,00 0,00
	19	Porti de mini fotbal	buc	1,0000	11 700,00	11 700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 400,00
20	TsH38F adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - panou de baschet. (doar montarea)	buc			3 439,80 3 439,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	70,00	126,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	70,00	284,90
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	70,00	2 503,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	70,00	148,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	70,00	375,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 879,60
21	Pret de piata	Panou de baschet cu inel si plasa	buc			2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	21	Panou de baschet cu inel si plasa	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
22	TsH38D adapt.	Montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - Supot cu plasa la teren volei si tenis (doar montarea)	buc			1 368,50
						1 368,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	70,00	74,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9200	70,00	134,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	70,00	1 085,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	70,00	74,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 368,50
23	Pret de piata	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc			5 000,00
						0,00
	23	Suporturi pentru Volei si Tenis cu plasa	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 000,00
		5. Capitolul 5. Evacuarea apelor pluviale				
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. Teava PVC dn=100, L=300 mm	m			122,50
						22,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	70,00	22,40
	2521216720160-24	Teava PVC dn=100, L=300 mm	m	1,0300	95,00	97,85
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	100,00	1,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	50,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 880,00
25	DE10A	Uluc de scurgere 160x240x60, pe fundatie de beton	m			194,44
						41,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	2663102100001-25	Beton	m3	0,0450	2 500,00	112,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,50	7,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	400,00	3,00
	2666122800285-25	Uluc de scurgere 160x240x60	m	1,0050	30,00	30,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 555,50

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.7

Parcare auto

Valoarea de deviz 2 091 914,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	11,0000	2 862,00 0,00	31 482,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1 815,0000	154,80 0,00	280 962,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	11,0000	266,47 25,20	2 931,20 277,20
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	22,0040	942,15 632,11	20 731,00 13 909,00
		<i>Total</i>	lei			336 106,20
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				336 106,20 14 186,20
		2. Capitolul 2. Acces auto				

1	2	3	4	5	6	7
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr.200 mm)	m3	440,0800	630,45 25,90	277 447,10 11 398,10
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.200 mm)	m3	440,0800	538,79 21,00	237 112,40 9 241,40
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (80 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	2 200,4000	308,92 41,72	679 750,60 91 800,80
		<i>Total</i>	lei			1 194 310,10
		Total Capitolul 2. Acces auto Inclusiv salariu				1 194 310,10 112 440,30

		Total	lei	1 530 416,30
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	30 390,36
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	50 936,89
		TOTAL 1		1 611 743,55
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	64 469,74
		TOTAL 2		1 676 213,29
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	67 048,53
		TOTAL 3		1 743 261,82
		TVA	20 %	348 652,36
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 091 914,18 126 626,50

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv „Dacia
Magdacesti-Mioveni”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.7
Parcare auto

Valoarea de deviz 2 091 914,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.7:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 571,52	70,00	110 006,40
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	202,66	70,00	14 186,20
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,77	70,00	2 433,90
		Total manopera				126 626,50

Materiale:

1.	1411122201672-6	Piatra sparta	m3	558,90	350,00	195 615,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,04	350,00	14,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	576,94	400,00	230 776,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,00	400,00	4 400,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	83,62	400,00	33 448,00
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 520,64	2,50	8 801,60
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29 045,28	2,50	72 613,20
8.	2661112800655-7	Placi din beton, pentru trotuare 80mm	m2	2 233,41	200,00	446 682,00
9.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	44,01	500,00	22 005,00
10.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	146,10	30,00	4 383,00
		Total materiale de construcții				1 018 737,80

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,60	600,00	23 760,00
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,81	200,00	6 162,00
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	163,27	200,00	32 654,00
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	52,47	600,00	31 482,00

5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,40	600,00	2 640,00
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	468,27	600,00	280 962,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,32	600,00	7 392,00
		Total utilaje de construcții				385 052,00

Total	lei	1 530 416,30
ASIGURARI SOCIALE	24 %	30 390,36
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	50 936,89
TOTAL 1		1 611 743,55
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	64 469,74
TOTAL 2		1 676 213,29
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	67 048,53
TOTAL 3		1 743 261,82
TVA	20 %	348 652,36

Total deviz: **2 091 914,18**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria Magdacesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv „Dacia Magdacesti-Mioveni” **Investitor Primaria Magdacesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 862,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 482,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280 962,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			266,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,27
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 931,20
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			942,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	29,99
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	200,00	280,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 731,00
		2. Capitolul 2. Acces auto				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (gr.200 mm)	m3			630,45
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,00	6,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	400,00	524,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	600,00	13,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			277 447,10
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica (gr.200 mm)	m3			538,79
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672-6	Piatra sparta	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			237 112,40
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (80 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			308,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655-7	Placi din beton, pentru trotuare 80mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	15,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			679 750,60

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv "Dacia
Magdacesti-Mioveni"**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.8
Tribune -1200 locuri

Valoarea de deviz 3 673 116,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	18,0000	144,20 144,20	2 595,60 2 595,60
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	29,7000	77,71 77,71	2 307,90 2 307,90
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	29,7000	154,75 0,00	4 596,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 499,50
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				9 499,50 4 903,50
		2. Capitolul 2. Fundatia				
4	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg	348,0000	25,53 4,69	8 885,76 1 631,70
5	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII	kg	682,9000	24,84	16 960,13

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.			3,99	2 725,10
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	65,0000	142,42 84,00	9 257,35 5 460,00
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	2 185,9600	70,75 14,70	154 652,24 32 133,50
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17	m3	18,0000	3 182,44 308,00	57 283,90 5 544,00
		<i>Total</i>	lei			247 039,38
		Total Capitolul 2. Fundatia Inklusiv salariu				247 039,38 47 494,30
		3. Capitolul 3. Tribuna				
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	24 038,000 0	70,75 14,70	1 700 640,41 353 358,60
10	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	24,0380	139,31 139,31	3 348,80 3 348,80
11	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t	24,0380	367,76 47,61	8 840,25 1 144,50
12	IzD04F	Vopsirea confectiilor si	t	24,0380	810,89	19 492,25

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.			130,90	3 146,50
13	CE30B	Scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Dimensiuni 200x40mm, V=54m3)	m2	1 350,0000	325,50 32,90	439 425,00 44 415,00
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	1 350,0000	124,40 70,00	167 940,00 94 500,00
		<i>Total</i>	lei			2 339 686,71
		Total Capitolul 3. Tribuna Inclusiv salariu				2 339 686,71 499 913,40

		Total	lei	2 596 225,59
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	132 554,69
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	101 221,72
		TOTAL 1		2 830 002,00
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	113 200,08
		TOTAL 2		2 943 202,08
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	117 728,08
		TOTAL 3		3 060 930,16
		TVA	20 %	612 186,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 673 116,19 552 311,20

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**centrului cultural sportiv "Dacia
Magdacesti-Mioveni"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.8
Tribune -1200 locuri

Valoarea de deviz 3 673 116,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.8:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	67,50	70,00	4 725,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	72,00	70,00	5 040,00
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	59,15	70,00	4 140,50
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	500,25	70,00	35 017,50
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 350,00	70,00	94 500,00
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	109,14	70,00	7 639,80
7.	7212030022700	Sudor	h-om	262,24	70,00	18 356,80
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4 982,55	70,00	348 778,50
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	70,05	70,00	4 903,50
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	417,28	70,00	29 209,60
		Total manopera				552 311,20

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	393,36	22,00	8 653,92
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	67,50	20,00	1 350,00
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	7 000,00	210,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	54,23	7 000,00	379 610,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	154,64	0,70	108,25
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,50	160,00	1 040,00
7.	2320166200676	White spirit	kg	25,48	50,00	1 274,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	7,80	50,00	390,00
9.	2430116103218-12	Vopsea PF-115	kg	221,15	65,00	14 374,75
10.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	243,00	50,00	12 150,00
11.	2430126103294-11	Grund GF-021	kg	143,75	45,00	6 468,75
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	162,00	80,00	12 960,00
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	229,50	140,00	32 130,00
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	162,00	50,00	8 100,00
15.	2663102100000-8	Beton C17	m3	18,73	2 500,00	46 825,00
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	675,00	10,00	6 750,00
17.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	356,70	20,00	7 134,00
18.	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	699,97	20,00	13 999,40
19.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	262,24	24,00	6 293,76
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,25	24,00	78,00
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,31	24,00	247,44
22.	2775276309886-	Confectii metalice inglobate in beton	kg	26 223,96	55,00	1 442 317,8

	7	(Piese inglobate Pi1, Pi2)				0
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	167,20	55,00	9 196,00
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	131,12	90,00	11 800,80
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,50	1,50	29,25
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,50	1,50	29,25
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,32	55,00	17,60
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,95	55,00	107,25
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	209,79	3,50	734,27
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,83	30,00	54,90
		Total materiale de construcții				2 024 434,39

Utilaje de construcții:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	9,62	200,00	1 924,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,50	200,00	8 100,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,80	200,00	2 160,00
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,50	600,00	2 700,00
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,66	600,00	4 596,00
		Total utilaje de construcții				19 480,00

Total	lei	2 596 225,59
ASIGURARI SOCIALE	24 %	132 554,69
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	101 221,72
TOTAL 1		2 830 002,00
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	113 200,08
TOTAL 2		2 943 202,08
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	117 728,08
TOTAL 3		3 060 930,16
TVA	20 %	612 186,03

Total deviz: **3 673 116,19**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari privind Constructia centrului

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		Cheltuieli directe	lei			2 595,60
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t			77,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,71
		Cheltuieli directe	lei			2 307,90
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,75
		Cheltuieli directe	lei			4 596,00
		2. Capitolul 2. Fundatia				
4	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			25,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			8 885,76
5	CC01F1	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			24,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			16 960,13
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			142,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 257,35
7	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg			70,75 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886-7	Confecții metalice inglobate in beton (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			154 652,24
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17	m3			3 182,44 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-8	Beton C17	m3	1,0250	2 500,00	2 601,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 283,90
		3. Capitolul 3. Tribuna				
9	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			70,75 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886-7	Confecții metalice inglobate in beton (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 700 640,41
10	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t			139,31 139,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	70,00	139,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 348,80
11	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat.	t			367,76 47,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6800	70,00	47,61
	2430126103294-11	Grund GF-021	kg	5,9800	45,00	269,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	50,00	21,01
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1500	200,00	30,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 840,25
12	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t			810,89 130,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	70,00	130,90
	2430116103218-12	Vopsea PF-115	kg	9,2000	65,00	598,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	50,00	31,99

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 492,25
13	CE30B	Scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Dimensiuni 200x40mm, V=54m3)	m2			325,50 32,90
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,00	3,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	7 000,00	280,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	55,00	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	200,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			439 425,00
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2			124,40 70,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	80,00	9,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	50,00	6,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	140,00	23,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			167 940,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.9 Pista de alergare

Valoarea de deviz 5 094 001,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	8,1700	2 861,93 0,00	23 382,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1 350,0000	154,80 0,00	208 980,00 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3	8,1700	266,62 25,19	2 178,30 205,80
		<i>Total</i>	lei			234 540,30
		Total Capitolul 1. Terasamente Inclusiv salariu				234 540,30 205,80
		2. Capitolul 2. Pista de alergare				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2	32,6600	942,08 632,10	30 768,20 20 644,40
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	490,0000	600,80	294 392,00

1	2	3	4	5	6	7
		fr.20x40 (gr.15cm)			69,30	33 957,00
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg	4 442,0000	33,31 2,10	147 965,90 9 328,20
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3	326,6000	3 182,01 308,00	1 039 244,30 100 592,80
8	DB01A	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2	3 266,0000	0,33 0,00	1 078,00 0,00
9	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, pe suport existent.	m2	3 266,0000	564,02 245,00	1 842 100,51 800 170,00
		<i>Total</i>	lei			3 355 548,91
		Total Capitolul 2. Pista de alergare Inclusiv salariu				3 355 548,91 964 692,40

		Total	lei	3 590 089,21
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	231 575,57
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	103 077,15
		TOTAL 1		3 924 741,93
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	156 989,68
		TOTAL 2		4 081 731,61
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	163 269,26
		TOTAL 3		4 245 000,87
		TVA	20 %	849 000,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 094 001,04 964 898,20

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv "Dacia
Magdacesti-Mioveni"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15.9
Pista de alergare****Valoarea de deviz 5 094 001,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.9:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 306,40	70,00	91 448,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	111,05	70,00	7 773,50
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8 001,70	70,00	560 119,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	782,96	70,00	54 807,20
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,85	70,00	10 699,50
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 429,30	70,00	240 051,00
		Total manopera				964 898,20

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,03	350,00	10,50
2.	1411122201752-5	Piatra sparta fr. 20x40	m3	563,50	350,00	197 225,00
3.	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	9 876,38	7,00	69 134,66
4.	2010237318750	Distantieri	buc	1 332,60	0,70	932,82
5.	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	2 633,70	150,00	395 055,00
6.	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	2 304,49	35,00	80 657,15
7.	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	3 292,13	90,00	296 291,70
8.	2663102100000-7	Beton B15	m3	339,79	2 500,00	849 475,00
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	22,21	20,00	444,20

10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	44,42	24,00	1 066,08
11.	2873122004100-6	Plase sudate (Plasa VR d4, 150x150)	kg	4 486,42	30,00	134 592,60
12.	2881116002700	Disc abraziv	buc	65,84	500,00	32 920,00
13.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	42,46	30,00	1 273,80
14.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	33,15	30,00	994,50
15.	4100126202818	Apa	m3	49,00	30,00	1 470,00
		Total materiale de construcții				2 061 543,01

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	205,80	200,00	41 160,00
2.	2862306820000	Perie mecanică pt. curățat drumuri acționată el. 6 cp	h-ut	0,98	200,00	196,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	102,90	200,00	20 580,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	32,66	200,00	6 532,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,67	600,00	1 602,00
6.	2940520007688	Mășină de slefuit	h-ut	489,90	100,00	48 990,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	65,32	200,00	13 064,00
8.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	45,72	200,00	9 144,00
9.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	218,82	200,00	43 764,00
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	38,97	600,00	23 382,00
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,27	600,00	1 962,00
12.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	195,96	200,00	39 192,00
13.	2952270007607	Mășină de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	555,22	100,00	55 522,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	81,65	600,00	48 990,00
15.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	348,30	600,00	208 980,00
16.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,98	600,00	588,00
		Total utilaje de construcții				563 648,00

Total	lei	3 590 089,21
ASIGURARI SOCIALE	24 %	231 575,57
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	103 077,15
TOTAL 1		3 924 741,93
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	156 989,68
TOTAL 2		4 081 731,61
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	163 269,26
TOTAL 3		4 245 000,87
TVA	20 %	849 000,17

Total deviz:

5 094 001,04

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 861,93 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 861,93
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 382,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208 980,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit	100 m3			266,62 25,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,19
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 178,30
		2. Capitolul 2. Pista de alergare				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv.	100m2			942,08 632,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	30,00	30,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	200,00	279,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 768,20
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20x40 (gr.15cm)	m3			600,80 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752-5	Piatra sparta fr. 20x40	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		Cheltuieli directe	lei			294 392,00
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR d4, 150x150)	kg			33,31
						2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-6	Plase sudate (Plasa VR d4, 150x150)	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			147 965,90
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (gr.10cm)	m3			3 182,01
						308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100000-7	Beton B15	m3	1,0250	2 500,00	2 600,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	120,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			1 039 244,30
8	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica.	m2			0,33
						0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	30,00	0,09
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	200,00	0,06
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	600,00	0,18
		Cheltuieli directe	lei			1 078,00
9	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, pe suport existent.	m2			564,02
						245,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	70,00	171,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	35,00	24,70
	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	3,0000	7,00	21,17
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	90,00	90,72
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,8000	150,00	120,96
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	500,00	10,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	100,00	15,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	200,00	13,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1700	100,00	17,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	200,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			1 842 100,51

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.10 Gard

Valoarea de deviz 1 400 927,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	28,0000	144,20 144,20	4 037,60 4 037,60
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	46,2000	77,70 77,70	3 589,60 3 589,60
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	46,2000	154,81 0,00	7 152,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 779,20
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				14 779,20 7 627,20
		2. Capitolul 2.1. Fundatia. Imprejmuiri metalice din otel profilat				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	5,0000	600,80 69,30	3 004,00 346,50
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si	kg	109,0000	29,64 4,69	3 230,58 511,70

1	2	3	4	5	6	7
		montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.				
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	25,0000	142,16 84,00	3 553,93 2 100,00
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17	m3	17,9200	3 181,48 308,01	57 012,10 5 519,50
8	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier	m3	55,0000	1 305,76 343,00	71 816,85 18 865,00
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	550,0000	159,86 119,00	87 923,00 65 450,00
		<i>Total</i>	lei			226 540,46
		Total Capitolul 2.1. Fundatia. Imprejmuiiri metalice din otel profilat Inclusiv salariu				226 540,46 92 792,70
		3. Capitolul 2.2. Imprejmuiiri metalice din otel profilat (L=498,7m)				
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	9 165,7400	70,75 14,70	648 458,38 134 736,70
11	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si	t	9,1660	139,30 139,30	1 276,80 1 276,80

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.				
12	IzD03F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat	t	9,1660	367,56 47,58	3 369,05 436,10
13	IzD04F	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat de aer comprimat.	t	9,1660	810,90 130,90	7 432,75 1 199,80
		<i>Total</i>	lei			660 536,98
		Total Capitolul 2.2. Imprejmuiri metalice din otel profilat (L=498,7m) Inklusiv salariu				660 536,98 137 649,40
		4. Capitolul 3. Imprejmuiri Euro Gard				
14	CO06B2 adopt.	Imprejmuiri (Euro Gard) din panou H-2m, L-2,5m, D-3,8mm vopsit (61buc), fixat pe stlpl L-2,5m, 60x40mm vopsiti, inclusiv capac (62buc) si elemente de fixare standarte vopsite (186buc), montati la 2,5 m distanta interax, cu fixare in beton (V=2,5m3).	m	153,0000	533,85 84,00	81 678,90 12 852,00
		<i>Total</i>	lei			81 678,90
		Total Capitolul 3. Imprejmuiri Euro Gard Inklusiv salariu				81 678,90 12 852,00

		Total	lei	983 535,54
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	60 221,11
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	35 607,11
		TOTAL 1		1 079 363,76
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	43 174,55
		TOTAL 2		1 122 538,31
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 901,53
		TOTAL 3		1 167 439,84
		TVA	20 %	233 487,97
		Total deviz:		1 400 927,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				250 921,30

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv "Dacia
Magdacesti-Mioveni"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.10

Gard

Valoarea de deviz 1 400 927,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.10:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	239,25	70,00	16 747,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	770,00	70,00	53 900,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	71,68	70,00	5 017,60
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,98	70,00	488,60
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	140,76	70,00	9 853,20
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,25	70,00	1 837,50
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	41,61	70,00	2 912,70
8.	7212030022700	Sudor	h-om	91,66	70,00	6 416,20
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 741,49	70,00	121 904,30
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	113,91	70,00	7 973,70
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	341,00	70,00	23 870,00
		Total manopera				250 921,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	137,49	22,00	3 024,78
2.	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	66,00	350,00	23 100,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,75	350,00	2 012,50
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	16,50	400,00	6 600,00

		mm				
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,28	400,00	8 512,00
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	7 000,00	70,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	7 000,00	630,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	16,35	0,70	11,44
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,50	160,00	400,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	9,72	50,00	486,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	3,00	50,00	150,00
12.	2430116103218-13	Vopsea PF-115	kg	84,33	65,00	5 481,45
13.	2430126103294-12	Grund GF-021	kg	54,81	45,00	2 466,45
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 682,20	2,50	24 205,50
15.	2652102100737	Var hidratat	kg	971,30	10,50	10 198,65
16.	2663102100000-7	Beton C17	m3	18,64	2 500,00	46 600,00
17.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,56	2 500,00	6 400,00
18.	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	111,72	24,00	2 681,28
19.	2710703700340	Element de fixare standart vopsit (Eurogard)	buc	191,12	10,00	1 911,20
20.	2732103646250	Panou (Euro Gard) din panou H-2m, L-2,5m, D-3,8mm vopsit	m2	314,42	110,00	34 586,20
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	91,66	24,00	2 199,84
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,25	24,00	30,00
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,09	24,00	26,16
24.	2775276309886-10	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	9 165,74	55,00	504 115,70
25.	2811106302050	Stilp (Euro Gard) L-2.5m, 60x40mm vopsiti, inclusiv capac	buc	63,70	335,00	21 339,50
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,00	55,00	110,00
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	45,83	90,00	4 124,70
28.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,50	1,50	11,25
29.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,50	1,50	11,25
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,12	1,50	0,18
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,75	55,00	41,25
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	73,33	3,50	256,66
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,11	30,00	333,30
34.	4100126202818	Apa	m3	0,50	30,00	15,00
		Total materiale de constructii				712 142,24

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,65	600,00	4 590,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	2,10	200,00	420,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,05	200,00	210,00
4.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	3,66	200,00	732,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,20	200,00	440,00
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,75	200,00	2 150,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,40	200,00	880,00
8.	2952270004000	Malaxor	h-ut	6,05	200,00	1 210,00
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,48	600,00	2 688,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,92	600,00	7 152,00
		Total utilaje de constructii				20 472,00

Total	lei	983 535,54
ASIGURARI SOCIALE	24 %	60 221,11
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	35 607,11
TOTAL 1		1 079 363,76
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	43 174,55
TOTAL 2		1 122 538,31
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	44 901,53
TOTAL 3		1 167 439,84
TVA	20 %	233 487,97
Total deviz:		1 400 927,81

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		Cheltuieli directe	lei			4 037,60
2	TsH92B	Încarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
		Cheltuieli directe	lei			3 589,60
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			154,81

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 15 km.				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 152,00
		2. Capitolul 2.1. Fundatia. Imprejmuiri metalice din otel profilat				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			600,80
						69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic	h-ut	0,4200	200,00	84,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 004,00
5	CC01E	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			29,64
						4,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,00	24,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 230,58
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			142,16
						84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	160,00	16,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	2,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 553,93
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C17	m3			3 181,48
						308,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,01
	2663102100000-7	Beton C17	m3	1,0250	2 500,00	2 600,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	30,00	3,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	200,00	119,98
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 012,10
8	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier	m3			1 305,76
						343,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,3500	70,00	304,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	70,00	38,50
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,2000	350,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	71,0400	2,50	177,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	17,6600	10,50	185,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3870	400,00	154,76

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990	30,00	2,97
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			71 816,85
9	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			159,86 119,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	70,00	98,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	30,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	200,00	0,80
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			87 923,00
		3. Capitolul 2.2. Imprejmuiiri metalice din otel profilat (L=498,7m)				
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			70,75 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2775276309886-10	Confectii metalice inglobate in beton (Piese inglobate Pi1, Pi2)	kg	1,0000	55,00	55,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	90,00	0,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	22,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			648 458,38
11	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t			139,30 139,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	70,00	139,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 276,80
12	IzD03F	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021, cu aparat cu aer comprimat	t			367,56 47,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6800	70,00	47,58
	2430126103294-12	Grund GF-021	kg	5,9800	45,00	269,09
	2320166200676	White spirit	kg	0,4200	50,00	21,00
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1500	200,00	29,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 369,05
13	IzD04F	Vopsirea constructiilor si constructiilor metalice cu vopsea PF-115 in 2 straturi, cu aparat cu aer comprimat.	t			810,90 130,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8700	70,00	130,90
	2430116103218-13	Vopsea PF-115	kg	9,2000	65,00	598,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,6400	50,00	32,02
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,2500	200,00	49,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 432,75
		4. Capitolul 3. Imprejmuiiri Euro Gard				
14	CO06B2 adopt.	Imprejmuiiri (Euro Gard) din panou H-2m, L-2,5m, D-3,8mm vopsit (61buc), fixat pe stlbp L-2,5m, 60x40mm vopsiti, inclusiv capac (62buc) si elemente de fixare standarte vopsite (186buc), montati la 2,5 m	m			533,85 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		distanta interax, cu fixare in beton (V=2,5m3).				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	70,00	19,60
	2732103646250	Panou (Euro Gard) din panou H-2m, L-2,5m, D-3,8mm vopsit	m2	2,0000	110,00	226,05
	2710703700340	Element de fixare standart vopsit (Eurogard)	buc	1,2157	10,00	12,49
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0163	2 500,00	41,83
	2811106302050	Stilp (Euro Gard) L-2.5m, 60x40mm vopsiti, inclusiv capac	buc	0,4052	335,00	139,47
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81 678,90

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.11 Sistemul de irigare cu aspersoare

Valoarea de deviz 114 710,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	26,0000	144,20 144,20	3 749,20 3 749,20
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t	21,5000	77,68 77,68	1 670,20 1 670,20
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	21,5000	154,88 0,00	3 330,00 0,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	13,0000	452,55 42,70	5 883,10 555,10
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	26,0000	21,70 21,70	564,20 564,20

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	26,0000	55,50 52,50	1 443,00 1 365,00
		<i>Total</i>	lei			16 639,70
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			1 896,89
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	5 %			270,30
		<i>TOTAL 1</i>				18 806,89
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	4 %			752,28
		<i>TOTAL 2</i>				19 559,17
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	4 %			782,37
		<i>TOTAL 3</i>				20 341,54
		Total Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				20 341,54 7 903,70
		2. Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m	650,0000	52,60 3,78	34 189,35 2 457,00
8	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 20 mm.	buc	25,0000	76,00 24,50	1 900,00 612,50
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc	1,0000	92,60 16,10	92,60 16,10
10	SD21A	Montare Aspensor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	16,0000	292,10 14,00	4 673,60 224,00
11	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc	16,0000	44,90 14,00	718,40 224,00
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa	m	650,0000	23,80 2,80	15 470,00 1 820,00

1	2	3	4	5	6	7
		potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.				
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	650,0000	0,69 0,29	446,20 186,20
		<i>Total</i>	lei			57 490,15
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			1 329,55
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	5 %			959,52
		<i>TOTAL 1</i>				59 779,22
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	4 %			2 391,17
		<i>TOTAL 2</i>				62 170,39
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	4 %			2 486,82
		<i>TOTAL 3</i>				64 657,21
		Total Capitolul 1.2. Tevi si armaturi Inclusiv salariu				64 657,21 5 539,80
		3. Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
14	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Controler exterior)	buc	1,0000	72,10 72,10	72,10 72,10
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Electrovana 1 1/2")	buc	2,0000	38,50 38,50	77,00 77,00
16	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	2,0000	305,20 305,20	610,40 610,40
17	IA41A	Reductor de presiune pentru electrovana	buc	2,0000	266,00 266,00	532,00 532,00
18	AcB06A	Montarea boxa pentru electrovana	buc	2,0000	186,20 186,20	372,40 372,40
19	IC46A	Distribuitor - ramificator, montate pe sustinator gata confectionat 40	buc	1,0000	238,00 238,00	238,00 238,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
20	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Sensor de ploaie)	buc	1,0000	72,10 72,10	72,10 72,10
21	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m	0,2000	2 975,00 2 975,00	595,00 595,00
22	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm2	m	20,0000	10,80 0,00	216,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 785,00
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			616,56
		<i>TRANSPORTAREA MATERIALELOR</i>	5 %			10,80
		<i>TOTAL 1</i>				3 412,36
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	20 %			513,80
		<i>TOTAL 2</i>				3 926,16
		<i>BENEFICIU DE DEVIZ</i>	4 %			157,05
		<i>TOTAL 3</i>				4 083,21
		Total Capitolul 2.1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 083,21 2 569,00
		4. Capitolul 3.1. Utilaj				
23	Pret de piata	Controler exterior	buc	1,0000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
24	Pret de piata	Electrovana 1 1/2"	buc	2,0000	1 100,00 0,00	2 200,00 0,00
25	Pret de piata	Reductor de presiune pentru electrovana 1 1/2"	buc	2,0000	250,00 0,00	500,00 0,00
26	Pret de piata	Boxa pentru electrovana	buc	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
27	Pret de piata	Ramificatie distribuitor pentru 2 electrovane 1 1/2"	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
28	Pret de piata	Sensor de ploaie	buc	1,0000	860,00 0,00	860,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 510,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.1. Utilaj Inclusiv salariu				6 510,00
		Total	lei			95 591,96
		TVA	20 %			19 118,39
		Total deviz: Inclusiv salariu				114 710,35
						16 012,50

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15.11 Sistemul de irigare cu aspersoare

Valoarea de deviz 114 710,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.11:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	10,56	70,00	739,20
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,63	70,00	464,10
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,00	70,00	770,00
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	41,17	70,00	2 881,90
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	26,06	70,00	1 824,20
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,72	70,00	610,40
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,98	70,00	7 348,60
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,70	70,00	819,00
9.	9312040019600	Sapator	h-om	7,93	70,00	555,10

		Total manopera				16 012,50
--	--	-----------------------	--	--	--	------------------

Materiale:

1.	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00	2 500,00	0,00
2.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00	26 000,00	0,00
3.	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00	55 000,00	0,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,32	400,00	5 328,00
5.	22	Cablu 3x1,5 mm2	m	20,00	10,80	216,00
6.	23	Controler exterior	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
7.	24	Electrovana 1 1/2"	buc	2,00	1 100,00	2 200,00
8.	25	Reductor de presiune pentru electrovana 1 1/2"	buc	2,00	250,00	500,00
9.	25132066215001	Banda de avertizare	m	702,00	3,50	2 457,00
10.	25212167100011-7	Teava polietilena D20mm	m	651,95	13,00	8 475,35
11.	2523156713811-8	Fiting polietilena D20mm	buc	25,75	50,00	1 287,50
12.	26	Boxa pentru electrovana	buc	2,00	350,00	700,00
13.	27	Ramificatie distribuitor pentru 2 electrovane 1 1/2"	buc	1,00	250,00	250,00
14.	28	Sensor de ploaie	buc	1,00	860,00	860,00
15.	2875115890000-10	Aspersor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	16,48	270,00	4 449,60
16.	2875115890000-11	Duza reglabila 0-360°	buc	16,48	30,00	494,40
17.	2913124503150-9	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d3/4	buc	1,02	75,00	76,50
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,60	30,00	78,00
19.	4100116202820	Apa potabila	m3	65,00	30,00	1 950,00
		Total materiale de construcții				31 322,35

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,30	200,00	260,00
2.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	26,00	200,00	5 200,00
3.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,00	600,00	15 600,00
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,55	600,00	3 330,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,50	600,00	11 700,00
		Total utilaje de construcții				36 090,00

Total	lei	95 591,96
TVA	20 %	19 118,39

Total deviz:

114 710,35

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
		Cheltuieli directe	lei			3 749,20
2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint)	t			77,68 77,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,68
		Cheltuieli directe	lei			1 670,20
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,88
		Cheltuieli directe	lei			3 330,00
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			452,55 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	409,85
		Cheltuieli directe	lei			5 883,10
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		Cheltuieli directe	lei			564,20
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			55,50 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 443,00
		2. Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm.	m			52,60 3,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	25212167100011-7	Teava polietilena D20mm	m	1,0030	13,00	13,04
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	3,50	3,78
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	600,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	200,00	8,00
		Cheltuieli directe	lei			34 189,35
8	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 20 mm.	buc			76,00
						24,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2523156713811-8	Fiting polietilena D20mm	buc	1,0300	50,00	51,50
		Cheltuieli directe	lei			1 900,00
9	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4".	buc			92,60
						16,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2913124503150-9	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe d3/4	buc	1,0000	75,00	76,50
		Cheltuieli directe	lei			92,60
10	SD21A	Montare Aspersor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc			292,10
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875115890000-10	Aspersor rotativ 3/4" FI h=10 cm, 50-360°	buc	1,0000	270,00	278,10
		Cheltuieli directe	lei			4 673,60
11	SD21A	Montare Duza reglabila 0-360°	buc			44,90
						14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2875115890000-11	Duza reglabila 0-360°	buc	1,0000	30,00	30,90
		Cheltuieli directe	lei			718,40
12	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			23,80
						2,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	30,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	600,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			15 470,00
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			0,69
						0,29
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			446,20
		3. Capitolul 2.1. Lucrari de montare				
14	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Controler exterior)	buc			72,10
						72,10
	1	Muncitor	h-om	1,0300	70,00	72,10
		Cheltuieli directe	lei			72,10
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Electrovana 1 1/2")	buc			38,50
						38,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
		Cheltuieli directe	lei			77,00
16	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			305,20
						305,20
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	70,00	305,20
		Cheltuieli directe	lei			610,40
17	IA41A	Reductor de presiune pentru electrovana	buc			266,00

1	2	3	4	5	6	7
						266,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	70,00	266,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,00
18	AcB06A	Montarea boxa pentru electrovana	buc			186,20
						186,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	70,00	186,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			372,40
19	IC46A	Distribuitor - ramificator, montate pe sustinator gata confectionat 40 mm	buc			238,00
						238,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	70,00	238,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			238,00
20	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Sensor de ploaie)	buc			72,10
						72,10
	1	Muncitor	h-om	1,0300	70,00	72,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72,10
21	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton.	100 m			2 975,00
						2 975,00
	1	Muncitor	h-om	42,5000	70,00	2 975,00
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,0033	2 500,00	0,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	26 000,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	55 000,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			595,00
22	Pret de piata	Cablu 3x1,5 mm2	m			10,80
						0,00
	22	Cablu 3x1,5 mm2	m	1,0000	10,80	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			216,00
		4. Capitolul 3.1. Utilaj				
23	Pret de piata	Controler exterior	buc			2 000,00
						0,00
	23	Controler exterior	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,00
24	Pret de piata	Electrovana 1 1/2"	buc			1 100,00
						0,00
	24	Electrovana 1 1/2"	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 200,00
25	Pret de piata	Reductor de presiune pentru electrovana 1 1/2"	buc			250,00
						0,00
	25	Reductor de presiune pentru electrovana 1 1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500,00
26	Pret de piata	Boxa pentru electrovana	buc			350,00
						0,00
	26	Boxa pentru electrovana	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,00
27	Pret de piata	Ramificatie distribuitor pentru 2 electrovane 1 1/2"	buc			250,00
						0,00
	27	Ramificatie distribuitor pentru 2 electrovane 1 1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			250,00
28	Pret de piata	Sensor de ploaie	buc			860,00
						0,00
	28	Sensor de ploaie	buc	1,0000	860,00	860,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			860,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Magdacesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15.12

Sistemul de drenare

Valoarea de deviz 285 275,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,2000	2 860,00 0,00	3 432,00 0,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	36,5000	154,85 0,00	5 652,00 0,00
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	60,0000	452,70 42,70	27 162,00 2 562,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	120,0000	21,70 21,70	2 604,00 2 604,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	120,0000	55,50 52,50	6 660,00 6 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.				
		<i>Total</i>	lei			45 510,00
		Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				45 510,00 11 466,00
		2. Capitolul 2. Tevi de drenaj				
6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm.	m	340,0000	138,31 25,90	47 025,30 8 806,00
7	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m	450,0000	246,67 31,50	110 999,50 14 175,00
		<i>Total</i>	lei			158 024,80
		Total Capitolul 2. Tevi de drenaj Inclusiv salariu				158 024,80 22 981,00

		Total	lei	203 534,80
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	8 267,28
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	7 992,29
		TOTAL1		219 794,37
		CHELTUIELI DE REGIE	4 %	8 791,77
		TOTAL 2		228 586,14
		BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	9 143,45
		TOTAL 3		237 729,59
		TVA	20 %	47 545,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		285 275,51 34 447,00

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari privind Constructia
centrului cultural sportiv "Dacia
Magdacesti-Mioveni"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15.12
Sistemul de drenare**

Valoarea de deviz 285 275,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15.12:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	328,30	70,00	22 981,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,20	70,00	8 904,00
3.	9312040019600	Sapator	h-om	36,60	70,00	2 562,00
		Total manopera				34 447,00

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	61,50	400,00	24 600,00
2.	2521216700000-6	Teava din PVC neplastifiata d110mm	m	364,14	95,00	34 593,30
3.	2521216700000-7	Teava din PVC neplastifiata d200mm	m	481,95	160,00	77 112,00
4.	2524906710000-6	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d110mm	buc	59,30	60,00	3 558,00
5.	2524906710000-7	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d200mm	buc	78,49	250,00	19 622,50
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,00	30,00	360,00
		Total materiale de construcții				159 845,80

Utilaje de construcții:

1.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,72	600,00	3 432,00
2.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,79	200,00	158,00
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,42	600,00	5 652,00
		Total utilaje de construcții				9 242,00

Total	lei	203 534,80
ASIGURARI SOCIALE	24 %	8 267,28

TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	7 992,29
TOTAL1		219 794,37
CHELTUIELI DE REGIE	4 %	8 791,77
TOTAL 2		228 586,14
BENEFICIU DE DEVIZ	4 %	9 143,45
TOTAL 3		237 729,59
TVA	20 %	47 545,92

Total deviz: **285 275,51**

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari privind Constructia centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti-Mioveni"

Investitor Primaria Magdacesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 860,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 860,00
		Cheltuieli directe	lei			3 432,00
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			154,85 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	600,00	154,85
		Cheltuieli directe	lei			5 652,00
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			452,70 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	400,00	410,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 162,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			21,70 21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 604,00
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			55,50 52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	30,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 660,00
		2. Capitolul 2. Tevi de drenaj				
6	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm.	m			138,31 25,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216700000-6	Teava din PVC neplastifiata d110mm	m	1,0500	95,00	101,74
	2524906710000-6	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d110mm	buc	0,1710	60,00	10,46
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 025,30
7	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm	m			246,67 31,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2521216700000-7	Teava din PVC neplastifiata d200mm	m	1,0500	160,00	171,36
	2524906710000-7	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) d200mm	buc	0,1710	250,00	43,61
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	200,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 999,50

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Magdacesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv „Dacia Măgdăcești-Mioveni”

Graficul de executare a lucrărilor

Nº	Denumirea lucrărilor	Durata de executare	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15.1 Bloc multifunctional de sport-Solutii constructive ©	10 luni													
2	15.2 Bloc multifunctional de sport-Solutii arhitecturale (SA)	7 luni													
3	15.3 Teren de fotbal	8 luni													
4	15.4 Teren de sport multifunctional (Nr.1)	4 luni													
5	15.5 Teren de sport multifunctional (Nr.2)	4 luni													
6	15.6 Teren de sport multifunctional (Nr.3)	4 luni													
7	15.7 Parcare auto	3 luni													
8	15.8 Tribune-1200 locuri	9 luni													
9	15.9 Pista de alergare	3 luni													
10	15.10 Gard	4 luni													
11	15.11 Sistemul de irigare cu aspersoare	4 luni													
12	15.12 Sistemul de drenare	5 luni													

*la solicitare se va prezenta grafic detaliat

Total termenul de executare a lucrărilor: 13 luni

Semnat în numele "Asocierea Sigma VenMer SRL & DMG Company SRL"

Lider al asocierii

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

Partener al asocierii

DMG Company SRL

Munteanu Dumitru

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcției a spațiului comercial
 2. Numărul și data contractului nr. 219 din 21.09.2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului "Lavanda Prim" SRL
 4. Adresa beneficiarului or. Anenii Noi, str. Conclierii naționale 10
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 925 000 MDL USD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 925 000 MDL USD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 luni
 - b) efectiv realizată 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de construcție/reconstrucție resistemizare.
2. Numărul și data contractului nr.06/09 din 13.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului OM SEBO Credit SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
 (la data semnării contractului) **1 608 732 MDL** **USD**
- b) finală
 (la data finalizării contractului) **1 608 732 MDL** **00,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată **180 zile lucratoare**
- e) efectiv realizată **finalizată 2021**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Independenței 18/O, or. Briceni**
2. Numărul și data contractului **nr. 418 din 04.04.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str.Burebista, 23**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
 (se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
 (la data semnării contractului) **6 189 415 MDL** **USD**
- b) finală
 (la data finalizării contractului) **6 189 415 MDL** **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată **7 luni**
- h) efectiv realizată **7 luni**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale, 1 or.Anenii Noi
 2. Numărul și data contractului nr.5-A din 17.06.2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
 4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 17 500 000,02 MDL 962 463,91 USD
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 19 958 296,81 MDL 1 140 050,66 USD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată 6,5 luni
 - k) efectiv realizată 6,5 luni
 - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 03.12.2019
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Depozitului cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava
2. Numărul și data contractului nr.25/1 din 25.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 50 000 024,18 MDL 2 870 792,81 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 54 509 894,09 MDL 3 160 818,42 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 9 luni

n) efectiv realizată 14 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **regimul de lucru a fost adaptat la condițiile, declarate în perioada stării de urgență, si pandemiei (COVID-19)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 29.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Executare a lucrărilor de construcție/reconstrucție cu extindere a obiectivului de pe adresa mun.Chișinău, str. V. Belinski, 10a

2. Numărul și data contractului nr.9/10 din 30.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "EUROPARC" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Calea lesilor,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 120 722,00 MDL 175 026,47 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 13 935 335,00 MDL 787 752,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 22 luni

q) efectiv realizată 22 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.06.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de construcție/reconstrucție resistemizare.
2. Numărul și data contractului nr.1/2021 din 27.01.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Asceri Imobil SRL
4. Adresa beneficiarului str. Petricani 31
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 1 208 521 MDL USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 1 325 491 MDL 00,00 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată 180 zile lucratoare
- t) efectiv realizată finalizată 2021
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E
2. Numărul și data contractului nr.198 din 13.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Bacioi
4. Adresa beneficiarului s.Bacioi, str.Independentei 125,
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat

- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 019 408,80 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **10 685 740 MDL** **USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată **03 luni**

w) efectiv realizată **finalizat mai 2022**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.21041122/01 din 22.12.2021**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație în incinta blocului IP Liceul Teoretic Spirul Haret" mun. Chișinău ,str. Maria Ceboatri 53, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **nr.01/LD din 18.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Spirul Haret"**

4. Adresa beneficiarului **str. Maria Ceboatri 53**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
 (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 486 051,34 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 707 903 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **03 luni**

z) efectiv realizată **finalizat august 2021**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la cladirea Gradinitei de copii <<Zorenca>> din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi** _____
2. Numărul și data contractului **nr.17 din 23.07.2021** _____
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Ciobanovca** _____
4. Adresa beneficiarului **r.Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie** _____
5. Țara **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **3 567 106,81 MDL** **197 514,21 USD** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **3 567 106,81 MDL** **00,00 USD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- bb) contractată **90 zile lucratoare** _____
- cc) efectiv realizată **finalizată 2022** _____
- dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 30 noiembrie 2021** _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
-

DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip D+P din str. Basarabiei 1A, or. Cantemir** _____
2. Numărul și data contractului **01/27SVM din 28.01.2022** _____
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL** _____
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str.Burebista, 23** _____
5. Țara **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **24 473 390 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **31 738 611 MDL** **USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată **11 luni**

ff) efectiv realizată **11 luni**

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 14.12.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor)**

2. Numărul și data contractului **53/LP din 26.04.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Pretura sectorului Centru**

4. Adresa beneficiarului **Chișinău, Bulgară 43**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **4 200 042,65 MDL**

b) finală

(la data finalizării contractului) **3 637 938** **MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată **8 luni**

ii) efectiv realizată **8 luni**

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor finalizat februarie 2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

**DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv
2. Numărul și data contractului 3/6 din 05.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului Александра Суворова 6, or. Anenii Noi
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 24 407 200,31 MDL
- b) finală
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- kk) contractată 20 luni
- ll) efectiv realizată în derulare
- mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

**DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni
2. Numărul și data contractului 25/7 din 15.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Ialoveni
4. Adresa beneficiarului Bulevardul Alexandru cel Bun 45, Ialoveni
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 655 255,76 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

nn) contractată **14 luni**

oo) efectiv realizată **în derulare**

pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **106/22 din 04.10.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Direcția generală mobilitate urbană**

4. Adresa beneficiarului **str. S. Lazo 18, Chișinău**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **125 963 392,07 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată **9 luni**

rr) efectiv realizată **în derulare**

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ ____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ **nu sunt** ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: ____ **12.05.2023** ____

Semnat: ____

Nume/prenume: ____ **Cebotari Veaceslav** ____

Funcția în cadrul firmei: ____ **Administrator** ____

Denumirea firmei ____ **"Sigma Venmer" SRL** ____

mun. Chișinău

25 10 2019

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”),

și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin domnul Mihail Alexandrov, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul Contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul Contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de construcție a complexului compus din depozit și bloc administrativ, amplasat în mun. Chișinău, or. Durești, perimetrul șoselei Balcani și străzii T. Vladimirescu, 1, în baza Proiectelor de execuție și Rezistență, aprobate și verificate de instituții abilitate, a altor Acte normative relevante, prezentate de către Beneficiar, precum și a Devizelor de cheltuieli, agreate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare, conform Devizelor de cheltuieli, agreate de către Părți în anexe la prezentul Contract.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se va efectua din momentul obținerii Autorizației de construire și vor fi executate conform Planului de lucru general, cu predarea funcțională a acestora nu mai târziu de 01.08.2020.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul integral planificat al serviciilor prestate este **50.000.024,18 lei moldovenești (cincizeci milioane douăzeci și patru lei 18 bani)**, conform p.1.2, stipulate în anexe la prezentul Contract. Calculele finale vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor, întocmit după încheierea acestora.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în anexe, ca și părți integrale ale acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 6% la materiale de construcții, metale, construcții metalice sau panouri sandwich, dictate de circumstanțe economice sau valutare, confirmate în scris, Prestatorul își rezervă dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu modificarea clauzei din p. 3.1 a Contractului.

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.



4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare a serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultatele, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract;
- să anunțe Beneficiarul despre modificări în baza clauzelor p. 3.1.1.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure livrarea de energie electrică și apă la șantier, cu achitarea consumului acestora;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ), precum și alte circumstanțe, de ordin politic, economic sau juridic, care, nu depind de voia sau competența Părților.

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere a obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii Contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului Contract, în termen solicitat de Beneficiar.



Il. Popovici

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmite obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte a Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL
c.f. 1010600035956
TVA 0307002
IBAN MD 77AG000000022511717486
BC “Moldova Agroindbanc” SA
Filiala Centru
AGRNMD2X723
Chișinău, str. Burebista, 23
Administrator
Alexandrov Mihail

L.Ș.

Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL
c.f. 100760018551
TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC “Victoriabank”SA
Filiala nr. 3
VICBMD2X416
Chișinău, str. M.Cebotari,28
Director general
Cebotari Veaceslav

V. Cebotari





INVESTITOR (PROPRIETAR):

“ACTIV IMOBIL” SRL, IDNO: 1010600035956

Sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Burebista, 23

**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 29.12.2020

15

I.P. "Agenția Servicii Publice"
Serviciul Cadastral Teritorial CHIȘINĂU 1
INREGISTRAT

data 29.12.2020 nr. excedenț/40468
nr. cadastral DP1722.645.01

Registrat:

Complex compus din Bloc de oficii și Depozit, situat pe adresa:

Mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4

Obiectul **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4**

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire Nr. 15/20 din 16.03.2020

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunilor martie - decembrie 2020, fiind formată din:

Alexandrov Mihail, Administrator "Activ Imobil" SRL, Investitor și Beneficiar
Albu Zaharia, Diriginte de șantier
Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic
Adomnița Vitalie, Arhitect - proiectant
Cebotari Veaceslav, Director general al Companiei de construcții "Sigma VenMer" SRL

1.1. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

1.2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- A. lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- B. Lucrările de bază au fost complet terminate la data de 25.11.2020.
- C. observațiile comisiei de recepție finală - **nu sunt**;
- D. expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- E. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- F. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.11.2020 până la data semnării prezentului Proces verbal;
- G. valoarea obiectului este de 61 134 395 MDL (șaizeci și unu milioane una suta treizeci și patru mii treisute nouăzeci și cinci lei moldovenești) lei, din mijloace financiare proprii ale "Activ Imobil" SRL.

2. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 - SPRE RECEPȚIE FINALĂ**.

3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **Construcția complexului compus din Bloc de birouri și Depozit situat pe adresa: raionul mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4** și prin constatările avizelor pozitive anexate.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral **01 211 22.645**, adresa poștală: mun. Chișinău, or. Durlești, str. Durlești, 4 cu modul de folosință **comercial**, cu suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de **4847 m.p.**, conform Certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil **Nr.12/14** din **14.12.2020**, anexat la prezentul Proces verbal.

Prezentul Proces verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi, 29.12.2020, în 3 exemplare identice.

Componența Comisiei de recepție finală:

Alexandrov Mihail,
Administrator "Activ Imobil" SRL, Investitor și Beneficiar



Albu Zaharia, Diriginte de șantier



[Signature]

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic



[Signature]

Adomnița Vitalie, Arhitect - proiectant



[Signature]

Cebotari Veaceslav,
Director general "Sigma VenMer" SRL



[Signature]

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 198

privind achiziția prin Licitatie Deschisă

„13” septembrie 2021

mun. Chișinău, com. Băcioi
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1624365890438 din data 22.06.2021, între Instituția publică Primăria comunei Băcioi 1007601010220, cu sediul în MD-6812 Moldova, Republic of s.Băcioi, str. Independenței 125, telefon: 022383525, fax: 022383525, e-mail: primaria.bacioi2011@mail.ru, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 241943 din 27.12.2001, reprezentată prin Leahu Ilie, PRIMAR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și Societatea cu răspundere limitată „Sigma VenMer”, cod fiscal 1007600018551 cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28, telefon: 078505054, e-mail: ceslavus@gmail.com, reprezentată prin Cebotari Veaceslav, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările: „Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice „Liceul Teoretic Grigore Vieru” amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni zdupă primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

NX



2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **10 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 019 408,8 (zece milioane nouăsprezece mii patru sute opt.80) lei MD, inclusiv 1 669 901,47 (un milion șase sute șazeci și nouă mii nouă sute unu.47) TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare, suma avansului constituind 10 %.

3.4. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

AI /

- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **10 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10185
IETA

IME

10185
IETA

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:



RECEPUTA
LA
12.07.2017
LA
12.07.2017

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul „Sigma VenMer” SRL

Adresa poștală: Chișinău, str. Maria Cebotari
nr. 28
Telefon: 078505054
Cont de decontare: VICBMD2X4I6
Banca: BC „VICTORIABANK” SA, suc. 3
Adresa poștală a băncii: Chișinău
IBAN: MD67VL225100000302981MDL
IDNO: 1007600018551


Autoritatea contractantă Primăria com. Băcioi

Adresa poștală: com. Băcioi, str.
Independenței 125
Telefon: 022383525
Cont de decontare:
Banca: Trezoreria de stat
Adresa poștală a băncii: Chișinău
IBAN: MD27TRPDAK311120R11197AB
IDNO: 1007601010220

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



Beneficiar : Primăria comunei Băcioi

Antreprenor: Sigma VenMer SRL

Nr.2 din 15 iunie 2022

ACT DE CONSTATARE

A lucrărilor executate

Investitor: **Primăria comunei Băcioi**

Privind lucrarea: **Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E,** executată în cadrul contractului Nr. 198 din 13 septembrie 2021 încheiat cu OE Sigma VenMer SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza devizelor de cheltuieli (anexa la contract)
2. Comisia de constatare este formată din:

- 1) Borș Ion, viceprimarul com. Băcioi _____
- 2) Gologan Eugeniu, arhitect _____
- 3) Stanilă Dumitru, Specialist RRF _____
- 4) Zelenco Veaceslav, consilier local _____
- 5) Cotorobai Eugeniu, responsabil tehnic _____



În procesul de lucru la obiectivul **Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E** au fost determinate volume de lucrări necesar de exclus și volume de lucrări neprevăzute necesar de inclus, fără care nu este posibilă finalizarea calitativă a obiectivului:

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din " 29 " IUNIE 2022

privind lucrarea „Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E” executată în cadrul contractului nr. 198 din 13.09.2021 încheiat între „**Primăria com. Băcioi**” și „Sigma Venmer” SRL, acordul adițional nr. 2/50 din 18.01.2022, de majorare a valorii contractului, valoarea obiectului totală este de 10 685 741.31 lei, pentru „Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E” (*Măsurile de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52*);

1. *Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 55 „Măsurile de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52” eliberată de Primăria comunei Băcioi la 14.09.2021, cu valabilitate până la 14.09.2022.*

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 10:00-12:00 din 29.06.2022, fiind formată din:*

Borș Ion, viceprimar ;
Gologan Eugeniu, arhitect;
Stănilă Dumitru, specialist RRF;
Zelenco Veaceslav, consilier local;
Cotorobai Eugeniu, responsabil tehnic nr. 0842;
(numele, prenumele)

3. *Au mai participat la recepție:*

Albu Zaharia – diriginte de șantier nr. 3728; „Sigma Venmer” SRL

4. *Constatările comisiei de recepție:*

- 1) **Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1**
- 2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate**
- 3) **În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului**

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul: „**Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E**”, *Măsurile de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52.*

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5511211308, adresa poștală MD 6812, destinația INSTITUȚIE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, suprafața la sol 993,3 M2, volumul construcției 4428 m3, numărul de etaje 3.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 29 " IUNIE 2022 la **Primaria com. Băcioi** în 3 exemplare.

9. Concluzia: **se propune la recepție, la etapa terminării lucrărilor**
Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Borș Ion viceprimar

Membrii comisiei:

Gologan Eugeniu, arhitect

Stănilă Dumitru, specialist RRF

Zelenco Veceslav, consilier local

Cotorobai Eugeniu, responsabil tehnic nr. 0842

(funcția, numele, prenumele)



Invitat:

Albu Zaharia – diriginte de șantier nr. 3728; „Sigma Venmer” SRL



10. Lucrarea: „Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren nr.cad.5511211308, S+P+2E” ; (Măsuri de optimizare, eficiența energetică a Instituției Publice Liceul Teoretic Grigore Vieru pe terenul cu numărul cadastral 5511211308 situat în mun. Chișinău comuna Băcioi strada Independenței 52) se considera terminată și este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
29.06.2022

Cebotari Veaceslav
Director „Sigma Venmer” SRL
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
29.06.2022

Primaria com.Băcioi
L.Ș. _____
(semnătura)



Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. NU SUNT.

Președintele comisiei: Borș Ion viceprimar



Antreprenor general

Cebotari Veaceslav , Director „Sigma Venmer” SRL



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. NU SUNT .

Presedintele comisiei: Borș Ion viceprimar

Antreprenor general:

Cebotari Veaceslav , Director „Sigma Venmer” SRL



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. NU SUNT.

Președintele comisiei: Borș Ion viceprimar

Antreprenor general

Cebotari Veaceslav , Director „Sigma Venmer” SRL



de prestare a serviciilor / lucrărilor de construcție/reconstrucție

mun. Chișinău

30 august 2019

"SIGMA VENMER" SRL c.f. 1007600018551, reprezentată de Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza statutului, în continuare Prestator de servicii "Prestator", și

"EUROPARC" SRL, c.f. 1005600004639, reprezentată de Veaceslav Mirza, Administrator, care activează în baza statutului, în continuare "Beneficiar",

denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de executare a lucrărilor de construcție/reconstrucție cu extindere a obiectivului de pe adresa mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10a, în baza Ofertei expuse în forma **Devizului nr. 01-01-2003 din 28.08.2019 local** (Anexa nr. 1), care a fost elaborată de Prestator în baza **Proiectului de execuție** a obiectivului de pe str. Belinski 10a, proiect aprobat de arhitect (Anexa nr.4), executate conform cerințelor expuse în Autorizația de construcție și Certificatului de urbanism (Anexa 2 și 3).

1.3 Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite integral conform p. 3 din prezentul Contract și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare sau proces – verbal de recepție a lucrărilor executate.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract dar nu **mai târziu de 02.09.2019** și vor fi executate cel târziu până la **15.12.2019**. Termenul de execuție poate fi modificat numai în baza unui act adițional care să justifice necesitatea prelungirii prezentului contract. În cazul condițiilor meteo nefavorabile prestatorului prestatorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuție.


2.2 La depășirea termenelor, prevăzute în prezentul contract și neagreate de către Părți, se vor aplica penalități în mărime de cinci mii lei per zi de întârziere.

3. Prețul Contractului și modul de plată a acestuia

3.1 Prețul serviciilor prestate conform p.1 și recepționate în baza actului de primire-predare, nu va depăși suma de **3.120.722 lei (trei milioane una sută douăzeci mii șapte sute douăzeci și doi lei)**, suma care include TVA. Calcule finale pentru lucrările executate vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor (procesul verbal de recepție), întocmit după încheierea acestora.

3.2 Prețul este ferm pe toată durata derulării contractului și nu poate fi schimbat, dacă altfel nu a fost convenit de către părți în baza unei anexe scrise.

3.3 Prestatorul va prezenta Beneficiarului procese verbale de îndeplinire a lucrărilor. Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum și eventualele depășiri cantitative se vor deconta în același mod, necesitând însă înaintea executării acestora o ofertă suplimentară și un accept scris al Beneficiarului. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea cantităților de lucrări real executate, în situațiile de lucrări



emise de prestator, exprimate prin semnarea actului de predare-primire conform p. 4 din prezentul Contract.

3.4 Beneficiarul va efectua plata prețului Contractului prevăzut în p. 3.1 în următorul mod:

3.4.1	pina la	02.09.2019	15%	468.108 MDL
3.4.2	pina la	25.09.2019	21%	655.352 MDL
3.4.3	pina la	25.10.2019	21%	655.352 MDL
3.4.4	pina la	25.11.2019	21%	655.352 MDL
3.4.5	pina la	25.12.2019	22%	686.559 MDL
TOTAL			100%	3.120.722 MDL

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate. Actul urmează a fi semnat în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor și prezentarea actului de predare primire.

4.2 Prestatorul va prezenta factura, conform legislației fiscale, împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. Obligațiile Prestatorului:

5.1 Prestatorul confirmă că a vizitat șantierul și a verificat situația de lucrări, a analizat proiectul de execuție a lucrărilor de reconstrucție, aprobat de arhitect, transmis de către Beneficiar în varianta pe hîrtie. El va verifica și se va asigura că toate lucrările de execuție au fost prevăzute în devizul de cheltuielile și prezentul contract, iar cele executate corespund proiectului de execuție.

5.2 Prestatorul este obligat:

- Să notifice beneficiarului, Primăriei și Inspectoratului în Construcții (sau altă autoritate care urmează a fi notificată în termenul și modul prevăzut de legislația în vigoare) data începerii efective a lucrărilor;
- Să execute toate lucrările prevăzute în contract și să predea beneficiarului lucrările cantitativ și calitativ la termenul stabilit;
- Să execute lucrările conform legislației și normelor tehnice în vigoare;
- Să respecte întocmai proiectul de execuție al lucrărilor;
- Să solicite din timp documentația necesară fazelor de lucru;
- Să remedieze deficiențele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor;
- Să semnaleze beneficiarului în timp util asupra posibilelor neconcordanțe apărute în proiect
- Să respecte întocmai programul de urmărire a calității și să anunțe din timp beneficiarul și proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse;
- Să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuție al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric etc.
- Să respecte pe toata perioada lucrărilor normele de protecție a muncii precum și cele PSI;
- Să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie;



- Să asigure forța de muncă calificată, materiale, instalații și echipamente de calitate și să supravegheze lucrările cu personal calificat;
- Să păstreze curățenia în șantier pe parcursul desfășurării lucrărilor și să elibereze amplasamentul la terminarea lor.
- Să întocmească și să predea beneficiarului înainte de începerea lucrărilor **graficul de execuție al lucrărilor și să actualizeze acest grafic ori de câte ori este necesar** (întârzieri, lucrări suplimentare ...etc)
- Să întocmească lunar situațiile de lucrări însoțite de documente justificative (atașamente) și certificate de calitate pentru materialele puse în operă
- Să notifice beneficiarul dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor și să solicite convocarea comisiei de recepție.

5.3 Prestatorul oferă o perioadă de garanție pentru lucrările contractate de 10 ani. Perioada de garanție începe din data recepției la terminarea lucrărilor până la data recepției finale. Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanție vor fi executate exclusiv pe cheltuiala prestatorului. În cazul în care deficiențele apar în urma exploatării necorespunzătoare, remediile vor fi suportate de către beneficiar.

6. Obligațiile Beneficiarului:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- să asigure accesul la energia electrică, apeduct și să suporte costul facturilor de consum a acestora.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8. Rezilierea Contractului.

8.1 Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile stipulate în contract; Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată); Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă: Prestatorul a fost declarat în stare de faliment; Prestatorul a abandonat contractul; Prestatorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor; Prestatorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit; Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

9. Dispoziții finale.

9.1 Nici una din Părți nu are dreptul se transmite obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.2. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate

astfel, acestea vor fi soluționate de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, conform pct. 9.3 din Prezentul Contract.

9.3 La alegerea reclamantului, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la debaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise și fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contactului.

9.5 Prezentul Contract se consideră încheiat și întră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“EUROPARC” SRL

c.f. 1005600004639

mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46

IBAN: MD58VI000002224226452MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X469;

cod TVA: 0506830

europarcsrl@gmail.com

Veaceslav Mirza,
Administrator



Prestator

“SIGMA VENMER” SRL

c.f. 1007600018551

mun. Chișinău, str. Cebotari Maria, 28

IBAN: MD67VI225100000302981MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.3 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X416

cod TVA 0508001

ceslavus@gmail.com

Veaceslav Cebotari,
Director General



Reconstructie cu extindere

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2003

reconstructie cu extindere

Valoarea de deviz

3,120,722.80

lei

Intocmit in preturi curente 28.08.2019

№	Simbol norme și Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M	Cantitate	Pret pe unit Inclusiv salariu	Total Inclusiv salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Groapa de fundatie, umplutura si grinda de margine				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,cu motor cu ardere nterna sicomanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg. III Козффициент к материалам=1,300	100m3	5.680	2855.32 0.00	16218.22 0.00
2	TsA18B2	Sapatura manuala de pamint,in urma excavarii mecanice,pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren tare	m3	17.950	307.33 307.33	5516.57 5516.57
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km Козффициент к трудовозатратам=1,300 Козффициент к материалам=1,300 Козффициент к машинам=1,300	t	908.800	80.44 0.00	73103.87 0.00
4	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1.420	6008.33 2699.06	8531.83 3832.67
5	TsF02C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal	m2	44.800	288.40 46.13	12920.32 2066.62
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9.800	146.24 79.57	1433.15 779.79

7	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate			15.15	1413.50
			kg	93.300	2.13	198.73
8	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate			15.50	3907.55
			kg	252.100	2.13	536.97
9	CA03B3	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015			1606.63	3534.59
			m3	2.200	616.96	1357.31
10	CF17A	Diverse lucrări - nuturi din metal pentru tencuieli exterioare			115.42	1292.70
			m2	11.200	18.45	206.64
11	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane			122.25	1369.20
			m2	11.200	98.02	1097.82
12	CF15C	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T se adaugă 0,5 cm grosime medie, la pereți din beton cu suprafețe plane Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000			147.74	1654.69
			m2	11.200	132.62	1485.34
13	TsD17A	Umpluturi compactate, executate manual			260.65	52390.65
			m3	201.000	230.64	46358.64
Total Groapa de fundație, umplutura și grindă de margine						183286.84
Inclusiv salariu						63437.11
2. Demolari						
14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu			810.64	10051.94
			m3	12.400	427.84	5305.22

15	RpCG29E 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	43.400	302.97	13148.90
					277.76	12054.78
16	TsH92B	Incarcarea in auto a gunoiului - bolovani, cu pietre	t	249.000	179.32	44650.68
					179.32	44650.68
17	Tsl50A10	Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	249.000	86.88	21633.12
					0.00	0.00
18	Tsl50A10	Montare si demontare schele	m2	456.000	30.00	13680.00
					20.00	9120.00
19	Tsl50A10	Plasa de protectie	m2	456.000	13.00	5928.00
					7.00	3192.00
20	RpCB18F	Demolarea peretilor din placaj laminat	m2	102.640	25.00	2566.00
					25.00	2566.00
21	RpCG29E 1	Demolarea acoperisului existent	m2	215.520	77.84	16776.08
					50.00	10776.00
22	RpCG29E 1	Demolarea ferestre de pe acoperis din beton armat	m2	5.760	1750.00	10080.00
					1750.00	10080.00
23	RpCG29E 1	Demolarea parapet pe perimetru din beton armat	m3	41.700	2091.85	87230.15
					1750.00	72975.00
24	RpCB18F	Demolarea zidarii de pe acoperis			1941.85	29613.21

			m3	15.250	1400.00	21350.00
Total Demolari						255358.07
Inclusiv salariu						192069.68
3. Fundatii						
25	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt dulapi de rasinoase)=1,010	m3	4.300	1215.87	5228.24
					296.37	1274.39
26	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	220.000	146.24	32172.80
					79.57	17505.40
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea coloanelor si peretilor, la turnare partial sau total monolite	buc	56.000	24.31	1361.36
					7.73	432.88
28	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	115.540	15.15	1750.43
					2.13	246.10
29	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1143.120	15.50	17718.36
					2.13	2434.85
30	CA03I1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020	m3	73.800	1477.19	109016.62
					482.04	35574.55
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatic, cu hidroizol	m2	96.030	157.64	15138.17
					46.13	4429.86
Total Fundatii						182385.98
Inclusiv salariu						61898.03
4. Placa cota -0.15						

32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135.000	146.24	19742.40
					79.57	10741.95
33	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	74.720	15.15	1132.01
					2.36	176.34
34	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	3745.200	15.50	58050.60
					2.36	8838.67
35	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	342.000	24.31	8314.02
					7.73	2643.66
36	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	11.830	1866.20	22077.15
					709.79	8396.82
Total Placa cota -0.15					109316.17	
Inclusiv salariu					30797.44	
5. Coloane						
37	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	314.600	146.24	46007.10
					79.57	25032.72
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea coloanelor si peretilor, la turnare partial sau total monolite	buc	524.000	24.31	12738.44
					7.73	4050.52
39	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	518.580	15.15	7856.49
					2.13	1104.58

40	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante			15.50	41580.30
			kg	2682.600	3.46	9281.80
41	RpCP25C	Consolidarea coloanelor cu corniere, uși și ferestre			20.15	49871.25
			kg	2475.000	6.50	16087.50
42	RpCD05B	Înnădirea - prin sudură electrică - a armăturilor de oțel-beton existente la elementele de beton armat înlocuite parțial sau executate din nou, în vederea prelungirilor stâlpilor			111.51	3568.32
			buc	32.000	57.08	1826.56
43	RpCU05C 1	Executarea strângerilor în planșee din beton armat până la 15 cm			64.58	2066.56
			buc	32.000	64.58	2066.56
44	RpCB08C	Astuparea cu beton clasa B 15 a gurilor din plăci, cuprinzând demolarea, curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii betonului vechi și cel nou, în gauri cu suprafață medie de 0,3 mp Materiale marunte (scinduri, șirna, cuie, tc.)=1,030			596.42	4771.36
			buc	8.000	224.87	1798.96
45	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030			1750.99	55086.15
			mn3	31.460	550.00	17303.00
Total Coloane						223545.97
Inclusiv salariu						78552.19
6. Grinzi						
46	CB03E2	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea H= 21-35 m, exclusiv ustinerile			146.24	61859.52
			m2	423.000	79.57	33658.11
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea grinzilor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite			24.31	16044.60

			buc	660.000	7.73	5101.80
48	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stîlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante			15.15	16603.64
			kg	1095.950	2.13	2334.37
49	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stîlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante			15.15	99914.25
			kg	6595.000	2.13	14047.35
50	CA04B	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030			1876.08	84611.21
			m3	45.100	599.66	27044.67
Total Grinzi						279033.22
Inclusiv salariu						82186.30
7. Placi						
51	CB03E2	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea H= 21-35 m, exclusiv ustinerile			146.24	51622.72
			m2	353.000	79.57	28088.21
52	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite			24.31	34325.72
			buc	1412.000	7.73	10914.76
53	CC02E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru plăci, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante			15.15	1196.85
			kg	79.000	2.13	168.27
54	CC02F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru plăci, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante			15.50	185457.50
			kg	11965.000	2.13	25485.45

55	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	57.400	1753.00	100622.20
					550.00	31570.00
		Total Placi				373224.99
		Inclusiv salariu				96226.69
		8. Consolidare				
56	CB03E2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea H= 21-35 m, exclusiv sustinerile	m2	28.000	146.24	4094.72
					79.57	2227.96
57	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea grinzilor , la turnarea planseilor partial sau total monolite	buc	120.000	24.31	2917.20
					7.73	927.60
58	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13.360	15.15	202.40
					2.13	28.46
59	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77.490	15.15	1173.97
					2.13	165.05
60	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	1.100	1752.00	1927.20
					550.00	605.00
61	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	22.250	885.42	19700.60
					868.36	19321.01
		Total Consolidare				30016.09
		Inclusiv salariu				23275.08
		9. Scara interioara				
62	CB03E2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii , exclusiv			146.23	12239.45

		sustinerile				
			m2	83.700	79.57	6660.01
63	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea grinzilor, , la turnarea planseilor partial sau total monolite			24.31	8070.92
			buc	332.000	7.73	2566.36
64	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			15.15	125.44
			kg	8.280	3.17	26.25
65	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm incl unclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			15.50	15903.00
			kg	1026.000	3.17	3252.42
66	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030			1752.00	15768.00
			m3	9.000	550.00	4950.00
Total Scara interioara						52106.81
Inclusiv salariu						17455.04
10. Parapet						
10.1. Stilpi						
67	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			146.24	10968.00
			m2	75.000	79.57	5967.75
68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea grinzilor, , la turnarea planseilor partial sau total monolite			24.31	1118.26
			buc	46.000	7.73	355.58
69	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			15.15	83.33
			kg	5.500	3.17	17.44

70	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5.000	1670.87	8354.35
					599.66	2998.30
		Total Stilpi				20523.94
		Inclusiv salariu				9339.07
		10.2. Grinda-Caciula parapetului				
71	CB03E2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea H= 21-35 m, exclusiv sustinerile	m2	130.250	146.24	19047.76
					79.57	10363.99
72	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea grinzilor, , la turnarea planseilor partial sau total monolite	buc	78.000	24.31	1896.18
					7.73	602.94
73	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	263.340	15.15	3989.60
					3.17	834.79
74	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	956.850	15.50	14831.18
					3.17	3033.21
75	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	12.040	1670.87	20117.27
					599.66	7219.91
76	ZDI50A10	Zidarie paratpet, inclusiv ridicare cu mecanizme	m3	27.000	460.00	12420.00
					450.00	12150.00
		Total Grinda-Caciula Parapetului				72301.99
		Inclusiv salariu				34204.84

		Total Parapet				92825.93
		Inclusiv salariu				43543.91
		11. Scari exterioare				
77	CB03E2	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea H= 21-35 m, exclusiv sustinerile				
					146.24	5674.11
			m2	38.800	79.57	3087.32
78	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
					15.15	3166.35
			kg	209.000	3.17	662.53
79	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
					15.15	2650.04
			kg	174.920	3.17	554.50
80	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030				
					1670.87	35255.36
			m3	21.100	599.66	12652.83
		Total Scari exterioare				46745.86
		Inclusiv salariu				16957.17
		12. Demolari si iluminari subsol				
81	TsA18B2	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor de fundatii, de pina la 4 m adincime, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren tare				
					205.60	13816.32
			m3	67.200	205.60	13816.32
82	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km Коэффициент к труду затратам=1,300 Коэффициент к материалам=1,300 Коэффициент к машинам=1,300				
					80.44	8647.30
			t	107.500	0.00	0.00
83	TsC03G1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren cat. III коэффициент к				
					20.55	1380.96

		материалам=1,300 Коэффициент к машинам=1,300 Коэффициент к трудозатратам=1,300	m3	67.200	0.00	0.00
84	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu			810.64	8268.53
			m3	10.200	427.84	4363.97
85	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			146.24	3509.76
			m2	24.000	79.57	1909.68
86	CA0311	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020			1477.19	8863.14
			m3	6.000	482.04	2892.24
87	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate			15.50	2790.00
			kg	180.000	2.13	383.40
88	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatic, cu hidroizol			157.64	3783.36
			m2	24.000	46.13	1107.12
Total Demolari si iluminari subsol						51059.37
Inclusiv salariu						24472.73
Total cheltuieli directe						1878905.30
		Asigurari sociale si medicale	22.50%			164,446.06
		Cheltuieli de transport	8.00%			105,218.70
		Total				2,148,570.05
		Cheltuieli de regie	12.50%			268,571.26
		Total				2,417,141.30
		Beneficiu de deviz	6.00%			145,028.48

	Total				2,562,169.78
	Cheltuieli neprevazute	1.50%			38,432.55
	TOTAL cheltuieli limitate				2,600,602.33
	TVA	20.00%			520,120.47
	TOTAL Deviz				3,120,722.80
	Inclusiv salariu				730,871.36

"Sigma Venmer" SRL

Atreprenor (Predat)

Semnatura



Beneficiar (Primit)

Semnatura

L.S



de prestare a serviciilor / lucrărilor de construcție/reconstrucție

mun. Chișinău

30 septembrie 2020

"SIGMA VENMER" SRL c.f. 1007600018551, reprezentată de Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza statutului, în continuare Prestator de servicii *"Prestator"*, și

"EUROPARC" SRL, c.f. 1005600004639, reprezentată de Veaceslav Mirza, Administrator, care activează în baza statutului, în continuare *"Beneficiar"*,

denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de executare a lucrărilor de confecționare, livrare și montare a gemurilor și ușilor exterioare la obiectivul de pe adresa mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10a, în baza Ofertei verificate (cu executarea măsurărilor de facto) de Prestator și Beneficiar, calculată și prezentată în Anexe la prezentul Contract (3 file).

1.3 Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite integral conform p. 3 din prezentul Contract și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare sau proces – verbal de recepție a lucrărilor executate.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul primirii de către Prestator a avansului stipulat în p. 3.4 și vor fi executate în termen de până la 40 de zile lucrătoare. Termenul de execuție poate fi modificat numai în baza unui act adițional care să justifice necesitatea prelungirii prezentului contract. În cazul condițiilor meteo nefavorabile prestatorului prestatorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuție.

3. Prețul Contractului și modul de plată a acestuia

3.1 Prețul serviciilor prestate conform p.1 și recepționate în baza actului de primire-predare, este orientativ suma de **48.627,72 Euro (patruzeci și opt mii șase sute douăzeci și șapte Euro 72 cenți)**, suma care include TVA. Calcule finale pentru lucrările executate vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor (procesul verbal de recepție), întocmit după încheierea acestora.

3.2 Prețul este ferm pe toată durata derulării contractului și nu poate fi schimbat, dacă altfel nu a fost convenit de către părți în baza unei anexe scrise.

3.3 Prestatorul va prezenta Beneficiarului procese verbale de îndeplinire a lucrărilor. Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum și eventualele depășiri cantitative se vor deconta în același mod, necesitând însă înaintea executării acestora o ofertă suplimentară și un accept scris al Beneficiarului. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea cantităților de lucrări real executate, în situațiile de lucrări emise de prestator, exprimate prin semnarea actului de predare-primire conform p. 4 din prezentul Contract.

3.4 Beneficiarul va efectua plata prețului Contractului prevăzut în p. 3.1 prin prima tranșă de avans în proporție de 60%, în lei moldovenești, la curs comercial de vânzare a valutei Euro Victoriabank, nu mai târziu de 5 octombrie 2020.

N.C.

Achitarea finală se va efectua la încheierea lucrărilor, odată cu semnarea **Actului de primire-predare**.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate. Actul urmează a fi semnat în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor și prezentarea actului de predare primire.


4.2 Prestatorul va prezenta factura, conform legislației fiscale, împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. Obligațiile Prestatorului:

5.1 Prestatorul confirmă că a vizitat șantierul și a verificat situația de lucrări, a analizat proiectul de execuție a lucrărilor de reconstrucție, aprobat de arhitect, transmis de către Beneficiar în varianta pe hîrtie. El va verifica și se va asigura că toate lucrările de execuție au fost prevăzute în devizul de cheltuielile și prezentul contract, iar cele executate corespund proiectului de execuție.

5.2 Prestatorul este obligat:

- Să notifice beneficiarului, Primăriei și Inspectoratului în Construcții (sau altă autoritate care urmează a fi notificată în termenul și modul prevăzut de legislația în vigoare) data începerii efective a lucrărilor;
- Să execute toate lucrările prevăzute în contract și să predea beneficiarului lucrările cantitativ și calitativ la termenul stabilit;
- Să execute lucrările conform legislației și normelor tehnice în vigoare;
- Să respecte întocmai proiectul de execuție al lucrărilor;
- Să solicite din timp documentația necesară fazelor de lucru;
- Să remedieze deficiențele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor;
- Să semnaleze beneficiarului în timp util asupra posibilelor neconcordanțe apărute în proiect
- Să respecte întocmai programul de urmărire a calității și să anunțe din timp beneficiarul și proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse;
- Să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuție al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric etc.
- Să respecte pe toată perioada lucrărilor normele de protecție a muncii precum și cele PSI;
- Să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie;
- Să asigure forța de muncă calificată, materiale, instalații și echipamente de calitate și să supravegheze lucrările cu personal calificat;
- Să păstreze curățenia în șantier pe parcursul desfășurării lucrărilor și să elibereze amplasamentul la terminarea lor.
- Să întocmească lunar situațiile de lucrări însoțite de documente justificative (atașamente) și certificate de calitate pentru materialele puse în operă
- Să notifice beneficiarul dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor și să solicite convocarea comisiei de recepție.



5.3 Prestatorul oferă o perioadă de garanție pentru lucrările contractate de 10 ani. Perioada de garanție începe din data recepției la terminarea lucrărilor până la data recepției finale. Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanție vor fi executate exclusiv pe cheltuiala prestatorului. În cazul în care deficiențele apar în urma exploatării necorespunzătoare, remediile vor fi suportate de către beneficiar.

6. Obligațiile Beneficiarului:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- să asigure accesul la energia electrică, apeduct și să suporte costul facturilor de consum a acestora.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8. Rezilierea Contractului.

8.1 Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile stipulate în contract; Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată); Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă: Prestatorul a fost declarat în stare de faliment; Prestatorul a abandonat contractul; Prestatorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor; Prestatorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit; Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

9. Dispoziții finale.

9.1 Nici una din Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.2. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, conform pct. 9.3 din Prezentul Contract.

9.3 La alegerea reclamantului, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la



dezbaterele orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise și fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contactului.

9.5 Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

"EUROPARC" SRL

c.f. 1005600004639

mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46

IBAN: MD58VI000002224226452MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X469;

cod TVA: 0506830

europarsrl@gmail.com

Veaceslav Mirza,
Administrator



Prestator

"SIGMA VENMER" SRL

c.f. 1007600018551

mun. Chișinău, str. Cebotari Maria, 28

IBAN: MD67VI225100000302981MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.3 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X416

cod TVA 0508001

ceslavus@gmail.com

Veaceslav Cebotari,
Director general



Anexa nr. 1

la contractul nr. 09/10 din 30.09.2020

mun. Chișinău

6 aprilie 2021

"SIGMA VENMER" SRL c.f. 1007600018551, reprezentată de Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza statutului, în continuare Prestator de servicii **"Prestator"**, și

"EUROPARC" SRL, c.f. 1005600004639, reprezentată de Veaceslav Mirza, Administrator, care activează în baza statutului, în continuare **"Beneficiar"**,

denumiți în continuare Părți, au încheiat prezent Anexa de prestare a serviciilor referitor la următoarele:

- se modifica prețul contractului menționat supra din 48627.72 Euro în 50534.6 Euro urmare a modificărilor operate în fabricarea și instalarea geamurilor și ușilor exterioare, inclusiv 12.17 m2 la fațada exterioara verticala (134.74 E / m2) și uși exterioare 1.2 m2 (223.3 E / m2);
- Prezenta anexa este întocmită în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contactului;
- Prezenta anexa se consideră încheiata și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

"EUROPARC" SRL

c.f. 1005600004639

mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46

IBAN: MD58VI000002224226452MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X469;

cod TVA: 0506830

europarcsrl@gmail.com

Prestator

"SIGMA VENMER" SRL

c.f. 1007600018551

mun. Chișinău, str. Cebotari Maria, 28

IBAN: MD67VI225100000302981MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.3 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X416

cod TVA 0508001

ceslavus@gmail.com

Veaceslav Mirza,
Administrator

Veaceslav Cebotari,
Director general



Deviz de cheltuieli
lucrări adiționale de construcție/reconstrucție la obiectul
din str. V. Belinski, 10a, mun. Chișinău
din 29 septembrie 2020

№ crt.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură	Total
1	2	4	5	6	7
1.Sapa					
1	Nisip	tn	142.800	195.83 0.00	27964.52 0.00
2	Ciment M-400	tn	17.000	1269.21 0.00	21576.57 0.00
3	Executarea stratului suport pentru pardoseli din mortar din ciment M 200-T de 10 cm grosime maximă		840.000	45.83 45.83	38497.20 38497.20
Total Sapa					88038.29
Inclusiv salariu					38497.20

Total Cheltuieli directe		lei	88038.29
Inclusiv salariu			38497.20
Asigurari sociale si medicale	22.50%		8661.87
Cheltuieli de transport	8.00%		3963.29
Mecanisme	3.00%		1154.92
Total	100,00 +		101818.37
Cheltuieli de regie	12.50%		12727.30
Total	100,00 +		114545.66
Beneficiu de deviz	6.00%		6872.74
Total	100,00 +		121418.40
TVA	20.00%		24283.68
Total General			145702.08

"Sigma Venmer" SRL

(Antreprenor)

"Europarc" SRL

(Beneficiar)

de prestare a serviciilor / lucrărilor de construcție/reconstrucție

mun. Chișinău

30 septembrie 2020

"SIGMA VENMER" SRL c.f. 1007600018551, reprezentată de Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza statutului, în continuare Prestator de servicii "Prestator", și

"EUROPARC" SRL, c.f. 1005600004639, reprezentată de Veaceslav Mirza, Administrator, care activează în baza statutului, în continuare "Beneficiar",

denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de executare a lucrărilor de executare a șapei semiuscate, conform tehnologiei din amestec de nisip, ciment șate aditive necesare la obiectivul de pe adresa mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10a, în baza Ofertei verificate (cu executarea măsurărilor de facto) de Prestator și Beneficiar, calculată și prezentată în Anexe la prezentul Contract (1 filă).

1.3 Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite integral conform p. 3 din prezentul Contract și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare sau proces – verbal de recepție a lucrărilor executate.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul primirii de către Prestator a avansului stipulat în p. 3.4 și vor fi executate în termen de până la 10 de zile lucrătoare. Termenul de execuție poate fi modificat numai în baza unui act adițional care să justifice necesitatea prelungirii prezentului contract. În cazul condițiilor meteo nefavorabile prestatorului prestatorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuție.

3. Prețul Contractului și modul de plată a acestuia

3.1 Prețul serviciilor prestate conform p.1 și recepționate în baza actului de primire-predare, este orientativ suma de **147 702,02 MDL (una suta patruzeci și șapte lei șaptesute doi lei 02 bani)**, suma care include TVA. Calcule finale pentru lucrările executate vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor (procesul verbal de recepție), întocmit după încheierea acestora.

3.2 Prețul este ferm pe toată durata derulării contractului și nu poate fi schimbat, dacă altfel nu a fost convenit de către părți în baza unei anexe scrise.

3.3 Prestatorul va prezenta Beneficiarului procese verbale de îndeplinire a lucrărilor. Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum și eventualele depășiri cantitative se vor deconta în același mod, necesitând însă înaintea executării acestora o ofertă suplimentară și un accept scris al Beneficiarului. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea cantităților de lucrări real executate, în situațiile de lucrări emise de prestator, exprimate prin semnarea actului de predare-primire conform p. 4 din prezentul Contract.

3.4 Beneficiarul va efectua plata prețului Contractului prevăzut în p. 3.1 prin prima tranșă de avans în proporție de 50%, în lei moldovenești, nu mai târziu de 5 octombrie 2020.

Achitarea finală se va efectua la încheierea lucrărilor, odată cu semnarea Actului de primire-predare.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate. Actul urmează a fi semnat în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor și prezentarea actului de predare primire.


4.2 Prestatorul va prezenta factura, conform legislației fiscale, împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. Obligațiile Prestatorului:

5.1 Prestatorul confirmă că a vizitat șantierul și a verificat situația de lucrări, a analizat proiectul de execuție a lucrărilor de reconstrucție, aprobat de arhitect, transmis de către Beneficiar în varianta pe hîrtie. El va verifica și se va asigura că toate lucrările de execuție au fost prevăzute în devizul de cheltuielile și prezentul contract, iar cele executate corespund proiectului de execuție.

5.2 Prestatorul este obligat:

- Să notifice beneficiarului, Primăriei și Inspectoratului în Construcții (sau altă autoritate care urmează a fi notificată în termenul și modul prevăzut de legislația în vigoare) data începerii efective a lucrărilor;
- Să execute toate lucrările prevăzute în contract și să predea beneficiarului lucrările cantitativ și calitativ la termenul stabilit;
- Să execute lucrările conform legislației și normelor tehnice în vigoare;
- Să respecte întocmai proiectul de execuție al lucrărilor;
- Să solicite din timp documentația necesară fazelor de lucru;
- Să remedieze deficiențele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor;
- Să semnaleze beneficiarului în timp util asupra posibilelor neconcordanțe apărute în proiect
- Să respecte întocmai programul de urmărire a calității și să anunțe din timp beneficiarul și proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse;
- Să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuție al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric etc.
- Să respecte pe toată perioada lucrărilor normele de protecție a muncii precum și cele PSI;
- Să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie;
- Să asigure forța de muncă calificată, materiale, instalații și echipamente de calitate și să supravegheze lucrările cu personal calificat;
- Să păstreze curățenia în șantier pe parcursul desfășurării lucrărilor și să elibereze amplasamentul la terminarea lor.
- Să întocmească lunar situațiile de lucrări însoțite de documente justificative (atașamente) și certificate de calitate pentru materialele puse în operă
- Să notifice beneficiarul dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor și să solicite convocarea comisiei de recepție.



5.3 Prestatorul oferă o perioadă de garanție pentru lucrările contractate de 10 ani. Perioada de garanție începe din data recepției la terminarea lucrărilor până la data recepției finale. Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanție vor fi executate exclusiv pe cheltuiala prestatorului. În cazul în care deficiențele apar în urma exploatării necorespunzătoare, remediile vor fi suportate de către beneficiar.

6. Obligațiile Beneficiarului:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- să asigure accesul la energia electrică, apeduct și să suporte costul facturilor de consum a acestora.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8. Rezilierea Contractului.

8.1 Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile stipulate în contract; Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată); Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă: Prestatorul a fost declarat în stare de faliment; Prestatorul a abandonat contractul; Prestatorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor; Prestatorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit; Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

9. Dispoziții finale.

9.1 Nici una din Părți nu are dreptul se transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.2. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, conform pct. 9.3 din Prezentul Contract.

9.3 La alegerea reclamantului, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la

dezbaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise și fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contactului.

9.5 Prezentul Contrar se consideră încheiat și întră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

"EUROPARC" SRL

c.f. 1005600004639

mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46

IBAN: MD58VI000002224226452MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X469;

cod TVA: 0506830

europarcsrl@gmail.com

Veaceslav Mirza,
Administrator



Prestator

"SIGMA VENMER" SRL

c.f. 1007600018551

mun. Chișinău, str. Cebotari Maria, 28

IBAN: MD67VI225100000302981MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.3 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X416

cod TVA 0508001

ceslavus@gmail.com

Veaceslav Cebotari,
Director general



**Lucrari aditionale la incaperile
auxiliare la demisol
str. Belinschi 10 A**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 107 757,46 lei

Intocmit in prețuri curente



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demisol				
1	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, (GOLURI DE USI IN PERETI)	m3	2,26	668,91 — 666,92	1 511,73 — 1 507,23
2	RpCB18A	Demolarea pardoselelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,20	333,05 — 331,55	1 065,75 — 1 060,95
3	TrB01A1- 9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe santier	t	12,00	84,76 — 84,76	1 017,12 — 1 017,12
4	TRI1AA0 5C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	12,00	138,38 — 138,38	1 660,61 — 1 660,61
5	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanța 15 km	t	12,00	150,00 — 0,00	1 800,00 — 0,00
6	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latim, in	m3	53,30	129,73 — —	6 914,59 — 6 914,59

		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m			129,73	
7	TrB01A1-9	Transportul pamintului sapat, cu roabe pe pneuri	t	91,90	84,76 — 84,76	7 789,29 — 7 789,29
8	TRI1AA05C1	Incarcarea pamintului din sapaturi, in auto categoria I	t	91,90	138,38 — 138,38	12 717,49 — 12 717,49
9	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta 15 km	t	91,90	149,99 — 0,00	13 784,00 — 0,00
10	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,00	139,61 — 54,78	3 071,32 — 1 205,09
11	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,00	18,98 — 5,71	1 005,70 — 302,72
12	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	252,00	17,29 — 3,58	4 356,50 — 901,22
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton Marca C20)	m3	3,20	1 391,78 — 305,60	4 453,71 — 977,91
14	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a	buc	84,00	37,12 —	3 118,35 — 2 179,55

	predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			25,95	
Total Demisol					64 266,16
Incluziv salariu					38 233,77

Cheltuieli directe	lei	64 266,16
Asigurari sociale	24,00 %	9 176,10
Transportarca materialelor	8,00 %	747,10
Cheltuieli de regie	12,50 %	9 273,67
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 007,79
Cheltuieli neprevazute	1,50 %	1 327,07
TVA	20,00 %	17 959,57

Total deviz:

Incluziv salariu

107 757,46

47 409,87

Intocmit

SRL „SIGMA VENMER”

(functie, semnatura)

Verificat

(functie, semnatura)



de prestare a serviciilor / lucrărilor de construcție/reconstrucție

mun. Chișinău

07 octombrie 2020

"SIGMA VENMER" SRL c.f. 1007600018551, reprezentată de Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza statutului, în continuare Prestator de servicii "Prestator", și

"EUROPARC" SRL, c.f. 1005600004639, reprezentată de Veaceslav Mirza, Administrator, care activează în baza statutului, în continuare "Beneficiar",

denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de executare a lucrărilor de executare a lucrărilor de termoizolare și tencuială exterioară, la obiectivul de pe adresa mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10a, în baza Ofertei verificate (cu executarea măsurărilor de facto) de Prestator și Beneficiar, calculată și prezentată în Anexe la prezentul Contract (1 filă).

1.3 Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite integral conform p. 3 din prezentul Contract și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare sau proces – verbal de recepție a lucrărilor executate.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul primirii de către Prestator a avansului stipulat în p. 3.4 și vor fi executate în termen de până la 30 de zile lucrătoare. Termenul de execuție poate fi modificat numai în baza unui act adițional care să justifice necesitatea prelungirii prezentului contract. În cazul condițiilor meteo nefavorabile prestatorului prestatorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuție.



3. Prețul Contractului și modul de plată a acestuia

3.1 Prețul orientativ al serviciilor prestate conform p.1 și recepționate în baza actului de primire-predare, este orientativ suma de **358 183.83 MDL (treisute cincizeci și opt mii una suta opzeci și trei lei 83 bani)**, suma care include TVA. Calcule finale pentru lucrările executate vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor (procesul verbal de recepție), întocmit după încheierea acestora.

3.2 Prestatorul va prezenta Beneficiarului procese verbale de îndeplinire a lucrărilor. Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum și eventualele depășiri cantitative se vor deconta în același mod, necesitând însă înaintea executării acestora o ofertă suplimentară și un accept scris al Beneficiarului. Factura nu se va emite înainte de acordul beneficiarului privind verificarea cantităților de lucrări real executate, în situațiile de lucrări emise de prestator, exprimate prin semnarea actului de predare-primire conform p. 4 din prezentul Contract.

3.3 Beneficiarul va efectua plata prețului Contractului prevăzut în p. 3.1 prin prima tranșă de avans în proporție de 50%, în lei moldovenești, nu mai târziu de 09 octombrie 2020.

Achitarea finală se va efectua la încheierea lucrărilor, odată cu semnarea Actului de primire-predare.



4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate. Actul urmează a fi semnat în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor și prezentarea actului de predare primire.

4.2 Prestatorul va prezenta factura, conform legislației fiscale, împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. Obligațiile Prestatorului:

5.1 Prestatorul confirmă că a vizitat șantierul și a verificat situația de lucrări, a analizat proiectul de execuție a lucrărilor de reconstrucție, aprobat de arhitect, transmis de către Beneficiar în varianta pe hîrtie. El va verifica și se va asigura că toate lucrările de execuție au fost prevăzute în devizul de cheltuielile și prezentul contract, iar cele executate corespund proiectului de execuție.

5.2 Prestatorul este obligat:

- Să notifice beneficiarului, Primăriei și Inspectoratului în Construcții (sau altă autoritate care urmează a fi notificată în termenul și modul prevăzut de legislația în vigoare) data începerii efective a lucrărilor;
- Să execute toate lucrările prevăzute în contract și să predea beneficiarului lucrările cantitativ și calitativ la termenul stabilit;
- Să execute lucrările conform legislației și normelor tehnice în vigoare;
- Să respecte întocmai proiectul de execuție al lucrărilor;
- Să solicite din timp documentația necesară fazelor de lucru;
- Să remedieze deficiențele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor;
- Să semnaleze beneficiarului în timp util asupra posibilelor neconcordanțe apărute în proiect
- Să respecte întocmai programul de urmărire a calității și să anunțe din timp beneficiarul și proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse;
- Să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuție al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric etc.
- Să respecte pe toată perioada lucrărilor normele de protecție a muncii precum și cele PSI;
- Să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie;
- Să asigure forța de muncă calificată, materiale, instalații și echipamente de calitate și să supravegheze lucrările cu personal calificat;
- Să păstreze curățenia în șantier pe parcursul desfășurării lucrărilor și să elibereze amplasamentul la terminarea lor.
- Să întocmească lunar situațiile de lucrări însoțite de documente justificative (atașamente) și certificate de calitate pentru materialele puse în operă
- Să notifice beneficiarul dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor și să solicite convocarea comisiei de recepție.

5.3 Prestatorul oferă o perioadă de garanție pentru lucrările contractate de 10 ani. Perioada de garanție începe din data recepției la terminarea lucrărilor până la data recepției finale. Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanție vor fi executate exclusiv

pe cheltuiala prestatorului. În cazul în care deficiențele apar în urma exploatării necorespunzătoare, remedierile vor fi suportate de către beneficiar.

6. Obligațiile Beneficiarului:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- să asigure accesul la energia electrică, apeduct și să suporte costul facturilor de consum a acestora.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8. Rezilierea Contractului.

8.1 Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile stipulate în contract; Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată); Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.


8.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă: Prestatorul a fost declarat în stare de faliment; Prestatorul a abandonat contractul; Prestatorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor; Prestatorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit; Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

9. Dispoziții finale.

9.1 Nici una din Părți nu are dreptul se transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.2. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, conform pct. 9.3 din Prezentul Contract.

9.3 La alegerea reclamantului, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise și fără citarea părților.



Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contactului.

9.5 Prezentul Contrat se consideră încheiat și întră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“EUROPARC” SRL

c.f. 1005600004639

mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46

IBAN: MD58VI000002224226452MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X469;

cod TVA: 0506830

europarcsrl@gmail.com

Veaceslav Mirza,
Administrator



Prestator

”SIGMA VENMER” SRL

c.f. 1007600018551

mun. Chișinău, str. Cebotari Maria, 28

IBAN: MD67VI225100000302981MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.3 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X416

cod TVA 0508001

ceslavus@gmail.com

Veaceslav Cebotari,
Director general



Deviz de cheltuieli
lucrări adiționale de construcție/reconstrucție la obiectul
din str. V. Belinski, 10a, mun. Chișinău
din 06 octombrie 2020

Nr crt.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură	Total
1	2	4	5	6	7
1	Materiale in set de termoizolare (izopol, penoplast, plasa, adeziv in 2 straturi, grunt, tinc)	M2	602.000	154.90	93249.80
				0.00	0.00
2	Manopera termoizolare + tinc	M2	602.000	183.30	110346.60
				0.00	0.00
3	Glafuri exterioare parapet in culoare tincului (RAL 9002)	ML	88.000	145.00	12760.00
				50.00	4400.00
Total					216356.40
Inclusiv salariu					114746.60


Total Cheltuieli directe		lei	216356.40
Inclusiv salariu			114746.60
Asigurari sociale si medicale	22.50%		25817.99
Cheltuieli de transport	8.00%		8128.78
Total	100,00 +		250303.17
Cheltuieli de regie	12.50%		31287.90
Total	100,00 +		281591.07
Beneficiu de deviz	6.00%		16895.46
Total	100,00 +		298486.53
TVA	20.00%		59697.31
Total General			358183.83

"Sigma Venmer" SRL

(Antreprenor)

"Europarc" SRL

(Beneficiar)



Constructia gardului str. Belinschi 10A

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 159 874,33 lei

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard G 1				
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	37,70	539,17 — 537,97	20 326,53 — 20 281,33
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latim, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m	m3	4,70	129,80 — 129,80	610,64 — 610,64
3	TRI1AA0 5C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	60,30	138,38 — 138,38	8 344,56 — 8 344,56
4	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 10 t la distanta 15 km	t	60,30	149,98 — 0,00	9 044,00 — 0,00
5	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg	106,00	19,39 — 5,71	2 054,98 — 605,43
6	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	747,00	17,70 — 3,57	13 222,90 — 2 670,24

		montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
7	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	46,80	137,94 — 54,78	6 455,64 — 2 563,57
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton Marca C20)	m3	25,16	1 390,60 — 305,60	34 987,46 — 7 688,96
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	51,00	27,97 — 11,53	1 426,53 — 588,14
Total Gard G 1						96 472,64
Incluziv salariu						43 352,27

Cheltuieli directe	lei	96 472,64
Asigurari sociale	24,00 %	10 404,54
Transportarea materialelor	8,00 %	3 193,85
Cheltuieli de regie	12,50 %	13 758,88
Beneficiu de deviz	6,00 %	7 429,79
Cheltuieli neprevazute	1,50 %	1 968,90
TVA	20,00 %	26 645,73

Total deviz:
Incluziv salariu

Intocmit

Verificat



Deviz local
reconstrucție cu extindere la obiectul
din str.V.Belinski, 10a or.Chișinău
din 15 martie 2021

№	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M	Cantitate	Pret pe unit Inclusiv salariu	Total Inclusiv salariu
1		3	4	5	6	7
1. Pereți, parapet, goluri, coșuri de ventilare						
1	CD51C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți dispărțitori armați cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m	100m2	1,980	29579,06 11812,00	58566,54 23387,76
2	CD65G	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4 m	m3	60,100	2406,03 666,47	144602,40 40054,85
3	CA04F01 k=1,55	Beton turnat în buandruji, brîuri preparat manual pe șantier conf. Art CA01 și turnarea la înălțime mai mare de 10 m	m3	12,600	2247,30 705,60	28315,98 8890,56
4	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	157,000	107,64 79,57	16899,48 12492,49
5	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelierile de santier si montare cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	1546,000	14,12 1,79	21829,52 2767,34
6	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	86,000	33,35 25,95	2868,10 2231,70
7	CF54	Copertine din tabla profilata	m2	8,500	145,00 50,00	1232,50 425,00

8	CA04F01	Beton turnat în plansee, preparat manual pe șantier conf. Art CA01 și turnarea la înălțime mai mare de 10 m	m3	1,020	2100,00	2142,00
					700,00	714,00
9		Tencuieli exterioare de 20 mm grosime, executate manual, cu mortar nisip+ciment, preparare manuala a mortarului.	m2	161,000	95,69	15406,09
					71,50	11511,50
Total						291862,61
Inclusiv salariu						102475,20

	Total cheltuieli directe				291862,61
	Asigurari sociale si medicale	24,00%			24 594,05
	Cheltuieli de transport	8,00%			15 150,99
	Total				331 607,65
	Cheltueli de regie	12,50%			41 450,96
	Total				373 058,61
	Beneficiu de deviz	6,00%			22 383,52
	Total				395 442,13
	Cheltuieli neprevazute	1,50%			5 931,63
	TOTAL cheltueli limitate				401 373,76
	TVA	20,00%			80 274,75
	TOTAL Deviz				481 648,51
	Inclusiv salariu				102 475,20

"Sigma Venmer" SRL

Atreprenor

Semnatura

"Europarc" SRL

Beneficiary

Semnatura



de prestare a serviciilor / lucrărilor de construcție/reconstrucție

mun. Chișinău

6 aprilie 2021

"SIGMA VENMER" SRL c.f. 1007600018551, reprezentată de Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza statutului, în continuare Prestator de servicii "Prestator", și

"EUROPARC" SRL, c.f. 1005600004639, reprezentată de Veaceslav Mirza, Administrator, care activează în baza statutului, în continuare "Beneficiar",

denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de executare a lucrărilor de executare a lucrărilor de instalarea a fațadei exterioare, la obiectivul de pe adresa mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10a, în baza Ofertei verificate (cu executarea măsurărilor de facto) de Prestator și Beneficiar, după cum urmează:

- 80 Euro/m2 fatada ventilata verticala (tip A din anexa);
- 75 Euro/ml fatada parapetului și soclului (tip B din anexa)
- Prețurile includ TVA și sunt pentru: sistem de profile, termoizolare cu vata minerală și accesorii, montarea plăcilor de Ceramogranit (livrate de către Beneficiar) cu prindere vizibila.
- Pentru parapet se va livra compozit de aluminiu (din contul Beneficiarului) și montarea acestuia va face obiectul altei înțelegeri comerciale.
- Pentru soclu se va livra placi de Ceramogranit (din contul Beneficiarului) și se va aplica tariful menționat supra.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite integral conform p. 3 din prezentul Contract și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare sau proces – verbal de recepție a lucrărilor executate.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul primirii de către Prestator a avansului stipulat în p. 3.4 și vor fi executate în termen de până la 30 de zile lucrătoare. Termenul de execuție poate fi modificat numai în baza unui act adițional care să justifice necesitatea prelungirii prezentului contract. În cazul condițiilor meteo nefavorabile prestatorului prestatorul (executantul) poate solicita beneficiarului prelungirea termenului de execuție.

3. Prețul Contractului și modul de plată a acestuia

3.1 Prețul orientativ al serviciilor prestate conform p.1 și recepționate în baza actului de vor finale după încheierea lucrărilor de facto și vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor (procesul verbal de recepție).

3.2 Prestatorul va prezenta Beneficiarului procese verbale de îndeplinire a lucrărilor. Lucrările suplimentare care nu sunt cuprinse în deviz precum și eventualele depășiri cantitative se vor deconta în același mod, necesitând însă înaintea executării acestora o ofertă suplimentară și un accept scris al Beneficiarului. Factura nu se va emite înainte de acordul

beneficiarului privind verificarea cantităților de lucrări real executate, în situațiile de lucrări emise de prestator, exprimate prin semnarea actului de predare-primire conform p. 4 din prezentul Contract.

3.3 Beneficiarul va efectua plata prețului Contractului prevăzut în p. 3.1 prin prima tranșă de avans în proporție de 50%, în lei moldovenești, nu mai târziu de 09 aprilie 2021.

Achitarea finală se va efectua la încheierea lucrărilor, odată cu semnarea Actului de primire-predare.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate. Actul urmează a fi semnat în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor și prezentarea actului de predare primire.

4.2 Prestatorul va prezenta factura, conform legislației fiscale, împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. Obligațiile Prestatorului:

5.1 Prestatorul confirmă că a vizitat șantierul și a verificat situația de lucrări, a analizat proiectul de execuție a lucrărilor de reconstrucție, aprobat de arhitect, transmis de către Beneficiar în varianta pe hîrtie. El va verifica și se va asigura că toate lucrările de execuție au fost prevăzute în devizul de cheltuielile și prezentul contract, iar cele executate corespund proiectului de execuție.

5.2 Prestatorul este obligat:

- Să notifice beneficiarului, Primăriei și Inspectoratului în Construcții (sau altă autoritate care urmează a fi notificată în termenul și modul prevăzut de legislația în vigoare) data începerii efective a lucrărilor;
- Să execute toate lucrările prevăzute în contract și să predea beneficiarului lucrările cantitativ și calitativ la termenul stabilit;
- Să execute lucrările conform legislației și normelor tehnice în vigoare;
- Să respecte întocmai proiectul de execuție al lucrărilor;
- Să solicite din timp documentația necesară fazelor de lucru;
- Să remedieze deficiențele de calitate apărute în timpul executării lucrărilor;
- Să semnaleze beneficiarului în timp util asupra posibilelor neconcordanțe apărute în proiect
- Să respecte întocmai programul de urmărire a calității și să anunțe din timp beneficiarul și proiectantul ori de câte ori este necesară verificarea lucrărilor care urmează să fie ascunse;
- Să avertizeze din timp beneficiarul asupra evenimentelor care pot pune probleme procesului de execuție al lucrărilor, inclusiv măsuri de ordin arheologic, istoric etc.
- Să respecte pe toată perioada lucrărilor normele de protecție a muncii precum și cele PSI;
- Să răspundă pentru pagubele produse din vina proprie;
- Să asigure forța de muncă calificată, materiale, instalații și echipamente de calitate și să supravegheze lucrările cu personal calificat;
- Să păstreze curățenia în șantier pe parcursul desfășurării lucrărilor și să elibereze amplasamentul la terminarea lor.



- Să întocmească lunar situațiile de lucrări însoțite de documente justificative (atașamente) și certificate de calitate pentru materialele puse în operă
- Să notifice beneficiarul dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor și să solicite convocarea comisiei de recepție.

5.3 Prestatorul oferă o perioadă de garanție pentru lucrările contractate de 7 ani, în condiții de utilizare adecvată. Perioada de garanție începe din data recepției la terminarea lucrărilor până la data recepției finale. Lucrările de remedieri sau refaceri necesare în perioada de garanție vor fi executate exclusiv pe cheltuiala prestatorului. În cazul în care deficiențele apar în urma exploatării necorespunzătoare, remedierile vor fi suportate de către beneficiar.

6. Obligațiile Beneficiarului:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- să asigure accesul la energia electrică, apeduct și să suporte costul facturilor de consum a acestora.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

8. Rezilierea Contractului.

8.1 Prestatorul poate cere rezilierea contractului dacă: Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile stipulate în contract; Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; Beneficiarul este declarat în stare de faliment (imposibilitate de plată); Beneficiarul notifică executantul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

8.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacă: Prestatorul a fost declarat în stare de faliment; Prestatorul a abandonat contractul; Prestatorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor; Prestatorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit; Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale.

9. Dispoziții finale.

9.1 Nici una din Părți nu are dreptul se transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.2. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, conform pct. 9.3 din Prezentul Contract.

9.3 La alegerea reclamantului, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele

Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise și fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contactului.

9.5 Prezentul Contrat se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

"EUROPARC" SRL

c.f. 1005600004639

mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46

IBAN: MD58VI000002224226452MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X469;

cod TVA: 0506830

europarcsrl@gmail.com

Prestator

"SIGMA VENMER" SRL

c.f. 1007600018551

mun. Chișinău, str. Cebotari Maria, 28

IBAN: MD67VI225100000302981MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.3 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X416

cod TVA 0508001

ceslavus@gmail.com

Veaceslav Mirza,
Administrator



Veaceslav Cebotari,
Director general



Deviz local
reconstrucție cu extindere la obiectul
din str.V.Belinski, 10a or.Chișinău
din 08 iunie 2021

№	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M	Cantitate	Pret pe unit Inclusiv salariu	Total Inclusiv salariu
1		3	4	5	6	7
1.Lucrări de construcție						
1	CE05A1a	Glafuri la parapet, prefabricate din tablă plană, protejată anticoroziv, fixată pe carcase metalice, executată cu încheituri duble pe plăci din polstirol extrudat			398,25	39028,50
			m2	98,000	115,00	11270,00
Total						39028,50
Inclusiv salariu						11270,00

	Total cheltuieli directe				39028,50
	Asigurari sociale si medicale	24,00%			2 704,80
	Cheltuieli de transport	8,00%			2 220,68
	Total				43 953,98
	Cheltuieli de regie	12,50%			5 494,25
	Total				49 448,23
	Beneficiu de deviz	6,00%			2 966,89
	Total				52 415,12
	Cheltuieli neprevazute	1,50%			786,23
	TOTAL cheltuieli limitate				53 201,35
	TVA	20,00%			10 640,27
TOTAL Deviz					63 841,62
Inclusiv salariu					11 270,00

"Sigma Venmer" SRL

Atreprenor

Semnatura

"Europarc" SRL

Beneficiar

Semnatura



"SIGMA VENMER" SRL c.f. 1007600018551, reprezentată de Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza statutului, în calitate de Beneficiar general, numit în continuare **"Prestator"**,

SRL "EUROPARC", c.f. 1005600004639 cu sediul în mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46, în persoana Directorului Veaceslav MIRZA, în calitate de **"Beneficiar"**,

numite în continuare împreună **"Parte"** sau **"Părți"**, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

I. Obiectul contractului.

1.1 În conformitate cu acordul părților contractante, Beneficiarul face comanda, iar Prestatorul se obligă să execute sau să asigure executarea lucrărilor de trasare și instalare a echipamentelor electrice conform documentației de proiect (elaborate de REPROMUN SRL pr. Obiectul 75/19-1-EEF/IEI) documentație Anexată la prezentul Contract cu care Prestatorul a luat cunoștință pînă la semnarea prezentului Contract, și conform devizului care este parte integrantă a acestui contract, în care s-a convenit asupra prețurilor cât și asupra volumelor lucrărilor. Obiectul contractului va fi executat conform cerințelor SNIP și altor cerințe tehnice de specialitate/domeniu.

1.2 Materialele necesare îndeplinirii lucrărilor menționate la p.1.1 al prezentului contract vor fi asigurate de către Prestator. Utilajul și instrumentele de muncă necesare îndeplinirii în bune condiții a lucrărilor sînt asigurate de către Prestator.

1.3 Prestatorul garantează că dispune de toate actele necesare, conform cerințelor legii, pentru executarea obiectului Contractului.

1.4 Prestatorul este responsabil de orice persoana sau companie subcontractată pentru executarea obiectului Contractului, inclusiv de faptul că această persoană dispune de toate actele necesare, conform cerințelor legii, pentru executarea obiectului Contractului.

1.5 Reprezentantul Prestatorului, Ion Ivanciuc, garantează că dispune de toate împuternicirile legale pentru semnarea prezentului Contract și executarea și/sau asigurarea executării obiectului Contractului.

1.6 Prestatorul este responsabil de darea în exploatare a lucrărilor executate de el la Premier Energy.

1.7 Prestatorul este responsabil de darea în exploatare a lucrărilor executate la Inspectoratul Energetic de Stat str. V. Alexandri 78. Chișinău MD-2012

1.8 Prestatorul va acționa cu responsabilitatea unui bun profesionist manifestînd maximum diligență în executarea obiectului Contractului.

II. Termeni de executare.

2.1 Lucrările menționate la p.1.1 al prezentului contract vor începe în ziua semnării prezentului Contract.

2.2 Termenul limită de predare a lucrărilor îndeplinite integral, inclusiv darea în exploatare a lucrărilor este 20.05.2021.

2.3 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite, care constituie Anexă a prezentului contract.


III. Prețul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Prețul executării obiectului contractului menționate la p.1 al prezentului contract, este de **530.000MDL**, inclusiv TVA.

3.2 Beneficiarul va achita prețul indicat în p. 3.1 în următoarele tranșe:

3.2.1 – 330.000 MDL pînă la 12.04.2021

3.2.2 – 200.000 MDL, în 3 zile din data semnării Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor îndeplinite



3.3 Prețul din p. 3.1 nu poate fi majorat de către Prestator. Prestatorul nu poate utiliza alte materiale (de calitate mai proastă) decât cele indicate în deviz și cele cerute de către legislația în vigoare și normele în domeniu.

IV. Drepturile și obligațiile părților.

4.1 Prestatorul se obligă:

4.1.1 Să execute lucrările calitativ, în stricta corespundere cu normele tehnice, devizele prealabile și proiectul coordonat de organele de resort, conform p. 1 din prezentul Contract.

4.1.2 Să îndeplinească lucrările în termenul prevăzut în prezentul contract;

4.1.3 Să predea rezultatul lucrărilor îndeplinite Beneficiarului;

4.1.4 Să evacueze toate deșeurile de construcție apărute în rezultatul efectuării lucrărilor nu mai târziu de data finisării lucrărilor de construcție-montaj.

4.1.5 Este responsabil de orice deteriorare provocate față de terți în timpul executării obiectului Contractului.

4.2. Prestatorul are dreptul:

4.2.1 Prestatorul are dreptul să rezilieze contractul, în cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligațiile contractuale.

4.2.2 Prestatorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză pentru obiectul prezentului contract fără acordul Beneficiarului.

4.3. Beneficiarul se obligă:

4.3.1 În termen de 3 zile din momentul primirii înștiințării din partea Prestatorului, să ia cunoștință și să recepționeze rezultatul lucrărilor, iar în caz de constatare a abaterilor de la prevederile contractului sau a altor neajunsuri, să comunice imediat despre acest fapt Prestatorului;

4.3.2 Să achite costul lucrărilor prevăzut la p.3.1 al prezentului contract în termenul prevăzut la p. 3.2 al prezentului contract.

4.4 Beneficiarul este în drept:

4.4.1 La orice etapă a îndeplinirii lucrărilor să facă cunoștință cu mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite de către Prestator, neimplicându-se în activitatea economică a acestuia.

4.4.2 Beneficiarul are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

V. Răspunderea părților.

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, părțile poartă răspundere în corespundere cu prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Contract.

5.2 Pentru nerespectarea termenului de îndeplinire a lucrărilor prevăzut în p.2.2 al prezentului contract, Prestatorul achită Beneficiarului o penalitate în mărime de 1% din prețul prezentului Contract arătat în p. 3.1.

5.3 În cazul în care termenul lucrărilor a fost încălcat din cauza neexecutării obligațiilor contractuale de către Beneficiar, atunci Prestatorul nu va purta răspundere.

5.3 Pentru nerespectarea termenului de plată a lucrărilor îndeplinite, menționat în p.3.2 al prezentului contract, Beneficiarul achită Prestatorului o dobândă în mărime de 0,1 % din suma plății neachitate pentru fiecare zi de întârziere.

5.4 În cazul rezoluției contractului la inițiativa Prestatorului, Prestatorul va Beneficiarului un echivalent bănesc al prețului Contractului.

VI. Clauza de forță majoră

6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător – totală sau parțială – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de situația de forță majoră așa cum este definită de lege.

6.2. Partea care invocă situația de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 3 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor ei.

VII. Dispoziții finale.

7.1. Disensiunile, care apar în perioada executării prevederilor prezentului Contract, se soluționează de către Părți pe cale amiabilă, iar în cazul în care nu vor putea fi rezolvate astfel, acestea vor fi soluționate de Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea legii Republicii Moldova. Procedura arbitrală se inițiază și se desfășoară la sediul instanței arbitrale. Limba utilizată în cadrul procedurii va fi limba română. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în procedură accelerată, fără participarea părților la ședințele arbitrale, la dezbaterile orale ale cauzei și la pronunțarea hotărârii. Hotărârea pe cauza arbitrală va fi luată numai în baza înscrisurilor, documentelor și altor dovezi scrise și fără citarea părților. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

7.2 Reprezentantul Clientului care a semnat prezentul contract, își dă acordul pentru colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, restabilirea, adaptarea, verificarea, sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, difuzarea sau alt mod de acces, de grup sau combinate, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor sale cu caracter personal. Reprezentantul Clientului confirmă că a citit și acceptă ca datele sale cu caracter personal (numele, prenumele, Patronimicul, IDNP, locul de reședință / de domiciliu, locul de muncă, telefon fix sau mobil, email, alte date cu caracter personal) să fie colectate, înregistrate, stocate, restabilite, verificate, adaptate, extrase, utilizate, divulgate, transmise, inclusiv transfrontalier, în scopul asigurării executării prezentului contract.

Beneficiar

“EUROPARC” SRL

c.f. 1005600004639

mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2, 46

IBAN: MD58VI000002224226452MDL

BC „Victoriabank” SA filial nr.26 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X469;

cod TVA: 0506830

europarcsrl@gmail.com

Veaceslav Mirza,
Administrator



Prestator

“SIGMA VENMER” SRL

c.f. 1007600018551

mun. Chișinău, str. Cebotari Maria, 28

IBAN: MD67VI225100000302981MDL


BC „Victoriabank” SA filial nr.3 Chișinău

cod bancar: VICBMD2X416

cod TVA 0508001

ceslavus@gmail.com


Veaceslav Cebotari,
Director general



Смета

на проведение внутренних электромонтажных работ объекта
расположенного по адресу: Кишинев, ул. Белинский 10А

№п/п	Материалы	Ед.измер.	Кол.	Цена	Сумма
1	Щит 1PPD 400-08-47	шт.	1	10250,00	10250,00
2	Щит 2PPD 400-10-47	шт.	1	11375,00	11375,00
3	Щит АВР 20-00-18	шт.	1	10083,33	10083,33
4	Кабель АПвПг-1 1*150мм	м	141	195,04	27500,64
5	Концевая заделка 5КВТП 70/120	шт.	8	583,33	4666,64
6	Кабель ВВГнг LS 5*70мм	м	15	479,25	7188,75
7	Наконечник ДТ-120мм	шт.	20	58,27	1165,40
8	Наконечник ДТ-70мм	шт.	20	33,58	671,60
9	Щиток ЩРв-48 (IP20)	шт.	4	1690,00	6760,00
10	Щиток ЩРв-24 (IP20)	шт.	4	933,33	3733,32
11	Щиток ЩРв-12 (IP20)	шт.	6	660,00	3960,00
12	Держатели для гипсокартона	шт.	14	126,67	1773,38
13	Выключатель нагрузки 3Р 100А DX3	шт.	14	453,33	6346,62
14	Диф.автомат АВДТ32 2Р С16 30мА DX3	шт.	72	366,67	26400,24
15	Диф.автомат АВДТ32 2Р С16 10мА DX3	шт.	8	720,00	5760,00
16	Автомат 1РВ 10А	шт.	57	73,33	4179,81
17	Автомат 1РС 6А	шт.	34	66,00	2244,00
18	Реле отключения 110/415 при пожаре	шт.	1	596,67	596,67
19	Кабель ВВГнг LS 5*25мм	м	70	207,75	14542,50
20	Кабель ВВГнг LS 5*10мм	м	60	79,50	4770,00
21	Кабель ВВГнг LS 5*6мм	м	260	55,69	14479,40
22	Кабель ВВГнг LS 5*2,5мм	м	80	23,25	1860,00
23	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм	м	3250	10,80	35100,00
24	Кабель ВВГнг LS 3*1,5мм	м	3000	7,20	21600,00
25	Кабель ВВГнг LS 5*2,5мм	м	80	23,25	1860,00
26	Кабель ВВГнг LS 3*1,5мм	м	480	8,70	4176,00
27	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм	м	20	13,35	267,00
28	Провод ПВЗ 4 красный	м	100	7,13	713,00
29	Провод ПВЗ 4 синий	м	100	7,13	713,00
30	Припой ПОС-61	шт.	2	385,94	771,88
31	Труба гофрированная диам.16 мм	м	6500	2,58	16770,00
32	Труба гофрированная диам.20 мм	м	100	3,76	376,00
33	Труба гофрированная диам.25 мм	м	300	6,26	1878,00
34	Труба гофрированная диам.32 мм	м	100	8,97	897,00
35	Расп. дюбель+ шуруп SM 6/4*40	шт.	72	45,13	3249,36
36	Изолента ПВХ белая	шт.	5	10,69	53,45
37	Изолента ПВХ черная	шт.	15	10,69	160,35
38	Коробки ответвительные диам.85*45мм(IP44)	шт.	220	11,50	2530,00
39	Зажимы FARBOX 10мм	шт.	50	22,09	1104,50
40	Зажимы FARBOX 6мм	шт.	50	12,51	625,50
41	LED освещение 9-11Вт	шт.	216	50,00	10800,00
42	Сверло SDS plus 6*160	шт.	20	35,63	712,60
43	Кабель ВВГнг LS 5*25мм	м	25	207,75	5193,75
44	Кабель ПВС 3*1мм	м	50	5,78	289,00
45	Кабель ПВС 4*1мм	м	25	7,05	176,25
46	Кабель ПВС 4*2,5мм	м	50	17,40	870,00
47	Труба гофрированная диам.63 мм красная	м	50	15,48	774,00
48	Кабель KVVГ 7*1,5мм экранированный	м	50	17,55	877,50
49	LED плафоны Армстронг (4 LED X 1 плафон)	шт.	104	223,00	23192,00

50	Лоток металлич.неперфор.400*100*3000	м	12	132,50	1590,00
51	Крышка на лоток 400*100*3000	м	12	70,83	849,96
52	Лоток металлич.перфор.300*50*3000	м	21	106,00	2226,00
53	Крышка на лоток 300*50*3000	м	21	50,00	1050,00
54	Термоусадка 10/5	м	10	3,17	31,70
55	Термоусадка 16/8	м	10	5,83	58,30
56	Термоусадка 20/10	м	10	8,75	87,50
57	Термоусадка 25/12,5	м	10	12,50	125,00
58	Термоусадка 30/15	м	10	16,67	166,70
59	Наконечник ДТ-25мм	шт.	10	19,17	191,70
60	Наконечник ДТ-10мм	шт.	30	12,50	375,00
61	Мешок РЕ	шт.	100	2,82	282,00
62	Смесь	мешок	1	65,00	65,00
					313136
	Вспомогательные материалы:	1%			3131
	Транспортные расходы:	3%			9394
Итого:					325662
	Электромонтажные работы:				63198
	Накладные расходы:	20%			12639,6
	Страхование:	24,0%			15167,52
Итого:					416667
	Сметная прибыль:	6%			25000
Итого:					441667
	НДС:	20%			88333
Всего:					530000
	Составил: 				
	Проверил: 				



INVESTITOR (PROPRIETAR):

"EUROPARC" SRL, IDNO: 1005600004639

Sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2 - 46

**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 14 06 2021

Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A

**Mun. Chișinău
2021**

Obiectul *Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: Mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A*

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire Nr. 152-c/15 din 17.09.2015

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunilor decembrie 2020 - iunie 2021, fiind formată din:

Mirza Veaceslav, Administrator "Europarc" SRL, Investitor și Beneficiar
Albu Zaharia, Diriginte de șantier
Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic
Gangal Boris, Arhitect - proiectant
Cebotari Veaceslav, Director general al Companiei de construcții "Sigma VenMer" SRL

1.1. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

1.2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- A. lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- B. Lucrările de bază au fost complet terminate la data de 20.04.2020.
- C. observațiile comisiei de recepție finală - **nu sunt**;
- D. expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- E. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- F. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06.06.2021 până la data semnării prezentului Proces verbal;
- G. valoarea obiectului este de 13.935.335 MDL (treisprezece milioane nouă sute treizeci și cinci mii treisute treizeci și cinci) lei, din mijloace financiare proprii ale "Europarc" SRL.

2. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: *Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: Mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A - SPRE RECEPȚIE FINALĂ.*

3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: *Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: Mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A* și prin constatările avizelor pozitive anexate.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral *0100516239.01*, adresa poștală: mun. Chișinău, str. V. Belinski 10A, cu modul de folosință *clădire cu funcții comasate*, cu suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de *920,2 m.p.*, suprafața totală la sol *307,3 m.p.*, conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil *Nr.06/01* din *06.06.2021*, anexat la prezentul Proces verbal.

Prezentul Proces verbal, conținând 3 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, 14.06.2021, în 6 exemplare identice.

Componența Comisiei de recepție finală:

Mîrza Veaceslav,
Administrator "Europarc" SRL, Investitor și Beneficiar

Albu Zaharia, Diriginte de șantier

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic

Gangal Boris, Arhitect - proiectant

Cebotari Veaceslav,
Director general "Sigma VenMer" SRL



INVESTITOR (PROPRIETAR):

"EUROPARC" SRL, IDNO: 1005600004639

Sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, șos. Balcani, 4/2 - 46

**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 14 06 2021

Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A

**Mun. Chișinău
2021**

Obiectul *Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: Mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A*

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire Nr. 152-c/15 din 17.09.2015

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunilor decembrie 2020 - iunie 2021, fiind formată din:

Mirza Veaceslav, Administrator "Europarc" SRL, Investitor și Beneficiar
Albu Zaharia, Diriginte de șantier
Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic
Gangal Boris, Arhitect - proiectant
Cebotari Veaceslav, Director general al Companiei de construcții "Sigma VenMer" SRL

1.1. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

1.2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- A. lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- B. Lucrările de bază au fost complet terminate la data de 20.04.2020.
- C. observațiile comisiei de recepție finală - **nu sunt**;
- D. expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- E. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
- F. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 06.06.2021 până la data semnării prezentului Proces verbal;
- G. valoarea obiectului este de 13.935.335 MDL (treisprezece milioane nouă sute treizeci și cinci mii treisute treizeci și cinci) lei, din mijloace financiare proprii ale "Europarc" SRL.

2. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: *Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: Mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A - SPRE RECEPȚIE FINALĂ.*

3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: *Reconstruire a imobilului cu nr. Cadastral 0100516239.01, cu construirea mansardei, în vederea amplasării unui oficiu, situat pe adresa: Mun. Chișinău, str. V. Belinski, 10A* și prin constatările avizelor pozitive anexate.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral *0100516239.01*, adresa poștală: mun. Chișinău, str. V. Belinski 10A, cu modul de folosință *clădire cu funcții comasate*, cu suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de *920,2 m.p.*, suprafața totală la sol *307,3 m.p.*, conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil *Nr.06/01* din *06.06.2021*, anexat la prezentul Proces verbal.

Prezentul Proces verbal, conținând 3 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi, 14.06.2021, în 6 exemplare identice.

Componența Comisiei de recepție finală:

Mîrza Veaceslav,
Administrator "Europarc" SRL, Investitor și Beneficiar

Albu Zaharia, Diriginte de șantier

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic

Gangal Boris, Arhitect - proiectant

Cebotari Veaceslav,
Director general "Sigma VenMer" SRL



29

CONTRACT nr. 5-A

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

17.06.2019

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”),

și „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin doamna Oxana Miron, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de construcție a Obiectivului de tip comercial, fiind compus din “Partea comercială” și “Magazin Alimentar”, amplasat în orașul Anenii Noi, str. Concilierii Naționale, 1, în baza Proiectului integral aprobat și verificat, a altor Acte normative relevante, prezentate de către Beneficiar, precum și a Devizului de cheltuieli, agreeat de către Părți în anexă la prezentul Contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate conform Planului de lucru general, descris pe părți de construcție, partea convențional denumită “Magazin Alimentar” nu mai târziu de 10 decembrie 2019.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul estimativ al serviciilor prestate este 17.500.000,02 lei (șaptesprezece milioane cincisute mii lei 02 bani) conform p.1.2, stipulate în anexă la prezentul Contract. Calcule finale vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor, întocmit după încheierea acestora.

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în Anexa nr. 1, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 5-10% a materialelor de construcții (în funcție de materiale legate de import, altele), confirmate în scris, Prestatorul își rezervează dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.



B.C.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte a Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL

c.f. 1010600035956

TVA 0307002

IBAN MD 77AG000000022511717486

BC “Moldova Agroindbanc” SA

Filiala Centru

AGRNMD2X723

Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana

L.Ș.

Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL

c.f. 100760018551

TVA 0508001

IBAN MD67VI225100000302981MDL

BC “Victoriabank” SA

Filiala nr. 3

VICBMD2X416

Chișinău, str. M.Cebotari, 28

Director general

Cebotari Veaceslav

L.Ș.



[Handwritten signature of V. Cebotari]

INVESTITOR (PROPRIETAR)

"Activ Imobil" S.R.L IDNO: 1010600035956

Sediul: R.M., mun. Chișinău, sec. Botanica, str. Burebista, 23.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 03.12.2019

Obiect comercial tip P+E amplasat în r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi str.

Concelierii Naționale I/B.

Mun. Chișinău

Obiectul Obiect comercial tip P+E amplasat în r-nul. Anenii Noi, or. Anenii Noi str. Conclierii Naționale 1/B.

Lucrările au fost executate în baza Certificatului de urbanism Nr. 28 din 24 mai 2019 și a Autorizației de construire Nr. 20 din 20 iunie 2019.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii august, fiind formată din:

Alexandrov Mihai, Administrator "Activ Imobil" S.R.L. Investitor și Beneficiar

Țigănaș Iurie, Diriginte de șantier

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic

Petrov Nicolae, Sef-arhitect.

Cebotari Veaceslav, Administrator Antreprenor SRL "Sigma VenMer"

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Alți membri nu au participat

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 25.11.2019.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu sunt;
- 4) expertiza tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 25.11.2019 pînă în prezent.

7) valoarea obiectului este de 20 446 396.60 (douăzeci milioane patru sute patruzeci și șase mii trei sute nouăzeci și șase, 60 bani) lei, (finanțate din mijloace financiare proprietate private conform listei-anexa nr. 1).

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Obiectul comercial tip**

P+E amplasat în r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi str. Conclierii Naționale 1/B.

- SPRE RECEPȚIE FINALĂ

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Autorizație de Construire Nr. 20 din 20 iunie 2019, Certificat de Urbanism Nr. 28 din 24 mai 2019, și prin constatările avizelor pozitive anexate.

- SE RECEPȚIONEAZĂ

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **Obiectul comercial tip P+E amplasat în r-nul Anenii Noi, or. Anenii Noi str. Conclierii Naționale 1/B.**

- SE RECEPȚIONEAZĂ

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1001213.248.04 adresa poștală r-nul Anenii Noi str. Conclierii Nationale, 1/B, cu modul de folosință nelocativă, obiect comercial cu regim P+E, suprafața la sol 1348,3 m.p., suprafața totală a încăperilor izolate nelocative de 1607,9 m.p., conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil Nr. 386 din 25.11.2019, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 8 (opt) anexe numerotate, cu un total de 11 file, a fost încheiat astăzi 03.12.2019 în 4 (patru) exemplare.

Comisia de recepție finală:

Investitor și Beneficiar
"Activ Imobil" S.R.L.

Alexandrov Mihail

Diriginte de șantier

Țigănaș Iurie

Responsabil tehnic

Bogdan Sergiu

Sef-arhitect.

Petșov Nicolae

Administrator
Antreprenor SRL "Sigma VenMer"

Cebotari Veaceslav

I.P. "Agenția Servicii Publice"	
Serviciul Cadastral Teritorial ANENII NOI	
ÎNREGISTRAT	
data	03.12.2019 nr. 1001/19/23604
nr. cadastral	1001213.24804
Registrator	<i>[Signature]</i>



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.27 privind achiziția prin licitație publică

“12” mai 2021

s. Borogani

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21036884 din data 04.03.2021, între primăria Borogani, raionul Leova, cu sediul în s. Borogani, str. Ștefan cel Mare, telefon: 029871236, fax: 029871238, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 21455 din 09.12.2015, reprezentat prin Savițki Elena, primarul s. Borogani, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Sigma Venmer, „ cu sediul în or. Chișinău, str. Maria Cebotari 28, telefon: 79504000, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 0062430 din 29.03.2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMI nr. 05562 din “17 august 2017, eliberată de camera de licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcții de clădiri și construcții inginerești”, reprezentat prin Cebotari Veaceslav în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.



1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de construcție a terenului de sport din satul Borogani, r-nul Leova*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 50 zile lucrătoare, după primirea ordinului de începere a execuției, a autorizației de construire și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

10.

[Signature]

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.



3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1950609,97 lei** (Un milion nouă sute cincizeci mii șase sute nouă lei 97 bani)MD, inclusiv TVA **325101,66 lei** (trei sute douăzeci și cinci mii una sută unu lei 66 bani) MD.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte

- documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantierși pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere în contul beneficiarului, o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după semnarea procesului verbal de recepție finală, în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să transfere garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp, cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.



- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

B.C.

E. Albu



7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.



9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 7 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea culpabilă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Mo *2 11/2017*

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Sigma Vernmer SRL

Adresa poștală: MD-2012 or.Chisinau

str.Maria Cebotari ,28

Telefon: 079504000

Cod fiscal:1007600018551

Banca:SA „Victoriabank”

Cod: VICBMD2X416

BAN: MD67VI225100000302981MDL

BENEFICIARUL

Primăria Borogani

Adresa poștală:s.Borogani , rl Leova

str.Ștefan- cel –Mare 88

Telefon: 029871236

Cod fiscal:1007601005936

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD86TRPDBA319220E10904AC

15.SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.S.



BENEFICIAR

L.S.



INVESTITOR: Primăria satului Borogani

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 4 din 28 iunie 2022

Obiectul « Construcția terenului de sport din s.Borogani, raionul Leova» - etapa a II-a (subvenționare - FNDAMR) este executat în cadrul contractului de antrepriză nr.27 din 12.05.2021

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 09.04.2020 valabilă până la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 15 iunie 2022, fiind formată din:

___ Președintele comisiei: Savițki Elena, primar

Membrii comisiei:

Stanciu Ion, responsabil-tehnic

Cașu Sofia, contabil-șef

Jalbă Elena, inginer cadastral

Talai Tudor, antrenor

2. Au mai participat la recepție:

«Sigma Venmer» SRL - director Cebotari Veaceslav.

Albu Zaharia, diriginte de șantier

Puiu Ion, proiectant

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 05 aprilie 2022;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 08.04.2022 pînă în prezent, 28.06.2022 respectiv pe o durată de 2 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 1950609,97 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepționat obiectul « Construcția terenului de sport din s.Borogani, raionul Leova» - etapa a II-a (subvenționare - FNDAMR)

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: HOTĂRÎREA Nr. 285 din 23-05-1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul « Construcția terenului de sport din s.Borogani, raionul Leova» - etapa a II-a

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 57163050348, adresa poștală s. Borogani, raionul Leova, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.


7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 2 _____ file și _____ 3 _____ anexe numerotate, cu un total de _____ 5 _____ file, a fost încheiat astăzi 28.06.2022 în _____ 3 _____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Savițki Elena [semnătură]

Membrii comisiei:

Stanciu Ion, responsabil-tehnic [semnătură]
Cașu Sofia, contabil-șef [semnătură]
Jalbă Elena, inginer cadastral [semnătură]
Talai Tudor, antrenor [semnătură]



Participanți la recepție:

Albu Zaharia, diriginte de șantier:
Puiu Ion, proiectant:

" 28 " iunie 2022

Lucrarea « Construcția terenului de sport din s.Borogani, raionul Leova »- etapa a II-a (subvenționare - FNDAMR) este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

«Sigma Venmer» SRL- director

Primăria satului Borogani, primar

Cebotari Veaceslav

Savițki Elena

" 28 " iunie 2022

" 28 " iunie 2022



(semnătura)


L.S.

(semnătura)

Diriginte de șantier



Responsabil Talai Tudor

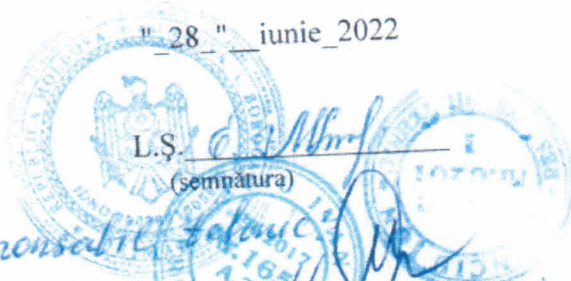

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție finală
nr.4 din 28.06.2022

Lista lucrărilor pe specialitate

« Construcția terenului de sport din s.Borogani, raionul Leova » - etapa a II-a
(subventionare - FNDAMR) în sumă 1950609,97 lei (conform devizului de cheltuieli).

Savițki Elena

Stanciu Ion, responsabil-tehnic


Cașu Sofia, contabil-șef

Jalbă Elena, inginer cadastral

Talai Tudor, antrenor

Primar s. Borogani

Proiectant:



Puiu Ion

etapa 2 din 3


Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție finală
nr.4 din 28.06.2022

Observațiile comisiei de recepție finală

Obiecții __ « Construcția terenului de sport din s.Borogani, raionul Leova» - etapa a II-a
(subvenționare - FNDAMR) din partea comisiei de recepție finală

NU SUNT.

Savițki Elena



Primar s. Borogani

Stanciu Ion, responsabil-tehnic




Cașu Sofia, contabil-șef



Jalbă Elena, inginer cadastral




Talai Tudor, antrenor



Proiectant:



Puiu Ion

 10.07.2022

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție finală
nr.4 din 28.06.2022

Constatările comisiei de recepție finală

Obiectul « Construcția terenului de sport din s.Borogani, raionul Leova » - etapa a II-a
(subvenționare - FNDAMR) nu prezintă abateri.

Savițki Elena



Primar s. Borogani

Stanciu Ion, responsabil-tehnic



Cașu Sofia, contabil-șef

Jalbă Elena, inginer cadastral

Talai Tudor, consilier

Proiectant:



Puiu Ion /

(etapa 2 din 3)

CONTRACT nr. 418

de prestare a serviciilor

mun. Chișinău

04 aprilie 2018

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (“Prestator”), și **„Activ Imobil” S.R.L.**, reprezentată prin doamna Miron Oxana, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar, denumiți în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul contract și poartă răspunderea stabilită de Legislația în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul contract.

1.2 Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii referitor la executare a lucrărilor de construcție a obiectivului comercial de TIP P, amplasat în limitele terenului din str. Independenței 18/O, conform Proiectelor de execuție, rezistență și alte acte normative relevante prezentate de către Beneficiar, precum și Devizului integral, agreeat de către Părți în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite integral și să recepționeze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare.

2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se efectuează din momentul semnării prezentului Contract și vor fi executate inclusiv pînă la 01 octombrie 2018.

3. Prețul Contractului și specificațiile lucrărilor

3.1 Prețul serviciilor prestate și recepționate în baza actului de primire-predare, este stabilit în suma de 4 605 568, 7 MDL (patru milioane șasesute cinci mii cincisute șazeci și opt lei 70 bani).

3.1.1 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în Anexa nr. 1 (Deviz integral) la prezentul Contract, ca și parte integrală a acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 10% a materialelor de construcții, confirmate în scris, Prestatorul își rezervă dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu ajustarea relevantă a clauzei din p. 3.1 a Contractului.

M. Cebotari



3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, prin virament, la înaintarea conturilor spre plată din partea Prestatorului, respectînd prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.1.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice, după executarea serviciilor, dar nu mai tîrziu de 15.10.2018.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultate, calitate serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunhsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;
- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenile stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voia Părților).

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenilor de stingere obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii contractului. Prestatorul se obligă să transmită



[Handwritten signature]

documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului contract, în termen solicitat de Beneficiar.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul se transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte al Contractului.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL

c.f. 1010600035956

TVA 0307002

IBAN MD 77AG000000022511717486

BC “Moldova Agroindbank” SA

Filiala Centru

AGRNMD2X723

Chișinău, str. Burebista, 23

Director

Miron Oxana

L.Ș.



Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL

c.f. 100760018551

TVA 0508001

IBAN MD67VI225100000302981MDL

BC “Victoriabank” SA

Filiala nr. 3

VICBMD2X416

Chișinău, str. M.Cebotari,28

Director general

Cebotari Veaceslav



V. Cebotari



I.P. "Agenția Servicii Publice" 3
Serviciul Cadastral Teritorial BRICENI
ÎNREGISTRAT
data 08.10.2018 nr. 1401/18/15996
nr. cadastral 1401104452.01
Registrator Mufi Braduțanu



Aprob

Vitalie Gorodinski
Primar or. Briceni

Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul (proprietarul)

SC "Activ Imobil" SRL

**PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 1 din 05.10.2018

Obiectiv comercial de tip P, amplasat în limitele terenului de pe adresa:
Republica Moldova, or. Briceni, str. Independenței 18/D
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

1. Obiectivul: Tip P, amplasat în limitele terenului de pe adresa: Republica Moldova, or. Briceni, str. Independenței 18/D, este executat în cadrul Contractului nr. 418 din 04.04.2018.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 07 din 10.05.2018, cu valabilitate de 24 de luni.

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea conformă, fiind formată din :

Mocreac Eduard, Jurist, Presedintele Comisiei

Miron Oxana, reprezentant al SC "Activ Imobil" SRL

Petru Cibotari, reprezentant al SC "Sigma VenMer" SRL (Compania de construcție)

Nicolai Boldurean, Șef de Șantier (Certificat DS 2016 nr. 3431 din 07.04.2016)

Crecescu Leonid, Responsabil Tehnic (Certificat ATP Seria 2015-RT nr. 2098 din 08.12.2015)

Beneficiar : Miron Oxana, reprezentant al SC "Activ Imobil" SRL (Investitor - Beneficiar, IDNO 1010600035956)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr.1 ;
- 2) lucrările de construcție au fost complet terminate la data de 05.10.2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală (în caz de exista) sînt prezentate în lista – anexă nr. _____ ;
- 4) Cartea tehnică a construcției a obiectivului a fost completată;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului ;
- 6) construcția **s-a derulat** corespunzător în perioada de terminarea ei la data de la 10.05.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de cinci luni, constatările comisiei;
- 7) valoarea obiectivului este de 4600000 (patru milioane șase sute mii) lei ;

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: **spre recepție - Obiectivul de tip P amplasat în limitele terenului de pe adresa or. Briceni, str. Independenței 18/D**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : **actele prezentate, autorizația de construire nr. 07 din 10.05.2018, certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 109 din 30.11.2017 și încheierea lucrărilor de construcție.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de recepționat – Obiectivul de tip P amplasat în limitele terenului de pe adresa or. Briceni, str. Independenței 18/D.**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1401104 432 01 litera 1A adresa poștală Or. Briceni, str.Independenței 18/D destinația – **clădire comercială, de prestare a serviciilor**, compusă din următoarele construcții - _____ suprafața la sol – 661 m.p., suprafața totală interioară – 602 m.p., număr de etaje – 1, conform Certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil a Serviciului Cadastral Teritorial Edineț I.P. Agenția de Servicii Publice **din 12.09.2018** anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces –verbal, conținând ____ file și ____ anexe numerotate, cu un total de ____ file, a fost încheiat la 05.10.2018 în ____ exemplare.

Comisia de receptie finală :

Președinte

Mocreac Eduard

Membrii:

Miron Oxana

Petru Cibotari

Nicolai Boldurean

Crecescu Leonid

Investitor:



Miron Oxana

(numele, prenumele, semnatura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17 privind achiziția prin Licitatie Publică

“23” iunie 2021

or. Anenii Noi com. Ciobanovca_
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma **procedurii de achiziție nr. 21039489 din data 12.05.2021, între Primaria com.Ciobanovca,raionul Anenii Noi**, cu sediul în comuna Ciobanovca str.Octombrie , telefon: 026578305, fax: 026578259, e-mail: primaria.ciobanovca@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 428792 din “27”11.2019, reprezentat prin doamna **Valina Cusnir** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Sigma VenMer” SRL**, cu sediul în or. Chisinau, str. Maria Cebotari 28, telefon : 079504000 e-mail: ceslavus@gmail.com,autenticat prin codul unic de inregistrare nr. 0062430 din 29.03.2007, autorizat pentru activitatea în constructii: autorizatia nr.: AMMI nr. 05562 din “17” august 2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate “Constructii de cladiri si constructii ingineresti”, reprezentat prin **Veaceslav Cebotari** in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparatie **Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la cladirea Gradinitei de copii <<Zorencea>> din comuna Ciobanovca , raionul Anenii Noi**, Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **90 zile lucratoare** , primirea ordinului de începere a executăției, a autorizatiei de constructive si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar – ordonatorul de credite..

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 567 106.81 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbal de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.4. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Garanția de bună executie se va restitui Antreprenorului General în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții.

7.3. Antreprenorul General are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general.

7.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor..

7.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să transfere în contul beneficiarului, o sumă care reprezintă garanție de buna executie a contractului, în cuantum de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

7.11. Garanția de buna executie se va restitui Antreprenorului general după semnarea procesului – verbal de receptivă finală, în cel mult 15 zile.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de buna executie în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 3.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în

întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

8. Forța de muncă

8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

11.3. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.4. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.6. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.7. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.10.

11.8. Dacă întârzierea în executia lucrărilor este în culpa unuia din parti a contractului, partea culpabilă va plăti celelalte parti penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0.01% până la 0.1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpa a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.10. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul general se afla în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;

b) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.


14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și se considera semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicat, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ Primăria com. Ciobanovca ”	“ Sigma Venmer SRL ”
Adresa poștală: primaria.ciobanovca@mail.ru Cod fiscal: 1009601000164 Telefon: 026578305, fax: 026578259 Cont de decontare: MD34TRPCEB518410A00753AA Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat Cod: 2264332001 Trezoreria teritorială: TREZMD2X	Adresa poștală: ceslavus@gmail.com Telefon: 079504000 Cont de decontare: MD67VI225100000302981MDL Banca: SA "Victoriabank" Cod: VICBMD2X416 Cod fiscal: 1007600018551

16. Semnăturile părților

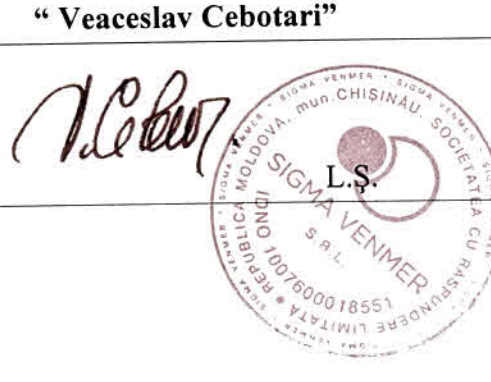“ Valina Gușniir ”	“ Veaceslav Cebotari ”
	

mun. Chişinău

28.01.2022

S.C. „Sigma VenMer” S.R.L., reprezentată prin domnul Veaceslav Cebotari, Director general, care activează în baza Statutului, în continuare Prestator de servicii (Prestator),

şi

S.C. „Activ Imobil” S.R.L., reprezentată prin domnul Mihail Alexandrov, Administrator, care activează în baza Statutului, în continuare Beneficiar,

denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor referitor la următoarele.

1. Obiectul Contractului.

1.1 Prestatorul confirmă faptul că este în drept să execute serviciile stipulate în prezentul Contract şi poartă răspunderea stabilită de Legislaţia în vigoare pentru efectuarea întocmai a serviciilor indicate în prezentul Contract.

1.2 Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta servicii referitor la executarea lucrărilor de construcţie a Obiectivului nr. 15-21-1 de tip comercial, regim D+P, în limitele terenului cu nr. Cadastral 2101102.163, situat în raionul Cantemir, oraşul Cantemir, strada Basarabia, în baza Proiectelor de execuţie şi Rezistenţă, aprobate şi verificate de instituţii abilitate, precum şi a altor Acte normative relevante (Certificat de urbanism, Autorizaţie de construire etc.), prezentate integral de către Beneficiar, inclusiv şi a Caietului de sarcini, în baza căruia s-a întocmit Devize de cheltuieli pe compartimente, agreate de către Părţi, Anexă nr. 1 la prezentul Contract.

1.3 Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite integral şi să recepţioneze serviciile prestate în baza Actului de primire-predare, conform Devizelor de cheltuieli, agreate de către Părţi în anexe la prezentul Contract .

2. Termeni şi condiţii de prestare a serviciilor.

2.1 Prestarea serviciilor se va efectua din momentul obţinerii Autorizaţiei de construire (dar nu mai târziu de 15.02.2022) şi vor fi executate conform Planului de lucru general, cu predarea funcţională a acestora nu mai târziu de 15.10.2022.

3. Preţul Contractului şi specificaţiile lucrărilor

3.1 Preţul integral planificat al serviciilor, care reiese la momentul semnării prezentului Contract, este **24.473.390,30 lei moldoveneşti (douăzeci şi patru milioane patrusute şaptezeci şi trei mii treisute nouăzeci lei 30 bani)**, conform p.1.2, stipulat în Anexa nr. 1 la prezentul Contract (Devizul de cheltuieli).



V.C.

3.1.1 Alte costuri și termeni de executare, care vor reieși din lucrări adiționale sau suplimentare Devizului de cheltuieli anexat, toate agreeate în prealabil de către Părți, vor constitui obiectul negocierilor și înțelegerilor separate.

3.1.2 Calculele finale vor fi stipulate în Actul de primire-predare a lucrărilor, întocmit după încheierea acestora.

3.1.3 Specificațiile lucrărilor, inclusiv manopera, materiale de construcții și mecanisme, sunt stipulate în anexe, ca și părți integrale ale acestuia. În cazul devierilor de prețuri cu peste 6% la materiale de construcții de ordin general, metale, construcții sau confecții metalice, panouri sandwich sau prefabricate de import, dictate de circumstanțe economice sau valutare, confirmate în scris, părțile agreează ca Prestatorul să își rezerve dreptul înaintării unui Deviz de prețuri ajustat de facto la schimbările produse, inclusiv cu modificarea clauzei din p. 3.1 a Contractului.

3.2 Achitarea va fi efectuată de către Beneficiar, în decurs de 3 zile bancare de la semnarea Proceselor verbale de recepție a lucrărilor, prin virament, respectând prevederile clauzelor din p.p. 3.1 și 3.1.3.

3.3 Avansul pentru demararea lucrărilor va consitutufe 10% din suma agreeată de către Părți, stipulată în Devizului de cheltuieli, în conformitate cu p.3.1. Virarea mijloacelor bănești în contul Prestatorului se va efectua în decurs de 5 zile calendaristice din momentul semnării prezentului Contract.

3.4 Pentru întârzierea efectuării achitărilor din partea Beneficiarului, se va calcula și achita penalitatea de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere din suma restantă, respectând condițiile stipulate supra în p. 3.2.

4. Condițiile de predare-primire.

4.1 Serviciile se consideră prestate din momentul ce Părțile semnează Actul de primire-predare sau de recepție a lucrărilor, în care vor fi indicate toate serviciile executate în original Beneficiarului.

4.2 Prestatorul va prezenta factura fiscală împreună cu Actul de primire-predare a serviciilor prestate. Dacă Beneficiarul nu este de acord cu rezultatele, calitatea serviciilor prestate, are dreptul să solicite în formă scrisă, repararea neajunsurilor depistate, cu indicarea termenului pentru corectare.

5. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze serviciile în condițiile și termenii prevăzute de prezentul Contract;
- să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitate prestării Serviciilor;



U.C.

- să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționare Serviciilor de către Beneficiar, în termenii stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada executării prezentului Contract;
- să anunțe Beneficiarul despre modificări în baza clauzelor p. 3.1.1.

6. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă măsuri necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu prezentul Contract;
- să asigure livrarea de energie electrică și apă la șantier, cu achitarea consumului acestora;
- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră.

Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale incendii, inundații, cutremure de pământ), precum și alte circumstanțe, de ordin politic, economic sau juridic, care, nu depind de voia sau competența Părților.

În condiții pandemice, părțile fiind obligate să sisteze activitatea pe durate determinate sau nedeterminate, acestea se vor informa reciproc, în scris, despre producerea efectului.

8. Rezilierea Contractului.

Rezilierea Contractului poate fi realizată cu acordul comun al Părților, prin semnarea acordului de reziliere, cu indicarea modului și termenelor de stingere a obligațiilor care au fost executate la momentul rezilierii Contractului. Prestatorul se obligă să transmită documentele în original și serviciile prestate până la rezilierea prezentului Contract, în termen solicitat de Beneficiar.

9. Dispoziții finale.

9.1 Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform Legislației RM;

9.2 Părțile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, să convină asupra modificării clauzelor Contractului, prin semnarea acordului adițional;

9.3 Nici una din Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți;



110

9.4 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte a Contactului.

Prezentul Contrar se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

Beneficiar

“Activ Imobil” SRL
c.f. 1010600035956
TVA 0307002
IBAN MD 77AG000000022511717486
BC “Moldova Agroindbank” SA
Filiala Centru
AGRNMD2X723
Chișinău, str. Burebista, 23
Administrator
Alexandrov Mihail



Prestator

S.C. “Sigma VenMer” SRL
c.f. 100760018551
TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC “Victoriabank”SA
Filiala nr. 3
VICBMD2X416
Chișinău, str. M.Cebotari,28
Director general
Cebotari Veaceslav

L.Ș.



Anexa nr. 2

La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Beneficiar/ cota parte

„ACTIV IMOBIL” SRL, c.p. 1010600035956- 1.0 cota parte

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ
a construcțiilor și instalațiilor aferente,
finanțate din mijloace financiare proprietate privată

Nr. 1 din 12 Decembrie 2022

Construcția a obiectului “Obiect comercial” de tip D+P”
din or. Cantemir, str. Basarabiei
(denumirea obiectivului, adresa poștală)

Or. Cantemir 2022

Obiectivul: Construcția a obiectului “Obiect comercial de tip D+P” din or. Cantemir, str. Basarabiei

este executat în baza Autorizației de construire nr. 08 din 03.08.2021

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii Decembrie 2022 fiind formată din :

Alexandrov Mihail, Investitor, Administrator „ACTIV IMOBIL” S.R.L.- Președinte

Cebotari Veaceslav, Director SRL “Sigma Venmer” Vicepreședinte

Bogdan Sergiu, Responsabil tehnic atestat - membru al comisiei

Costru Anatolie, Proiectant atestat- membru al comisiei

Albu Zaharia, Diriginte de santier atestat- membru al comisiei

2. Au mai participat la recepție: -

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele :

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate ;
- 2) lucrările au fost complet executate din surse financiare proprietate privată.
- 2) observații ale comisiei de recepție finală nu sînt ;
- 3) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectivului au fost completate ;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului ;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei pînă în prezent, respectiv pe o durată de 2 luni ;
- 7) valoarea obiectivului este de 35 642 149,95 (Treizeci si cinci milioane sase sute patruzeci si doua mii una suta patruzeci si noua Lei 95 Bani) Lei ;

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : **Obiectivul: Construcția a obiectului “Obiect comercial de tip D+P” din or. Cantemir, str. Basarabiei - spre recepție**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin : **constatarea finalizării lucrărilor și prin documentatia prezentată.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele **Obiectivul: Construcția a obiectului “Obiect comercial de tip D+P” din or. Cantemir, str. Basarabiei - se recepționează**

6.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: **2101102163.01** Litera: **2a** ; adresa poștala: **or. Cantemir, str. Basarabiei**, destinația: **Construcție comercială, prestarea servicii**, cu numărul de nivele: **2 niv. (D+P)**, suprafața la sol a construcției: **1095.1 m2** , suprafața totală interioară a construcției: **2073.3 m2**, conform certificatului **nr. 2022/188 din 06.12.2022**,

executat de catre SRL "GEOMIR-COMPANY", despre rezultatul inspectarii bunului imobil, anexat la proces verbal.

7. Prezentul proces –verbal, conținând 3 file, cu un total de _____ file numerotate, a fost încheiat astăzi 12 Decembrie 2022 în or. Cantemir, în _____ 6 _____ exemplare.

Comisia de recepție finală :

Președinte

Vicepreședinte

Membrii :


Alexandrov Mihail

Cebotari Veaceslav

Bogdan Sergiu

Costru Anatolie

Albu Zaharia






Notă: Procesul – Verbal se întocmește în 6 exemplare și este însoțit de Certificatul despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 2022/188 din 06.12.2022, executat de catre SRL "GEOMIR-COMPANY",



AGENȚIA DE GUVERNARE ELECTRONICĂ

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Contract Nr.: MD-EGA-223149-CW-RFQ
(L1;L2;L3&L6)

**Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea
Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor**

Lot-1 (r. Strășeni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova; 2. CUPS Pânășești – com. Pânășești; r. Călărași: 3. CUPS Pîrjolteni – s. Pîrjolteni;)

Lot-2 (r. Orhei: 4. CUPS Peresecina – s. Peresecina; 5. CUPS Chiperceni – com. Chiperceni)

Lot-3 (r. Dubăsari: 6. CUPS Holercani – s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni – s. Mereni)

Lot-6 (r. Fălești: 13. CUPS Taxobeni – com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni – com. Sculeni)

Numărul Contractului: MD-EGA-223149-CW-RFQ (Lot-1; Lot-2; Lot-3&Lot-6)

Acest Contract este încheiat în data de **25 August 2021** între:

- 1) **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Cod Fiscal 1010600034203, (în continuare numit „Beneficiar”)**, adresa juridică: MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B., pe de o parte,
- 2) **“SIGMA VENMER” SRL, Cod Fiscal 1007600018551 (în continuare numit Antreprenor)**, adresa juridică: MD-2012; str. Maria Cebotari 28, Chișinău, Republica Moldova pe de altă parte,

Întrucât Beneficiarul dorește ca Antreprenorul să depună efort pentru **executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor (Lot-1; Lot-2; Lot-3 și Lot-6)** contract Nr. **MD-EGA-223149-CW-RFQ** și Antreprenorul a depus o ofertă pentru lucrările propuse, iar Beneficiarul a acceptat oferta Antreprenorului din data de *27 iulie 2021* pentru executarea și finisarea acestor Lucrări și eliminarea oricăror defecte în ele.

Prin prezentul Acord se confirmă după cum urmează:

1. Antreprenorul se obligă să execute pe deplin lucrările detaliate în Devizul de Cantități incluse în ofertă antreprenorului, care constituie parte integrantă din prezentul contract într-un mod profesionist, în conformitate cu următoarele condiții:
 - (a) Remediază toate defectele în termen de 10 zile de la notificarea de către Managerul proiectului în timpul perioadei de execuție a contractului și, ulterior, defecte notificate în perioada de corectare a defectelor.
 - (b) Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia contractul datorită performanțelor nesatisfăcătoare în timp de 10 zile după o notificare scrisă. În cazul în care Contractul este frustrat de izbucnirea războiului sau prin orice alt eveniment complet în afara controlului fie a Beneficiarului, fie a Antreprenorului, Managerul proiectului certifică faptul că contractul a fost frustrat. Într-un astfel de caz, atât Beneficiarul cât și Antreprenorul va avea dreptul de a rezilia contractul printr-un preaviz eliberat în termen de 30 zile celeilalte părți, fără repercusiuni financiare pentru oricare parte.
 - (c) Toate materialele și echipamentele de construcție de pe șantier, lucrări temporare, și lucrările vor fi considerate a fi proprietatea Beneficiarului în cazul în care contractul este reziliat din cauza antreprenorului.
 - (d) Antreprenorul va respecta, în toate cazurile, indicațiile Managerului de proiect.
 - (e) Antreprenorul va transmite Managerului de proiect în termen de 7 zile după data semnării contractului, un program care descrie metodele generale și graficul de finalizare a lucrărilor.
 - (f) Perioada valabilității contractului este de **150 zile calendaristice** de la începerea lucrărilor.
 - (g) În cazul variațiilor cantităților, ratele unitare în cadrul contractului vor fi folosite ca bază pentru ordinea de variație. Elemente noi privind lucrările executate conform indicațiilor Managerului de proiect vor fi plătite la rate stabilite de comun acord, în cazul în care vor apărea neînțelegeri privind ratele unitare între Antreprenor și Managerul de proiect, acesta din urmă va stabili ratele unitare, care vor fi obligatorii pentru Antreprenor.
 - (h) Contractul va fi interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
 - (i) Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța tuturor activităților de pe șantier.

- (j) În timpul executării lucrărilor, din partea Beneficiarului reprezentantul Consultanului, va efectua inspectarea lucrărilor la șantier pentru a verifica dacă lucrările sunt executate de către Antreprenor, în conformitate cu specificațiile de calitate impuse. Consultantul responsabil de asigurarea calității în calitate de reprezentant al Beneficiarului va respinge lucrări care nu sunt efectuate în conformitate cu specificațiile impuse și Antreprenorul va lua măsuri imediate pentru a rectifica toate defectele, în conformitate cu litera (a) de mai sus.
 - (k) Oricare dintre părți poate rezilia contractul prin notificarea în prealabil cu cel puțin 30 de zile în cazul unor evenimente neprevăzute, cum ar fi războaiele și calamitățile naturale cum ar fi cutremur, inundații, incendii, etc. În acest caz plățile se vor face la data rezilierii contractului.
 - (l) Antreprenorul este responsabil pentru achitarea tuturor impozitelor, taxelor, taxelor vamale, etc. în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
 - (m) Litigiile între Beneficiar și Antreprenor care apar între aceștia în legătură cu contractul vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care diferendul rămâne nerezolvat, fiecare parte poate supune diferendul la Autoritatea Națională în Construcții, în conformitate cu legea care guvernează contractul.
2. Având în vedere aceste prevederi Beneficiarul se obligă să plătească Antreprenorului prețul contractului în valoare de **1 263 371.00 lei MD** (*un milion două sute șaiszeci și trei mii trei sute șaptezeci și unu lei – 00 bani*) în felul următor pentru **Lot-1:** 330 685.82 lei MD (*trei sute treizeci mii șase sute optzeci și cinci lei-82 bani*); **Lot-2:** 410 237.30 lei MD (*patru sute zece mii două sute treizeci și șapte lei-30 bani*); **Lot-3:** 296 216.38 lei MD (*două sute nouăzeci și șase mii două sute șaisprezece lei-38 bani*) și **Lot-6:** 226 231.50 lei MD (*două sute douăzeci și șase mii două sute treizeci și unu lei-50 bani*) și conform ratelor după cum urmează:
- (A) *Plata de 90 (nouăzeci) la sută din valoarea lucrărilor executate va fi achitată în termen de maxim 10 de zile de la semnarea Actului de execuție și acceptare a lucrărilor și depunerea facturii pentru valoarea lucrărilor efectiv realizate în cursul perioadei de plată cerute, calculate pe baza prețurilor unitare și cantităților din suma contractului.*
 - (B) *Plata finală de 10 (zece) la sută din valoarea lucrărilor executate va fi achitată la sfârșitul Perioada de Corectare a Defectelor.*
 - (C) Valoarea finală a contractului se va baza pe cantitățile efectiv realizate.
 - (D) Perioada de Corectare a Defectelor va fi de **10 zile** de la preluarea de către Beneficiar a lucrărilor realizate.

3. Inspecții și Audit

3.1. Antreprenorul se va conforma tuturor instrucțiunilor Managerului de Proiect care sunt conforme cu legile aplicabile pe șantierul obiectului.

3.2. Antreprenorul va permite, și va obliga sub-contractanții acestuia de a permite, Băncii și/sau persoanelor sau auditorilor numiți de Bancă, de a inspecta și/de a verifica conturile și înregistrările și alte documente referitoare la oferta depusă pentru a furniza Servicii și îndeplini obligațiuni ale contractului. Orice nerespectare a acestor obligații poate constitui un subiect care cade sub incidența practicilor interzise și poate servi drept motiv pentru rezilierea contractului și/sau impunerea de sancțiuni de către Bancă (inclusiv, fără limitări determinarea de neeligibilitate), în conformitate cu procedurile de sancțiuni ale Băncii.

4. Rezilierea

Beneficiarul poate rezilia acest contract printr-o notificare prealabilă în scris cu cel puțin zece (10) zile, după apariția oricăruia dintre evenimentele menționate la punctele (a) la (d) din prezenta clauză:

- a. *Dacă Antreprenorul nu remediază un eșec în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul contractului în termen de șapte (7) zile lucrătoare după notificare, sau în orice perioadă suplimentară indicată în scris de către Beneficiar;*
- b. *Dacă Antreprenorul devine insolubil sau intră în stare de faliment;*
- c. *Dacă Antreprenorul, în opinia Beneficiarului, s-a angajat în fapte corupte, frauduloase, practici coluzive, coercitive, sau obstructive (astfel cum sunt definite în procedurile de sancțiuni ale Băncii), în contextul concurării pentru sau în executarea contractului.*
- d. *În cazul în care Beneficiarul, la discreția sa și pentru orice motiv, decide să rezilieze acest contract.*

Drept pentru care părțile au stabilit realizarea acestui contract în ziua și anul conform celor menționate.

Numele Beneficiarului:

Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

Numele Antreprenorului:

“SIGMA VENMER” SRL

Digitally signed by Ursoi Gheorghe
Date: 2021.08.25 11:04:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dl. Gheorghe URSOI, Director adjunct

Dl. Veaceslav CEBOTARI, Administrator

Semnătura în numele Beneficiarului

Semnătura în numele Antreprenorului

Rechizitele bancare:

MF-TR Chișinău bugetul de stat IP “Agenția de Guvernare Electronică”

Cod Fiscal: 1010600034203

Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de stat

TREZMD2X

IBAN: _____

Rechizitele bancare:

B.C. Victoriabank S.A. sucursala nr.3 Chișinău

SWIFT: VICBMD2X

IBAN: MD67VI225100000302981MDL

Persoana de Contact din partea Antreprenorului:

Zaharia ALBU

tel: +373 78 505 056

mail: zaharia.albu@gmail.com

Persoana de contact din partea Beneficiarului:

Tatiana SINCOVSCHI, Manager CUPS,

GSM.: +373 61000491,

E-mail: tatiana.sincovschi@egov.md

GSM.: +373 79504000 Phone.: +373 246 22650

Fax.: +373 246 22058

E-mail: veaceslav.cebotalari@sigma-vm.com;
ceslavus@gmail.com

SECȚIUNEA 2 - CONDIȚIILE CONTRACTULUI (CC)

1. Definiții: Caracterele pronunțate sunt folosite pentru a identifica termenii

- b) **Deviz de cantități** - specifică datele estimative ale Beneficiarului cu privire la cantitatea pentru fiecare articol de lucrări (*aplicabil la contracte cu rată unitară fixă*).
- c) **Grafic de activități** – înseamnă graficul completat și cu indicarea prețurilor care formează o parte din Ofertă (*aplicabil la contracte cu suma fixă*).
- d) **Data de Predare/Finalizare** este data de finalizare a Lucrărilor după cum este atestat de către Beneficiar.
- e) **Contractul** este Contractul între Beneficiar și Antreprenor în privință executării, finalizării și garantării Lucrărilor, după cum este specificat în specificații sau în alte secțiuni ale Contractului. Denumirea și numărul de identificare a Contractului sunt indicate în Cererea Ofertelor de Prețuri.
- f) **Antreprenorul** este persoana juridică a cărei ofertă pentru executarea lucrărilor a fost acceptată de Beneficiar.
- g) **Consultant** este compania de consultanță responsabilă pentru elaborarea proiectelor de design a CUPS-urilor, inclusiv cu rol de supraveghere, asigurarea calității și acceptarea lucrărilor. Reprezentantul Consultantului împreună cu Managerul de Proiect vor coordona toate etapele și ciclurile de lucrări în cadrul CUPS-urilor.
- h) **Oferta de preț a Antreprenorului** este documentul completat (Cererea ofertei de prețuri împreună cu anexele) prezentate de Antreprenor către Beneficiar.
- i) **Prețul Contractului** este prețul stabilit în Scrisoarea de Acceptare și ajustat după aceea în conformitate cu prevederile Contractului.
- j) **Zile** sunt zile calendaristice; **luni** sunt luni calendaristice.
- k) **Defect** este orice parte a Lucrărilor care nu este îndeplinită în conformitate cu Contractul.
- l) **Perioada de Corectare a Defectelor** este de **maxim 10 zile** calculate de la Data de Finalizare a lucrărilor.
- m) **Utilaj** reprezintă mașinile și vehiculele Antreprenorului aduse temporar la locul desfășurării Lucrărilor în scopul executării Lucrărilor.
- n) **Materiale** sunt toate proviziile, inclusiv acele consumabile, folosite de Antreprenor pentru a fi incorporate în Lucrări.
- o) **Inginerul Proiectului** este persoana numită de către Beneficiar care este responsabilă de supravegherea executării Lucrărilor și de administrarea Contractului împreună cu Managerul de Proiect.
- p) **Data Obligatorie de Predare/Finalizare** este data la care Antreprenorul va fi obligat să finalizeze Lucrările. Data Obligatorie de Predare este cel târziu **nouăzeci (90) de zile de la semnarea contractului**. Data Obligatorie de Predare poate fi revizuită numai de Beneficiar prin acordarea unei extinderi de timp sau a unei dispoziții de accelerare în scris.
- q) **Specificații** înseamnă specificarea Lucrărilor incluse în Contract și orice modificare sau adiție făcute sau aprobate de Beneficiar.

- r) **Șantierul este** Încăperile acordate/oferte de Autoritățile Publice Locale conform listei (Secțiunea 3).
- s) **Data estimativă de începere a lucrărilor** este în termen de sapte (7) zile din momentul semnării contractului, și este cea mai târzie dată când Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor.
- t) **Variație** este o instrucțiune dată de Beneficiar care modifică cerințele inițiale față de Lucrări.
2. **Limba și Legislația.** Contractul va fi executat în limba română. Legislația care reglementează Contractul va fi Legislația Republicii Moldova.
3. **Comunicațiile.** Comunicațiile între părți la care se face referință în aceste Condiții, vor fi valabile numai în scris. Un aviz va fi valabil numai atunci când va fi transmis.
4. **Riscurile Antreprenorului.** De la Data de Începere și până când Inginerul și Managerul Proiectului va elibera Certificatul de Corectare a Defectelor, riscul de prejudiciu personal, deces, pierdere sau deteriorare a proprietății și a proprietății adiacente (inclusiv, fără limitare, Lucrările, Materialele și Utilajul) sunt Riscurile Antreprenorului.
5. **Lucrările urmează a fi îndeplinite către Data de Predare.** Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor la Data de Începere și va îndeplini Lucrările în conformitate cu programul de lucru prezentat de Antreprenor, care a fost actualizat prin aprobarea Managerului de Proiect, și le va finisa către Data Obligatorie de Predare.
6. **Securitatea.** Antreprenorul va fi responsabil pentru securitatea tuturor activităților desfășurate pe Șantier.
7. **Extinderea Datei de Predare.** Managerul de Proiect va extinde Data de predare dacă va fi eliberată o Variație care nu face posibilă Predarea Lucrărilor către Data Obligatorie de Predare fără ca Antreprenorul să întreprindă măsuri de accelerare a lucrărilor rămase, ceea ce ar putea duce la costuri suplimentare pentru Antreprenor.
8. **Rețineri Comandate de Managerul de Proiect.** Managerul Proiectului poate însărcina Antreprenorul de a reține începerea sau desfășurarea oricărei activități din cadrul Lucrărilor. Reținerile sau suspendarea lucrărilor de către Consultant/Supraveghetor de Proiect care vor duce la majorarea costurilor pentru Antreprenor, vor fi supuse unor ajustări echitabile din partea Beneficiarului.
9. **Defecte.** Managerul de Proiect va înștiința Antreprenorul despre orice Defecte înainte de expirarea Perioadei de înlăturare a Defectelor, care începe după Predare. Perioada de Corectare a Defectelor va fi extinsă până când nu vor fi corectate Defectele. La primirea înștiințării despre descoperirea oricărui Defect, Antreprenorul va corecta Defectul menționat în înștiințare, în perioada de timp specificată în notificarea Managerului de Proiect. Dacă Antreprenorul nu a corectat Defectul în termenii de timp specificați în avizul (notificarea) Managerului de Proiect, Managerul de Proiect va aprecia costul necesar pentru înlăturarea Defectului, și Antreprenorul va plăti această sumă, sau Beneficiarul va recupera aceste sume prin scăderea (deducerea) din plățile ce i se cuvin Antreprenorului.
10. **Program.** În termen de șapte (7) zile de la primirea înștiințării scrise despre adjudecarea contractului, Antreprenorul va remite Managerului de Proiect pentru avizare un Program, care indică metodele generale, aranjamentele, ordinea și perioada de îndeplinire pentru toate activitățile din Lucrări. Aprobarea Programului de către Managerul de Proiect nu va modifica

obligațiunile Antreprenorului. Antreprenorul poate revizui Programul și să-l prezinte din nou Managerului de Proiect în orice timp. Programul revăzut va arăta efectul Variației.

- 11. Graficul Activităților.** Antreprenorul va prezenta Graficul actualizat al Activităților, în termen de cel mult **5 zile** de la primirea instrucțiunii din partea Managerului de Proiect. Activitățile din Graficul Activităților vor fi coordonate cu activitățile din Program.
- 12. Modificări în Cantități.** Antreprenorul va executa toate activitățile și le va finaliza în conformitate cu scopul lucrărilor specificat în Contract, în cadrul prețurilor din Devizul de Cantități care nu va fi supus oricăror modificări. În cazul contractelor cu ratele pe unitate, nu vor fi făcute ajustări în ratele pe unitate dacă cantitatea fiecărui articol nu va varia cu mai mult de 25% din cantitatea estimată inițial. Dacă cantitatea depășește 25%, Managerul Proiectului va stabili dacă este vreo justificare pentru revizuirea prețului pe unitate, în baza informației prezentate de Antreprenor, și va fixa o astfel de rată pe care o va considera adecvată, cu aprobarea Beneficiarului.
- 13. Certificatul de Plată.** Managerul de Proiect va inspecta lucrul executat de către Antreprenor și va aviza suma ce urmează a fi plătită Antreprenorului. Valoarea lucrului executat va include valoarea lucrărilor sau activităților terminate în conformitate cu costurile unitare din Devizul de Cantități.
- 14. Plățile.** Plățile vor fi achitate în concordanța cu Clauza 2 a Contractului. Beneficiarul va plăti Antreprenorului sumele avizate (certificate) de către Managerul de Proiect, în termen de douăzeci și unu (21) zile de la data fiecărui certificat. Dacă Beneficiarul reține plata, Antreprenorul va fi în drept să primească dobândă pe plata întârziată împreună cu următoarea plată. Dobânda va fi calculată de la data la care plata urma să fie făcută, până la data când plata întârziată este efectuată, la dobânda care prevalează la băncile locale pentru împrumuturile în MDL pentru construcții.
- 15. Taxele.** Antreprenorul este responsabil de plata tuturor impozitelor ce se cer a fi plătite în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Lucrările achiziționate în baza acestui contract, care este finanțat din sursele proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, sunt **scutite de TVA cu drept de deducere, scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului (Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010 cu ultimele modificări și completări).**
- 16. Predarea și Preluarea.** Antreprenorul va solicita Managerului de Proiect să elibereze un certificat de finalizare a Lucrărilor, și Managerul de Proiect va elibera un asemenea certificat la data când va considera că lucrările au fost finisate în mod satisfăcător. Beneficiarul final (APL) va intra în posesia șantierului în termen de șapte (7) zile de la data când Managerul Proiectului a eliberat un certificat despre finalizarea Lucrărilor.
- 17. Darea de Seamă Finală.** Antreprenorul va prezenta Managerului Proiectului o dare de seamă detaliată privind suma totală care Antreprenorul o consideră plătită conform Contractului înainte de terminarea Perioadei de Corectare a Defectelor. Managerul Proiectului va elibera Certificatul de Corectare a Defectelor după ce Antreprenorul și-a îndeplinit obligațiile din Contract, și va aviza orice plată finală care este datorată Antreprenorului, timp de cincisprezece (15) zile de la primirea dării de seamă a Antreprenorului, dacă aceasta este corectă și completă. Dacă nu este, atunci Managerul Proiectului va elibera în decurs de cincisprezece (15) zile un act care stabilește volumul corectărilor sau modificărilor care sunt necesare. Dacă Darea de Seamă Finală nu este încă satisfăcătoare după ce a fost prezentată din nou, atunci Managerul

Proiectului va lua decizia privind suma plătită Antreprenorului și va elibera un certificat de plată.

- 18. Forță majoră:** Oricare parte poate rezilia Contractul prin expedierea unui preaviz de treizeci (30) de zile celeilalte părți, în caz de evenimente care nu sunt sub controlul acestei părți, cum ar fi războaie și calamități naturale cum sunt cutremurele de pământ, inundații, incendii, etc.
- 19. Plata după reziliere.** Dacă Contractul este reziliat din cauza unei încălcări fundamentale a Contractului de către Antreprenor, atunci Managerul Proiectului va elibera un certificat pentru valoarea lucrului îndeplinit și pentru materialele deja comandate, **MINUS** plata în avans primită la ziua de eliberare a certificatului, dacă o astfel de plată a fost făcută. Dacă suma totală datorată Beneficiarului depășește orice plată datorată Antreprenorului, atunci diferența va fi datoria Antreprenorului față de Beneficiar.
- 20. Proprietatea.** Toate materialele și echipamentul de construcție de pe Șantier, lucrările temporare și Lucrările, vor fi considerate proprietatea Beneficiarului, dacă contractul este reziliat din vina Antreprenorului.
- 21. Soluționarea litigiilor.** Beneficiarul și Antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva în mod amical prin negociere directă orice neînțelegere sau litigiu care apare între ei conform sau în legătură cu Contractul. În cazul în care neînțelegerea continuă, atunci orice parte poate ridica întrebarea la arbitraj în conformitate cu Legislația care reglementează Contractul. Locul de soluționare a litigiilor va fi mun. Chișinău, Republica Moldova.

SECȚIUNEA 3 - SCHIȚE

Proiectul este elaborat de *SC Gorgona SRL, Republica Moldova*, în calitate de Consultant angajat de către Beneficiar. Lucrările menționate se vor executa conform compartimentelor din fiecare design-proiect care corespunde Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor (prescurtat CUPS) din fiecare localitate, cu respectarea articolelor de cheltuieli parte componentă a Secțiunii 5.

Design-proiectele pentru Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor **pentru următoarele loturi:**

- a) Lot-1 (*r. Strășeni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova; 2. CUPS Pânășești – com. Pânășești; r. Călărași: 3. CUPS Pîrjolteni – s. Pîrjolteni;*)
- b) Lot-2 (*r. Orhei: 4. CUPS Peresecina – s. Peresecina; 5. CUPS Chiperceni – com. Chiperceni*)
- c) Lot-3 (*r. Dubăsari: 6. CUPS Holercani – s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni – s. Mereni*)
- d) Lot-6 (*r. Fălești: 13. CUPS Taxobeni – com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni – com. Sculeni*)

Design-proiectul fiecărui CUPS este anexat la acest document și are un caracter orientativ (Secțiunea 3A).

SECȚIUNEA 4 – SPECIFICAȚII

Beneficiar: Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”, Republica Moldova

Consultant: SC Gorgona SRL, Republica Moldova

Denumirea investiției: Lucrări aferente amenajării oficiilor pentru funcționarea Centrelor Unificate de Prestări a Serviciilor Publice

Beneficiari finali: Primăriile localităților participante menționate în Tabelului 1.

Adresa amplasării obiectelor: Centrele Unificate de Prestare a Serviciilor conform Tabelului 1, prezentat mai jos.

Tabelul 1: *CUPS cu adresele locațiilor unde vor fi amplasate:*

Lucrările necesare ajustării spațiului existent sunt prezentate în design-proiectul fiecărui CUPS, prezentat în Secțiunea 3.

Nr.	CUPS	Locația și scurta descriere
Lot-1		
1.	CUPS/Lozova/Strășeni	În scopul instituirii CUPS în com. Lozova, r. Strășeni, se amenajează un spațiu dedicat în incinta clădirii primăriei, localizată la adresa: <i>str. Ștefan cel Mare, 27, s. Lozova, 3721, r-nul Strășeni</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, partea dreaptă a clădirii primăriei.
2.	CUPS/Pănășești/Strășeni	Pentru crearea CUPS în com. Pănășești, r. Strășeni, se amenajează un spațiu dedicat în spațiul alăturat clădirii primăriei, localizat la adresa: <i>str. Ștefan cel Mare, 53, s. Pănășești, 3725, r-nul Strășeni</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, în imediata apropiere a intrării în primărie, cu intrare separată.
3	CUPS/Pîrjolteni/Călărași	Pentru crearea CUPS în s. Pîrjolteni, r. Călărași, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: <i>s. Pîrjolteni, 4433, r-nul Călărași</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, aripa stîngă a clădirii (oficiul – Contabilitate).
Lot-2		
1.	CUPS/Peresecina/ Orhei	Pentru crearea CUPS în s. Peresecina, r. Orhei, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea localizată la adresa: <i>str. Ștefan cel Mare, 59, s. Peresecina, 3541, r-nul Orhei</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, aripa dreaptă a clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru oficiu.
2.	CUPS/Chiperceni/Orhei	Pentru crearea CUPS în com. Chiperceni, r. Orhei, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: <i>s. Chiperceni, 3518, r-nul Orhei</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, aripa dreaptă a clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru

		oficiu.
Lot-3		
1.	CUPS/Holercani/Dubăsari	Pentru crearea CUPS în s. Holercani, r. Dubăsari, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: s. <i>Holercani</i> , 4574, r-nul <i>Dubăsari</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, aripa dreaptă a clădirii. Lucrările de reparație vor include porțiuni ale coridorului din imediata apropiere a spațiului pentru oficiu.
2.	CUPS/Mereni/Anenii Noi	Pentru crearea CUPS în s. Mereni, r. Anenii Noi, se amenajează un spațiu dedicat în coridorul clădirii primăriei localizată la adresa: s. <i>Mereni</i> , 6526, str. <i>Ștefan cel Mare 96</i> , r. <i>Anenii Noi</i> .
Lot-6		
1.	CUPS/Taxobeni/Fălești	Pentru crearea CUPS în com. Taxobeni, r. Fălești, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: com. <i>Taxobeni</i> , 5950, r-nul <i>Fălești</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, aripa dreaptă a clădirii. Oficiul va fi partajat cu alți specialiști.
2.	CUPS/Sculeni/Ungheni	Pentru crearea CUPS în com. Sculeni, r. Ungheni, se amenajează un spațiu dedicat în clădirea primăriei localizată la adresa: str. <i>Basarabilor</i> , 2, com. <i>Sculeni</i> , 3644, r-nul <i>Ungheni</i> . Acest spațiu este situat la etajul întâi, aripa dreaptă a clădirii.

DISPOZIȚII GENERALE

1. Pentru a aduce serviciile guvernamentale mai aproape de cetățeni, prin intermediul proiectului ”Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de către Agenția de Guvernare Electronică (în continuare AGE) și cu suportul financiar al Băncii Mondiale, vor fi instituite Centre Unificate de Prestare a Serviciilor (în continuare CUPS) la nivel de 17 autorități publice locale de nivelul întâi (în continuare APL I).
2. Aceste CUPS-uri vor funcționa în spațiile oferite de APL I, care vor fi renovate și amenajate corespunzător, pentru a oferi condiții optime pentru populație în procesul de accesare a serviciilor publice selectate. Conceptul de design al oficiilor se inspiră din branding-ul CUPS, cu culori prestabilite în logou (albastru, galben și roșu) și va oferi un aspect relativ uniform al tuturor locațiilor CUPS. Conform ideii de design și în funcție de spațiul disponibil, oficiile CUPS vor include următoarele zone/spații: spațiu de lucru al specialistului/specialistei dedicate, spațiul solicitantului amenajat pentru a avea acces la calculator și spațiul de așteptare pentru alți solicitanți sau însoțitorii acestora.

LUCRĂRI DE ORGANIZARE PE ȘANTIER

1. La execuția lucrărilor interioare și exterioare, zona de lucru va fi marcată și/sau semnalizată corespunzător, de Antreprenor. Modul de lucru, îngrădirea zonelor și măsurile de protecție a

personalului de execuție vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul final și vor fi în corespundere cu prevederile normative în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă (Legea nr.186 din 10.07.2008).

2. Organizarea de șantier face obiectul separat al protocolului ce se va încheia între Antreprenor și APL.
3. Costul utilităților consumate în perioada de execuție, respectiv apa și electricitate pe perioada desfășurării lucrărilor vor fi suportate integral de către APL. Modul de organizare și desfășurare a lucrărilor de execuție se vor stabili cu APL pentru a asigura protecția personalului de executare a lucrărilor precum și a celui care activează în clădirea data în condițiile menținerii parțiale sub tensiunea cablurilor electrice a instalațiilor în restul clădirii, dacă situația va permite acest aspect.
4. Antreprenorul trebuie să organizeze activitățile de șantier în așa mod ca să nu pericliteze activitățile de zi cu zi a APL precum și să nu blocheze căile de acces la clădirile adiacente. În cazul în care totuși astfel de măsuri vor fi necesare ele vor fi coordonate din timp cu APL și avizate corespunzător.
5. Înainte de începerea lucrărilor se va face recunoașterea traseului, identificarea instalațiilor și predarea amplasamentului. Se identifică echipamentele și instalațiile existente care urmează a fi înlocuite, modificate sau adaptate, după caz. Cele de mai sus se vor consemna într-un protocol care constituie document în Cartea Tehnică a Construcției. Modalitățile și condițiile de transport pentru materiale, piesele și subansamblele necesare lucrărilor, precum și a personalului de executare a lucrărilor la locul de munca nu sunt obiecte de negociere, acestea constituind obligația Antreprenorului.
6. Cheltuielile pentru lucrările de protecție a muncii personalului de execuție sunt prevăzute în costul general al lucrării. Aplicarea normelor privind protecția muncii, pentru personalul implicat în activitatea de construcții, cade în sarcina exclusivă a Antreprenorului și va fi organizată conform cadrului normativ în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă menționat mai sus. Accesul personalului de execuție a lucrărilor va fi permis doar persoanelor asigurate la una din companiile de asigurări.
7. Accesul personalului de execuție la lucrări se reglementează prin protocol încheiat între APL și Antreprenor. APL este obligat să delege în acest sens persoane care pot încheia protocolul cu Antreprenorul. Persoane terțe din partea APL nu vor fi admise pe teritoriul șantierului astfel responsabilitatea cu privire la protecția persoanelor terțe ce nu sunt împuternicite de către Angajator nu este responsabilitatea Antreprenorului.

FACILITĂȚI FURNIZATE/ASIGURATE DE APL:

1. Beneficiarul final (APL I) va asigura pregătirea încăperii și suprafețelor necesare pentru lucrările care vor fi efectuate pentru oficiul CUPS prin:

Lot-1:

1. CUPS/Lozova/Strășeni

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS,
- b) demontarea ușii existente,
- c) demontarea grătilor de pe suprafața geamurilor,

- d) demontarea geamului G3 și pregătirea acestui spațiu conform dimensiunilor necesare pentru montarea ușii U1.

2. CUPS/Pănășești/Strășeni

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS,
- b) efectuarea lucrărilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea caloriferilor noi. Antreprenorul va coordona aceste lucrări cu APL în scopul instalării și testării sistemului de încălzire.

3. CUPS/ Pîrjolteni/Călărași

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,
- b) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități pe scările din fața primăriei.

Lot-2:

1. CUPS/Peresecina/Orhei

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS.

2. CUPS/Chiperceni/Orhei

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS (oficiu și coridor),
- b) demontarea tamburului și pereților interiori oficiului propus pentru CUPS conform design-proiect,
- c) pregătirea spațiului conform dimensiunilor necesare pentru montarea ușii U1. Aceste lucrări vor fi sincronizate de către primărie cu Antreprenorul,
- d) demontarea țevelor și cablurilor nefuncționale,
- e) efectuarea lucrărilor cu privire la trasarea conductelor pentru instalarea sistemului de încălzire a oficiului CUPS. Aceste lucrări vor fi sincronizate de către primărie cu Antreprenorul ca să fie executate pînă la lucrările aferente acoperirii pereților interiori ai oficiului CUPS.

Lot-3:

1. CUPS/ Holercani/Dubăsari

- a) fortificarea exterioară a peretelui pe care este situată scena, conform Raportului de expertiză privind starea tehnică a construcțiilor portante, elementelor constructive ale clădirii primăriei Holercani cu regim de înălțime parter,
- b) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,
- c) demontarea scenei și podelei existente în CUPS,
- d) acoperirea golului spațiului după demontarea scenei și podelei din oficiul CUPS, pînă la nivelul necesar pentru șapă. Aceste lucrări se coordonează cu Compania de design și Antreprenor,
- e) demontarea ușii de la CUPS și pregătirea spațiului în același perete pentru montarea ușii noi. Aceste lucrări se coordonează cu Compania de design și Antreprenor,
- f) demontarea tamburului aferent ușii de la intrarea în clădire și a nișei din apropiere,
- g) instalarea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilități.

2. CUPS/ Mereni/Anenii Noi

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,

- b) procurarea și instalarea caloriferului și a cuplajelor necesare,
- c) asigurarea trasării tubulaturii necesare pentru instalarea ventilatorului.

Lot-6:

1. CUPS/ Taxobeni/Fălești

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiul destinat CUPS,
- b) replanificarea țevelor pentru încălzire,
- c) asigurarea accesului către spațiile prin care vor fi trasate țevile și cablurile aferente aparatului de aer condiționat,
- d) Efectuarea rampei și altor elemente aferente exteriorului clădirii.

2. CUPS/ Sculeni /Ungheni

- a) demontarea și evacuarea mobilierului din spațiile destinate CUPS,
 - b) contribuie la soluționarea întrebării aferente asigurării încălzirii spațiului prin podea.
2. APL va organiza și achita din mijloacele proprii lucrările de evacuare a deșeurilor rezultate în cadrul activităților ce vor fi întreprinse și asigurate de aceștia. Deșeurile generate ca rezultat a activității Antreprenorului vor fi gestionate și evacuate de APL.
 3. Pe durata efectuării lucrărilor APL va oferi cu titlu gratuit a unui spațiu adecvat și sigur în care să fie depozitate materialele necesare pentru construcții. Aranjamentele cu privire la accesul și paza locațiilor de depozitare va fi stabilită de Antreprenor și APL.
 4. APL va oferi accesul și achita din mijloacele proprii resursa de apă și energie electrică necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație. Aranjamentele cu privire la accesul la aceste resurse vor fi convenite între Antreprenor și APL,
 5. APL va desemna și numi un responsabil tehnic sau o persoană din cadrul APL care să monitorizeze procesul de reparație în cadrul CUPS, care să ofere suport companiei selectate la următoarele tipuri de activități:
 - a) recepționarea materialelor aferente lucrărilor reparației și asigurarea depozitării acestora (conform p. 3.2).
 - b) oferirea accesului la depozit pentru reprezentanții companiei de construcție și muncitori
 - c) monitorizarea efectuării lucrărilor de reparație conform caietului de sarcini, participare în comisia de recepționare a lucrărilor finale.

SPECIFICĂRI

1. Prezentul document va face parte integrantă a contractului semnat cu câștigătorul licitației.

MODIFICĂRI DE PLANURI:

1. Lucrările descrise în acest capitol pot fi vizualizate în design-proiectele CUPS, prezentate în Secțiunea 3 a prezentului document. În procesul de executare a lucrărilor **Antreprenorul urmează să consulte Design-proiectul aferent fiecărui CUPS cu respectarea strictă articolelor și cantităților indicate în Secțiunea 5.**
2. Lucrările de amenajare a fiecărui oficiu CUPS vor fi executate de Antreprenor, **lucrările de pregătire ale fiecărui spațiu (inclusiv unele lucrări de demolare) și evacuare a deșeurilor vor fi efectuate de către APL.**

3. Antreprenorul va fi responsabil pentru amenajarea locului desfășurării activităților în scopul realizării lucrărilor aferente oficiului CUPS. Locația va fi delimitată astfel ca să nu cauzeze incomodități funcționării primăriei precum și să asigure securitatea celor care sunt deserviți de autorități. Antreprenorul va fi responsabil pentru depozitarea și coordonarea cu APL cu privire la evacuarea deșeurilor generate pe parcursul perioadei de lucru dar nu mai puțin decât odată pe săptămână.
4. La necesitate, în oficiile CUPS se va demonta podeaua veche din lemn sau linoleum și se va instala podea nouă, inclusiv: șapă, acoperire cu teracotă, instalare plintă. În unele primării vor fi efectuate lucrări relativ similare și în coridoarele aferente oficiilor CUPS.
5. În dependență de starea pereților din fiecare oficiu CUPS, aceștia vor fi reparați cosmetic și vopsiți conform specificațiilor tehnice. În unele oficii CUPS va fi efectuată placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități. Lucrări similare vor fi efectuate în anumite porțiuni ale coridoarelor aferente unor oficii CUPS care sunt în stare deplorabilă.
6. La necesitate, vor fi efectuate reparații ale tavanelor prin executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, conform specificațiilor tehnice.
7. În conformitate cu starea spațiului oferit de APL I, în oficiile CUPS se va efectua trasarea cablajelor pentru prizele electrice, priză internet și întrerupătoare. Se vor monta corpurile de iluminat necesare.
8. În dependență de tipul încălzirii spațiului oferit de APL I, în unele oficii ale CUPS va fi montat instalație de condiționare a aerului. Oficiile vor fi echipate cu stingător conform specificațiilor tehnice.
9. În oficiile CUPS vor fi instalate jaluzele pentru geamuri.

Lot-1: CUPS/Lozova/Strășeni

10. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități.
11. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong, conform specificațiilor tehnice.
12. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
13. Livrarea și montarea ușii U1 în spațiul executat/pregătit de Primărie. Se vor efectua lucrări de pregătire a glafurilor aferente ușii U1 și geamurilor G1 și G2. La necesitate vor fi ajustate pervazurile interioare ale geamurilor.
14. Pregătirea și amenajarea golului după demontarea ușii din spatele oficiului.
15. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei conform specificațiilor tehnice.
16. Executarea și montarea carcasi și copertinei deasupra ușii U1 conform Design-proiect.
17. Construirea pragului cu scări aferente ușii U1, balustradei aferente și a rampei pentru această intrare.

Lot-1: CUPS/Pănășești/Strășeni

18. Reparația cosmetică a pereților, vopsire în culoare albă conform specificațiilor tehnice.
19. Reparația podelei prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă, montarea plintei conform specificațiilor tehnice.

20. Reparația podului prin montarea plăcilor de tip Armstrong.
21. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
22. Livrarea și instalarea caloriferului nou conform specificațiilor tehnice în perimetru geamului existent G1.
23. La necesitate, ajustarea pervazului interior al geamului.

Lot-1: CUPS/Pîrjolteni/Călărași

24. Se vor repara cosmetic porțiunile de pereți afectate de montarea aparatului de aer condiționat și a ușii de la intrarea în coridorul CUPS.
25. Livrarea și montarea aparatului de aer condiționat.
26. Demontarea grătilor și ușii existente de la intrarea în coridorul aferent CUPS. Livrarea și montarea ușii noi. Se vor efectua lucrări de pregătire a glafurilor aferente acestei ușii.

Lot-2: CUPS/Peresecina/Orhei

27. Reparația cosmetică a pereților, vopsire în culoare albă conform specificațiilor tehnice.
28. Coborârea tavanul oficiului CUPS și placarea acestuia cu plăci de tip Armstrong.
29. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
30. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare și acoperirea cu teracotă și instalarea plintei, conform specificațiilor tehnice. și instalarea plintei, conform specificațiilor tehnice.
31. Demontarea ușii vechi de la intrarea în oficiul CUPS, livrarea și montarea ușii noi. Efectuarea glafurilor aferente acestei uși.
32. Livrarea și montarea aparatului de aer condiționat.
33. În coridorul aferent CUPS, porțiunea de podea dintre ușile U1 și U2 se va ridica mai sus, până la nivelul podelei din oficiul CUPS și se va construi rampă de acces conform Design-proiectului.

Lot-2: CUPS/Chiperceeni/Orhei

34. Pregătirea și amenajarea golului după demontarea ușii din spatele oficiului.
35. Instalarea ușii U1 în spațiul pregătit de primărie.
36. Demontarea geamul G1. Livrarea și instalarea geamul și pervazul nou.
37. Efectuarea lucrărilor de pregătire a glafurilor aferente ușii U1 și geamului G1.
38. Livrarea și instalarea unui calorifer în oficiul CUPS.
39. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong în oficiul CUPS.
40. Placarea suprafețelor pereților interiori cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsirea pereților, conform specificațiilor tehnice din devizele de cantități.
41. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
42. Reparația cosmetică a peretelui din coridorul aferent CUPS afectat în rezultatul efectuării golului pentru ușa oficiului CUPS.
43. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă și instalarea plintei, conform specificațiilor tehnice. și instalarea plintei, conform specificațiilor tehnice.

44. Construirea din beton a rampei și instalarea balustradei pentru această intrare, conform Design-proiect.

Lot-3: CUPS/Holercani/Dubăsari

45. Reparația cosmetică a pereților din oficiul CUPS.
46. Instalarea pereților de separare a spațiului CUPS de spațiul oficiului poștal, conform design-proiect și specificațiilor tehnice.
47. Executarea tavanelor suspendate din plăci Armstrong în oficiul CUPS.
48. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
49. Livrarea și montarea ușilor U1, U2, în spațiile pregătite de către primărie. Se vor efectua lucrări de pregătire a glafurilor aferente acestor uși și geamurilor din oficiul CUPS.
50. Livrarea și instalarea unui calorifer suplimentar în oficiul CUPS conform specificațiilor tehnice.
51. Reparația podelei oficiului CUPS prin instalarea șapei de nivelare, acoperirea cu teracotă și instalarea plintei conform specificațiilor tehnice. Șapa de nivelare va include și oficiul poștal, fără acoperire cu teracotă. și instalarea plintei conform specificațiilor tehnice. Șapa de nivelare va include și oficiul poștal, fără acoperire cu teracotă.
52. În coridorul aferent CUPS vor fi efectuate reparații cosmetice ale pereților afectați de montarea ușilor noi.

Lot-3: CUPS/Mereni/Anenii Noi

53. Demontarea peretelui existent din PVC și montarea peretelui nou conform Design-proiect și specificațiilor tehnice.
54. Montarea pereților transparenti, inclusiv ușă pentru oficiul CUPS conform Design-proiect și specificațiilor tehnice.
55. Executarea tavanului prin placare cu PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, vopsire. Aceste lucrări vor fi efectuate pentru oficiul CUPS și o porțiune a coridorului aferent.
56. Instalarea cablajelor necesare și a corpurilor de iluminat în oficiul CUPS conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
57. Vopsirea peretelui existent în culoare albă.
58. Aplicarea unei soluții pentru a asigura ventilarea aerului în oficiul CUPS.

Lot-6: CUPS/Taxobeni/Fălești

59. Se demontează nișa din oficiu. Se repară cosmetic perețele (interior-CUPS și exterior-oficiu poștal) după demontarea nișei.
60. Pereții afectați se tencuiesc decorativ similar tencuielii de pe pereții existenți. Ceilalți pereți se vopsesc în culoare albă.
61. Se demontează ușa existentă și se montează ușă nouă din PVC.
62. Se demontează acoperirea existentă a tavanelor. Executarea tavanelor suspendate pe șantier din Armstrong, conform Design-proiect și specificații tehnice.
63. Se trasează cablajele pentru prizele electrice, priză internet, instalare corpuri iluminat, conform Design-proiect.
64. Se demontează podeaua veche și se instalează podea nouă, inclusiv: șapă, plintă, acoperire cu teracotă.
65. Se montează stingător.

66. Procurarea și instalarea jaluzelei pentru geamul din oficiul CUPS.

Lot-6: CUPS/Sculeni/Ungheni

- 67. Se demontează geamul și se pregătește spațiul pentru instalarea ușii U1 (PVC) Se procură și instalează ușa și se efectuează glafurile aferente.
- 68. Se demontează podeaua existentă acoperită cu teracotă. Se demontează caloriferul existent. Se instalează tabulatura aferentă încălzirii prin podea. Se instalează podea nouă, inclusiv: șapă, plintă, acoperire cu teracotă.
- 69. Vopsirea pereților interiori conform Design-proiectului și specificațiilor tehnice.
- 70. Se trasează cablajele pentru prizele electrice, priză internet, instalare corpuri iluminat, conform Design-proiect.

MATERIALE ȘI ÎNCERCĂRI

- 1. Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea în construcții”, toate materialele utilizate la lucrările de reparație/amenajare a CUPS vor fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova.
- 2. În scopul asigurării calității lucrărilor, Beneficiarul contractului (AGE) a angajat o companie de proiectare (Consultant) inclusiv cu rol de supraveghere a lucrărilor care va coordona toate etapele și ciclurile de lucrări în cadrul CUPS-urilor.
- 3. Materialele înglobate în lucrările de construcții trebuie să fie de calitatea prescrisă de proiectul de execuție și în conformitate cu prevederile documentelor normative, urmând să fie supuse la diverse probe atunci când reprezentantul Consultantului dacă se va solicita.
- 4. În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate, garantate de certificatele de conformitate sau documentele normative, reprezentantul Consultantului și/sau Managerul de proiect, vor interzice sau sista imediat utilizarea lor, iar Antreprenorul va sesiza de urgență Furnizorul.
- 5. Conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 “Privind calitatea în construcții”, toate materialele utilizate la lucrările de reparație/amenajare a CUPS vor fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova.
- 6. Antreprenorul Va elabora un program de lucru astfel ca fiecare ciclu de lucrări să fie coordonat, verificat și acceptat de Consultant, Manager de Proiect și APL. La fiecare dintre lucrările care necesită verificarea calității, Antreprenorul va întocmi procese verbale de verificare a calității.

Lucrările care necesită întocmirea proceselor verbale de verificare a calității:

- a) Recepționarea lucrărilor de trasare a cablajului electric și de telecomunicații.
- b) Recepționarea lucrărilor de termoizolate a pardoselii și a șapei de nivelare.
- c) Recepționarea lucrărilor de placare, tencuire a pereților și a glafurilor.
- d) Recepționarea lucrărilor de instalare a podurilor suspendate.
- e) Recepționarea lucrărilor de finisare a pereților, pardoselii și a tavanului.

După caz:

- f) Recepționarea lucrărilor de ancorare a pereților despărțitori la constructivul de bază.
- g) Recepționarea lucrărilor de armare a pragurilor și rampelor de acces.
- h) Recepționarea lucrărilor de execuție copertinei metalice.
- i) Etc.

7. Încercările, verificările, testele și măsurătorile pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Beneficiarului final. Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și a măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor, în afara participării personalului Beneficiarului. Verificarea calității lucrărilor ascunse ale instalației (fără acces după terminarea lucrărilor) se va face pe parcursul executării acestora.
8. Pe timpul execuției lucrărilor, verificările de calitate se efectuează de reprezentanții permanenți pe șantier ai Antreprenorului și Beneficiarului Final (responsabilul tehnic și respectiv dirigintele de șantier, reprezentantul Consultanțului iar, după caz, și cu participarea delegaților nominalizați de APL). Aceștia vor urmări pe tot parcursul execuției respectarea strictă a normelor de montaj și execuție specifice pentru fiecare lucrare în parte.
9. Încercările și verificările făcute înainte de terminarea materialelor și echipamentelor la locul de montaj trebuie să se facă cât mai aproape de condițiile de funcționare. Materialele livrate vor fi însoțite de certificate de conformitate. Cheltuielile legate de încercări și verificări în uzină îl privesc direct pe furnizor, ele fiind incluse în costul materialelor.
10. Încercările și verificările făcute la locul de montaj trebuie efectuate după montarea echipamentelor, materialelor, realizarea și pregătirea instalațiilor pentru punerea în funcțiune.
11. Verificările cablurilor la recepție sau în etapele intermediare, înainte de montaj, se fac conform indicațiilor furnizorului. După montaj se execută de către APL o verificare cu tensiune mărită.
12. Cutiile terminale și manșoanele trebuie să reziste la încercările pentru cabluri electrice. În urma verificărilor se încheie proces verbal de recepție pe faze, în care se confirmă posibilitatea trecerii execuției la faza imediat următoare.
13. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor proiectului, dacă au fost livrate cu certificat de conformitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări. Verificarea se face scriptic, virtual și după caz prin măsurători de sondaj cu ocazia preluării din magazie sau depozit.
14. Dacă în cazul unei încercări se constată o funcționare defectuoasă sau apar distrugerii sau uzuri la un ansamblu sau o parte a acestuia, încercarea se consideră nesatisfăcătoare, iar antreprenorul este obligat să depisteze cauza care a produs defectul și să o elimine, iar apoi să repete încercarea.
15. Orice defecțiune, neregulă sau funcționare anormală se remediază de Antreprenor, iar cheltuielile se suportă de acesta.
16. Se va verifica la locul de montare, după transport, dacă toate materialele și dotările sunt în conformitate cu prevederile din proiect, dacă au fost livrate cu certificatele de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.
17. Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a făcut o verificare severă asupra calității lor.
18. În vederea recepției și dării în exploatare a instalațiilor de legare la pământ, executantul trebuie să întocmească și să predea unității de exploatare documentația tehnică respectivă, procesul verbal de lucrări ascunse pentru elementele îngropate și pentru continuitatea armaturilor din construcții, buletine de verificare și procesul verbal de recepție. La recepția și darea în exploatare a instalațiilor

de legare la pământ se măsoară rezistența de dispersie a prizei de pământ (valoarea este indicată în documentația desenată) și se verifică existența unei legături eficiente între priza de pământ și elementele legate la pământ. Dacă valorile măsurate ale rezistenței de dispersie a prizei de pământ nu corespund valorilor cerute, se vor adăuga electrozi și platbanda până valoarea măsurată scade sub cea prescrisă.

19. Testări obligatorii se vor efectua asupra aparaturii și cablajelor cu echipamente de testare specializate. Testele se vor efectua de Antreprenor, supravegheat de reprezentantul Consultantului și în prezența Beneficiarului final (APL), și se va întocmi un proces verbal cu următorul conținut minimal: data și durata testării; timpul testelor; lista de măsurători și rezultatul. Procesul verbal va fi semnat de către părțile menționate mai sus.

În cazul unor defecțiuni se va interveni în termen de cel mult 8 ore, iar la un defect repetat de cel puțin 3 ori la același echipament acesta va fi înlocuit cu altul nou.

20. Se va verifica dacă materialele, aparatele și echipamentele electrice au fost amplasate astfel încât sunt accesibile pentru verificări sau reparații și asigură funcționarea fără pericole pentru persoane și instalații.

CONDIȚII DE ACCEPTARE A LUCRĂRII

G.1 Certificarea calității lucrărilor

1. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, document însoțit, verificat și aprobat de reprezentantul Consultantului și de comisia de recepție la terminarea lucrărilor.
2. Antreprenorul lucrării va preda, cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor, întreaga documentație tehnică și economică care a stat la baza execuției, inclusiv documentele cu referire la calitatea și durata de garanție a lucrărilor. De asemenea va preda planuri (relevee) cu pozarea exactă a cablurilor subterane cu precizarea adâncimii și a distanțelor față de clădiri, precum și a eventualelor manșoane.
3. Recepția lucrărilor se face de către Beneficiar, în amplasament definitiv, în stare de funcționare completă și corectă. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor va cuprinde totalitatea lucrărilor executate însoțite de rezultatele testelor la punerea în funcțiune.
4. Rezultatele controlului de orice tip (la toate categoriile de lucrări, în orice fază a lucrării), efectuat de persoane sau organe specializate, abilitate în acest sens, se vor consemna în Cartea Tehnică a Construcției. Defecțiunile se vor consemna în procesul verbal încheiat, în care se va stabili și modul și termenele de remediere.

G.2 Condiții de garanție și post-garanție

1. Toate echipamentele care alcătuiesc arhitectura tehnico-funcțională a rețelelor electrice exterioare ale CUPS și care fac subiectul prezentei proceduri de achiziție, vor trebui să beneficieze de garanțiile minime specificate în instrucțiunile pentru ofertanți.
2. Perioada de garanție pentru lucrările realizate este de minim trei (3) ani. Pe parcursul perioadei de garanție, Antreprenorul va înlătura, din cont propriu, orice deficiență la lucrările de reparație, dacă aceasta va fi cauzată de uzura anticipată, nejustificată, a lucrărilor de reparație efectuate.

SECȚIUNEA 5 – DEVIZ DE CANTITĂȚI

A.Preambul

- A.1 Lista cantităților de lucrări trebuie interpretată împreună cu Instrucțiunile pentru ofertanți, Condițiile Generale și Speciale ale Contractului, Specificațiile Tehnice și Proiectul de Design Detaliat (Design-proiect).
- A.2 Cantitățile de lucrări descrise în Lista cantităților de lucrări sunt estimative și provizorii, fiind oferite pentru a forma o bază comună pentru licitație.
- A.3 La baza plății vor sta cantitățile efective (de facto) de lucrări comandate și efectuate, care au fost măsurate de Antreprenor și verificate de către Consultant, Beneficiarul Final și Managerul de proiect, evaluate la prețurile unitare licitate în Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei), dacă este cazul, precum și în alt mod, la tarife și prețuri pe care Managerul de Proiect le poate stabili în condițiile Contractului.
- A.4 Prețurile unitare licitate în Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei), sunt prețuri comasate și vor include, (cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în Contract) toate utilajele de construcții, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, testarea și întreținerea, asigurarea, impozitul pe profit, taxele, împreună cu toate riscurile generale, răspunderile și obligațiile Contractantului, precum și alte costuri directe și indirecte prestării serviciilor solicitate, stipulate sau implicate în Contract.
- A.5 Pentru fiecare element din Lista cantităților de lucrări se va indica un preț unitar, indiferent dacă este specificată sau nu cantitatea. Costul lucrărilor pentru care Antreprenorul nu a indicat nici un preț unitar se va considera ca fiind acoperit de alte prețuri unitare din Devizul ofertei.
- A.6 Costul total al respectării prevederilor Contractului va fi inclus în lucrările prezentate în Devizul ofertei.
- A.7 Îndrumările generale și descrierile lucrărilor și materialelor nu sunt neapărat repetate sau rezumate în Lista cantităților de lucrări. Referirile la secțiunile relevante din documentația Contractului se vor face înainte de a indica prețuri pentru fiecare lucrare din Lista cantităților de lucrări.
- A.8 Sumele Previzionate, (*предусмотренные*) incluse și indicate astfel în Lista cantităților de lucrări, la necesitate, vor fi extinse, în totalitate sau în parte în baza concluziilor argumentate și a deciziei comune a Consultantului și Beneficiarului.
- A.9 Metoda de măsurare a lucrărilor finalizate în vederea plății va corespunde cu prevederile din Indicatoarele cu normele de deviz.
- A.10 Orice erori aritmetice de calcul sau însumare vor fi corectate de către Beneficiar astfel:
- (a) *dacă există o discrepanță între sumele în cifre și în cuvinte, suma în cuvinte va avea prioritate; și*
- (b) *dacă există o discrepanță între prețul unitar și suma totală obținută prin înmulțirea prețului unitar cu cantitatea, prețul unitar va prevala, exceptând cazurile când, în opinia Beneficiarului, există o plasare greșită evidentă a virgulei în prețul unitar, caz în care prețul total indicat va rămâne, iar prețul unitar va fi corectat.*
- A.11 Ofertanții vor indica prețurile din Lista cantităților de lucrări (Devizul ofertei) numai în moneda locală.

B. Prevederi speciale

- B.1 La calcularea Devizelor din ofertă, ofertantul va respecta următoarele indicații:
- a) Ofertantul trebuie să indice în ofertă prețurile la toate tipurile de lucrări descrise în Lista cantităților de lucrări.
 - b) În articolele din deviz, prețurile calculate conform volumelor din Lista cantităților de lucrări, vor include toate **lucrările aferente** acestui articol.
 - c) Lucrările care nu vor fi calculate în articolele din Devizul ofertei vor fi considerate acoperite de alte preturi din Devizul ofertei.
- B.2 Lucrările suplimentare și neprevăzute, apărute în perioada de realizare a contractului, se vor calcula în bază unui proces-verbal, întocmit de Antreprenor și coordonat cu Consultantul, Beneficiarul/AGE și Beneficiarul final/APL și ulterior, semnat pentru:
- a) *Lucrările care sunt echivalente cu cele din Devizul ofertei vor fi evaluate la tarifele și prețurile licitate și cuprinse în Devizul ofertei din Contract;*
 - b) *Lucrările suplimentare și neprevăzute noi (care nu au echivalent în Devizul ofertei din contract), vor fi evaluate la prețuri noi, calculate în bază calculației de preț unitar comasat.*
- B.3 Toate cheltuielile, directe și indirecte, toate taxele și impozitele, și alte plăți suportate de Antreprenor în conformitate cu condițiile Contractului sau din alte motive, existente la data prezentării ofertei, se vor include în prețurile unitare comasate ale articolului de deviz și în prețul total al Ofertei, prezentată de Ofertant.
- B.4 Prețul **nu va include Taxa pe valoare adăugată** în Moldova, deoarece bunurile și serviciile procurate în cadrul acestui Contract sunt livrări scutite de T.V.A. cu drept de deducere. *(Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 246 din 08 aprilie 2010, Anexa nr. 2, cu ultimele modificări și completări).*
- B.5 Rolul companiei de construcție (Antreprenor) va cuprinde și administrarea, supravegherea subcontractelor aferente lucrărilor de amenajare CUPS. În cazul în care Antreprenorul prevede astfel de costuri, ele vor fi reflectate expres și calculate în devizul de cheltuieli incluse în costurile unitare ale lucrărilor.
- B.6 Antreprenorul va desemna câte un diriginte de șantier pentru fiecare locație, dintre care cel puțin unul va avea certificat de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții/diriginte de șantier, eliberat de către Institutul cercetării științifice în construcții „Incercom”, și care va avea rol de coordonare a activității tuturor celorlalți diriginți de șantier. Copia actului de desemnare a dirigintelui de șantier, cu datele de contact ale acestuia, vor fi transmise reprezentantului Consultantului și Beneficiarului/AGE.
- B.7 Lucrările aferente reparațiilor oficiilor CUPS se vor derula în paralel. Termenul estimativ de realizare a lucrărilor este de **trei (3) luni** de la data semnării contractului dintre Antreprenor și Beneficiar/AGE.

PARTEA A.I DEVIZ DETALIAȚ A LISTEI CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI

Lot-1:

Partea A.1. – CUPS/Lozova/Strășeni

Partea A.2. – CUPS/Pânășești/Strășeni

Partea A.3. – CUPS/Pîrjolteni/Călărași

Lot-2:

Partea A.4. – CUPS Peresecina/Orhei

Partea A.5. – CUPS/ Chiperceni/Orhei

Lot-3:

Partea A.6. – CUPS/Holercani/Dubăsari

Partea A.7. – CUPS/Mereni/Anenii Noi

Lot-6:

Partea A.13. – CUPS/Taxobeni/Fălești

Partea A.14. – CUPS/Sculeni/Ungheni

PARTEA A.II DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI

Lot-1:

Partea A.1. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI – CUPS/Lozova/Strășeni

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Lozova, r. Strășeni (prescurtat CUPS Lozova)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de finisare				
	1.1.1. Pereți				
1	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (astuparea golului pentru ușă)	m3	0,3300	1 229,39	405,70
2	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	1,6400	222,80	365,39
3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	M2	1,6400	179,33	294,10
4	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,6400	7,21	11,82
5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	1,6400	67,69	111,01
6	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,6400	7,21	11,82
7	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2	m2	1,6400	109,38	179,38

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	straturi pe glet existent, executate manual				
8	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație	m2	71,7500	368,55	26 443,46
9	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	71,7500	179,32	12 866,21
10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (<i>se scade 2 mm la art. CF50, K=2</i>)	m2	-71,7500	71,73	-5 146,63
11	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	71,7500	7,21	517,32
12	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	71,7500	67,69	4 856,76
13	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	71,7500	7,21	517,32
14	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,7500	109,38	7 848,02
	1.1.2. Glafuri interioare				
15	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri	m2	5,6500	959,79	5 422,81
16	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	M2	5,6500	179,32	1 013,16

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.				
17	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (<i>se scade 2 mm la art. CF50, K=2</i>)	m2	-5,6500	71,73	405,27
18	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	5,6500	7,21	40,74
19	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	5,6500	67,69	382,45
20	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	5,6500	7,21	40,74
21	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,6500	109,38	618,00
	1.1.3. Glafuri exterioare				
22	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepți, între 15 – 25 cm lățime	m	7,2600	81,03	588,28
23	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	7,2600	85,81	622,98
24	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	2,1800	179,33	390,94
25	Diverse lucrări – strat de împâslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor	m2	2,1800	31,15	67,91

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
26	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,1800	7,21	15,72
27	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	2,1800	67,69	147,56
28	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,1800	7,21	15,72
29	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,1800	109,38	238,45
	1.1.4. Tavane				
30	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă	m2	41,2200	514,15	21 193,26
	1.1.5. Pardoseli				
31	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	2,1000	1 447,58	3 039,92
32	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,2200	116,05	4 783,58
33	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2	41,2200	575,70	23 730,35
	Subcapitolul 1.2. Uși				
34	Uși confecționate din profiluri din aluminu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m.	m2	4,2300	4 677,26	19 784,81

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	(Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 5 camere, culoare alb, închidere 5 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior (set) inox lungime min 800mm - prindere 45 grad, lacăt (set), sticla triplă Clar+ Clar +LowE 40- 44 mm. Prindere în 3 balamale)				
	Subcapitolul 1.3. Intrare				
35	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conf. Art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (podele din beton cu scări și podest)	m3	6,6000	1 738,78	11 475,95
36	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,2000	258,84	2 122,49
37	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	320,6200	38,09	12 212,42
38	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: pina la 300 x 300 mm	m2	14,6000	577,34	8 429,16
39	Elemente metalice (stâlpi și ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare.	T	0,4700	36 463,02	17 137,62
40	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rășini alchidice aplicate la poziție, într-un strat de grund și un strat de vopsea, pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale (stâlpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confecționate din profile ușoare, executate manual	t	0,4700	2 150,70	1 010,83

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
41	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	3,6000	2 042,39	7 352,60
42	Mina curenta metalică montată pe suporti de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondelă sudată, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țevă din oțel D=1 1/4" si oțel laminat, dreaptă	m	13,5000	910,81	12 295,94
	Subcapitolul 1.4. Jaluzele				
43	Jaluzele interioare verticale din benzi textile, pe garnisaj din aluminiu	m2	6,5000	409,50	2 661,75
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție				206 523,08
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
44	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (panou plastic încorporat ІІІРВ-ІІ-12)	buc	1,0000	749,42	749,42
45	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcină BH32-1P-63A)	buc	1,0000	131,17	131,17
46	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	1,0000	131,17	131,17
47	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)	buc	2,0000	131,17	262,34
48	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	131,17	131,17

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
49	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	1,0000	131,17	131,17
50	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	1,1500	2 121,23	2 439,41
51	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	30,0000	25,00	750,00
52	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	55,0000	35,00	1 925,00
53	Cablu ВВГнг-LS 3x4 mm2	m	30,0000	40,00	1 200,00
54	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,2500	2 114,80	528,70
55	Cablu КССВПэп-5е 4x2x0,25 mm2	m	25,0000	6,00	150,00
56	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	44 927,60	2 246,38
57	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,7000	4 301,39	3 010,97
58	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	20,0000	5,00	100,00
59	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	50,0000	7,00	350,00
60	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm	100 m	0,2500	6 042,80	1 510,70
61	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
62	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate	100 buc	0,1300	23 466,85	3 050,69
63	Corp de iluminat LED diam. 300 mm	buc	6,0000	370,00	2 220,00
64	Corp de iluminat LED diam. 190 mm	buc	6,0000	250,00	1 500,00
65	Corp de iluminat CD LED 18 MS cu senzor de mișcare	buc	1,0000	250,00	250,00
66	Înterruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0300	4 014,00	120,42
67	Înterupător ВСП 10-1-0- КБ IP20, 10A, 250V	buc	3,0000	88,00	264,00

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
68	Priză de fisă tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	4 647,00	46,47
69	Priză IP20, Inom-16A, Unom- 250V	buc	1,0000	30,00	30,00
70	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	118,90	1 307,90
71	Priză de curent cu împământare PC-10-3-КБ, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
72	Priză informativă RJ-45 UTP, PKH-10-КБ	buc	5,0000	45,00	225,00
73	Ramă și suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
74	Cutie de montaj KM40002	buc	4,0000	31,00	124,00
75	Cutie de joncțiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
76	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0750	2 373,330	178,00
77	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	m	15,0000	32,000	480,00
78	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	m	15,0000	50,000	750,00
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare				27 192,09
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
79	Panou plastic încorporat ИПБ- П-12	buc	1,0000	160,00	160,00
80	Întreprător de sarcină BH32/1P/63A	buc	1,0000	120,00	120,00
81	Întreprător automat BA47- 63/1P/C/16A	buc	1,0000	60,00	60,00
82	Întreprător automat BA47- 63/1P/B/10A	buc	1,0000	55,00	55,00
83	Întreprător automat BA47- 63/1P/B/16A	buc	2,0000	60,00	120,00
84	Întreprător diferențial АДТ- 32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				855,00
	TOTAL GENERAL: CUPS/Lozova/ST				234 570,17

Partea A.2. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
– CUPS/Pănășești/Strășeni

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Pănășești, r. Strășeni (prescurtat CUPS Pănășești)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare				
1	Demontări: tâmplărie din lemn (ușă)	m2	3,3700	48,43	163,21
2	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mochetă, etc	m2	17,1000	55,07	941,70
	Subcapitolul 1.2. Lucrări de finisare				
	1.2.1. Pereți				
3	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	44,9000	7,21	323,73
4	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,9000	109,38	4 911,16
	1.2.2. Glafuri interioare				
5	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	4,9000	7,21	35,33
6	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,9000	109,38	535,96
	1.2.3. Tavane				
7	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă	m2	17,1000	514,15	8 791,97
	1.2.4. Pardoseli				
8	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	0,8600	1 447,57	1 244,91

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)				
9	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	17,1000	116,05	1 984,46
10	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2	17,1000	575,69	9 844,30
	Subcapitolul 1.4. Electricitate				
11	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	25,0000	184,51	4 612,75
12	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări	m	25,0000	34,18	854,50
	Subcapitolul 1.5. Încălzire				
13	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de 1501 – 2000 mm	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
14	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8” -1/2”	buc	2,0000	75,00	150,00
	Subcapitolul 1.6. Jaluzele				
15	Jaluzele interioare verticale din benzi textile, pe garnisaj din aluminiu	m2	4,1500	409,50	1 699,43
	TOTAL Capitol 1. Lucrări de construcție				
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
16	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (panou plastic încorporat ІІІРВ-ІІ-12)	buc	1,0000	749,42	749,42
17	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate)	buc	1,0000	131,17	131,17

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	(întrerupător de sarcină H32-1P-63A)				
18	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	1,0000	131,17	131,17
19	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)	buc	2,0000	131,17	262,34
20	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	131,17	131,17
21	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	1,0000	131,17	131,17
22	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,9500	2 124,53	2 018,30
23	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5 mm2	m	15,0000	25,00	375,00
24	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5 mm2	m	50,0000	35,00	1 750,00
25	Cablu BBΓHΓ-LS 3x4 mm2	m	30,0000	40,00	1 200,00
26	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,1000	2 121,16	212,12
27	Cablu KCCBΠЭп-5е 4x2x0,25 mm2	m	10,0000	6,00	60,00
28	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	44 927,60	2 246,38
29	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,5500	4 302,91	2 366,60
30	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	15,0000	5,00	75,00
31	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	40,0000	7,00	280,00
32	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm	100 m	0,2500	6 042,80	1 510,70
33	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
34	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate	100 buc	0,0300	23 530,33	705,91

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
35	Corp de iluminat LED diam. 300 mm	buc	2,0000	370,00	740,00
36	Corp de iluminat LED diam. 190 mm	buc	1,0000	250,00	250,00
37	Înterupător cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0200	4 042,50	80,85
38	Intrerupator BCП 10-1-0- КБ IP20, 10A, 250V	buc	2,0000	88,00	176,00
39	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	4 647,00	46,47
40	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0000	30,00	30,00
41	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	118,90	1 307,90
42	Priză de curent cu împământare PC-10-3-КБ, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
43	Priză informativă RJ-45 UTP, PKИ-10-КБ	buc	5,0000	45,00	225,00
44	Ramă și suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
45	Cutie de montaj KM40002	buc	3,0000	31,00	93,00
46	Cutie de joncțiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
47	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0450	2 373,56	106,81
48	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	m	9,0000	32,00	288,00
49	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	m	9,0000	50,00	450,00
	TOTAL Capitol 2. Lucrări de montare				19 028,48
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
50	Panou plastic incorporat ИПВ-П-12	buc	1,0000	160,00	160,00
51	Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A	buc	1,0000	160,00	160,00
52	Intrerupator automat BA47-63/1P/C/16A	buc	1,0000	60,00	60,00
53	Intrerupator automat BA47-63/1P/B/10A	buc	1,0000	55,00	55,00
54	Intrerupator automat BA47-63/1P/B/16A	buc	2,0000	60,00	120,00

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
55	Intrerupator diferential ABДT- 32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				895,00
	TOTAL GENERAL: CUPS/Pănășești/ST				60 516,87

Partea A.3. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
CUPS/Pîrjolteni/Călărași

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Pîrjolteni, r. Călărași (prescurtat CUPS Pîrjolteni)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare				
1	Demontări: tâmplărie din lemn (ușă)	m2	4,8000	48,43	232,46
	Subcapitolul 1.2. Lucrări de finisare				
	1.2.1. Glafuri interioare				
2	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațetii drepti, între 15 – 25 cm lățime	m	5,1000	81,03	413,25
3	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,1000	85,81	437,63
4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	1,0200	179,32	182,91
5	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,0200	7,21	7,35
6	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	1,0200	67,69	69,04
7	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,0200	7,21	7,35
8	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,0200	109,36	111,55

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre				
9	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriiile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale)	m2	1,8600	3 270,50	6 083,13
	Subcapitolul 1.4. Electricitate				
10	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	10,0000	184,51	1 845,10
11	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări	m	10,0000	34,18	341,80
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție				9 731,58
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
12	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	2,0000	131,17	262,34
13	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,1000	2 120,80	212,08
14	Cablu BBГНГ-LS 3x2.5 mm2	m	10,0000	35,00	350,00
15	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0050	44 930,00	224,65
16	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,0800	4 315,25	345,22

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
17	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	8,0000	7,00	56,00
18	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	4 647,00	46,47
19	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0000	45,00	45,00
	Subcapitolul 2.2. Ventilare și condiționare				
20	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe scări	buc	1,0000	25,37	25,37
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare				1 567,13
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
21	Întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A	buc	1,0000	60,00	60,00
	Subcapitolul 3.2. Ventilare și condiționare				
22	Aparat de aer condiționat 9000BTU, INVERTER VORTEX, 9000BTU, INVERTER, CL A+++, AR3VI-09/AR3VO32-09 INVENTOR ARIA	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				10 060,00
	TOTAL GENERAL: CUPS/Pîrjolteni/CL				21 358,71

Lot-2:

Partea A.4. – DEVIZUL DE CHELTUIELI – CUPS/Peresecina/Orhei

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Peresecina, r. Orhei (prescurtat CUPS Peresecina)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare				
1	Demontări: tâmplărie din lemn (ușa)	m2	5,6500	48,44	273,69
2	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	38,0000	64,79	2 462,02
3	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2	57,0000	36,55	2 083,35
	Subcapitolul 1.2. Lucrări de finisare				
	1.2.1. Pereți				
4	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	81,5000	7,21	587,62
5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	81,5000	67,69	5 516,74
6	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,5000	109,38	8 914,47
	1.2.2. Glafuri interioare				
7	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	4,2000	7,21	30,28
8	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	4,2000	67,69	284,30
9	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2	m2	4,2000	109,38	459,40

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	straturi pe glet existent, executate manual				
	1.2.3. Tavane				
10	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă	m2	38,0000	514,15	19 537,70
	1.2.4. Pardoseli				
11	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	1,9000	1 447,58	2 750,40
12	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	38,0000	116,05	4 409,90
13	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2	38,0000	575,69	21 876,22
14	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. Art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (podele din beton cu scări și podest)	m3	6,0000	1 738,78	10 432,68
15	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,6500	258,84	427,09
16	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg	153,3500	38,09	5 841,10
17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	57,0000	116,05	6 614,85
18	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport	m2	57,0000	575,69	32 814,33

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm				
	Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre				
19	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale)	m2	2,3000	3 261,12	7 500,58
20	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rășini alchidice aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (uși existente)	m2	7,3500	409,50	3 009,83
21	Jaluzele interioare verticale din benzi textile, pe garnisaj din aluminiu	m2	8,5000	89,76	762,96
	Subcapitolul 1.4. Electricitate				
22	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	40,0000	184,51	7 380,40
23	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări	m	40,0000	34,18	1 367,20
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție				145 337,08
	Capitolul 2. Lucrări de montare				

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Subcapitolul 2.1. Ventilare și condiționare				
24	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului până la 4,5 kw, de pe scări	buc	1,0000	25,37	25,37
	Subcapitolul 2.2. Electricitate				
25	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (panou plastic încorporat ЦҚРВ-П-12)	buc	1,0000	749,42	749,42
26	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) întrerupător de sarcină BH32-1P-63A)	buc	1,0000	131,17	131,17
27	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	2,0000	131,17	262,34
28	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)	buc	2,0000	131,17	262,34
29	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	131,17	131,17
30	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/2A)	buc	1,0000	131,17	131,17
31	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	1,0000	131,17	131,17
32	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	1,6500	2 121,62	3 500,67
33	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	45,0000	25,00	1 125,00

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
34	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5 mm2	m	90,0000	35,00	3 150,00
35	Cablu BBΓHΓ-LS 3x4 mm2	m	30,0000	40,00	1 200,00
36	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,2000	2 121,05	424,21
37	Cablu KCCBΠЭΠ-5e 4x2x0,25 mm2	m	20,0000	6,00	120,00
38	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	44 927,60	2 246,38
39	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	1,1500	4 299,21	4 944,09
40	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	35,0000	5,00	175,00
41	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	80,0000	7,00	560,00
42	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm	100 m	0,2500	6 042,80	1 510,70
43	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
44	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate	100 buc	0,0900	23 461,00	2 111,49
45	Corp de iluminat LED diam. 300 mm	buc	5,0000	370,00	1 850,00
46	Corp de iluminat LED diam. 190 mm	buc	4,0000	370,00	1 480,00
47	Înterruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0200	4 042,50	80,85
48	Întreprător BCΠ 10-1-0- KB IP20, 10A, 250V	buc	2,0000	88,00	176,00
49	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0400	4 689,50	187,58
50	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	4,0000	30,00	120,00
51	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	118,90	1 307,90
52	Priză de curent cu împământare PC-10-3-KB, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
53	Priză informativă RJ-45 UTP, PKH-10-KB	buc	5,0000	45,00	225,00
54	Ramă și suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
55	Cutie de montaj KM40002	buc	6,0000	31,00	186,00

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
56	Cutie de joncțiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
57	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0600	2 372,63	142,36
58	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	m	12,0000	32,00	384,00
59	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	m	12,0000	50,00	600,00
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare				30 529,38
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Ventilare și condiționare				
60	Aparat de aer condiționat 12000BTU INVERTER 12000BTU, VORTEX, INVERTER, CL A+++, PR1VI-12/PR1VO-12 INVENTOR PREMIUM	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
	Subcapitolul 3.2. Electricitate				
61	Panou plastic încorporat ИПВ-П-12	buc	1,0000	270,00	270,00
62	Întreprător de sarcină BH32/1P/63A	buc	1,0000	120,00	120,00
63	Întreprător automat BA47-63/1P/C/16A	buc	2,0000	90,00	180,00
64	Întreprător automat BA47-63/1P/B/16A	buc	2,0000	90,00	180,00
65	Întreprător automat BA47-63/1P/B/10A	buc	1,0000	85,00	85,00
66	Întreprător automat BA47-63/1P/C/2A	buc	1,0000	85,00	85,00
67	Întreprător diferențial АДТ-32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				11 260,00
	TOTAL GENERAL: CUPS/Persecina/OR				187 126,46

Partea A.5. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
– CUPS/Chiperzeni/Orhei

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Chiperzeni, r. Orhei (prescurtat CUPS Chiperzeni)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de finisare				
	1.1.1. Pereți				
1	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație	m2	50,3500	474,35	23 883,52
2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	50,3500	249,67	12 570,88
3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2 mm la art. CF50, K=2)	m2	-50,3500	99,87	-5 028,45
4	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	50,3500	8,94	450,13
5	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	50,3500	99,40	5 004,79
6	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	50,3500	8,94	450,13
7	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,3500	141,09	7 103,88

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
8	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (astuparea golului pentru ușă)	m3	0,3300	1 443,88	476,48
9	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	1,6400	320,82	526,14
10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	1,6400	249,68	409,48
11	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,6400	8,94	14,66
12	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	1,6400	99,40	163,02
13	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,6400	8,94	14,66
14	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,6400	141,10	231,40
	1.1.2. Glafuri interioare				
15	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri	m2	2,1600	474,35	1 024,60
16	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	2,1600	249,67	539,29
17	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	-2,1600	99,86	-215,70

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (<i>se scade 2 mm la art. CF50, K=2</i>)				
18	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,1600	8,94	19,31
19	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	2,1600	99,40	214,70
20	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,1600	8,94	19,31
21	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,1600	141,09	304,75
	1.1.3. Glafuri exterioare				
22	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațetii drepte, între 15 – 25 cm lățime	m	5,6000	119,08	666,85
23	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,6000	100,80	564,48
24	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	0,5600	249,68	139,82
25	Diverse lucrări – strat de împâslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,5600	42,66	23,89
26	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	0,5600	8,95	5,01

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
27	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	0,5600	99,41	55,67
28	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	0,5600	8,95	5,01
29	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,5600	141,09	79,01
	1.1.4. Tavane				
30	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă	m2	19,5000	641,01	12 499,70
	1.1.5. Pardoseli				
31	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi până la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	0,9800	1 712,81	1 678,55
32	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuita fin	m2	19,5000	156,42	3 050,19
33	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2	19,5000	639,12	12 462,84
	Subcapitolul 1.2. Intrare				
34	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conf. Art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (podest)	m3	15,6000	2 050,15	31 982,34
35	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,2000	319,38	3 896,44

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
36	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	320,6500	40,69	13 047,25
37	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: până la 300 x 300 mm	m2	7,2000	645,38	4 646,74
38	Mina curenta metalica montată pe suport de 15 cm înălțime, așezați la distante de 1....1,2 m prevăzuți cu rondel sudate, fixata în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din țevă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă	m	7,6000	962,70	7 316,52
39	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustradă, grile, chepenguri, opritori de zăpadă, grătare (consolidarea deschiderilor)	kg	210,0100	72,72	15 271,93
	<i>Subcapitolul 1.3. Uși și ferestre</i>				
40	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv. (Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broască închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale)	m2	2,1000	3 321,81	6 975,80
41	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35 m inclusiv, având suprafața tocului peste 2,5 mp	m2	3,0600	2 626,95	8 038,47

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
42	Pervazuri montate la ferestre sau uși din mase plastice	m	1,4950	228,86	342,15
	Subcapitolul 1.4. Jaluzele				
43	Jaluzele interioare verticale din benzi textile, pe garnisaj din aluminiu	m2	3,1500	409,50	1 289,93
	Subcapitolul 1.4. Incalzire				
44	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
45	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8” -1/2”	buc	2,0000	75,00	150,00
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție				176 865,56
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
46	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișa, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (panou plastic încorporat ІІІРВ-ІІ-12)	buc	1,0000	883,19	883,19
47	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcina BH32-1P-63A)	buc	1,0000	195,75	195,75
48	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	1,0000	195,75	195,75
49	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)	buc	2,0000	195,75	391,50
50	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	195,75	195,75
51	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate)	buc	1,0000	195,75	195,75

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	(выключатель дифференциальный АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)				
52	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	1,1000	2 837,65	3 121,42
53	Cablu BBГнг-LS 3x1.5 mm2	m	25,0000	25,00	625,00
54	Cablu BBГнг-LS 3x2.5 mm2	m	55,0000	35,00	1 925,00
55	Cablu BBГнг-LS 3x4 mm2	m	30,0000	40,00	1 200,00
56	Cablu p până ina la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,1500	2 825,40	423,81
57	Cablu KCCBПэп-5e 4x2x0,25 mm2	m	15,0000	6,00	90,00
58	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	48 514,00	2 425,70
59	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,7000	5 673,70	3 971,59
60	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	20,0000	5,00	100,00
61	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	50,0000	7,00	350,00
62	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm	100 m	0,2500	8 026,32	2 006,58
63	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
64	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate	100 buc	0,0500	30 251,60	1 512,58
65	Corp de iluminat LED diam. 300 mm	buc	2,0000	370,00	740,00
66	Corp de iluminat LED diam. 190 mm	buc	3,0000	370,00	1 110,00
67	Înterruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0300	5 870,67	176,12
68	Înterupător BCп 10-1-0- КБ IP20, 10A, 250V	buc	3,0000	88,00	264,00
69	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	6 844,00	68,44
70	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0000	30,00	30,00
71	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	176,56	1 942,16

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
72	Priză de curent cu împământare PC-10-3-КБ, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
73	Priză informativă RJ-45 UTP, PKИ-10-КБ	buc	5,0000	45,00	225,00
74	Ramă și suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
75	Cutie de montaj KM40002	buc	4,0000	31,00	124,00
76	Cutie de joncțiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
77	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0750	2 990,40	224,28
78	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	m	15,0000	32,00	480,00
79	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	m	15,0000	50,00	750,00
	TOTAL Capitol 2: Lucrări de montare				26 841,37
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
80	Panou plastic încorporat ИСРВ-П-12	buc	1,0000	883,19	883,19
81	Înterupător de sarcină BH32/1P/63A	buc	1,0000	160,00	160,00
82	Înterupător automat BA47-63/1P/C/16A	buc	1,0000	90,00	90,00
83	Înterupător automat BA47-63/1P/B/10A	buc	1,0000	85,00	85,00
84	Înterupător automat BA47-63/1P/B/16A	buc	2,0000	90,00	180,00
85	Înterupător diferențial АВДТ-32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				1 738,19
	TOTAL GENERAL: CUPS/Chipereni/OR				205 445,11

Lot-3:**Partea A.6. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
– CUPS/Holercani/Dubăsari**

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Holercani, r. Dubăsari (prescurtat CUPS Holercani)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de finisare				
	1.1.1. Pereți				
1	Zidărie simplă din cărămidă, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 în condiții de șantier, pereți exteriori cu rostuire, înălțime nivel până la 4m	m3	0,4100	2 637,34	1 081,31
2	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație	m2	52,7000	368,55	19 422,59
3	Pereți despărțitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea până la 4 m	m2	24,9100	368,55	9 180,58
4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	102,5200	179,32	18 383,89
5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50, K=2)	m2	-102,5200	71,73	-7 353,76
6	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	102,5200	7,21	739,17
7	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm	m2	102,5200	67,69	6 939,58

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor				
8	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	102,5200	7,21	739,17
9	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,5200	109,38	11 213,64
	1.1.2. Glafuri interioare				
10	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: glafuri	m2	2,7000	368,55	995,09
11	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	2,7000	179,33	484,19
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50, K=2)	m2	-2,7000	71,73	193,67
13	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,7000	7,21	19,47
14	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos „Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	2,7000	67,69	182,76
15	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,7000	7,21	19,47
16	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,7000	109,38	295,33
	1.1.3. Tavane				
17	Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”, inclusiv sistemul-grilă (CUPS)	m2	40,0000	514,15	20 566,00

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	1.1.4. Pardoseli				
18	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi pin până a la 35m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	3,0950	1 447,59	4 480,29
19	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	61,9000	116,05	7 183,50
20	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm (fără oficiul poștal)	m2	40,0000	575,69	23 027,60
	Subcapitolul 1.2. Uși				
21	Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m. (Ușă din aluminiu, Profil clasa A, 5 camere, culoare alb, închidere 5 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior (set) inox lungime min 800mm - prindere 45 grad, lacăt (set), sticla triplă Clar+ Clar +LowE 40- 44 mm. Prindere în 3 balamale)	m2	4,7900	4 677,26	22 404,08
22	Uși din lemn interioare într-un canat, pe căptușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofugă și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m	m2	2,1000	3 261,12	6 848,35
	Subcapitolul 1.3. Jaluzele				
23	Jaluzele interioare verticale din benzi textile, pe garnisaj din aluminiu	m2	8,2500	409,50	3 378,38
	Subcapitolul 1.4. Încălzire				

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
24	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de până la 1000 mm, inclusiv (радиатор тип 22 1400/500 (L/H))	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
25	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet tur 1/2)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
26	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire central, având diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robinet retur 1/2)	buc	1,0000	75,00	75,00
	Subcapitolul 1.5. Electricitate				
27	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	25,0000	184,51	4 612,75
28	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări	m	25,0000	34,18	854,50
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție				161 566,56
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
29	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (panou plastic încorporat ИПБ-II-12)	buc	1,0000	749,42	749,42
30	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcina BH32-1P-63A)	buc	1,0000	131,17	131,17
31	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	1,0000	131,17	131,17
32	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate)	buc	2,0000	131,17	262,34

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	(întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)				
33	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	131,17	131,17
34	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	1,0000	131,17	131,17
35	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	1,3000	2 122,99	2 759,89
36	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	30,0000	25,00	750,00
37	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5 mm2	m	70,0000	35,00	2 450,00
38	Cablu ВВГнг-LS 3x4 mm2	m	30,0000	40,00	1 200,00
39	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,1500	2 110,47	316,57
40	Cablu КССВПЭп-5е 4x2x0,25 mm2	m	15,0000	6,00	90,00
41	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	44 927,60	2 246,38
42	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,8000	4 300,69	3 440,55
43	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	20,0000	5,00	100,00
44	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	60,0000	7,00	420,00
45	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm	100 m	0,2500	6 042,80	1 510,70
46	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
47	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate	100 buc	0,0800	23 478,75	1 878,30
48	Corp de iluminat LED diam. 300 mm	buc	4,0000	370,00	1 480,00
49	Corp de iluminat LED diam. 190 mm	buc	4,0000	250,00	1 000,00
50	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0200	4 042,50	80,85
51	Întrerupător ВСП 10-1-0- КБ IP20, 10A, 250V	buc	2,0000	88,00	176,00

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
52	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	4 732,00	47,32
53	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0000	30,00	30,00
54	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	118,90	1 307,90
55	Priză de curent cu împământare PC-10-3-KБ, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
56	Priză informativă RJ-45 UTP, РКИ-10-KБ	buc	5,0000	45,00	225,00
57	Ramă și suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
58	Cutie de montaj KM40002	buc	3,0000	31,00	93,00
59	Cutie de joncțiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
60	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0750	2 373,33	178,00
61	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	m	15,0000	32,00	480,00
62	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	m	15,0000	50,00	750,00
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare				25 444,90
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
63	Panou plastic încorporat ЦПБ-П-12	buc	1,0000	270,00	270,00
64	Înterupător de sarcină BH32/1P/63A	buc	1,0000	160,00	160,00
65	Înterupător automat BA47-63/1P/C/16A	buc	1,0000	60,00	60,00
66	Înterupător automat BA47-63/1P/B/10A	buc	1,0000	55,00	55,00
67	Înterupător automat BA47-63/1P/B/16A	buc	2,0000	60,00	120,00
68	Înterupător diferențial AB/ДТ-32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				1 005,00
	TOTAL GENERAL: CUPS/Holercani/DB				188 016,46

Partea A.7. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
– CUPS/Mereni/Anenii Noi

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din s. Mereni, r. Anenii Noi (prescurtat CUPS Mereni)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de finisare				
	1.1.1. Pereți				
1	Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de ușă (demontarea vitraliilor, K=0.5)	m2	19,8000	1 106,80	21 914,64
2	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi până la 35 m din panouri fixe și foi de uși	m2	47,6500	687,92	32 779,39
3	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: suprafețe plane fără izolație	m2	13,1500	368,55	4 846,43
4	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	M2	13,1500	179,32	2 358,06
5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2mm la art. CF50, K=2)	m2	-13,1500	71,73	-943,25
6	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	13,1500	7,21	94,81
7	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe	m2	13,1500	67,69	890,12

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor				
8	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	13,1500	7,21	94,81
9	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,1500	109,38	1 438,35
	1.1.2. Tavane				
10	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincată: suprafețe tavanelor plane	m2	14,2000	432,72	6 144,62
11	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	14,2000	215,18	3 055,56
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art CF52)	m2	-14,2000	215,18	-3 055,56
13	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	7,21	102,38
14	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	14,2000	67,69	961,20
15	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	14,2000	7,21	102,38
16	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,2000	109,38	1 553,20
	TOTAL Capitolul 1. Lucrări de construcție				72 337,14

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
17	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (panou plastic încorporat ИПБ-П-12)	buc	1,0000	749,42	749,42
18	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcină BH32-1P-63A)	buc	1,0000	131,17	131,17
19	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	1,0000	131,17	131,17
20	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)	buc	2,0000	131,17	262,34
21	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	131,17	131,17
22	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	1,0000	131,17	131,17
23	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	1,1000	2 122,65	2 334,92
24	Cablu ББГнг-LS 3x1.5 mm2	m	30,0000	25,00	750,00
25	Cablu ББГнг-LS 3x2.5 mm2	m	50,0000	35,00	1 750,00
26	Cablu ББГнг-LS 3x4 mm2	m	30,0000	40,00	1 200,00
27	Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m până la: 1 kg	100 m	0,1000	2 120,80	212,08
28	Cablu КСВППэп-5е 4x2x0,25 mm2	m	10,0000	6,00	60,00
29	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	44 927,60	2 246,38
30	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm	100 m	0,3500	4 295,83	1 503,54

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
31	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	15,0000	5,00	75,00
32	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	20,0000	7,00	140,00
33	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm	100 m	0,2500	6 042,80	1 510,70
34	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
35	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate	100 buc	0,0900	23 461,56	2 111,54
36	Corp de iluminat LED diam. 300 mm	buc	2,0000	370,00	740,00
37	Corp de iluminat LED diam. 190 mm	buc	7,0000	250,00	1 750,00
38	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0200	4 042,50	80,85
39	Înterupător BCΠ 10-1-0- KB IP20, 10A, 250V	buc	2,0000	88,00	176,00
40	Priză de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	4 647,00	46,47
41	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0000	30,00	30,00
42	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	118,90	1 307,90
43	Priză de curent cu împământare PC-10-3-KB, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
44	Priză informativă RJ-45 UTP, PKH-10-KB	buc	5,0000	45,00	225,00
45	Ramă si suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
46	Cutie de montaj KM40002	buc	3,0000	31,00	93,00
47	Cutie de jonctiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
48	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0450	2 373,56	106,81
49	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	m	9,0000	32,00	288,00
50	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	m	9,0000	50,00	450,00
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare				21 622,63
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
51	Panou plastic încorporat ИПБ-II-12	buc	1,0000	749,42	749,42

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
52	Înterupător de sarcină BH32/1P/63A	buc	1,0000	160,00	160,00
53	Înterupător automat BA47- 63/1P/C/16A	buc	1,0000	60,00	60,00
54	Înterupător automat BA47- 63/1P/B/10A	buc	1,0000	55,00	55,00
55	Înterupător automat BA47- 63/1P/B/16A	buc	2,0000	60,00	120,00
56	Înterupător diferențial AB/IT- 32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				1 484,42
	TOTAL GENERAL: CUPS/Mereni/AN				95 444,19

Lot-6:**Partea A.13. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
– CUPS/Taxobeni/Fălești**

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Taxobeni, r. Fălești (prescurtat CUPS Taxobeni)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare				
1	Demontări: tâmplărie din lemn (ușă)	m2	1,8900	96,87	183,08
2	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor	m3	2,4300	916,82	2 227,87
3	Demontări convectoare cu mască	buc	2,0000	41,52	83,04
4	Desfacerea pardoselilor din dușumele din scândură, dulapi, etc	m2	16,0000	52,69	843,04
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare				
	1.2.1. Pereți				
5	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotileț) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de șantier la pereți cu înălțimea până la 4 m (astuparea golului pentru ușă)	m3	0,3800	1 657,76	629,95
6	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	m2	2,0000	418,84	837,68
7	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	2,0000	320,02	640,04
8	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,0000	10,67	21,34
9	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe	m2	2,0000	131,12	262,24

	suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor				
10	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	2,0000	10,67	21,34
11	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,0000	172,80	345,60
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	48,4500	320,01	15 504,48
13	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	48,4500	10,67	516,96
14	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	48,4500	131,12	6 352,76
15	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	48,4500	10,67	516,96
16	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,4500	172,80	8 372,16
	1.2.2. Glafuri interioare				
17	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,9400	320,02	620,84
18	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	9,7000	115,79	1 123,16
19	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,9400	10,66	20,68
20	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	1,9400	131,12	254,37
21	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,9400	10,66	20,68
22	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,9400	172,80	335,23
	1.2.3. Tavane				

23	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,0000	767,86	15 357,20
	1.2.4. Pardoseli				
24	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	1,0000	1 978,05	1 978,05
25	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drișcuită fin	m2	20,0000	196,78	3 935,60
26	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2	20,0000	702,55	14 051,00
27	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m	16,7000	391,04	6 530,37
	Subcapitolul 1.3. Uși				
28	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broasca închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior și interior cu lacăt (set) , sticla dublă Clar+Clar 24mm. Prindere în 3 balamale)	m2	2,7300	4 786,82	13 068,02
	Subcapitolul 1.4. Jaluzele				
29	Jaluzele interioare verticale din benzi textile, pe garnisaj din aluminiu	m2	2,0000	409,50	819,00
	Subcapitolul 1.5. Electricitate				

30	Executarea șanțurilor de pînă la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	20,0000	369,02	7 380,40
31	Matarea șanțurilor în pereți de pînă la 50 cm2, după instalații sau consolidări	m	20,0000	61,85	1 237,00
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de construcție				104 090,16
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
32	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, pînă la 700x850 (panou plastic încorporat IIQPB-II-12)	buc	1,0000	1 016,96	1 016,96
33	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcina BH32-1P-63A)	buc	1,0000	206,33	206,33
34	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	1,0000	206,33	206,33
35	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)	buc	2,0000	0,01	0,02
36	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	0,01	0,01
37	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	1,0000	0,01	0,01
38	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg	100 m	1,0500	3 551,18	3 728,74
39	Cablu BBГнг-LS 3x1.5 mm2	m	20,0000	25,00	500,00
40	Cablu BBГнг-LS 3x2.5 mm2	m	55,0000	35,00	1 925,00
41	Cablu BBГнг-LS 3x4 mm2	m	30,0000	40,00	1 200,00
42	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg	100 m	0,1500	3 540,00	531,00

43	Cablu KCCBΠεπ-5e 4x2x0,25 mm ²	m	15,0000	6,00	90,00
44	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	52 100,40	2 605,02
45	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm	100 m	0,6500	7 046,43	4 580,18
46	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	15,0000	5,00	75,00
47	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	50,0000	70,00	3 500,00
48	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 50 mm	100 m	0,2500	10 009,80	2 502,45
49	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
50	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente în tavane suspendate	100 buc	0,0900	37 069,33	3 336,24
51	Corp de iluminat LED diam. 300 mm	buc	5,0000	370,00	1 850,00
52	Corp de iluminat LED diam. 190 mm	buc	4,0000	250,00	1 000,00
53	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0200	7 755,50	155,11
54	Înterupător BCΠ 10-1-0- KB IP20, 10A, 250V	buc	2,0000	88,00	176,00
55	Priză de fișă tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	9 040,00	90,40
56	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0000	30,00	30,00
57	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	234,22	2 576,42
58	Priză de curent cu împământare PC-10-3-KB, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
59	Priză informativă RJ-45 UTP, PKI-10-KB	buc	5,0000	45,00	225,00
60	Ramă și suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
61	Cutie de montaj KM40002	buc	3,0000	31,00	93,00
62	Cutie de joncțiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
63	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0450	3 607,33	162,33
64	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	m	9,0000	32,00	288,00
65	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	m	9,0000	50,00	450,00
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare				33 997,55
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
66	Panou plastic încorporat ИСРВ-Π-12	buc	1,0000	1 016,96	1 016,96

67	Înterupător de sarcină BH32/1P/63A	buc	1,0000	160,00	160,00
68	Înterupător automat BA47- 63/1P/C/16A	buc	1,0000	60,00	60,00
69	Înterupător automat BA47- 63/1P/B/16A	buc	2,0000	60,00	120,00
70	Înterupător automat BA47- 63/1P/B/10A	buc	1,0000	55,00	55,00
71	Înterupător diferențial АДТ- 32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	60,00	60,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				1 471,96
	TOTAL GENERAL: CUPS/Taxobeni/FĂ				139 559,67

Partea A.14. – DEVIZUL CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI ȘI CHELTUIELI
– CUPS/Sculeni/Ungheni

Obiectivul: Lucrări aferente amenajării oficiului pentru funcționarea Centrului Unificat de Prestare a Serviciilor din com. Sculeni, r. Ungheni (prescurtat CUPS Sculeni)

Nr. art.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea Lei MD (fără TVA/TVA cu dreptul de deducere)	
				Pe U.M.	Total
0	1	2	3	4	5
	Capitolul 1. Lucrări de construcție				
	Subcapitolul 1.1. Lucrări de demolare				
1	Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre)	m2	4,3500	96,87	421,38
2	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor (goluri pentru ușă)	m3	1,3400	916,83	1 228,55
3	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,0000	52,69	368,83
4	Demontări radiator	buc	1,0000	23,35	23,35
	Subcapitolul 1.2. Lucrări de finisare				
	1.2.1. Pereți				
5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	1,9000	320,01	608,02
6	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,9000	10,67	20,27
7	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	1,9000	131,12	249,13
8	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	1,9000	10,67	20,27
9	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,9000	172,81	328,34

	1.2.2. Glafuri				
10	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepți, între 15 - 25 cm lățime	m	22,6400	157,13	3 557,42
11	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,6400	115,79	2 621,49
12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	9,1000	320,02	2 912,18
13	Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,1000	54,21	493,31
14	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	9,1000	10,67	97,10
15	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	m2	9,1000	131,12	1 193,19
16	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	9,1000	10,67	97,10
17	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,1000	172,80	1 572,48
	1.2.4. Pardoseli				
18	Beton simplu turnat în egalizări, pante, șape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfă, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast gr. 50 mm)	m3	0,3500	1 978,03	692,31
19	Sistem de încălzire prin pardoseală în încăperi având suprafața încălzită de pînă la 100 mp, inclusiv	m2	6,7000	357,07	2 392,37
20	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drișcuită fin	m2	6,7000	196,78	1 318,43

21	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm	m2	6,7000	702,54	4 707,02
22	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,7500	391,04	3 421,60
	Subcapitolul 1.3. Uși				
23	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Ușă PVC pentru interior, Profil Weiss, 3 camere, profil 60 mm, culoare alb, broasca închidere 2 puncte, prag aluminiu Hmax 2cm, mâner exterior si interior cu lacăt (set) , sticla dubla Clar+Clar 24mm. Prindere in 3 balamale)	m2	3,8000	4 786,82	18 189,92
	Subcapitolul 1.4. Electricitate				
24	Executarea șanțurilor de până la 5 cm adâncime, în pereți din piatră sau beton armat de 5 x 50 cm2	m	10,0000	369,02	3 690,20
25	Matarea șanțurilor în pereți de până la 50 cm2, după instalații sau consolidări	m	10,0000	61,85	618,50
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de construcție				50 842,76
	Capitolul 2. Lucrări de montare				
	Subcapitolul 2.1. Electricitate				
26	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700x850 (panou plastic încorporat IIPB-II-12)	buc	1,0000	1 016,96	1 016,96
27	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător de sarcină BH32-1P-63A)	buc	1,0000	260,33	260,33

28	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/C/16A)	buc	1,0000	260,33	260,33
29	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/16A)	buc	2,0000	0,01	0,02
30	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupător automat BA47-63/1P/B/10A)	buc	1,0000	0,01	0,01
31	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (выключатель дифференциальный АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	1,0000	0,01	0,01
32	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg	100 m	1,0000	3 552,75	3 552,75
33	Cablu BBΓHΓ-LS 3x1.5 mm ²	m	15,0000	25,00	375,00
34	Cablu BBΓHΓ-LS 3x2.5 mm ²	m	55,0000	35,00	1 925,00
35	Cablu BBΓHΓ-LS 3x4 mm ²	m	30,0000	40,00	1 200,00
36	Cablu pînă la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg	100 m	0,2500	3 544,76	886,19
37	Cablu KCCBΠЭп-5e 4x2x0,25 mm ²	m	25,0000	6,00	150,00
38	Construcții metalice sub utilaj	t	0,0500	52 100,40	2 605,02
39	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm	100 m	0,6000	7 046,93	4 228,16
40	Țeavă PVC diam. 20 mm	m	10,0000	5,00	50,00
41	Țeavă PVC diam. 25 mm	m	50,0000	7,00	350,00
42	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 50 mm	100 m	0,2500	10 009,80	2 502,45
43	Țeavă PVC diam. 32 mm	m	25,0000	15,00	375,00
44	Întreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	7 671,00	76,71
45	Întrerupător BCΠ 10-1-0- KB IP20, 10A, 250V	buc	1,0000	88,00	88,00
46	Priza de fisa tip neîngropat, la instalație închisă	100 buc	0,0100	9 040,00	90,40
47	Priză IP20, Inom-16A, Unom-250V	buc	1,0000	30,00	30,00
48	Aparataj de perete: Priză	buc	11,0000	234,22	2 576,42

49	Priză de curent cu împământare PC-10-3-КБ, 16A, 250V	buc	6,0000	35,00	210,00
50	Priză informativă RJ-45 UTP, РКИ-10-КБ	buc	5,0000	45,00	225,00
51	Ramă și suport pentru 4 module 45x45	buc	3,0000	36,00	108,00
52	Cutie de montaj KM40002	buc	3,0000	31,00	93,00
53	Cutie de jonctiune KM41004	buc	5,0000	41,00	205,00
54	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,0450	3 607,33	162,33
55	Profil perforat CLP10-050-150 (50x150x3000)	buc	9,0000	32,00	288,00
56	Capac CLP1K-150-1 (15x150x3000)	buc	9,0000	50,00	450,00
	TOTAL Capitolul 2. Lucrări de montare				24 340,09
	Capitolul 3. Utilaj				
	Subcapitolul 3.1. Electricitate				
57	Panou plastic încorporat ИПБ-П-12	buc	1,0000	1 016,96	1 016,96
58	Înterupător de sarcină BH32/1P/63A	buc	1,0000	160,00	160,00
59	Înterupător automat BA47-63/1P/C/16A	buc	1,0000	60,00	60,00
60	Înterupător automat BA47-63/1P/B/16A	buc	2,0000	55,00	110,00
61	Înterupător automat BA47-63/1P/B/10A	buc	1,0000	60,00	60,00
62	Înterupător diferențial АВДТ-32/2P/C/16A/30mA	buc	1,0000	340,00	340,00
	TOTAL Capitolul 3. Utilaj				1 746,96
	TOTAL GENERAL: CUPS/Sculeni/UN				76 929,80

PARTEA B. REZUMAT GENERAL A LISTEI CHELTUIELI DE LUCRĂRI

Denumirea contractului: *Lucrări aferente amenajării oficiilor pentru funcționarea Centrelor Unificate de Prestări a Serviciilor Publice*

Contract nr. **MD-EGA-223149-CW-RFQ**

Rezumat general		Pagina	Suma, Lei MD
Lot-1:			
Partea A.1.: CUPS/Lozova/ST (Total General: CUPS/Lozova/ST)		/31/	234 570,17
Partea A.2.: CUPS/Pănășești/ST (Total General: Pănășești/ST)		/36/	60 516,87
Partea A.3.: CUPS/Pîrjolteni/CL (Total General: CUPS/Pîrjolteni/CL)		/39/	21 358,71
Lot-2:			
Partea A.4.: CUPS/Peresecina/OR (Total General: Peresecina/OR)		/45/	187 126,46
Partea A.5.: CUPS/Chiperceni/OR (Total General: CUPS/Chiperceni/OR)		/53/	205 445,11
Lot-3:			
Partea A.6.: CUPS/Holercani/DB (Total General: CUPS/Holercani/DB)		/59/	188 016,46
Partea A.7.: CUPS/Mereni/AN (Total General: CUPS/Mereni/AN)		/64/	95 444,19
Lot-6:			
Partea A.13.: CUPS/Taxobeni/FL (Total General: CUPS/Taxobeni/FL)		/70/	139 559,67
Partea A.14.: CUPS/Sculeni/UN (Total General: CUPS/Sculeni/UN)		/75/	76 929,80
Lot-1: (Partea A.1.+Partea A.2.+Partea A.3.)		(A)	316 445,76
Lot-2: (Partea A.4.+Partea A.5.)			392 571,58
Lot-3: (Partea A.6.+ Partea A.7.)			283 460,65
Lot-6: (Partea A.13.+ Partea A.14.)			216 489,47
Cheltuieli neprevăzute, 4,5% din (A)	Lot-1	(B)	14 240,06
	Lot-2		17 665,72
	Lot-3		12 755,73
	Lot-6		9 742,03
Valoarea Contractului per Lot (A + B)	Lot-1	(C)	330 685,82
	Lot-2		410 237,30
	Lot-3		296 216,38
	Lot-6		226 231,50
Grand Total (Lot-1; Lot-2; Lot-3&Lot-6):		(D)	1 263 371,00

SECTIUNEA 3A.

Design-proiectul fiecărui CUPS cu caracter orientativ.

[HTTPS://TINYURL.COM/245DHNVY](https://tinyurl.com/245dhnvy)



Republica Moldova
Municipiul Chișinău
Primăria comunei Băcioi



DIPLOMĂ DE ONOARE

Se decernează, d-nului **Veaceslav Cebotari**, director **SRL „Sigma VenMer”**, în semn de recunoștință pentru competențe profesionale și buna colaborare în legătură cu executarea lucrărilor de termoizolare a clădirii Instituției Publice Liceul Teoretic „Grigore Vieru”, amplasat pe terenul cu nr. cad. 5511211308, S+P+2E, com. Băcioi, fiind onorate obligațiunile contractuale în termeni indicați, conform documentației de proiect și normativelor în vigoare, lucrările fiind realizate la un nivel ridicat datorită profesionalismului și organizării competitive a procesului de muncă.

PRIMAR
AL COMUNEI BĂCIOI



ILIE LEAHU

1 septembrie 2022



Republic of Moldova, Chisinau, MD-2012, 134, Ștefan cel Mare și Sfânt Ave.
Phone: +373 22 820 026, email: office@egov.md, web: <http://www.egov.md>

Nr. 3003-250 din 25.05.2022
La nr. _____ din _____

**Dlui Veaceslav CEBOTARI,
Administrator “SIGMA VENMER” SRL**

Prin prezenta, Agenția de Guvernare Electronică, confirmă colaborarea cu “SIGMA VENMER” SRL în cadrul implementării Contractului Nr.: MD-EGA-223149-CW-RFQ (Lot1;Lot2;Lot3&Lot6), semnat la data de 31.08.2021. Contractul a prevăzut realizarea lucrărilor de reparații ale unor spații oferite de primăriile participante la proiect pentru oficiile Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor publice (prescurtat CUPS), după cum urmează:

- Lot-1 (r. Strășeni: 1. CUPS Lozova - com. Lozova; 2. CUPS Pânășești – com. Pânășești; r. Călărași: 3. CUPS Pîrjolteni – s. Pîrjolteni);
- Lot-2 (r. Orhei: 4. CUPS Peresecina – s. Peresecina; 5. CUPS Chiperceni – com. Chiperceni)
- Lot-3 (r. Dubăsari: 6. CUPS Holercani – s. Holercani; r. Anenii Noi: 7. CUPS Mereni – s. Mereni)
- Lot-6 (r. Fălești: 13. CUPS Taxobeni – com. Taxobeni; r. Ungheni: 14. CUPS Sculeni – com. Sculeni)

Urmare a colaborării cu “SIGMA VENMER” SRL activitățile contractate au fost realizate în termenii și condițiile contractate. Colaborarea cu compania a fost realizată în bază de comunicare activă și colaborare orientată pe soluții.

Mai multe informații despre CUPS, inclusiv materiale video care conțin imagini ale spațiilor renovate în cadrul contractului implementat de către “SIGMA VENMER” SRL pot fi vizualizate la următoarele linkuri:

- <https://egov.md/ro/content/centre-unificate-de-prestare-serviciilor-publice-cups>
- <https://egov.md/ro/communication/photos>

Cu respect,

Digitally signed by Tumuruc Olga
Date: 2022.05.25 16:03:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director

Olga TUMURUC

Executor: Tatiana Sincovschi,
tel.: 61000491,
email: tatiana.sincovschi@egov.md

“Activ Imobil” SRL
Mun.Chisinau, str.Burebista 23
Cod fisc. 1010600035956
c/d IBAN MD77AG000000022511717486
BC “Moldova-Agroindbank” SA fil Chisinau-Centru
Cod banca AGRNMD2X723
TVA 0307002; +373 78994409

11.01.2021
Mun. Chisinau

Compania „Activ Imobil ” SRL recomandă cu încredere compania „ Sigma VenMer” SRL, în calitate sa de executor al lucrărilor generale de construcție, soluții arhitecturale, ingineresti și de rețele, precum și de terasamente și amenajare a teritoriului.

Pe parcursul anilor 2018 - 2021 împreună am realizat proiecte de avengură, de ordin național și internațional, considerabile ca și bugete și volum de muncă, iar compania „Sigma VenMer ”SRL și-a dovedit capabilitatea profesională de înalt nivel în cadrul colaborării și prestarea serviciilor sale de calitate superioară, inclusiv în organizare și randament și, cel mai important, predarea în termen a acestora.

„Sigma VenMer” SRL a demonstrat și evoluție în tot ce ține întocmire optimizată a devizului de cheltuieli, cu propuneri concrete de îmbunătățire a proceselor de muncă și distribuția reciproc avantajoasă a resurselor financiare planificate, astfel ca rezultatul scontat să fie peste măsura așteptărilor. La solicitare concretă vă putem comunica detalii, dacă acestea ar putea surveni, fără ca să ezitați, contactați-ne.

În concluzie, recomandăm cu toată deschiderea și responsabilitatea compania „Sigma VenMer” SRL în alegerea Dumneavoastră.

Cu respect,

Mihail Alexandrov,
Director general



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI
PRIMĂRIA COMUNEI
CIOBANOVCA

MD-6516, Anenii Noi, Ciobanovca
tel. (265) 78-305, 78-295



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОН АНЕНИЙ НОЙ
ПРИМЭРИЯ КОММУНА
ЧЕБАНОВКА

МД-6516, Анений Ной, Чебановка
тел. (265) 78-305, 78-295



Scrisoare de recomandare

Urmare a finalizării execuției lucrărilor de reparație a grădiniței de copii din s.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi în cadrul Contractului nr.06 din 30.11.2021, primăria com.Ciobanovca dorește să-și exprime aprecierea față de colaborarea cu compania Sigma Venmer SRL.

Apreciem calificativul produsului furnizat și a lucrărilor executate din punct de vedere al calității și flexibilității soluțiilor oferite.Echipa de execuție a companiei Sigma Venmer SRL a executat lucrarea în termen cu profesionalism și responsabilitate.Colaborarea cu Sigma Venmer SRL era excelentă este un partener sigur ce își execută obligațiunile contractuale conform graficului de execuție stabilit, fiind bine dotată din punct de vedere tehnic și cu resurse umane profesioniste încadrate în procesul de execuție a lucrărilor.

Putem afirma că Sigma Venmer SRL este o companie de încredere și o recomandăm și altor beneficiari și investitori cu care va relaționa pentru seriozitatea, calitatea și promititudine serviciilor oferite.

Primar

Valina CUȘNIR

EUROPARC

IDNO 1005600004639 Mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 10/B

Chișinău, 01 iunie 2021

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Societatea comercială "EUROPARC" SRL dorește să-și exprime aprecierea față de colaborarea cu Compania de construcții "Sigma VenMer" SRL.

Colaborarea noastră cu Compania menționată a început în anul 2019 pe partea de servicii de construcții, reconstrucții, consolidări și re-sistematizări, precum și de mentenanța, care continua și în prezent. Putem confirma satisfacția noastră deplină ca și Beneficiar al întregului ansamblu de servicii.

Am ales să lucrăm cu aceasta Companie datorită disponibilității, flexibilității și calității deosebite a serviciilor prestate. Pe parcursul colaborării noastre, "Sigma VenMer" SRL a manifestat o mare deschidere spre înțelegerea și îndeplinirea solicitărilor la nivelul așteptărilor noastre, fapt ce a dus la obținerea unor rezultate pozitive privind calitatea serviciilor prestate per ansamblu.

Având în vedere cele expuse mai sus, recomandăm cu certitudine Compania de construcții "Sigma VenMer" SRL ca fiind un partener profesionist și de încredere.

Cu stima,

Veaceslav Mîrza

Prin prezenta, OCN „SEBO CREDIT” SRL exprimă aprecierea sa companiei „Sigma VenMer” SRL, în calitate de partener pe partea lucrărilor per ansamblu de construcție, resistemizare, reconstrucție, fabricare și instalare a modulelor de construcție metalică, a rețelei noastre naționale.

În perioada 2019 - 2021 compania „Sigma VenMer” SRL a demonstrat profesionalism de înalt nivel în executarea lucrărilor, acestea fiind de calitate superioară și în termenul stabilit.

„Sigma VenMer” SRL a ținut cont și de utilizarea corectă a materialelor de construcție, demonstrând disciplină pe șantier sau la locul desfășurării lucrărilor, având un control riguros, din toate punctele de vedere, la îndeplinirea acestora.

Toate împreună ne-a făcut să stabilim un parteneriat corect și mutual convenabil, astfel recomandând responsabil compania „Sigma VenMer” SRL în alegerea Dumneavoastră.

Cu respect,

Sergiu Sobuleac,

Director general



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, **I. P. Liceul Teoretic "Spiru Haret"** confirma buna colaborare cu **Sigma VenMer SRL** in perioada 01.06.2021-31.08.2021, la contractul **Lucrări de reparație în incinta blocului I. P. Liceul Teoretic "Spiru Haret", str. M. Cebotari, 53, mun. Chișinău.**

Prin colaborare **Sigma VenMer SRL** s-a manifestat ca un Antreprenor profesionist , dând dovadă de cunoștințe profunde în domeniu, disciplina și organizarea proceselor la un nivel înalt .

Totodată, echipa companiei **Sigma VenMer SRL**, prin profesionalismul membrilor săi, a oferit întotdeauna suportul în alegerea celor mai bune opțiuni si soluții pentru solicitările noastre legate de procesele de lucru si de calitatea lucrarilor.

Toate cerințele contractului au fost respectate, conform prevederilor legislației in construcții, prevederilor contractuale ca timp de executare si tehnica securității in munca.

În concluzie recomandăm compania **Sigma VenMer SRL** , ca fiind un Antreprenor profesionist și de încredere pentru orice Beneficiar cu care va relaționa și apreciam serviciile sale de calitate si flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferențiază într-un mod favorabil de concurenții săi.

Cu respect,

Director **I. P. Liceul Teoretic "Spiru Haret"**

Victor Ambroci



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Obiectivul de tip comercial de tip D+P din str.Basarabiei 1A or. Cantemir,	Activ Imobil SRL, Chișinău, str.Burebista,23	Antreprenor general	31 738 611	8	Nr.1 din 14.12.2022
2	Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ”	Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău, str. Bulgară 43	Antreprenor general	4 200 042,65	8	Finisat februarie 2023
3	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Primăria Anenii Noi, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor general	24 407 200,31/ 5 649 371	20	In derulare
4	Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni	Primăria Ialoveni, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor general	10 655 255,76/ 262 680	14	In derulare
5	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău	Direcția Generală Mobilitate Urbană, or. Chișinău, str.s.Lazo 18	Antreprenor general	125 963 392/ 21 449 726	9	In derulare
6	Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției	Primăria comunei Băcioi, s. Băcioi, str. Independentei 125	Antreprenor general	10 685 740	3	PV din 31.05.2022

	Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E					
7	Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la clădirea Grădiniței de copii <<Zorenca>> din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi	Primăria comunei Ciobanovca, r. Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie	Antreprenor general	3 567 106, 81	10	Finisat 2022
8	Modernizarea Serviciilor Guvernamentale	Instituția Publică "Agenția de Guvernare Electronica"	Antreprenor general	1 263 371.00	3	PV 7.A din 14.01.2022
9	Lucrări de construcție a terenului de sport	Primăria Borogani r. Leova	Antreprenor general	2 241 640	12	Nr. 4 din 28.06.2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 11.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U/M (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Ciocan rotopercutor 800W	buc	4	
2	Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060	buc	3	
3	Fereastră circular 160mm	buc	4	
4	Fereastră circular KCS1519 Kamoto	buc	4	
5	Fereastră circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi	buc	3	
6	Generator GV9569G0	buc	1	
7	Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan	buc	2	
8	Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V	buc	3	
9	Masina de taiat gresie electric 600W Verto	buc	3	
10	Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT	buc	5	
11	Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT	buc	4	
12	Polizor unghiular G23SW + G13SR3	buc	7	
13	Polizor unghiular G23SWU + G13SR4	buc	6	
14	Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB	buc	4	
15	Masina de gaurit cu percutie DM20VNB	buc	2	
16	Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.	buc	5	
17	Masina de gaurit KED4510 Kamoto	buc	3	
18	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V	buc	2	
19	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton	buc	4	
20	Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W	buc	4	
21	Autoutilitara Ford Transit	buc	1	
22	Automobil Dacia	buc	2	
23	Mini excavator Lonking CDM 312	buc	1	
24	Schele	m2	1000	
25	Betoniera 180L BM180L concrete mixer	buc	4	
26	Dreptar trapezoidal 200cm MPN	buc	3	
27	Dreptar trapezoidal 250cm MPN	buc	5	
28	Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412	buc	3	
29	Perforator KW Trio din metal (70foi) negru	buc	6	
30	Telemetru lazer 30 m DeWalt	buc	2	
31	Autoutilitara VW	buc	1	
32	Autotransport muncitori VW	buc	1	
33	Autoutilitara Mercedes-Benz	buc	1	
34	Autoturism de serviciu Skoda	buc	1	
35	Dispozitive electronic lazer nivele Hilti	buc	1	
36	Compactor	buc	2	
37	Mai Compactor	buc	3	
38	Vibro-Compactor	buc	2	
39	Compactor rulou	buc	1	
40	Autocamion Mercedes AXOR	buc	1	
41	Autoincarcator Bobcat 643	buc	1	

42	Excavator Komatsu	buc	1	
43	Buldoexcavator JCB 2CX	buc	1	
44	Generator dizel	buc	2	
45...	altele			

Data completării: 12.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei "Sigma Venmer" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U/M (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1	Ciocan rotopercutor 800W	buc	4	
2	Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060	buc	3	
3	Ferestrau circular 160mm	buc	4	
4	Ferestrau circular KCS1519 Kamoto	buc	4	
5	Ferestrau circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi	buc	3	
6	Generator GV9569G0	buc	1	
7	Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan	buc	2	
8	Autoincarcator mitshubishi	buc	1	
9	Autoincarcatoare toyota	buc	2	
10	Incarcator frontal T150	buc	1	
11	BOB KAT S160	buc	1	
12	Miniincarcator case18205	buc	1	
13	Vibrator beton	buc	1	
14	Autobasculanta Kamaz 5511	buc	2	
15	Masina de gaurit cu percutie DM20VNB	buc	2	
16	Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.	buc	5	
17	Masina de gaurit KED4510 Kamoto	buc	3	
18	Cran MAZ 14t	buc	1	
19	Autobasculanta DAF	buc	1	
20	Autobasculanta MAN	buc	1	
21	Autoutilitara Ford Transit	buc	1	
22	Automobil Dacia	buc	1	
23	Mini excavator Case16	buc	1	
24	Excavator Kubota 4t	buc	1	
25	Betoniera 180L BM180L concrete mixer	buc	1	
26	Dreptar trapezoidal 200cm MPN	buc	3	
27	Dreptar trapezoidal 250cm MPN	buc	5	
28	Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412	buc	3	
29	Perforator KW Trio din metal (70foi) negru	buc	6	
30	Telemetru lazer 30 m DeWalt	buc	2	
31	Autoutilitara Mercedes Sprinter	buc	1	
32	Autotransport muncitori Dacia	buc	1	
33	Autoutilitara lincoln	buc	1	
34	Autoturism de serviciu Volvo	buc	1	
35	Dispozitive electronic lazer nivele Hilti	buc	1	
36	Compactor	buc	2	
37	Mai Compactor	buc	3	
38	Vibro-Compactor	buc	2	
39	Compactor rulou	buc	1	
40	Autocamion cu manipulator DAF CF	buc	1	
41	Autoincarcator Bobcat 650	buc	1	

42	Excavator Kubota u50	buc	1	
43	Buldoexcavator Case 590	buc	1	
44	Generator dizel	buc	2	
45...	altele			

Data completării: 11.05.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Munteanu Dumitru

Funcția în cadrul firmei: Administrator Digitally signed by Munteanu Dumitru

Denumirea firmei "DMG Company" SRL Date: 2023.05.12 07:39:57 MSK

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr./data certificatului de atestare
	Arhitect șef				
	Inginer șef	construcții industriale și civile	40	Mall „Jambo” -Mall „ Sun City” Mall „ Atrium ” „Depozit cu bloc de oficii” 2020	2022-DȘ 1589
	Diriginte de șantier	construcții civile industriale și agrozootehnice	33	Reparatie maternitatii spitalului raional Orhei, Restaurarea Cetatii Soroca	2021-DȘ 1322
	Diriginte de santier	-construcții industriale și civile	1	Parc Agreement Bozu, Ialoveni	2022-DȘ 1685
	Diriginte de santier	- instalatii retele de alimentare cu apa si canalizare/ retele de incalzire/ventilatie si climatizare	10	Magazin Linella Anenii Noi 2019,„Depozit cu bloc de oficii” 2020	2020-DLS 0336
	Specialiști Tencuitor instalator apa-canalizare zidar zugrav dulgher finisor faiantar electrician instalator sisteme de incalzire instalator sisteme de ventilare si conditionare		8 6 7 11 9 13 8 7 10 12 1		

Semnat: _____
Nume/prenume: _____ **Cebotari Veaceslav** _____
Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____
Denumirea firmei _____ **”Sigma Venmer” SRL** _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr./data certificatului de atestare
	Gnaciuc Sveatoslav - Diriginte de șantier	construcții industriale și civile	20	Reparație maternității spitalului raional Orhei, Restaurarea Cetății Soroca	2020-DȘ 0803
	Specialiști	1			
	Tencuitor	1			
	instalator apa-canalizare	1			
	zidar	1			
	zugrav	1			
	dulgher	1			
	finisor	1			
	mecanizatori	1			
	excavatoriști	3			
	buldozeriști	3			

Semnat: _____

Nume/prenume: **Munteanu Dumitru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator** _____

Denumirea firmei: **"DMG Company" SRL** _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat în numele asocierii
” **Asocierea Sigma Venmer SRL & DMG Company SRL**”

Sigma VenMer SRL

Veaceslav Cebotari

DMG Company SRL

Munteanu Dumitru

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Achiziționarea lucrărilor ”Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv „Dacia Măgdăcești-Mioveni”

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SIGMA VENMER S.R.L.
- b) DMG COMPANY S.R.L.

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) SIGMA VENMER S.R.L., adresa juridică mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28, MD 2012, adresă subdiviziune temporară (oficiu)- mun. Chișinău, str. Ion Pruncu 12, MD 2005, telefon 0795 04 000, mail: ceslavus@gmail.com
- b) DMG COMPANY S.R.L., or. Strășeni, str. Alexei Mateevici 18/5, MD 3701, telefon 060151999.

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere **11.05.2023**
- b) Locul și data înregistrării asocierii **mun. Chișinău, Republica Moldova**
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv „Dacia Măgdăcești-Mioveni”**
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune: pregătirea documentației aferente depunerii ofertei pentru participarea la licitație, asigurarea executării corespunzătoare a obligațiilor asumate în temeiul contractelor semnate din numele asociației, oferirea serviciilor de consultanță în domeniul realizării lucrărilor, ținând cont de experiența existentă a fiecărui Asociat, ajutor metodologic, tehnic și administrativ, colaborarea pe parcursul executării fiecărei lucrări și la cerere oferirea suportului necesar unuia altuia. La realizarea lucrării fiecare asociat va contribui cu personal, mecanisme (utilaje). Liderul asociației va constitui garanția pentru oferta și va depune toată documentația în numele Asociației pe platforma SIA RSAP
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat:
Lider al asocierii SIGMA VENMER S.R.L. - 92% sau 48 113 084 inclusiv TVA
Partener al asocierii DMG COMPANY S.R.L. – 8% sau 4 183 746 lei fără TVA
- f) Condiții de administrare a asociației: **Asocierea va fi administrată de SIGMA VENMER SRL**
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate proporțional cu volumul de lucrări efectuate.
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: conform contractului de asociere
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației : SIGMA VENMER S.R.L. - 92% și DMG COMPANY S.R.L. – 8%
- j) Alte cauze _____

Data completării: 11.05.2023

Semnat Liderul Asocierii:

Nume: Veaceslav Cebotari _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Director general

Denumirea întreprinderii: **SIGMA VENMER S.R.L**

Semnat partener al Asocierii :

Nume: Munteanu Dumitru _____

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **DMG COMPANY S.R.L**

CONTRACT
de asociere "SIGMAVENMER" SRL și "DMG COMPANY" SRL

mun. Chișinău

11 mai 2023

1. PĂRȚILE CONTRACTULUI

1.1 "SIGMA VENMER" S.R.L., cu sediul în municipiul Chișinău, str. Maria Cebotari 28, adresa reprezentanței mun. Chișinău str. Ion Pruncu 12, telefon +37379504000, IDNO 1007600018551, IBAN MD67VI225100000302981MDL, BC“ VictoriaBank ”SA, Fil. Nr. 3 Chișinău, reprezentată de Veaceslav Cebotari având funcția de Administrator, în calitate de **Lider al asocierii**

1.2 "DMG COMPANY" SRL, cu sediul or. Strășeni, str. Alexei Mateevici 18/5 , tel.060151999, IDNO 1015600024090 COD IBAN: MD25VI022242300000016MDLVICBMD2X473, BC“ VictoriaBank ”SA, Filiala nr. 23 Strășeni, reprezentată de domnul Dumitru Munteanu, în funcția de director, în calitate de **Partener al asocierii**.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 În conformitate cu prezentul Contract și în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova, Asociații au constituit Asocieria pentru participarea la licitația pentru efectuarea " Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti- Mioveni"” licitația publică ocds-b3wdp1-MD-1681923186210 din 19.04.2023 și în caz de câștig a licitației îndeplinirea lucrărilor de construcție, livrare și instalare a echipamentelor necesare conform cerințelor licitației, numit în continuare "Asociere"

2.2 Asocieria s-a constituit în baza hotărârii asociațiilor și va avea denumirea "SIGMAVENMER" SRL &"DMG COMPANY" SRL", și își desfășoară activitatea potrivit următoarelor principii:

- a) principiul independenței juridice a fiecărui asociat;
- b) principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale;
- c) principiul acordării priorității în prestarea de servicii pentru realizarea scopului Asocierii;

2.3 Conducerea asocierii este încredințată "SIGMAVENMER" SRL.

2.4 Sediul asocierii se consideră sediul Liderului asociației, respectiv toată documentația legată de executarea contractului de antrepriză va fi păstrată la sediul liderului asocierii.

2.5 Asociații au convenit că în baza principiilor de mai sus să desfășoare, în comun, următoarele activități:

- a) participarea cu oferta comună la licitație privind achiziționarea lucrărilor menționate la p. 2.1
- b) realizarea în comun, în cazul câștigării licitației, a lucrărilor, și anume:

"SIGMA VENMER" SRL se obligă să efectueze lucrări conform caietului de sarcini- Formular de deviz nr. 1 "Lista cu cantități și lucrări" :

- 15.1 "Bloc multifuncțional de sport – soluții constructive (C), cu excepția Cap. 1 "Lucrări de terasamente"” ;
- 15.2 "Bloc multifuncțional de sport – soluții arhitecturale (SA);
- 15.3 "Teren de fotbal" cu excepția Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
- 15.4 "Teren de sport multifuncțional (Nr.1)" cu excepția Cap. 1 "Terasamente";
- 15.5 "Teren de sport multifuncțional (Nr.2)" cu excepția Cap. 1 "Terasamente";
- 15.6 "Teren de sport multifuncțional (Nr.3)" cu excepția Cap. 1 "Terasamente";
- 15.7 "Parcare auto" cu excepția Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
- 15.8 " Tribune -1 200 locuri" cu excepția Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
- 15.9 "Pista de alergare" cu excepția Cap. 1 "Terasamente";

- 15.10 "Gard" cu excepția Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
 - 15.11 "Sistemul de irigare cu aspersoare" cu excepția Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
 - 15.12 "Sistemul de drenare" cu excepția Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
- cu tehnica și utilajul din dotarea proprie inclusiv personal calificat la obiectul: " Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti- Mioveni"" licitația publică ocds-b3wdp1-MD-1681923186210 din 19.04.2023. Preturile la manopera, materiale, echipamente, și asupra volumelor lucrărilor vor fi stabilite de către părți în devizele și ofertele cu care Asociații vor participa la licitații și care vor fi vizate de către ambele părți.
- "DMG COPMPANY" SRL** se obligă să contribuie cu efectuarea lucrărilor conform caietului de sarcini- Formular de deviz nr. 1 "Lista cu cantități și lucrări" :
- 15.1 "Bloc multifuncțional de sport – soluții constructive (C) și anume Cap. 1 "Lucrări de terasamente"";
 - 15.3 "Teren de fotbal" și anume Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
 - 15.4 "Teren de sport multifuncțional (Nr.1)" și anume Cap. 1 "Terasamente";
 - 15.5 "Teren de sport multifuncțional (Nr.2)" și anume Cap. 1 "Terasamente";
 - 15.6 "Teren de sport multifuncțional (Nr.3)" și anume Cap. 1 "Terasamente";
 - 15.7 "Parcare auto" și anume Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
 - 15.8 " Tribune -1 200 locuri" și anume Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
 - 15.9 "Pista de alergare" și anume Cap. 1 "Terasamente";
 - 15.10 "Gard" și anume Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
 - 15.11 "Sistemul de irigare cu aspersoare" și anume Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
 - 15.12 "Sistemul de drenare" și anume Cap. 1 "Lucrări de terasamente";
- cu tehnica și utilajul din dotarea proprie inclusiv personal calificat pentru obiectul" Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv "Dacia Magdacesti- Mioveni"" licitația publică ocds-b3wdp1-MD-1681923186210 din 19.04.2023. Preturile la manopera, materiale, echipamente, și asupra volumelor lucrărilor vor fi stabilite de către părți în devizele și ofertele cu care Asociații va participa la licitații și care vor fi vizate de către ambele părți.
- 2.6** Activitățile pe care le desfășoară Asociații se încadrează în cele prevăzute de legislație.

3. DURATA CONSORTIULUI

- 3.1** Asocierea constituită în baza prezentului contract va activa până la petrecerea licitației, iar în caz de câștig a licitației până la finalizarea și predarea tuturor lucrărilor către Beneficiar.
- 3.2** Durata contractului poate fi prelungită, cu acordul părților, prin acord adițional.
- 3.3** Asocierea se desființează de drept, fără îndeplinirea vreo unor formalități, în cazul în care în rezultatul licitației oferta comună va fi respinsă definitiv.
- 3.4** Asocierea poate fi desființată la inițiativă oricărei părți cu condiția îndeplinirii de care acea parte a tuturor obligațiilor sale în cadrul licitației deja câștigate.

4. LIVRAREA ECHIPAMENTELOR ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

- 4.1** Partenerul asocierii la necesitate, în cazul lipsei de echipament necesar pentru executarea lucrărilor atribuite, va lansa comenzi pentru echipamentele necesare a fi livrate de către Asociatul- lider cu 30 de zile în avans.
- Asociatul-lider va livra echipamentele comandate către beneficiar sau asociatul – secund în conformitate cu cerințele documentelor licitației și a contractului încheiat cu beneficiarul.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR

- 5.1.** Obligațiile Liderului asocierii **"SIGMA VENMER" SRL**:
- a) Depune în numele Asociațiilor oferta comună pentru participarea la licitație
 - b) Exerciță funcția de antreprenor general, asumându-și toate obligațiunile și responsabilitățile ce-i revin conform contractului de antrepriză general.
 - c) Semnează în numele Asocierii contractul de antrepriză generală cu Beneficiarul, numai după o coordonare prelabilă cu Partenerul asocierii a clauzelor esențiale sub sancțiunea nulității

Contractului de licitație publică care urmează a fi încheiat cu Autoritatea contractantă, și acordul semnării contractului de antrepriza generală cu Beneficiarul va fi confirmat prin decizie în scris de partenerul asocierii SRL DMG Company.

d) Execută lucrările de construcție prevăzute de art. 2.3. al Contractului conform condițiilor contractul de antrepriză generală.

e) Răspunde pentru lucrările executate față de Beneficiar conform prevederilor contractului semnat cu beneficiarul.

f) Pregătește și predă documentația de execuție a construcțiilor pentru completarea cărții tehnice a construcțiilor.

g) Să se angajeze cu bună-credință și pe propria răspundere la executarea lucrărilor din cadrul contractului cu beneficiarul.

h) Să depună garanție bancară de participare la licitație și garanție de bună execuție a contractului.

i) Să inițieze imediat după semnarea contractului între "Antreprenor" și "Beneficiar" lucrările, care fac obiectul prezentului Contract,

k) Să prezinte la cerere informații ce țin de desfășurarea lucrărilor.

l) Să prezinte și să semneze la "Beneficiar" actele de îndeplinire a lucrărilor.

m) Să execute lucrările calitativ, în corespundere cu legile și normativele (SNIP-uri) tehnice ale RM în vigoare, devizele și ofertele prezentate la licitație.

n) Să îndeplinească lucrările la timp - cu condiția că partenerul asocierii va îndeplini toate obligațiile

o) Să procure și să furnizeze materialele, necesare pentru construcția obiectivelor.

p) Să nu schimbe costul lucrărilor și al materialelor.

q) Să aprovizioneze lucrările cu materiale de construcție, mecanisme și unități de transport.

r) Să finalizeze lucrările în termenul indicat în documentele de participare la licitație și contractul cu beneficiarul

s) Să execute lucrările cu un termen de garanție specificat în cerințele de participare la licitație.

t) În cazul în care s-a angajat în executarea Contractului fără coordonarea în prealabil a clauzelor esențiale a Contractului de executare a lucrărilor în favoarea Autorității contractante își asumă întreaga responsabilitate contractuală și materială determinată de neexecutarea totală / parțială sau cu încălcarea termenului de predare / recepționare a lucrărilor.

5.2 Drepturile asociatului-lider "SIGMA VENMER" SRL:

a) Să ceară de la partenerul asocierii livrarea echipamentelor și utilajelor în termen și în cantități necesare pentru executarea lucrărilor de terasamente, îndeplinirea lucrărilor calitativ și cantitativ conform contractului și caietului de sarcini.

b) Asociatul-lider are dreptul la reclamații privind calitatea și termenii de livrare/executare în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.3 Drepturile și Obligațiile partenerului asocierii "DMG COMPANY" SRL:

a) să beneficieze de rezultatul financiar obținut din activitatea realizată de asocieri, și anume pe partea de lucrări de terasamente conform pct. 2.3 lit. b) din prezentul Contract.

b) să execute calitativ și în termen lucrările prevăzute de pct. 2.3. al Contractului și Proiectului tehnic.

c) să consulte, prin schimb de experiență și bune practici în domeniu, liderul asocierii, în vederea executării proiectului.

d) Să se angajeze cu bună-credință și pe propria răspundere la executarea lucrărilor din cadrul contractului de asociere.

e) Să prezinte la cererea liderului asocierii informații ce țin de desfășurarea lucrărilor.

g) Să execute lucrările calitativ, în corespundere cu legile și normativele (SNIP-uri) tehnice ale RM în vigoare, devizele și ofertele prezentate la licitație.

- h) Să se retragă din prezentul contract sau contractul de executare a lucrărilor atunci când Liderul Asocierii nu a coordonat clauzele Contractului de executare a lucrării sau nu-și respectă obligațiunile asumate conform prezentului contract înștiințînd preventiv Autoritatea contractantă;
- i) Să fie prezent la negocierile cu Autoritatea contractantă în vederea negocierii clauzelor esențiale a Contractului de executare a lucrării.

5.4 Condiții specifice

- a) Liderul asocierii poartă răspundere față de Autoritatea contractantă pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contractul atribuit în conformitate cu legislația în vigoare.
- b) Fiecare din Asociați își păstrează dreptul de prioritate asupra bunurilor și a valorilor care reprezintă contribuția lui la realizarea lucrărilor.

5.5. În relațiile cu beneficiarul Asociatul lider poartă răspundere unică. Asociatul care a compensat Prejudicii beneficiarului are dreptul de regres față de Asociatul vinovat de încălcarea obligației contractuale. În relațiile cu terții, răspunderea pentru executarea obligațiilor revine Asociatului, care a dat naștere obligației respective.

6. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA CONSORTIULUI

6.1 Asocierea va fi condusă și administrată de Asociatul-lider conform prevederilor legislației în vigoare și prezentului Contract.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1 Asociații își încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

- a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul de asociere;
- b) prin rezilierea contractului încheiat cu Beneficiarul și Liderul asocierii, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obiectului de activitate și altor clauze ale contractului de către unul din Asociații consorțiului sau Beneficiarul;
- c) hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești
- d) în cazul necoordonării clauzelor Contractului de achiziție publică care urmează a fi încheiat cu Autoritatea contractantă.

8. FORȚĂ MAJORĂ

8.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător- total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

8.2 Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celelalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9. NOTIFICARE ÎNTRE PĂRȚI

9.1 În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

9.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

9.3 Dacă notificarea se transmite prin e-mail sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ceia în care a fost expediată.

9.4 Notificările verbale nu se iau în considerație de nici una din părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute în aliniatele precedente.

10. SOLUȚIONAREA LITIGILOR

10.1 În cazul apariției unor litigii în legătură cu executarea obligațiilor contractuale de către Părți aceștia se vor adresa la unul din mediatorii din lista mediatorilor atestați de către Consiliul de Mediere, plasată pe www.justice.gov.md sau www.mediare.gov.md, în vederea tranșării amiabile a litigiului instituit între acestea. Or, în cazul în care prin mediere nu a putut fi soluționat litigiul Părțile își rezervă dreptul de accede cu acțiune arbitrală în Curtea de Arbitraj Economic al RM (adresa: Mun.Chișinău, MD-2044, of.99, 100, bd.Mircea cel Bătrîn, 20/3, www.arbitraj.md), unde va fi în drept potrivit Legii cu privire la arbitraj să aleagă unul din Judecătorii-Arbitrală de pe lista arbitrală, în vederea soluționării litigiului.

11. CLAUZE FINALE

11.1 Completările și modificările aduse contractului de constituire a Asocierii nu sunt valabile și opozabile între părțile contractante decât dacă sunt făcute prin act adițional semnat de toți Asociații.

11.2 Asocierea altor persoane juridice sau fizice la realizarea obiectului prezentului contract se face numai cu acordul Asociaților Consorțiului.

11.3 Prezentul contract prezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea

11.4 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare câte unul pentru fiecare asociat.

LIDER al ASOCIERII
"SIGMA VENMER" SRL

Director general,
Veaceslav Cebotari

Digitally signed by Cebotari Veaceslav
Date: 2023.05.12 08:25:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnătura _____

PARTENER AL ASOCIERII
"DMG COPMPANY" SRL

Director
Munteanu Dumitru

Semnătura _____
Digitally signed by Munteanu Dumitru
Date: 2023.05.12 07:36:37 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

NU ESTE
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, **Primăria Măgdăcești, str. Mihai Eminescu 14, s. Magdăcești , r-l Criuleni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **"Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv „Dacia Măgdăcești-Mioveni” sustinator tert financiar NU ESTE.**

Data completării 11.05.2023

Terț susținător, -----
(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/
grupului de operatori economici

NU ESTE
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului

Către, **Primăria Măgdăcești, str. Mihai Eminescu 14, s. Magdăcești , r-I Criuleni**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului "Lucrări privind Construcția centrului cultural sportiv „Dacia Măgdăcești-Mioveni” **sustinator tehnico-profesional NU ESTE.**

Data completării 11.05.2023

Terț susținător, -----
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

NU ESTE

(denumirea)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **NU ESTE** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică _____ sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect _____ (obiectul contractului).

LISTA

**privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate
în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea
contractului de achiziție publică**

Nr. crt.	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită _____
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Data completării 11.05.2023

Terț susținător, **NU ESTE**
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional
NU ESTE
(denumirea)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **NU ESTE** (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică _____ sunt reale.

LISTA privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai _____ (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită _____
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Data completării 11.05.2023

Terț susținător, **NU ESTE**
(semnătură autorizată)



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 1808/23 / din 05.05. 2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "SIGMA VENMER" S.R.L., IDNO 1007600018551 conform cererii cu nr. de intrare 4650/23 din 02.05.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C ,D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.05.05 16:54:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu IVANOV



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 1834 /23 din 10.05. 2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DMG COMPANY”, IDNO 1015600024090 conform cererii nr.4827/23 din 05.05.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director adjunct interimar

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.05.10 13:58:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu Ivanov

Ex: T.Popa, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1589

Eliberat domnului (doamnei): **Albu Zaharia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

[Signature]
Secretar de stat

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-RT

Numărul 1143

Eliberat domnului (doamnei): **Albu Zaharia**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil până la **15 aprilie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Șipitca
Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-RT Nr. 1143



Numele **Albu**

prenumele **Zaharia**

Atestat în calitate de

Responsabil tehnic

Eliberată la **15 aprilie 2022**

Valabilă pînă la **15 aprilie 2027**

Veaceslav SIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:
**I. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**
Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

Dacă la emiterea acestui document
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md

«SIGMA VENMER» S.R.L.
c.f. 1007600018551

ORDINUL nr. 36 - P

din 02.04.2019

mun. Chișinău


***Cu privire la angajarea
în funcție a d-lui Albu Zaharia***

D-ul Albu Zaharia în temeiul contractului individual de muncă nr.36/19 din 02.04.2019 se angajează în funcție de diriginte de șantier începînd cu 02 aprilie an.2019 cu retribuirea lunară conform statelor de funcții.

Temeiul: cererea personală a d-lui Albu Zaharia

Director
„Sigma Venmer” SRL


Viaceslav Cebotari




„Am luat cunoștință cu ordinul:

Albu Z.



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1322

Eliberat domnului (doamnei): **Romanciuc Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;


E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **25 martie 2021**

Valabil până la **25 martie 2026**




Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2021-DȘ Nr. 1322



Numele **Romanciuc**
prenumele **Petru**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Valabilă până la **25 martie 2021**

Valabilă până la **25 martie 2026**

Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

«SIGMA VENMER» S.R.L.
c.f. 1007600018551

ORDINUL nr. 284- P

din 15.03.2022

mun. Chişinău

***Cu privire la angajarea
In funcție a d-lui Romanciuc Petru***

D-lui ***Romanciuc Petru*** în temeiul contractului individual de muncă nr.284/22 din 15.03.2022 se angajează în funcție de diriginte de șantier începînd cu 15 martie an. 2022 cu retribuirea lunară conform statelor de funcții.

Temeiul: cererea personală a d-lui ***Romanciuc Petru***

Director
„Sigma Venmer” SRL



Veaceslav Cebotari

Am luat cunoştinţă cu ordinul:

A blue ink signature of Romanciuc Petru.

Romanciuc Petru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1685

Eliberat domnului (doamnei): **Calalb Andrian**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

Conform anexei:

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **23 decembrie 2022**

Valabil pînă la **23 decembrie 2027**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1685 din 23 decembrie 2022**

Domeniile de atestare:

- 1) Terasamente și lucrări de teren:**
 - a) lucrări de terasiere;
 - b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:**
 - a) fundații din piloți;
 - b) construcții din zidărie;
 - c) clădiri din panouri mari prefabricate;
 - d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
 - e) lucrări de amenajare a teritoriului;
 - j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
 - o) construcții din lemn;
 - p) consolidarea structurilor portante;
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**
 - a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
 - b) izolații termice;
 - c) izolații anticorozive;
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**
 - a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
 - b) pardoseli;
 - c) produse de tâmplărie;
 - d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2022-DȘ Nr. 1685



Numele **Calalb**

prenumele **Andrian**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

23 decembrie 2022

Valabilă până la **23 decembrie 2027**

Venecelav ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
a,b,c,d,e,j,o,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b,c.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.nov.md*

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0336

Eliberat domnului (doamnei): **Berco Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării 1 iulie 2020

Valabil până la 1 iulie 2025



Anatol USATII

Secretar de Stat

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI RELAȚIILOR DE MUNCĂ
S.R.L." AG SERVICE CONSULTING"
MD-2044, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 11, of. 33.

CERTIFICAT

de absolvire a cursului de instruire în domeniul
securității și sănătății în muncă (40 ore)

Nr. 28/06/19-13

Prezentul certificat, confirmă faptul că, dl(dna) **BALAN Vladimir** – lucrător desemnat în cadrul S.R.L. "SIGMA VENNER", a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a susținut testul de verificare a cunoștințelor conform planului aprobat.

Director
Grădinari A.



Eliberat la 28.06.2019
Valabil până la 27.06.2022

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 0803

Eliberat domnului (doamnei): **Gnaciuc Sveatoslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **27 februarie 2020**

Valabil până la **27 februarie 2025**



Mihail LUPASCU

[Signature]
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 0803



Numele **Gnaciuc**

prenumele **Sveatoslav**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **27 februarie 2020**

Valabilă până la **27 februarie 2025**

Mihail LUPASCU


Secretar de Stat

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.



CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

"SIGMA VENMER" S.R.L.

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 9001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439

Aprobat inițial la **15 Martie 2021**

Certificare inițială la **15 Martie 2021**

Certificatul expira la **15 Martie 2024**

Numarul certificatului **4158246**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru sisteme de calitate. Accreditation Service for Certifying Bodies (Furpo) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când datele mele sînt înregistrate în Registrul Internațional Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House, 8 St. Julian's Friars, Shrewsbury, Shropshire, SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

QuayAudit

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

"SIGMA VENMER" S.R.L.

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către

Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 14001:2015

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439

Aprobat initial la **15 Martie 2021**
Certificare initiala la **15 Martie 2021**
Certificatul expira la **15 Martie 2024**
Numarul certificatului **4158247**



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 "Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management". Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

CERTIFICAT DE INREGISTRARE

Acest certificat confirma faptul că sistemul de management al

"SIGMA VENMER" S.R.L.

MD-2012, str. M. Cebotari, 28, mun. Chișinău, Republica Moldova

a fost auditat și aprobat de către
Quay Audit UK Ltd pentru următorul standard de management :

ISO 45001:2018

Sistemul de management aprobat se aplică pentru următoarele domenii de activitate:

Construcții capitale de tip civile, industriale (inclusiv depozite farmaceutice și frigorifice), instalații și rețele tehnico-edilitare, consolidări, restaurări, finisări. Lucrări de sporire a eficienței energetice (acoperișuri, pereți, pardoseli). Lucrări de terasament și amenajare a teritoriului.

Acest certificat se aplica pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

4110, 4120, 4221/2 seria 429, 431, 432, 433, 439

Aprobat inițial la 15 Martie 2021

Certificare initiala la 15 Martie 2021

Certificatul expira la 15 Martie 2024

Numarul certificatului 4158248



În numele **Quay Audit UK Limited**



www.ascb.com



www.global-accreditation.org



www.irqao.com

Acesta este un certificat acreditat și autorizat pentru emitere de către Accreditation Service for Certifying Bodies (Europe) Limited, evaluat de către Quay Audit UK Limited în conformitate cu ISO 17021:2006 'Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare de sisteme de management'. Acest certificat este valabil numai atunci când este înscris în registrul International Register of Quality Assessed Organisations: www.irqao.com

Grove House 8 St. Julian's Friars Shrewsbury Shropshire SY1 1XL | (44)1743 351677 | post@quayaudit.co.uk | www.quayaudit.co.uk

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
“SIGMA VENMER”**



Directorul S.R.L. “ SIGMA VENMER”

CEBOTARI VEACESLAV

**MANUALUL
DE ASIGURARE A CALITĂȚII
LUCRĂRILOR
DE CONSTRUCȚIE MONTAJ**

**Manualul Calității intră
în vigoare din 25.01.2021
actualizat 14.01.2022**



Avizat
Inspector principal ASV DST Centru

CHISINAU - 2021

PROCES-VERBAL

Privind vizita în șantierul: **Lucrări privind construcția centrului cultural sportiv „Dacia Măgdăcești-Mioveni”**

din 04 Mai 2023

Locul desfășurării:

S. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, nr.79

A fost asigurat accesul pentru examinarea la fața locului a volumului de lucrări preconizat conform solicitării:

Au participat:

1. Reprezentantul „Sigma Venmez” SRL Alina Zaharia
(denumirea companiei, nume, prenume, semnătura)

2. Reprezentantul Primăriei Măgdăcești, Cojocaru Liuba

(semnătura)



CONTRACT № 4
Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator
a materialelor și articolelor de construcție

20 ianuarie 2023

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S. R. L. „Sigma Venmer” în persoana Veaceslav CEBOTARI, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții apartate din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit pînă la 20 ianuarie 2025.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de **1 (un) an**.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează pînă la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău
str. Uzinelor, 90, tel.47-36-10; 83-55-01
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
Codul băncii PCRBMD22



BENEFICIARUL:

S. R. L. „Sigma Venmer”, mun. Chișinău,
str. Maria Cebotari, 28, MD-2012
c/f 1007600018551; cod TVA 0508001
IBAN MD67VI225100000302981MDL
BC „Victoriabank” S. A. fil. 3 Chișinău
Codul băncii VICBMD2X416





BON-CAS
BETON SERVICE

MD-2093, R.Moldova
com.Gratiesti, str. 1Mai, 23
Cf 1005600019705
Ctva 0607360

IBAN MD98MO2224ASV08435847100
BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA
Tel: (+373) (22) 451275
Fax: (+373) (22) 455883

CONTRACT Nr. 05V/20

de vânzare-cumpărare a betonului și mortarului

Data încheierii: 28.02.2020

Locul încheierii: mun.Chișinău, com.Grătiești

Compania SRL „Beton Service”, în calitate de „Vînzător”, în persoana directorului dlui Vladimir Onica, care acționează în baza Statutului, pe de o parte,

și
„**Sigma Venmer” SRL**, în calitate de „Cumparator”, în persoana directorului dlui **Cebotari Veaceslav**, pe de altă parte,

denumite în continuare Părți, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

- 1.1. **Conform prezentului contract Vînzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului beton și mortar (în continuare – Marfa) iar** Cumpărătorul se obligă să recepționeze Marfa și să achite costul acesteia.
- 1.2. Caracteristicile principale ale Mărfii livrate (cerințele privind calitatea, cantitatea, prețul, termenul și alte condiții de livrare a Mărfii) se stipulează de către Părți suplimentar în Specificații – anexe la prezentul Contract, care devin parte integrantă a Contractului după semnarea acestora de către reprezentanții legali ai Părților.

2. Obligațiile Părților

2.1. Vînzătorul se obliga:

- 2.1.1. să livreze Cumpărătorului Marfa de calitatea și în cantitatea conform condițiilor prezentului Contract și Specificațiilor respective;
- 2.1.2. să asigure, sub propria răspundere, corespunderea mărfii livrate cerințelor GOST, SM și a altor documente normative în vigoare în Republica Moldova;
- 2.1.3. să asigure, la solicitarea Cumpărătorului, următoarele activități suplimentare:
 - 2.1.3.1. preluarea probelor de monstre cub de beton pentru efectuarea testelor de laborator după 28 de zile calendaristice;
 - 2.1.3.2. accesul Cumpărătorului la întreprinderea/baza de producere a Vînzătorului pentru vizualizarea procesului tehnologic de fabricare a amestecului de beton și mortar, vizionarea componentelor betonului și mortarului cît și modul de păstrarea a acestora la depozit;
 - 2.1.3.3. verificarea cantității betonului sau a mortarului în autobetoniere și luarea măsurilor corespunzătoare de remediere în caz de apariție a divergențelor;
- 2.1.4. să transmită Marfa liberă de orice drepturi și obligații ale persoanelor terțe, despre care la momentul încheierii prezentului Contract Vînzătorul a știut sau n-a putut să nu știe;

2.2. Cumpărătorul se obligă:

- 2.2.1. Să recepționeze Marfa;
- 2.2.2. Să asigure examinarea Mărfii în momentul recepționării;
- 2.2.3. Să achite costul Mărfii conform condițiilor prezentului Contract;
- 2.2.4. Să informeze în scris Vînzătorul, în termen de 48 ore, ca împotriva sa a fost introdusă o cerere de intentare a procedurii de insolvență. Omisiunea de instiintare atrage răspunderea reprezentantului legal al Cumparatorului, care va raspunde in calitate de fidejutor.
- 2.2.5. Să respecte cerințele fișei tehnologice de executare a lucrărilor de betonare sau aplicare a mortarului în condiții de șantier;
- 2.2.6. Să nu admită modificarea proporției apă/ciment în autobetoniere fără acceptul responsabilului de calitate al Vînzătorului.
- 2.2.7. Să asigure și să mențină adecvate și practicabile căile de acces la șantierul de construcție (punctul de livrare) și de retragere a mijloacelor de transport (automixere, autopompa de beton) ale Vînzătorului. În caz de necesitate Cumpărătorul va solicita și va



primi în modul stabilit autorizările și coordonările necesare ale autorităților administrației publice locale și/sau ale altor entități și persoane pentru accesul și descărcarea betonului sau mortarului la șantierul de construcție (punctul de livrare) și/sau utilizarea spațiilor publice în acest scop. Cumpărătorul se obligă să prevină și să soluționeze orice reclamații ale autorităților sau divergențe cu terțele persoane legate de accesul mijloacelor de transport ale Vânzătorului la șantierul de construcție (punctul de livrare), precum și să exonereze Vânzătorul de orice răspundere în acest sens.

2.2.8. Specificările tehnice a amestecului de beton vor corespunde Anexei nr.1

3. Condițiile de livrare și recepționare a Mărfii

3.1. Livrarea Mărfii se efectuează la locul stabilit de către Părți, conform comenzii plasate de Cumpărător cu o zi înainte de termenul de executare, cu prezența obligatorie a reprezentantului împuternicit (dirigintelui de șantier) al Cumpărătorului.

Notă: În comanda de beton sau mortar către Vânzător se înscrie tipul de beton sau mortar solicitat, programul și ritmul de livrare, precum și obiectul la care urmează a se folosi.

3.2. Recepționarea Mărfii conform cantității și calității se efectuează în momentul recepționării Mărfii de către Cumpărător la locul livrării și se confirmă prin semnarea facturilor care însoțesc Marfa.

3.3. Marfa se consideră livrată în cantitatea indicată în documentele care o însoțesc.

3.4. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a Mărfii este transferat Cumpărătorului din momentul în care Vânzătorul și-a executat obligațiile contractuale privind punerea Mărfurilor la dispoziția Cumpărătorului la locul livrării.

3.5. Din momentul sosirii transportului Vânzătorului cu beton sau mortar la șantier, descărcarea acestuia de către Cumpărător se efectuează în decurs de maximum 1 (una) oră. În caz de reținere a automixerului peste termenul indicat, Cumpărătorul va achita Vânzătorului o taxă de 200 lei/per unitate de transport pentru fiecare oră suplimentară de întârziere a descărcării. **In cazul în care Cumpărătorul a solicitat servicii de pompare, în medie se pompează minimum 10 m.c./ora, cu condiția ca autovehicolul nu va staționa mai mult de 3 ore, în caz contrar se aplică o taxă de 1000 lei pentru fiecare oră de staționare a pompei, fiecare mutare pompei va costa 500 lei.**

3.6. Calitatea Mărfii va corespunde cerințelor standardelor de calitate ale Republicii Moldova și va fi confirmată prin prezentarea certificatelor de conformitate respective (după caz).

3.7. La depistarea derogărilor de la prevederile prezentului Contract și a anexelor sale privind calitatea Mărfii livrate, la inițiativa oricărei Părți, cel târziu în decurs de 30 (treizeci) zile din ziua recepționării Mărfii, va fi întocmit un act constatator cu descrierea detaliată a necorespunderilor, ce va fi semnat de un număr egal de reprezentanți ai Vânzătorului și Cumpărătorului. În cazul eschivării nemotivate a celeilalte Părți de la semnarea actului constatator, la solicitarea Părții interesate, va fi invitat reprezentantul unei organizații specializate în domeniul verificării și certificării calității materialelor de construcție, care va semna actul constatator în cadrul termenului indicat.

3.8. În cazul livrării Mărfii (integral sau parțial) de calitate necorespunzătoare (fapt confirmat prin actele constatatoare perfectate în modul stabilit), Vânzătorul își asumă integral costul cheltuielilor legate de repararea prejudiciului cauzat Cumpărătorului pentru marfa de calitate necorespunzătoare. Prin acordul Părților, divergențele pot fi soluționate și în alt mod acceptabil pentru fiecare dintre Părți.

4. Prețurile și termenul de achitare

4.1. Prețul Mărfii și costul total al livrării se stipulează de către părți în Specificațiile respective.

4.2. Vânzătorul își rezervează dreptul de a modifica prețul Mărfii și serviciilor în dependență de variația prețurilor la materia primă și dinamica costurilor de producție, cu notificarea prealabilă a Cumpărătorului anterior plasării comenzii de beton și mortar.

4.3. Achitarea Mărfii se efectuează în termen de 7 (sapte) zile calendaristice din ziua livrării mărfii.

4.4. Costul serviciilor de transport și pompare a betonului prestate Cumpărătorului se achită suplimentar conform prețurilor convenite de Părți. Se admite facturarea concomitentă a livrărilor de Mărfuri și servicii.

5. Forța majoră

5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor în baza prezentului Contract, dacă executarea a devenit imposibilă ca urmare a circumstanțelor de forță majoră, pe care Partea respectivă nu putea să le prevadă la momentul încheierii prezentului Contract și survenirea cărora depășește limitele rezonabile ale controlului Părții, incluzând, dar nelimitându-se la calamitățile naturale, acțiunile militare, adoptarea unor acte normative obligatorii pentru Părți, greve etc. În cazul în care imposibilitatea executării ca urmare a forței majore este temporară, Partea este exonerată de răspundere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale numai pentru termenul de acțiune al acestor circumstanțe.

5.2. La survenirea circumstanțelor indicate în p.5.1, Partea respectivă este obligată să notifice cealaltă Parte în scris despre acest fapt, în termen de 2 zile de la survenire. Notificarea trebuie să conțină informații despre

caracterul circumstanțelor, influența acestora asupra executării prezentului Contract, precum și durata presupusă a acțiunii acestor circumstanțe.

5.3. Dacă Partea nu va respecta obligația de notificare stabilită în p.5.2 al prezentului Contract, ea va fi obligată să compenseze celeilalte Părți prejudiciul astfel cauzat.

5.4. La cererea celeilalte Părți, Partea care invocă forța majoră, trebuie să prezinte în termen rezonabil certificatul de confirmare a circumstanțelor de forță majoră, eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

6. Responsabilitatea părților

6.1. Pentru îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului Contract, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a plăților prevăzute de prezentul Contract, Cumpărătorul este obligat să plătească în favoarea Vînzătorului o penalitate în mărime de 0,1% din suma neplătită pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

6.3. Pentru încălcarea termenului de livrare a Mărfii conform prezentului Contract, Vînzătorul este obligat să plătească în favoarea Cumpărătorului o penalitate în mărime de 0,1% din valoarea Mărfii nelivrate pentru fiecare zi calendaristică de întârziere.

6.4. Repararea prejudiciului cauzat prin întârziere sau prin o altă executare necorespunzătoare a prezentului Contract, precum și achitarea penalității nu exonerează partea contractantă de executarea obligației respective în natură, cu excepția cazurilor cînd, datorită unor circumstanțe obiective, creditorul pierde interesul pentru executare.

7. Litigii

7.1. Litigiile apărute între părți în timpul derulării prezentului Contract se vor rezolva pe cale amiabilă.

7.2. Dacă părțile nu ajung la o înțelegere amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanța de judecată competentă, a cărei hotărîre este obligatorie și executorie pentru ambele Părți.

8. Dispoziții finale

8.1. Relațiile între părți neprevăzute de prevederile prezentului Contract se reglementează conform stipulațiilor legislației în vigoare a Republicii Moldova.

8.2. Contractul intră în vigoare la data semnării de ambele părți și este valabil pînă la îndeplinirea completă a obligațiilor prevăzute în prezentul Contract.

8.3. Încetarea sau modificarea Contractului se efectuează în scris cu acordul ambelor Părți. Totuși, oricare dintre Părți poate solicita rezilierea prezentului Contractui, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile, în cazul admiterii de către cealaltă parte contractantă a încălcării esențiale a obligațiilor contractuale.

8.4. Prezentul contract a fost întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare parte.

Vînzător

SRL „Beton Service”

Adresa: MD-2091, Republica Moldova,
com.Grătiești, str.1 Mai 23

IBAN:MD98MO2224ASV08435847100

Codul băncii MOBBMD22

Cod fiscal 1005600019705

Cod TVA 0607360

Tel/fax: 022 45-58-83 /022 45-12-75

e-mail: beton.service@yahoo.com

Director

Cumpărător

„Sigma Venmer.” SRL

Adresa juridical: Chisinau , str.Maria Cebotari

IBAN:

Cod Fiscal: 17600018551

Cod TVA: 0508001

Tel/email: 069504000 VECESLAV

Director

/ Cebotari Veaceslav/



**Specificație nr.1
la Contractul nr. 05V/20****de vânzare-cumpărare a betonului și mortarului din 028.02.2020**

Data încheierii: 28/02/2020

Locul încheierii: mun.Chișinău, com.Grătiești

Compania SRL „Beton Service”, în calitate de „Vînzător”, în persoana directorului dlui Vladimir Onica, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și

„Sigma Venmer” SRL, în calitate de „Cumparator”, în persoana directorului dlui **Cebotari Veaceslav**, pe de altă parte,

pe de altă parte,
în baza Contractului nr. 05V/20 de vânzare-cumpărare a betonului și mortarului din 28/02/2020 au semnat prezenta

Specificație privind următoarele:

Vînzătorul vinde, iar Cumpărătorul recepționează următoarele mărfuri și servicii:

I. Beton-pret lei MDA pentru m³ (incl.TVA 20%)

n/o	Marca beton	Pret beton	Pret transport (Chisinau)	Pret total
1	B-10(M-150) (P-2,P-3,P-4)	730	80	810
2	B-15(M-200) (P-2,P-3,P-4) prundis concasat	770	80	850
3	B-20(M-250) (P-2,P-3,P-4) prundis concasat	840	80	920
4	B-22.5(M-300) (P-2,P-3,P-4) prundis concasat	940	80	1020
5	B-25(M-350) (P-2,P-3,P-4) prundis concasat	1000	80	1080

Pret pentru transportul betonului este de 5/lei/km, cantitate minima comandata este de 7 m³, in
caz contrar cursa va costa
560 lei

II.Servicii de pompare-pret lei MDA pentru 1-m³ (incl. TVA 20%)

n/o	Volum	Un de masura m ³	Pret pentru 1m ³ beton pompat
1	Pina la 20	Cursa (raza bratului de 28m)	2000
2	Pina la 27	Cursa (raza bratului de 36m)	2500
3	Pina la 38	Cursa (raza bratului de 42m))	3500
4	de la 21/28	Cursa (raza bratului de 28m, 36m)	80
5	De la 39	Cursa (raza bratului de 42m))	90

Daca distanta pina la obiect depaseste 20 km,deplasarea pompei va fi 16 lei/km tur-retur

Vînzător

SRL „Beton Service”

Adresa: MD-2091, Republica Moldova,
com.Grătiești, str.1 Mai 23

IBAN:MD98MO2224ASV08435847100

Codul băncii MOBBMD22

Cod fiscal 1005600019705

Cod TVA 0607360

Tel/fax: 022 45-58-83 /022 45-12-75

e-mail: beton.service@yahoo.com

Director  Onica Vladimir/**Cumpărător**

„Sigma Venmer.” SRL

Adresa juridical: Chisinau , str.Maria Cebotari


IBAN:

Cod Fiscal: 17600018551

Cod TVA: 0508001

Tel/email: 069504000 VECESLAV

Director

 Cebotari Veaceslav/
I.ș.


**ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 42/2020**

мун. Кишинев

03.03.2020

SRL «BPM-TRADE», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице администратора Болдецкого Владимира, действующего на основании Доверенности Устава, с одной стороны, и SRL «Sigma Venmer», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Cebotari Veaceslav, действующего на основании Устава и Законодательства РМ, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. «Продавец» обязуется передать в собственность «Покупателю», а «Покупатель» обязуется принять и уплатить товары и услуги, именуемые в дальнейшем «Товар».
- 1.2. Наименование, ассортимент, количество и цена «Товара», согласованные «Сторонами», указываются в налоговых накладных, оформленных и выданных «Продавцом» в момент передачи «товара».
- 1.3. «Покупатель» имеет право поручить получение «Товара», с правом подписи налоговых накладных, уполномоченным представителям на основании доверенности, оформленной и выданной «Покупателем».

2. АССОРТИМЕНТ, КОЛИЧЕСТВО, УСЛОВИЯ И СПОСОБ ПОСТАВКИ (ДОСТАВКИ) ТОВАРОВ

- 2.1. Ассортимент, количество, цена, место и дата передачи «Товара» оговариваются не позднее, чем за 24 часа до отгрузки «Товара».
- 2.2. Условия купли-продажи «Товара» устанавливаются по каждой партии.
- 2.3. Отгрузка товара осуществляется со склада «Продавца». «Продавец» обеспечивает погрузку товара на транспорт «Покупателя». Покупатель обязуется подать на погрузку транспорт, соответствующий требованиям к транспортировке данного груза. «Продавец» не производит погрузку товара в транспортные средства закрытого типа.
- 2.4. «Продавец» обязуется предоставить оплаченный товар «Покупателю» на своем складе в течении двух рабочих дней с момента получения заявки от «Покупателя».
- 2.5. В случае доставки товара до «Покупателя» транспортом «Продавца», «Покупатель» возмещает в полном объеме транспортные затраты.
- 2.6. Если «Товар» передается третьему лицу, которое не указано в качестве «Получателя» в договоре с «Покупателем», «Покупатель» предоставляет за 24 часа до погрузки «Продавцу» письменную заявку, являющуюся дополнением к договору. В заявке должны быть указаны:
- наименование, количество, ассортимент и сроки поставки продукции;
 - наименование Получателя, юридический адрес;

**CONTRACT
DE VÂNZARE-CUMPĂRARE № 42/2020**

mun. Chișinău

03.03.2020

SRL «BPM-TRADE» denumită în continuare «Vânzător», reprezentată prin administrator Boldețchi Vladimir, care acționează în temeiul Statutului pe de o parte și SRL «Sigma Venmer», denumită în continuare «Cumpărător», reprezentată prin Cebotari Veaceslav, care acționează în temeiul Statutului și Legislației RM, pe de altă parte, ambii denumiți în continuare «Părți», au încheiat prezentul Contract cu privire la:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. «Vânzătorul» va transmite în proprietatea «Cumpărătorului», iar «Cumpărătorul» este de acord să accepte și să plătească pentru bunuri și servicii, denumite în continuare «Marfă».
- 1.2. Denumirea, asortimentul, cantitatea și prețul «Mărfii» convenite între «Părți», sunt specificate în facturile fiscale, întocmite și emise de către «Vânzător», în momentul transmiterii «Mărfii».
- 1.3. «Cumpărătorul» are dreptul de a autoriza primirea «Mărfii», cu drept de a semna facturile fiscale, reprezentanților autorizați în bază de procură, executată și emisă de către «Cumpărător».

2. ASORTIMENTUL, CANTITATEA, CONDIȚIILE ȘI METODA DE LIVRARE A MĂRFII

- 2.1. Asortimentul, cantitatea, prețul, locul și data predării «Mărfii» sunt specificate nu mai târziu decât cu 24 de ore înainte de expedierea «mărfii».
- 2.2. Condițiile de vânzare-cumpărare a «Mărfii» sunt stabilite pentru fiecare lot.
- 2.3. Expedierea mărfii se efectuează de la depozitul «Vânzătorului». «Vânzătorul» va asigura încărcarea mărfii în mijloacele de transport ale «Cumpărătorului». Cumpărătorul este de acord să pună la dispoziție mijloace de transport care corespund cerințelor prevăzute pentru transportarea acestor produse. «Vânzătorul» nu efectuează încărcarea mărfii în vehicule de tip închis.
- 2.4. «Vânzătorul» se obligă să pună la dispoziție marfa plătită «Cumpărătorului» la depozitul său în termen de două zile lucrătoare de la primirea ofertei de la «Cumpărător».
- 2.5. În cazul livrării mărfii către «Cumpărător» cu transportul «Vânzătorului», «Cumpărătorul» va rambursa costurile totale cu de transport.
- 2.6. În cazul în care «Marfa» este transmisă către un terț care nu este numit în calitate de «Destinatar» în contractul încheiat cu «Cumpărătorul», «Cumpărătorul» va expedia «Vânzătorului» cu 24 de ore înainte de încărcare, comanda scrisă, care va constitui anexă la contract. Comanda trebuie să conțină:
- denumirea, cantitatea, asortimentul și termenii de livrare a produselor;

-наименование Плательщика, юридический адрес;

2.7. Приемка товара по количеству осуществляется в присутствии уполномоченного представителя «Покупателя». В случае согласования цены за тонну, количество определяется путем взвешивания «Товара» на весах «Продавца». В случае согласования цены «Товара» за метр или за штуку, количество определяется путем прямого пересчета. Товар считается переданным в момент подписания уполномоченным представителем «Покупателя» налоговой накладной.

3. КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого «Товара» должно соответствовать стандартам и техническим условиям завода-производителя.

3.2. По требованию Покупателя, Продавец предоставляет сертификат качества, согласно законодательством Р. М.

4. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Цена «Товара» согласовывается сторонами.

4.2. Покупатель оплачивает «Товар» согласно счет-фактуре или налоговой накладной. Оплата производится в леях РМ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца» указанный в налоговой накладной или в счет-фактуре, либо иным способом по соглашению «Сторон».

4.3. «Покупатель» обязуется произвести предоплату за поставку «Товара». «Продавец», по своему усмотрению, оставляет за собой право передать «Товар» без предоплаты «Покупателю». При этом «Покупатель» должен оплатить полученный «Товар» в течение 1 (одного) банковского дня, после передачи «Товара» «Продавцом» «Покупателю» если иное не предусмотрено соглашением сторон.

4.4. В случае если цена «Товара» установлена в иностранной валюте (долларах США, Евро или др. - далее «Валюта»), «Покупатель» производит его оплату в леях РМ по коммерческому курсу продажи иностранной валюты, установленному ВС «Moldova-Agroindbank» S.A. на день оплаты «товара», но в любом случае не ниже, чем коммерческий курс продажи иностранной валюты, установленный ВС «Moldova-Agroindbank» S.A. на день передачи «Товара».

4.5. В случае если на дату оплаты «Покупателем» остаточной суммы выявляется снижение коммерческого курса «Валюты» между днем отгрузки и днем оплаты, «Покупатель» обязан в течение 2 (двух) банковских дней со дня уплаты суммы основного долга, возместить «Продавцу» разницу в курсе. Под понятием «разница в курсе» «Стороны» договора понимают следующее: положительная разница коммерческого курса продажи иностранной валюты между днем передачи «Товара» и днем его оплаты, установленного ВС «Moldova-

- numele Destinatarului, adresa juridică;

- numele Plătitorului, adresa juridică;

2.7. Acceptarea mărfii după cantitate se efectuează în prezența unui reprezentant autorizat de către «Cumpărător». În caz de coordonare a prețului pe tonă, cantitatea se determină prin cântărirea «Mărfii» pe cântarul „Vânzătorului”. În caz de coordonare a prețului «Mărfii» pe metru sau pe unitate, cantitatea se determină prin calculare directă. «Marfa» se consideră transmisă în momentul semnării facturii fiscale de către reprezentantul autorizat al «Cumpărătorului».

3. CALITATEA ȘI COMPETITIVITATEA MĂRFII

3.1. Calitatea «Mărfii» livrate trebuie să corespundă standardelor și condițiilor tehnice ale uzinei-productoare.

3.2. La solicitarea Cumpărătorului, Vânzătorul prezintă certificate de calitate, în conformitate cu legislația R.M.

4. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Prețul «Mărfii» se coordonează între părți.

4.2. Cumpărătorul achită «Marfa» în conformitate cu invoice-ul sau factura fiscală. Plata se efectuează în MDL prin transferul mijloacelor bănești în contul de decontare al «Vânzătorului» care este indicat în factura fiscală sau în invoice, ori prin altă modalitate convenită între «Părți».

4.3. «Cumpărătorul» se obligă să efectueze plata în avans pentru livrarea «Mărfii». «Vânzătorul», la discreția sa, își rezervă dreptul de a transmite «Marfa» către «Cumpărător» fără plată în avans. «Cumpărătorul» trebuie să achite pentru «Marfa» primită în termen de 1 (una) zi bancară după transmiterea «Mărfii» «Cumpărătorului» de către «Vânzător», dacă altceva nu este prevezut de acordul părților.

4.4. În cazul în care prețul «Mărfii» este stabilit în valută străină (USD, EUR sau altele – în continuare «Valută»-în continuare «valuta»), «Cumpărătorul» va efectua plata în MDL în conformitate cu rata de schimb comercial de vânzare a valutei straine, stabilit de BC «Moldova-Agroindbank» S.A. la data efectuării plății «mărfii», dar în orice caz nu mai puțin de rata de schimb comercial de vânzare a valutei straine stabilit de BC «Moldova-Agroindbank» S.A. la data transmiterii «Mărfii».

4.5. În cazul în care la data efectuării plății de către «Cumpărător» a sumei restante se produce o scădere a ratei de schimb a «Valutei» între ziua de expediere și ziua efectuării plății, «Cumpărătorul», în termen de 2 (două) zile bancare de la data achitării datoriei principale, va compensa «Vânzătorului» diferența de curs. Prin termenul «Diferență de curs» «Părțile» contractului vor subînțelege următoarele: diferența pozitivă a cursului comercial de vânzare a valutei straine stabilit de «Moldova-Agroindbank» între data transmiterii «Mărfii» și data achitării ei.

4.6. După plata integrală a «Mărfii», la solicitarea «Cumpărătorului», «Vânzătorul» va emite factură fiscală

agroindbank» S.A.

4.6. После полной оплаты «Товара», по требованию «Покупателя», «Продавец» выдает Налоговую накладную на положительную разницу в сумме.

4.7. В случае отрицательной курсовой разницы «Стороны» применяют оценку обязательства, указанной в налоговой накладной на момент ее выдачи, рассчитанной в соответствии с настоящим договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или несоответствующее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

5.2. Частичное или полное, или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет для «Покупателя» обязанность компенсировать ущерб и оплатить неустойку в размере 1% от стоимости невыполненного обязательства, за каждый день просрочки (ст.947 Гражданского Кодекса Республики Молдова)

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон путем письменного уведомления.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В момент заключения настоящего договора «Покупатель» предоставляет документ подтверждающий личность. В случае, когда «Покупатель» является юридическим лицом, директор(администратор) или уполномоченное им лицо предоставляет документ подтверждающий личность, а также документ подтверждающий право подписи.

7.2. Все сроки и условия, предусмотренные в настоящем Договоре, являются в равной степени обязательными для «Сторон» и могут быть изменены только с взаимного письменного согласия, которое прилагается к настоящему Договору в качестве Приложения.

7.3. В случае передачи «Товара» с последующей оплатой, при заключении настоящего Договора или при передаче первой партии такого «Товара», «Покупатель» по требованию «Продавца» обязуется представить дополнительно следующие документы:

- выписка из Агенство Государственных услуг;
- справка с банка об оборотах по счетам «Покупателя» за последние 6 (шесть) месяцев;
- форма 5 с резолюцией статистики.

7.4. Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои права по исполнению условий настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия другой «Стороны».

7.5. Покупатель обязуется не экспортировать товар из Республики Молдова в другие страны. По своему усмотрению Продавец вправе предоставлять Покупателю

пену для диференца позитива дин сума.

4.7. În cazul diferenței negative de schimb valutar «Părțile» aplică estimarea obligațiunii, menționate în factura fiscală la momentul emiterii, calculată în conformitate cu prezentul contract.

5. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor care decurg din prezentul Contract, «Părțile» poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

5.2. Executarea parțială sau neexecutarea totală sau necorespunzătoare a obligațiilor în temeiul prezentului Contract, implică pentru «Cumpărător» obligația de a plăti dobândă, impune «Cumpărătorului» obligația de a compensa prejudiciul și de a plăti o penalitate în mărime de 1% din angajamentele restante pentru fiecare zi de întârziere (Art. 947 Cod Civil a Republicii Moldova).

6. TERMENUL CONTRACTULUI

6.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Contractul poate fi rezoluționat la solicitarea uneia din părți prin înștiințare în formă scrisă.

7. ALTE CONDIȚII

7.1. La încheierea prezentului contract, «Cumpărătorul» prezintă actul ce confirmă identitatea lui. În cazul în care «Cumpărătorul» este persoana juridică, directorul(administratorul) sau persoana împuternicită de el, prezintă actul de identitate, precum și documentul ce confirmă dreptul la semnătură.

7.2. Toate termenele și condițiile stabilite în prezentul Contract, sunt în egală măsură obligatorii pentru «Părți» și pot fi modificate numai prin acordul scris comun, care se anexează la prezentul contract sub formă de Anexă.

7.3. În cazul transmiterii «Mărfii» cu achitare ulterioară, la încheierea prezentului Contract sau la transmiterea primului lot a «Mărfii», «Cumpărătorul» la solicitarea «Vânzătorului» se obligă să prezinte următoarele documente suplimentare:

- extras de la Agenția Servicii Publice;
- certificat de la bancă privind rulajul de cont al «Cumpărătorului», pe ultimele 6 (șase) luni;
- formularul 5 cu rezoluția statisticii.

7.4. Nici una dintre «Părți» nu are dreptul de a cesiona drepturile sale de executare a prezentului Contract unor părți terțe fără acordul prealabil scris al celeilalte «Părți».

7.5. Cumpărătorul se obligă să nu exporte mărfurile din Republica Moldova în alte țări. La discreția sa, Vânzătorul este în drept să ofere Cumpărătorului reduceri la mărfuri.

скидки на товар.

7.6. Стороны полностью исключают компетенцию судебных инстанций при разрешении любых споров между Сторонами, за исключением тех споров, которые в соответствии с законодательством подлежат разрешению только судебными инстанциями. Любые споры между Сторонами, возникающие как в связи с настоящим договором, так и с другими гражданско-правовыми договорами, заключёнными Сторонами между собой, в том числе об их заключении, действительности, исполнении, изменении, расторжении и прекращении, а также в связи с любыми внедоговорными правоотношениями сторон, будут разрешаться Экономическим арбитражным судом Республики Молдова Арбитражной ассоциации РМ (далее по тексту - Экономический арбитражный суд РМ) в составе одного арбитражного судьи, назначенного Председателем Экономического арбитражного суда, по его Регламентам, на основании законодательства Республики Молдова. Судья будет рассматривать спор, применяя нормы права РМ. Язык арбитражной процедуры – русский. Однако, все процессуальные акты Экономического арбитражного суда РМ, подлежащие исполнению, включая определения по обеспечительным мерам, по рассмотрению отводов, по назначению экспертиз, по сбору доказательств, повестки, уведомления сторон и итоговое решение по существу спора выносятся на государственном языке РМ. Место проведения арбитражной процедуры – мун. Кишинэу, РМ. Все акты Экономического арбитражного суда РМ являются окончательными и обязательными для сторон и будут исполнены ими добровольно.

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах с равной юридической силой по одному для каждой из сторон.

7.8. В части, не регламентированной настоящим Договором, «Стороны» руководствуются правилами и процедурами, предусмотренными действующим законодательством Республики Молдова.

7.9. Вся переписка, соглашения, договора, относительно предмета договора указанного в п.1.1., имевшие место до заключения настоящего договора утрачивают свою силу.

7.10. Стороны признают одинаковую юридическую силу собственноручной подписи, а так же факсимильную подпись уполномоченного лица на всех документах.

7.6. Părțile exclud în totalitate competența instanțelor judecătorești la soluționarea oricăror litigii între Părțile, cu excepția celor litigii, care conform legislației sunt supuse soluționării numai de către instanțe de judecată. Orice litigii între Părți, apărute atât în legătură cu prezentul contract, cât și în legătură cu alte contracte de drept civil, încheiate între Părți, inclusiv cu privire la încheierea, valabilitatea, executarea, modificarea, rezilierea, rezoluțiunea și încetarea acestora, de asemenea în legătură cu orice rapoarte juridice extracontractuale între Părți, vor fi examinate de către Curtea de Arbitraj Economic a Republicii Moldova a Asociației de Arbitraj din RM (în continuare – Curtea de Arbitraj Economic a RM) în componența de un judecător unic, numit de către președintele Curții de Arbitraj Economic a RM, conform Regulamentelor acesteia, în temeiul legislației Republicii Moldova. Judecătorul unic va examina litigiul, aplicând norme de drept a RM. Limba procedurii arbitrale – limba rusă. Însă toate acte procedurale ale Curții de Arbitraj Economic a RM, care urmează a fi executate, inclusiv încheierile privind aplicarea măsurilor de asigurare, privind examinarea recuzărilor, privind numirea expertizei, privind colectarea probelor, citațiile, înștiințările părților și hotărârea finală asupra litigiului în fond se emit în limba de stat a RM. Locul desfășurării procedurii arbitrale – mun. Chișinău, RM. Toate actele Curții de Arbitraj Economic a RM sunt definitive și obligatorii pentru părți, și vor fi executate de ele în mod benevol.

7.7. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, cu aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare parte.

7.8. În partea, care nu este reglementată de prezentul Contract, «Părțile» se vor conduce de regulile și procedurile stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.9. Toată corespondența, acordurile și contractele cu privire la obiectul contractului indicat în p.1.1. existente până la încheierea prezentului contract, își pierd puterea juridică.

7.10. Părțile recunosc forța juridică a semnăturii olografe și faximilul semnăturii persoanei împuternicite pe toate actele necesar.


8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ПРОДАВЕЦ»

SRL «BPM-TRADE»
Код IDNO: 1013606000319
НДС : 7600483
Адрес: MD-5401, Молдова, г. Резина, ул. 27 Августа, 5
IBAN: MD17AG000000022512433456
BIC: AGRNMD2X
BC «Moldova-Agroindbank» SA

Болдецкий Владимир

(подпись менеджера от BPM)



«ПОКУПАТЕЛЬ»

SRL «Sigma Venmer»
Код IDNO: 1007600018551
НДС: 0508001
Адрес: Chișinău, str. Maria Cebotari 28
IBAN: MD67VI225100000302981MDL
BIC: VICBMD2X416
BC "Victoriabank" S.A. filiala nr. 3 Chisinau

(подпись) Cebotari Veaceslav



8. RECHIZITELE PĂRȚILOR

«VÂNZĂTOR»

SRL «BPM-TRADE»
Cod IDNO: 1013606000319
Cod TVA : 7600483
Adresa: MD-5401 Moldova, or. Rezina, str 27 August, 5
IBAN: MD17AG000000022512433456
BIC: AGRNMD2X
BC «Moldova-Agroindbank» SA

Boldețchi Vladimir


(semnătura managerului de la BPM)



«CUMPARATOR»

SRL «Sigma Venmer»
Cod IDNO: 1007600018551
TVA: 0508001
Adresa: Chișinău, str. Maria Cebotari 28
IBAN: MD67VI225100000302981MDL
BIC: VICBMD2X416
BC "Victoriabank" S.A. filiala nr. 3 Chisinau

(semnătura) Cebotari Veaceslav



ДОГОВОР поставки товаров № 06/04/2022-COP/P3	CONTRACT privind furnizarea bunurilor Nr. 06/04/2022-COP/P3
НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР заключен 06 апреля 2022 года, в муниципий Кишинёв, между: I. „ESPLAN-LUX” SRL, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице Коммерческого Директора Корольчук Константина, действующего на основании Доверенности с одной стороны и II. „SIGMA VENMER” SRL, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Cebotari Veaceslav, действующего на основании Устава, с другой стороны. Поставщик и Покупатель в дальнейшем именуются как «Сторона» или «Стороны» в соответствии с текстом настоящего Договора. Стороны договорились о следующем:	PREZENTUL CONTRACT este încheiat la 06 aprilie 2022 în municipiul Chişinău între: I. „ESPLAN-LUX” SRL, în continuare – „Furnizor”, în persoana Directorului Comercial Corolciuc Constantin, care activează în baza Procurii, pe de o parte şi II. „SIGMA VENMER” SRL, în continuare – „Cumpărător”, în persoana Directorului Cebotari Veaceslav, care activează în baza Statutului, pe de altă parte. Furnizorul şi Cumpărătorul în continuare sînt numiţi „Parte” sau „Părţi” în corespundere cu textul prezentului Contract. Părţile au convenit asupra următoarelor:
Статья 1 Определения. 1.1. «Договор» - означает настоящий Договор с учетом вносимых в него изменений, дополнений и Приложений. 1.2. «Приложение» - означает дополнительные материалы, подписанные Сторонами Договора. 1.3. «Товар» - означает предметы, перечисленные и описанные в Приложениях к настоящему Договору.	Articolul 1 Noţiunile. 1.1. „Contract” – semnifică prezentul Contract, inclusiv modificările acestuia şi Anexele sale. 1.2. „Anexă” – semnifică materialele suplimentare, semnate de către Părţile Contractului. 1.3. „Marfă” – semnifică obiectele, enumerate şi descrise în Anexele la prezentul Contract.
Статья 2 Предмет Договора. 2.1. Предметом настоящего Договора является передача права собственности на товары, поставляемые и производимые Поставщиком. 2.2. Поставщик обязуется поставить Товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и уплатить Товар за обусловленную настоящим Договором цену.	Articolul 2 Obiectul Contractului. 2.1. Obiect al prezentului Contract reprezintă, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor furnizate şi produse de către Furnizor. 2.2. Furnizorul se obligă să furnizeze Marfa în proprietatea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul se obligă să primească şi să achite Marfa conform preţului convenit în baza prezentului Contract.
Статья 3 Цена и порядок расчетов. Сумма Договора. 3.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставленный Товар по специально предоставленной цене, указанной в Спецификации, Заказе и/или Налоговой накладной, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.2. Суммой Договора является общая сумма Заказов, поставленных Покупателю в течение срока действия настоящего Договора. 3.3. Условия и сроки Оплаты: 3.3.1. Покупатель осуществляет оплату Товара каждый вторник месяца за заказы, отгруженные на предыдущей неделе (дата отгрузки указывается в Налоговой накладной). 3.3.2. Сумма дебиторской задолженности по заказам Покупателя не может превышать общую сумму в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) леев. 3.3.3. В случае превышения суммы дебиторской задолженности, предусмотренной п.3.3.2., Покупатель оплачивает превышающую по сумме разницу, до момента размещения заказанного Товара в производство. 3.4. Оплата производится в молдавских леях, наличным или безналичным расчётом, путем внесения денежных средств в Кассу Поставщика, либо перечислением на расчетный счет Поставщика. Товар считается полностью оплаченным после поступления 100% денежных средств в кассу, либо на расчетный счет Поставщика. 3.5. При наступлении срока погашения задолженности перед Поставщиком, Покупатель незамедлительно оплачивает полную сумму задолженности по каждому конкретному заказу.	Articolul 3 Preţul şi ordinea de achitare. Suma contractului. 3.1. Cumpărătorul achită Furnizorului Marfa furnizată conform preţului special indicat în Specificaţia, Comanda şi/sau Factura fiscală, care constituie parte integrantă a prezentului Contract. 3.2. Suma Contractului constituie suma totală a Comenzilor furnizate Cumpărătorului în perioada de valabilitate a prezentului Contract. 3.3. Condiţiile şi termenele Achitării: 3.3.1. Cumpărătorul efectuează achitarea Mărfii în fiecare zi de marţi a lunii, pentru comenzile eliberate săptămîna anterioră (data eliberării se indică în Factura fiscală). 3.3.2. Suma datoriilor debitoare pentru comenzile Cumpărătorului nu poate depăşi suma totală de 50000 (Cincizeci mii) lei. 3.3.3. În cazul depăşirii sumei datoriilor debitoare prevăzute în p.3.3.2., Cumpărătorul achită diferenţa sumei până în momentul plasării în producere a Mărfii comandate. 3.4. Achitarea se efectuează în lei moldoveneşti, în numerar sau prin transfer, prin depunerea mijloacelor băneşti în Casa Furnizorului, sau transfer în contul de decontare al Furnizorului. Marfa se consideră achitată integral după parvenirea a 100% din mijloacele financiare în casă sau pe contul de decontare al Furnizorului. 3.5. În cazul ajungerii la scadenţă a datorilor faţă de Furnizor, Cumpărătorul achită neîntârziat şi integral suma datoriei pentru fiecare comandă particulară ajunsă la scadenţă.



[Handwritten signature]

3.6. При существовании невыполненных денежных обязательств Покупателя перед Поставщиком, в случае увеличения более чем на 10% курса доллара США и/или ЕВРО по отношению к молдавскому лею со дня отгрузки Товара со склада Поставщика до момента его оплаты, Поставщик имеет право увеличить конечную стоимость Товара. Официальным курсом валют считается курс Национального Банка Молдовы.

3.7. При возникновении условий, оговоренных в п. 3.6. договора, стороны договорились и согласны рассчитывать конечную стоимость Товара, исходя из цены в молдавских леях на день отгрузки Товара со склада Поставщика, увеличенной эквивалентно процентному росту курса доллара США и/или Евро по отношению к молдавскому лею на момент оплаты Товара. На сумму корректировки выписывается Налоговая Накладная с указанием текста «суммовая разница».

3.8. Уведомление о корректировке цены направляется Покупателю в течение 1 рабочего дня с момента возникновения условий, указанных в п.3.6., посредством факсимильной связи, электронной почтой, или другими средствами согласованными Сторонами.

Статья 4

Сроки и условия поставки.

4.1. Объемы поставляемой партии Товара устанавливается отдельно по каждому наименованию в письменной заявке Покупателя. Письменная заявка передается Поставщику лично Заказчиком или посредством факсимильной связи, электронной почтой или доставкой курьером.

4.2. При размещении заявки на Товар, производимый Поставщиком, **Покупатель не вправе отказаться от нее**, после того как она была утверждена, так как Товар производится под конкретные размеры Покупателя согласно п.6.1, ст.6. Под утверждением заявки понимается подписанная Покупателем (представителем Покупателя) Заявка и/или Заказ.

4.3. Сроки производства заказа от 3-х до 5-ти рабочих дней, в зависимости от объема оформленного Заказа (при условии отсутствия форс-мажорных обстоятельств). Датой поставки считается дата отгрузки Товара Покупателю (дата согласовывается Сторонами и указывается в Спецификации, Налоговой накладной и/или Товаросопроводительных документах, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора).

4.4. В случае если поставка осуществляется транспортом Покупателя, то транспорт Покупателя должен соответствовать требованиям Поставщика. Требования, предъявляемые к транспорту, Поставщик предоставляет Покупателю заранее.

4.5. В случае если поставка осуществляется транспортом Поставщика, то Покупатель должен за свой счет произвести разгрузку Товара в максимально короткий срок.

Статья 5

Комплектность. Качество.

5.1. Поставщик обязуется передать право собственности на Товар в полной комплектации, указанной в Спецификации, Заказе и/или Налоговой накладной к настоящему Договору.

5.2. Качество предоставляемого Товара регламентируется технической документацией Поставщика, производителя металла и производителей сопутствующих товаров.

5.3. Качество Товара соответствует действующим техническим условиям и стандартам.

5.4. Заявка по претензиям должна быть предъявлена в письменной форме. При предъявлении претензии по

3.6. Dacă există obligații pecuniare nestinse ale Cumpărătorului față de Furnizor, în cazul majorării cu mai mult de 10% a cursului dolarului USD și/sau EURO față de leul moldovenesc, din ziua eliberării Mărfii de la depozitul Furnizorului până în momentul achitării acesteia, Furnizorul are dreptul de a majora prețul final al Mărfii. Cursul oficial al valutei se consideră cursul Băncii Naționale a Moldovei.

3.7. În cazul survenirii condițiilor, stipulate în p. 3.6. al Prezentului contract, Părțile au convenit și acceptă să calculeze prețul final al Mărfii, reieșind din prețul în lei moldovenești la momentul eliberării acesteia de la depozitul Furnizorului, majorat cu echivalentul procentual al creșterii cursului dolarului USD și/sau EURO față de leul moldovenesc la momentul achitării Mărfii. Pentru suma ajustării se va elibera Factură fiscală cu indicarea textului „diferența de sumă”.

3.8. Notificarea privind ajustarea prețului se expediază Cumpărătorului în termen de 1 zi lucrătoare din momentul survenirii condițiilor stipulate în p.3.6., prin intermediul fax-ului, poștei electronice, sau prin alte mijloace convenite de către Părți.

Articolul 4

Termenele și condițiile furnizării.

4.1. Volumul partidei de Marfă furnizată se stabilește conform fiecărei unități particulare a bunurilor indicate în cererea Cumpărătorului făcută în scris. Cererea scrisă se transmite Furnizorului personal de către Client sau prin intermediul legăturii prin fax, poștei electronice, sau prin curier.

4.2. În cazul transmiterii cererii pentru Marfa produsă de Furnizor, **Cumpărătorul nu este în drept să o renunțe** ca urmare a aprobării cererii, întrucât Marfa se produce în baza mărimilor solicitate de Cumpărător, conform pct. 6.1. art. 6. Prin aprobarea cererii se înțelege semnarea de către Cumpărător (reprezentantul Cumpărătorului) a Cererii și/sau Comenzii.

4.3. Termenul de producere a comenzii constă din 3 la 5 zile lucrătoare în dependență de volumul comenzii plasate (cu condiția lipsei circumstanțelor de forță majoră). Data de furnizare se consideră data transmiterii Mărfii către Cumpărător (data este convenită de către Părți, și se indică în Specificație, Factură fiscală și/sau în documentele de transport, care constituie parte integrantă a prezentului Contract).

4.4. În cazul în care furnizarea se efectuează cu transportul Cumpărătorului, atunci transportul trebuie să corespundă cerințelor Furnizorului. Cerințele înaintate față de transport sunt înaintate preventiv de către Furnizor Cumpărătorului.

4.5. În cazul în care furnizarea se efectuează cu transportul Furnizorului, Cumpărătorul trebuie să efectueze descărcarea Mărfii din contul propriu în cel mai scurt timp.

Articolul 5

Completitudinea. Calitatea.

5.1. Furnizorul se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra Mărfii în setul complet, indicat în Specificație, Comandă și/sau Factura fiscală la prezentul Contract.

5.2. Calitatea Mărfii furnizate este reglementată prin documentația tehnică a Furnizorului, producătorului de metal și a producătorilor de produse conexe.

5.3. Calitatea Mărfii corespunde condițiilor și standardelor tehnice în vigoare.

5.4. Reclamația privind pretențiile trebuie prezentată în formă scrisă. În cazul înaintării pretenției cu referire la calitate,

качеству Покупатель обязан представить Поставщику рекламационный акт.

5.5. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены в соответствии с положениями действующего Законодательства Республики Молдова.

Статья 6

Права и обязанности Сторон.

6.1. Поставщик по переданным размерам, производит расчет количества материала. **За точность передаваемых размеров несет ответственность Покупатель.**

6.2. Покупатель обязуется осуществить приёмку и/или вывоз Товара со склада Поставщика в течении 3-х рабочих дней с момента его уведомления о готовности Заказа.

6.3. В любом случае **возврату не подлежит** Товар: производимый под конкретные размеры Покупателя, Товар, являющийся частью оформленной комплектации заказа, а также товар Поставляемый (импортируемый) под конкретный Заказ Покупателя.

6.4. Поставщик имеет право требовать возврат неоплаченного Покупателем Товара, письменно уведомив его не менее чем за 3 (три) дня до требуемого срока возврата

6.5. Возврат Товара Поставщику может быть осуществлён только в случае, если он соответствует по качеству и внешнему виду состоянию на момент отгрузки со склада Поставщика, в оригинальной упаковке без нарушения её целостности. В случае обнаружения повреждённого и неоплаченного Товара, Покупатель безоговорочно оплачивает Поставщику 100% стоимость повреждённого Товара.

6.6. Возврат Товара Поставщику осуществляется за счёт Покупателя.

Статья 7

Ответственность Сторон.

7.1. Покупатель несёт ответственность за просрочку оплаты поставленного Товара.

7.1.1. В случае просрочки оплаты (согласно п.3.3 ст.3) поставленного Товара, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки.

7.2. Поставщик несет ответственность за просрочку передачи Товара Покупателю.

7.2.1. В случае просрочки передачи Товара Покупателю, Поставщику начисляется пеня в размере 0,1 % от общей стоимости Товара, за каждый день просрочки.

7.3. В случае поломки автотранспорта, а также наличия форс-мажорных обстоятельств, Поставщик извещает (по телефону/факсу) Покупателя в течении 1-го рабочего дня о возможных сроках доставки/отгрузки заказанного Товара, при этом Покупатель не вправе ссылаться на п.7.2 ст.7 настоящего Договора.

7.4. Уплата пени не освобождает Покупателя и Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. В остальных случаях ответственность Сторон определяется в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Республики Молдова.

7.6. Поставщик освобождается от ответственности в случаях:

7.6.1. Неправильного хранения и/или транспортировки Товара Покупателем;

7.6.2. Если монтаж Товара осуществлен с нарушением инструкции по установке и монтажу;

7.6.3. Товар использован не по назначению и с нарушением инструкции по эксплуатации.

Скупараторул есте облгаат сá презинтá Фурнзорулуй актул де реclamatione.

5.5. Pretențiile cu referire la calitatea Mărfii pot fi înaintate în conformitate cu prevederile Legislației în vigoare a Republicii Moldova.

Articolul 6

Drepturile și obligațiile Părților.

6.1. Furnizorul efectuează calculul volumului materialelor neecscare în baza mărimilor transmise. **Cumpăratorул poartă răspundere pentru exactitatea mărimilor transmise.**

6.2. Cumpăratorул се облгаá сá efectueze receptionarea și/sau transportarea Mărfii de la depozitul Furnizorului în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul în care a fost înștiințat de disponibilitatea Comenzii.

6.3. În orice caz, **nu poate fi returnată** Marfa: produsă în baza mărimilor concrete ale Cumpăratorului, Marfa care constituie parte componentă a complectăției comenzii, precum și Marfa Furnizată (importată) în baza Comenzii concrete a Cumpăratorului.

6.4. Furnizorul are dreptul de a cere returnarea Mărfii neachitate de către Cumpărator, prin notificarea acestuia în scris nu mai puțin de 3 (trei) zile înainte de termenul solicitat al returnării.

6.5. Returnarea Mărfii către Furnizor poate fi efectuată numai în cazul când această corespunde după calitate și aspectul exterior cu starea acesteia la momentul transmiterii de la depozitul Furnizorului, în ambalajul original fără deteriorarea integrității acestuia. În cazul depistării Mărfii deteriorate și neachitate, Cumpăratorул achită necondiționat 100% din prețul acesteia.

6.6. Returnarea Mărfii către Furnizor se efectuiază din contul Cumpăratorului.

Articolul 7

Responsabilitatea Părților.

7.1. Cumpăratorул poartă răspundere pentru expirarea termenului de achitare a Mărfii furnizate.

7.1.1. În cazul expirării termenul de achitare (conform pct. 3.3 a art. 3) pentru Marfa furnizată, Cumpăratorului i se aplică o penalitate în mărime de 0,1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

7.2. Furnizorul poartă răspundere pentru expirarea termenul de transmitere a Mărfii către Cumpărator.

7.2.1. În cazul expirării termenului de transmitere a Mărfii către Cumpărator, Furnizorului i se aplică o penalitate în mărime de 0,1 % din valoarea totală a Mărfii pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. În cazul defectării transportului, precum și a apariției circumstanțelor de forță majoră, Furnizorul notifică (prin telefon/fax) Cumpăratorул în decurs de 1 (una) zi lucrătoare privind termenele posibile de livrare/transmitere a Mărfii comandate, în acest caz Cumpăratorул nu este în drept de a face trimitere la pct. 7.2 a art.7 din prezentul Contract.

7.4. Achitarea penalității nu eliberează Cumpăratorул și Furnizorul de la executarea obligațiilor sale în baza prezentului Contract.

7.5. În celelalte cazuri, responsabilitatea Părților se determină în conformitate cu condițiile prezentului Contract și legislația Republicii Moldova.

7.6. Furnizorul se eliberează de răspundere în cazurile în care:

7.6.1. Cumpăratorул a efectuat incorect păstrarea și/sau transportarea Mărfii;

7.6.2. Montarea Mărfii este efectuată cu încălcarea instrucțiunilor privind instalarea acesteia;

7.6.3. Marfa nu este utilizată conform destinației sau cu încălcarea instrucțiunilor de exploatare.

Статья 8

Срок действия Договора.

Условия и порядок внесения изменений в Договор. Расторжение настоящего Договора.

8.1. Настоящий Договор заключён сроком на 1 (один) календарный год, вступает в силу с момента его подписания и действителен до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

8.1.1. В случае если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего Договора не известит другую сторону в письменной форме о прекращении Договора, его действие автоматически продлевается ещё на 1 (один) календарный год на тех же условиях.

8.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

8.3. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке, в случае неисполнения либо не надлежащего исполнения Покупателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.

8.6. Покупатель не может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при наличии дебиторской задолженности перед Поставщиком.

Статья 9

Форс-мажорные обстоятельства.

9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, в том числе военных действий, забастовок, запретительных мер государственных или местных органов власти (за исключением финансовых и банковских запретов), стихийных бедствий и иных обстоятельств чрезвычайного характера. Это условие действительно только в случае уведомления другой стороны в течении 5-ти дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, подтверждённых сертификатом Торгово-Промышленной Палаты Республики Молдова.

9.2. Ответственность сторон по настоящему Договору возобновляется после прекращения действия форс-мажорных обстоятельств, указанных в пункте 9.1.

Статья 10

Порядок разрешения споров.

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. Если в течение 15 дней после письменного уведомления другой Стороны о наличии спора, Стороны не пришли к совместному решению спора, данный спор будет решаться в соответствии с законодательством Республики Молдова в подведомственной Судебной инстанции РМ.

Статья 11

Прочие условия.

11.1. Стороны Договора несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий

Articolul 8

Termenul de acțiune a Contractului.

Condițiile și ordinea de modificare a Contractului. Rezilierea prezentului Contract.

8.1. Prezentul Contract este încheiat pe un termen de 1 (un) an calendaristic, intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la executarea deplină de către Părți a obligațiilor asumate.

8.1.1. În cazul în care nici una dintre părți nu va notifica cealaltă parte în scris privind intenția de a rezilia prezentul Contract cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de acțiune, termenul acestuia se prelungește automat cu 1 (un) an calendaristic, în aceleași condiții.

8.2. Prezentul Contract poate fi modificat și/sau completat de către Părți în perioada de acțiune a acestuia în baza acordului reciproc și prezenței unor motive obiective, care determină astfel de acțiuni ale Părților.

8.3. Orice înțelegere dintre Părți privind modificarea și/sau completarea condițiilor prezentului Contract au putere juridică numai în cazul în care sunt întocmite în scris, semnate de către Părți Contractului și consemnate prin ștampilele Părților.

8.4. Prezentul Contract poate fi reziliat cu acordul în scris al Părților.

8.5. Prezentul Contract poate fi reziliat de către Furnizor în mod unilateral în cazul în care Cumpărătorul nu-și execută integral sau execută necorespunzător obligațiile sale stabilite în prezentul Contract.

8.6. Cumpărătorul nu este în drept de a rezilia prezentul Contract în mod unilateral, în cazul existenței datoriilor debitoare față de Furnizor.

Articolul 9

Circumstanțele de forță majoră.

9.1. Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor sale în cazul în care aceasta a avut loc ca urmare a unor circumstanțe a forței de nestăpinit, inclusiv acțiunilor militare, greve, măsurilor coercitive a organelor administrației publice centrale sau locale, (cu excepția interdicțiilor financiare sau bancare), calamităților naturale și altor circumstanțe cu caracter excepțional. Condiția dată este valabilă numai în cazul notificării celeilalte părți în decurs de 5 zile din momentul apariției circumstanțelor de forță majoră, confirmate de un certificat eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

9.2. Responsabilitatea Părților în baza prezentului Contract este reluată după încetarea acțiunii circumstanțelor de forță majoră, indicate în punctul 9.1.

Articolul 10

Ordinea de soluționare a litigiilor.

10.1. Orice litigiu sau neînțelegere apărută la executarea prezentului Contract vor fi după posibilitate soluționate pe calea negocierilor între Părți.

10.2. În cazul în care în termen de 15 zile după notificarea în scris a celeilalte Părți privind apariția unui litigiu, Părțile nu vor conveni la soluționarea în comun a acestuia, litigiul dat va fi soluționat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în instanța judecătorească competentă din Republica Moldova.

Articolul 11

Alte dispoziții.

11.1. Părțile la prezentul Contract poartă răspundere pentru neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a condițiilor

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.2. Стороны Договора несут материальную ответственность за разглашение Конфиденциальной информации, в пределах размера нанесенного разглашением ущерба.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

11.4. Настоящий Договор составлен: на русском и румынском языках, на пяти страницах, в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющие равную юридическую силу. В случае отличия текста, приоритет имеет текст на русском языке.

11.5. Настоящий Договор составлен в соответствии с законодательством Республики Молдова.

11.6. В случае если какой-либо пункт или статья настоящего Договора будут признаны недействительными в соответствии с законодательством Республики Молдова, остальные пункты и статьи настоящего Договора остаются в силе и продолжают действовать.

11.7. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора возможны лишь в том случае, если они согласованы в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат обязательному исполнению Сторонами.

11.9. Настоящий Договор является преимущественным соглашением для Сторон по отношениям, указанным в нём. Все предыдущие устные или письменные договоры, или переписки по отношениям, указанным в настоящем Договоре считаются недействительными после подписания настоящего Договора.

Статья 12

Реквизиты, печати и подписи Сторон.

12.1. В случае если Поставщик по разным причинам не в состоянии предоставить Покупателю экземпляры настоящего Договора с оригинальными подписями и/или мокрой печатью, Поставщик предоставляет Покупателю сканированные копии Договора, заверенные оригинальными подписями доверенного лица и мокрой печатью территориального филиала Поставщика, которые имеют равную юридическую силу.

12.2. Реквизиты, печати и подписи Сторон:

Поставщик / Furnizorul:

„ESPLAN-LUX” SRL

c/f 1003600000774

TVA 0502623

Adresa juridică și adresa fizică: MD-2059

str. Petricani 31/C, mun. Chișinău, R. Moldova
tel/fax: 022 312121; manager: Osipova E.

Rechizite Bancare:

c/d MD52AG000000225184601620 IBAN

BC „Moldova-Agroindbank” SA, suc. Chișinău-Buiucani
AGRNMD2X832

Director Comercial: _____ Corolciuc Constantin
M.П./ Ș.L.

prezentului Contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.2. Părțile la prezentul Contract poartă răspundere materială pentru divulgarea informației Confidențiale, în limitele mărimii prejudiciului cauzat de o astfel de divulgare.

11.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul de a-i transmite drepturile sau obligațiile în baza prezentului Contract către persoane terțe fără acordul în scris al celeilalte Părți.

11.4. Prezentul Contract este întocmit în limba: rusă și română pe cinci paginii, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre Părți, ambele având forță juridică egală. În caz de divergențe în text, prioritate îl are textul în din limba rusă.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

11.6. În cazul în care orice punct sau articol al prezentului Contract va fi declarat nul în conformitate cu legislația Republicii Moldova, celelalte puncte și articole a prezentului Contract rămân în vigoare și își continuă acțiunea.

11.7. Toate modificările și completările la textul prezentului Contract sunt posibile doar în cazul în care sunt convenite în formă scrisă și semnate de către părți.

11.8. Toate Anexele la prezentul Contract constituie parte integrantă a acestuia și urmează a fi executate obligatoriu de către Părți.

11.9. Prezentul Contract constituie o înțelegere primordială dintre Părți privind raporturile indicate în acesta. Toate acordurile verbale sau scrise precedente și corespondența asupra raporturilor indicate în prezentul Contract sunt considerate nevalabile după semnarea prezentului Contract.

Articolul 12

Rechizitele, ștampilele și semnăturile Părților.

12.1. În cazul în care Furnizorul din diverse motive, este în imposibilitatea să prezinte Cumpărătorului exemplarele prezentului Contract cu semnăturile originale și / sau ștampila umedă, Furnizorul va prezenta Cumpărătorului copiile scanate ale Contractului, certificate prin semnăturile originale ale reprezentantului împuternicit și ștampila umedă a filialei teritoriale al Furnizorului, care au forță juridică egală.

12.2. Rechizitele, ștampilele și semnăturile Părților:

Покупатель / Cumpărătorul:

„SIGMA VENMER” SRL

c/f 1007600018551

TVA 0508001

Adresa juridică: MD-2012

str. Maria Cebotari 28, mun. Chișinău, R. Moldova
mob.

Rechizite Bancare:

c/d MD67VI225100000302981MDL IBAN

BC „Victoriabank” SA, suc. 3 Chișinău
VICBMD2X416

Director: _____ Cebotari Veaceslav
M.П./ Ș.L.

**Contract de Vinzare-Cumparare
Nr. 45 din 08.05.21**

Societatea Comerciala "INSTALCO" SRL, adresa juridica: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 7/4, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat sub codul fiscal: 1003600104133, cod TVA: 0401181, cont IBAN: MD26PR002251104153001498, deschis la BC "ProCreditBank" SA, cod bancar: PRCBMD22, denumita in continuare VINZATOR, in persoana administratorului Rezan Oleg, ce activeaza in baza Statutului si Sigma Venmer SRL, cu sediul in mun. Chisinau, str. Maria Cebotari 28, tel/fax 079054000, inregistrata la Camera Inregistrarii de sub codul fiscal 1007600018551, cod TVA 0508001, si cont IBAN MD67VI225100000302981MDL deschis la banca BC "Victoriabank" SA fil.N3 Chisinau cod bancar: VICBMD2X416, denumita in continuare CUMPARATOR, in persoana administratorului, ce activeaza in baza Statutului, s-a incheiat prezentul Contract de Vinzare - Cumparare.

Articolul 1. Obiectul Contractului.

- 1.1 VINZATORUL se obliga sa vinda, iar CUMPARATORUL sa cumpere potrivit scopurilor sale, marfuri si produse din nomenclatorul VINZATORULUI.
- 1.2 Specificatia fiecarui produs, cantitatea si pretul sunt prevazute in facturile intocmite de VINZATOR, la data livrarii.

Articolul 2. Conditii de livrare si Receptia marfurilor.

- 2.1 Livrarea marfurilor/produselor se face de la depozitul VINZATORULUI, toate cheltuielile de transport fiind in sarcina CUMPARATORULUI.
- 2.2 Livrarea se face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, pretul in LEI, data scadentei platii.
- 2.3 Receptia cantitativa a marfurilor/produselor se va face de catre CUMPARATOR, prin delegatii sai, in mod obligatoriu, la data livrarii in conditia de livrare prevazuta in aliniatul 2.1.
- 2.4 Predarea marfurilor/produselor catre delegatii CUMPARATORULUI nu se va efectua decat daca acesti delegati vor accepta facturile emise de catre VINZATOR, in toate cazurile in care, potrivit prezentului contract, se emite factura de catre VINZATOR. CUMPARATORUL garanteaza ca delegatii sai sunt mandati sa accepte facturile in numele si pentru CUMPARATOR.
- 2.5 Delegat al CUMPARATORULUI se considera orice persoana care are in posesie procura s-au stampila firmei. In acest caz VINZATORUL va considera ca aceasta persoana este oficial investita cu dreptul de a semna documentele fiscale si contabile.
- 2.6 In cazurile cind CUMPARATORUL, incalcind prevederile legii sau ale contractului, nu receptioneaza sau refuza sa receptioneze bunul, VINZATORUL este in drept sa refuze executarea contractului.
- 2.7 Orice reclamatie cantitativa, ulterioara livrarii conform aliniatului 2.1 nu va fi luata in considerare de VINZATOR si decade CUMPARATORUL din dreptul de a pretinde orice fel de daune.
- 2.8 Riscul pieririi sau deteriorarii fortuite a bunului este transferat CUMPARATORULUI in momentul in care VINZATORUL si-a executat obligatiile contractuale privind punerea bunului la dispozitia CUMPARATORULUI.

Articolul 3: Pret. Modalitatea de plata

- 3.1 Sub rezerva prevederilor art. 6, pretul marfurilor/produselor este cel din Factura Fiscala.
- 3.2 Plata contravalorii marfurilor/produselor se face, in mod obligatoriu, prin ordin de plata in contul indicat de VINZATOR, in termen de 60 de zile calendaristice calculate de la data facturarii.
- 3.3 VINZATORUL poate pretinde executarea imediata a obligatiei in cazul in care CUMPARATORUL se afla in incapacitate de plata si nu a putut prezenta garantii de plata.
- 3.4 Livrarea marfurilor si produselor, in temeiul alineatului 3.2 de mai sus, se face in limita unei sume de cel mult 100000 Lei.
- 3.5 Livrarea marfurilor a caror valoare depaseste limitele indicate la alineatul precedent, se poate face catre CUMPARATOR, numai cu plata lor prealabila, conform facturii.
- 3.6 Daca de la data semnarii contractului si pina la data incasarii efective a sumei banesti se vor inregistra diferente intre cursul de schimb MDL / Euro, VINZATORUL este indreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret, care va fi achitata de CUMPARATOR in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii.
- 3.7 Sub rezerva prevederilor Art. 6 si 7, dupa efectuarea tuturor platilor (pret, penalitati, etc.), de catre CUMPARATOR, VINZATORUL poate efectua noi livrari de marfuri si produse, in aceleasi conditii.

Articolul 4. Verificari reciproce

- 4.1 Partile prezentului contract sint obligate la cerinta uneia dintre acestea sa efectueze o verificare reciproca a decontarilor si sa semneze un act de verificare reciproca.
- 4.2 Actul de verificare reciproca urmeaza sa fie examinat de cealalta parte in termen de 5 zile calendaristice de la receptionare. In acest termen partea care la primit este obligata sau sa il semneze sau sa emita un act motivat de refuz si sa il remita celeilalte parti in termen de 7 zile de la receptia actului de verificare.

I.S. "Instalco" SRL

Director Rezan Oleg Isaac

Sigma Venmer SRL

Director

- 4.3 In caz de refuz de semnare a actului de verificare in termenul stabilit, actul de verificare se considera acceptat si semnat de cealalta parte. Dupa expirarea acestui termen CUMPARATORUL nu poate invoca pretentii pe marginea actului de verificare sau a datoriilor ivite in baza acestui act.
- 4.4 In cazul cind dupa semnarea actului de verificare sau refuzul de semnare se constata o datorie a CUMPARATORULUI fata de VINZATOR, aceasta trebuie sa fie achitata de catre CUMPARATOR in termen de 5 zile calendaristice din data primirii actului sau in termen de 7 zile in cazul refuzului de semnare a acestuia.

Articolul 5. Durata contractului

- 5.1 Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 1 (Un) an, incepind cu data intrarii in vigoare conform art.10.5 din prezentul contract.
- 5.2 Dupa expirarea termenului de 1 an de zile, daca partile nu au cerut rezilierea acestuia, conform art.6 din prezentul contract, se prelungeste tacit pe o perioada nedeterminata, dar numai in aceleasi conditii negociate de partile contractante conform prezentului contract.
- 5.3 In cazul prelungirii contractului pe o perioada nedeterminata, partile vor avea dreptul sa ceara incetarea raporturilor contractuale conform art.7 din prezentul contract.

Articolul 6. Penalitati de intirziere

- 6.1 In cazul in care CUMPARATORUL nu va efectua plata facturilor la scadenta, CUMPARATORUL va plati penalitati de intirziere de 0,5 % pe zi, calculate asupra sumelor datorate si care se vor adauga oricaror alte daune produse ca urmare a neindeplinirii obligatiei de plata a pretului in conditiile contractuale.
- 6.2 Penalitatile se vor calcula asupra sumelor datorate pina la data achitarii integrale, putind depasi cuantumul acestor sume.

Articolul 7. Rezilierea contractului

- 7.1 Prezentul contract poate fi reziliat prin acordul ambelor parti consemnat in scris.
- 7.2 VINZATORUL poate rezilia contractul imediat in cazul neexecutarii de catre CUMPARATOR a obligatiilor contractuale in conditiile si termenele convenite, fara a fi necesara vreo alta formalitate.
- 7.3 VINZATORUL este indreptatit sa rezilieze contractul chiar si inainte de scadenta daca este evident ca premisele dreptului de reziliere se vor realiza.
- 7.4 CUMPARATORUL poate cere rezilierea contractului cu un preaviz de 30 zile calendaristice expediat VINZATORULUI. Preavizul urmeaza a fi expediat cu scrisoare recomandata. La expirarea acestui termen CUMPARATORUL va confirma intentia de reziliere a contractului printr-o declaratie scrisa expediata VINZATORULUI prin scrisoare recomandata.
- 7.5 Contractul inceteaza de plin drept in cazul insolvabilitatii, falimentului oricareia dintre parti.
- 7.6 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
- 7.7 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii in culpa privind neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului, aceasta fiind obligata la plata de despagubiri pentru acoperirea prejudiciului cauzat.

Articolul 8. Forta Majora

- 8.1 Nici una dintre partile contractante nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea ori executarea necorespunzatoare, totala sau partiala, a oricareia dintre obligatiile rezultind din acest contract, in caz de Forta Majora.
- 8.2 Constituie Forta Majora orice imprejurare sau eveniment imprevizibil, insurmontabil si in afara vointei si/sau a controlului oricareia dintre partile contractante, precum dar nu limitat la: calamitati naturale; incendiu; rebeliuni; carantina; decizii guvernamentale; contingentari; restrictii de import si altele asemenea.
- 8.3 Partea care invoca Forta Majora este obligata a notifica cealalta parte despre cazul de Forta Majora in termen de cinci zile lucratoare de la producere, iar aceasta trebuie sa fie certificata cu documente emise de autoritatile competente. Lipsa notificarii scrise, in termenul aratat, ori a documentelor doveditoare, decada partea interesata din dreptul de a fi exonerata de raspundere.
- 8.4 Prevederile prezentului articol nu impiedica Creditorul sa ceara rezilierea contractului, executarea obligatiei sau plata penalitatilor si a dobinzii de intirziere.

Articolul 9. Garantii

- 9.1 VINZATORUL acorda CUMPARATORULUI, pentru marfurile/produsele vindute, garantiile prevazute de lege cu conditia obligatorie a respectarii indicatiilor producatorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice.
- 9.2 In sensul prevederilor aliniatului precedent, daca legea sau contractul nu dispun altfel, obligatia de garantie incepe sa curga de la data semnarii certificatului de garantie sau de la data facturarii, de catre VINZATOR, prin reprezentantii sai autorizati.
- 9.3 VINZATORUL acorda garantie pentru produsele vindute conform datelor din certificatele de garantie emise.
- 9.4 Raspunderea pentru viciile marfurilor este cea reglementata de prevederile legale.
- 9.5 Termenul de denuntare a viciilor aparente este de 2 (doua) zile de la primirea marfurilor/produselor de catre CUMPARATOR.
- 9.6 Drepturile CUMPARATORULUI in privinta viciilor sint excluse daca, in momentul incheierii contractului, cunostea aceste vicii.

Articolul 10. Litigii. Dispozitii finale

- 10.1 Partile sint obligate sa anunte reciproc despre schimbarea sediului juridic sau a subdiviziunilor acestora, de asemenea despre schimbarea rechezitelor bancare in termen de 5 zile calendaristice de la modificare lor.
- 10.2 Prezentul contract este alcatuit in limba de stat in doua exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte al prezentului contract, ambele avind putere juridica identica.
- 10.3 Orice modificari ale prezentului contract se fac numai in scris cu acordul partilor.
- 10.4 Orice litigiu decurgind din sau in legatura cu acest contract, va fi solutionat de instanta judecatoreasca competenta.
- 10.5 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui.

I.S. "Instalco" SRL

Director Rezan Oleg Isac



Sigma Venmer SRL

Director



"01" ianuarie 2021

mun. Chișinău

Societatea comercială „Peisaj-Art” SRL, c/f 1004600020153 în persoana Administratorului, **d-lui Dan UNTURĂ**, acționând în baza Statutului, numit în continuare „Furnizor”, dintr-o parte, și

Societatea comercială Sigma Venmer SRL, c/f 1007600018551 numit în continuare „Cumpărător”, în persoana dlui/dnei Cebotari Veaceslav, în calitate de Administrator acționând în baza Statutului, numit în continuare Fidejutor, au încheiat prezentul contract referitor la:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Furnizorul se obligă de a transmite, contra plată, în proprietatea Cumpărătorului marfa specificată în factură, documente de transport, aviz de expediție, iar Cumpărătorul se obligă să recepționeze și să achite contravaloarea acesteia;

1.2. Denumirea, cantitatea și prețul mărfii se precizează în conformitate cu lista de prețuri și comanda primită de la cumpărător.

1.3. La produsele furnizate Cumpărătorului i se ofera un discount conform price-list-ului aprobat al Vanzatorului :

- pentru Produsele de Termoizolare pana la 40% din pretul de baza al produsului
- pentru Produsele de Finisare interior si exterior pana la 40% din pretul de baza al produsului
- pentru Produsele de Hidroizolare pana la 40% din pretul de baza al produsului
- pentru Produsele de Pardosele pana la 40% din pretul de baza al produsului
- pentru Produsele de Tavane pana la 40% din pretul de baza al produsului
- pentru Produsele de Pereti pana la 40% din pretul de baza al produsului

2. CONDIȚIILE, TERMENUL DE FURNIZARE ȘI PRIMIRE A MĂRFII

2.1. Furnizorul transmite în proprietatea Cumpărătorului marfa, în corespundere cu comanda primită de la Cumpărător, în formă scrisă sau verbală.

2.2. Furnizorul efectuează livrarea mărfii cu transportul propriu la Cumpărător, livrare unică la sediul operațional al Cumpărătorului, la comanda minimă de 5000 lei.

2.3. Primirea mărfii după calitate și cantitate se efectuează în prezența ambelor părți în conformitate cu actele de însoțire:

- după calitate – conform controlului vizual;
- după cantitate – conform actelor de însoțire, cât și prin metoda numărării directe în timpul primirii mărfii.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

3.1. Furnizorul se obligă:

3.1.1. să asigure, în limita stocului disponibil, cantitățile și sortimentele de mărfuri așa cum s-au stabilit prin comanda Cumpărătorului, ulterior îndeplinirii de către Cumpărător a condițiilor expuse în Capitolul 5;

3.1.2. să pună la dispoziție documentația tehnică necesară pentru instruirea personalului la locul de comercializare al Cumpărătorului, în scopul prezentării corecte a acestora, precum și să elibereze certificate (de calitate, de conformitate, igienic etc.), dacă aceste categorii de produse se certifică;

3.1.3. să asigure recepționarea și înlocuirea mărfii viciate, conform prevederilor pct. 6.1;

3.1.4. să accepte returnarea mărfii cu termen de valabilitate determinat, la solicitarea Cumpărătorului, conform prevederilor pct.

3.1.5. în cazul expirării termenului de valabilitate al mărfii în proporție de cel mult 80% (sub rezerva pct. 6.6).

3.1.6. să asigure servicii de suport (vizite regulate săptămânale în spațiile comerciale ale Cumpărătorului, întreținerea standurilor și expozoarelor, oferirea consultațiilor și informațiilor privind marfa);

3.1.7. să transmită marfa Cumpărătorului liberă de orice drept sau pretenție a unui terț întemeiată pe proprietatea industrială sau altă proprietate intelectuală;

3.1.8. să respecte confidențialitatea acestui contract, precum și protecția datelor cu caracter personal, prelucrate în scopul executării prezentului Contract. Furnizorul se obligă să asigure condițiile de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal, conform notificării nr. 190730CI974 din 30.07.2019 depusă pentru înregistrarea în calitate de operator de date cu caracter personal la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

3.2. Furnizorul are dreptul:

3.2.1. să înceteze livrarea mărfii, în caz că Cumpărătorul nu a achitat conform condițiilor expuse în Capitolul 5, suma scadentă pentru marfa primită;

3.2.2. în caz de neachitare în termen a contravalorii mărfii, să ceară Cumpărătorului să restituie marfa primită în ambalaje și în starea primită de la Furnizor (sub rezerva pct. 6.6);

V.C.



3.2.3. să nu accepte restituirea mărfii de către Cumpărător conform pct. 3.4.3. și 6.1., în cazul în care este deteriorat ambalajul original, marfa nu a fost păstrată conform normelor și recomandărilor de păstrare, pe marginea executării prezentului contract a fost inițiat proces de judecată arbitrară sau marfa a fost achiziționată la promoție;

3.2.4. în cazul survenirii circumstanțelor expuse în pct.3.2.3., să pună Cumpărătorul în întârziere de plată, cu calcularea penalităților conform pct. 6.3;

3.2.5. să înainteze după expirarea termenului specificat în pct. 5.2, atât personal, cât și reprezentat de către Compania de colectare a datoriilor, acțiune în instanța de arbitraj, pentru a încasa forțat suma restantă, inclusiv prejudiciul, penalitatea, dobânda de întârziere, cheltuielile de judecare a cauzei, inclusiv taxa de stat și cheltuielile pentru serviciile juridice, cheltuielile de executare silită a documentului executoriu, cheltuielile pentru aplicarea măsurilor de asigurare, cu solicitarea sechestrării bunurilor care aparțin cu drept de proprietate Cumpărătorului și, în imposibilitate a executării silite a Cumpărătorului, cu solicitarea sechestrării bunurilor care aparțin cu drept de proprietate Fidejutorului.

3.2.6. în decursul a 3 zile din momentul recepției mărfii returnate (în baza art. 3.4.3), să efectueze evaluarea mărfii, a stării ambalajului și a potențialului de revânzare a acesteia. În baza evaluării menționate, reieșind din costurile pe care le va suporta pentru valorificarea mărfii deteriorate sau care și-a pierdut aspectul competitiv, confecționarea ambalajului, să estimeze volumul daunelor aduse, cu exprimare în lei moldovenești. În baza evaluării efectuate, să factureze Cumpărătorului volumul daunelor aduse.

3.3. Cumpărătorul se obligă:

3.3.1. să prezinte Furnizorului comanda cu 2 zile înainte de data livrării, în care se va indica:

- a) cantitatea mărfii;
- b) asortimentul mărfii;

3.3.2. să asigure condiții normale pentru păstrarea mărfii (conform cerințelor de păstrare a mărfii, cât și recomandărilor Furnizorului);

3.3.3. să efectueze plata conform condițiilor expuse în Capitolul 5 și să garanteze plata pentru marfa primită de la Furnizor cu întregul său patrimoniu;

3.3.4. să răspundă pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract;

3.3.5. să comunice în scris Furnizorului, în termen de 5 zile, modificarea datelor legate de contul său bancar sau orice alte date legate de plata mărfii ce face obiectul prezentului contract;

3.3.6. în cazul în care Furnizorul decide să transmită materiale promoționale, să accepte și să recepționeze de la Furnizor în folosință gratuită materiale promoționale (standuri, expozoare, standuri metalice) în spațiile sale de comercializare, precum și să asigure expunerea acestora în locuri optime pentru promovarea mărfii și ridicarea nivelului de informare a cumpărătorilor finali și să asigure accesul reprezentanților Furnizorului la acestea;

3.3.7. să folosească și să păstreze integritatea materialelor promoționale (standuri, expozoare, standuri metalice) primite în folosință de la Furnizor;

3.3.8. în caz de deteriorare sau pierdere a materialelor promoționale primite de la Furnizor, să achite costul lor integral sau să le repare din cont propriu ;

3.3.9. în decurs de 3 zile de la încetarea relațiilor contractuale în baza prezentului Contract, sau la cererea Furnizorului, să returneze materialele promoționale primite în baza pct. 3.3.7, precum și marfa primită anterior, al cărei termen de plată nu este scadent la data încetării relațiilor contractuale (cu excepția circumstanțelor descrise în pct. 6.6);

3.3.10. să ia în considerare solicitările Furnizorului privind expunerea mărfii în spațiile de comercializare;

3.3.11. să anexeze la prezentul Contract copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (cu data emiterii cu cel mult 3 luni înainte de semnarea prezentului Contract), precum și copia buletinului de identitate al Fidejutorului;

3.3.12. să respecte confidențialitatea acestui contract.

3.3.13. în termen de 3 zile de la primire, să semneze și ștampileze Actul de verificare a decontărilor reciproce, propus de Furnizor, sau să prezinte argumente privind dezacordul de a semna. Omisiunea de a semna Actul de verificare, fără prezentarea argumentelor, va fi interpretat ca accept tacit de către Cumpărător a Actului de verificare propus de Furnizor.

3.3.14. în decursul a 3 zile de la recepția facturii privind volumul daunelor (în baza art. 3.2.6), să efectueze transfer pe contul Furnizorului, în volum deplin, conform prevederilor documentului fiscal.

3.4. Cumpărătorul are dreptul:

3.4.1. să beneficieze de livrare gratuită a mărfii, conform prevederilor pct. 2.2

3.4.2. să solicite servicii de suport pentru o mai bună expunere a mărfii și ridicarea nivelului vânzărilor, conform pct. 3.1.5;

3.4.3. să returneze marfa cu termen de valabilitate determinat (în cazul expirării a nu mai mult de 80 % din acesta), nevândută din motive întemeiate, motivând cauza returului, și să primească contravaloarea acesteia, la tarifele aplicate în momentul vânzării (cu excepția circumstanțelor descrise în pct. 6.6). Marfa achiziționată la promoție nu poate fi returnată;



h.c.

3.5. Fidejutorul se obligă:

- 3.5.1. să consimtă pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal de către Furnizor, în acest scop, va prezenta copia buletinului de identitate actuală la data încheierii contractului;
 - 3.5.2. să garanteze plata pentru marfa primită de la Furnizor cu întregul său patrimoniu;
 - 3.5.3. să răspundă în mod solidar cu Cumpărătorul, cu tot patrimoniul său, pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract;
 - 3.5.4. să respecte confidențialitatea acestui contract.
 - 3.5.5. prin semnarea prezentului Contract, Fidejutorul își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal (datele conținute în buletinul de identitate), strict în scopul executării prezentului contract, pe durata valabilității acestuia.
- 3.4. Informația cu privire la clauzele prezentului Contract, precum și orice informație, care devine cunoscută la încheierea, derularea, modificarea, rezilierea și/sau încetarea acestuia, este confidențială și poate fi adusă la cunoștință persoanelor terțe, doar cu acordul Părților, cu excepțiile prevăzute de legislația în vigoare."

4. DIFERENȚE DE CURS VALUTAR

- 4.1. Dacă ulterior expirării termenului de plată indicat în pct. 5.2, intervine o apreciere cu peste 3% a valutei EUR (Euro) și/sau USD (dolar SUA) în raport cu MDL (Leul moldovenesc), conform datelor afișate de BNM, Furnizorul este în drept să solicite, iar Cumpărătorul se obligă să accepte, returnarea mărfii neachitate din stoc, în scopul recalculării prețului conform ratei de apreciere a valutei EUR (Euro) și/sau USD (dolar SUA) și emiterii facturii fiscale rectificate.

5. FORMAREA PREȚURILOR ȘI ORDINEA ACHITĂRIILOR

- 5.1. Prețul mărfii se stabilește în conformitate cu lista de prețuri a Furnizorului, include TVA, cheltuielile prevăzute pentru transportarea mărfii până la Cumpărător (la comanda minimă de 5000 lei), cât și alte cheltuieli legate de îndeplinirea condițiilor prezentului contract. Evaluarea prețului mărfii se efectuează în mod automat în momentul eliberării facturii fiscale sau contului de plată. Valabilitatea conturilor spre plată emise constituie 3 zile.
- 5.2. Cumpărătorul achită contravaloarea mărfii primite de la Furnizor în numerar sau transferând suma necesară de bani în contul de decontare al Furnizorului în perioada de 14 zile calendaristice din momentul primirii mărfii. Data achitării se va considera ziua intrării mijloacelor bănești în contul Furnizorului;
- 5.3. Furnizorul are dreptul de a schimba prețurile la marfă la oricare livrare ulterioară a producției în cazul schimbărilor de preț efectuate de producător, cât și în dependență de paritatea MDL – EUR, USD.
- 5.4. Prețurile la marfă pot varia în dependență de volumele de livrare și termenele de achitare convenite de ambele părți în coordonanță cu lista de prețuri.

6. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

- 6.1. În cazul livrării mărfii cu vicii, Cumpărătorul are dreptul de a înainta Furnizorului cerințe de a înlocui producția cu vicii într-o perioadă de maximum 2 zile de la livrare, punând la dispoziție marfa necorespunzătoare.
- 6.2. Riscul pierderii sau deteriorării întâmplătoare a mărfii trece în răspunderea Cumpărătorului din momentul când marfa intră în posesia Cumpărătorului și semnării de către Cumpărător a documentelor de însoțire a mărfii.
- 6.3. În urma nerespectării obligației de plată a contravalorii mărfii primite sau sumelor calculate în baza art. 3.2.6, Cumpărătorul plătește Furnizorului o penalitate în mărime de 0,5 % din suma restantă pentru o zi de întârziere. Suma penalității pentru neachitare în termenele stabilite poate depăși cuantumul sumei asupra căreia este calculată, și, după expedierea primei somații de plată, va fi achitată prioritar celorlalte sume scadente.
- 6.4. Pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a prezentului contract, Cumpărătorul și Administratorul (Fidejutorul) acestuia vor răspunde în mod solidar cu tot patrimoniul ce le aparține cu drept de proprietate.
- 6.5. Cumpărătorul pierde dreptul de referință la deficiențe în privința calității și cantității mărfii, dacă a doua zi după primirea mărfii nu trimite un avis sau o comunicare spre Furnizor despre deficiența depistată.
- 6.6. Cumpărătorul pierde dreptul de a returna marfa în baza pct. 3.4.3 în cazul în care pe marginea executării prezentului contract a fost inițiat un proces de judecată arbitrală, sau marfa a fost achiziționată la promoție;
- 6.7. Achitarea penalităților nu exonerează Părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract.
- 6.8. În cazul survenirii circumstanțelor expuse în pct. 6.3., penalitățile calculate, taxa de stat, cheltuielile de executare, etc., urmează a fi achitate de către Cumpărător în mod preferențial, cu plata ulterioară a sumei restante.

7. SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR

- 7.1. Litigiile și neînțelegerile, care vor apărea în timpul executării prezentului Contract, după posibilitate, vor fi soluționate pe calea negocierilor dintre Părți.
- 7.2. În caz de nesoluționare a litigiilor pe calea negocierilor, părțile vor lua măsuri anticipate de soluționare a acestora, expediind pretențiile în formă scrisă prin poștă cu avis de recepție.



V.C.

7.3. Termenul de prezentare a răspunsului la pretenție (reclamație, somație) este de 3 zile lucrătoare, în cazul neprezentării răspunsului în termenul indicat, se consideră că partea acceptă calea de soluționare a litigiului propusă în pretenție (reclamație, somație).

7.4. În caz de refuz a soluționării litigiului, inclusiv refuzul îndeplinirii prevederilor pretenției ca urmare a acceptului tacit (conform p.7.3. al Contractului), litigiul în cauză va fi soluționat de către judecător unic al Curții de Arbitraj Economic a RM, numit de către Președintele acesteia, în conformitate cu Regulamentul. Toate actele Curții de Arbitraj Economic a RM sunt definitive și obligatorii pentru părți, și vor fi executate de ele în mod benevol.

7.5. Relațiile dintre Părți privind acest Contract, sînt reglementate de prevederile legislației Republicii Moldova, în vigoare.

8. ALTE CONDIȚII

8.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării, este valabil 1 (un) an. Locul executării - în mun. Chișinău. Din data semnării prezentului Contract, acesta substituie orice alte contracte, înțelegeri, corespondență, la obiectul prezentului Contract, sub rezerva onorării tuturor obligațiilor de plată asumate anterior de către Părți. Toate obligațiile de plată, asumate de Cumpărător, existente la momentul semnării prezentului Contract, vor cădea sub incidența prevederilor prezentului Contract.

8.2. Toate modificările și completările la prezentul contract se întocmesc în mod scris sub forma Anexelor și Acordurilor adiționale și se semnează de ambele părți. Anexele și Acordurile adiționale sunt parte integrantă a acestui contract.

8.3. Prezentul Contract poate fi reziliat nu mai devreme de 1 (una) lună, după înaintarea cererii de reziliere de către una dintre părți și onorarea tuturor obligațiilor financiare de către Părți. În urma nerespectării de către Părți a obligației de plată a tuturor sumelor datorate în decurs de 15 zile de la depunerea cererii de reziliere de oricare dintre Părți, Partea datornică se obligă să achite sumele restante, precum și penalitățile calculate.

8.4. În lipsa cererii de reziliere a contractului, acesta va fi prelungit automat pe termene succesive de 1 (un) an.

8.5. Contractul a fost întocmit în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și are aceeași valoare juridică pentru toate părțile.

8.6. Revendicările prezentului contract nu pot fi transmise altor persoane fără acordul uneia din părți.

8.7. Părțile desemnează următoarele persoane responsabile de executarea contractului:

Persoana responsabilă		Număr de telefon
Din partea Cumpărătorului	Plasarea comenzilor	078505054
	Efectuarea achitărilor	078505054
Din partea Furnizorului	Preluarea comenzilor	060300850
	Efectuarea livrărilor	069829064

"FURNIZOR"

S.C. "Peisaj-Art" S.R.L.
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare
64/24
C/F 1004600020153, TVA 0205810
IBAN MD56AG000000022512572240
BC "Moldova Agroindbank" S.A. fil.5,
or. Chișinău, C/b AGRNMD2X435
Depozit-mun. Chișinău, str. Uzinelor 1
Tel/fax: (022)422747, 927811, 479925
Tel. hotline (reclamații, sugestii)
069181849
Depozit - or. Bălți, str. M. Eminescu, 12
Tel/fax: 0231 2-56-62, Tel: 060002041

"CUMPĂRĂTOR"

Denumirea: SRL Sigma Venmer
Adresa juridică: mun. Chișinău,
str. Maria Cebotari 28
C/F TVA 1007600018551/ 0508001
Banca BC Victoriabank SA fil.Nr.3
Chișinău
IBAN
MD67VI225100000302981MDL
VICBMD2X416

"FIDEJUSOR"

Nume, prenume Veaceslav Cebotari
IDNP0952612540514
Anul și data nașterii 20.05.1977
Bul. de id. ser. B nr.01087076
eliberat la ÎS "CRIS" REGISTRU"
data 22.04.2016
Domiciliat mun. Chișinău str. Maria
Cebotari 28

Tel.: 069181848

Administrator:
Dan UNTURA

Tel: 079054000



Administrator:
Cebotari Veaceslav



Fidejutor:
Cebotari Veaceslav

[Signature]

Договор купли-продажи
№ 28/01/2022- B

«28» Января 2022 г.

мун. Кишинэу

«PROFMET GRUP» S.R.L., IDNO-1003600008622, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице Коммерческого Директора, Гаркавенко Владимира, действующего на основании доверенности № 22/12/2021 от 22.12.2021, с одной стороны, и

«SIGMA VENMER» S.R.L., IDNO-1007600018551, именуемый в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора, Чеботарь Вячеслав, с другой стороны, (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить товары/продукцию/инструменты, далее именуемые «Товар», из ассортимента продаваемых Продавцом и находящихся на его складе, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

2.1. Стоимость Товара указывается в налоговой накладной, выписанной Продавцом. Цены и общая стоимость Товара в налоговых накладных устанавливаются в национальной валюте Республики Молдова (РМ). В стоимость Товара включены все налоги, предусмотренные действующим законодательством РМ, в том числе НДС.

2.2. Покупатель оплачивает Товар согласно налоговой накладной либо счета на оплату, подписанного Сторонами. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Продавца либо иным способом, разрешенным действующим законодательством, по соглашению Сторон.

2.3. Покупатель обязуется оплатить стоимость поставленного Товара в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Товара.

2.4. Покупатель имеет право досрочно оплатить Продавцу стоимость полученного Товара.

2.5. Продавец оставляет за собой право изменять установленные цены, предупреждая Покупателя за 7 (семь) календарных дней. Цена уже поставленного Товара, в адрес Покупателя, изменению не подлежит.

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ.

3.1. Товар поставляется Продавцом в течение срока действия настоящего Договора в соответствии с заказами Покупателя (письменными или устными) и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

3.2. Ассортимент и количество Товара отражаются в налоговых накладных.

3.3. Продавец осуществляет за свой счёт доставку Товара Покупателю в пределах Республики Молдова.

3.4. Товар будет отгружен Продавцом Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя и при условии наличия на складе Продавца соответствующего ассортимента и необходимого количества. В противном случае, условия и сроки отгрузки будут определяться Сторонами индивидуально в соответствии с заказом Покупателя.

3.5. Если со стороны Покупателя не поступило, не позднее чем в момент подачи заказа, требования относительно особых условий упаковки и/или транспортировки, Продавец самостоятельно определяет данные условия, при этом, предпринятые меры будут считаться разумными.

3.6. Адрес Покупателя для осуществления поставки Товара:

3.6.1. Город Дурлешты.

3.6.2. Адрес доставки ул. Балкань 1.

3.6.3. GPS-координаты: Долгота 47,04168.

Широта 28,75107.

4. КОНТРОЛЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И ПРИЁМКА ТОВАРА.

4.1. При поставке Товара Покупатель обязан произвести контроль по количеству и качеству принимаемого Товара в присутствии представителя Продавца

4.2. После отгрузки и приема Товара, риск потери, повреждения

Contract de vânzare-cumpărare
№ 28/01/2022-B

«28» Ianuarie 2022

mun. Chişinău

«PROFMET GRUP» S.R.L., IDNO -1003600008622, în continuare numit «Vânzător», reprezentată de Directorul comercial, Dl. Garcavenco Vladimir, care acţionează în baza procurii nr. 22/12/2021 din data de 22.12.2021, pe de o parte, şi

«SIGMA VENMER» S.R.L., IDNO-1007600018551, în continuare «Cumpărător», reprezentată de Directorul, Cebotari Veaceslav, pe de altă parte, (denumite în continuare „Părţi”) au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

1.1. Vânzătorul se angajează să livreze, iar Cumpărătorul se angajează să primească şi să plătească mărfurile/ produsele/ instrumentele, denumite în continuare „Mărfuri”, din asortimentul vândut de Vânzător şi disponibil în depozitul acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

2. MODALITATEA DE PLATĂ.

2.1. Costul Mărfurilor este indicat în factura fiscală emisă de Vânzător. Preţurile şi costul total al Mărfurilor din facturile fiscale sunt stabilite în moneda naţională a Republicii Moldova (RM). Preţul Mărfurilor include în sine toate impozitele, prevăzute de legislaţia în vigoare a RM, inclusiv TVA.

2.2. Cumpărătorul plăteşte Mărfurile în conformitate cu factura fiscală sau contul de plată, semnat de Părţi. Plata pentru Mărfuri se efectuează de către Cumpărător prin transfer bancar a mijloacelor băneşti în contul Vânzătorului sau într-un alt mod, permis de legislaţia în vigoare, prin acordul Părţilor.

2.3. Cumpărătorul se obligă să plătească costul Mărfurilor primite în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data primirii Mărfurilor.

2.4. Cumpărătorul are dreptul să achite anticipat Vânzătorului costul Mărfurilor primite.

2.5. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile stabilite, notificând Cumpărătorul cu 7 (şapte) zile calendaristice în prealabil. Preţul Mărfurilor deja livrate Cumpărătorului nu poate fi modificat.

3. CONDIȚII ȘI TERMENE DE LIVRARE.

3.1. Mărfurile sunt furnizate de Vânzător pe durata termenului prezentului Contract în conformitate cu comenzile (scrise sau verbale) ale Cumpărătorului şi în termenul convenit de Părţi.

3.2. Asortimentul şi cantitatea Mărfurilor sunt indicate în facturile fiscale.

3.3. Vânzătorul asigură pe cheltuiala sa livrarea Mărfurilor către Cumpărător în Republica Moldova.

3.4. Mărfurile vor fi expediate de către Vânzător Cumpărătorului în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la primirea comenzii de la Cumpărător sub rezerva disponibilităţii asortimentului corespunzător şi a cantităţii necesare în depozitul Vânzătorului. În caz contrar condiţiile şi termenele de expediere vor fi stabilite de Părţi individual, în conformitate cu comanda corespunzătoare a Cumpărătorului.

3.5. În cazul în care Cumpărătorul nu a indicat, cel puţin la momentul plasării comenzii, cerinţe privind condiţii speciale de ambalare şi/sau transport a Mărfurilor achiziţionate, Vânzătorul stabileşte în mod independent aceste condiţii, iar măsurile luate vor fi considerate rezonabile.

3.6. Adresa Cumpărătorului pentru livrare Mărfurilor:

3.6.1. Oraşul Durlesti.

3.6.2. Adresa de livrare str. Balcani 1.

3.6.3. Coordonate GPS: Longitudine 47,04168.

Latitudine 28,75107.

4. CONTROLUL CALITĂȚII, CANTITĂȚII ȘI PRIMIREA MĂRFURILOR.

4.1. La livrarea Mărfurilor Cumpărătorul este obligat să verifice cantitatea şi calitatea Mărfurilor primite, în prezenţa reprezentantului Vânzătorului.

4.2. După expediere şi primirea Mărfurilor Cumpărătorul suportă riscul de pierdere, deteriorare sau dispariţie a Mărfurilor.

4.3. Покупатель имеет право требовать обмена поставленного Товара или поставку недостающего Товара, из ассортимента Продавца. Покупатель обязуется уведомить Продавца не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты возврата некачественного Товара или необходимости допоставки недостающего, с последующим обменом на сумму не меньше общей стоимости Товара, подлежащего замене или допоставки. При этом Покупатель отписывает возвратную накладную на Товар, согласно действующему законодательству Республики Молдова.

4.4.1. Товар, поставленный Покупателю, по истечении 3-х месячного срока;

4.4.2. Товар с повреждениями и/или загрязнениями, а также иными нарушениями товарного вида, Товар который использовался для производственных работ, Товар с повреждённой упаковкой;

4.5. В случае обнаружения Покупателем недостатков по качеству или неисправностей Товара в течении гарантийного срока, Покупатель вправе направить в адрес Продавца претензию, с указанием характера обнаруженных недостатков по качеству или неисправностей Товара.

4.6. Стороны согласовали, что если на Товар не установлен гарантийный срок, претензии, связанные с недостатками по качеству или неисправностями Товара, могут быть предъявлены Покупателем Продавцу в течение не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Товара Покупателем. В случае если Покупатель осуществляет реализацию полученного Товара от Продавца, течение указанного в настоящем пункте срока начинается со дня продажи Товара конечному пользователю.

4.7. Стороны установили, что претензия считается необоснованной и не принимается к рассмотрению Продавцом, при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- эксплуатация Товара осуществлялась не по его назначению;
- было допущено нарушение конструкции Товара;
- неправильное хранение и/или перевозка Товара, осуществлённая Покупателем.

4.8. Продавец берёт на себя обязательство по принятию и рассмотрению претензий связанных с недостатками по качеству или неисправностями Товара, по результатам рассмотрения претензии и при условии обнаружения недостатков по качеству или неисправностей Товара, Продавец осуществляет одно из следующих действий: восстанавливает функции Товара; заменяет Товара на аналогичный новый; заменяет Товара на равноценный новый.

5.1. Каждая из Сторон гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора они не ограничены законом, нормативно-правовым актом, судебным решением, или другим, предусмотренным действующим законодательством РМ способом, заключать настоящий Договор и исполнять условия, предусмотренные в нем.

5.2. Продавец гарантирует, что Товар соответствует своему назначению согласно техническим требованиям.

5.3. Каждая из Сторон обязуется информировать другую Сторону о нарушениях выполнения обязательств вытекающих из настоящего Договора.

5.4.1. Поставить Товар Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Составлять и подписывать совместно с Покупателем Акт сверки взаиморасчетов не реже одного раза в месяц.

5.5.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.5.2. Принять для сохранности переданного Товара все необходимые меры, обязательность которых предусмотрена гражданским законодательством и/или иными нормативно-правовыми актами РМ.

5.5.3. Осуществлять предпродажную подготовку Товара и обеспечить размещение образцов Товаров в местах осуществления

4.3. Cumpărătorul are dreptul să solicite înlocuirea Mărfurilor necalitative livrate sau livrarea Mărfurilor insuficiente din asortimentul Vânzătorului. În același timp Cumpărătorul se obligă să notifice Vânzătorul cu cel puțin 10 (zece) zile calendaristice înainte de data returnării Mărfurilor necalitative sau livrării Mărfurilor insuficiente, după care va avea loc înlocuirea pentru o sumă nu mai mică decât costul total al Mărfurilor care urmează a fi înlocuite sau livrate suplimentar. În acest caz Cumpărătorul va emite o factură de retur a Mărfurilor, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

4.4.1. Mărfurile livrate Cumpărătorului după expirarea termenului de 3 (trei) luni:

4.4.2. Mărfurile cu defecte și/sau impurități, precum și cele care prezintă alte defecte de aspect, Mărfurile care au fost utilizate pentru lucrări de producție. Mărfurile cu ambalaie deteriorate:

4.5. În caz de detectare a defectelor de calitate și/sau a defectărilor Mărfurilor în perioada de garanție, Cumpărătorul are dreptul să trimită o pretenție Vânzătorului, indicând natura defectelor de calitate și/sau defectărilor Mărfurilor.

4.6. Părțile au convenit că, în cazul în care pentru Mărfuri nu este stabilită o perioadă de garanție, pretențiile legate de defectele de calitate și/sau defecțiunile Mărfurilor pot fi prezentate de Cumpărător Vanzătorului în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data livrării Mărfurilor Cumpărătorului. În cazul în care Cumpărătorul vinde Mărfurile primite de la Vanzător, perioada specificată în această clauză începe din ziua în care Mărfurile sunt vândute utilizatorului final.

4.7. Părțile au stabilit că pretenția este considerată nefondată și rămâne fără examinarea din partea Vânzătorului, dacă este prezentă cel puțin una dintre următoarele condiții:

- Mărfurile au fost folosite în alte scopuri decât cele prevăzute;
- a existat o încălcare a integrității Mărfurilor;
- depozitarea și/sau transportarea incorectă a Mărfurilor de către Cumpărător.

4.8. Vânzătorul se angajează să accepte și să examineze pretențiile legate de defecte de calitate și/sau defecțiuni ale Mărfurilor, pe baza rezultatelor examinării pretenției și sub rezerva depistării defectelor de calitate și/sau defecțiunilor Mărfurilor, și să întreprindă una dintre următoarele acțiuni: restabilește funcțiile Mărfurilor; înlocuiește Mărfurile cu altele noi similare; înlocuiește Mărfurile cu altele noi echivalente.

5.1. Fiecare dintre Părți garantează că la momentul încheierii prezentului Contract acestea nu sunt limitate de lege, de vreun act normativ, o hotărâre judecătorească sau în orice alt mod prevăzut de legislația în vigoare a Republicii Moldova, pentru a încheia prezentul Contract și a îndeplini condițiile stipulate în acesta.

5.2. Vânzătorul garantează că Mărfurile corespund scopului propus în conformitate cu cerințele tehnice.

5.3. Fiecare dintre Părți se angajează să informeze cealaltă Parte cu privire la încălcarea obligațiilor care decurg din prezentul Contract.

5.4.1. Să livreze Mărfurile Cumpărătorului în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

5.4.2. Să întocmească și să semneze, împreună cu Cumpărătorul, Actul de verificare reciprocă a plăților cel puțin o dată în lună.

5.5.1. Să primească și să plătească Mărfurile în conformitate cu prevederile prezentului Contract;

5.5.2. Să ia toate măsurile necesare pentru integritatea Mărfurilor primite, obligativitatea cărora este prevăzută de legislația civilă și/sau alte acte normative din RM.

5.5.3. Să pregătească Mărfurile înainte de vânzare și să asigure plasarea eșantioanelor de Mărfuri în punctele de vânzare, precum și să ofere Vanzătorului posibilitatea de a plasa atribuțe publicitare pe standuri și vitrine.

5.5.4. Să ofere reprezentanților Vanzătorului posibilitatea de a vizita locurile de depozitare a Mărfurilor, pentru ridicarea

торговли, а также предоставить Продавцу возможность размещения рекламной атрибутики на стендах и витринах.

5.5.4. Предоставить возможность представителям Продавца посещать места хранения Товара для совместного снятия остатков Товара, с целью определения сумм проданного Товара и сумм произведенных оплат.

5.5.5. В течении максимум 7 (семи) календарных дней со дня окончания действия настоящего Договора, оплатить Продавцу полную стоимость всего полученного и неоплаченного Товара.

6. Ответственность Сторон.

6.1. Продавец несет ответственность за качество поставляемого Товара в соответствии с нормами действующего Законодательства РМ.

6.2. Покупатель несет ответственность за поставленный Товар согласно действующему законодательству РМ с момента его получения и заканчивая датой его полной оплаты Продавцу.

6.3. В случае нарушения договорных обязательств, Стороны несут материальную ответственность согласно действующему законодательству Республики Молдова. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим Договором, за срок просрочки, по выбору правомочной Стороны, начисляются проценты за просрочку, согласно гражданскому законодательству РМ или пеня в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.4. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Республики Молдова.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) календарного года. В случае если ни одна из Сторон, по прошествии календарного года, письменно не известила другую Сторону о намерении не продлевать срок действия Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока, срок действия Договора продлевается автоматически еще на 1 (один) календарный год. Стороны могут неоднократно продлевать настоящий Договор данным образом.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по письменному соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке, в случаях предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова. Во всех случаях Сторона, которая намеревается расторгнуть настоящий Договор обязуется письменно известить о своём намерении другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

7.3. Покупатель не может расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке до полного исполнения своих обязательств перед Продавцом, иначе как в судебном порядке, в случаях предусмотренных законом.

8. НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

8.1. Неисполнение взятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, оправдано только если заинтересованная Сторона докажет, что неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами, предусмотренными ст. 904 Гражданского Кодекса РМ или если кредитор допустил неисполнение обязательств в адрес дебитора, в том числе в случае задержки или приостановления дебитором исполнения своих обязательств согласно ст. 914 КГ РМ.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана информировать в разумный срок другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств.

8.3. В случае наличия спора относительно возникновения/прекращения препятствий, находящихся вне контроля должника, заинтересованная Сторона вправе обратиться в компетентную государственную и/или судебную инстанцию в целях установления факта непредвиденного препятствия. При этом привлечение к процессу контрагента является обязательным.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в

împreună a restului Mărfurilor, cu scopul de a determina sumele Mărfurilor vândute și sumele plăților efectuate.

5.5.5. În termen de maximum 7 (șapte) zile calendaristice de la data expirării prezentului Contract să plătească Vanzătorului costul total al Mărfurilor primite și neachitate.

6. Responsabilitatea Părților.

6.1. Vanzătorul este responsabil pentru calitatea Mărfurilor furnizate în conformitate cu normele legislației în vigoare a Republicii Moldova.

6.2. Cumpărătorul este responsabil pentru Mărfurile livrate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova de la momentul primirii acestora și până la data plății integrale pentru acestea către Vanzător.

6.3. În cazul încălcării obligațiilor Contractuale, Părțile poartă răspunderea materială în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. În cazul încălcării termenilor de plată stabiliți de prezentul Contract, pentru perioada de întârziere, la alegerea părții îndreptățite, se percep dobânda de întârziere, în conformitate cu legislația civilă a RM, sau o penalitate de 0,5% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. Pentru neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a altor obligații în temeiul prezentului Contract Părțile își asumă responsabilitatea stabilită de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7. PERIOADA DE VALABILITATE ȘI CONDIȚIILE DE REZOLUȚIUNE A CONTRACTULUI.

7.1. Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării sale de ambele Părți și este valabil timp de 1 (unul) an calendaristic. În cazul dacă nici una din Părți, după un an calendaristic, nu informează în scris cealaltă Parte despre intenția de a nu prelungi termenul prezentului Contract cu 30 (treizeci) zile calendaristice până la expirarea termenului, durata Contractului este prelungită automat pentru încă 1 (un) an calendaristic. Părțile pot reînnoi prezentul Contract o singură dată în acest mod.

7.2. Prezentul Contract poate fi rezolvit atât prin Acordul scris al Părților, cât și unilateral, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova. În toate cazurile menționate Partea, care inițiază rezoluțiunea prezentului Contract se obligă să informeze în scris despre decizia sa cealaltă Parte nu mai târziu de 30 (treizeci) de zile calendaristice până la data preconizată de încetate a prezentului Contract.

7.3. Cumpărătorul nu poate rezolvi unilateral prezentul Contract până la îndeplinirea integrală a obligațiilor sale față de Vanzător, decât în instanțele de judecată, în cazurile prevăzute de lege.

8. NEEXECUTAREA OBLIGAȚIILOR.

8.1. Neîndeplinirea obligațiilor asumate în temeiul prezentului Contract este justificată numai dacă Partea interesată dovedește că neîndeplinirea obligațiilor a fost cauzată de circumstanțele prevăzute la art. 904 din Codul civil al Republicii Moldova sau dacă creditorul a admis o neîndeplinire a obligațiilor față de debitor, inclusiv în cazul întârzierii sau suspendării de către debitor a îndeplinirii obligațiilor sale în conformitate cu art. 914 din Codul civil al Republicii Moldova.

8.2. Partea pentru care s-a creat imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile în temeiul Contractului este obligată să informeze cealaltă Parte într-un termen rezonabil cu privire la apariția și încetarea unor astfel de circumstanțe.

8.3. În cazul unui litigiu privind apariția/încetarea obstacolelor aflate dincolo de controlul debitorului Partea interesată are dreptul să se adreseze autorității competente și/sau instanței competente, pentru a stabili faptul unui obstacol neprevăzut. În acest caz implicarea unei contrapartide în proces este obligatorie.

9. CONFIDENȚIALITATE.

9.1. Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea cu privire la orice informații obținute ca urmare a executării prezentului Contract.

отношении любой информации полученной в результате исполнения настоящего Договора.

9.2. Сторона по Договору не имеет права без получения письменного предварительного согласия другой Стороны, ознакомлив с настоящим Договором и/или любым его положением, а также дополнительными соглашениями третьих лиц, за исключением лиц участвующих в согласовании и исполнении настоящего Договора, а также в случаях, когда раскрытие этой информации предусмотрено действующим законодательством РМ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон, путем подписания Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. В момент вступления в силу Дополнительного соглашения, настоящий Договор действует в части, не противоречащей этому соглашению.

10.2. В случае, когда Покупатель не исполнил свои обязательства по оплате полученного Товара, согласно срокам и условиям настоящего Договора, Продавец вправе рассмотреть возможность возврата Товара Покупателем, при условии что, Товар будет возвращен Продавцу в том состоянии, в каком он был принят, с учетом его естественного ухудшения или иного изменения вследствие его естественных свойств.

10.3. В случае, когда в результате воздействий и/или повреждений, за которые отвечает Покупатель, качество Товара изменилось настолько, что оно не может быть использовано по первоначальному назначению, или не соответствует товарному виду, Продавец вправе отказаться от возврата и потребовать от Покупателя возмещения полной стоимости этого Товара, а также других убытков, если иное не предусмотрено законодательством РМ.

10.4. Стороны установили что, местом исполнения настоящего Договора будет считаться адрес Продавца.

10.5. Любой спор, возникший из или в связи с настоящим Договором, в том числе о его заключении, исполнении, интерпретации, недействительности или расторжении будет рассматриваться:

- в компетентной судебной инстанции РМ по месту исполнения настоящего Договора, или
- в Международном Арбитражном Суде при Ассоциации Ликвидаторов и Администраторов РМ на основании Правил арбитражной процедуры данного суда. В случае обращения в Международный Арбитражный Суд при Ассоциации Ликвидаторов и Администраторов РМ, Арбитражный трибунал будет состоять из единоличного арбитра, назначенного Председателем Международного Арбитражного Суда при Ассоциации Ликвидаторов и Администраторов РМ. Решение арбитражного трибунала является окончательным и обязательным для сторон и подлежит немедленному исполнению.

В указанных выше случаях определение компетентной судебной инстанции устанавливается по выбору истца. После выбора истцом судебной инстанции ответчик не вправе заявлять требования о передаче дела в другую судебную инстанцию. Рассмотрение дела будет вестись согласно компетенции выбранной истцом судебной инстанции.

10.6. Настоящий Договор составлен на русском и государственном языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Договора, преимуществом обладает текст на государственном языке.

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РМ.

10.8. Мы, стороны настоящего Договора, выражаем свое согласие на обработку и хранение персональных данных, которые нам принадлежат, ознакомлены с целью, предназначением и объемом обрабатываемых персональных данных, согласно ст. 5 Закона РМ № 133 от 08.07.2011 о защите персональных данных.

9.2. O Parte contractantă nu are dreptul, fără a obține consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți, să aducă la cunoștință conținutul prezentului Contract și/sau oricare dintre dispozițiile acestuia, precum și actele adiționale, unor terți, cu excepția persoanelor care participă la coordonarea și la executarea prezentului Contract, precum și în cazurile în care divulgarea acestor informații este prevăzută de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10. ALTE CONDIȚII.

10.1. Modificările și completările la prezentul Contract pot fi făcute numai prin acordul Părților, prin semnarea unui Acord adițional, care va face parte integrantă din prezentul Contract. În momentul intrării în vigoare a Acordului adițional prezentul Contract este valabil în măsura în care nu contravine acestui act.

10.2. În cazul în care Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile de plată pentru Mărfurile primite, în conformitate cu termenele și condițiile prezentului Contract, Vanzătorul are dreptul să examineze posibilitatea returnării Mărfurilor de către Cumpărător, cu condiția ca Mărfurile să fie returnate Vanzătorului în starea în care au fost primite, ținând cont de uzura firească sau alte schimbări datorate proprietăților naturale ale acestora.

10.3. În cazul în care, ca urmare a impacturilor și/sau daunelor pentru care Cumpărătorul este responsabil, calitatea Mărfurilor s-a schimbat atât de mult încât acestea nu pot fi utilizate în scopul lor inițial sau nu corespund formei comercializabile, Vanzătorul are dreptul să refuze returnarea și să solicite Cumpărătorului să ramburseze costul integral al acelor Mărfuri, precum și alte pierderi, cu excepția cazului în care legislația Republicii Moldova prevede altfel.

10.4. Părțile au stabilit că, locul de executare a prezentului Contract va fi considerată adresa juridică a Vanzătorului.

10.5. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea, desființarea ori nulitatea lui, se va soluționa:

- în instanța competentă a Republicii Moldova la locul executării prezentului Contract, sau
- prin Arbitrajul Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală. Completul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de președintele Arbitrajului Internațional de pe lângă Asociația Lichidatorilor și Administratorilor din Republica Moldova. Hotărârea pronunțată de arbitraj va fi definitivă și obligatorie pentru toate părțile la diferend și se execută imediat.

În cazurile de mai sus alegerea instanței competente se face de către reclamant. După ce reclamantul alege instanța judecătorească pârâtul nu are dreptul să solicite transmiterea cauzei către o altă instanță de judecată. Examinarea cauzei se va face în conformitate cu competența instanței alese de reclamant.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în limba rusă și limba de Stat, în două exemplare, cu forță juridică egală, câte unul pentru fiecare Parte. În cazul discrepanțelor sau eventualelor neconcordanțe în ceea ce privește conținutul semantic al termenilor prezentului Contract, va prevala textul în limba de Stat.

10.7. În orice alte aspecte care nu sunt prevăzute în prezentul Contract Părțile se vor ghida de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

10.8. Noi, părțile prezentului Contract, ne exprimăm consimțământul pentru prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal care ne privesc, cunoaștem scopul, destinația și volumul datelor cu caracter personal prelucrate, în conformitate cu art. 5 din Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ПРОДАВЕЦ/ VĂNZĂTOR:

«PROFMET GRUP» S.R.L.,
IDNO 1003600008622,
MD-2059, str. Petricani, 33,
Moldova, mun. Chișinău,
IBAN: MD69 MO22 51AS V716 5018 7100,
Cod bancar: MOBBMD22, Cod TVA: 0504260,
BC "MOBIASBANCA – OTP GROUP" S.A.,
Contacte: Tel/fax – 022 432 970,
Contabilitatea – 022 844 675,
E-mail: info@profmet.md

Director Comercial
Garcavenco V.



11. ADRESELE ȘI DATELE BANCARE ALE PĂRȚILOR.

ПОКУПАТЕЛЬ/CUMPĂRĂTOR:

«SIGMA VENMER» S.R.L.,
IDNO-1007600018551
MD-2012, mun. Chisinau, str. Maria Cebotari 28,
IBAN: MD67VI225100000302981MDL
Cod bancar: VICBMD2X416
BC „Victoriabank” S.A.,
Fil. nr. 3, Cod TVA: 0508001
Contacte: 079054000
E-mail: ceslavus@gmail.com

Director

Cebotari V. /



CONTRACT DE FURNIZARE CU PLATA LA TERMEN SI PLAFON DE CREDIT

(cu garant)

Nr M2399din 01.02.23

Intreprinderea Mixta **ROMSTAL TRADE SRL** cu sediul in mun. Chisinau, str. Uzinelor, nr. 12/10, c/f 1003600033697, IBAN MD51AG000022514040115711, deschis la BC Moldova-Agroindbank SA, filiala Miron Costin, SWIFT AGRNMD2X710, reprezentata legal de dnul Victor PALII, in calitate de Administrator, denumita in continuare **VANZATOR**, pe de o parte,

si,
SIGMA VENMER SRL cu sediul in Municipiu Chisinau; str. Maria Cebotari, nr. 28, cod fiscal: 1007600018551, IBAN: MD67VI225100000302981MDL deschis la BC "VICTORIABANK" SA Chisinau, SWIFT: VICBMD2X, reprezentata legal de dnul(dna) Cebotari Veaceslav in calitate de Administrator, nr. de telefon 079504000 adresa de e-mail: ceslavus@gmail.com, denumita in continuare "CUMPARATOR", pe de alta parte,

si,
Cebotari Veaceslav. cu domiciliul in Chisinau, str. Maria Cebotari, nr. 28, Buletin de identitate Seria, nr. B02123941, IDNP 0952612540514, nr. de telefon 079504000, adresa de e-mail ceslavus@gmail.com, denumit(a) in continuare "FIDEJUSOR", toate trei numite in continuare "Parti" si fiecare separat "Parte",

au incheiat prezentul Contract de furnizare cu plata la termen si plafon de credit, denumit in continuare "Contract", in urmatoarele conditii:

ARTICOLUL 1: OBIECTUL CONTRACTULUI.

- 1.1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar Cumparatorul sa cumpere, marfurile din gama celor comercializate de Vanzator si aflate in stocul acestuia, in conditiile si cantitatile convenite de Parti si avand specificatia tehnica acceptata de Cumparator, conform documentelor insotitoare.

ARTICOLUL 2: CONDITII DE LIVRARE. RECEPTIA CANTITATIVA.

- 2.1. Livrarea marfurilor mentionate in pct. 1.1. din prezentul Contract se face de catre Vanzator la depozitul/magazinul Vanzatorului.
2.2. Livrarea se face pe baza de factura, care va contine, in afara altor mentiuni cerute de lege, specificatia marfurilor, codurile de comercializare, pretul in MDL, dupa caz data scadentei platii.
2.3. Receptia cantitativa si calitativa a marfurilor se va face de Cumparator sau prin delegatii sai, in mod obligatoriu la data livrarii, in conditia de livrare prevazuta la pct. 2.1. din prezentul Contract. Cumparatorul se obliga la data livrarii/facturarii marfurilor sa verifice cantitatea si calitatea vizuala a marfurilor (sa nu fie deteriorate, zgariate, ciobite, etc.).
2.4. Orice reclamatie ulterioara livrarii conform pct. 2.1. si pct. 2.3. din prezentul Contract, nu va mai fi luata in considerare de Vanzator si decada Cumparatorul din dreptul de a pretinde orice fel de daune.
2.5. Termenul limita pentru livrare/facturare se stabileste pana la 31.01.24
2.6. Partile sunt de acord cu faptul ca Vanzatorul este in drept de a refuza livrarea/comercializarea marfurilor Cumparatorului in cazul in care au aparut circumstante care indica cu certitudine incapacitatea viitoare a Cumparatorului de a achita pretul acestora sau Cumparatorul admite datorii scadente la achitarea marfurilor deja facturate in baza prezentului Contract.
2.7. Pana la incheierea prezentului Contract sau pe perioada valabilitatii acestuia, Vanzatorul va fi in drept sa ceara, iar Cumparatorul in acest caz va fi obligat sa prezinte copia certificatului de inregistrare, extrasul actualizat si copia ultimului raport financiar anual al Cumparatorului.

ARTICOLUL 3: PRET. PLAFON DE CREDIT. MODALITATEA DE PLATA.

- 3.1. Pentru toate achiziitiile efectuate in limitele plafonului de credit prevazut la pct. 3.2. din Contract, scadenta platii este la 45 (Patruzeci cinci) zile calendaristice de la data facturarii, termenul limita pentru facturare fiind stabilit in pct. 2.5. din prezentul Contract. In cazul in care scadenta platii coincide cu o zi de odihna, scadenta platii respective se va fixa in ziua lucratoare precedenta.
3.2. Cumparatorul beneficiaza din partea Vanzatorului de un plafon maxim de credit la cumpararea produselor mentionate la pct. 1.1. din prezentul Contract de 200000 (Doua sute mii lei 00 bani) MDL.
3.3. Orice livrare a carei valoare depaseste limita plafonului maxim de credit se va putea face catre Cumparator cu acordul Vanzatorului numai cu plata imediata sau in avans.
3.4. Daca de la data eliberarii facturii si pana la data incasarii efective a pretului se va inregistra cresterea cursului de schimb MDL /EUR afisat de BNM cu peste 0,15 MDL, Vanzatorul este indreptatit sa emita o factura suplimentara pentru diferenta de pret, iar Cumparatorul este obligat sa o achitate in termen de 7 zile lucratoare, calculate de la data emiterii facturii.

ARTICOLUL 4: CLAUZE PENALE/PENALITATI. ORDINEA EXECUTARII PLATILOR.

- 4.1. Partile au convenit ca, in cazul in care Cumparatorul va admite o intarziere la achitarea vreunei sume indicate la pct. 3.1. din prezentul Contract, Vanzatorul va fi in drept sa purceada la incasarea silita a sumelor datorate/scadente sau:
a) sa rezolve prezentul Contract, preventiv anuntandu-l in scris despre aceasta pe Cumparator, iar la expirarea termenului de 7 (sapte) zile din data notificarii/reclamarii Cumparatorului toate sumele platibile Vanzatorului vor deveni imediat scadente, sau,
b) sa ceara executarea anticipata a obligatiilor asumate in baza Contractului si sa initieze procedura de recuperare a tuturor creantelor datorate in baza prezentului Contract de catre Cumparator, chiar daca unele platii/facturi sunt in termen de plata.
4.2. In cazul in care plata pretului marfurilor/produselor nu se va reusi in conditiile si la termenele convenite prin Contract, Vanzatorul va fi in drept sa solicite Cumparatorului penalitati de intarziere in marime de 0.15 % din suma neachitata pentru fiecare zi de intarziere pana la data platii efective si integrale a pretului.
4.3. Achitarea penalitatilor de intarziere va fi efectuata de catre Cumparator integral pana la momentul achitarii depline si efective a datoriei de baza.
4.4. In timpul actiunii Contractului se stabileste urmatoarea ordine de stingere a obligatiilor:
a) penalitati de intarziere;
b) plati restante/scadente, chiar daca din documentele de plata ale Cumparatorului rezulta alta ordine.
4.5. In cazul in care suma platita de Cumparator nu acopera in intregime sumele platibile Vanzatorului, ultimul va fi in drept sa repartizeze sumele primite in primul rand pentru achitarea penalitatilor calculate conform prevederilor pct. 4.2. din prezentul Contract, iar ulterior la achitarea partii datoriei (pretul marfurilor).

ARTICOLUL 5: INCETAREA EFECTELOR CONTRACTULUI. REZOLUTIUNEA.

- 5.1. Oricare dintre Parti are dreptul de a notifica rezolutiunea Contractului cu 15 zile de la eveniment in cazul:
- incalcarii oricareia dintre prevederile Contractului;
 - acordului in scris al Partilor.
- 5.2. In cazul insolabilitatii sau falimentului uneia dintre Parti, rezolutiunea se produce deplin drept, fara vreo somatie, notificare, trecerea vreunui termen sau alta formalitate prevazuta de lege.

ARTICOLUL 6: IMPEDIMENT CE JUSTIFICA NEEEXECUTAREA.

- 6.1. Nici una din Parti nu va purta raspundere pentru orice neexecutare sau intarziere a executarii oricarei obligatii asumate in temeiul prezentului Contract, daca aceasta este cauzata de circumstante ce justifica neexecutarea, aflate in afara controlului rezonabil al Partii, care ar include, dar nu ar fi limitate la calamitati naturale, razboi, greve si altele, cu conditia ca aceste circumstante vor afecta in mod direct executarea prezentului Contract. In asemenea cazuri, termenul de executare a obligatiilor in baza prezentului Contract se va prelungi pe o perioada egala cu perioada de timp cat dureaza asemenea circumstante. Partea care nu executa sau intarzie in executarea oricaror obligatii din cauza circumstantelor respective, trebuie sa notifice in termen rezonabil cealalta Parte despre impedimentul in cauza si efectul acestuia asupra capacitatii de executare, dar nu mai mult de 15 zile din momentul aparitiei circumstantelor date si aceasta trebuie sa fie dovedita cu documente certificate de la organele competente ale Republicii Moldova.
- 6.2. Survenirea circumstantelor mentionate in pct. 6.1. din prezentul Contract, nu exonereaza Cumparatorul sau Fidejusalul de obligatia de a achita platile datorate conform prezentului Contract.

ARTICOLUL 7: GARANTII. RASPUNDEREA PENTRU VICII.

- 7.1. Vanzatorul acorda Cumparatorului pentru marfurile vandute, garantiile prevazute de lege si cu conditia obligatorie a respectarii de catre Cumparator a indicatiilor producatorului privind transportul, ambalarea, manipularea, depozitarea, montajul, conservarea si intretinerea lor, potrivit documentelor de insotire, a specificatiilor sau manualelor tehnice. Daca legea sau Contractul nu dispun altfel, obligatia de garantie incepe sa curga de la data semnarii certificatului de garantie de catre Cumparator si Vanzator, prin reprezentantii sai autorizati.
- 7.2. Raspunderea pentru viciile marfurilor este reglementata de prevederile dreptului comun (Codul civil), Vanzatorul avand obligatia sa inlocuiasca produsele cu vicii descoperite la receptionarea acestora doar daca le detine in stoc.
- 7.3. Fidejusalul va raspunde, solidar cu Cumparatorul, pentru obligatiile contractuale ale acestuia fata de Vanzator.
- 7.4. Orice modificare intervenita cu privire la adresa oricareia dintre Parti, inclusiv a nr. de telefon si/sau e-mail, va fi comunicata in scris celeilalte Parti in termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice, calculate de la data schimbarii intervenite, sub sanctiunea neluarii ei in seama.

ARTICOLUL 8: LITIGII. DISPOZITII FINALE.

- 8.1. Contractul intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre Vanzator si Cumparator si actioneaza pana la executarea deplina a tuturor obligatiilor conform prezentului Contract.
- 8.2. Se va considera primita orice notificare/reclamatie inmanata prin curier sau expediată prin posta sau e-mail. Notificarea/reclamatia expediată prin posta se va considera inmanata si in cazul returnarii ei de catre serviciul postal, daca aceasta a fost expediată pe adresa Partii indicate in prezentul Contract sau pe ultima adresa notificata in scris Vanzatorului. Notificarea/reclamatia expediată prin e-mail, se va considera receptionata incepand cu a 7-a zi de la data expedierii acesteia.
- 8.3. Partile se obliga sa nu dezvaluie continutul Contractului unor terti, decat in cazurile si in modul prevazut de actele normative aplicabile. In cazul in care Cumparatorul/Fidejusalul nu executa obligatiile sale rezultate din prezentul Contract, Vanzatorul este in drept sa dezvaluie in mod public sau privat continutul acestuia sau orice informatie legata de Cumparator/Fidejusal si datoriile admise in baza Contractului.
- 8.4. Contractul poate fi modificat sau completat prin perfectarea unor acorduri aditionale, coordonate si semnate de Vanzator si Cumparator, care devin parte integranta a prezentului Contract.
- 8.5. Eventualele litigii, care vor rezulta in legatura cu prezentul Contract, vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz de neintelegere, orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest Contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova, in conformitate cu Regulamentul acestei Curti. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie. Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic, candidatura caruia va fi inaintata de catre reclamant. In cazul unor obiectii temeinic justificate din partea paratului referitor la candidatura arbitrilor unic inaintata de catre reclamant, candidatura arbitrilor unic va fi desemnata de catre presedintele Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul in drept cu aplicarea normelor de drept ale Republicii Moldova. Limba procedurii arbitrale - limba romana.
- 8.6. Prin incheierea prezentului Contract, orice intelegere scrisa sau verbala, anterioara acestei date, isi inceteaza de drept valabilitatea, fara vreo somatie sau alta formalitate prevazuta de lege.
- 8.7. Cumparatorul declara si garanteaza ca persoana care semneaza Contractul este imputernicita sa reprezinte Cumparatorul in relatiile cu Vanzatorul.
- 8.8. Contractul este incheiat in 3 (trei) exemplare, care au aceeasi forta juridica, cate un exemplar pentru fiecare Parte.

VANZATOR:

(nume, prenume, semnatura)

CUMPARATOR:

(nume, prenume, semnatura)

FIDEJUSOR:

(nume, prenume, semnatura)

Toate clauzele formulate in prealabil au fost negociate individual cu Cumparatorul (consumatorul).

Suplimentar la adresa indicata in Contract solicit sa expediatii notificari/reclamatii conform prezentului Contract la adresa:

Adresa postala (de curierat):

Adresa de email:

CUMPARATOR:

(nume, prenume, semnatura)

FIDEJUSOR:

(nume, prenume, semnatura)

№ BUY01216

№ BUY01216

18.01.2021

mun. Chișinău

"SUPRATEN" S.A., în persoana Directorului General, dnul Nicolae Tricolici, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Vânzător", pe de o parte, și

"SIGMA VENMER SRL", în persoana Directorului, dnul/dna CEBOTARI VEACESLAV, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:

I. NOȚIUNI GENERALE

- 1.1. Pentru realizarea scopurilor prezentului Contract noțiunile prezentate mai jos vor avea următoarele definiții:
Marfă - produsele comercializate de Vânzător, inclusiv produsele „SUPRATEN”.
Produsele „SUPRATEN” - materiale de construcție produse de compania „SUPRATEN”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1. Vânzătorul va vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul va cumpăra de la Vânzător marfa, comercializată de Vânzător, conform termenelor și condițiilor stipulate în prezentul contract, în cantitățile prevăzute de factura fiscală.

III. CONDIȚII DE LIVRARE, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

- 3.1. Livrarea se va efectua conform facturii fiscale, în condiția franco-uzină Vânzător (EXW).
- 3.2. La produsele „SUPRATEN” Cumpărătorului i se oferă un discount conform price-list-ului aprobat al Vânzătorului:
- pentru produsele din grupa A **25%** din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa B **20%** din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa C **15%** din prețul de bază al produsului.
- 3.3. La alte mărfuri discount-ul se calculează conform unui tabel de reduceri aprobat, în vigoare la data livrării.
- 3.4. Achitarea se va efectua în valuta națională a Republicii Moldova, în termen de 30 zile calendaristice din data livrării, în contul Vânzătorului.
- 3.5. Suma creditului nu va depăși suma de 100 000 lei pentru marfa achiziționată în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract.
- 3.6. În scopul interpretării p.p. 3.4., 3.5. data scadenței se consideră data survenirii unuia din evenimente.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 4.1. **Vânzătorul se obligă:**
- 4.1.1. Să livreze mărfuri de calitate din asortimentul disponibil, conform listei de prețuri (price-list), valabile la ziua livrării mărfii.
- 4.1.2. Să anexeze la marfa livrată documentele necesare.
- 4.1.3. Să examineze reclamațiile Cumpărătorului referitoare la calitatea mărfii timp de 14 (cincisprezece) zile calendaristice din momentul parvenirii acestora.
- 4.1.4. În cazul în care marfa livrată nu corespunde caracteristicilor tehnice, Vânzătorul este obligat să schimbe marfa respectivă timp de 5 (cinci) zile calendaristice, din momentul confirmării viciilor lotului de marfă reclamat, cu condiția că ambalajul corespunde standardelor în vigoare, iar marfa a fost păstrată de către Cumpărător în condiții adecvate corespunzătoare normelor tehnice.
- 4.1.5. În cazul modificării prețurilor la produsele „SUPRATEN”, a informa Cumpărătorul preventiv cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice, iar în cazul în care rata de schimb valutar (euro sau dolar) se va majora cu mai mult de 5% - preventiv cu 5 (cinci) zile calendaristice.

18.01.2021

г. Кишинев

"SUPRATEN" S.A., именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального Директора Триколич Н.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны и

"SIGMA VENMER SRL", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора СЕВОТАРИ ВЕАЦЕСЛАВ, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Для достижения целей настоящего Договора каждый из нижеперечисленных терминов имеет следующее значение:
Товар – продукты, продаваемые продавцом, в том числе продукция "SUPRATEN".
Продукция "SUPRATEN" – строительные материалы произведенные компанией "SUPRATEN".

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


- 2.1. Продавец обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить товары, реализуемые Продавцом, в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными в настоящем договоре, в количестве указанном в налоговой накладной.

III. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 3.1. Поставка Товара производится согласно налоговой накладной, на условиях **франко-завод Продавца (EXW)**.
- 3.2. На продукцию "SUPRATEN" Покупателю предоставляется скидка в соответствии с утвержденным прайс-лист-ом Продавца:
- на продукты группы А **25%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы В **20%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы С **15%** от розничной цены Продавца.
- 3.3. На остальные товары скидка предоставляется согласно интегрированной таблице Продавца на день поставки.
- 3.4. Покупателю предоставляется отсрочка платежа 30 дней с момента отгрузки товара.
- 3.5. Сумма кредита не должна превышать 100 000 лей за Товар, купленный в срок, предусмотренный в п. 3.4. настоящего Договора.
- 3.6. Срок платежа считается дата наступления любого из указанных в п.п. 3.4 ; 3.5., событий.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1. **Продавец обязан:**
- 4.1.1. Отпускать качественный товар из имеющегося ассортимента в соответствии с прайс-листом (price-list), действительным на день поставки товара.
- 4.1.2. Сопроводить отгруженный товар соответствующими документами.
- 4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения рекламации от Покупателя рассмотреть претензии по качеству товара.
- 4.1.4. В случае выявления несоответствия товара техническим характеристикам, обменять его в течение 5 (пяти) календарных дней после подтверждения рекламации, с условием, что упаковка соответствует установленным стандартам или техническим условиям на поставленный товар, и товар хранился Покупателем в надлежащих условиях, соответствующих техническим нормам.
- 4.1.5. В случае изменения цен на продукцию "SUPRATEN", информировать Покупателя, предварительно, за 15 (пятнадцать) календарных дней, а в случае изменения валютного курса (евро или доллара) в большую сторону более чем на 5% - за 5 (пять) календарных дней.
- 4.2. **Продавец имеет право:**
- 4.2.1. В случае невыполнения Покупателем своего обязательства, указанного в п. 4.3.1. из настоящего Договора, Продавец оставляет за собой право пересмотреть и изменить в одностороннем порядке п.п. 3.2., 3.4., 3.5.



4.2. Vânzătorul are dreptul:

- 4.2.1. În cazul când Cumpărătorul nu își execută obligația prevăzută la p. 4.3.1. din prezentul Contract, Vânzătorul își rezervă dreptul de a reexamina și modifica unilateral p.p. 3.2., 3.4., 3.5.
- 4.2.2. În cazul neachitării plății în termenii prevăzuți în p. 3.4. al prezentului contract, Vânzătorul își rezervă dreptul de:
- A. a sista livrarea mărfurilor până la achitarea datoriei de către Cumpărător;
 - B. a micșora termenul specificat în p. 3.4., notificând, în prealabil, cu cel puțin 5 (cinci) zile Cumpărătorul.
 - C. recuperare forțată a datoriei.

4.3. Cumpărătorul se obligă:

- 4.3.1. Să efectueze achiziții 392 000 lei.
- 4.3.2. Să efectueze plata pentru marfa livrată în termenul și condițiile prevăzute în prezentul contract (p.p. 3.4., 3.5., 3.6.).
- 4.3.3. Să asigure transportul, păstrarea și utilizarea mărfii în condițiile prevăzute de documentele tehnice, precum și de instrucțiunile tehnologice ale Vânzătorului.
- 4.3.4. În cazul în care calitatea mărfii livrate nu corespunde documentelor tehnice, Cumpărătorul va informa Vânzătorul în termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul depistării necorespunderilor acestora.
- 4.3.5. Să informeze în scris Vânzătorul, în termen de 48 ore, că împotriva sa a fost introdusă o cerere de intentare a procedurii de insolvență. Omisiunea de înștiințare atrage răspunderea reprezentantului legal al Cumpărătorului, care va răspunde în calitate de fidejutor.
- 4.3.6. Paletul este ambalaj restituibil de folosință multiplă și urmează a fi expediat către Vânzător nu mai târziu de 90 de zile calendaristice din data livrării. În caz de nerestituire în termen, Cumpărătorul se obligă să recupereze prejudiciul cauzat Vânzătorului pentru toată valoarea paletului (lor).
- 4.3.7. Să efectueze lucrările doar cu muncitori calificați.

4.4. Cumpărătorul are dreptul:

- 4.4.1. Să solicite Vânzătorului documentele tehnice ale mărfii, necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor sale conform prezentului Contract.
- 4.4.2. Să solicite asistență în domeniul utilizării produselor "SUPRATEN" din partea persoanelor responsabile ale Vânzătorului.

V. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

- 5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor ce le revin conform prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de vreun impediment în afara controlului debitorului și dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia (ex: inundația, incendiul, calamități naturale, acțiuni militare, acțiuni ale organelor puterii sau administrației de stat, obligatorii pentru executare etc.). Lista acestor impedimente nu poate fi exhaustivă.
- 5.2. Partea care nu-și poate executa obligațiile sale din cauza impedimentului justificator, va notifica cealaltă parte despre survenirea acestui impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, asupra executării obligațiilor contractuale, neîntârziat, în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul apariției lui.
- 5.3. Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor impedimentului justificator asupra executării prezentului Contract și va depune eforturi pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini în continuare obligațiile contractuale.
- 5.4. Pe toată perioada de existență a impedimentului justificator obligațiile ambelor părți ce decurg din prezentul contract vor fi prelungite.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR



- 4.2.2. В случае несоблюдения Покупателем сроков, указанных в п. 3.4. Продавец имеет право:
- A. прекратить поставку товара до погашения Покупателем задолженности;
 - B. изменить п. 3.4., уведомив за минимум 5 (пять) дней Покупателя.
 - B. взыскать задолженность в принудительном порядке.

4.3. Покупатель обязан:

- 4.3.1. Производить годовую закупку товаров Продавца на сумму не менее 392 000 леев.
- 4.3.2. Покупатель обязан оплатить поставленный товар на условиях и в срок, предусмотренные настоящим Договором (п. п. 3.4., 3.5., 3.6.).
- 4.3.3. Обеспечить транспортировку, хранение и использование товара в условиях, предусмотренными техническими документами, а также инструкциями Продавца.
- 4.3.4. В случае несоответствия товаров Продавца по качеству, проинформировать Продавца в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента выявления несоответствий.
- 4.3.5. Письменно информировать Продавца, в течение 48 часов, о выдвижении против него заявления о возбуждении производства о несостоятельности. Неинформирование о банкротстве влечет за собой ответственность законного представителя Покупателя, который будет привлечен в качестве поручителя.
- 4.3.6. Поддоны – многоразовая тара и их следует возвращать продавцу не позднее 90 дней со дня доставки. В случае несвоевременного возврата, Покупатель обязан вернуть причиненный ущерб Продавцу в размере стоимости поддонов.
- 4.3.7. Выполнять работы с использованием материалов Продавца только квалифицированными специалистами.

4.4. Покупатель имеет право:

- 4.4.1. Запрашивать у Продавца техническую документацию, относящуюся к Товарам, которую Покупатель обоснованно требует для выполнения обязательств по настоящему Договору.
- 4.4.2. Запрашивать содействие по вопросам использования продукции "SUPRATEN" у ответственных лиц Продавца.

V. ОПРАВДАНИЕ ВВИДУ ПРЕПЯТСТВИЯ

- 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано препятствием, находящимся вне контроля должника, и если от должника нельзя было разумно ожидать, что он избежит или преодолет препятствие или его последствия (таких как: наводнения, пожары, стихийные бедствия, военные действия, акты органов государственного или административного управления обязательные к исполнению и т.д.). Список этих препятствий не является исчерпывающим.
- 5.2. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по настоящему договору вследствие препятствия оправдывающее неисполнение, незамедлительно должна проинформировать другую сторону о возникновении этого препятствия и о его влиянии на способность исполнять договорные обязательства, в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления.
- 5.3. Пострадавшая сторона примет все надлежащие меры ввиду минимализации следствий этих Препятствий, оправдывающих неисполнение настоящего Контракта, прилагая все возможные усилия для их преодоления и последующего исполнения своих договорных обязанностей.
- 5.4. Наступление Препятствий, оправдывающих неисполнение влечет увеличение срока исполнения договора на период их действия.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства в рамках настоящего Договора, возмещает потерпевшей Стороне убытки в полном объеме.
- 6.2. В случае несоблюдения Покупателем сроков, указанных в п. 3.4., Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,15% от суммы просроченного платежа за каждый день такой просрочки.

- 6.1. Partea care nu și-a îndeplinit sau și-a îndeplinit în mod defectuos obligațiile care reies din prezentul Contract, restituie în volum deplin prejudiciul cauzat celeilalte Părți.
- 6.2. În cazul neachitării plății în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract, Cumpărătorul achită o penalitate în mărime de 0,15% din mărimea plății pentru fiecare zi depășită de termen.
- 6.3. Suma penalității, precum și taxa de stat pentru acțiunile examinate în judecătoria vor fi achitate de către Cumpărător în mod prioritar, ulterior fiind achitată suma datoriei propriu-zise.
- 6.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor lor, care reies din prezentul Contract.
- 6.5. Vanzătorul este exonerat de răspundere în cazul încălcării procesului tehnologic de aplicare a produselor de către Cumpărător.

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori rezilierea lui, se va soluționa prin arbitrajul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova, în conformitate cu Regulamentul acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.
- 7.2. Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul părților sau în lipsa acestui acord de președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova. Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept cu aplicarea normelor de drept ale R. Moldova. Limba procedurii arbitrale - limba română.
- 7.3. La discreția Vanzătorului, în calitate de Reclamant, litigiul poate fi soluționat în instanțele judecătorești ale R. Moldova, conform competenței la sediul Reclamantului.

VIII. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 8.1. Prezentul Contract poate fi rezolvit înainte de termen:
- a) prin manifestarea în scris a voinței comune a Părților,
- b) în mod unilateral - la expirarea a 10 (zece) zile din data notificării în scris a celeilalte părți referitor la intențiile sale, în cazul în care aceasta nu respectă regulile și condițiile contractuale, precum și în alte cazuri, prevăzute de prezentul contract și de legislația în vigoare. Cumpărătorul are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul numai după executarea în volum deplin a obligațiilor sale financiare ce reies din prezentul contract. Notificarea referitoare la intenția de rezolvire a contractului de către una din părți va fi întocmită în scris și semnată de persoana împuternicită în acest sens, și va conține cauzele rezolvirii prezentului contract.
- c) la expirarea a 10 (zece) zile din momentul notificării în scris a celeilalte părți referitor la apariția unui impediment în afara controlului debitorului, dacă partea notificată nu a reacționat în scris în termen de 3 (trei) zile de la recepționarea notificării.
- 8.2. Încetarea prezentului Contract nu înlătură obligativitatea executării de către oricare dintre Părți a obligațiilor scadente până la încetarea Contractului. Rezoluțiunea contractului nu împiedică executarea garanțiilor constituite de către Cumpărător în favoarea Vanzătorului în cazul neachitării obligațiilor restante (preț, penalități).

IX. DATELE CU CARACTER PERSONAL

- 9.1. Părțile confirmă înțelegerea clară a cerințelor actualei legislații a Republicii Moldova în domeniul protecției datelor cu caracter personal și se obligă să respecte aceste cerințe privind datele personale care le-au devenit cunoscute în temeiul Contractului.
- 9.2. Fiecare Parte se va asigura că toate datele personale transmise de aceasta către cealaltă Parte în temeiul Contractului sunt obținute în mod legal, sub rezerva respectării tuturor procedurilor necesare și obținerii permiselor de utilizare ale

- 6.3. Сумма пени, а также госпошлина за судебные разбирательства уплачиваются Покупателем в первоочередном порядке, с последующим погашением основной задолженности.
- 6.4. Уплата штрафных санкций и неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 6.5. Продавец не несёт ответственность в случае нарушения Покупателем технологического процесса в использовании материалов.

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1. Все споры, разногласия и требования возникающие из договора купли продажи, или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью решаются мирным путём. В случае если договорённости достичь невозможно, разрешается арбитрами Международного Коммерческого Арбитражного Суда при Торгово-Промышленной Палате Р. Молдова в соответствии с Регламентом этого Суда. Решение этого суда обжалованию не подлежит и является обязательным для исполнения.
- 7.2. Арбитражный Суд должен состоять из единого судьи, назначенного с согласия сторон, или, в случае отсутствия такового согласия, председателем Международного Коммерческого Арбитражного Суда при Торгово-промышленной Палате Р. Молдова. Арбитражный суд должен рассматривать спор с применением правовых норм Р. Молдова. Язык арбитражной процедуры – румынский.
- 7.3. На усмотрение Продавца в качестве истца, спор может быть разрешён в компетентных судебных инстанциях Р. Молдова по месту нахождения истца.

VIII. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения его срока действия:
- a) по взаимному письменному согласию обеих Сторон;
- b) в одностороннем порядке – по истечении 10 (десяти) дней с момента письменного уведомления другой Стороны о своих намерениях в случае нарушения положений настоящего Договора и по другим основаниям, предусмотренным положениями контракта и действующим законодательством. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке только после полного исполнения своих финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Уведомление или претензия на расторжение договора должны быть оформлены письменно и подписаны лицами, заключившими настоящее соглашение или уполномоченные сторонами, содержа причины и предложения по расторжению настоящего Договора;
- в) по истечении 10 (десяти) дней с момента письменного уведомления другой стороны о возникновении препятствий, находящимся вне контроля должника, если уведомленная сторона не дала письменного ответа в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления.
- 8.2. Прекращение действия настоящего контракта не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих подлежащих уплате договорных обязательств, действительных до прекращения действия Договора: Расторжение договора не препятствует выполнению гарантий Покупателя в пользу Продавца в случае непогашения просроченных обязательств (цена, пени).

IX. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

- 9.1 Стороны подтверждают четкое понимание требований действующего законодательства Республики Молдова в области защиты персональных данных и обязуются соблюдать эти требования в отношении персональных данных, которые стали известны в рамках Договора.
- 9.2. Каждая из Сторон обеспечивает, чтобы все личные данные,

acestora, în cazurile în care obținerea permiselor corespunzătoare este impusă de legislația actuală a Republicii Moldova.

- 9.3. Părțile vor procesa datele cu caracter personal exclusiv în scopul specificat în Contract, în instrucțiunile scrise prezentate de Părți pe durata valabilității Contractului și numai în conformitate cu procedura prevăzută de legislația actuală a Republicii Moldova. În momentul în care Partea își pierde posibilitatea de a respecta modul de prelucrare a datelor cu caracter personal specificat (fie ca urmare a modificărilor legislative, sau în alt mod), partea se obligă că să oprească prelucrarea datelor cu caracter personal relevante ale Părții (cu excepția stocării și asigurării securității datelor cu caracter personal) până când o altă Parte va prezenta instrucțiuni pe care le va putea respecta.

X. CLAUZA ANTICORUPȚIE

101. Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru evitarea corupției și a mitei. În consecință, părțile nu v-or oferi, promite sau acorda, și nu v-or determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale) angajaților sau membrilor din conducerea ambelor părți sau societăților afiliate de aprovizionare, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similare acestora. SUPRATEN SA are dreptul, în cazul oricărei încălcări a Clauzei anticorupție, și în urma unui avertisment scris prealabil rămas fără rezultat, să rezoluționeze toate contractele existente fără preaviz. În cazul unei încălcări grave, nu este necesar un avertisment prealabil.

XI. IDENTIFICAREA CLIENTULUI. PREVENIREA ȘI COMBATerea SPĂLĂRII BANILOR ȘI FINANȚĂRII TERORISMULUI

- 11.1. SUPRATEN S.A. are obligații impuse de legislația în vigoare, privind identificarea clientului, persoanelor expuse politic și a beneficiarului efectiv pentru executarea obligațiilor instituite de legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
- 11.2. Cumpărătorul are obligația de a comunica și furniza orice informație solicitată de SUPRATEN S.A., inclusiv prin punerea la dispoziție și transmitere de copii de pe orice act cu menținerea că acestea corespund originalului, pentru realizarea obligațiilor impuse de legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
- 11.3. SUPRATEN S.A. poate refuza prestarea oricărui serviciu, vânzarea mărfurilor pentru orice motiv justificat sau efectuarea oricărei operațiuni în cazul în care clientul sau reprezentantul nu se conformează solicitărilor SUPRATEN S.A. bazate pe astfel de obligații legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
- 11.4. Prevederile prezentului Contract se completează cu dispozițiile legale în vigoare, în special cu normele care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

XII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

- 12.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2021, iar referitor la obligațiile financiare - până la executarea acestora în volum deplin.
- 12.2. Dacă la expirarea datei de valabilitate a prezentului Contract nici una din Părți nu a anunțat în scris cealaltă Parte despre intenția sa de a rezolvi prezentul Contract, acesta se prelungește în mod tacit pe o perioadă egală cu perioada inițială.
- 12.3. Părțile declară că au citit și au înțeles pe deplin toate clauzele cuprinse în acest Contract și că acestea au făcut obiectul negocierii directe, forma și conținutul acestui Contract reprezentând rezultatul acestei negocieri.
- 12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă, fiind identice și

передаваемые ею другой Стороне в соответствии с Договором, получены законным путем при условии соблюдения необходимых процедур и получения разрешений на использование в случаях, когда получение соответствующих разрешений требуется действующим законодательством Республики Молдова.

- 9.3 Стороны будут обрабатывать персональные данные исключительно для целей, указанных в Договоре, в письменных инструкциях, представленных Сторонами в течение срока действия Договора, и только в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Республики Молдова. Когда Сторона теряет возможность выполнять обработку указанных персональных данных (либо в результате законодательных изменений, либо иным образом), Сторона обязуется прекратить обработку соответствующих персональных данных Стороны (за исключением хранения и обеспечения безопасности личных данных), пока другая Сторона не предоставит инструкции, которым она может следовать.

Х. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

- 10.1. Стороны обязуются принимать все необходимые и разумные меры для предотвращения коррупции и взяточничества. Соответственно, стороны не будут предлагать, обещать или предоставлять, а также не будут заставлять третьих лиц предлагать, обещать или предоставлять через сотрудников, членов их руководства или третьих лиц льготы или другие преимущества (например, денежные средства, ценные подарки или приглашения, которые не предназначены главным образом для профессиональных целей) сотрудникам или членам руководства обеих сторон или связанных дочерних компаний, включая их родственников или других лиц, находящихся в близких аналогичных отношениях. SUPRATEN SA имеет право в случае любого нарушения Антикоррупционной оговорки и после безрезультатного предварительного письменного предупреждения, расторгнуть все существующие контракты без предварительного уведомления. В случае серьезного нарушения предварительное предупреждение не требуется.

ХІ. УСТАНОВЛЕНИЕ КЛИЕНТОВ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

- 11.1. SUPRATEN S.A. имеет обязательства, налагаемые действующим законодательством в отношении установления клиентов, политически уязвимых лиц и выгодоприобретающих собственников для выполнения обязательств, установленных законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- 11.2. Покупатель обязан сообщать и предоставлять любую информацию, запрашиваемую SUPRATEN SA, в том числе путем предоставления и передачи копий любого документа с заявлением о том, что они соответствуют оригиналу, для выполнения обязательств, установленных законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- 11.3. SUPRATEN S.A. может отказать в предоставлении какой-либо услуги, может отказаться от продажи товаров, по любой обоснованной причине, или выполнить любую операцию, если покупатель или представитель не выполняет требования SUPRATEN S.A. на основании законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- 11.4. Положения настоящего Соглашения дополняются действующими правовыми положениями, в частности, правилами, направленными на предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2021г., а по финансовым обязательствам – до их полного исполнения.
- 12.2. Если на дату окончания действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону об отсутствии намерения расторгнуть договорные условия, Договор продлевается по умолчанию на срок, равный сроку, на который Договор был заключен изначально.

avand aceeași forță juridică.

- 12.5. Prezentul contract este încheiat în limba română și rusă. În caz de discrepanțe între versiunea în limba română și cea în limba rusă, versiunea în limba română a prezentului contract va prevala și va fi versiunea care reglementează raporturile dintre Părți.
- 12.6. În măsura necesității, în Contract pot fi operate modificările și completările corespunzătoare, în baza voinței reciproce a Părților, exprimate în scris și semnate de persoanele împuternicite în acest sens de către acestea, devenind parte integrantă a prezentului contract.

XIII. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR

"SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84
IBAN MD95AG000000000225166912,
IDNO 1003600005791
BC "Moldova Agroindbank" SA,
c/b AGRNMD2X, TVA 0600352
tel/fax: 31-71-54, tel: 027-092
mob: 069179967
e-mail: vinzari@supraten.md

Director General Tricolici Nicolae _____

- 12.3. Стороны подтверждают, что прочитали и полностью понимают все обязательства настоящего Договора, и что они были достигнуты путем прямых переговоров, форма и содержание настоящего Договора составляет результат этих переговоров.
- 12.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, являясь идентичными и имеющих одинаковую юридическую силу.
- 12.5. Этот договор заключен на румынском и русском языке. В случае расхождений между румынской и русской версиями, румынская версия настоящего Соглашения имеет преимущественную силу и является версией, регулирующей отношения между Сторонами.
- 12.6. Все дополнения и приложения к настоящему договору подписанные: уполномоченными лицами являются неотъемлемой частью данного договора.

XIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

CUMPĂRĂTOR

"SIGMA VENMER SRL"

mun.Chisinau, str.Maria Cebotari 28
IBAN MD67VI225100000302981MDL
IDNO 1007600018551
B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau
c/b VICBMD2X416 TVA-0508001
tel: 079054000
email: ceslavus@gmail.com

CEBOTARI VEACESLAV



N. Tricolici
PR 18/05/04 red 3 14.09.2020

ACT ADIȚIONAL №1 la contractul de vânzare-cumpărare № BUY01216 din 18.01.2021

03.03.2022

mun. Chișinău

"SUPRATEN" S.A., în persoana Directorului General, dnul. Nicolae Tricolici, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Vânzător", pe de o parte și,

"SIGMA VENMER SRL", în persoana Directorului, CEBOTARI VEACESLAV, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte

În conformitate cu prevederile Contractului de vânzare-cumpărare nr. BUY01216 din 18.01.2021 (în continuare contract) au convenind asupra modificării Contractului, după cum urmează :

I. P.p.3.2, 3.4. și 3.5. ale Cap. III. **CONDIȚII DE LIVRARE, PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ** se modifică și vor avea următorul conținut:

3.2. La produsele „SUPRATEN” Cumpărătorului i se oferă un disc conform price-list-ului aprobat al Vânzătorului:

- pentru produsele din grupa A **25%** din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa B **20%** din prețul de bază al produsului;
- pentru produsele din grupa C **15%** din prețul de bază al produsului.

3.4. Achitarea se va efectua în valuta națională a Republicii Moldova, în termen de **30 zile** din data livrării, în contul Vânzătorului

3.5. Suma creditului nu va depăși suma de **300 000 lei** pentru marfa achiziționată în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului Contract.

II. Celelalte clauze ale Contractului nu se modifică și rămân valabile.

III. Prezentul Act adițional este încheiat în limba română, în 2 (două) exemplare identice, câte un exemplar pentru fiecare Parte, având aceeași forță juridică și făcând parte integrantă din Contractul de vânzare-cumpărare BUY01216 din 18.01.2021

IV. Prezentul Act adițional produce efectele din momentul semnării lui de către ambele Părți și este valabil până în momentul specificat în p. 12.1. al Contractului nominalizat.

RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR

"SUPRATEN" S.A.

MD-2059, mun. Chișinău, str. Petricani, 84

IBAN MD95AG000000000225166912,

IDNO 1003600005791

BC "Moldova Agroindbank" SA,

c/b AGRNMD2X, TVA 0600352

tel/fax: 31-71-54, tel: 027-092

mob: 069179967

e-mail: sales@supraten.md

Director General _____ Tricolici Nicolae

S.A. Data, semnătură

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АКТ №1

к Договору купли-продажи № BUY01216 с 18.01.2021

03.03.2022

г. Кишинев

"SUPRATEN" S.A., именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Ген. Директора, Триколич Н.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны и,

"SIGMA VENMER SRL", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора CEBOTARI VEACESLAV, действующего на основании Устава, с другой стороны

В соответствии с положениями Соглашения о купле-продаже № BUY01216 от 18.01.2021 (далее именуемого Контрактом), согласились изменить Контракт следующим образом:

I. Стороны согласились внести в п.п. 3.2., 3.4, 3.5, гл. III. **УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**, следующие изменения:

3.2. На продукцию "SUPRATEN" Покупателю предоставляется скидка в соответствии с утвержденным прайс-лист-ом Продавца:

- на продукты группы А **25%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы В **20%** от розничной цены Продавца;
- на продукты группы С **15%** от розничной цены Продавца.

3.4. Оплата осуществляется в национальной валюте Республики Молдова, Покупателю предоставляется отсрочка платежа в **30 дней** с момента отгрузки товара, на счет Продавца.

3.5. Сумма кредита не должна превышать **300 000 лей** за Товар, купленный в срок, предусмотренный в п. 3.4. настоящего Договора.

II. Другие пункты Договора не изменяются и остаются в силе.

III. Данный Дополнительный Акт составлен на русском языке в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу и являясь неотъемлемой частью Договора купли-продажи BUY01216 от 18.01.2021 .

IV. Данный Дополнительный Акт вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента, указанного в п. 12.1. выше указанного Договора.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

CUMPARĂTOR

"SIGMA VENMER SRL"

mun.Chisinau, str.Maria Cebotari 28

IBAN MD67VI225100000302981MDL

IDNO 1007600018551

B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau

c/b VICBMD2X416 TVA-0508001

tel: 079054000

e-mail: cecslavcs@gmail.com

_____ CEBOTARI VEACESLAV

Data, semnătură



N. Tric

**CONTRACT DE FURNIZARE A MĂRFII
LA COMANDĂ ȘI INSTALARE**
nr. 02 TG / SV din 25 noiembrie 2022 mun. Chișinău

„Tresmus – Grup” S.R.L., în calitate de **FURNIZOR - PRESTATOR**, cu sediul în mun. Chișinău, str-la Poștei 9/1, c/f: 1003600050883, cod TVA: 0603659, IBAN: MD61VI225100000104038MDL, BC Victoriabank fil. nr.3 Chișinău., Cod BIC: VICBMD2X416, reprezentată legal prin **DI Vrabii Vasile, Administrator**,

ȘI

”Sigma Venmer” S.R.L., în continuare **CUMPĂRĂTOR - BENEFICIAR**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Cibotari 28, cod fiscal: 1007600018551, cod TVA: 0508001, cont IBAN: MD7VI225100000302981MDL, deschis la banca: BC „Victoriabank” SA fil N3 Chisinau, cod bancar: VICBMD2X416, reprezentată de **DI Cebotari Veaceslav Ion, Administrator**,

T. Mob.: 079504000

au încheiat prezentul Contract și au convenit următoarele:

1. Obiectul contractului

(1) Furnizorul se obligă să livreze cumpărătorului și să-i transmită în proprietate bunurile specificate în Devizul - oferta (Anexa N1), care este parte integrantă a contractului și să efectueze lucrările de: montare Cazangerie 1, Termoficare pina la K1, K2, K3 si Sistema de incalzire cu radiatoare pentru magazinul Linela, la cota (0.000) a Obiectivului comercial D+P, din or. Cantemir str. Basarabia_____, iar cumpărătorul se obligă să achite prețul acestui contract conform p.5.1.1, Devizului (Anexa) și Procesului verbal de receptie finala si să primească bunurile de la furnizor, la data stabilită de părți.

2. Obligațiile furnizorului sunt:

- (1) Să pună la dispoziția cumpărătorului marfa fără vicii materiale și juridice, în cantitatea și asortimentul stabilit de condițiile prezentului contract și anexelor la el, în termen de 5 zile după recepționarea avansului.
- (2) Să remită cumpărătorului, concomitent cu predarea mărfii, documentele necesare, în conformitate cu prezentul contract.
- (3) În cazul depistării unui viciu la marfa ridicată de cumpărător, să înlăture viciul sau să livreze în termen rezonabil un alt bun.
- (4) Livrarea altui bun în schimbul celui viciat nu se efectuează în cazul când bunul nu este ambalat, sau ambalajul prezintă semne de defecțiune. Returul nu se efectuează nici atunci când Cumpărătorul este responsabil (vinovat) de apariția viciului bunului (subansamblului său) sau cunoștea ori trebuia să cunoască despre viciul bunului și l-a primit astfel, sau când cumpărătorul s-a folosit de bun.
- (5) Să efectueze lucrările de instalare in termen si calitativ, sa initieze lucrările in timp de 5 zile de la semnarea acestui contract si sa finalizeze lucrările de instalare până la data de 20 decembrie 2022.

(6) În caz că va depăși termenul de executare a lucrărilor nu din vina Beneficiarului, prevăzut în p.2 alin.5 a contractului, va achita o penalitate în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere.

3. Obligațiile cumpărătorului sunt:

- (1) Să plătească marfa procurată și serviciile prestate în termenul și în volumul stabilit de acest contract, conform p.5.1.1.
- (2) În caz că refuză să primească marfa contractată se obligă să achite o penalitate egală cu valoarea mărfii contractate.
- (3) În caz că va avea reținere la plata sumelor ajunse la scadență, va achita o penalitate în valoare de 0,2% din suma datoriei arierate pentru fiecare zi de întârziere.
- (5) Să efectueze verificarea asortimentului, calității și a cantității mărfii la momentul primirii acesteia, iar în cazul constatării unor eventuale vicii, să informeze în aceeași zi furnizorul. După trecerea termenului indicat, cumpărătorul nu mai poate pretinde careva drepturi și înainta careva obiecții privind calitatea și cantitatea bunului, considerându-se că bunul a fost calitativ și în cantitatea solicitată.
- (6) Să prezinte documentația necesară pentru inițierea lucrărilor de instalare în termenii stabiliți de parti.

4. Condiții de livrare. Recepția cantitativă. Garanții

- (1) Furnizorul trece la executarea comenzii cumpărătorului din momentul încasării integrale a arvunei prevăzută de prezentul contract.
- (2) Livrarea mărfurilor se face în bază de factură conform prezentului contract și se execută din depozitul furnizorului cu transportul furnizorului.
- (3) Recepția cantitativă și calitativă a mărfurilor/produselor se va face de cumpărător direct sau prin delegații săi, în mod obligatoriu la data livrării.
- (4) Furnizorul acordă cumpărătorului, pentru mărfurile/produsele livrate, garanțiile prevăzute de lege cu condiția obligatorie a respectării indicațiilor producătorului privind transportarea, ambalarea, manipularea, depozitarea, montarea, instalarea, conservarea și întreținerea lor, potrivit documentelor de însoțire, a specificațiilor, prospectelor sau manualelor tehnice. Pentru păstrarea garanției în cazul utilajului pe gaz e necesar de respectat condițiile stipulate în Contractul de deservire tehnică. Toate produsele beneficiază de o garanție de 2 ani din momentul realizării iar centrala, arzătorul și pompele au o garanție de 3 ani.

5. Prețul și modalitatea de plată

(1) Prețul total al prezentului contract conform Devizului (Anexa N1) este de: **202551 (Doua sute doua mii cinci sute cinci zeci și unu Lei bani 00), inclusiv TVA.**

(1.1) Plata se face prin transfer bancar, esalonat astfel :

- **40 %** din suma contractului se plătesc la data semnării contractului, care este considerată ca arvună, pe care cumpărătorul o dă furnizorului pentru a confirma încheierea contractului și a-i garanta executarea. Arvuna se ia în calcul la executarea prestației. Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde cumpărătorul, aceasta rămâne furnizorului. Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde furnizorul, el este obligat să plătească cumpărătorului dublul arvunei. De asemenea, partea care răspunde pentru neexecutarea contractului este obligată să repare celelalte părți prejudiciul neacoperit prin plata arvunei.

- **50%** din suma contractului are loc în termen de 15 de zile de la semnarea contractului .

- **10%** în termen de 5 zile din momentul semnării procesului verbal de predare-primire a lucrărilor.

6. Dispoziții finale și tranzitorii

- (1) Obiectul contractului nu poate fi modificat decât cu acordul ambelor părți. Părțile pot executa integral obligațiile prevăzute de contract înainte de termen.
- (2) Orice modificare intervenită cu privire la adresa oricăreia dintre părți, inclusiv a datelor bancare, a numărului de telefon, și/sau e-mail, va fi comunicată în scris celeilalte părți în termen de maximum 3 (trei) zile calendaristice, calculate de la data schimbării intervenite, sub sancțiunea plății de daune interese.
- (3) Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de neînțelegere, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin intermediul instanțelor judecătorești, conform legislației în vigoare.
- (4) Prezentul contract conține 3 pagini, este întocmit în 2 exemplare, intră în vigoare la data semnării și ștampilării de părți și este valabil până la executarea obligațiilor de către părți.

FURNIZOR:

SRL Tresmus – Grup
mun. Chișinău, str-la Poștei 9/1
c/f 1003600050883, TVA 0603659
MD61VI225100000104038MDL
BC Victoriabank, fil. Nr.3

Vrabii Vasile,
Administrator



I.ș.,

CUMPĂRĂTOR:

SRL Sigma Venmer SRL
mun. Chișinău, str. M. Cibotaru 28
c/f 1007600018551, TVA 0508001
MD7VI225100000302981MDL
BC Victoribank, fil.nr.3 Chișinău

Cebotari Veaceslav
Administrator



I.ș.



"13" ianuarie 2021

"VELOXI GRUP" S.R.L. numită în continuare **Vînzător**, în persoana directorului **Veaceslav COSTIN** și Sigma Venmer SRL, numită în continuare **Cumpărător**, reprezentată prin **Veaceslav Cebotari** acționînd în baza __statutului__, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1 Vînzătorul își asumă obligația de a vinde (presta), iar **Cumpărătorul** de a recepționa și a achita marfă (servicii) conform condițiilor prezentului contract.

1.2 Marfa se recepționează la depozitul **Vînzătorului** sau **Cumparatorului** conform înțelegerii și comenzii prealabile (minim 1 zi).

1.3 Cantitatea și calitatea mărfii se verifică de către **Cumpărător** la primire și se confirmă de acesta prin aplicarea ștampilei, semnăturii în documentele de expediție. Prin noțiunea „marfă” se înțelege sortimentul de produse comercializat de **Vînzător** (materiale de construcții și finisare, instrumente pentru construcții, accesorii, alte produse, servicii).

2. Prețul și condițiile de plată

2.1 Prețul mărfii se stabilește prin acordul prealabil al părților și se indică în factura fiscală, la produsele Furnizate Cumparatorului i se ofera un discount de pana la 45% din pretul de baza al produsului.

2.2 Vînzătorul își rezervă dreptul de modificare a prețului la marfă în dependență de volumul de marfă procurat, conjunctura pieței, cursul valutar la produsele de import, taxe, impozite, alte circumstanțe (ex. recalcul coeficientului de inflație pentru facturile neachitate), cu respectarea condițiilor contractului.

2.3 Achitarea pentru materiale (servicii) se va efectua conform contractului **în avans**, prin transfer bancar sau numerar, în valută națională, sau conform facturilor fiscale emise, după recepționarea materialelor dar nu mai târziu de 30 zile bancare de la momentul ridicării de către **Cumpărător** a mărfii procurate. Valoarea totală a mărfii cu amîinare a termenului de plată este de 15000 lei. Cu acordul comun al părților, datoria formată poate fi stinsă prin decontări reciproce cu semnarea lunara sau trimestriala a actului de compensare a datoriilor reciproce.

2.4 Incalcarea condițiilor de plată, precum și a altor condiții contractuale de către **Cumparator**, permite **Vînzătorului** întreruperea livrarilor de marfa și a cere plata integrală sau returnarea mărfii neachitate de către **Cumparator**, conform condițiilor prezentului contract.

3. Responsabilitățile părților

3.1 Vînzătorul este obligat:

- Să emită un cont de plată prealabil pentru marfa comandată de **Cumpărător**, pînă la emiterea facturii fiscale..
- Să asigure cumpărătorul cu informație despre produse: acte, instrucțiuni, certificate de conformitate.

3.2 Cumpărătorul se obligă:

- să respecte toate condițiile prezentului contract și a acordurilor adiționale semnate.
- să semneze lunar, trimestrial, anual, la orice solicitare a **Vînzătorului**, actul de verificare a plăților, decontărilor reciproce.
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării cantitative și calitative a mărfii, conform facturilor fiscale emise.
- să asigure plata mărfii livrate pînă la expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract (vezi p.5.2)
- să ofere acces **Vînzătorului** la depozitele sau șantierelor sale pentru controlul stocului de marfa.
- lunar, să trimită stocurile curente, în format electronic, la adresa de e-mail: veloxigrup@yahoo.com.
- în cazul în care marfa nu se vinde **Cumpărătorul** se obligă să informeze **Vînzătorul** despre stocurile existente și să organizeze returul ei cu 60 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia, în caz contrar marfa se consideră vîndută și Cumpărătorul se obligă să o achite.
- returul de marfa poate fi efectuat în timp de 3 luni din ziua procurării numai dacă marfa:
 - a) are termen de valabilitate de încă minim 2 luni, n-a fost folosită, nu s-a pierdut calitatea și ambalajul
 - b) este însoțită de acte, care confirmă procurarea ei de la **Vînzător**: (factura, cec, și factura de retur a **Cumparatorului** – pentru persoane juridice)
- cumpărătorul se obligă să transporte, depoziteze, comercializeze marfa fără deteriorarea ei și a ambalajului, în caz contrar marfa se considera vîndută și urmează a fi achitată.
- să informeze imediat **Vînzătorul**, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice, asupra oricăror schimbări a datelor de identitate a societății comerciale (sediu, administrator, cont bancar, etc...)

3.3 În cazul încălcării termenului de plată (p.2.3), **Vînzătorul** sistează eliberarea mărfii către **Cumpărător** pîna la achitarea datoriilor cu termenul expirat.

3.4 **Cumpărătorul** plătește **Vînzătorului** penalitate în mărime de 0.5 % din suma facturilor neachitate în termen, pentru fiecare zi de întîrziere a plății, plus cheltuielile legate de restituirea datoriilor pîna la achitarea deplină a lor.

3.5 În cazul încălcării de către **Cumpărător** a termenilor și condițiilor prezentului contract **Vînzătorul** își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract și de a stopa livrările ulterioare, iar **Cumpărătorul** va rămîne responsabil de onorarea tuturor facturilor emise anterior pîna la achitarea deplină a datoriilor și a plăților în avans pentru marfa comandată.

3.6 Data plății se consideră data încasării mijloacelor banești la contul de decontare a **Vînzătorului**.

4 Forță majoră

4.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiunilor ce le revin conform prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de circumstanțe de orice natură ce nu pot fi controlate, prevăzute sau prevenite de nici una din părți, cum ar fi: inundații, incendiul, calamități naturale, acțiuni militare, acțiuni ale organelor puterii sau administrației de stat din Moldova sau țărilor exportatoare de marfă, obligatorii pentru executare, accidente ale mijloacelor de transport, etc. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă și vor fi calificate drept situații de forță majoră.

4.2 Partea care nu-și poate executa obligațiunile sale din cauza circumstanțelor de forță majoră va notifica neîntîrziat cealaltă parte despre survenirea acestor circumstanțe și impactul lor asupra executării obligațiunilor contractuale în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul apariției lor.

4.3 Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor acestor circumstanțe asupra executării prezentului contract și va întreprinde eforturi susținute pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini mai departe obligațiile contractuale.

4.4 Pe toată perioada de forță majoră obligațiile ambelor părți ce decurg din prezentul contract vor fi prelungite pîna la finisarea acestora.

5 Dispoziții finale

5.1 Prezentul contract este încheiat în două exemplare originale, în limba de stat, cu valoare juridică egală, cîte unul pentru fiecare parte. Toate modificările și completările la prezentul contract se remit în scris și se semnează de ambele părți.

5.2 Prezentul contract va intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil pîna la data de 31 decembrie 2018 sau pîna la îndeplinirea tuturor obligațiunilor financiare. Contractul se prelungește automat pentru anii viitori, dacă **Cumpărătorul** nu prezintă o confirmare scrisă în care se menționează motivele rezilierii prezentului contract.

5.3 Litigiile rezultate din executarea sau rezilierea acestuia se vor soluționa prin negocierea amiabilă între părți. În caz în care un acord amiabil nu poate rezolva litigiile ce apar, acestea vor fi soluționate în corespundere cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

VINZATOR

"Veloxi Grup" S.R.L.
MD-2064, Moldova, Chișinău,

Str. Ion Pelivan 15, ap. 20

Cod fiscal 1008600018123

Cod TVA 0505489

B.C. "Moldova Agroindbank" SA

Filiala N1 Chisinau

IBAN: MD86AG000000022511137652 lei

c/b AGRNMD2X885

Tel: + 373 22 74-36-86, Fax: + 373 22 501-807

Mob / Viber / WhatsApp 0604422777

E-mail: veloxigrup@yahoo.com

www.veloxi.md

Administrator Veaceslav Costin



CUMPĂRĂTOR:

Denumirea: SRL Sigma Venmer

Adresa juridică: mun. Chisinau,
str. Maria Cebotari 28

C/F: TVA 1007600018551/ 0508001

Banca: BC Victoriabank SA fil.Nr.3
Chisinau

IBAN:

MD67VI225100000302981MDL

VICBMD2X416

Administrator : Cebotari Veaceslav



CONTRACT DE VÎNZARE-CUMPĂRARE CU PLATA LA TERMEN ȘI PLAFON DE CREDIT nr. 721

(cu garant – persoană fizică)

mun. Chișinău

Data: 4 noiembrie 2021

VOLTA SRL, în persoana Directorului, Crețu Ghenadie, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Vînzător”, pe de o parte și SIGMA VENMER S.R.L., în persoana Directorului, CEBOTARI VEACESLAV, ce acționează în baza Statutului, denumită în continuare „Cumpărător”, pe de altă parte, și Persoana fizică DI/na CEBOTARI VEACESLAV, cu domiciliul CHISINAU, str. MARIA CEBOTARI, № 28, , IDNP: 0952612540514, buletin de identitate Seria nr. B01087076, eliberat la data de 22.04.2016, nr. de telefon: 078505054, denumită în continuare „Fidejutor”, au încheiat prezentul Contract, convenind asupra următoarelor:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Vînzătorul se obligă să furnizeze, iar Cumpărătorul să primească și să achite marfa/produse sau servicii în continuare denumită „Marfă”, din gama celor comercializate de Vînzător și aflate în stocul acestuia, conform termenelor și condițiilor specificate în prezentul Contract.

II. COMANDA ȘI FURNIZAREA MĂRFII

- 2.1. Operațiunile de comandă și de furnizare a mărfii constau în efectuarea de către Cumpărător a comenzii și în furnizarea de către Vînzător a mărfii comandate, conform condițiilor prezentului Contract.
- 2.2. Asortimentul, cantitatea și prețul mărfii sunt indicate în: specificație, oferta comercială sau factura fiscală.
- 2.3. Comenzile pot fi transmise Vînzătorului în scris, prin fax, poștă electronică sau prin orice altă modalitate aprobată de Părți.
- 2.4. Furnizarea mărfii de către Vînzător, se va face în baza comenzilor transmise de Cumpărător, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la recepționarea comenzii, în strictă conformitate cu comanda primită, în limita stocului disponibil.
În cazul unor temeiuri motivate, Vînzătorul este în drept să modifice termenul de furnizare a mărfii, anunțînd verbal, telefonic sau în scris în mod prealabil Cumpărătorul.
- 2.5. Furnizarea mărfii are loc la depozitul Vînzătorului sau în alt loc negociat prealabil de Părți.
- 2.6. Transportul și expedierea mărfii intră pe seama și cheltuiala Cumpărătorului, dacă Părțile nu au o altă înțelegere.
- 2.7. Orice modificare privind înlocuirea asortimentului, categoriei și cantității mărfii din comandă se va efectua prin negocieri verbale sau în scris între Părți, în momentul executării comenzii, fără a atrage după sine: refuzul de recepționare a mărfii comandate; returnări; penalități.
- 2.8. Toată marfa furnizată va fi verificată din punct de vedere cantitativ și calitativ de către reprezentanții Vînzătorului și al Cumpărătorului în momentul transmiterii lor de la Vînzător la Cumpărător. Marfa se consideră predată și primită după cantitate și calitate în bază de factură sau un alt document confirmativ prevăzut de legislația în vigoare, completat în modul stabilit, parafat și semnat de reprezentanții ambelor Părți. Din acest moment, riscul pieririi sau deteriorării fortuite a bunului este transmis Cumpărătorului.
- 2.9. Data furnizării mărfii se consideră data indicată în factură sau un alt document confirmativ prevăzut de legislația în vigoare, completată în modul stabilit, parafată și semnată de reprezentanții ambelor Părți.

III. PREȚUL. PLAFONUL DE CREDIT. MODALITATEA DE PLATĂ

- 3.1. Prețul mărfii este stabilit în specificațiile, ofertele, facturile emise de către Vînzător.
- 3.2. Cumpărătorul beneficiază din partea Vînzătorului de un plafon maxim de credit la achiziționarea mărfii menționate la pct.1 al prezentului Contract, în sumă totală de 100 000,00 (Una sută mii lei 00 bani) MDL.
- 3.3. Pentru toate achizițiile Cumpărătorului, plata se va face preventiv sau în decurs de 14 (Paisprezece) zile calendaristice de la data furnizării mărfii. Dacă ultima zi a scadenței cade într-o zi nelucrătoare, plata se va face pînă la sfîrșitul zilei bancare lucrătoare dinaintea zilei nelucrătoare.
Orice furnizare a mărfii a cărei valoare depășește limita plafonului maxim de credit se va putea face către Cumpărător numai cu plată imediată.
- 3.4. Încălcarea de către Cumpărător a termenilor prevăzute în capitolul III al prezentului contract îi oferă Vînzătorului dreptul de a modifica unilateral condițiile de plată pentru comenzile ulterioare, și anume: achitarea 100 % în avans. În afară de aceasta Vînzătorul poate să diminueze sau să anuleze reducerea acordată Cumpărătorului, în caz dacă aceasta există.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4.1. Vînzătorul se obligă:

- 4.1.1. Să furnizeze, în limita stocului disponibil, marfa în cantitatea, calitatea, prețul și termenele specificate în condițiile prezentului Contract.
- 4.1.2. Să furnizeze marfa în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 4.1.3. Să predea marfa fără vicii materiale și juridice.
- 4.1.4. În cazul în care pentru marfa furnizată, conform legii se acordă garanție, Vînzătorul este obligat să predea marfa însoțită de certificatele de garanție. Vînzătorul este obligat să asigure serviciul tehnic de garanție a mărfii, doar în condițiile și limitele garanției acordate.
- 4.1.5. Să informeze Cumpărătorul despre toate schimbările în organizarea sa, care ar putea afecta respectarea obligațiilor contractuale de către acesta (reorganizare, lichidare, schimbarea administratorului etc).

4.2. Vînzătorul are dreptul:

4.2.1. Să oprească furnizarea mărfii, să încaseze despăgubiri, să renunțe la executarea de mai departe a Contractului, în cazul în care Cumpărătorul nu-și onorează obligațiile contractuale.

4.2.2. Să solicite de la Cumpărător achitarea penalităților și altor prejudicii cauzate de Cumpărător în urma neexecutării sau executării necorespunzătoare a condițiilor prezentului contract.

4.2.3. În limita stocului disponibil, să asigure Cumpărătorul cu materiale publicitare și tehnico-informative (stand-uri, baner-e, cataloage etc), precum și cu specialiști în vederea instruirii vânzătorilor-consultanți ai Cumpărătorului.

4.3. Cumpărătorul este obligat:

4.3.1. Să primească marfa comandată și să o achite în conformitate cu condițiile prezentului Contract.

4.3.2. Să verifice prezența și setul integral a mărfii și a tuturor documentelor însoțitoare, iar în cazul depistării necorespunderilor calitative/cantitative la marfa furnizată și/sau necorespunderilor la documentele însoțitoare, să anunțe Vânzătorul în momentul predării mărfii.

4.3.3. Să informeze Vânzătorul despre toate schimbările în organizarea sa, care ar putea afecta respectarea obligațiilor contractuale de către acesta (reorganizare, lichidare, schimbarea administratorului etc.).

4.3.4. Să prezinte la cererea Vânzătorului documentele necesare care să probeze identitatea și adresa Cumpărătorului.

4.3.5. Pentru marfa la care Vânzătorul acordă termen de garanție: în cazul apariției unor defecte în perioada valabilității garanției acordate, Cumpărătorul este obligat să aducă marfa respectivă pentru verificare la Service Centru al Vânzătorului, însoțită de bonul sau factura fiscală și certificatul de garanție. Cumpărătorul nu are dreptul să înlocuiască marfa respectivă pe alta nouă fără acordul Vânzătorului și fără avizul de constatarea a specialiștilor de la Service Centru al Vânzătorului. În cazul constatării defectelor de uzină, Vânzătorul va repara/ înlocui marfa respectivă, după caz. Dacă vor fi constatate careva defecte ale mărfii examinate care s-au produs din vina Cumpărătorului, Service Centru al Vânzătorului va elibera Cumpărătorului un act de constatare a defectelor depistate, prin care se va informa faptul că, Vânzătorul nu poartă răspundere materială pentru marfa defectată. Respectiv, riscul pieirii sau deteriorării mărfii din acel moment va fi pe seama și cheltuiala Cumpărătorului.

4.4. Cumpărătorul are dreptul:

4.4.1. Să ceară eliberarea tuturor documentelor însoțitoare a mărfii.

4.4.2. Să solicite din partea Vânzătorului deservirea pe garanție a mărfii ce necesită reparație, doar în condițiile și limitele garanției acordate.

4.4.3. Să verifice calitatea mărfii furnizate.

4.4.4. Să refuze de a primi marfa fără documente însoțitoare în regulă.

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale partea vinovată poartă răspundere în conformitate cu legislației Republicii Moldova și este obligată să achite celeilalte părți penalitate în mărime de 0,5% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere a achitării.

5.2. Clauza penală se calculează și se încasează de la partea vinovată pe toată perioada de întârziere, și poate depăși datoria de bază. Penalitatea poate depăși prejudiciul.

5.3. Părțile sunt în drept să emită facturi fiscale cu încasarea penalității în cazul în care una din părți este în întârziere.

5.4 Părțile sunt în drept să pretindă repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza penală.

5.5 Suma penalităților, precum și cheltuielile pentru acțiunile examinate în judecată vor fi achitate de către partea vinovată, ulterior fiind achitată suma datoriei propriu-zise.

5.6. Fidejursorul va răspunde solidar cu Cumpărătorul, pentru obligațiile contractuale ale acestuia față de vânzător.

VI. CONFIDENȚIALITATE

6.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea informației în orice formă (scrisă sau verbală) în privința prezentului Contract și a altor acorduri legate de implementarea prezentului Contract (denumite în continuare "Informație Confidențială").

6.2. Părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru a asigura Confidențialitatea informației din partea tuturor angajaților și agenților săi.

6.3. Fiecare Parte este responsabilă față de cealaltă Parte să compenseze daunele cauzate prin încălcarea Confidențialității în privința prezentului Contract.

6.4. În conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011, VOLTA SRL este înregistrată ca operator al datelor cu caracter personal. În vederea asigurării executării prezentului Contract, Fidejursorul acordă dreptul Creditorului de a prelucra datele cu caracter personal obținute. Fidejursor semnând prezentul Contract exprimă consimțământul necondiționat ca Creditor să colecteze, prelucreze datele cu caracter personal obținute, precum și să le transmită conform legislației, către organe publice, de urmărire penală, precum și către companii de colectare a datoriei, birouri de avocați în scopul colectării datoriei.

VII. FORȚA MAJORĂ

7.1. Părțile se eliberează de responsabilitate pentru neexecutarea sau executarea necuvenită a obligațiilor din prezentul Contract, în caz dacă această neexecutare sau executare necuvenită, constituie drept urmare a circumstanțelor de forță majoră invocată în condițiile legii.

7.2. Partea care nu-și poate executa obligațiile sale, ce reies din prezentul Contract, din cauza circumstanțelor de forță majoră va notifica neîntârziat cealaltă Parte în scris prin scrisoare recomandată despre survenirea acestor circumstanțe și impactul lor asupra executării obligațiilor contractuale în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice din momentul apariției lor. În caz contrar, Partea care nu a notificat cealaltă Parte contractantă, nu poate face trimitere la circumstanțele de forță majoră ca temei pentru exonerare de la răspundere.

Notificarea va conține date referitoare la caracterul fenomenelor sau a evenimentelor, precum și copii ale documentelor oficiale, eliberate de organele competente, care atestă existența acestor circumstanțe și, în măsura posibilității, legătura lor cauzală cu posibilitatea îndeplinirii obligațiilor Părții conform prezentului Contract. Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor acestor circumstanțe asupra executării prezentului Contract și va depune eforturi susținute pentru a le depăși și pentru a-și îndeplini mai departe obligațiile contractuale.

Pe toată perioada de forță majoră obligațiile ambelor părți ce decurg din prezentul Contract vor fi prelunghite.

VIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. Toate litigiile, apărute în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă.

8.2. În cazul în care Părțile nu au găsit nici o soluție, litigiile vor fi examinate de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

IX. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1. Dacă nu se va conveni în scris altfel, prezentul Contract poate fi reziliat, iar oricare dintre Părți are dreptul de a notifica rezilierea acestuia cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la eveniment, în cazul:

- a) încălcării de către cealaltă Parte a prevederilor prezentului Contract.
- b) în cazul insolvenței ori a falimentului oricăreia dintre Părți.
- c) acordului Părților.

9.2. În cazul rezilierii sau încetării prezentului Contract, Părțile vor trebui să stingă datoriile pe care le au una față de alta, inclusiv și penalitățile, beneficiind la dreptul de despăgubire.

X. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de către ambele Părți și este valabil până la 31 decembrie 2021.

10.2. În cazul în care, nici una din părțile contractante nu va notifica cealaltă parte despre intenția de modificare sau reziliere a contractului, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de expirarea termenului prevăzut la pct. 10.1., acesta se va considera prelungit, și în viitor va continua să fie prelungit automat de fiecare dată încă pentru 1 (un) an calendaristic consecutiv.

10.3. Prezentul Contract poate fi modificat și completat prin Acord comun al părților, în formă scrisă, semnat și stampilat de către părți. Nu se admit categoric rectificări cu scris de mână a Contractului. În cazul existenței unor astfel de rectificări, cele din urmă nu vor produce efecte juridice.

10.4. Orice notificare, expediată destinatarului se consideră primită de destinatar la a 7-a zi bancară după data expedierii, care este menționată cu aplicarea ștampilei la primire de către oficiul poștal.

10.5. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți, având aceeași putere juridică.

XI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

VÂNZĂTOR:

VOLTA SRL
mun. Chisinau, str. Padurii nr.19
C/F: 1003600028059, TVA: 0303478

IBAN: MD52MO2224ASV22344627100, BIC:
MOBBMD22
MOBIASBANCA-OTP GROUP S.A.

Tel/fax: 267700, 267750
E-mail: info@volta.md

CUMPĂRĂTOR:

SIGMA VENMER S.R.L.
CHISINAU, str. MARIA CEBOTARI, № 28,
C/F: 1007600018551, TVA: 0508001

IBAN: MD67VI225100000302981MDL, BIC:
VICBMD2X416
BC "Victoriabank" S.A. filiala nr. 3 Chisinau

Tel:

Semnăturile și ștampilele părților:

În numele și pentru Vînzător

Directorul Crețu Ghenadie



În numele și pentru Cumpărător

Directorul CEBOTARI VEACESLAV

L.Ș.

Toate clauzele formulate în prealabil au fost negociate individual cu Cumpărătorul și Fidejusalul.

VÎNZĂTOR

VOLTA SRL

Coordonat: Director (sef) magazin
Tel. 078894212



FIDEJUSOR

CEBOTARI VEACESLAV

(Nume, prenume)

(semnătura)

CHIRIȚA ION PETRU

ACORD DE FIDEJUSIUNE
la contractul de vânzare-cumpărare cu plata la termen și plafon de credit
nr. 721 din 4 noiembrie 2021

mun. Chișinău

Data: 4 noiembrie 2021

Societatea Comercială VOLTA SRL, cu sediul mun. Chisinau, str. Padurii nr.19, c/f 1003600028059, c/TVA 0303478, c/d MD52MO2224ASV22344627100, c/b MOBBMD22, MOBIASBANCA-OTP GROUP S.A., reprezentată de Crețu Ghenadie, în calitate de Director general, denumită în continuare Creditor, și

Persoana fizică DI/na CEBOTARI VEACESLAV, cu domiciliul în Localitate CHISINAU, strada MARIA CEBOTARI, nr. 28, IDNP: 0952612540514, buletin de identitate Seria nr. B01087076, eliberat la data de 22.04.2016, nr. de telefon: 078505054, denumită în continuare „Fidejutor”, au încheiat prezentul acord privind următoarele:

1. Prin prezentul acord Fidejutorul se obligă față de Creditor să execute integral obligațiile ce reies din contract (în continuare Contract), în cazul în care Cumpărătorul SIGMA VENMER S.R.L. (în continuare Debitor), va încălca prevederile contractului nominalizat mai sus, sau va fi în incapacitatea de al executa.
2. Fidejutorul confirmă faptul că este la curent cu conținutul și efectele juridice ale contractului încheiat între Creditor și Debitor.
3. Fidejutorul poartă răspundere solidară cu Debitorul în fața Creditorului în caz de nerespectare de către Debitor a obligațiilor ce reies din contract și se obligă să achite Creditorului prețul produselor cumpărate, penalitățile contractuale, dobânzile de întârziere și să compenseze alte daune cauzate Creditorului.
4. În conformitate cu Legea nr. 133 din 08.07.2011, VOLTA SRL este înregistrată ca operator al datelor cu caracter personal. În vederea asigurării executării prezentului acord, Fidejutorul acordă dreptul Creditorului de a prelucra datele cu caracter personal obținute. Fidejutor semnând prezentul acord exprimă consimțământul necondiționat ca Creditor să colecteze, prelucrez datele cu caracter personal obținute, precum și să le transmită conform legislației, către organe publice, de urmărire penală, precum și către companii de colectare a datoriilor, birouri de avocați în scopul colectării datoriilor.
5. Dacă Debitorul nu și-a executat obligațiile contractuale sau le-a executat necorespunzător, Creditorul trebuie să-l informeze despre aceasta pe Fidejutor.
6. Obligațiile Fidejutorului prevăzute în pct.3 al prezentului acord, urmează a fi executate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul primirii de la Creditor a înștiințării privind neexecutarea de către Debitor a obligațiilor sale contractuale.
7. Creditorul este obligat să anunțe Fidejutorul despre executarea de către Debitor a obligațiilor ce reies din contract.
8. Fidejutor este obligat în zece zile să informeze Creditorul în forma scrisă despre schimbarea adresei sale de trai și/sau vizei de domiciliu.
9. Fidejutorul care a executat obligațiile Debitorului ce reies din Contract devine creditor al acestuia.
10. După ce Fidejutorul execută obligațiile ce reies din prezentul acord, Creditorul este obligat să-i remită documentele care atestă creanța împotriva Debitorului.
11. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la executarea deplină de către Părți a obligațiilor ce reies din contract și prezentul acord.
12. Prezentul acord a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul eliberându-se Părților.

CREDITOR



FIDEJUSOR

CEBOTARI VEACESLAV

(Nume, prenume)

(semnătura)