

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.53

privind achiziția prin Licitatie Publica

„07” noiembrie 2022

s. Bălăbănești
(localitate)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21064595, Mtender ID [ocds-b3wdp1-MD-1664292288944](#) din 21.10.2022, între **Primăria com. Bălăbănești**, cu sediul în s. **Bălăbănești, Raionul Criuleni, MD-4811**, telefon: 024832508, (061044622), IDNO 1007601009071 reprezentat prin **primar, Ion Cotoman**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Lorascom SRL** cu sediul în **r.Criuleni, s.Cimiseni, MD-4815**, tel.: 060246699; IDNO 1003600159867 autorizat pentru activitatea în construcții: prin avizul Agenției de supraveghere tehnică pentru participarea la licitații publice nr. 3831/22 din 05.10.2022, eliberat pe un termen de 12 luni, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, reprezentată prin **Cotoman Mariana, director**.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „**Renovarea rețelelor magistrale de apă potabilă din satul Malaiești Noi comuna Balabanesti**”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.12.24 19:55:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2023.08.30 17:42:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 571 552,00** (trei milioane, cinci sute șaptezeci și una mii, cinci sute cincizeci și doi lei, 00 bani) MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție;
- f) Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, 31 decembrie 2023.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL Lorascom

Adresa poștală: MD-2068, mun.Chisinau,
str.Miron Costin 17/2, of.408,
tel.: 060246699

Cod fiscal: 1003600159867

Banca: BC EximBank SA, Sucursala nr.3

Cod: EXMMMD22404

IBAN:MD06EX0000002251823581MD

Banca: BC Moldova-Agroindban SA

Cod: AGRNMD2X885

IBAN: MD42AG000000022513289225

BENEFICIARUL

Primaria com.Bălăbănești, r-ul Criuleni

Adresa poștală: s. Bălăbănești,

Raionul Criuleni, MD-4811

Telefon: 024832508, 061044622

Cod fiscal: 1007601009071

Banca: MF –Treoreria Regională Criuleni

Cod: TREZMD2X

IBAN:MD87TRPDAS319230G10696AE

3392974.40 lei

Garanția de buna execuție:

MD07TRPDAS518440A02004AA

178577.60 lei

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.11.18 15:30:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2022.11.18 15:41:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

L.Ș.

BENEFICIAR

L.Ș.

An 2022: MD87TRPDAS319230G10696AE-2500000.00 lei

MD07TRPDAS518440A02004AA-125000.00 lei

An 2023: MD87TRPDAS319230G10696AE-892974.40 lei

MD07TRPDAS518440A02004AA- 53577.60 lei

Digitally signed by Ciuntu Iuliana
Date: 2022.11.21 16:27:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



*su a fost cel
cu nr. 2022-0000001430
din 21.11.2022.*

septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21064595, Mtender ID ocde-b3wdp1-MD-1664292288944 din 21.10.2022
Obiectul achiziției: „Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti,,

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti	Renovarea rețelelor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti	RM	RM	Conform Standardelor din RM	Conform Standardelor din RM	Conform Standardelor din RM
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotoman Mariana În calitate de: administrator

Ofertantul: _Lorascom SRL, Adresa: MDA

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.11.21 15:05:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2022.11.21 15:30:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.23
la Documentatia
standart nr.115
din “ 15 ” septembrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție nr. 21064595, Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1664292288944 din 21.10.2022
	Obiectul de achiziției: „Renovarea rețelilor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti,,

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renovarea rețelilor magistrale de apa potabila din satul Malaiestii Noi comuna Balabanesti	buc	1	2976293.34	3571552.00	2976293.34	3571552.00	31.12.2023		
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cotoman Mariana_ În calitate de: administrator
Ofertantul: _Lorascom SRL,_ Adresa: MDA

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.11.21 15:05:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Cotoman Ion
Date: 2022.11.21 15:31:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL Lorascom
c/f 1003600159867
(denumirea)

Investitor Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
(denumirea)

Obiect **Renovarea retelilor magistrale de apa
potabila s. Malaestii Noi, com.
Balabanesti, r-ul Criueni (faza I).
Actualizare 03.2022**

Valoarea lucrarilor executate **78 797 lei**

Proces - verbal nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,00	<u>727,75</u> 0,00	<u>727,75</u> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05	355,00	727,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,30	<u>175,09</u> 175,09	<u>577,80</u> 577,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6.80	84,97	577,80
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0.09	<u>788,89</u> 0,00	<u>71,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conducele de alimentare cu apa, avind diametrul nominal de 80 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,65	84,97	140,20
	2913124514044	Vana sertar cu corp plat cu doua capete cu flana conform standardului EN 1092-2. Corp: GJS-400, acoperire cu pulbere epoxidica. Tija: otel inoxidabil. Piulita trapezoidala din alama. Sertar: GJS-400, cu EPDM la interior si la exterior pentru aps potabila. La conductele de alimentare cu apa, avind diametrul nominal de 80 mm	buc	3,12	1 958,33	6 109,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 912,90 1 975,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 724,24 10 646,75

	Total	lei	52 723
	Asigurari sociale	24,00 %	2 555
	Cheltueli de transport	4,00 %	1 574
	Total	100,00 +	56 852
	Cheltueli de regie	10,00 %	5 685
	Total	100,00 +	62 537
	Beneficiu de deviz	5,00 %	3 127
	TVA	20,00 %	13 133
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		78 797 10 647

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom


Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

SRL Lorascom
c/f 1003600159867
(denumirea)

Investitor

Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
(denumirea)

Obiect

**Renovarea retelilor magistrale de apa
potabila s. Malaestii Noi, com.
Balabanesti, r-ul Criueni (faza I).
Actualizare 03.2022**

Valoarea lucrarilor executate **229 998 lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	3,62	6 072,32 516,62	21 981,80 1 870,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,0096	84,97	1 870,16
	1421102200227	Pietris	m3	0,0145	125,50	1,82
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	51,766	310,00	16 047,46
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	13,1044	310,00	4 062,36
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	597,30	17,50 0,00	10 452,75 0,00
	3410540000006	Autobasculanta capacitatea 5 tn	h-ut	29,865	350,00	10 452,75
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,88	6 072,32 516,61	5 343,64 454,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,3504	84,97	454,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0035	125,50	0,44
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	12,584	310,00	3 901,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			191 665
		TVA	20,00 %			38 333
						229 998
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				32 849

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom



Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Lorascom
c/f 1003600159867
(denumirea)

Investitor Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
(denumirea)

Obiect Renovarea rețelilor magistrale de apă
potabilă s. Malaestii Noi, com.
Balabanesti, r-ul Criueni (faza I).

Valoarea lucrarilor executate 407 147 lei

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
pe 12 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montare turn de apă H=15m, V=50 mc				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	5,918	6 282,84 5 676,82	37 181,87 33 595,44
	8283010021000	Electronist	h-om	17,75	84,97	1 508,22
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	342,12	84,97	29 069,94
	7212030022700	Sudor	h-om	35,51	84,97	3 017,28
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,03	6 000,00	180,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	26,34	24,50	645,33
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	5,33	24,50	130,59
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	38,76	24,20	937,99
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	38,76	1,50	58,14
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	6,57	58,30	383,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m3	1,12	20,50	22,96
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,96	22,50	66,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	29,12	3,50	101,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,18	1,00	1,18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,89	32,80	29,19
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,90	355,00	1 029,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			37 181,87
		Asigurari sociale	24,00 %			8 062,91
		Cheltueli de transport	4,00 %			102,28
		Total	100,00 +			45 347,06
		Cheltueli de regie	52,00 %			17 469,63
		Total	100,00 +			62 816,69
		Beneficiu de deviz	5,00 %			3 140,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 957,52 33 595,44
		2. Cost utilaj				
2	pret furnizor	Turn apa inaltimea bazei 15 m, volumul rezervorului apa 50 m3 in set	SET	1,00	<u>273 333,34</u> 0,00	<u>273 333,34</u> 0,00
	2042456111	Turn apa inaltimea bazei 15 m, volumul rezervorului apa 50 m3 in set	SET	1,00	273 333,34	273 333,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				273 333,34

		Total	lei	339 289
		TVA	20,00 %	67 858
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		<u>407 147</u> 33 595

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom

Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor **SRL Lorascom**
c/f 1003600159867
 (denumirea)

Primaria com. Balabanesti
c/f 100760100907
 (denumirea)

Obiect **Renovarea retelilor magistrale de
 apa potabila s. Malaestii Noi,
 com. Balabanesti, r-ul Criueni
 (faza I)
 Retele de apeduct (4 din
 27.07.2020-AE)**

Valoarea lucrarilor executate 555 845 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 12 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,78	768,81 0,00	5 212,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,90	375,00	5 212,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,07	175,02 175,02	3 862,74 3 862,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,46	84,97	3 862,74
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,58	840,52 0,00	487,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,30	375,00	487,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 1 km	t	95,67	19,24 0,00	1 840,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,78	385,00	1 840,30
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,58	163,60 30,76	94,89 17,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,21	84,97	17,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	255,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,23	335,00	77,05
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	54,50	85,08 51,82	4 637,06 2 824,40
	9312040019600	Sapator	h-om	33,24	84,97	2 824,40
	1421102200579	Nisip	m3	55,86	32,45	1 812,66
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	202,90	26,34 26,34	5 344,61 5 344,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,90	84,97	5 344,61
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	202,90	64,98 63,73	13 184,35 12 930,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,18	84,97	12 930,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,29	12,50	253,62
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	4,75	365,33 0,00	1 735,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,18	335,00	1 735,30
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,75	1 739,62 749,52	8 263,19 3 560,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,90	84,97	3 560,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	44,79	105,00	4 702,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 662,44 28 540,56
		1.2. Camine				
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	11,70	1 805,98 819,05	21 129,96 9 582,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	78,97	84,97	6 710,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,81	84,97	2 872,84
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,36	1 220,00	2 879,20
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,43	245,50	351,06
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,12	1 180,00	141,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,16	255,00	805,80
	2664102101126	Var	kg	1,31	4,20	5,50
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,95	32,50	30,88
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,05	6 000,00	300,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,64	325,00	7 033,00
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat KИД-15	buc	19,00	1 333,33 0,00	25 333,27 0,00
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	19,00	1 333,33	25 333,27
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KИД 15-6	buc	38,00	833,33 0,00	31 666,54 0,00
	2661126433152	Inel prefabricat pt. camine KИД-	buc	38,00	833,33	31 666,54

AcE11A1

14 6 15-6
Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KИД 15-6

buc

19,00

1 300,00
0,0028 500,00
0,00

31 666,54

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433152 4	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2	buc	19,00	1 500,00	28 500,00
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KЦД-20	buc	1,00	<u>2 666,67</u> 0,00	<u>2 666,67</u> 0,00
	2661126433201 0	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KЦ 20-6	buc	2,00	<u>1 666,67</u> 0,00	<u>3 333,34</u> 0,00
	2661126433202 3	Inel prefabricat pt. camine KЦ- 20-6	buc	2,00	1 666,67	3 333,34
17	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor: KЦП1-20-2	buc	1,00	<u>2 666,67</u> 0,00	<u>2 666,67</u> 0,00
	2661126433201 3	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-2	buc	1,00	2 666,67	2 666,67
18	AcE10A1	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	20,00	<u>1 650,00</u> 0,00	<u>33 000,00</u> 0,00
	28752742011	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250	buc	20,00	1 650,00	33 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				148 296,45 9 582,92
		1.3. Conducte si armatura				
19	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm. PE100 SDR17,6 (doar pretul tevii)	m	860,00	<u>127,79</u> 0,00	<u>109 897,13</u> 0,00
	2521216702	Teava din polietilena de 90 mm. PE100 SDR17,6	m	890,36	123,43	109 897,13
20	Pret de piata	Banda de avertizare	m	860,00	<u>1,11</u> 0,00	<u>956,66</u> 0,00
	221551411	Banda de avertizare	m	885,80	1,08	956,66
21	AcA52B	Teava din polietilena PE100, SDR17.6, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm.	m	700,00	<u>105,91</u> 9,18	<u>74 136,26</u> 6 423,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	50,40	84,97	4 282,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,20	84,97	2 141,24
	252121671055	Teava polietilena PEHD, PE100, SDR17, d=75 mm	m	702,10	91,93	64 544,05

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	756,00	1,08	816,48
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	28,00	72,00	2 016,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	28,00	12,00	336,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				184 990,05 6 423,73
		<i>Total</i>	lei			377 948,94
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			10 691,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			12 398,45
		<i>Total</i>	100,00 +			401 038,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			40 103,87
		<i>Total</i>	100,00 +			441 142,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			22 057,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				463 199,72 44 547,21
		2. Lucrari de montare				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj, inventar, mobilier				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			463 204
		<i>TVA</i>	20,00 %			92 641
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				555 845 44 548

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom

Investitor
Primaria com. Balabanesti, r-ul Criuleni

Director,
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Cotoman Ion
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15/10
privind achiziția prin LD Nr. ocds-b3wdp1-MD-1629270143302
achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni

„15” octombrie 2021

Primaria comunei Boscana, rl Criuleni

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma LD procedurii de achiziție Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629270143302 din data 17.09.2021, **Primaria comunei Boscana, rl Criuleni** cu sediul în Republica Moldova, r-ul Criuleni, s. Boșcana, telefon: 0/248/70890, fax: 0/248/70890, e-mail: primaria.boscana@mail.ru, reprezentat prin dna **Svetlana RACUL, Primar**, IDNO 1007601009978, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **S.R.L. LORASCOM**, data înregistrării 12.03.2008, cu sediul în rl. Criuleni, s. Cimișeni, IDNO 1003600159867, reprezentat prin dna **Mariana COTOMAN**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni, COD CPV 45200000-9*, în conformitate cu cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 31.12.2023 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului,

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2022.12.24 19:53:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.5. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **13489813,60 MDL**, inclusiv TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate după prezentarea procesului-verbal de efectuare a lucrărilor, vizat de către responsabilul tehnic.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 80 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. **Garanția de bună execuție în valoare de 10% din suma totală a contractului** se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să prevădă actele normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
s.Cimișeni, rl. Criuleni
Telefon: 037360246699
Cod fiscal: 1003600159867
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Cod: AGRNMD2X760
IBAN: MD42AG000000022513289225

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Republica Moldova,
Criuleni s. Boșcana
Telefon: 0/248/70890
Cod fiscal: 1007601009978
Banca: : MF-TR Centru Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD30TRPDAS191420F10697AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 15/10
din „15” octombrie 2021

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, rl Criuleni</i>	45200000-9	Conform Caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini
	TOTAL				13489813,60 MDL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL ,
PRIMAR



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 15/10
din "15" octombrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ


Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>Achiziționarea lucrarilor de construcție a sistemului de apeduct s. Boscana, ri Criuleni</i>	45200 000-9	1	lucrări	11241511,34 MDL	13489813,60 MDL	31.12.2023
	TOTAL					13489813,60 MDL	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR, Mariana COTOMAN



BENEFICIAR, Svetlana RACUL,
PRIMAR

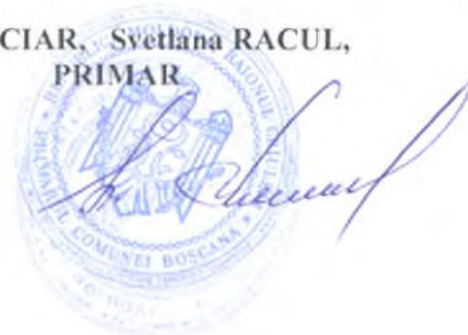

Antreprenor

SRL "Lorascom"
c/f 1003600159867
 (denumirea)

Investitor

Primaria Boscana,
r-ul Criuleni
 (denumirea)

Obiect

Lucrari de constructie a
sistemului de apeduct s. Boscana,
r-nul Criuleni
Retele exterioare de alimentare
cu apa. (CKB.2962)

Valoarea lucrarilor executate

3 473 737,64 lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe iulie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii 3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	90,34	667,49 0,00	60 301,12 0,00
	29522600035 01	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	185,20	325,60	60 301,12
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	83,81	118,78 118,78	9 955,00 9 955,00
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	172,65	57,66	9 955,00
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	397,00	35,17 35,17	13 963,52 13 963,52

1	2	3	4	5	6	7
						30 281,31
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 399 554,56
						428 030,36
		<i>Contributi asigurari sociale</i>	24,00 %			102 727,29
						0,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			50 435,42
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			2 552 717,27
						428 030,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			204 217,37
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			2 756 934,64
						428 030,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			137 846,73
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			2 894 781,37
						428 030,36
						2 894 781,37
						428 030,36
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			2 894 781,37
		TVA	20,00 %			578 956,27
						3 473 737,64
		TOTAL:				428 030,36

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

SRL "Lorascom"

(denumirea)

Director, Cotoman M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Diriginte santier:

L.S.

APROBAT:

Investitor:

Primaria Boscana, r-ul Criuleni

(denumirea)

Primar, Racul Svetlana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Responsabil tehnic: Vascan Grigore

L.S.



Antreprenor Lorascom SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria Boscana, r-nul Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de apeduct s. Boscana,
 r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate 300 001,93 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe august an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		2. Lucrari de montare				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,00	667,27 0,00	6 672,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,50	325,50	6 672,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,58	118,77 118,77	4 225,90 4 225,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,29	57,66	4 225,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100.00 +			220 459,97
		Cheltuieli de regie	8,00 %			17 636,80
		Total	100.00 +			238 096,77
		Beneficiu de diviz	5,00 %			11 904,84
		Total	100,00 +			250 001,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				250 001,61 44 343,42

		Total	lei	250 001,61
		TVA	20.00 %	50 000,32
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		300 001,93 44 343,42

INTOCMIT

Antreprenor general (sau antreprenor)

Loraseem SRL
(denumirea)

Administrator: Cotonari Mariana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

APROBAT:

Investitor

Primaria Boscana, r-nul Criuleni
(denumirea)

Primar, Racul Svetlana

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Lorascom
 (denumirea)

Investitor Primaria Boscana, r-ul Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de apeduct s. Boscana,
 r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate **300 001,00 lei**

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,00	667,27 0,00	6 672,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,50	325,50	6 672,75
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	35,58	118,77 118,77	4 225,90 4 225,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,29	57,66	4 225,90
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	45,27	35,17 35,17	1 591,99 1 591,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			250 000,80
		TVA	20,00 %			50 000,20
		TOTAL proces-verbal:				300 001,00
		Inclusiv salariu				44 343,42

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom

Investitor
Primaria Boscana, r-ul Criuleni
(denumirea)

Director, Côtoman M.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Racul Svetlana
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Lorascom
 (denumirea)

Investitor Primaria Boscana, rul Criuleni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a
 sistemului de apeduct s. Boscana,
 r-nul Criuleni**

Valoarea lucrarilor executate **526 261,44 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe 12 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.):
1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	17,18	667,29 0,00	11 464,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	35,22	325,50	11 464,11
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	52,42	118,78 118,78	6 226,70 6 226,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	107,99	57,66	6 226,70
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip /	m3	79,70	47,73 35,17	3 804,13 2 803,43

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om.	48,62	57,66	2 803,43
	242110220313.	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	81,69	12,25	1 000,70
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,77	731,92 0,00	1 295,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,98	325,50	1 295,49
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	300,90	10,08 0,00	3 033,45 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,26	157,50	3 033,45
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,77	108,34 20,85	191,76 36,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,64	57,66	36,90
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-util	0,71	218,11	154,86
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	539,00	17,87 17,87	9 634,41 9 634,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	167,09	57,66	9 634,41
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	539,00	43,46 43,25	23 424,41 23 309,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	404,25	57,66	23 309,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,90	2,14	115,35
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80	100 m3	10,55	237,75 0,00	2 508,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			438 551,20
		TVA	20,00 %			87 710,24
						526 261,44
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				76 789,85

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Lorascom


Investitor
Primaria Boscana, r-ul Criuleni

(denumirea)

(denumirea)

Director, Cotoman M.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Racul Svetlana
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S. [Signature]
Responsabil tehnic:



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.5 **privind achiziția prin Licitație Deschisă**

„06”ianuarie 2023

s.Miclești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ **(OBLIGATORIU)**

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **nr. 21064394 din data 13.10.2022**, între **Primăria comunei Miclești**, cu sediul în **s.Miclești,r.Criuleni**, telefon: **069633164,024836066**, fax: **024836236,IDNO 1007601009495** reprezentat prin **Primarul Buga Iurie**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Lorascom** cu sediul în **mun.Chișinău str Miron Costin,17/2 of.408**,telefon:**060246699**, fax:., **IDNO 1003600159867** autorizat pentru activitatea în construcții: **autorizația nr.3821/22 din „15”octombrie 2022**, eliberată de Agenția pentru supraveghere tehnică,pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate:Construcții ,instalații și rețele tehnico-edilitare :alimentare cu apă și canalizare,încălzire,ventilare ;electrice, reprezentat prin **Cotoman Mariana-administrator**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de construcție Fântăna Arteziană, sistem de canalizare și stația de epurare din s.Miclești,r.Criuleni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 886 209.99 lei MD**, inclusiv **1 147 701.66 TVA lei MD** (șase milioane opt sute otzeci și șase mii două sute nouă lei 99 bani) (*suma cu cifre și litere*)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) **Caietul de sarcini;**
- b) **Propunerea tehnică;**
- c) **Propunerea financiară;**
- d) **Graficul de executare a lucrărilor în procente ;**
- e) **Garanția de bună execuție.**

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL Lorascom

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. M. Costin, 17/2, of. 408

Telefon: 060246699

Cod fiscal: 1003600159867

Banca: BC EximBank SA sucursala nr. 3

Cod: EXMMMD22

IBAN MD06EX0000002251823581MD

BENEFICIARUL Primăria comunei Miclești

Adresa poștală: s. Miclești, r. Criuleni

Telefon: 069633164, 024836236, 36066

Cod fiscal: 1007601009495

Banca: Min. Fin. trezoreria Regională
Centru Criuleni din or. Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN MD67TRPDAS319230G10704AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2023.01.20 14:27:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Buga Iurie
Date: 2023.01.20 15:09:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 5
Din „06”ianuarie 2023

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	Lucrări de construcție Fântăna Arteziană,sistem de canalizare și stația de epurare din s.Miclești,r.Criuleni	45232411-6	Lucrări de construcție Fântăna Arteziană,sistem de canalizare și stația de epurare din s.Miclești,r.Criuleni Conform devizelor	Lucrări de construcție Fântăna Arteziană,sistem de canalizare și stația de epurare din s.Miclești,r.Criuleni Conform devizelor	Lucrări de construcție Fântăna Arteziană,sistem de canalizare și stația de epurare din s.Miclești,r.Criuleni Conform devizelor
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL Lorascom

Adresa poștală:mun.Chișinău, str.M.Costin,17/2, of.408

Telefon:060246699

Cod fiscal:1003600159867

Banca:BC EximBank SA sucursala nr.3

Cod:EXMMMD22

IBAN MD06EX0000000251823581MD

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2023.01.20 14:27:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIARUL Primăria comunei Miclești

Adresa poștală:s.Miclești,r.Criuleni

Telefon:069633164,024836236,36066

Cod fiscal:1007601009495

Banca:Min.Fin.trezoreria Regională
Centru Criuleni din or.Chișinău

Cod:TREZMD2X

IBANMD67TRPDAS319230G10704AB

Digitally signed by Daga Iurie
Date: 2023.01.20 15:10:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 2
la Contractul nr.5
din "06"ianuaerie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CP V	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Sumalei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție Fântăna Arteziană,sistem de canalizare și stația de epurare din s.Miclești, r.Criuleni	452 324 11-6	M3	Conform devizului	6886209.99	6886209.99	8 luni
	TOTAL				6886209.99	6886209.99	

ANTREPRENORUL SRL Lorascom

Adresa poștală:mun.Chișinău,str.M.Costin,17/2,of.408

Telefon:060246699

Cod fiscal:1003600159867

Banca:BC EximBank SA sucursala nr.3

Cod: EXMMMD22

IBAN MD06EX0000002251823581MD

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2023.01.20 14:28:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beneficiarul Primăria com.Miclești

Adresa poștală: s.Miclești,r.Criuleni

tel.069633164,024836066

c/f 1007601009495

Min.Fin.Trezoreria Regională Centru-
Criuleni din or.Chișinău

Cod:TREZMD2X


IBAN:MD67TRPDAS319230G10704AB

Digitally signed by Buga Iurie
Date: 2023.01.20 15:10:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30

privind achiziția prin Licitatie deschisă

“16”_septembrie_2021

mun. Chișinău

1.1 Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1628157692823 din data 05.08.2021, cu privire la achiziționarea lucrărilor de reparație conform necesitatilor Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI cu sediul în mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 21, cod fiscal 1006601000691, cont IBAN:MD29TRPBAA311120B00723AD deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin rector **OSTAVCIUC Dinu**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, **Lorascom S.R.L.**, cu sediul în mun. Chisinau, str. Miron Costin 17/2, of.408, cod fiscal 1003600159867, mob: 060246699, e-mail: lorascomsr@mail.ru, reprezentat prin director **COTOMAN Mariana**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație conform necesitatilor Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI**, cod CPV 45200000-9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **84 zile** din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2023.05.07 03:00:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.

3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **16 574 098,50 lei (șaisprezece milioane cinci sute șaptezeci și patru mii nouăzeci și opt lei, 50 bani)** inclusiv TVA.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în 3 tranșe: I – (1 294 437,09 lei), 7.81 % alocată din bugetul anului 2021 din valoarea totală a contractului în termen de 30 zile după recepționarea proceselor verbal finale a tuturor lucrărilor, II – (7 639 830,70 lei), 46.095 % alocată din bugetul anului 2022, III – (7 639 830,70 lei), 46.095% alocată din bugetul anului 2023.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.


14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2023.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "16" 09 2021.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și bancare ale Părților

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
LORASCOM S.R.L.	Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
Adresa: mun.Chisinau, str.Miron Costin 17/2, of.408	Adresa poștală: mun. Chișinău str. Gh. Asachi, 21
Tel. 060246699	Tel. (022)-729-850
Banca: BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
c/f: 1003600159867	Cod fiscal: 1006601000691
IBAN: MD31MO2224ASV17607567100	IBAN: MD29TRPBAA311120B00723AD - 522500,00 lei IBAN: MD21TRPBAA311120C00723AC - 771937,10 lei
 COTOMAN Mariana Director	 OSTAVCIUC Dina Rector

Șef direcție finanțe:		M. Mîrza
Șef serviciu achizitie	_____	D.Ghelan
Șef serviciul Juridic	_____	V.Vasilița

Antreprenor Lorascom SRL
 (denumirea)

Investitor Academia "Stefan cel Mare" a MAI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a blocurilor G,D
 conform necesitatilor Academiei "Stefan
 cel Mare" , str. Sf.Vineri, 7. or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **513 130,93 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Holul, bloc G. incaperea nr.52,62				
		1.1.1. Pereti, stilpi, glafuri				
1	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	296,55	24,81 11,53	7 356,51 3 419,81
	7122050013400	Zidar	h-om	59,31	57,66	3 419,81
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	326,21	9,00	2 935,89
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,48	22,50	1 000,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09	0,12	0,01
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	301,85	3,47 1,73	1 046,72 522,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,06	57,66	522,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	45,28	9,58	433,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,09	6,00	90,54
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	301,85	35,43 31,71	10 693,83 9 572,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	135,83	57,66	7 831,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,19	57,66	1 740,76

1	2	3	4	5	6	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	318,42	3,50	
	4100126202818	Apa	m3	0,30	0,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30	22,00	
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	296,55	18,90 8,07	5 604,08 2 394,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	41,52	57,66	2 394,04
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	123,07	25,36	3 121,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,83	6,00	88,98
5	CF30A	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura Mozaic de cuart Quarz System	m2	296,55	145,13 70,35	43 037,71 20 860,81
	7122050013442	Tencuitor	h-om	361,79	57,66	20 860,81
	2653102100511 0.	Plaster de marmura- Mozaic de cuart Quarz System	kg	682,06	32,44	22 126,03
	4100126202818	Apa	m3	1,19	0,12	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,78	28,50	50,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 738,85 36 769,78
		1.1.2. Pardoseli				
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	230,00	17,22 8,07	3 961,60 1 856,65
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,20	57,66	1 856,65
	243022610111	Grund Betoncontact	kg	95,45	21,33	2 035,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,50	6,00	69,00
7	CG17D	Pardoseli din portelanat de calitate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	224,70	338,93 144,15	76 157,33 32 389,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	505,57	57,66	29 151,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,17	57,66	3 238,76
	26611128002	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	231,44	166,67	38 574,10
	2664102102010 I	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	910,03	1,80	1 638,05
	2430226100000 I	Fuga	kg	67,41	14,40	970,70
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	4 494,00	0,03	134,82
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si	kg	202,23	10,72	2 167,91

2
2952160007200
295224000040

8

	2	3	4	5	6	7
		izolare strat suport				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,11	22,00	222,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,70	22,00	59,40
8	CG17D1	Pardoseli din portelanat de calitate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	5,30	362,02 167,22	1 918,70 886,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,83	57,66	797,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,54	57,66	88,80
	26611128i0i02.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	5,46	166,67	910,02
	2664102102010 I	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	21,46	1,80	38,63
	2430226100000 I	Fuga	kg	1,59	14,40	22,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	106,00	0,03	3,18
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,77	10,72	51,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,24	22,00	5,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,06	22,00	1,32
9	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	99,10	71,57 28,83	7 092,84 2 857,05
	7132010010900	Faiantar	h-om	39,64	57,66	2 285,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,91	57,66	571,41
	2874116iu102.	Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	106,14	34,38	3 649,09
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	36,42	1,80	65,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	624,33	0,03	18,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	10,41	19,85	206,64
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	29,73	2,00	59,46
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,96	47,20	234,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,10	22,00	2,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				89 130,47 37 989,87
		1.1.3. Timplarie				
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si	m2	9,95	3 338,72 52,44	33 220,25 521,82

1	2	3	4	5	6	
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usa la intrare culoare gri-metalica				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,06	57,66	464,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,99	57,66	57,08
	2030112951562 .1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usa la intrare culoare gri-metalica	m2	9,95	3 200,00	31 840,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	39,80	0,30	11,94
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,47	105,20	575,44
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,92	112,50	216,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,97	5,50	32,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,95	1,79	17,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	22,00	4,40
11	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 263,88 113,01	1 263,88 113,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	57,66	3,46
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1 150,00	1 150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	28,88	0,87
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi duble 6 buc	m2	19,10	2 338,82 52,47	44 671,40 1 002,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,47	57,66	892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,91	57,66	110,13
	2030112951571 .1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Usi duble	m2	19,10	2 200,00	42 020,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	76,40	0,30	22,92
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,51	105,20	1 105,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,69	112,50	415,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,46	5,50	63,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	19,10	1,79	34,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38	22,00	8,36
13	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	6,32	2 375,81 46,71	15 015,12 295,22

	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,61	57,66	265,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,51	57,66	29,41
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,32	2 250,00	14 220,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,28	0,30	7,58
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,16	105,20	332,43
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,11	112,50	124,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,79	5,50	20,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,32	1,79	11,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	22,00	2,86
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor - pervazuri	m2	2,40	296,87 141,27	712,49 339,04
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,40	57,66	311,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	57,66	27,68
	267011220110	Placi tip faianta	m2	2,52	135,00	340,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,96	1,45	1,39
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	48,00	0,03	1,44
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,79	14,40	11,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	0,12	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	9,60	1,80	17,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	22,00	1,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03	22,00	0,66
15	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	78,80	20,93 14,99	1 649,09 1 181,45
	7422010060100	Timplar	h-om	20,49	57,66	1 181,45
	2743123549122	Coltari din aluminiu	m	82,74	3,70	306,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,97	1,45	2,86
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,08	210,00	16,80

1	2	3	4	5	6	
		lacuri 0,0-1,0 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	472,80	0,30	
		Total capitol: Inclusiv salariu				96 532,2 3 452,61
		1.1.4. Reparatia sistemii de incalzire				
16	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,00	10,46 9,22	83,67 73,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,28	57,66	73,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,12	22,50	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	0,01	0,00
	2320116200573	Benzina auto	l	0,40	17,92	7,17
17	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,00	27,07 25,37	379,05 355,19
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,16	57,66	355,19
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,28	22,50	6,30
	2320116200573	Benzina auto	l	0,98	17,92	17,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	0,01	0,00
18	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	19,14	1,14 1,14	21,91 21,91
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	57,66	21,91
19	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	8,00	83,77 49,01	670,16 392,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,80	57,66	392,09
	2523156713501	Trecere PPR - metal cu filet interior 25x 3/4	buc	8,00	24,83	198,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,24	283,33	68,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,11	38,70	4,26
	2320116200573	Benzina auto	l	0,40	17,92	7,17
20	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Trecere PPR - metal	buc	16,00	183,96 117,05	2 943,43 1 872,80

2
7136040011800
2523156713501
1714227322940
2430116103294
21
23

	2	3	4	5	6	7
		cu filet interior 32x1				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,48	57,66	1 872,80
	2523156713804	Trecere PPR - metal cu filet interior 32x1	buc	16,00	44,08	705,28
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,86	283,33	243,66
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	2,70	38,70	104,49
	2320116200573	Benzina auto	l	0,96	17,92	17,20
21	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	34,00	32,81 11,53	1 115,44 392,09
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,80	57,66	392,09
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	34,00	15,00	510,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	68,00	1,00	68,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,10	28,50	145,35
22	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	31,68	61,77 54,20	1 956,89 1 717,11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	29,78	57,66	1 717,11
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,58	25,50	40,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,70	283,33	198,33
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	38,70	1,16
23		Radiator din fonta sectie	buc	132,00	208,40 0,00	27 508,80 0,00
	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	132,00	208,40	27 508,80
24	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Futorca	buc	14,00	35,27 13,26	493,76 185,67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,22	57,66	185,67
	2875274114003	Futorca	buc	14,00	15,00	210,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,28	283,33	79,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,56	33,50	18,76
25	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Dop 1	buc	6,00	36,02 13,26	216,11 79,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	57,66	79,57
	2875274114002	Dop 1	buc	6,00	15,75	94,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	283,33	34,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	33,50	8,04
26	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	12,00	32,47 13,26	389,62 159,14

1	2	3	4	5	6	
		-1" Trecere 25x3/4				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,76	57,66	
	287527411404i	Trecere 25x3/4	buc	12,00	12,20	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,24	283,33	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,48	33,50	
27	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Trecere 25x1/4	buc	6,00	32,47 13,26	194,81 79,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	57,66	79,57
	287527411405ii	Trecere 25x1/4	buc	6,00	12,20	73,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	283,33	34,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,24	33,50	8,04
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Americanca 25x3/4	buc	12,00	96,32 10,38	1 155,80 124,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,16	57,66	124,55
	287527411010i s	Americanca 25x3/4	buc	12,00	84,92	1 019,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24	0,01	0,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,08	28,88	2,31
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,22	45,00	9,90
29	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	6,00	47,87 14,99	287,22 89,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,56	57,66	89,95
	29131373435i0	Robinet de aerisire	buc	6,00	27,60	165,60
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	6,00	2,00	12,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,09	38,70	3,48
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	283,33	14,17
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,09	22,50	2,02
30	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	5,20	52,82 20,18	274,69 104,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,82	57,66	104,94
	2521216710045	Teava din polietilena sau polipropilena d25	m	5,36	31,67	169,75
31	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata	m	24,00	78,86 23,06	1 892,62 553,54

	2	3	4	5	6	7
		sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,60	57,66	553,54
	25212167100.1	Teava din polietilena sau polipropilena d32	m	24,72	54,17	1 339,08
32	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	31,68	139,60 47,87	4 422,67 1 516,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,18	57,66	1 278,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,12	57,66	237,56
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,17	28,88	91,55
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,34	172,15	1 091,43
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	4,75	172,50	819,38
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	4,75	172,50	819,38
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	3,17	17,92	56,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,17	6,50	20,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,95	0,01	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,32	22,00	7,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 006,65 7 718,38
		1.1.5. Scari				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,46	17,18 8,03	110,97 51,89
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,90	57,66	51,89
	2430226101.11	Grund Betoncontact	kg	2,68	21,33	57,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,32	6,00	1,92
34	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	4,76	433,93 222,28	2 065,50 1 058,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,35	57,66	1 058,06
	2661112810102	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	4,86	166,67	810,02
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	27,61	2,90	80,07
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,71	22,73	16,14
	2430226100000	Fuga	kg	0,95	14,40	13,68

1	2	3	4	5	6	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,10	60,00	
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,12	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,63	47,20	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,17	22,00	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,03	28,50	
35	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10- 11 mm, 600x600 mm - contratrepte	m2	1,70	433,06 222,16	736,20 377,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,55	57,66	377,67
	2661112810102	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	1,73	166,67	288,34
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	9,86	2,90	28,59
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,26	22,73	5,91
	2430226100000 I	Fuga	kg	0,34	14,40	4,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,03	60,00	1,80
	4100126202818	Apa	m3	0,01	0,12	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,58	47,20	27,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06	22,00	1,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,01	28,50	0,29
36	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	19,80	71,58 28,83	1 417,22 570,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,92	57,66	456,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,98	57,66	114,17
	287411610102	Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	21,21	34,38	729,20
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	7,28	1,80	13,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	124,74	0,03	3,74
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005- 78	kg	2,08	19,85	41,29
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,94	2,00	11,88
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,99	47,20	46,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	22,00	0,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 329,89 2 058,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				301 738,09 87 989,16
		1.2. Unitatea de garda, bloc G, incaperea nr.61				

	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Pardosea				
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50	17,23 8,07	422,08 197,77
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,43	57,66	197,77
	2430226101.11	Grund Betoncontact	kg	10,17	21,33	216,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,23	6,00	7,38
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat mat 600x600 mm. grosimea 10-11 mm	m2	24,50	283,49 144,13	6 945,41 3 531,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,12	57,66	3 178,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,12	57,66	352,88
	2661112480i41.	Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	25,23	112,89	2 848,21
	2664102102010 I	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	99,22	1,80	178,60
	2430226100000 I	Fuga	kg	7,35	14,40	105,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	490,00	0,03	14,70
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	22,05	10,72	236,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,10	22,00	24,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,29	22,00	6,38
39	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	18,25	52,91 28,85	965,59 526,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,30	57,66	420,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,83	57,66	105,52
	287411653y1.0	Elemente liniare Portelanat mat 10-11 mm - 15 cm	m	19,55	16,94	331,18
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,71	1,80	12,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	114,98	0,03	3,45
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,92	19,85	38,11
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,47	2,00	10,94
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,91	47,20	42,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	22,00	0,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 333,08 4 255,31
		1.2.2. Timplarie				
40	CK13A	Usi si porti metalice	m2	2,00	2 058,06	4 116,12

1	2	3	4	5	6	7
		glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Usa metalica			192,59	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,38	57,66	21,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,40	57,66	253,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	57,66	92,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	57,66	17,30
	2812106306000 4	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,00	1 820,00	3 640,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	210,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,70	1,45	3,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,54	1,79	0,97
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,27	72,50	19,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80	kg	1,30	28,88	37,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,12	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08	335,50	26,84
41	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - Usa din gratii metalice	m2	2,00	1 438,06 192,59	2 876,12 385,17
	7212030022700	Sudor	h-om	0,38	57,66	21,91
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,40	57,66	253,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60	57,66	92,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30	57,66	17,30
	2812106306000 1	Usa din gratii metalice	m2	2,00	1 200,00	2 400,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	210,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,70	1,45	3,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,54	1,79	0,97
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,27	72,50	19,58
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80	kg	1,30	28,88	37,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00	0,12	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08	335,50	26,84
42	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,00	128,43 55,35	513,72 221,41
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,64	57,66	209,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	57,66	11,53
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	4,00	72,50	290,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351- 4 S 3097-80	kg	0,08	28,88	2,31
43	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - Lacat	buc	2,00	495,95 144,15	991,90 288,30

2
9310060019920
7422010060100
2863146310237
2874115829126

44

Tip
P

	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,16	57,66	9,23
	7422010060100	Timplar	h-om	4,84	57,66	279,07
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00	350,00	700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,00	0,30	3,60
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	9,00	78,82 63,43	709,35 570,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,90	57,66	570,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,94	28,88	27,15
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,99	23,60	23,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,45	10,20	4,59
	2430116104160	Email alchidic	kg	1,53	34,17	52,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,80	5,50	9,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,45	0,01	0,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,90	23,60	21,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 207,21 1 850,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 540,29 6 106,19
		1.3. Incapere de serviciu, bloc G, incaperea nr.60				
		1.3.1. Tavan				
45	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	41,30	292,24 126,84	12 069,61 5 238,42
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	6,19	57,66	356,92
	7422010060100	Timplar	h-om	84,66	57,66	4 881,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	165,20	0,55	90,86
	2732103646112 I	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	43,37	155,10	6 726,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62	22,00	13,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 069,61 5 238,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 069,61 5 238,42
		<i>Total</i>	lei			331 347,99
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			23 840,10
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			11 543,56
		<i>Total</i>	100,00 +			366 731,65

1	2	3	4	5	6
		Cheltuieli de regie	10,00 %		360
		Total	100,00 +		403 40
		Beneficiu de deviz	6,00 %		24 204
		Total	100,00 +		427 609,11
		Total capitol: Inclusiv salariu			427 609,11
		2. Lucrari de montaj			99 333,77
		Total capitol: Inclusiv salariu			0,00
		3. Utilaj			
		Total capitol: Inclusiv salariu			0,00
		Total	lei		427 609,11
		TVA	20,00 %		85 521,82
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			513 130,93
					99 333,77

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Loracom SRL
(denumirea)
director, Colomanet C. C.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Academia de reabilitare
(denumirea)
Director, Nicolae I.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Lorascom SRL
 (denumirea)

Investitor Academia "Stefan cel Mare" a MAI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a blocurilor G,D
 conform necesitatilor Academiei
 "Stefan cel Mare", str. Sf.Vineri, 7,
 or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **909 352,55 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Unitatea de garda, bloc G, incaperea nr.61				
		1.1.1. Tavan				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,00	3,47 1,73	79,74 39,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,69	57,66	39,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,45	9,58	33,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,15	6,00	6,90
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	23,00	292,23 126,85	6 721,34 2 917,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,45	57,66	198,93
	7422010060100	Timplar	h-om	47,15	57,66	2 718,67
	2874136313300	Diblu din metal	buc	92,00	0,55	50,60
	2732103646112 I	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	24,15	155,10	3 745,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34	22,00	7,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 801,08 2 957,39
		1.1.2. Pereti				
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	3,80	3,41	12,94

1	2	3	4	5	6	
		interioare a peretilor si tavanelor -glafuri ferestre			1,67	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,11	57,66	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,57	9,58	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,19	6,00	
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,80	44,43 31,71	168,82 120,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,09	57,66	120,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,52	24,50	37,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,23	2,70	0,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,90	5,50	10,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,19	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				181,76 126,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 982,84 3 084,24
		1.2. Incapere de serviciu, bloc G, incaperea nr.60				
		1.2.1. Pardoseala				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,00	69,04 40,36	2 692,56 1 574,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,40	57,66	1 349,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90	57,66	224,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	507,00	1,45	735,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,64	210,00	344,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,39	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,17	22,00	25,74
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,47	28,00	13,16
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100- T, se adauga sau se scade k-2	m2	-39,00	23,25 13,84	-906,78 -539,70

	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-7,80	57,66	-449,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-1,56	57,66	-89,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-167,70	1,45	-243,16
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,55	210,00	-115,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,16	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,23	22,00	-5,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,12	28,00	-3,36
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,00	17,22 8,07	671,64 314,82
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,46	57,66	314,82
	2430226101.11	Grund Betoncontact	kg	16,18	21,33	345,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,95	6,00	11,70
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat mat 600x600 mm. grosimea 10-11 mm	m2	39,00	283,54 144,15	11 057,93 5 621,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,75	57,66	5 059,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,75	57,66	562,12
	266111248041	Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	40,17	112,89	4 534,79
	2664102102010 I	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	157,95	1,80	284,31
	2430226100000 I	Fuga	kg	11,70	14,40	168,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	780,00	0,03	23,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	35,10	10,72	376,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75	22,00	38,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,47	22,00	10,34
9	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	22,00	52,89 28,83	1 163,48 634,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,80	57,66	507,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,20	57,66	126,85
	287411653y1.0	Elemente liniare Portelanat mat 10-11 mm - 15 cm	m	23,56	16,94	399,11
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	8,08	1,80	14,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	138,60	0,03	4,16
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005- 78	kg	2,31	19,85	45,85
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	6,60	2,00	13,20
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,10	47,20	51,92

1	2	3	4	5	6
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	22,00
		Total capitol: Inclusiv salariu			14 678,17 7 605,38
		1.2.2. Reparatia sistemii de incalzire			
10	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18 297,34 260,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,51	57,66 260,05
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,24	25,50 6,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11	283,33 31,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	38,70 0,00
11		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40 0,00 4 168,00 0,00
	20410525	Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40 4 168,00
		Total capitol: Inclusiv salariu			4 465,34 260,05
		Total capitol: Inclusiv salariu			19 144,17 7 865,38
		1.3. Birou, auxiliara, bloc G, incaperile nr.58,59			
		1.3.1. Reparatia sistemii de incalzire			
12	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18 297,34 260,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,51	57,66 260,05
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,24	25,50 6,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11	283,33 31,17
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	38,70 0,00
13		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40 0,00 4 168,00 0,00
	20410525	Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40 4 168,00
		Total capitol: Inclusiv salariu			4 465,34 260,05
		Total capitol: Inclusiv salariu			4 465,34 260,05
		1.4. Coridor, bloc D, incaperea nr.95			
		1.4.1. Tavan			
14	CK29F	Tavane suspendate din	m2	30,00	292,24 8 767,11

1	2	3	4	5	6	7
		panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul- grila			126,85	3 805,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50	57,66	259,47
	7422010060100	Timplar	h-om	61,50	57,66	3 546,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	120,00	0,55	66,00
	2732103646112 1	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,50	155,10	4 885,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45	22,00	9,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 767,11 3 805,56
		1.4.2. Pereti				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,00	3,47 1,73	450,68 224,87
	7141020013300	Zugrav/vopsitor	h-om	3,90	57,66	224,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,50	9,58	186,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50	6,00	39,00
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	130,00	35,43 31,71	4 605,54 4 122,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,50	57,66	3 373,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,00	57,66	749,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,14	3,50	479,99
	4100126202818	Apa	m3	0,13	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	22,00	2,86
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	130,00	18,90 8,07	2 456,58 1 049,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	18,20	57,66	1 049,41
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	53,95	25,36	1 368,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50	6,00	39,00
18	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	130,00	79,01 39,21	10 270,76 5 097,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,40	57,66	5 097,14
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	144,30	33,15	4 783,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	65,00	6,00	390,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,50	0,01	0,07

1	2	3	4	5	6	
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 10
		1.4.3. Timplarie				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 5 buc	m2	9,00	2 373,87 46,71	21 364,83 420,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,57	57,66	378,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72	57,66	41,52
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,00	2 250,00	20 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,00	0,30	10,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,50	105,20	473,40
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,57	112,50	176,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,40	5,50	29,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	22,00	3,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 364,83 420,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				47 915,50 14 720,02
		1.5. Blocuri sanitare, auxiliare, Bloc D, incaperile nr. 96-103				
		1.5.1. Tavane				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,00	3,47 1,73	45,07 22,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,39	57,66	22,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,95	9,58	18,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,65	6,00	3,90
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul- grila	m2	13,00	292,25 126,85	3 799,20 1 649,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,95	57,66	112,44
	7422010060100	Timplar	h-om	26,65	57,66	1 536,64
	2874136313300	Diblu din metal	buc	52,00	0,55	28,60
	2732103646112 I	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea	m2	13,65	155,10	2 117,12

2	3	4	5	6	7	
	panourilor prefabricate					
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20	22,00	4,40	
	Total capitol: Inclusiv salariu				3 844,27 1 671,57	
	1.5.2. Pereti					
22	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 300 x 600 mm	m2	95,00	302,07 167,21	28 696,95 15 885,33
9310060019930	Muncitor	h-om	275,50	57,66	15 885,33	
26701122020i1 2	Placi din ceramica granit 300x600	m2	97,87	112,89	11 048,54	
2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	422,18	1,80	759,92	
2430226100000 1	Fuga	kg	41,26	14,40	594,14	
4100126202818	Apa	m3	0,19	0,00	0,00	
2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,40	22,00	52,80	
2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,04	28,00	29,12	
2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,93	47,20	327,10	
	Total capitol: Inclusiv salariu				28 696,95 15 885,33	
	1.5.3. Lucrari tehnico-sanitare					
23	RpSC21A1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	975,29 144,15	1 950,58 288,30
7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,00	57,66	288,30	
2622102438000	Lavoar	buc	2,06	650,00	1 339,00	
2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,06	38,67	79,66	
2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,06	55,00	113,30	
274616333i13	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	1,24	32,00	39,68	
2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,12	22,00	90,64	
24	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	990,12 115,32	1 980,24 230,64
7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	57,66	230,64	
2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	770,00	1 540,00	
2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00	52,40	209,60	
25	SC08B	Vas pentru closet cu talpi,	buc	3,00	1 984,80	5 954,39

1	2	3	4	5	6	7
		oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat			279,65	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,55	57,66	831,00
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,06	850,00	2 601,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,06	90,00	275,40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,06	350,00	1 071,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,06	55,00	168,30
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,06	48,50	148,41
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,04	65,50	461,12
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,06	47,52	145,41
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,06	55,00	168,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,06	12,50	38,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,06	12,50	38,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 885,21 1 357,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 426,43 18 914,79
		1.6. Biblioteca, bloc D, incaperile nr.93,94				
		1.6.1. Tavan				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,00	3,47 1,73	208,01 103,79
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,80	57,66	103,79
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,00	9,58	86,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,00	6,00	18,00
27	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul- grila	m2	60,00	292,24 126,85	17 534,22 7 611,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00	57,66	518,94
	7422010060100	Timplar	h-om	123,00	57,66	7 092,18
	2874136313300	Diblu din metal	buc	240,00	0,55	132,00
	2732103646112 1	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	63,00	155,10	9 771,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90	22,00	19,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 742,23 7 714,91
		1.6.2. Pereti				

CN53A

7141020013300
2416586105303
8107

29

	2	3	4	5	6	7
	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,00	3,47 1,73	450,68 224,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,90	57,66	224,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,50	9,58	186,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50	6,00	39,00
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	130,00	35,43 31,71	4 605,54 4 122,69
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,50	57,66	3 373,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,00	57,66	749,58
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,14	3,50	479,99
	4100126202818	Apa	m3	0,13	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13	22,00	2,86
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,00	3,47 1,73	450,68 224,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,90	57,66	224,87
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,50	9,58	186,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,50	6,00	39,00
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	130,00	44,43 31,71	5 775,32 4 122,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,50	57,66	4 122,69
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,00	24,50	1 274,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,80	2,70	21,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	65,00	5,50	357,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,50	0,01	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,26	0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 282,22 8 695,12
		1.6.3. Pardoseli				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,00	69,03 40,36	4 141,68 2 421,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,00	57,66	2 075,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00	57,66	345,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	780,00	1,45	1 131,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,52	210,00	529,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,80	22,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,72	28,00	
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2	m2	-60,00	23,23 13,84	-1 393,76 -830,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-12,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-2,40	57,66	-691,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-258,00	57,66	-138,38
	1421102290513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,84	1,45	-374,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,24	210,00	-176,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,36	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,18	22,00	-7,92
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	60,00	108,80 74,96	6 527,70 4 497,48
	7132040012700	Parchetar	h-om	69,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00	57,66	3 978,54
	2270112204315 III.	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	63,63	57,66	518,94
	1111000100048	Strat sintetic	m2	63,63	22,22	1 413,86
	2030122946766 I	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	54,54	7,83	498,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,80	1,44	78,54
					22,00	39,60
		Total capitul: Inclusiv salariu				9 275,62
		1.6.4. Timplarie				6 088,90
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7	m2	4,02	2 373,74 46,61	9 542,43 187,39

1	2	3	4	5	6	7
		mp inclusiv 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,93	57,66	168,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	57,66	18,45
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	4,02	2 250,00	9 045,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,08	0,30	4,82
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,01	105,20	211,45
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,70	112,50	78,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,41	5,50	13,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,02	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	22,00	1,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 542,43 187,39
		1.6.5. Reparatia sistemii de incalzire				
36	RplB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	11,52	61,67 54,21	710,47 624,46
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,83	57,66	624,46
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,58	25,50	14,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,25	283,33	70,83
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	38,70	0,39
37		Radiator din fonta sectie	buc	48,00	208,40 0,00	10 003,20 0,00
	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	48,00	208,40	10 003,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 713,67 624,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 556,17 23 310,78
		1.7. Coridor, bloc G, incaperea nr.67				
		1.7.1. Pardosea				
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,00	17,22 8,07	275,59 129,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,24	57,66	129,16
	2430226101 11	Grund Betoncontact	kg	6,64	21,33	141,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,80	6,00	4,80
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	16,00	338,93 144,15	5 422,87 2 306,40

1	2	3	4	5	6	
		suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,00	57,66	2 075,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	57,66	230,64
	26611128i0i02	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	16,48	166,67	2 746,72
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,80	1,80	116,64
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,80	14,40	69,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,00	0,03	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,40	10,72	154,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72	22,00	15,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,19	22,00	4,18
40	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	9,00	71,59 28,83	644,27 259,47
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,60	57,66	207,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90	57,66	51,89
	2874116iu102.	Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	9,64	34,38	331,42
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,31	1,80	5,96
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,70	0,03	1,70
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005- 78	kg	0,95	19,85	18,86
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,70	2,00	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,45	47,20	21,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	22,00	0,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 342,73 2 695,03
		1.7.2. Scara				
41	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distanțe de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	4,70	1 107,97 51,89	5 207,45 243,90

1	2	3	4	5	6	7
		Balustrada din inox				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,23	57,66	243,90
	2812106305714 0	Balustrada din inox	m	4,70	1 050,00	4 935,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,47	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,28	72,50	20,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,29	1,45	4,77
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,12	28,88	3,47
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,94	0,01	0,01
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,45	17,22 8,06	248,77 116,47
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,02	57,66	116,47
	2430226101.11	Grund Betoncontact	kg	6,00	21,33	127,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,72	6,00	4,32
43	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10- 11 mm, 600x600 mm	m2	10,60	433,75 222,26	4 597,70 2 355,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,86	57,66	2 355,99
	2661112810102.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	10,81	166,67	1 801,70
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	61,48	2,90	178,29
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,59	22,73	36,14
	2430226100000 I	Fuga	kg	2,12	14,40	30,53
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,21	60,00	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,64	47,20	171,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,38	22,00	8,36
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,08	28,50	2,28
44	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10- 11 mm, 600x600 mm	m2	3,85	433,96 222,25	1 670,74 855,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,84	57,66	855,67
	2661112810102.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	3,93	166,67	655,01
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	22,33	2,90	64,76
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,58	22,73	13,18
	2430226100000 I	Fuga	kg	0,77	14,40	11,09
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,08	60,00	4,80
	4100126202818	Apa	m3	0,02	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,32	47,20	62,30

1	2	3	4	5	6	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14	22,00	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,03	28,50	
45	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	16,96	71,57 28,83	1 213,70 488,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,78	57,66	390,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,70	57,66	98,02
	2874116iu102.	Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	18,16	34,38	624,34
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,23	1,80	11,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	106,85	0,03	3,21
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005- 78	kg	1,78	19,85	35,33
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,09	2,00	10,18
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,85	47,20	40,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	22,00	0,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 938,44 4 060,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 281,17 6 756,01
		1.8. Sala festiva, scena, bloc G, incaperea nr.65,66				
		1.8.1. Pereti				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	125,00	3,47 1,73	433,34 216,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,75		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,75	57,66	216,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,25	9,58	179,62
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	125,00	24,81 11,53	3 100,88 1 441,50
	7122050013400	Zidar	h-om	25,00	57,66	1 441,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	137,50	9,00	1 237,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	18,75	22,50	421,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04	0,00	0,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	125,00	35,43 31,71	4 428,28 3 964,13

	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	56,25	57,66	3 243,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,50	57,66	720,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	131,86	3,50	461,51
	4100126202818	Apa	m3	0,12	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	22,00	2,64
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	125,00	18,90 8,07	2 362,23 1 009,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,50	57,66	1 009,05
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	51,88	25,36	1 315,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,25	6,00	37,50
50	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	125,00	79,01 39,21	9 875,72 4 901,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,00	57,66	4 901,10
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	138,75	33,15	4 599,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,50	6,00	375,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,25	0,01	0,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 200,45 11 532,00
		1.8.2. Pardoseli				
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU	m2	55,00	336,44 74,96	18 504,06 4 122,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	63,25	57,66	3 646,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,25	57,66	475,69
	2670112204i2	Placi din laminat 12mm gr, Clasa 33 (Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	58,33	216,67	12 638,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	58,33	7,83	456,72
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	50,00	25,00	1 250,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,65	22,00	36,30

1	2	3	4	5	6
	7132040012700	Parchetar	h-om	55,20	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80	57,66
	2670112204315 II	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	42,42	216,67
	1111000100048	Strat sintetic	m2	42,42	7,83
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	40,40	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,20	22,00
		Total capitol: Inclusiv salariu			14 134,61 3 574,92
		1.9.4. Timplarie			
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc	m2	1,90	2 373,84 46,74 4 510,29 88,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66 80,15
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,90	57,66 8,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,60	2 250,00 4 275,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,95	0,30 2,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,33	105,20 99,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,14	112,50 37,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,90	5,50 6,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	0,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu			4 510,29 88,80
		1.9.5. Reparatia sistemii de incalzire			
62	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	9,60	61,69 54,18 592,22 520,09
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,02	57,66 520,09
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,48	25,50 12,24
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,21	283,33 59,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,01	38,70 0,39
63		Radiator din fonta sectie	buc	40,00	208,40 0,00 8 336,00 0,00
	20410525	Radiator din fonta sectie	buc	40,00	208,40 8 336,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 928,22 520,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 753,66 21 032,06
		1.10. Birou, Bloc G, incaperea nr.62 (moldtelecom)				
		1.10.1. Tavane				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,00	3,47 1,73	104,00 51,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,90	57,66	51,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,50	9,58	43,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,50	6,00	9,00
65	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul- grila	m2	30,00	292,24 126,85	8 767,11 3 805,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,50	57,66	259,47
	7422010060100	Timplar	h-om	61,50	57,66	3 546,09
	2874136313300	Diblu din metal	buc	120,00	0,55	66,00
	2732103646112 1	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	31,50	155,10	4 885,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45	22,00	9,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 871,11 3 857,45
		1.10.2. Pereti				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	100,00	3,47 1,73	346,68 172,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,00	57,66	172,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,00	9,58	143,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	6,00	30,00
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	100,00	35,43 31,71	3 542,71 3 171,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,00	57,66	2 594,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00	57,66	576,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,49	3,50	369,21
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	22,00	2,20
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	100,00	3,47 1,73	346,68 172,98

1	2	3	4	5	6	
		tavanelor inclusiv glafurile				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,00	57,66	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,00	9,58	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	6,00	
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,00	44,43 31,71	4 442,55 3 171,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,00	57,66	3 171,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,00	24,50	980,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00	2,70	16,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,00	5,50	275,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,00	0,01	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 678,62 6 688,56
		1.10.3. Timplarie				
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 3 buc	m2	5,40	2 373,79 46,66	12 818,48 251,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,94	57,66	227,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43	57,66	24,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,40	2 250,00	12 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,60	0,30	6,48
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,70	105,20	284,04
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,94	112,50	105,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,24	5,50	17,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,40	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11	22,00	2,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 818,48 251,97
		1.10.4. Pardoseli				
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2	20,00	336,43 74,96	6 728,50 1 499,16

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33				
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,00	57,66	1 326,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	57,66	172,98
	26701122043i5 11	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	21,21	216,67	4 595,57
	1111000100048	Strat sintetic	m2	21,21	7,83	166,07
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	18,18	25,00	454,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60	22,00	13,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 728,50 1 499,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 096,71 12 297,14
		1.11. Birouri, bloc G, incaperea nr.63,64				
		1.11.1. Tavane				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,00	3,47 1,73	86,66 43,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,75	57,66	43,24
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,75	9,58	35,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,25	6,00	7,50
73	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	25,00	292,24 126,85	7 306,03 3 171,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75	57,66	216,22
	7422010060100	Timplar	h-om	51,25	57,66	2 955,07
	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,00	0,55	55,00
	27321036461i2 1	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,25	155,10	4 071,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,38	22,00	8,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 392,69 3 214,53
		1.11.2. Pereti				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	100,00	3,47 1,73	346,68 172,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,00	57,66	172,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,00	9,58	143,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	6,00	30,00
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	100,00	35,43 31,71	3 542,71 3 171,30

1	2	3	4	5	6	
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,00	57,66	2,3
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00	57,66	5,8
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,49	3,50	368,0
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,0
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	22,00	2,2
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	100,00	3,47 1,73	346,68 172,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,00	57,66	172,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,00	9,58	143,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	6,00	30,00
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,00	44,43 31,71	4 442,55 3 171,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	55,00	57,66	3 171,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,00	24,50	980,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,00	2,70	16,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	50,00	5,50	275,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,00	0,01	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20	0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 678,62
		1.11.3. Pardoseli				6 688,56
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp grosimea 12mm Clasa 33	m2	19,00	336,43 74,96	6 392,16 1 424,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,85	57,66	1 259,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,85	57,66	164,33
	2670112204315 11	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	20,15	216,67	4 365,90
	1111000100048	Strat sintetic	m2	20,15	7,83	157,77
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,27	25,00	431,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,57	22,00	12,54
79	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic	m2	6,00	353,25 89,37	2 119,51 536,23

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp grosimea 12mm Clasa 33				
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,28	57,66	477,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02	57,66	58,81
	2670112204315 11	Placi din laminat grosimea 12mm Clasa 33	m2	6,36	216,67	1 378,02
	1111000100048	Strat sintetic	m2	6,36	7,83	49,80
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	6,06	25,00	151,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18	22,00	3,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 511,67 1 960,43
		1.11.4. Pereti				
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 buc	m2	3,60	2 373,99 46,77	8 546,35 168,37
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,63	57,66	151,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	57,66	16,72
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,60	2 250,00	8 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,40	0,30	4,32
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,80	105,20	189,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,63	112,50	70,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,16	5,50	11,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,60	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	22,00	1,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 546,35 168,37
		1.11.5. Reparatia sistemii de incalzire				
81	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	4,80	61,95 54,18	297,34 260,05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,51	57,66	260,05
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,24	25,50	6,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11	283,33	31,17

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00	38,70	0,00
82		Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40	4 168,00
					0,00	0,00
	20410525.	Radiator din fonta sectie	buc	20,00	208,40	4 168,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 465,34 260,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 594,67 12 291,94
		1.12. Scara, bloc G, incaperea nr.56				
		1.12.1. Tavan				
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul- grila	m2	15,00	292,23 126,85	4 383,45 1 902,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25	57,66	129,74
	7422010060100	Timplar	h-om	30,75	57,66	1 773,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	60,00	0,55	33,00
	27321036461i2 1	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	15,75	155,10	2 442,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	22,00	4,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 383,45 1 902,79
		1.12.2. Pereti				
84	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,00	123,28 85,62	493,10 342,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,94	57,66	342,50
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,20	15,00	18,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	58,44	2,09	122,14
	4100126202818	Apa	m3	0,04	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32	22,00	7,04
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,12	28,50	3,42
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet.	m2	100,00	24,81 11,53	2 480,70 1 153,20

	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	20,00	57,66	1 153,20
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	110,00	9,00	990,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,00	22,50	337,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03	0,00	0,00
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,00	87,36 70,35	8 735,78 7 034,52
	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,00	57,66	7 034,52
	2653102100831	Amestec uscat	kg	714,00	2,09	1 492,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,90	22,00	173,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,60	22,00	35,20
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile	m2	100,00	3,47 1,73	346,68 172,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,00	57,66	172,98
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,00	9,58	143,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	6,00	30,00
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	100,00	35,43 31,71	3 542,71 3 171,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,00	57,66	2 594,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,00	57,66	576,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,49	3,50	369,21
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	22,00	2,20
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	100,00	18,90 8,07	1 889,68 807,24
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	14,00	57,66	807,24
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	41,50	25,36	1 052,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,00	6,00	30,00
90	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	100,00	79,01 39,21	7 900,58 3 920,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	68,00	57,66	3 920,88
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	111,00	33,15	3 679,65

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,00	6,00	300,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,00	0,01	0,05
91	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	100,00	109,41 49,01	10 941,30 4 901,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,00	57,66	864,90
	7124010610700 1	Dulgher	h-om	70,00	57,66	4 036,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,20	7 300,00	1 460,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,35	7 300,00	2 555,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	30,00	37,50	1 125,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,00	0,38	11,40
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,00	2,50	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,00	28,00	140,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,00	24,00	240,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,00	28,92	433,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 330,53 21 503,72
		1.12.3. Pardosea				
92	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	8,85	1 107,94 51,86	9 805,25 458,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,96	57,66	458,97
	2812106305714 0	Balustrada din inox	m	8,85	1 050,00	9 292,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,89	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,53	72,50	38,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,19	1,45	8,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,22	28,88	6,35
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,77	0,01	0,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 805,25 458,97
		1.12.4. Timplarie				
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	2,05	2 373,72 46,69	4 866,12 95,72

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,50	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	57,66	9,23
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,05	2 250,00	4 612,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,20	0,30	2,46
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,02	105,20	107,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,36	112,50	40,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,23	5,50	6,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,05	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	22,00	0,88
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usita sub scara	m2	0,96	1 974,34 46,84	1 895,37 44,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,70	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	57,66	4,61
	2030112935504	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare - Usita sub scara	m2	0,96	1 850,00	1 776,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,84	0,30	1,15
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,48	105,20	50,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17	112,50	19,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,58	5,50	3,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,96	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	22,00	0,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 761,49 140,69
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 280,72 24 006,17
		1.13. Coridor-galerie, Bloc G-V, incaperea nr.50				
		1.13.1. Tavan				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,52	3,48 1,74	109,57 54,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,95	57,66	54,78

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,73	9,58	45,31
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,58	6,00	9,48
96	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	31,52	292,27 126,86	9 212,21 3 998,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,73	57,66	272,73
	7422010060100	Timplar	h-om	64,62	57,66	3 725,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	126,08	0,55	69,34
	27321036461i2 1	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	33,10	155,10	5 133,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,47	22,00	10,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 321,78 4 053,50
		1.13.2. Pereti				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,00	3,47 1,73	242,68 121,09
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,10	57,66	121,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,50	9,58	100,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,50	6,00	21,00
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor inclusiv glafuri	m2	70,00	35,43 31,71	2 479,89 2 219,91
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,50	57,66	1 816,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,00	57,66	403,62
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73,84	3,50	258,44
	4100126202818	Apa	m3	0,07	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	22,00	1,54
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	70,00	18,90 8,07	1 322,78 565,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,80	57,66	565,07
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	29,05	25,36	736,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,50	6,00	21,00
100	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	70,00	79,01 39,21	5 530,42 2 744,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	47,60	57,66	2 744,62
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata	kg	77,70	33,15	2 575,76

1	2	3	4	5	6	7
		"Fleksodecor"				
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,00	6,00	210,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,50	0,01	0,04
101	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	12,00	105,76 49,01	1 269,16 588,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80	57,66	103,79
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,40	57,66	484,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7 300,00	146,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	7 300,00	292,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,60	37,50	135,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60	0,38	1,37
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60	2,50	9,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,60	28,00	16,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,20	24,00	28,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,80	28,92	52,06
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 844,93 6 238,82
		1.13.3. Pardoseala				
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	50,00	17,22 8,07	861,22 403,62
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,00	57,66	403,62
	2430226101.11	Grund Betoncontact	kg	20,75	21,33	442,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,50	6,00	15,00
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	35,00	361,99 167,21	12 669,75 5 852,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	91,35	57,66	5 267,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,15	57,66	585,25
	2661112810102	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	36,05	166,67	6 008,45
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	141,75	1,80	255,15
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,50	14,40	151,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	700,00	0,03	21,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,50	10,72	337,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,57	22,00	34,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,42	22,00	9,24

1	2	3	4	5	6	7
104	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	10,00	433,77 222,28	4 337,73 2 222,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,55	57,66	2 222,79
	26611128i0i02.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	10,20	166,67	1 700,03
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	58,00	2,90	168,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,50	22,73	34,09
	2430226100000	Fuga	kg	2,00	14,40	28,80
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,20	60,00	12,00
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,43	47,20	161,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36	22,00	7,92
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,07	28,50	2,00
105	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm - contratrepte	m2	5,00	433,79 222,22	2 168,96 1 111,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,27	57,66	1 111,11
	26611128i0i02.	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	5,10	166,67	850,02
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	29,00	2,90	84,10
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,75	22,73	17,05
	2430226100000	Fuga	kg	1,00	14,40	14,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,10	60,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,72	47,20	81,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	22,00	3,96
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,04	28,50	1,14
106	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	40,00	71,57 28,83	2 862,71 1 153,20
	7132010010900	Faiantar	h-om	16,00	57,66	922,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	57,66	230,64
	2874116iu102.	Elemente liniare Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm 15 cm	m	42,84	34,38	1 472,84
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,70	1,80	26,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	252,00	0,03	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,20	19,85	83,37
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,00	2,00	24,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,00	47,20	94,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	22,00	0,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 900,37 10 743,21
		1.13.4. Reparatia sistemii de incalzire				
107	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (exclusiv radiatoare)	m2	28,80	61,71 54,20	1 777,24 1 560,86
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,07	57,66	1 560,86
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,44	25,50	36,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,63	283,33	178,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,03	38,70	1,16
108		Radiator din fonta sectie	buc	120,00	208,40 0,00	25 008,00 0,00
	20410525	Radiator din fonta sectie	buc	120,00	208,40	25 008,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 785,24 1 560,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 852,32 22 596,39
		<i>Total</i>	lei			495 886,60
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			44 052,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			15 514,53
		<i>Total</i>	100,00 +			555 453,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			55 545,33
		<i>Total</i>	100,00 +			610 998,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			36 659,92
		<i>Total</i>	100,00 +			647 658,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				647 658,56 183 550,76
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Lucrari electrice				
109	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat tip LED incorporate	buc	158,00	297,14 77,84	46 948,28 12 298,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	213,30	57,66	12 298,88

1	2	3	4	5	6	7
	2872i4454101.	Corp de iluminat tip LED incorporate	buc	161,16	215,00	34 649,40
110		Cablu electric BBГнг 3x4 mm2	m	50,00	24,00 0,00	1 200,00 0,00
	03055510.	Cablu electric BBГнг 3x4 mm2	m	50,00	24,00	1 200,00
111		Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	800,00	18,00 0,00	14 400,00 0,00
	055115.	Cablu VVGng 3x2,5 mm2	m	800,00	18,00	14 400,00
112	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	8,00	419,33 388,63	3 354,63 3 109,03
	1	Muncitor	h-om	53,92	57,66	3 109,03
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00	15 500,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,16	47,50	7,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,48	20,00	49,60
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	6,40	3,50	22,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	97,60	0,50	48,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,40	35,00	14,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,16	45,00	7,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,28	75,00	96,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,16	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,16	0,01	0,00
113		Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	800,00	10,42 0,00	8 336,00 0,00
	01154.	Cablu VVGng 3x1,5 mm2	m	800,00	10,42	8 336,00
114	RpEQ04A	Montarea cutiei de distributie	buc	40,00	92,26 92,26	3 690,24 3 690,24
	7137010011510	Electromontor	h-om	64,00	57,66	3 690,24
115		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	40,00	30,00 0,00	1 200,00 0,00
	5452000	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	40,00	30,00	1 200,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 129,15 19 098,15
		<i>Total</i>	lei			79 129,15
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			4 583,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			3 001,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			86 714,26
		Cheltuieli de regie	52,50 %			10 026,53
		Total	100,00 +			96 740,79
		Beneficiu de deviz	6,00 %			5 804,44
		Total	100,00 +			102 545,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 545,23 19 098,15
		3. Utilaj				
		3.1. Blocuri sanitare, auxiliare, Bloc D, incaperile nr. 96-103				
116		Uscator de mini din inox	buc	3,00	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
	29241273568i7	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	3,00	2 500,00	7 500,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 500,00
		Total	lei			7 500,00
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare		1,20 %		90,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 590,00
		Total	lei			757 793,79
		TVA		20,00 %		151 558,76
						909 352,55
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				202 648,91

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

LORASCOM SRL
(denumirea)
Director, Cotomanul Colb
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnatura)

Responsabil tehnic



79.
 56,4 Antreprenor
 20,2
 0,06
 1,83
 Investitor
 Obiect

Lorascom SRL
 (denumirea)

Academia "Stefan cel Mare" a MAI
 (denumirea)

**Lucrari de reparatie a blocurilor G,D
 conform necesitatilor Academiei
 "Stefan cel Mare", str. Sf.Vineri, 7,
 or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate 134 249,64 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Holul, bloc G. incaperea nr.52,62				
		1.1.1. Pardoseli				
1	CI12A	Placaje din marmura mozaic cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Emblema institutiei grosimea la 20 mm	m2	2,01	13 538,13 449,81	27 211,64 904,11
	7122050013400	Zidar	h-om	8,04	57,66	463,59
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,03	57,66	347,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,61	57,66	92,83
	2670112202011 2	Placi din marmura -mozaic- emblema institutiei la 20 mm	m2	2,15	12 145,32	26 112,44
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1,62	10,72	17,37
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	8,53	1,80	15,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,60	0,03	1,22
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,81	25,00	20,25
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,02	154,50	3,09
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,03	19,85	40,30
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,01	47,20	94,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	22,00	2,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	22,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 211,64 904,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 211,64 904,11
		1.2. Coridor, bloc D, incaperea nr.95				
		1.2.1. Pardosea				
2	CG17D	Pardoseli din portelanat de calitate superioara inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	42,50	283,51 144,14	12 049,20 6 125,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	95,62	57,66	5 513,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,62	57,66	612,35
	2661112480i41.	Placi portelanat mat dimensiuni 600x600 grosimea 10-11 mm	m2	43,77	112,89	4 941,20
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	172,12	1,80	309,82
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,75	14,40	183,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	850,00	0,03	25,50
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	38,25	10,72	410,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,91	22,00	42,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,51	22,00	11,22
3	CI14A	Elemente liniare din portelanat de calitate superioara luciu de granit aplicate cu adeziv Plinta Portelanat mat 10-11 mm 15 cm	m	44,03	52,88 28,82	2 328,27 1 269,09
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,61	57,66	1 015,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,40	57,66	253,70
	287411653y1 0	Elemente liniare Portelanat mat 10-11 mm - 15 cm	m	47,16	16,94	798,89
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,18	1,80	29,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	277,39	0,03	8,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,62	19,85	91,71
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	13,21	2,00	26,42
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,20	47,20	103,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04	22,00	0,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 377,47 7 394,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 377,47 7 394,89

7	2	3	4	5	6	7
		1.3. Blocuri sanitare, auxiliare, Bloc D, incaperile nr. 96-103				
		1.3.1. Timplarie				
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	2 374,01 46,68	4 985,43 98,02
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,53	57,66	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	57,66	9,80
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,10	2 250,00	4 725,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,40	0,30	2,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,05	105,20	110,46
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,37	112,50	41,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,26	5,50	6,93
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,10	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	22,00	0,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 985,43 98,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 985,43 98,02
		1.4. Sala festiva, scena, bloc G, incaperea nr.65,66				
		1.4.1. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 10 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	256,80	145,67 126,85	37 407,37 32 575,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,52	57,66	2 221,06
	7422010060100	Timplar	h-om	526,44	57,66	30 354,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 027,20	0,55	564,96
	2732103646112 11	Panouri "Armstrong" 10 mm cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	269,64	15,51	4 182,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,85	22,00	84,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 407,37 32 575,59
		Total capitol:				37 407,37

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				32 575,59
		<i>Total</i>	lei			83 981,91
		<i>Contributii asigurari sociale</i>	24,00 %			9 833,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			2 132,09
		<i>Total</i>	100,00 +			95 947,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			9 594,74
		<i>Total</i>	100,00 +			105 542,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 332,53
		<i>Total</i>	100,00 +			111 874,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				111 874,70 40 972,61
		2. Lucrari de montaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		3. Utilaj				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		<i>Total</i>	lei			111 874,70
		<i>TVA</i>	20,00 %			22 374,94
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				134 249,64 40 972,61

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Loroscom SRL

(denumirea)

Director, Cotoman

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Responsabil tehnic



Antreprenor Lorascom SRL
 (denumirea)

Investitor Academia "Stefan cel Mare" a MAI
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a blocurilor G,D
 conform necesitatilor Academiei
 "Stefan cel Mare" , str. Sf.Vineri, 7,
 or.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **43 264,00 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Sala festiva, scena, bloc G, incaperea nr.65,66				
		1.1.1. Pardosea				
1	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	76,76	17,23 8,08	1 322,46 619,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	10,75	57,66	619,85
	2430226101.11	Grund Betoncontact	kg	31,86	21,33	679,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,84	6,00	23,04
2	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	76,76	338,92 144,15	26 015,84 11 064,96
	7132030012600	Mozaicar	h-om	172,71	57,66	9 958,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,19	57,66	1 106,50
	26611128002	Placi de portelanat. gleanet sub marmura grosimea 10-11 mm, 600x600 mm	m2	79,06	166,67	13 176,93
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	310,88	1,80	559,58
	2430226100000	Fuga	kg	23,03	14,40	331,63
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 535,20	0,03	46,06
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	69,08	10,72	740,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,45	22,00	75,90

Antreprenor

SRL "Lorascom"
c/f 1003600159867
TVA 4800554
(denumirea)

Investitor

I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL
C/F 1008600020117
TVA 0307606
(denumirea)

Obiect

Lucrari constructie a mini-
stadionului de fotbal sat Horesti, rl.
Ialoveni

Valoarea lucrarilor executate

376 304 lei

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Schelet din beton armat 1.1.1. Grinzi, planseu cota 2,9				
1	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 044,00	14,55 3,22	29 742,61 6 572,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	204,40	30,92	6 320,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,176	30,92	252,80
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2 095,10	10,45	21 893,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,44	15,40	314,78
	2010237318750	Distantieri	buc	572,32	0,55	314,78
	2922140007000	Macara	h-ut	2,3506	275,00	646,41
2	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	754,00	31,51 17,93	23 756,73 13 521,93
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	286,52	30,92	8 859,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,80	30,92	4 662,74
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	493,87	14,30	7 062,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,377	2 915,00	1 098,95
	2922140007000	Macara	h-ut	7,54	275,00	2 073,50
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	373,20	78,23 37,10	29 197,30 13 847,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,64	30,92	2 307,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	373,20	30,92	11 539,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,866	35,20	65,68
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	111,96	0,14	15,67
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	111,96	2,75	307,89
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,196	17,05	190,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,66	15,40	287,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,33	16,50	153,94
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	48,516	196,00	9 509,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3732	2 915,00	1 087,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3732	2 915,00	1 087,88
	2320187315789	Decofrol	kg	44,784	13,20	591,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,464	275,00	2 052,60
4	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 166,50	13,06 1,76	54 400,70 7 343,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	224,991	30,92	6 956,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,4995	30,92	386,48
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 270,6625	10,45	44 628,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,665	15,40	641,64
	2010237318750	Distantieri	buc	1 166,62	0,55	641,64
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1665	275,00	1 145,79
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	48,80	1 253,79 163,88	61 185,09 7 997,15
	7123010010200	Betonist	h-om	236,68	30,92	7 318,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,96	30,92	679,00
	266310210000015	Beton B15	m3	51,5206	940,50	48 455,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,5396	22,55	170,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	29,28	27,50	805,20
	2922140007000	Macara	h-ut	13,664	275,00	3 757,60
		Total capitul:				198 282,43

1	2	3	4	5	6	7
						49 282,35
		1.1.2. Stilpi cota 2,9-5,5				
6	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	736,00	13,46 2,16	9 905,57 1 593,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,84	30,92	1 479,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,68	30,92	113,79
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	754,40	10,45	7 883,48
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,36	15,40	113,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	206,08	0,55	113,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,736	275,00	202,40
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	80,00	130,54 52,56	10 443,44 4 205,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,00	30,92	618,40
	7124010010700	Dulgher	h-om	116,00	30,92	3 586,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,00	15,40	184,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,00	16,50	330,00
	2320187315789	Decofrol	kg	9,60	13,20	126,72
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,16	2 915,00	466,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,16	2 915,00	466,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,60	2 915,00	4 664,00
8	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice B15	m3	9,00	1 253,79 163,88	11 284,09 1 474,88
	7123010010200	Betonist	h-om	43,65	30,92	1 349,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,05	30,92	125,23
	2663102100000	Beton B15	m3	9,5017	940,50	8 936,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,3905	22,55	31,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,40	27,50	148,50
	2922140007000	Macara	h-ut	2,52	275,00	693,00
		Total capitul:				31 633,10
						7 273,00
		Total capitul:				229 915,53
						56 555,35
		Total capitul:				229 915,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 555,35
		<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>	26,50 %			14 987,17
						0,00
		<i>Transport</i>	10,00 %			16 183,52
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			261 086,22
						56 555,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,31 %			34 750,58
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			295 836,79
						56 555,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			17 750,21
						0,00
						313 587,00
						56 555,35
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			313 587
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %			62 717
						376 304
		TOTAL:				56 555

INTOCMIT:
Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

SRL "Lorascom"

I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL

Director Cotoman Vitalie

Director general Roibu Mihail

Vice director Prisac Alexandru



Antreprenor **SRL "Lorascom"**
 c/f 1003600159867
 TVA 4800554
 (denumirea)

Investitor **I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL**
 C/F 1008600020117
 TVA 0307606
 (denumirea)

Obiect **Lucrari constructie a mini-
 stadionului de fotbal satul Horesti,
 rl. Ialoveni**

Valoarea lucrarilor executate
343 280 lei

Proces - verbal nr. 2
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fatada				
1		Panouri usoare de tabla profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice Sandwich	m2	400,00	454,95 37,10	181 981,87 14 841,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	380,00	30,92	11 749,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,00	30,92	3 092,00
	2732103646300 1	Panouri din tabla cu termoizolatie din poliuretan Sandwich	m2	434,62	380,47	165 359,87
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3 780,00	0,18	680,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,00	55,00	1 100,00
2	CP30E	Etansarea rosturilor verticale cu fisii de polisiren cu latimea pina la 30 cm panourile mari de fatade la cladiri de locuit, cu inaltimea pina la 35 m	m	124,00	45,36 20,10	5 625,01 2 492,15
	7134050013250	Izolator	h-om	73,16	30,92	2 262,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,44	30,92	230,04
	2462106109888	Spuma de poliuretan	kg	24,80	104,50	2 591,60
	2521302602307	Placi din polistiren expandat	m3	0,744	700,00	520,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,372	55,00	20,46
3	CG22A	Sapa din beton 3cm x 62m x 40cm	m2	24,80	100,98	2 504,38

1	2	3	4	5	6	7
					27,83	690,13
	7123010010200	Betonist	h-om	19,84	30,92	613,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,48	30,92	76,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	595,20	1,56	928,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,612	196,00	315,95
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,488	275,00	409,20
	4100126202818	Apa	m3	0,8184	22,55	18,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,48	55,00	136,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1488	38,50	5,73
4	CG22A4	Sapa din beton 3cm x 62m x 40cm k=7	m2	-24,80	69,65 21,64	-1 727,31 -536,77
	7123010010200	Betonist	h-om	-17,36	30,92	-536,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-416,64	1,56	-649,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-1,1284	196,00	-221,17
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-1,0416	275,00	-286,44
	4100126202818	Apa	m3	-0,5729	22,55	-12,92
	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	-0,5208	38,50	-20,05
5	RpCE17B(Aplicativ)	Protectia rosturilor, executate cu tabla zincata	m	219,00	112,55 30,30	24 648,03 6 636,05
	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	159,87	30,92	4 943,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,75	30,92	1 692,87
	2732103640169 5	Reglete metalice vopsite zincat la 30cm latime	buc	248,127	67,50	16 748,57
	23222551144	Surub	buc	902,28	1,20	1 082,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,285	55,00	180,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				213 031,99 24 123,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			213 031,99
		<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>	26,50 %			6 392,64
		<i>Transport</i>	10,00 %			18 748,56
		<i>Total</i>	100,00 +			238 173,19
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,31 %			31 700,85
		<i>Total</i>	100,00 +			269 874,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			16 192,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				286 066,49 24 123,17

	Cheltuieli directe	lei	286 066
	Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	57 213
	TOTAL proces-verbal:		343 280

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				24 123

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

SRL "Lorascom"

I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL

Director Cotonariu Vitalie

Director general Roibu Mihail

Diriginte de santier Dodon Dumitru

Vice director Prisac Alexandru

Responsabil tehnic Donea Ion

L.S.



Antreprenor **SRL "Lorascom"**
 c/f 1003600159867
 TVA 4800554
 (denumirea)

Investitor **I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL**
 C/F 1008600020117
 TVA 0307606
 (denumirea)

Obiect **Lucrari constructie a mini-stadionului
 de fotbal satul Horesti, rl. Ialoveni**

Valoarea lucrarilor executate

192 991 lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Schelet din beton armat 1.1.1. Grinzi, planseu cota 2,9				
1	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,00	78,23 37,10	938,82 445,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40	30,92	74,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,00	30,92	371,04
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06	35,20	2,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,60	0,14	0,50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,60	2,75	9,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36	17,05	6,14
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,60	15,40	9,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,30	16,50	4,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,56	196,00	305,76
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012	2 915,00	34,98
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	2 915,00	34,98
	2320187315789	Decofrol	kg	1,44	13,20	19,01

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,24	275,00	66,00
2	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	216,00	13,06 1,76	2 820,25 380,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,664	30,92	360,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,648	30,92	20,04
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	221,40	10,45	2 313,63
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,16	15,40	33,26
	2010237318750	Distantieri	buc	60,48	0,55	33,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,216	275,00	59,40
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,87	1 253,82 163,88	2 344,64 306,45
	7123010010200	Betonist	h-om	9,0695	30,92	280,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8415	30,92	26,02
	2663102100000 15	Beton B15	m3	1,9743	940,50	1 856,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2889	22,55	6,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,122	27,50	30,86
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5236	275,00	143,99
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				6 103,70 1 132,38
		1.1.2. Parapet cota 5,9				
4	CC02K1	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	220,00	14,55 3,22	3 201,26 707,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,00	30,92	680,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,88	30,92	27,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	225,50	10,45	2 356,47
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,20	15,40	33,88
	2010237318750	Distantieri	buc	61,60	0,55	33,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,253	275,00	69,58
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	36,00	26,64 6,49	959,03 233,76

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton p/u carcasa panouri sandvici				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,84	30,92	211,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	30,92	11,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	30,92	11,13
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,36	15,40	5,54
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	36,00	19,80	712,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	35,20	6,34
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,54	1,10	0,59
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	50,80	130,54 52,56	6 631,58 2 670,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,70	30,92	392,68
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	73,66	30,92	2 277,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,62	15,40	117,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,70	16,50	209,55
	2320187315789	Decofrol	kg	6,096	13,20	80,47
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1016	2 915,00	296,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1016	2 915,00	296,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,016	2 915,00	2 961,64
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	10,14	1 253,79 163,88	12 713,45 1 661,70
	7123010010200	Betonist	h-om	49,179	30,92	1 520,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,563	30,92	141,09
	2663102100000 15	Beton B15	m3	10,7053	940,50	10 068,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5666	22,55	35,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,084	27,50	167,31
	2922140007000	Macara	h-ut	2,8392	275,00	780,78
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				23 505,33 5 273,16
		1.1.3. Stilpi cota 5,9-8,3				
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	160,00	13,46 2,16	2 153,38 346,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,40	30,92	321,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	30,92	24,74
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	164,00	10,45	1 713,80

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,60	15,40	24,64
	2010237318750	Distantieri	buc	44,80	0,55	24,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,16	275,00	44,00
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	16,00	130,54 52,56	2 088,69 841,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00	30,92	123,68
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	23,20	30,92	717,34
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,40	15,40	36,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,00	16,50	66,00
	2320187315789	Decofrol	kg	1,92	13,20	25,34
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032	2 915,00	93,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,032	2 915,00	93,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,32	2 915,00	932,80
10	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,72	1 253,80 163,88	2 156,53 281,87
	7123010010200	Betonist	h-om	8,342	30,92	257,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,774	30,92	23,93
	2663102100000 15	Beton B15	m3	1,8159	940,50	1 707,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2657	22,55	5,99
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,032	27,50	28,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4816	275,00	132,44
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				6 398,60 1 469,19
		1.1.4. Grinzi, planseu cota 8,7				
11	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	450,50	14,55 3,22	6 555,31 1 448,66
	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,05	30,92	1 392,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,802	30,92	55,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	461,7625	10,45	4 825,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,505	15,40	69,38
	2010237318750	Distantieri	buc	126,14	0,55	69,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,5181	275,00	142,48
12	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor	buc	195,00	31,51 17,93	6 143,98 3 497,05

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	74,10	30,92	2 291,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,00	30,92	1 205,88
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	127,725	14,30	1 826,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0975	2 915,00	284,21
	2922140007000	Macara	h-ut	1,95	275,00	536,25
13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	102,06	78,24 37,10	7 984,90 3 786,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,412	30,92	631,14
	7124010010700	Dulgher	h-om	102,06	30,92	3 155,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,5103	35,20	17,96
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,618	0,14	4,29
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,618	2,75	84,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,0618	17,05	52,20
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,103	15,40	78,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5515	16,50	42,10
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,2678	196,00	2 600,49
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1021	2 915,00	297,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1021	2 915,00	297,62
	2320187315789	Decofrol	kg	12,2472	13,20	161,66
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0412	275,00	561,33
14	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 016,82	13,06 1,76	13 276,30 1 792,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	54,9083	30,92	1 697,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0505	30,92	94,32
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 042,2405	10,45	10 891,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,1682	15,40	156,59
	2010237318750	Distantieri	buc	284,7096	0,55	156,59
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0168	275,00	279,62
15	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	24,00	26,64	639,35

1	2	3	4	5	6	7
		din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton p/u carcasa panouri sandvici			6,49	155,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,56	30,92	141,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	30,92	7,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	30,92	7,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,24	15,40	3,70
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	24,00	19,80	475,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	35,20	4,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,36	1,10	0,40
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	14,08	1 253,80 163,88	17 653,44 2 307,37
	7123010010200	Betonist	h-om	68,288	30,92	2 111,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,336	30,92	195,91
	2663102100000 15	Beton B15	m3	14,865	940,50	13 980,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1754	22,55	49,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,448	27,50	232,32
	2922140007000	Macara	h-ut	3,9424	275,00	1 084,16
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				52 253,29 12 987,85
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				88 260,92 20 862,58
		1.2. Scari din beton armat 1.2.1. scara exterioara axa 2/A-A				
17	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	239,00	13,06 1,76	3 120,55 421,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,906	30,92	399,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,717	30,92	22,17
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	244,975	10,45	2 559,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,39	15,40	36,81
	2010237318750	Distantieri	buc	66,92	0,55	36,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,239	275,00	65,72
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea	m2	19,20	130,54 52,56	2 506,43 1 009,23

1	2	3	4	5	6	7
		betonului inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80	30,92	148,42
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	27,84	30,92	860,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,88	15,40	44,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,80	16,50	79,20
	2320187315789	Decofrol	kg	2,304	13,20	30,41
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0384	2 915,00	111,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0384	2 915,00	111,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,384	2 915,00	1 119,36
19	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	3,04	1 253,80 163,88	3 811,55 498,18
	7123010010200	Betonist	h-om	14,744	30,92	455,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,368	30,92	42,30
	2663102100000 15	Beton B15	m3	3,2095	940,50	3 018,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4697	22,55	10,59
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,824	27,50	50,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8512	275,00	234,08
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				9 438,52 1 928,63
		1.2.2. scara exterioara axa 3- 4/C-C				
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	5,50	81,94 81,94	450,66 450,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,575	30,92	450,66
21	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	9,50	13,30 13,30	126,31 126,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,085	30,92	126,31
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi	100 m3	0,15	917,21 272,71	137,58 40,91

1	2	3	4	5	6	7
		succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,323	30,92	40,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,5585	62,03	96,67
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,70	456,82 30,61	319,78 21,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,693	30,92	21,43
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,805	275,00	221,38
	4100126202818	Apa	m3	0,07	22,55	1,58
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,147	317,40	46,66
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,294	97,75	28,74
24	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	167,30	13,06 1,76	2 184,38 294,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,0342	30,92	279,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5019	30,92	15,52
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	171,4825	10,45	1 791,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,673	15,40	25,76
	2010237318750	Distantieri	buc	46,844	0,55	25,76
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1673	275,00	46,01
25	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	16,60	130,54 52,56	2 167,01 872,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,15	30,92	128,32
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	24,07	30,92	744,24
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,49	15,40	38,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,15	16,50	68,47
	2320187315789	Decofrol	kg	1,992	13,20	26,29
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0332	2 915,00	96,78
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0332	2 915,00	96,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,332	2 915,00	967,78
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea	m3	7,53	1 253,79 163,88	9 441,06 1 233,99

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	36,5205	30,92	1 129,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3885	30,92	104,77
	2663102100000 15	Beton B15	m3	7,9498	940,50	7 476,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1634	22,55	26,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,518	27,50	124,25
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1084	275,00	579,81
		Total capital:				
		Total Inclusiv salariu				14 826,79 3 040,71
		1.2.3. Scara interioara axa B/2				
27	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	20,00	13,06 1,76	261,13 35,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,08	30,92	33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	30,92	1,86
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	20,50	10,45	214,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,20	15,40	3,08
	2010237318750	Distantieri	buc	5,60	0,55	3,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02	275,00	5,50
28	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	2,90	130,54 52,56	378,57 152,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,725	30,92	22,42
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,205	30,92	130,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,435	15,40	6,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,725	16,50	11,96
	2320187315789	Decofrol	kg	0,348	13,20	4,59
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0058	2 915,00	16,91
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0058	2 915,00	16,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,058	2 915,00	169,07
29	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,84	1 253,76 163,88	1 053,16 137,66
	7123010010200	Betonist	h-om	4,074	30,92	125,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,378	30,92	11,69
	2663102100000 15	Beton B15	m3	0,8868	940,50	834,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1298	22,55	2,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,504	27,50	13,86

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2352	275,00	64,68
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				1 692,87 325,34
		1.2.4. Scara interioara axa 2-3/A-A				
30	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	67,90	13,06 1,76	886,55 119,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6666	30,92	113,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2037	30,92	6,30
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	69,5975	10,45	727,29
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,679	15,40	10,46
	2010237318750	Distantieri	buc	19,012	0,55	10,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0679	275,00	18,67
31	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	6,80	130,54 52,56	887,69 357,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,70	30,92	52,56
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,86	30,92	304,87
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,02	15,40	15,71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,70	16,50	28,05
	2320187315789	Decofrol	kg	0,816	13,20	10,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0136	2 915,00	39,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0136	2 915,00	39,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,136	2 915,00	396,44
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	1,78	1 253,77 163,88	2 231,72 291,70
	7123010010200	Betonist	h-om	8,633	30,92	266,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,801	30,92	24,77
	2663102100000 15	Beton B15	m3	1,8792	940,50	1 767,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,275	22,55	6,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,068	27,50	29,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4984	275,00	137,06
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				4 005,96 768,80
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				29 964,14 6 063,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			118 225,06
		<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>	26,50 %			7 135,41
		<i>Transport</i>	10,00 %			8 539,89
		<i>Total</i>	100,00 +			133 900,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,31 %			17 822,14
		<i>Total</i>	100,00 +			151 722,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 103,35
		Total				160 825,84
		Inclusiv salariu				26 926,07
Total proces-verbal:						
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			160 826
		<i>Taxa pe valoare adaugata</i>	20,00 %			32 165
						192 991
		TOTAL:				26 926

INTOCMIT:
Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

SRL "Lorascom"

I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL

Director Cotoman Vitalie

Director general Roibu Mihail

Diriginte de santier Dodon Dumitru

Vice director Prisac Alexandru

Responsabil tehnic Donea Ion



Antreprenor **SRL "Lorascom"**
c/f 1003600159867
TVA 4800554
(denumirea)

Investitor **I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL**
C/F 1008600020117
TVA 0307606
(denumirea)

Obiect **Lucrari constructie a mini-stadionului de fotbal satul Horesti, rl. Ialoveni**

Valoarea lucrarilor executate

356 236 lei

Proces - verbal nr.4

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Schelet din beton armat 1.1.1. Grinzi, planseu cota 5,9				
1	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 225,00	14,55 3,22	46 927,54 10 370,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	322,50	30,92	9 971,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,90	30,92	398,87
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3 305,625	10,45	34 543,78
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	32,25	15,40	496,65
	2010237318750	Distantieri	buc	903,00	0,55	496,65
	2922140007000	Macara	h-ut	3,7087	275,00	1 019,89
2	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu	buc	738,00	31,51 17,93	23 252,61 13 235,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	280,44	30,92	8 671,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,60	30,92	4 563,79
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	483,39	14,30	6 912,48
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,369	2 915,00	1 075,63
	2922140007000	Macara	h-ut	7,38	275,00	2 029,50
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	373,20	78,23 37,10	29 197,30 13 847,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,64	30,92	2 307,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	373,20	30,92	11 539,34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,866	35,20	65,68
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	111,96	0,14	15,67
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	111,96	2,75	307,89
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,196	17,05	190,89
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,66	15,40	287,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,33	16,50	153,94
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	48,516	196,00	9 509,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3732	2 915,00	1 087,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3732	2 915,00	1 087,88
	2320187315789	Decofrol	kg	44,784	13,20	591,15
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,464	275,00	2 052,60
4	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4 166,50	13,06 1,76	54 400,70 7 343,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	224,991	30,92	6 956,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,4995	30,92	386,48
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	4 270,6625	10,45	44 628,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,665	15,40	641,64
	2010237318750	Distantieri	buc	1 166,62	0,55	641,64
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1665	275,00	1 145,79
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	51,00	1 253,79 163,88	63 943,39 8 357,68
	7123010010200	Betonist	h-om	247,35	30,92	7 648,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,95	30,92	709,61
	2663102100000 15	Beton B15	m3	53,8432	940,50	50 639,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8795	22,55	177,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	30,60	27,50	841,50
	2922140007000	Macara	h-ut	14,28	275,00	3 927,00
		Total capitol:				
						217 721,54
						53 153,66
		Total capitol:				
						217 721,54
						53 153,66
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			217 721,54
						53 153,66
		<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>	26,50 %			14 085,72
						0,00
		<i>Transport</i>	10,00 %			15 355,16
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			247 162,42
						53 153,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,31 %			32 897,32
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			280 059,74
						53 153,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			16 803,58
						0,00
						296 863,32
						53 153,66
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			296 863
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %			59 373
						356 236
		TOTAL:				53 154

INTOCMIT:
Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

SRL "Lorascom"

I.M. "DIPLOMAT AIR" SRL

Director Cotoman Vitalie

Director general Roibu Mihail

Diriginte de santier Dodon Dumitru

Vice director Prisac Alexandru

Responsabil tehnic Donea Ion

L.S.

L.S.





MINISTERUL EDUCAȚIEI
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI
LICEUL TEORETIC
MIHAI STRATULAT



r-nul Criuleni, s.Boșcana, tel.(248)70285, e-mail: liceu.boscana@gmail.com, fax (248)70160

Nr.126 din 16.08.2017

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, administrația Liceului Teoretic "Mihai Stratulat" din s.Boscana, r-nul Criuleni, adevărește că SRL "Lorascom" a îndeplinit lucrări de reparație în cadrul liceului. Întreprinderea activează în baza licenței în construcție Seria A MMII nr. 054385, dispune de un personal calificat cu practică de lucru în domeniul construcțiilor.

Colaborarea cu această companie a fost posibilă datorită calității serviciilor prestate, a eficienței procesului de organizare și conducere în prestarea serviciilor de construcții și reparații.

Pe parcursul executării lucrărilor de construcție și finisaj a dat dovadă de profesionalism, promptitudine în executarea lucrărilor, receptivitate maximă în relațiile de parteneriat și a respectat termenul de execuție a lucrărilor.

În acest sens, recomandăm oricărui beneficiar cu care va colabora compania SRL "Lorascom".

Directorul Liceului



Stavila Viorica

Republica Moldova
Raionul Criuleni
Consiliul Local
Hrușova
PRIMĂRIA
MD-4816 s. Hrușova
tel. /248/39238
/248/39236



Республика Молдова
Криуленский район
Местный совет
Хрушова
ПРИМЭРИЯ
МД-4816 с. Хрушова
тел. /248/39238
/248/39236

Societatea cu Răspundere Limitată
Lorascom Srl

Mun.Chisinău, str.Miron Costin , 7/2

RECOMANDARE


Prin prezenta, Primaria Hrusova, adevereste ca Intreprinderea Lorascom SRL, cod fiscal 1003600159867, a indeplinit lucrări de constructie si montaj la obiectul „Lucrari de reparatie la gradinita de copii” din satul Hrusova, raionul Criuleni in baza contractului de antrepriza Nr. IFB-W-9794-RO din 07 noiembrie 2014.

Întreprinderea Lorascom SRL activează în baza licenței în construcție cu Seria A MMII nr.039053 din 17 februarie 2012 dispune de personal calificat cu studii si practică de lucru în domeniul constructiilor.

Pe parcursul executării lucrărilor de constructii a dat dovadă de profesionalism, promptitudine în executarea lucrărilor, receptivitate maximă în relatie de parteneriat si a respectat termenul de executie a lucrărilor.

Este de mentionat faptul ca Lorascom SRL dispune de o baza tehnico-materiala, echipa de specialisti calificati,promovind principiile unui management complex al calitatii.

Primaria Hrusova recomandă serviciile SRL Lorascom altor Beneficiari.



Cotovici Parascovia

Digitally signed by Cotoman Mariana
Date: 2020.07.16 08:51:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





R e c o m a n d a r e

Prin prezenta, Administratia **Liceul Teoretic Măgdăcești** confirma ca Societatea cu Răspundere Limitata „**Lorascom**” înregistrata la Camera Înregistrării de Stat cu Nr.1003600159867 din 11.03.2008 autorizată pentru activitatea în construcții și reconstrucții a îndeplinit Lucrări de reparație la Liceul Teoretic Magdacești, în baza Contractului de antrepriza cu Nr.MD-2018-12-20-000018-1-12/81 din 09.01.2019.

Antreprenorul dispune de dotare tehnica necesara și muncitori calificați, suficienți pentru realizarea lucrărilor contractante în conformitate cu prevederile legislației, respectând termenii stabiliți prin graficul de execuție a lucrărilor.

În acest context, recomandam cu încredere serviciile **SRL „Lorascom”!**

Director Liceul Teoretic Magdacesti

Lidia TENTIUC





MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
CONSILIUL RAIONAL CRIULENI
IP GIMNAZIUL Stetcani



r-nul Criuleni, s.Stetcani, tel.(248)36064, e-mail: stetcani.criuleni@mail.ru

Scrisoare de recomandare

Institutia Publica Gimnaziul Stetcani, adevereste ca SRL „Lorascom” a indeplinit **“Lucrari de reparatie capitala a cantinei gimnaziului Stetcani, r-nul Criuleni”** in baza contractului de antrepriza MD-2019-04-03-000097-1-11/18 din 03.04.2019.

Interprinderea activeaza in baza licentei de constructie, avizului eliberat de Agentia supraveghere tehnica, dispune de personal calificat cu practica de lucru in domeniul constructiilor si reconstructiilor, reparatiilor capitale si partiale.

Colaborarea cu aceasta companie a fost posibila datorita calitatii serviciilor prestate, a eficientei procesului de conducere si organizare in prestarea serviciilor de constructie, reconstructie. Pe parcursul executarii lucrarilor de constructie si finisaj a dat dovada de profesionalism, promptitudine in executarea lucrarilor, receptivitate maxima in relatiile de parteneriat si a respectat termenul de executie a lucrarilor.

Recomandam compania SRL „Lorascom” beneficiarilor cu care va colaboreaza.

Director IP Gimnaziul Stetcani




Enachi Natalia

Republica Moldova
Raionul Criuleni
Consiliul Local
Hrușova
PRIMĂRIA
MD-4816 s. Hrușova
tel. /248/39238
/248/39236



Республика Молдова
Криуленский район
Местный совет
Хрушова
ПРИМЭРИЯ
МД-4816 с. Хрушова
тел. /248/39238
/248/39236

S.R.L. LORASCOM

Mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2

RECOMANDARE

Prin prezenta, Primaria Hrușova în persoana primarului Cotovici Parascovia, adeverește că SRL LORASCOM, cod fiscal 1003600159867 care acrivează în baza Statutului, a îndeplinit lucrări la obiectele:

1. Lucrări de construcție a sistemului de apeduct și sistemului de canalizare în comuna Hrușova, cu renovarea fântinii arteziene în baza contractului de antrepriză nr. 35 din 05 mai 2014 în valoare de 7 590 000 lei;
2. Lucrări de exdindere a rețelilor de alimentare cu apă în s.Ciopleni, com. Hrușova în baza Contractului de antrepriză nr. 48 din 06 august 2014 în valoare de 695 431 lei.

Înterprinderea deține Licența în construcție Seria A MMII nr. 039053 din 17 februarie 2012, Aviz eliberat de Inspecția de Stat în Construcție, dispune de bază tehnico-materială, personal calificat cu practica de lucru în domeniul construcțiilor și reconstrucțiilor, reparațiilor capitale și parțiale.

Colaborarea cu aceasta companie a fost posibilă datorită calității serviciilor prestate, a eficienței procesului de conducere și organizare în prestarea serviciilor de construcție, reconstrucție. Pe parcursul executării lucrărilor a dat dovadă de profesionalism, promptitudine în executarea lucrărilor, receptivitate maximă în relațiile de parteneriat și a respectat termenul de execuție a lucrărilor.

Recomandăm serviciile SRL LORASCOM altor Beneficiari.



Primar

Cotovici Parascovia