

**Reparatii curente a diverselor  
strazi magistrale prin repararea  
gropilor .conform necesitatilor  
DGC a Primariei mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 780,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**


1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,0362	57,66	2,09
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,8800	57,66	166,07
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2700	57,66	73,22
<b>Total manopera</b>						<b>241,38</b>

**Materiale:**

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
2.	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,3480	1 250,00	435,00
3.	23203226001101	Bitum	t	0,0018	9 945,00	17,91
4.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0004	2 500,00	1,00
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0620	23,64	1,47
6.	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,64	2,36
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>745,24</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	145,00	60,90
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	170,00	35,70
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,3125	170,00	53,12
4.	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	h-ut	0,0050	230,00	1,15
5.	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0420	300,00	12,60
6.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0240	90,00	2,16
7.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0367	150,00	5,51
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0240	112,00	2,70
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1870	250,00	46,75
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	260,00	1,30

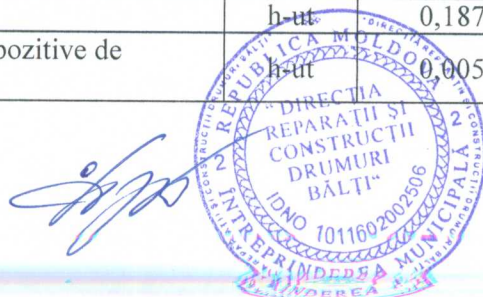

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>221,89</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	1 208,51
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	54,31
Transportarea materialelor	8 %	59,62
TOTAL		1 322,44
Cheltuieli de regie	10 %	132,24
TOTAL		1 454,68
Beneficiu	2 %	29,09
TOTAL		1 483,77
TVA	20 %	296,75

**Total deviz:**

**1 780,52**



*E. Rusnac*

E.Rusnac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)