

**Reparatia capitala a incaperilor OMF
cu schimbarea acoperisului din
s.Boltun, r-nul Nisporeni. Obiect
15899-SA**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

**Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea acoperisului din s.Boltun, r-nul Nisporeni.
Obiect 15899-SA**

Valoarea de deviz 476 997,61 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
0	RpCG29D	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3	8,600	222,07 221,39	1 909,79 1 903,93
1	RpIzC45B	Demolarea stratului de ceramzit din pod	m3	19,300	61,38 58,83	1 184,54 1 135,33
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	9,600	24,26 24,26	232,94 232,94
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,970	24,18 24,18	289,46 289,46
4	RpCH32E	Desfacerea scinduri de fronton	m3	1,000	140,69 140,69	140,69 140,69
5	RpCH32E	Desfacerea carcasului din lemn.	m3	13,370	140,68 140,68	1 880,87 1 880,87
6	RpCH32B	Desfacerei scinduri de tavan -100mm	m2	194,800	23,08 22,49	4 496,37 4 380,43
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2	310,000	41,69 41,52	12 922,42 12 869,72
8	RpIzC45B	Demontarea incalzitor luat expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3	25,900	61,37 58,82	1 589,42 1 523,38
9	TrI1AA01C 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	47,260	20,18 20,18	953,70 953,70
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	47,260	26,50 0,00	1 252,50 0,00
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,670	125,99 21,51	84,41 14,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 937,11
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				26 937,11 25 324,86
		2. Acoperisul				
		2.1. Plan pod				
12	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2	205,000	27,34 14,41	5 605,51 2 955,07
13	IzF10B	Placi rigide din vata minenla bazaltica 70 mm	m2	161,500	145,43 6,92	23 487,61 1 117,45
14	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2	205,000	30,90 14,41	6 333,97 2 955,07
15	CE30C	Astereala le invelitori din OSB	m2	197,500	83,45 16,15	16 480,40 3 189,17
16	CE31C k=0,5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	42,600	397,88 117,05	16 949,67 4 986,43
		<i>Total</i>	Lei			68 857,16
		Total Plan pod Inclusiv salariu				68 857,16 15 203,19
		2.2. Plan acoperis				
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 40*60 mm (2,4 m3)	m2	319,600	43,09 17,01	13 772,95 5 436,18
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,400	209,29 49,01	502,29 117,63
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,400	57,11 14,42	137,06 34,60
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) gr.0.45mm/strat de protectie 35 microni/	m2	319,600	205,25 66,31	65 598,09 21 192,35
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	31,500	216,98 17,30	6 834,96 544,89
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,000	234,82 20,18	6 574,98 565,07
23	CK26B	Pazazapada	m	25,500	101,35 23,06	2 584,45 588,14
24	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg	113,570	32,42 12,11	3 681,86 1 375,76
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund	t	0,110	802,64 372,18	88,29 40,94

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			99 774,93
		Total Plan acoperis Inclusiv salariu				99 774,93 29 895,56
		2.3. Noduri A,B,C				
26	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3	0,270	5 590,44 1 268,52	1 509,42 342,50
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,270	205,41 49,11	55,46 13,26
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,270	57,74 14,96	15,59 4,04
29	CE05A	Sotul de protectie.Tabla cu acoperire polimerica	m2	6,000	140,19 46,13	841,17 276,77
30	CE31C	Lambriu din lemn	m2	67,000	372,35 234,10	24 947,75 15 684,67
31	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2	21,600	140,16 46,13	3 027,48 996,36
32	CK26D	Lacrimar 200 mm	m	34,000	83,05 5,77	2 823,73 196,04
33	IzF10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2	2,300	152,04 7,02	349,69 16,14
		<i>Total</i>	Lei			33 570,29
		Total Noduri A,B,C Inclusiv salariu				33 570,29 17 529,78
		<i>Total</i>	Lei			202 202,38
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				202 202,38 62 628,53
		3. Tavan				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	94,500	256,58 126,85	24 246,81 11 986,94
35	08-03-594-2	Corpuri de iluminare	100 buc	0,230	42 347,96 6 688,57	9 740,03 1 538,37
		<i>Total</i>	Lei			33 986,84
		Total Tavan Inclusiv salariu				33 986,84 13 525,31
		4. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	5,040	<u>1 462,59</u> 63,95	<u>7 371,46</u> 322,32
37	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	9,120	<u>1 544,55</u> 47,10	<u>14 086,29</u> 429,57
38	CK26A	Pervaz din plastic	m	4,800	<u>100,58</u> 20,66	<u>482,76</u> 99,17
39	CK26B	Glafu montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	4,800	<u>96,35</u> 23,06	<u>462,50</u> 110,71
		<i>Total</i>	Lei			22 403,01
		Total Ferestre Inclusiv salariu				22 403,01 961,77
		5. Usi				
40	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2	11,970	<u>764,84</u> 103,81	<u>9 155,13</u> 1 242,57
41	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)	m	65,000	<u>24,56</u> 4,61	<u>1 596,18</u> 299,83
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	<u>268,95</u> 144,15	<u>1 613,70</u> 864,90
		<i>Total</i>	Lei			12 365,01
		Total Usi Inclusiv salariu				12 365,01 2 407,30

	Total	Lei	297 894,35
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	23 590,75
	Transportul materialelor	7 %	13 334,66
	Total		334 819,76
	Cheltuieli de regie	12 %	40 178,37
	Total		374 998,13
	Beneficiu de deviz	6 %	22 499,88
	Total		397 498,01
	TVA	20 %	79 499,60
	Total deviz: Inclusiv salariu		476 997,61
			104 847,77

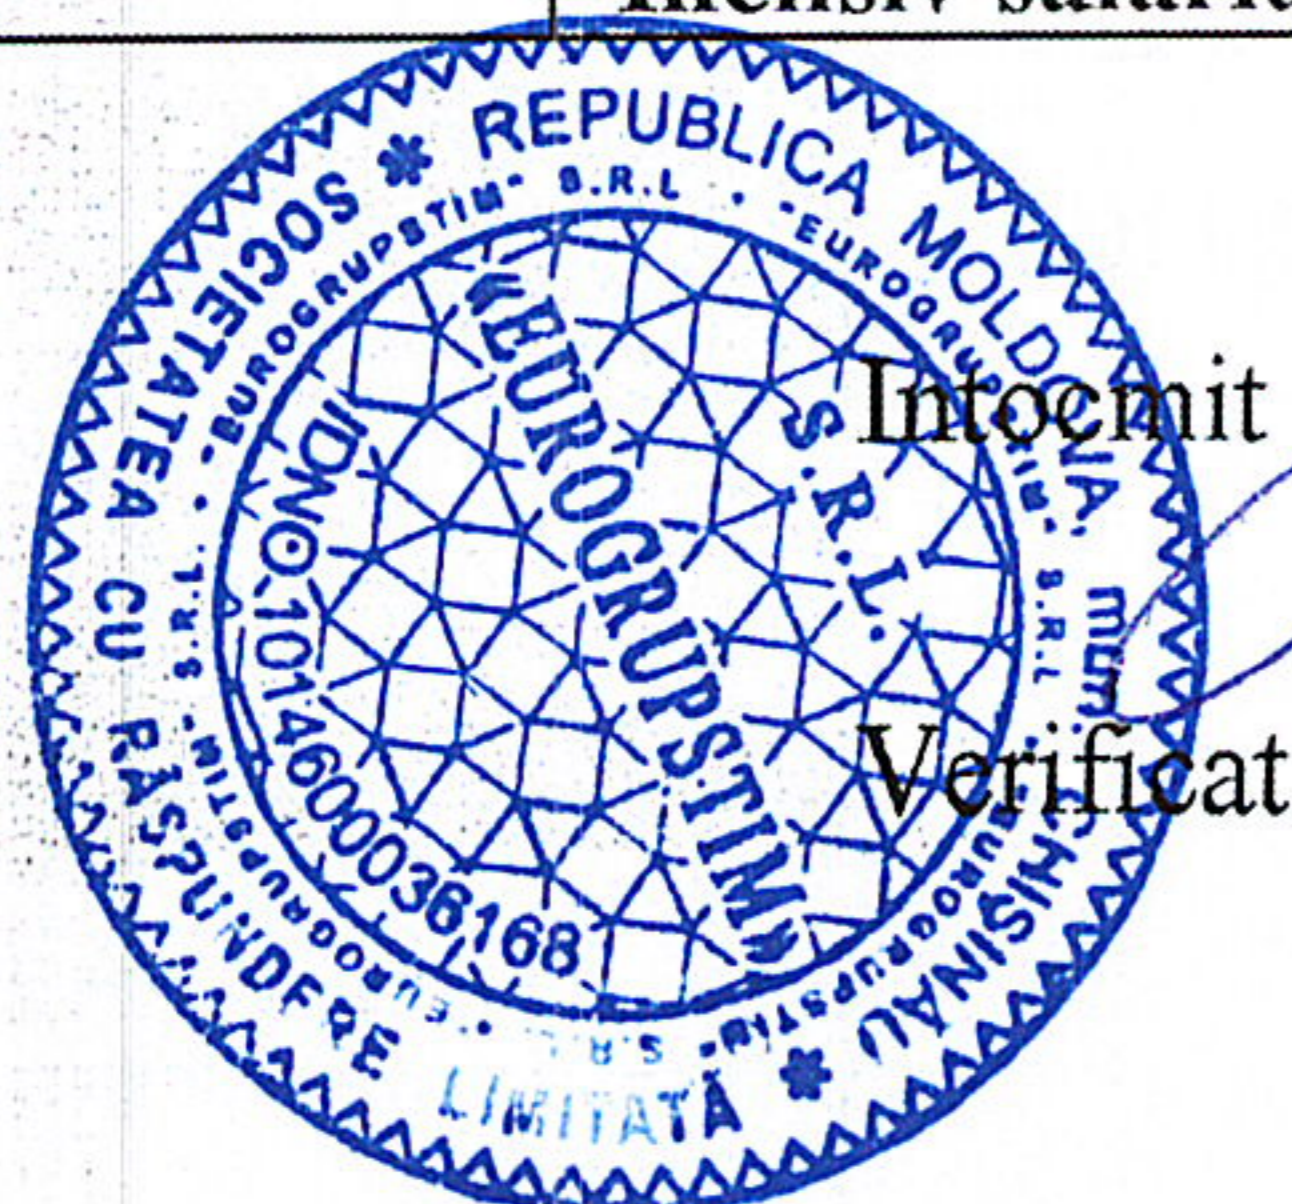

Intocmit

Verificat

"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a incaperilor OMF cu
schimbarea acoperisului din s.Boltun, r-nul
Nisporeni. Obiect 15899-SA

Investitor IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
0	RpCG29D	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			222,07
						221,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	57,66	195,44
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,50	0,68
1	RpIzC45B	Demolarea stratului de ceramzit din pod	m3			61,38
						58,83
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	8,50	0,17
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	8,50	2,38
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			24,26
						24,26
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,13
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,18
						24,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,09
4	RpCH32E	Desfacerea scinduri de fronton	m3			140,69
						140,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,37
5	RpCH32E	Desfacerea carcasului din lemn.	m3			140,68
						140,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,36
6	RpCH32B	Desfacerei scinduri de tavan -100mm	m2			23,08
						22,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	8,50	0,60
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - placi de azbest	m2			41,69
						41,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,17
8	RpIzC45B	Demontarea incalzitor luat expandat (ceramzit) 120-150 mm	m3			61,37
						58,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	8,50	0,17
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	8,50	2,38
9	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t			20,18
						20,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea gunoiiului in depozit, teren categoria III	100 m3			125,99
						21,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	250,00	104,48

1	2	3	4	5	6	7
		2. Acoperisul				
		2.1. Plan pod				
12	CE17A	Strat suplimentar pelicula anticondens	m2			27,34 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-1	Pelicula anticondens	m2	1,1500	9,80	11,61
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
13	IzF10B	Placi rigide din vata minenla bazaltica 70 mm	m2			145,43 6,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2521302602902-1	Placi rigide din vata minenla bazaltica 70 mm	m2	1,0100	88,00	88,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	2,80	0,78
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	32,60	45,64
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	800,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,80	2,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,50	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	CE17A	Strat suplimentar pelicula antivapori	m2			30,90 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465-2	Pelicula antivapori	m2	1,1500	12,80	15,16
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
15	CE30C	Astereala le invelitori din OSB	m2			83,45 16,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2020132920527-1	Placi OSB	m2	1,0500	62,42	65,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
16	CE31C k=0,5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			397,88 117,05
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	1,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	8,65
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 200,00	63,85
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	63,85
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	60,00	150,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,13
		2.2. Plan acoperis				
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase 40*60 mm (2,4 m3)	m2			43,09 17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase 40*60 mm	m3	0,00751	3 200,00	24,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			209,29 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,60	31,62
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,20	108,54
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,40	0,28
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,04
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,12
19	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			57,11 14,42
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	21,80	42,69
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,00
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica) gr.0.45mm/strat de protectie 35 microni/	m2			205,25 66,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.45mm/strat de protectie 35 micrometri/	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,60	9,76
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,40	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,50	0,42
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			216,98
						17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	86,00	93,02
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	29,00	41,82
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	32,00	6,59
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	62,00	6,38
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	86,00	17,72
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	125,00	25,75
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			234,82
						20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	86,00	92,11
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	42,00	10,71
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,80	12,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	41,40	10,56
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	62,00	15,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,13
23	CK26B	Pazazapada	m			101,35
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
24	CL17B	Bariera de protectie pe acoperis	kg			32,42
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse/bariera de protectie acoperis/	kg	1,0000	19,62	19,62
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,69	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,50	0,17
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			802,64
						372,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	372,18
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	34,00	265,82
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,45
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	19,00	10,36
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	19,00	36,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	8,50	8,55
		2.3. Noduri A,B,C				
26	CR03A	Schelet din lemn (scindura de fronton 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3			5 590,44
						1 268,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,33
	2010102900900-1	Lemn rotund de rasinoase (scindura 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 200,00	829,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	18,00	90,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,80	2,81
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,74
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,74
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	24,20	121,00
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			205,41
						49,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,11
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,60	31,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	16,20	108,59
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	22,40	0,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,52
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,48
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	0,00
28	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			57,74
						14,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,96
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	21,80	42,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,00
29	CE05A	Sotul de protectie. Tabla cu acoperire polimerica	m2			140,19
						46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817-1	Tabla plana cu acoperire polimerica	kg	4,4500	18,60	86,92
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
30	CE31C	Lambriu din lemn	m2			372,35
						234,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	57,66	3,46
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	57,66	213,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	20101029034971	Lambriu din lemn	m2	1,1000	120,00	132,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
31	CE05A	Tabla cu acoperis de profil cu acoperire polimerica	m2			140,16
						46,13
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403641817-1	Tabla plana cu acoperire polimerica	kg	4,4500	18,60	86,91
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	15,00	0,47
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
32	CK26D	Lacrimar 200 mm	m			83,05
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027-1	Lacrimar 200 mm	m	1,0000	72,40	72,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
33	IzF10B	Incalzitor vata minerala 50 mm	m2			152,04
						7,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	7,02
	2521302602902-2	Vata minerala 50 mm	m2	1,0100	95,00	95,83
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2800	2,80	0,78
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	32,60	45,64
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	800,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	2,80	2,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,50	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	20,00	0,17
		3. Tavan				
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			256,58
						126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,13
35	08-03-594-2	Corpuri de iluminare	100 buc			42 347,96
						6 688,57
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,57
	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 800,00	0,00
	1-1	Corpuri de iluminare	buc	100,0000	320,00	32 000,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	6,20	1 264,78
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	32,00	65,39
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	48,00	133,57
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	250,00	673,91
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	20,00	847,83
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	250,00	673,91
		4. Ferestre				
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante	m2			1 462,59

1	2	3	4	5	6	7
		(pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat				63,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1090	57,66	63,95
	2030112931108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) intr-un canat	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,62	10,53
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	5,80	9,22
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,40	13,70
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	6,80	3,47
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	75,00	9,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	8,50	0,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1600	8,50	1,37
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	8,50	0,88
37	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			1 544,55
						47,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	57,66	47,10
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) in doua canaturi	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,62	10,53
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	5,80	8,93
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,40	13,52
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	6,80	3,53
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	8,50	0,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	8,50	1,19
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	8,50	0,77
38	CK26A	Pervaz din plastic	m			100,58
						20,66
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,56
	2521106718392-1	Pervaz din plastic	m	1,0000	75,00	76,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
39	CK26B	Glafu montate la ferestre din aluminiu - сливы	m			96,35
						23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,56
	2743123549026-2	Glafu montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	1,0000	70,00	70,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
		5. Usi				
40	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (U-1, U-2, U-3)	m2			764,84
						103,81
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	57,66	84,78
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	57,66	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,40
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	1,0000	650,00	650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,00	1,28
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,50	5,63
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	18,00	3,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
41	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi (Наличники)	m			24,56
						4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2010212946000-3	Bagete pentru usi (Наличники)	m	1,0500	18,20	19,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	15,00	0,22
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,50	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			268,95
						144,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80

APROBAT:



Intocmit
"Eurogrupstim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reparatia capitala a incaperilor OMF
cu schimbarea acoperisului din
s.Boltun, r-nul Nisporeni. Obiect
15899-SA**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

**Reparatia capitala a incaperilor OMF cu schimbarea acoperisului din s.Boltun, r-nul Nisporeni.
Obiect 15899-SA**

Valoarea de deviz 476 997,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	26,68	57,66	1 538,37
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,30	57,66	305,59
3.	7122050013400	Zidar	h-om	3,87	57,66	223,14
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	89,64	57,66	5 168,64
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	444,05	57,66	25 603,91
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	101,66	57,66	5 861,71
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	46,82	57,66	2 699,65
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,14	57,66	65,73
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	439,19	57,66	25 323,70
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,58	57,66	1 244,30
11.	7422010060100	Timplar	h-om	249,67	57,66	14 395,98
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,79	57,66	968,11
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	351,48	57,66	20 266,32
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,53	57,66	261,20
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,98	57,66	921,42
Total manopera						104 847,77

Materiale:

1.	1-1	Corpuri de iluminare	buc	23,00	320,00	7 360,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,27	8,50	19,30
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00	2 800,00	0,00
4.	1212121212121	apa	m3	0,61	0,00	0,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	220,00	0,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,02	8,50	8,67
7.	2010102900900-1	Lemn rotund de rasinoase (scindura 25*200, bara 50*50, scindura 25*25)	m3	0,27	3 200,00	864,00
8.	2010102903495-1	Scinduri de rasinoase 40*60 mm	m3	2,40	3 200,00	7 680,00
9.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,85	3 200,00	2 720,00
10.	20101029034971	Lambriu din lemn	m2	73,70	120,00	8 844,00
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,92	3 200,00	2 944,00
12.	2010212946000-3	Bagete pentru usi (Наличники)	m	68,25	18,20	1 242,15
13.	2020132920527-1	Placi OSB	m2	207,38	62,42	12 944,66
14.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF)	m2	11,97	650,00	7 780,50
15.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) in doua canaturi	m2	9,12	1 450,00	13 224,00
16.	2030112931108-1	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) intr-un canat	m2	5,04	1 350,00	6 804,00
17.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	106,50	60,00	6 390,00
18.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	92,04	1,62	149,10
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	152,34	2,80	426,55

20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,08	800,00	64,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,54	18,60	84,45
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,21	19,00	3,99
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,67	14,50	38,72
24.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	229,32	32,60	7 475,83
25.	2413217300010	Cleme	buc	14,28	24,80	354,14
26.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,68	75,00	126,00
27.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	1,35	24,20	32,67
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,86	34,00	29,24
29.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,03	22,40	0,67
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,14	32,00	36,48
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	17,89	16,20	289,82
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,43	28,00	12,04
33.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,06	19,00	1,14
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,23	21,80	114,01
35.	2513736621482	Banda izolanta	m	22,05	5,80	127,89
36.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	22,90	8,40	192,36
37.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	7,31	6,80	49,71
38.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,78	12,40	208,07
39.	2521106718392-1	Pervaz din plastic	m	4,90	75,00	367,50
40.	2521302602902-1	Placi rigide din vata minenla bazaltica 70 mm	m2	163,12	88,00	14 354,56
41.	2521302602902-2	Vata minerala 50 mm	m2	2,32	95,00	220,40
42.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	33,56	75,00	2 517,00
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,27	1,69	3,84
44.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	45,86	2,80	128,41
45.	2666122800555	Element de inchidere	buc	6,49	32,00	207,68
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,75	3,50	34,12
47.	2682132600465-1	Pellicula anticondens	m2	242,82	9,80	2 379,64
48.	2682132600465-2	Pellicula antivapori	m2	242,82	12,80	3 108,10
49.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,39	12,50	67,38
50.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,63	18,00	47,34
51.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	167,79	18,60	3 120,89
52.	2710403641817-1	Tabla plana cu acoperire polimerica	kg	128,97	18,60	2 398,84
53.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gr.0.45mm/strat de protectie 35 micrometri/	m2	385,92	95,00	36 662,40
54.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	13,42	75,00	1 006,50
55.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,99	86,00	2 579,14
56.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	34,07	86,00	2 930,02
57.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	99,23	120,00	11 907,60
58.	2743123549026-1	Opritori de zapada	m	25,50	75,00	1 912,50
59.	2743123549026-2	Glafu montate la ferestre din aluminiu - сливы	m	4,80	70,00	336,00
60.	2743123549027-1	Lacrimar 200 mm	m	34,00	72,40	2 461,60
61.	2811236309800	Confectii metalice diverse/bariera de protectie acoperis/	kg	113,57	19,62	2 228,24
62.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	6,00	120,00	720,00
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	96,76	15,00	1 451,40
64.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,87	15,00	13,05
65.	2873147300863	Agrafe	kg	7,25	25,00	181,25
66.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,57	32,00	18,24
67.	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	0,95	0,80	0,76
68.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	380,78	0,80	304,62
69.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,14	125,00	892,50
70.	2874115837745	Suruburi	buc	324,45	0,80	259,56
71.	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	0,95	0,50	0,47
72.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,95	0,50	0,47
73.	2874136313300	Diblu din metal	buc	378,00	0,90	340,20
74.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,38	62,00	643,56
75.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	6,49	125,00	811,25

76.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,28	80,00	1 142,40
77.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,14	41,40	295,60
78.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,14	42,00	299,88
79.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	6,49	86,00	558,14
80.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	45,42	29,00	1 317,18
81.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,35	18,00	24,30
82.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 020,22	0,25	755,05
83.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	5 067,60	0,10	506,76
84.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,91	0,00	0,00
85.	4100126202818	Apa	m3	1,03	0,00	0,00
86.	5009113	Prezoane	buc	46,92	6,20	290,90
87.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,47	32,00	15,04
88.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,64	48,00	30,72
Total materiale de constructii						190 495,16

Utilaje de constructii:

1.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,62	250,00	155,00
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,01	250,00	2,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,75	8,50	125,36
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,36	8,50	54,06
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	12,65	8,50	107,52
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,09	8,50	17,77
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,58	8,50	361,94
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,28	250,00	70,00
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,16	20,00	3,20
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,63	20,00	32,60
11.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,35	8,50	11,47
12.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,75	20,00	195,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,03	250,00	7,50
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,01	250,00	1 252,50
15.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,62	250,00	155,00
Total utilaje de constructii						2 551,42

Total	Lei	297 894,35
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	23 590,75
Transportul materialelor	7 %	13 334,66
Total		334 819,76
Cheltuieli de regie	12 %	40 178,37
Total		374 998,13
Beneficiu de deviz	6 %	22 499,88
Total		397 498,01
TVA	20 %	79 499,60

Total deviz:

476 997,61



[Signature]
"Eurogrupstim" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IMSP Centrul de Sanatate Nisporeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)