

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 448 343,34 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2009:						

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	144,91	52,57	7 617,92
2.	7422010060100	Timplărie	h-om	43,22	52,57	2 272,08
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,86	52,57	1 412,03
Total manopera						11 302,03

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	117,81	1 056,00	124 407,36
2.	2030112939150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	104,83	1 132,00	118 667,56
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	87,89	85,65	7 527,79
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	35,31	23,56	831,90
5.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	73,48	96,58	7 096,70
6.	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	111,12	6,32	702,28
7.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	72,04	78,56	5 659,46
8.	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	1 414,15	1,32	1 866,68
Total materiale de construcții						266 759,73


Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	5,90	65,23	384,86
Total utilaje de construcții						384,86

Total	Lei	278 446,62
Asigurarea socială	24 %	2 712,49
Transportarea materialelor	10 %	26 675,97
Total		307 835,08
Cheltuieli de regie	14,5 %	44 636,09
Total		352 471,17
Beneficiu de deviz	6 %	21 148,28
Total		373 619,45
TVA	20 %	74 723,89

Total deviz:

448 343,34

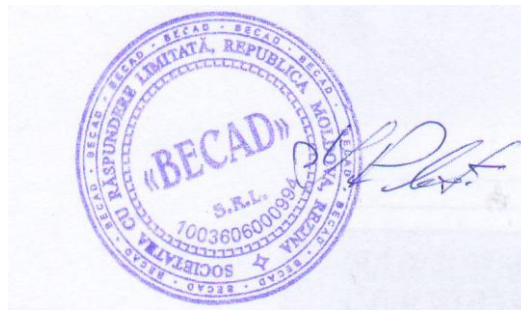

Intocmit

Director SRL „ BECAD „

I. Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)