

**Lucrari de reparatie a
acoperisului din
str. Cucorilor, 49**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 163 202,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	294,0000	33,00	9 702,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,9180	57,66	1 379,112
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	176,4000	27,00	4 762,800
		Total manopera				15 843,91


Materiale:

1.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	308,7000	10,70	3 303,090
2.	2682132600470	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	1 183,3500	73,60	87 094,560
		Total materiale de construcții				90 397,65

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	98,0000	33,00	3 234,000
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	39,2000	33,00	1 293,600
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2170	210,00	45,570
		Total utilaje de construcții				4 573,17

Total	Lei	110 814,73
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 564,88

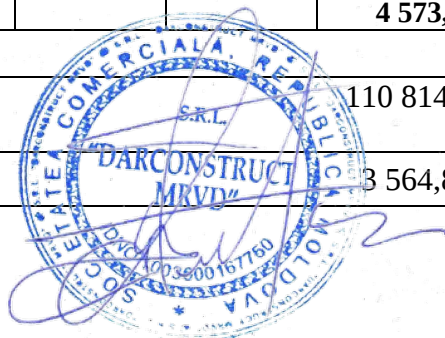


Transportarea materialelor	2,5 %	2 259,94
TOTAL		116 639,55
Cheltuieli de regie	10 %	11 663,95
TOTAL		128 303,50
Beneficiu de deviz	6 %	7 698,21
TOTAL		136 001,71
TVA	20 %	27 200,34

Total deviz: **163 202,05**

Intocmit

Verificat

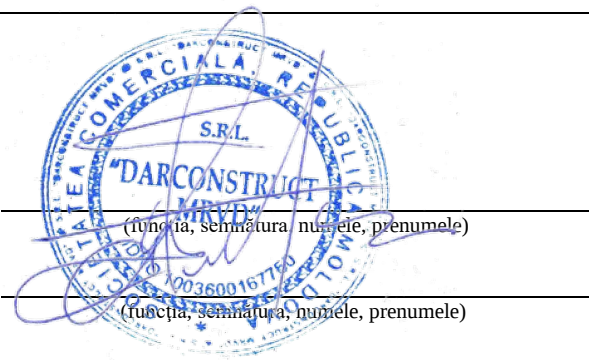

**Obiect: Lucrari de reparatie a acoperisului
din str. Cucorilor, 49**

**Investitor: Directia regionala-salvare
nr.1 al IGSU**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de pe acoperis	100m2			138,961
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
2	TsH93A	Evacuarea gunoiului de pe acoperis	t			34,596
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
3	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t			91,140
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	210,00	91,14
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu - Tehnoelast EKP Material marunt=1,0500	m2			111,623
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	33,00	9,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	2682132600470	Membrane bituminoase - Tehnoelast EKP	m2	1,1500	73,60	88,87
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,70	3,37
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	33,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	33,00	1,32


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

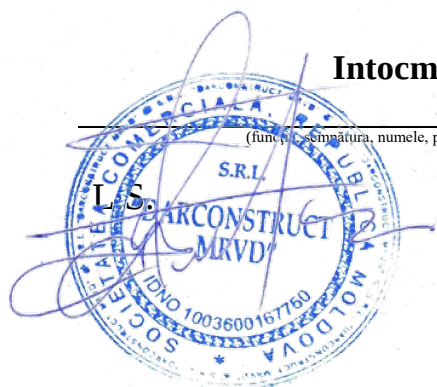

L.S.

**Lucrari de reparatie a
acoperisului din
str. Cucorilor, 49**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 163 202,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de pe acoperis	100m2	9,8000	138,961 138,961	1 361,814 1 361,814
2	TsH93A	Evacuarea gunoiului de pe acoperis	t	0,5000	34,596 34,596	17,298 17,298
3	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t	0,5000	91,140 0,000	45,570 0,000
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Tehnoelast EKP Material marunt=1,0500	m2	980,0000	111,623 14,760	109 390,050 14 464,800

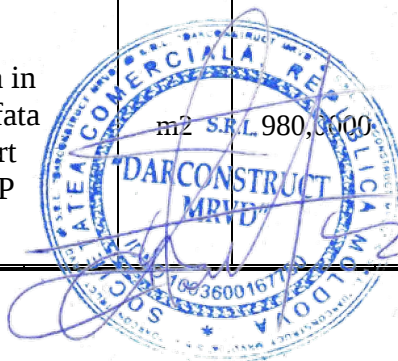

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			110 814,73
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			3 564,88
		Transportarea materialelor	2,5 %			2 259,94
		TOTAL				116 639,55
		Cheltuieli de regie	10 %			11 663,95
		TOTAL				128 303,50
		Beneficiu de deviz	6 %			7 698,21
		TOTAL				136 001,71
		TVA	20 %			27 200,34
						163 202,05
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				15 843,91

Intocmit

Verificat

