

Schimbarea ferestrelor la
L.T.D.Cantimir
(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL
Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 521 424,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salari
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	265,0000	24,217	6 417,558
					24,217	6 417,558
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere,profil calitativ,plasa antiinsecte,la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	230,0000	818,120	188 167,600
					0,000	0,000
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, intr-un canal, cu suprafata locului pina la 7 mp inclusiv	m2	35,0000	818,120	28 634,200
					0,000	0,000
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	124,0000	105,488	13 080,462
					20,758	2 573,942
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	124,0000	74,464	9 233,536
					23,064	2 859,936
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	491,0000	56,276	27 631,369
					48,434	23 781,291

		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime interioare					
		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime exterioare				33,317	10 761,456
7	RpCJ06A		m	323,0000		28,830	9 312,090
		Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor				4,515	541,776
8	CN53A		m2	120,0000		1,730	207,576
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafurii, preparare manuala a mortarului.				85,074	10 208,880
9	CF50B		m2	120,0000		70,345	8 441,424
		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor				36,544	4 385,333
10	CF57A		m2	120,0000		31,713	3 805,560
		Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor				5,704	684,516
11	CN53A		m2	120,0000		1,730	207,576
		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual jurul interioare jurul interioare				46,429	5 571,480
12	CN06A		m2	120,0000		31,713	3 805,560
		Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor exterioare				4,515	234,770
13	CN53A		m2	52,0000		1,730	89,950
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la la glafurilor exterioare, preparare manuala a mortarului.				87,002	4 524,093
14	CF50B		m2	52,0000		70,345	3 657,950
		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare				38,907	2 023,186
15	CF57A		m2	52,0000		31,713	1 649,076
		Grunduirea suprafetelor ia glafuriloa exterioare				4,515	234,770
16	CN53A		m2	52,0000		1,730	89,950
		Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent				47,901	2 490,831
17	CN11A		m2	52,0000		25,947	1 349,244
		Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg				72,075	648,675
18	RpCU09C		t	9,0000		72,075	648,675
19	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A	t	9,0000		20,181	181,629


		- grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			20,181	181,629
20	Ts150B	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	9,0000	240,000	2 160,000
					0,000	0,000

Cheltuieli directe	Lei	317 816.
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	15 542.
Transportarea materialelor	10 %	24 654.
Total		358 012.
Cheltuieli de regie	14,5 %	51 911.
Total		409 924.
Beneficiu de deviz	6 %	24 595.
Total		434 520.
TVA	20 %	86 904.
Total		521 424.

Total deviz: 521 424,
Inclusiv salariu: 69 078.

Intocmit

Verificat

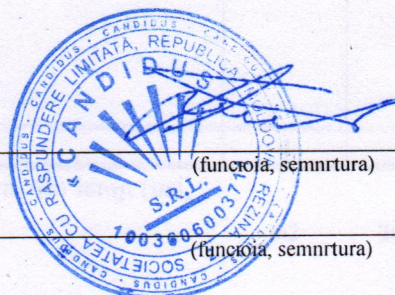

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)