

Lucrari de reparatie la Institutia de educatie timpurie nr. 59

(denumirea obiectivului)



WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 110 910,53 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar				
		1.1. Pereti si tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,600	198,767 57,816	3 100,772 901,929
2	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	1,000	42,596 5,782	42,596 5,782
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,000	42,153 42,048	885,213 883,008
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,360	7,166 7,096	439,679 435,381
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,360	13,465 3,679	826,202 225,745
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Maiac	m	63,500	10,441 6,833	663,025 433,883
7	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de	m2	61,360	64,183 44,676	3 938,261 2 741,319


1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane				
8	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime - K=2	m2	61,360	32,197 22,075	1 975,628 1 354,550
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	61,360	198,135 64,386	12 157,590 3 950,725
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Coltari 20x20 pu glafuri	m	31,900	17,870 13,666	570,060 435,933
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Dispartituri intre WC	m2	3,000	24,703 24,703	74,110 74,110
12	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	3,000	1 249,891 28,908	3 749,673 86,724
Total Pereti si tavane						28 422,809
		1.2. Lucrari de schimbarea timplariei in WC				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,720	11,035 11,035	41,050 41,050
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,280	2 289,658 24,966	7 510,077 81,889
15	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,640	1 203,341 24,719	770,138 15,820
16		Plasa de moschit	m2	0,640	265,000 0,000	169,600 0,000
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	367,680	735,360




1	2	3	4	5	6	7
					65,700	131,400
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m	1,000	134,272 10,512	134,272 10,512
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	26,000	23,001 17,345	598,024 450,965
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,600	73,388 39,056	190,808 101,546
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,600	13,022 5,256	33,858 13,666
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,600	3,041 0,788	7,907 2,050
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,600	19,383 14,454	50,396 37,581
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,600	3,041 0,788	7,907 2,050
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,600	25,145 14,454	65,376 37,580
26	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,000	1 238,982 21,024	11 150,838 189,216
Total Lucrari de schimbarea timplariei in WC						21 465,611
		1.3. Pardosele				
27	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,600	42,153 42,048	657,586 655,948
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,600	20,848 20,498	325,236 319,776
29	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii	m3	0,270	233,689	63,096



1	2	3	4	5	6	7
		cu doze pna la 150 kg/mc			232,626	62,809
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ghidroizol" intr-un strat,	m2	15,600	21,338 3,679	332,869 57,396
31	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Maiac	m	18,000	10,440 6,833	187,916 122,990
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,600	46,055 18,396	718,463 286,978
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,600	7,706 3,154	120,218 49,196
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,600	13,465 3,679	210,057 57,396
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,600	213,272 65,700	3 327,041 1 024,920
36	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,100	2 119,350 159,520	211,935 15,952
Total Pardosele						6 154,417
		1.4. Retele de incalzire				
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,200	4,205 4,205	13,455 13,455
38	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	16,000	14,522 7,884	232,355 126,144
39	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii	buc	3,000	1 081,965 52,560	3 245,895 157,680
40	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" Maievshi	buc	3,000	55,675 6,833	167,025 20,498
41	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de	buc	12,000	69,300	831,597



1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pu radiator			53,348	640,181
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,000	18,532 3,942	222,384 47,304
43	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Set pu radiator	buc	3,000	59,160 22,338	177,479 67,014
44	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	24,030 9,198	384,480 147,168
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc	3,000	34,609 4,730	103,826 14,191
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc	3,000	10,229 4,730	30,686 14,191
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc	9,000	9,079 4,730	81,708 42,574
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc	8,000	9,199 4,730	73,589 37,843
49	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu	buc	11,000	11,837 6,833	130,207 75,161
50	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32 mm	buc	4,000	75,022 14,454	300,088 57,816
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	3,000	30,464 6,044	91,393 18,133
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	3,000	30,824 3,942	92,472 11,826
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila	buc	3,000	26,180	78,540

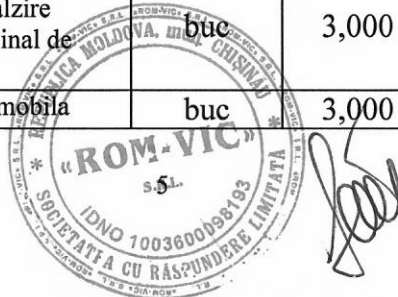


1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"			2,628	7,884
54	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	13,000	14,549 7,884	189,137 102,492
55	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	3,000	22,075 22,075	66,225 66,225
56	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	12,251 11,300	36,753 33,901
57	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,000	17,948 4,468	35,895 8,935
58	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	3,000	10,732 2,102	32,196 6,307
59	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,000	3,245 2,365	81,130 59,130

Total Rețele de incalzire

6 698,515

		1.5. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
60	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14,000	7,884 7,884	110,376 110,376
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	16,819 16,819	134,554 134,554
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,000	20,761 20,761	166,090 166,090
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	24,966 24,966	99,864 99,864
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	28,908 28,908	86,724 86,724
65	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,000	15,768	63,072




[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
					15,768	63,072
66	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	14,717 14,717	14,717 14,717
67	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	164,929 27,594	164,929 27,594
68	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	1 700,028 134,028	5 100,084 402,084
69	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,000	529,816 60,444	1 589,448 181,332
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	398,890 52,560	1 196,670 157,680
71	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,000	863,045 59,130	863,045 59,130
72	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	380,222 30,222	380,222 30,222
73	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	13,000	29,352 5,782	381,571 75,161
74	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	14,000	46,148 19,710	646,079 275,940
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot	buc	10,000	9,079 4,730	90,786 47,304
76	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu	buc	15,000	11,837 6,833	177,555 102,492
77	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare,	buc	14,000	13,279 9,986	185,900 139,810



1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 1"				
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,000	55,911 9,986	447,290 79,891
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 90*	buc	4,000	26,275 8,935	105,101 35,741
80	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu	buc	5,000	30,996 9,986	154,982 49,932
81	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie	buc	1,000	87,866 9,986	87,866 9,986
82	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	24,208 7,884	193,662 63,072
83	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90*	buc	4,000	18,401 6,833	73,603 27,331
84	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Revizie	buc	1,000	45,480 7,884	45,480 7,884
85	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu	buc	5,000	19,820 7,884	99,100 39,420
86	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000	22,417 12,877	67,252 38,632
87	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	3,000	26,828 15,768	80,484 47,304
88	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	22,075 22,075	88,301 88,301
89	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	12,251 11,300	49,005 45,202
90	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,000	10,994 2,365	21,988 4,730

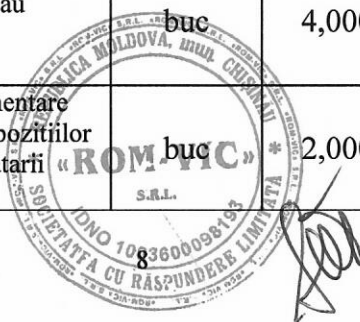

1	2	3	4	5	6	7
91	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,000	3,942 3,942	55,188 55,188
92	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,400	2,628 2,628	3,679 3,679
93	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14,000	1,840 1,840	25,754 25,754
94	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,400	2,102 2,102	2,943 2,943
Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare						13 053,364
		1.6. Lucrari diverse				
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4,000	154,001 154,001	616,003 616,003
96	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	4,000	19,710 19,710	78,840 78,840
97	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	45,563 0,000	182,251 0,000
Total Lucrari diverse						877,094
Total			lei		76 671,810	
Asigurarea sociala			22,50 %		4 627,757	
Transport			2,00 %		1 113,456	
Total			100,00 +		82 413,023	
Cheltuieli de regie			2,00 %		1 648,260	
Total			100,00 +		84 061,283	
Beneficiu			2,00 %		1 681,226	
Total Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar						85 742,509
		2. Lucrari electrice				
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc	4,000	5,782	23,126



1	2	3	4	5	6	7
		tip, inclusiv tijele si globurile			5,782	23,126
99	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,000	1,577 1,577	3,154 3,154
100	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	61,500	1,577 1,577	96,973 96,973
101	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	39,464 7,884	78,927 15,768
102	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat incorporate la tavan "Armstrong"	buc	4,000	351,192 28,908	1 404,770 115,632
103	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED	buc	16,000	50,709 3,942	811,344 63,072
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	61,500	24,108 17,608	1 482,652 1 082,867
105	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	61,500	26,250 8,935	1 614,353 549,515
Total			lei			5 515,299
Asigurarea sociala			22,50 %			438,774
Transport			2,00 %			71,304
Total			100,00 +			6 025,377
Cheltuieli de regie			27,00 %			526,529
Total			100,00 +			6 551,906
Beneficiu			2,00 %			131,038
Total Lucrari electrice						6 682,944
Total			lei			92 425,44
TVA			20,00 %			18 485,09

Total deviz:

110 910,53

Intocmit

Verificat

