

„Montaj” SA _____
(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate

1. Капремонт пищеблока в д/с №2 с.Баурчи

2. Реконструкция санузлов в лицее им. Мошкова, мун. Чадыр-Лунга 2022г

3. Ремонт технокласса в лицее им.М.Чакира в мун. Чадыр-Лунга 2023

4. Ремонт комп. класса в лицее им.М.Чакира в мун. Чадыр-Лунга 2023

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

1) Conform contractelor inițial semnate 817,27 mii lei;

2) Final la data executării contractelor 817,27 mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora :

1. Примэрия с. Баурчи

2. Теоретический лицей им. В.Мошкова, мун. Чадыр-Лунга

3. Примэрия мун. Чадыр-Лунга

4. Теоретический лицей им. М.Чакира

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele
similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea
contractelor подрядчик

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor. --

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

не было

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată - до 30 дней

b) efectiv realizată – до 30 дней

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de
cheltuieli anexate la contracte: не было

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 15.02.2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura. Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



DECLARAȚIE
privind lista livrarilor/prestărilor efectuate în ultimii 3 ani de activitate, care atestă experiența similară

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Costul contractului/valoarea lucrărilor executate (lei fără TVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni) / anul	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
№ п/п						
1	Ограждение земельного участка, демонтаж окон швейного цеха в г.Твардица	SRL "Aglika- Invest"	г/п	103 008,50 лей	Ноябрь 2021	Ноябрь 2021
2	Ограждение сетчатым забором начальной школы в с.Баурчи	Примэрия с. Баурчи	г/п	43 582,00 лей	Декабрь 2021	Декабрь 2021
4	Капремонт кабинетов в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	49 600,00 лей	Декабрь 2021	Декабрь 2021
5	Ремонт пищеблока в д/с № 2 в с. Баурчи	Примэрия с. Баурчи		173 250,00 лей	Декабрь 2021	Декабрь 2021
6	Ремонт пищеблока в начальной школе в с. Баурчи	Примэрия с. Баурчи		166 605,00 лей	Ноябрь 2021	Ноябрь 2021
7	Реконструкция санузлов в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова		245 308,00 лей	Август 2022	Сентябрь 2022
8	Реконструкция канализации и водопровода к санузлам в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова		144 206,00 лей	Декабрь 2022	Декабрь 2022
9	Строительство заправки SRL " DAALAR DUZUU"	SRL " DAALAR DUZUU" мун. Чадыр-Лунга		43 766,00	Июнь 2023	Июнь 2023
10	Ремонт технокласса в лицее им. М Чакира	Примэрия мун. Чадыр-Лунга		199 188,00 лей	Сентябрь 2023	Сентябрь 2023
11	Капремонт кабинетов №12 и №35 в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	179 618,00 лей	Октябрь 2023	Октябрь 2023
12	Капремонт кабинетов №12, 42 и №35 и класс « Винторулуй» в лицее им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова		183 969,00 лей	Ноябрь 2023	Ноябрь 2023
13	Капремонт в старом корпусе лицея им. Мошкова	Теоретический лицей им. Мошкова	г/п	199 743,00 лей	Июль 2023	Июль 2023
14	Ремонт комп. класса в лицее им. М Чакира	Лицей им. М.Чакира		199 527,00 лей	Декабрь 2023	Декабрь 2023

Подписано:

Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Капремонт пищеблока в д/с №2 с. Баурчи
2. Номер и дата договора № 121 от 02.12.2021
3. Наименование/фамилия бенефициар Примэрия с. Баурчи
4. Адрес бенефициара г. С. Баурчи, ул. Ленина, 107а
5. Страна Молдова, АТО Гагаузия
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик генеральный подрядчик или (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	<u>173 250 лей</u>	_____
б) финальная (на момент завершения договора)	<u>173 250 лей</u>	_____
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения :нет
9. Период выполнения работ (месяцы) 30 дней
 - а) по договору декабрь 2021г.
 - б) эффективно выполненный декабрь 2021
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром смещений не было
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ № 12.2021г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Подписано: _____
Фамилия: Лазарев С.В.
Должность в рамках фирмы: директор АО «Монтаж»
Наименование фирмы и печать: _____



**ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора Реконструкция санузлов в лицее им.Мошкова мун. Чадыр-Лунга

2. Номер и дата договора № 25 от 06.07.2022г.

3. Наименование/фамилия бенефициара Теоретический лицей им. Мошкова мун Чадыр-Лунга

4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина,112

5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора
генподрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)

b) ассоциированный подрядчик

c) субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах,
в которой
заключен договор

выраженная
в эквиваленте в
долларах США

a) первоначальная
(на момент подписания договора)

245 308,00 лей

b) финальная
(на момент завершения договора)

245 308,00 лей

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
нет

9. Период выполнения работ (месяцы) 30 дней

a) по договору 30 дней

b) эффективно выполненный 30 дней

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ _____

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 02.04.2024

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



**ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора Реконструкция канализации и водопровода в санузлам в лицее им.Мошкова мун. Чадыр-Лунга

2. Номер и дата договора № 57 от 24.11.2022г.

3. Наименование/фамилия бенефициара Теоретический лицей им. Мошкова мун Чадыр-Лунга

4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина,112

5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора

генподрядчик

(отмечается соответствующий вариант)

a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)

b) ассоциированный подрядчик

c) субподрядчик

7. Стоимость договора

выраженная в деньгах,
в которой
заключен договор

выраженная
в эквиваленте в
долларах США

a) первоначальная

144 206,00 лей

(на момент подписания договора)

b) финальная

144 206,00 лей

(на момент завершения договора)

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
нет

9. Период выполнения работ (месяцы) 30 дней

a) по договору 30 дней

b) эффективно выполненный 30 дней

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ декабрь 2022г.

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____


Дата заполнения: 02.04.2024

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



**ДЕКЛАРАЦИЯ
о схожем опыте**

1. Наименование и предмет договора **Капремонт в старом корпусе лицея им.Мошкова мун. Чадыр-Лунга**
2. Номер и дата договора № 23 от 14.07.2023г.
3. Наименование/фамилия бенефициара Теоретический лицей им. Мошкова мун Чадыр-Лунга
4. Адрес бенефициара мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина,112
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора
генподрядчик
(отмечается соответствующий вариант)
- a) подрядчик или генеральный подрядчик (лидер объединения)
b) ассоциированный подрядчик
c) субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах,
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|--|---|
| a) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>199 743,00 лей</u> | |
| b) финальная
(на момент завершения договора) | <u>199 743,00 лей</u> | |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
нет
9. Период выполнения работ (месяцы) 1 м-ц и 15 дней
- a) по договору 1 м-ц и 15 дней
b) эффективно выполненный 30 дней
c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ июль 2023г.
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на площади или физические объемы основных способностей и категории работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 02.04.2024

Подписано: _____

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ

№ 1 от «01» марта 2022 г.

Privind lucrarea : «Капитальный ремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2 с.Баурчи»

В отношении работы: в пределах выделенной суммы в соответствии с решением Сельского Совета с.Баурчи №1/4 от 10 марта 2021г.

executata la obiectul : «Капитальный ремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2 с.Баурчи»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: №121 от 02.12.2021 г.

согласно контракта №:

oncheiat ontre: Примэрия с.Баурчи и АО «Монтаж»

заключенному между:

pentru uscarili de: «Капитальный ремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2 с.Баурчи»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: 24, eliberata de:15.01.2013

Работы выполнены на основании разрешения CAMERA INREGISTRARII DE STAT № 24 от 15.01.2013

1.Comisia de reexptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 01.03.2022, find formata din
Приемочная комиссия проводила работы в сроки в составе

Председатель комиссии : Карапиря Н.А. - примар с.Баурчи

Члены комиссии :

- Димитриогло Сергей Дмитриевич – зам.примара с. Баурчи
- Лазарев Степан Владимирович – директор АО «Монтаж»
- Янак Петр Иванович – тех.надзор
- Кристева Екатерина Афанасьевна – зав. УРО№2

2.Au mai participat la receptive : (члены комиссии)

Принимали участие в приемке:

3.Constatarile comisiei de receptive : Документация в комплекте

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sot incomplete
pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает : принять объект.

5.Comisiei de receptive, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение

следующим: _____

6. Comisiei de receptivă recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

7. Prezentul proces-verbal continind ___ foile și ___ anexe numerotate, cu un total de ___ foile, a fost onchiet

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений ___, всего 2 листа был составлен:

Astăzi «01» martă 2022 on 5 exemplare:

Сегодня

в 5 экземплярах:

Presidente Карапиря Н.А.

Председатель:

Члены комиссии:

- Димитриогло Сергей Дмитриевич

- Лазарев Степан Владимирович

- Янак Петр Иванович

- Кристева Екатерина Афанасьевна

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«01» martă 2022г.

ПЕРЕДАЛ:

АО «Монтаж»

Лазарев С. В.

(semnatura/подпись)

ПРИНЯЛ:

Примар с.Баурчи

Карапиря Н.А.

(semnatura/подпись)

2022-0000001999



Приложение № 25
к Стандартной документации № _____
от " ____ " _____ 20__ г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 25
о закупке работ малой стоимости

"_06_"_июля_2022 г.

Мун. Чадыр-Лунга
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № __ от «06» июля 2022 г
Между Публичное Учреждение Теоретический лицей «Валентина Мошкова»,
(наименование закупающего органа)

с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга улица Ленина , 112

(населенный пункт)

телефон: 0291 2 17 37, факс: __, идентификационный номер 1011601000608

в лице Директора Кывыржик Татьяны

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и АО «Монтаж»,

(наименование экономического оператора)

С местонахождением в мун. Чадыр-Лунга ул. Дзержинского ,1 ,

(населенный пункт)

телефон: 0291 2 37 29, факс: __, идентификационный номер 1003611150806,

авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 0081469_ от 18.10.1995 №

036944 от 25 марта 2011 года, выданное Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin Lazarev Stepan, administrator,

, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Реконструкция санузлов в начальном корпусе Публичного учреждения Теоретический лицей «Валентина Мошкова». В соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 1 месяцев и 15 дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и неменяемой в вину Подрядчика ситуации;



влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

Приложение № 2
к Договору № 25
от " 06 " 07 2022 г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	<u>Реконструкция санузлов в начальном корпусе Публичного учреждения Теоретического лицей «Валентина Мошкова».</u>	45453000-7		1	294369,00	294369,00	30.08.2022
	ИТОГО				294369,00	294369,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
	

Antreprenor АО « Монтаж»
 (denumirea)

Investitor Теоретический лицей им. В. Мошкова мун. Чадыр-Лунга
 (denumirea)

Obiect **Реконструкция санузлов в учебном корпусе теоретического лицея им. В.Мошкова в мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate 294 369,00 lei

Proces - verbal

Реконструкция санузлов в учебном корпусе теоретического лицея им. В.Мошкова в мун. Чадыр-Лунга
 За сентябрь 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. земляные работы				
1	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см)	m3	5,200	26,341 26,341	136,972 136,972
2	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4 (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, несвязный грунт)	m3	3,400	65,378 62,878	222,285 213,785
		Total capitol: Inclusiv salariu				359,257 350,757
		2. общестроительные работы				

1	2	3	4	5	6	7
		рычагом для умывальника , с различным способом закрытия)				
68	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	3,000	602,980 29,740	1 808,939 89,219
69	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на стены)	buc	1,000	417,727 63,727	417,727 63,727
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 226,788 7 665,738

	Total	lei	177 053,786
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	16 392,385
	Транспортировка материалов	8,00 %	8 669,449
	Накладные расходы	14,50 %	29 306,765
	Итого	100,00 +	231 422,385
	Сметная прибыль	6,00 %	13 885,343
	Итого	100,00 +	245 308,00
	НДС	20,00 %	49 061,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		294 369,00 68 301,603

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Теоретический лицей им. В.Мошкова мун.
Чадыр-Лунга

(denumirea)

(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Директор Кывыржик Т.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 121 о закупке работ

«02» 12 2021г

с.Баурчи
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в соответствии с договором малой стоимости (Решение Сельского Совета с.Баурчи №8/2 от 28 октября 2021 г), между

Примэрией с.Баурчи

(наименование закупającego органа)

с местонахождением в с.Баурчи ул.Ленина 107а

(населенный пункт)

телефон: 029132236, факс: 029133355, e-mail: primariabaurci@gmail.com,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19184 от 21.07.2015 года,
в лице Карапиря Николая Афанасьевича примара с.Баурчи,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и АО «Монтаж»

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

(населенный пункт)

телефон: 029123729, факс: 029123198, e-mail: irinanat59@mail.ru,
зарегистрированный в CAMERA INREGISTRARII DE STAT, за № 24 от 15.01.2013 года, уполномоченный для
строительной деятельности: п.7 от 15.07.2021 года

выданное Агенством по техническому надзору, на 1 год, для видов деятельности строительство и
реконструкция.

в лице Lazarev Stepan в качестве

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы Капремонт пищеблока в Учреждении Раннего Образования №2

с. Баурчи Чадыр-Лунгского р-на

(краткое описание),

Код CPV: 45200000-9 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до 30 рабочих дней с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или

вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 207900 леев 00 бань (Двести семь тысяч девятьсот леев 00 бань) (включая НДС-34650,06.00 леев).

ЕСО: 311120

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполнят.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением договорных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.

с. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферы и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «02» 12 2021 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Примэрия с.Баурчи

Адрес: с. Баурчи, ул.Ленина,107а

Тел./Факс:029132236,029133355

Наименование банка: Казначество г.Чадыр-Лунга

Адрес банка:г.Чадыр-Лунга

Код банка:TREZMD2X

IBAN: MD36TRPDAR311120A10373AB

Фискальный код:1007601004401

«ПОДРЯДЧИК»:

АО «Монтаж».

г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

Телефон:079644451

IBAN:MD83AG000000225123401240

Код: AGRNMD2X781

Адрес банка: F.CEADIR-LUNGA

Фискальный код: 1003611150806

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Карापиря Н.А.



«ПОДРЯДЧИК»:

Stepan LAZAREV



Antreprenor АО « Монтаж »
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Баурчи
(denumirea)

Obiect **Капремонт пищеблока в
детсаду №2 с.Баурчи**

Valoarea lucrarilor executate **207 900,00lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
ре декабрь ан 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Общестроительные работы					
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от масляных красок)	m2	18,200	25,762 13,262	468,865 241,365	
2	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	31,100	107,596 106,094	3 346,236 3 299,536	
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice (Разборка полов из керамических плит	m2	46,200	49,975 44,975	2 308,836 2 077,836	
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.) (Разборка: (двери)	m2	4,400	24,217 24,217	106,556 106,556	
5	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (расширение проема для двери)	m3	1,500	292,840 284,840	439,260 427,260	
6	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Закладка дверного проема кирпичом)	m3	2,100	1 715,482 300,409	3 602,512 630,859	

1	2	3	4	5	6	7
51	AcE51A	Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)	piesa	4,000	134,839 71,499	539,354 285,994
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 074,586 870,666

	Total	lei	122 077,018
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	14 590,752
	Транспортировка материалов	10,00 %	6 077,790
	Накладные расходы	14,50 %	20 698,107
	Итого	100,00 +	163 443,667
	Сметная прибыль	6,00 %	9 806,619
	Итого	100,00 +	173 250,286
	НДС	20,00 %	34 650,057
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			207 900,00 60 795,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Примэрия с. Баурчи

(denumirea)


(denumirea)

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар Карапиря Н.А.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.S.



перератать!



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 94 о закупке работ

«05» 10 2021г

с.Баурчи
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен в соответствии с договором малой стоимости (Решение Сельского Совета с.Баурчи №1/4 от 10 марта 2021 г), между **Примэрией с.Баурчи**

(наименование закупающего органа)

с местонахождением в с.Баурчи ул.Ленина 107а

(населенный пункт)

телефон: 029132236, факс: 029133355, e-mail: primariabaurci@gmail.com,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 19184 от 21.07.2015 года,
в лице **Карапиря Николая Афанасьевича примара с.Баурчи**,

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **АО «Монтаж»**

(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

(населенный пункт)

телефон: 029123729, факс: 029123198, e-mail: irinanat59@mail.ru,
зарегистрированный в CAMERA INREGISTRARII DE STAT, за № 24 от 15.01.2013 года, уполномоченный для
строительной деятельности: п.г.7 от 15.07.2021 года
выданное **Агентством по техническому надзору**, на 1 год, для видов деятельности **строительство и
реконструкция**.

в лице **Lazarev Stepan** в качестве

(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы **Капремонт части пищеблока в начальной школе с. Баурчи
Чадыр-Лунгского р-на**

(краткое описание),

Код CPV: **45200000-9** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет до **30 рабочих дней** с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

а) вызванных Бенефициаром;

б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или

вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет **199925 леев 00 бань (Сто девяносто девять тысяч девятьсот двадцать пять леев 00 бань)** (включая НДС-33320.00 леев).

ЕСО: 311120

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Генеральный подрядчик должен представить бенефициару список отраслевых субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Генеральный подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, данные о признании отраслевых субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика и бенефициара

7.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Генерального подрядчика в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

7.2. Генеральный подрядчик обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и

13.6. Выплата гарантии добросовестного исполнения осуществляется только после истечения гарантийного периода (после осуществления окончательной приемки), а в случаях, предусмотренных в подпунктах с) и d) пункта 13.2. настоящей статьи после расторжения договора.

13.7. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

14. Заключительные положения

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- a. заполненный и подписанный настоящий формуляр договора;
- b. оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- c. списки с количеством работ и оборудования, сметы-оферты и прилагаемые списки с потреблением ресурсов.

14.2. Документы договора составлены на государственном языке, в при необходимости, на другом языке международного обращения.

14.3. В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются Бенефициаром, который выдает инструкции в этом смысле для Генерального подрядчика.

14.4. В документы договора нельзя внести изменения без согласия обеих сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 2021 года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня,

«25» 10 2021 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

Примэрия с.Баурчи

Адрес: с. Баурчи, ул.Ленина,107а

Тел./Факс:029132236,029133355

Наименование банка: Казначество г.Чадыр-Лунга

Адрес банка:г.Чадыр-Лунга

Код банка:TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAR311120Q11168AB

Фискальный код:1007601004401

«ПОДРЯДЧИК»:

АО «Монтаж».

г. Чадыр-Лунга, ул. Дзержинского, 1

Телефон:079644451

IBAN:MD83AG000000225123401240

Код: AGRNMD2X781

Адрес банка: F.CEADIR-LUNGA

Фискальный код: 1003611150806

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:


Карапирия Н.А.



«ПОДРЯДЧИК»:


Stepan LAZAREV



Antreprenor АО «Монтаж»
(denumirea)

Investitor Примэрия с. Баурчи
(denumirea)

Obiect **Капремонт части пищеблока в
начальной школе с. Баурчи**

Valoarea lucrarilor executate **199 925,00 lei**

Proces - verbal

Капремонт части пищеблока в начальной школе с. Баурчи
pe noiembrie _an 2021_

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1. 1Внутренние работы				
1	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	21,000	107,594 106,094	2 259,482 2 227,982
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	2,600	235,757 227,757	612,968 592,168
3	RCsG32D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	0,360	292,833 284,778	105,420 102,520
4	CK25A	Usi confectionate (Устройство перегородки из алюминиевого профиля с дверью с дверью)	m2	9,400	1 016,813 4,613	9 558,040 43,360
5	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si	m3	0,320	525,291 510,291	168,093 163,293

16	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare (Установка биполярных розеток,)	buc	15,000	67,219 17,875	1 008,290 268,119
17	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - 1-ые.внутрен)	buc	7,000	55,513 17,298	388,589 121,086
18	RpEE14F	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana cu IED- simbol 0145A (Монтаж однополярных выключателей проходной)	buc	2,000	69,469 28,253	138,937 56,507
19	RpEJ05A	Incercari (Электроиспытания, контроль и наладка электрокабелей до 1 кВт)	buc	1,000	14,415 14,415	14,415 14,415
20	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic (Установка пластиковых дюбелей с ребрами (лопастями))	buc	360,000	1,998 1,730	719,118 622,728
Total Раздел Inclusiv salariu						38 829,998 19 770,460

	Total Электромонтажные работы	lei	38 829,998
	Соц. и мед.страхование	24,00 %	4 744,910
	Транспортировка материалов	10,00 %	1 905,954
	Накладные расходы	76,00 %	15 025,550
	Итого	100,00 +	60 506,412
	Сметная прибыль	6,00 %	3 630,385
	Итого	100,00 +	64 136,797
	НДС	20,00 %	12 827,360
	Total deviz: Inclusiv salariu		76 964,00 19 770,460

Всего по смете лей **199 925,00**
В том числе НДС 20% **33 320,08**

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»
 (denumirea)

Investitor
Примэрия с. Баурчи
 (denumirea)

Директор Лазарев С.В.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Примар Карапиря Н.А.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 134

о закупке работ малой стоимости

«11» августа 2023 г.

мун. Чадыр - Лунга

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки малой стоимости, между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр–Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице Примара Топал Анатолий Афанасьевич, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **“Montaj” S.A.**, с местонахождением в мун. Чадыр - Лунга, ул. Дзержинского, 1, телефон: 079644451, факс: 0291 2-37-29, e-mail: irinanat59@mail.ru ф/к 1003611150806, в лице директора Лазарев Степан Владимирович, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: **Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга** в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – после подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.2 Окончание работ – **20 (двадцать) календарных дней** с даты подписания Акта-приема передачи зоны производства работ.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.
- 2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и неменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
 - влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;

с) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

- 2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.
- 2.9 Указывается гарантийный срок работ: 24 (двадцать четыре) месяца.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: **239 026,00 (двести тридцать девять тысяч двадцать шесть) молдавских леев 00 бань**, в том числе НДС: **39 838,00** молдавских леев.
- 3.2 ***Оплата за выполненные работы осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, в течении 30 (тридцати) дней после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.***
- 3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 3.4 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.
- 3.5 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

Приложение № 2
к Договору № 134
от «11» августа 2023г.

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость без НДС (леев)	Сметная стоимость с НДС (леев)	Сроки исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга	45000000-7	m2	198,600	199 188,00	239 026,00	20 календарных дней
	ИТОГО					239 026,00	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР

М.П.

М.П.

Antreprenor АО "Монтаж"
 (denumirea)

Investitor Примэрия мун. Чадыр - Лунга
 (denumirea)

Obiect **Ремонт техно-класса в лицее
 им М. Чакира в мун. Чадыр-
 Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **239 026,00 lei**

Proces - verbal

Ремонт техно-класса в лицее им М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга

За сентябрь 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из щебня, смешанного с песком с уплотнением ручным способом) 83,1 m2 толщ.120 мм	m3	10,000	435,589 173,339	4 355,888 1 733,388
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	83,100	103,454 59,479	8 597,040 4 942,705
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой	m2	83,100	174,609 101,964	14 509,983 8 473,208

1	2	3	4	5	6	7
		под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять)к=10 до толщ 8 см				
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка пьедестала)	100 m2	0,013	<u>36 544,923</u> 14 458,000	<u>475,084</u> 187,954
5	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2 (Заделка борозд в стенах)	m	34,000	<u>41,240</u> 28,040	<u>1 402,163</u> 953,363
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей стен одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса , ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	90,400	<u>265,391</u> 155,920	<u>23 991,324</u> 14 095,163
7	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля)	m2	94,200	<u>271,731</u> 111,620	<u>25 597,104</u> 10 514,604
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	198,600	<u>4,424</u> 2,549	<u>878,626</u> 506,251
9	CF52B	Tencuieli interioare de 5	m2	94,200	151,912	14 310,075

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan(Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)			130,004	12 246,386
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус на каждый 1,0 мм - и отнимать от нормы CF52 3 мм) до толщ 2 мм к=3	m2	-94,200	92,292 79,022	-8 693,911 -7 443,882
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,000	127,598 103,663	1 786,378 1 451,288
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	90,400	127,599 103,663	11 534,909 9 371,171
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5	m2	-90,400	74,123	-6 700,750

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan(Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)			130,004	12 246,386
10	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в - минус на каждый 1,0 мм - и отнимать от нормы CF52 3 мм) до толщ 2 мм к=3	m2	-94,200	92,292 79,022	-8 693,911 -7 443,882
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,000	127,598 103,663	1 786,378 1 451,288
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	90,400	127,599 103,663	11 534,909 9 371,171
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5	m2	-90,400	74,123	-6 700,750

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta i in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-отнимать от нормы CF50 толщ. 3 мм) до толщ 2 мм к=3			61,178	-5 530,527
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,)	m2	24,000	28,907 16,994	693,768 407,856
15	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные)	m	42,000	12,497 8,497	524,874 356,874
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	198,600	56,636 46,733	11 247,876 9 281,273
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	198,600	4,424 2,549	878,626 506,251
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	198,600	60,950 46,733	12 104,571 9 281,273

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)				
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant (Разные работы - добавление красителя, для стен)	kg	0,400	189,248 5,947	75,699 2,379
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса), заглушки, углы, соединения 34шт, уголок деревянный 6,2 м без стоимости ламината	m2	84,300	115,344 110,461	9 723,475 9 311,863
21	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов)	buc	8,000	638,317 92,617	5 106,538 740,938
22	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*1,5	m	66,000	35,213 5,948	2 324,077 392,561
23	RpEC08A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite (Монтаж места розетки и выключателей)	buc	10,000	450,972 334,782	4 509,718 3 347,818

1	2	3	4	5	6	7
24	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	8,000	85,358 26,341	682,866 210,726
25	RpEE14C	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana (Монтаж однополярных выключателей двойных)	buc	1,000	114,057 37,387	114,057 37,387
26	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж однополярных выключателей - простой)	buc	1,000	87,491 25,491	87,491 25,491
27	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	8,000	84,725 64,577	677,798 516,618
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	24,000	50,739 29,739	1 217,748 713,748
29	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 2000*300 мм)	buc	3,000	1 874,018 67,976	5 622,053 203,928
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (кран подачи и обратки)	buc	6,000	95,295 15,295	571,768 91,768
31	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere Переход 25*20	buc	6,000	35,248 12,745	211,491 76,473


1	2	3	4	5	6	7
32	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32*25" (Тройник или регулировочная муфта для систем центрального отопления, диаметром 32*25)	buc	5,000	28,040 19,543	140,198 97,715
33	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) r de 25,0 mm (Соединительные детали, отводы диаметром 25 мм)	buc	8,000	29,691 25,491	237,528 203,928
34	AcE51A	Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)	piesa	2,000	355,353 105,363	710,706 210,726
35	RpSA43A	Bratara pentru fixarea (Крепления для фиксирования пластиковых водо- и газопроводов, настен)	buc	15,000	27,417 23,792	411,249 356,874

	Total	lei	149 918,088
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	21 090,130
	Транспортировка материалов	2,00 %	1 232,623
	Накладные расходы	14,50 %	24 974,922
	Итого	100,00 +	197 215,763
	Сметная прибыль	1,00 %	1 972,157
	Итого	100,00 +	199 188,00
	НДС	20,00 %	39 838,00
			239 026,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		87 876,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО "Монтаж"

Директор Лазарев С.В.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

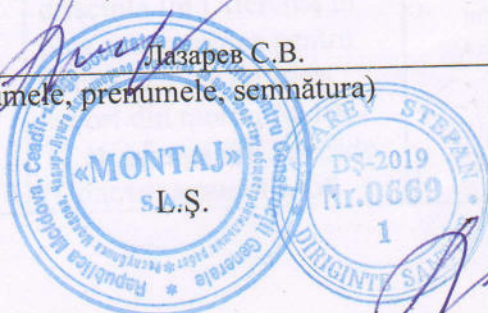

APROBAT:

Investitor
Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Примар Тонан А.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor АО « Монтаж»
 (denumirea)

Investitor Теоретический лицей им.
 М. Чакира
 (denumirea)

Obiect **Ремонт компьютерного класса
 в лицее им. М. Чакира в мун.
 Чадыр-Лунга**

Valoarea lucrarilor executate **239 433,00 lei**

Proces - verbal

Ремонт компьютерного класса в лицее им. М. Чакира в мун. Чадыр-Лунга
 ре декабрь an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.Строительные работы				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	58,300	29,491 25,491	1 719,326 1 486,126
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	58,300	103,462 59,479	6 031,806 3 467,626
3	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой	m2	58,300	69,887 40,786	4 074,405 2 377,800

1	2	3	4	5	6	7
		под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять)к= 4 до толщ 5 см				
4	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) без стоимости материалов	m2	50,900	187,309 186,934	9 534,016 9 514,941
5	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса стен, ровных без изоляции, высотой до 4 м) без стоимости мат-лов	m2	60,000	163,539 155,920	9 812,335 9 355,197
6	CF50B	Tencuieli interioare de 2mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 2 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) без стоимости мат-лов	m2	60,000	56,081 41,635	3 364,837 2 498,118
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе	m2	60,000	55,001 46,733	3 300,037 2 804,010

1	2	3	4	5	6	7
		гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	64,200	4,549 2,549	292,052 163,652
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	64,200	152,803 103,663	9 809,934 6 655,190
10	CF17C	strat de impaslitura din fibra de sticla (слой сетки из стекловолокна)	m2	30,000	28,874 16,994	866,220 509,820
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)к=2	m2	64,200	109,941 93,467	7 058,215 6 000,582
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки малярные)	m	92,000	8,497 8,497	781,724 781,724
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	124,200	3,899 2,549	484,268 316,598
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	124,200	64,294 46,734	7 985,253 5 804,301

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)				
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, для стен)	kg	1,090	622,625 5,925	678,661 6,458
16	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	124,200	100,012 72,225	12 421,431 8 970,283
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	17,100	1 608,147 7,647	27 499,319 130,769
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Подоконники, из пластмассы окон)	m	8,200	292,933 30,589	2 402,051 250,831
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из металла)отливы	m	8,200	148,218 33,988	1 215,387 278,701
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv	m2	58,300	326,983 110,461	19 063,096 6 439,877

1	2	3	4	5	6	7
		plintele (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса)плинтус 33м,заглушки,углы,соединения 24шт,порожек без стоимости				
21	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на стальных трубах, диаметром 1" - 1 1/2")	buc	2,000	37,387 37,387	74,774 74,774
22	AcE51A	Racordarea la conducta existanta (Врезка в существующий трубопровод)	piesa	2,000	168,703 105,363	337,406 210,726
23	IB06C	Radiatoare din otel, (Стальные радиаторы, цельноблочные,2400*500 мм)	buc	3,000	2 994,018 67,976	8 982,053 203,928
24	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (кран подачи и обратки)	buc	6,000	95,295 15,295	571,768 91,768
25	IC36C	Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	15,000	67,338 33,988	1 010,070 509,820
26	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32* (Тройник или регулировочная муфта для систем центрального отопления, диаметром 32)	buc	6,000	28,040 19,543	168,239 117,259
27	IC37H	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din	buc	16,000	48,315 42,485	773,040 679,760

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Угол с наружным диаметром 32 мм)				
28	IC38C	Piesa de racordare (fiting), (Переход)	buc	8,000	39,514 17,844	316,110 142,750
		Total capitol: Inclusiv salariu				140 627,833 69 843,389
		2. 4 разные работы				
29	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 60 м)	t	17,600	288,898 288,898	5 084,605 5 084,605
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 084,605 5 084,605

	Total	lei	145 712,438
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	17 982,719
	Транспортировка материалов	1,00 %	701,198
	Накладные расходы	14,50 %	23 837,472
	Итого	100,00 +	188 233,827
	Сметная прибыль	6,00 %	11 294,029
	Итого	100,00 +	199 528,00
	НДС	20,00 %	39 905,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		239 433,00 74 928,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
АО «Монтаж»

Investitor
Теоретический лицей имени М. Чакира

(denumirea)

(denumirea)

Директор С. Лазарев
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Директор В. Чеботарь
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

