

ANSERPLAST SRL

SRL "Anserplast", c/f 1014600006729, mun. Chisinau, str-la. Criuleni 48, tel. 068252828; anserplast@gmail.com

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: **„Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii raionului Falesti**
2. Numarul si data contractului: № Nr.31/309 *din 06 octombrie 2014*
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Procuratura Generală a Republicii Moldova**
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Mitropolit Banulescu Bodoni 26
5. Tara: *Republica Moldova*
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: *antreprenor general*
7. Valoarea contractului
 - a) initiala (la data semnarii contractului): 735 493 lei 00 bani MD
 - b) finala (la data finalizarii contractului): 735 493 lei 00 bani MD
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor solutionare: *nu au fost*
9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
 - a) contract: *2 luni*
 - b) efectiv realizata: *2 luni*
10. Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: -

Ofertant

_____ SRL Anserplast



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31/309 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

06 octombrie 2014

mun.Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma achiziției prin Cererea Ofertelor de Prețuri Nr.14/01876 din "23" septembrie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr.72 din "12" septembrie 2014, între **Procuratura Generală a Republicii Moldova**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni 26, telefon: 0(22) 22-53-67, fax: 0(22) 22-53-52, e-mail: proc-gen@procuratura.md, care activează în baza Legii cu privire la Procuratură nr. 294 din 25.12.2008, reprezentată prin **dl. Corneliu GURIN**, în calitate de **Procuror General**, denumită în continuare **Beneficiar**, pe de o parte, și „**ANSERPLAST**” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str-la Criuleni, nr.48, tel./fax: (022) 38-41-00, e-mail: anserplast@gmail.com, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014600006729 la 04.03.2014 autorizat pentru activitatea în construcții: Autorizația nr.044040 seria A MMII din "14 aprilie 2014", eliberată de Camera de licențiere a Republicii Moldova pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentată prin **dl. Gheorghe MIHAILOV**, în calitate de **Administrator**, care activează în baza statutului, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a sediului Procuraturii raionului Fălești, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile devizului ofertă, care este parte integrală a prezentului contract.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract de către ambele părți.
- 3.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod

corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

- 3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **735 493 lei 00 bani** (șapte sute treizeci și cinci mii patru sute nouăzeci și trei lei 00 bani), inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, la prezentarea facturii fiscale și procesului – verbal de recepție a lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea lucrărilor finale și prezentarea procesului – verbal de recepție finală.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului

- 6.1. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.2. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu

- pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate cât și pentru instrucțiunile pentru securitatea muncii pe șantier.
- 6.3. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
 - 6.4. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului și se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
 - 6.5. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 6.6. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
 - 6.7. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. Forța de muncă

Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării, instruirii întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.2. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea comisiei de recepție a lucrărilor, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța comisia de recepție a lucrărilor, pentru a fi examinate.

Comisia de recepție a lucrărilor va participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 8.3. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.4. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă în scris a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.5. Lucrările vor începe de la data semnării prezentului contract de către ambele părți.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2 al prezentului contract este de 24 luni.
- 9.2. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile pe contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în scris prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.4. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării

datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 10.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.6. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.7. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.
- 10.8. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11. Rezilierea contractului

11.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

11.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen de trei zile de la semnarea prezentului contract de către ambele părți;
- d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

11.3. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

11.4. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

11.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

11.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 5 zile de la data rezilierii contractului.

12. Dispoziții finale

12.1. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul în scris al ambelor părți.

12.2. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2014 și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Procuratura Generală a RM
Adresa: Mun. Chișinău str. Mitropolit
Bănulescu Bodoni 26
Tel./Fax: Tel. 022 22-53-67
Fax. 022 22-53-52
Den. Ministerul Finanțelor
Băncii: Trezoreria Teritorială
Chișinău – bugetul de Stat
Adresa Str. Cosmonauților 7
Băncii: mun. Chișinău

Cod
Bancar: TREZMD2X
Cont de
decont. 210104044780113
Cod
fiscal: 1006601003865

Art.:

Procuror General
Corneliu GURIN




“ ANTREPRENOR ”:

ANSERPLAST SRL
Adresa: mun. Chișinău, str-la
Criuleni 48
Tel./Fax: Tel. 079 334493
Fax: (022) 38-41-00
Den.
Băncii: BC „Moldova-
Agroindbank” SA
Cod
TVA 0608523

Cod
Bancar: AGRNMD2X451
Cont de
decont. 22512263692
Cod
fiscal: 1014600006729

Administrator
Gheorghe MIHAILOV



Antreprenor SRL Anserplast
(denumirea)

Investitor Procuratura Generala a Republicii
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a sediului
Procuraturii raionului Falesti**

Valoarea lucrarilor executate **308 091,35 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2014

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Timplarie interioara				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	41,250	15,31 15,31	631,46 631,46
	7422010060100	Timplar	h-om	8,662	36,45	315,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,662	36,45	315,73
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida de 12 cm grosime	m2	2,700	- 49,01 48,11	132,34 129,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,564	36,45	129,91
	4100126202818	Apa	m3	0,027	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,162	15,00	2,43
3	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	17,500	987,52 65,61	17 281,52 1 148,18
	7422010060100	Timplar	h-om	25,725	36,45	937,68
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,400	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,375	36,45	159,47
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	17,500	875,00	15 312,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,488	13,00	19,34
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,750	91,00	796,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,350	15,00	5,25
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli	m	97,700	21,10	2 061,61

1	2	3	4	5	6	7
		interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime			18,22	1 780,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,264	36,45	1 139,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,586	36,45	641,01
	2664102101000 1	Mortar ciment M-100	m3	0,391	715,00	279,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,117	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,098	15,00	1,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 106,93 3 690,13
		1.2. Finisare interioare - tavane				
5	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (spoiala cu var) la tavane, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	330,000	8,38 8,38	2 766,56 2 766,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,900	36,45	2 766,56
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila la tavane	m2	19,500	12,22 11,66	238,28 227,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,240	36,45	227,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,975	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,585	13,50	7,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,195	15,00	2,93
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	200,000	204,16 80,19	40 833,00 16 038,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,000	36,45	1 093,50
	7422010060100	Timplar	h-om	410,000	36,45	14 944,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	800,000	0,75	600,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romania)	m2	210,000	115,00	24 150,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,000	15,00	45,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 837,84 19 032,01
		1.3. Finisarea inerioara - pereti				
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.,	m2	168,100	34,26 34,26	5 759,62 5 759,62

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv carcasa din lemn cu recuperarea si sortarea materialelor				
	7422010060100	Timplar	h-om	79,007	36,45	2 879,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,007	36,45	2 879,81
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila la pereti	m2	293,700	12,22 11,66	3 588,72 3 425,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,984	36,45	3 425,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,685	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	8,811	13,50	118,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,937	15,00	44,05
10	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (spoiala cu var) la tavane, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	561,010	8,38 8,38	4 703,22 4 703,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	129,032	36,45	4 703,22
11	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si glafuri, inclusiv curatirea cu spaclu a vopselei vechi arse si stergerea suprafetelor cu benzina sau petrol	m2	9,000	11,50 9,48	103,52 85,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,340	36,45	85,29
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,350	13,50	18,23
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti si glafuri, inclusiv stratul suport, spalarea suprafetelor cu apa	m2	9,000	58,55 58,32	526,91 524,88
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,200	36,45	262,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	36,45	262,44
	4100126202818	Apa	m3	0,027	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135	15,00	2,03
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	620,000	2,88 1,09	1 786,22 677,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,600	36,45	677,97
	2416586105303 2	Amorsa-grund Supraton	kg	93,000	10,75	999,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,000	3,50	108,50
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	9,000	79,19 61,97	712,67 557,69

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	12,600	36,45	459,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700	36,45	98,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063	0,00	0,00
	2664102101000 1	Mortar ciment M-100	m3	0,216	715,00	154,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036	15,00	0,54
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	620,000	65,10 44,47	40 362,00 27 570,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	756,400	36,45	27 570,78
	2653102100831 2	Amestec uscat Rotband	kg	4 426,800	2,70	11 952,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,480	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,980	15,00	734,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,920	10,50	104,16
16	CK18C	Montarea coltarelor din metal pentru protejarea muchiiilor glafurilor la usi, ferestre si pereti	m	158,000	12,69 9,48	2 004,55 1 497,37
	7422010060100	Timplar	h-om	41,080	36,45	1 497,37
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	165,900	2,20	364,98
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	948,000	0,15	142,20
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafetele peretilor si glafurilor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2	620,000	18,31 7,29	11 353,75 4 519,80
	7122050013400	Zidar	h-om	124,000	36,45	4 519,80
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	682,000	4,60	3 137,20
	2462106110132 1	Aracet PVA	kg	93,000	39,75	3 696,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,186	0,00	0,00
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	620,000	24,81 20,05	15 381,92 12 429,45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	279,000	36,45	10 169,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,000	36,45	2 259,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	654,038	4,50	2 943,17
	4100126202818	Apa	m3	0,620	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,620	15,00	9,30
		Total capitol:				86 283,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				61 751,79
		1.4. Pardoseli				
19	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si glafuri, inclusiv curatirea cu spaclu a vopselei vechi arse si stergerea suprafetelor cu benzina sau petrol	m2	16,200	11,50 9,48	186,33 153,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,212	36,45	153,53
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,430	13,50	32,80
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc, inclusiv stratul suport, spalarea suprafetelor cu apa	m2	6,400	29,18 28,43	186,76 181,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,496	36,45	90,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,496	36,45	90,98
	4100126202818	Apa	m3	0,320	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,320	15,00	4,80
21	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	39,500	34,13 33,53	1 348,30 1 324,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,170	36,45	662,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,170	36,45	662,30
	4100126202818	Apa	m3	1,975	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,580	15,00	23,70
22	RpCK42E	Desfacerea plintelor din mortar ciment, turnate pe loc	m	24,400	9,34 9,11	227,84 222,35
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,928	36,45	106,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,172	36,45	115,62
	4100126202818	Apa	m3	0,366	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,366	15,00	5,49
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	33,500	17,79 16,77	595,86 561,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,705	36,45	280,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,705	36,45	280,85
	2320166200729	Parchetin	l	1,005	19,00	19,09
	4100126202818	Apa	m3	1,005	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,005	15,00	15,07
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau	m2	17,700	20,76 19,68	367,42 348,38

1	2	3	4	5	6	7
		fag				
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,779	36,45	174,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,779	36,45	174,19
	2320166200729	Parchetin	l	0,443	19,00	8,42
	4100126202818	Apa	m3	0,531	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,708	15,00	10,62
25	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,600	8,47 8,02	98,24 93,02
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,276	36,45	46,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,276	36,45	46,51
	4100126202818	Apa	m3	0,348	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,348	15,00	5,22
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,200	54,67 30,62	4 110,94 2 302,47
	7132030012600	Mozaicar	h-om	42,112	36,45	1 534,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,056	36,45	767,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,752	0,00	0,00
	2664102101000 1	Mortar ciment M-100	m3	2,482	715,00	1 774,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,256	15,00	33,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 121,69 5 188,01
		1.5. Casa de scara				
27	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (spoiala cu var) la tavane, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	15,800	8,38 8,38	132,46 132,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,634	36,45	132,46
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	15,800	204,17 80,19	3 225,81 1 267,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,370	36,45	86,39
	7422010060100	Timplar	h-om	32,390	36,45	1 180,62
	2874136313300	Diblu din metal	buc	63,200	0,75	47,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romania)	m2	16,590	115,00	1 907,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237	15,00	3,55
29	RpCR29A	Curatarea cu spaclu a vopselei vechi (spoiala cu var) la tavane, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2	63,900	8,38 8,38	535,71 535,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,697	36,45	535,71

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti si glafuri, inclusiv curatirea cu spaclu a vopselei vechi arse si stergerea suprafetelor cu benzina sau petrol	m2	33,000	11,50 9,48	379,57 312,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,580	36,45	312,74
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,950	13,50	66,83
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	96,900	2,88 1,09	279,17 105,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,907	36,45	105,96
	2416586105303 2	Amorsa-grund Supraton	kg	14,535	10,75	156,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,845	3,50	16,96
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	96,900	65,10 44,47	6 308,20 4 309,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	118,218	36,45	4 309,05
	2653102100831 2	Amestec uscat Rotband	kg	691,866	2,70	1 868,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,388	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,655	15,00	114,83
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,550	10,50	16,28
33	CK18C	Montarea coltarelor din metal pentru protejarea muchiilor glafurilor la usi, ferestre si pereti	m	32,800	12,69 9,48	416,14 310,85
	7422010060100	Timplar	h-om	8,528	36,45	310,85
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	34,440	2,20	75,77
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	196,800	0,15	29,52
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafetele peretilor si glafurilor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2	96,900	18,31 7,29	1 774,48 706,40
	7122050013400	Zidar	h-om	19,380	36,45	706,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	106,590	4,60	490,31
	2462106110132 1	Aracet PVA	kg	14,535	39,75	577,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,029	0,00	0,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si	m2	96,900	24,81 20,05	2 404,05 1 942,60

1	2	3	4	5	6	7
		glafurilor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,605	36,45	1 589,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,690	36,45	353,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	102,220	4,50	459,99
	4100126202818	Apa	m3	0,097	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,097	15,00	1,46
36	RpCR14 A	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la trepte, inclusiv curatirea cu spaclu a vopselei vechi arse si stergerea suprafetelor cu benzina sau petrol	m2	14,000	11,50 9,48	161,03 132,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,640	36,45	132,68
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,100	13,50	28,35
37	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica de calitate superioara, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,800	274,08 105,71	4 330,54 1 670,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,238	36,45	1 503,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,582	36,45	167,01
	2661112800700 12	Placi de gresie ceramica de calitate superioara	m2	16,274	150,00	2 441,10
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	63,990	1,97	126,06
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,740	15,00	71,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	316,000	0,03	9,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,711	15,00	10,66
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,190	10,50	2,00
38	Ci06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la trepte, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	14,000	224,78 111,17	3 146,90 1 556,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	39,900	36,45	1 454,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800	36,45	102,06
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	14,700	95,00	1 396,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	280,000	0,03	8,40
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,620	15,00	69,30

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,112	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	56,000	1,97	110,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,280	15,00	4,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,168	10,50	1,76
39	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,000	51,80 30,98	2 072,02 1 239,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	36,45	218,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,000	36,45	1 020,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,080	2 800,00	224,00
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,140	2 800,00	392,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,000	0,25	3,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000	0,50	6,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000	4,56	54,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,000	10,50	21,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,000	13,50	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,000	13,00	78,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 166,08 14 221,32
		<i>Total</i>	lei			182 515,64
		<i>Fondul social si medical</i>	27,00 %			28 048,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			7 742,70
		<i>Total</i>	100,00 +			218 306,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			15 281,47
		<i>Total</i>	100,00 +			233 588,29
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			9 343,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				242 931,83 103 883,26
		2. Instalatii electrice interioare				
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	11,000	8,02 8,02	88,21 88,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,420	36,45	88,21
41	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	26,000	10,94 10,94	284,31 284,31
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,800	36,45	284,31
42	RpCU06A1	Executarea santurilor de	m	80,000	20,48	1 638,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata			18,23	1 458,00
	7122050013400	Zidar	h-om	8,000	36,45	291,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,000	36,45	1 166,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,000	15,00	180,00
43	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	120,000	18,77 15,67	2 252,27 1 880,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	51,600	36,45	1 880,82
	2521216704235	Tub PVC gofra d16	m	122,400	1,27	155,45
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,000	12,00	216,00
44	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala - Cablu VVG 3*2.5mm2	m	120,000	13,96 2,55	1 674,66 306,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,400	36,45	306,18
	2722103107001 1	Cablu BBГ-3*2,5HГ	m	123,600	10,80	1 334,88
	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,000	5,60	33,60
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala - Cablu VVG 3*1.5mm2	m	200,000	10,92 2,55	2 183,40 510,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,000	36,45	510,30
	2722103107001 2	Cablu BBГ-3*1,5HГ	m	206,000	7,85	1 617,10
	2413217300101	Clema de legatura	buc	10,000	5,60	56,00
46	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	68,000	12,53 8,75	852,21 594,86
	7122050013400	Zidar	h-om	9,520	36,45	347,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,800	36,45	247,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	115,600	1,75	202,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034	215,00	7,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,680	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,020	26,80	27,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,360	15,00	20,40
		<i>Total</i>	lei			8 973,06
		<i>Fondul social si medical</i>	27,00 %			1 383,12

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10,00 %			362,26
		Total	100,00 +			10 718,44
		Cheltuieli de regie	50,00 %			2 561,34
		Total	100,00 +			13 279,78
		Beneficiu	4,00 %			531,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 810,96 5 122,68

		Total-	lei			256 742,79
		TVA	20,00 %			51 348,56
						308 091,35
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				109 005,94

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Anserplast

(denumirea)

Investitor

Procuratura Generala a Republicii


(denumirea)

SRL Anserplast

(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)

Procuratura Generala a Republicii

(funcioia, numele, prenumele, semnrtura)

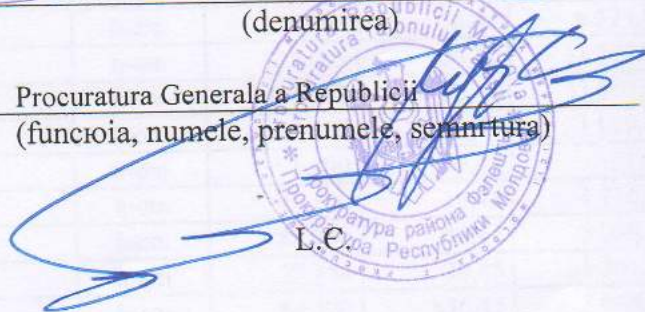

Antreprenor SRL Anserplast
(denumirea)

Investitor Procuratura Generala a Republicii
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a sediului
Procuraturii raionului Falesti**

Valoarea lucrarilor executate **308 091,35 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Noiembrie an 2014

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	173,500	36,45	6 324,07
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	322,605	36,45	11 758,95
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	905,882	36,45	33 019,40
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,000	36,45	1 020,60
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,400	36,45	51,03
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	47,100	36,45	1 716,80
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,350	36,45	3 038,11
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	37,354	36,45	1 361,56
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	84,220	36,45	3 069,82
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	263,542	36,45	9 606,12
11.	7422010060100	Timplar	h-om	605,392	36,45	22 066,56
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	218,321	36,45	7 957,81
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	219,893	36,45	8 015,11
Total manopera						109 005,94

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034	215,00	7,31
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,080	2 800,00	224,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,140	2 800,00	392,00
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	596,000	0,03	17,88
5.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	17,500	875,00	15 312,50
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,830	13,50	146,21
7.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	9,396	13,50	126,85
8.	2320166200729	Parchetin	l	1,448	19,00	27,51
9.	2413217300101	Clema de legatura	buc	16,000	5,60	89,60
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,750	91,00	796,25
11.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	107,535	10,75	1 156,00
12.	24302261000001	Fuga	kg	9,360	15,00	140,40
13.	24621061101321	Aracet PVA	kg	107,535	39,75	4 274,52
14.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	119,990	1,97	236,38
15.	2521216704235	Tub PVC gofra d16	m	122,400	1,27	155,45
16.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	788,590	4,60	3 627,51
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	115,600	1,75	202,30
18.	26531021008312	Amestec uscat Rotband	kg	5 118,666	2,70	13 820,40

20.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	756,258	4,50	3 403,16
21.	266111280070012	Placi de gresie ceramica de calitate superioara	m2	16,274	150,00	2 441,10
22.	26641021010001	Mortar ciment M-100	m3	3,089	715,00	2 208,63
23.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	14,700	95,00	1 396,50
24.	27221031070011	Cablu BBT-3*2,5HR	m	123,600	10,80	1 334,88
25.	27221031070012	Cablu BBT-3*1,5HR	m	206,000	7,85	1 617,10
26.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romania)	m2	226,590	115,00	26 057,85
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,000	13,50	54,00
28.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	200,340	2,20	440,75
29.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	18,000	12,00	216,00
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,488	13,00	97,34
31.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000	4,56	54,72
32.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 144,800	0,15	171,72
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000	0,50	6,00
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	12,000	0,25	3,00
35.	2874136313300	Diblu din metal	buc	863,200	0,75	647,40
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,000	10,50	21,00
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,467	0,00	0,00
38.	4100126202818	Apa	m3	5,316	0,00	0,00
39.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	35,845	3,50	125,46
Total materiale de constructii						81 049,68

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,709	15,00	115,63
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,761	15,00	56,42
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,966	15,00	929,49
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,828	10,50	124,20
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,020	26,80	27,34
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,000	15,00	180,00
Total utilaje de constructii						1 433,08

Total:

Total	lei	256 742,79
TVA	20,00 %	51 348,56

Total:

308 091,35

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL Anserplast

Procuratura Generala a Republicii

(denumirea)

(denumirea)

SRL Anserplast

Procuratura Generala a Republicii

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)

(functioia, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor SRL Anserplast
 (denumirea)

Investitor Procuratura Generala a Republicii
 Moldova
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a sediului
 Procuraturii raionului Falesti**



Valoarea lucrarilor executate **427 401,65 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Martie an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Timplarie interioara				
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,890	1 135,91 29,53	4 418,68 114,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,840	36,45	103,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,311	36,45	11,31
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,890	1 050,00	4 084,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	15,560	0,15	2,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,945	91,00	177,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,681	45,00	30,65
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,334	3,50	8,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,890	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078	15,00	1,17
2	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele	m2	19,380	987,51 65,61	19 138,04 1 271,52

1	2	3	4	5	6	7
		existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m				
	7422010060100	Timplar	h-om	28,489	36,45	1 038,42
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,550	36,45	56,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,845	36,45	176,60
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	19,380	875,00	16 957,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,647	13,00	21,41
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,690	91,00	881,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,388	15,00	5,82
3	CK23A	Perestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,480	1 062,79 34,25	510,14 16,44
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,408	36,45	14,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,043	36,45	1,57
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,480	950,00	456,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,880	0,15	0,43
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,338	91,00	30,76
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,119	45,00	5,35
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,288	3,50	1,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,480	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	15,00	0,15
4	CK26A	Glafuri interioare (pervazuri din mase plastice cu latimea de 40cm), montate la ferestre din mase plastice existente (incl. nr.18)	m	0,480	203,81 13,06	97,83 6,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,134	36,45	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,038	36,45	1,39
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	0,480	190,00	91,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1,920	0,15	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	15,00	0,07
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, peste 30cm latime	m	11,200	35,62 30,62	398,95 342,92

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,712	36,45	208,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,696	36,45	134,72
	2664102101000 1	Mortar ciment M-100	m3	0,078	715,00	55,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017	15,00	0,26
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 563,64 1 752,01
		1.2. Finisare interioare - tavane				
6	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	108,100	204,16 80,19	22 070,23 8 668,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,215	36,45	591,04
	7422010060100	Timplar	h-om	221,605	36,45	8 077,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	432,400	0,75	324,30
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romania)	m2	113,505	115,00	13 053,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,621	15,00	24,32
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	41,400	2,88 1,09	119,27 45,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,242	36,45	45,27
	2416586105303 2	Amorsa-grund Supraton	kg	6,210	10,75	66,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,070	3,50	7,24
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos "Rotband", la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,400	76,44 55,77	3 164,46 2 308,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,342	36,45	2 308,82
	2653102100831 2	Amestec uscat Rotband	kg	295,596	2,70	798,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,166	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,271	15,00	49,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,807	10,50	8,47
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata tavanelor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2	41,400	18,31 7,29	758,11 301,81
	7122050013400	Zidar	h-om	8,280	36,45	301,81
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	45,540	4,60	209,45
	2462106110132 1	Aracet PVA	kg	6,210	39,75	246,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,400	24,81 20,05	1 027,10 829,96
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,630	36,45	679,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,140	36,45	150,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	43,673	4,50	196,53
	4100126202818	Apa	m3	0,041	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041	15,00	0,61
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Eco Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,400	30,40 20,05	1 258,46 829,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,770	36,45	829,97
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	16,560	21,50	356,04
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	20,700	3,50	72,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,083	0,00	0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 397,63 12 984,37
		1.3. Finisarea inerioara - pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton	m2	420,810	2,88 1,09	1 212,33 460,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,624	36,45	460,14
	2416586105303 2	Amorsa-grund Supraton	kg	63,121	10,75	678,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,041	3,50	73,64
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	379,410	65,10 44,47	24 699,58 16 871,98
	7122050013442	Tencuitor	h-om	462,880	36,45	16 871,98
	2653102100831 2	Amestec uscat Rotband	kg	2 708,987	2,70	7 314,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,518	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,973	15,00	449,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,071	10,50	63,75
14	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30	m2	41,400	224,79 111,17	9 306,50 4 602,55

1	2	3	4	5	6	7
		cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	117,990	36,45	4 300,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,280	36,45	301,81
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	43,470	95,00	4 129,65
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	828,000	0,03	24,84
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,662	15,00	204,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,331	0,00	0,00
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	165,600	1,97	326,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,828	15,00	12,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,497	10,50	5,22
15	CK18C	Montarea coltarelor din metal pentru protejarea muchiilor glafurilor la usi, ferestre si pereti	m	115,100	12,69 9,48	1 460,27 1 090,80
	7422010060100	Timplar	h-om	29,926	36,45	1 090,80
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	120,855	2,20	265,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	690,600	0,15	103,59
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafetele peretilor si glafurilor, lipit cu aracet (clei PVA)	m2	379,410	18,31 7,29	6 947,67 2 765,90
	7122050013400	Zidar	h-om	75,882	36,45	2 765,90
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	417,351	4,60	1 919,52
	2462106110132 1	Aracet PVA	kg	56,912	39,75	2 262,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114	0,00	0,00
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	379,410	24,81 20,05	9 413,01 7 606,24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	170,735	36,45	6 223,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,941	36,45	1 382,95
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	400,240	4,50	1 801,08
	4100126202818	Apa	m3	0,379	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,379	15,00	5,69
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Eco Lav",	m2	999,410	30,40 20,05	30 379,59 20 035,69

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	549,676	36,45	20 035,69
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	399,764	21,50	8 594,93
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	499,705	3,50	1 748,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,999	0,00	0,00
19	CK07A	Glafuri (pazii) de 20 cm latime din PAL melaminat de 18mm grosime, culoarea "Cires" sau "Nuc" gata finisate, montate la pereti la inaltimea de 1.0m si fixate cu dibluri-suruburi 6*80mm, pas. 0.5m, pentru protejarea suprafetelor finisate	m	230,000	68,86 11,66	15 838,72 2 682,72
	7422010060100	Timplar	h-om	64,400	36,45	2 347,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,200	36,45	335,34
	2030112947600 1	Glafuri (pazii) de 20cm din PAL melaminat de 18mm grosime, culoarea "Cires" sau "Nuc" gata finisate	m	230,000	55,00	12 650,00
	2051142950728	Dibluri-suruburi 6*80mm	buc	690,000	0,45	310,50
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	46,000	3,50	161,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,300	15,00	34,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				99 257,67 56 116,02
		1.4. Pardoseli				
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	58,800	208,02 91,12	12 231,62 5 358,15
	7132030012600	Mozaicar	h-om	132,300	36,45	4 822,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,700	36,45	535,81
	2661112800700 1	Плитка половая	m2	60,564	100,00	6 056,40
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	238,140	1,97	470,09
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,640	15,00	264,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 176,000	0,03	35,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,646	15,00	39,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,706	10,50	7,41
21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	46,100	222,60 105,70	10 261,91 4 873,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,321	36,45	4 385,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,369	36,45	487,30
	2661112800700 1	Плитка половая	m2	47,483	100,00	4 748,30
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	186,705	1,97	368,56
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,830	15,00	207,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	922,000	0,03	27,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,075	15,00	31,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,553	10,50	5,81
22	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (plinte) aplicate cu adeziv la pardoseli din placi ceramice	m	84,800	39,89 18,23	3 382,89 1 545,48
	7132010010900	Faiantar	h-om	33,920	36,45	1 236,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,480	36,45	309,10
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	90,821	17,50	1 589,37
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	31,164	1,97	61,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	534,240	0,03	16,03
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	25,440	2,50	63,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,240	25,00	106,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,085	10,50	0,89
23	CG08A3	Pardoseli din materiale plastice (linoleum "Tarkett", semi-comercial colectia "Force" de 2.7mm grosime), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn,gata finisate, prinse de pereti cu suruburi cu cap crestas 5*80mm, pas 0.5m, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC fara suport textil, lipit cu prenadex (adeziv polimeric "Lincov" Supraten), cu toate lucrarile consomitente	m2	21,900	187,36 40,09	4 103,29 878,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,190	36,45	79,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,900	36,45	798,25
	2523116716345 1	Linoleum "Tarkett", colectia "Force" de 2.7mm grosime	m2	22,995	76,00	1 747,62
	2051142950729	Dibluri-suruburi 5*80mm	buc	43,800	0,45	19,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033	0,00	0,00
	2462106109925 1	Adeziv polimeric "Lincov"	kg	21,900	41,37	906,00

1	2	3	4	5	6	7
		Supraten				
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	24,090	22,50	542,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,657	15,00	9,86
24	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 32 de 12mm grosime, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn, gata finisate, prinse de pereti cu suruburi cu cap crestas 5*80mm, pas 0.5m, in incaperi cu suprafata i mai mare de 16 mp	m2	34,900	267,70 47,39	9 342,65 1 653,74
	7132040012700	Parchetar	h-om	40,135	36,45	1 462,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,235	36,45	190,82
	2670112204051	Placi din laminat clasa 32 de 12mm grosime Linea Plus D 2017	m2	36,645	185,00	6 779,33
	1111000100048	Strat sintetic	m2	36,645	4,25	155,74
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	31,410	22,50	706,73
	2051142950729	Dibluri-suruburi 5*80mm	buc	69,800	0,45	31,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,047	15,00	15,70
25	CG36B	Idem, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	37,300	278,16 56,50	10 375,37 2 107,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	51,474	36,45	1 876,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,341	36,45	231,13
	2670112204051	Placi din laminat clasa 32 de 12mm grosime Linea Plus D 2017	m2	39,165	185,00	7 245,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	39,165	4,25	166,45
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	37,300	22,50	839,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,119	15,00	16,79
26	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	150,500	13,74 3,64	2 068,61 548,57
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,050	36,45	548,57
	2881116002700	Disc abraziv	buc	22,575	35,00	790,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	45,150	4,50	203,17
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	15,050	35,00	526,75
27	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet	m2	150,500	114,31 56,86	17 204,13 8 557,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	204,680	36,45	7 460,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,100	36,45	1 097,14
	2320166200729	Parchetin	l	7,525	19,00	142,97
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	52,675	155,00	8 164,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	75,250	4,50	338,62

1	2	3	4	5	6	7
		gr 25 S 1581				
28	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 7 cm la pereti	m	140,500	49,66 25,51	6 977,92 3 584,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,050	36,45	512,12
	7132040012700	Parchetar	h-om	84,300	36,45	3 072,73
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	281,000	0,15	42,15
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	143,310	22,50	3 224,47
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	281,000	0,45	126,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 948,39 29 106,96
		1.5. Casa de scara				
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Eco Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	96,900	30,40 20,05	2 945,52 1 942,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,295	36,45	1 942,60
	2430116103800 1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	38,760	21,50	833,34
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	48,450	3,50	169,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,194	0,00	0,00
30	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica (plinte) aplicate cu adeziv la pardoseli din placi ceramice	m	30,000	38,96 18,23	1 168,70 546,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,000	36,45	437,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000	36,45	109,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	30,600	17,50	535,50
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	10,500	1,97	20,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	180,000	0,03	5,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,000	2,50	22,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,500	25,00	37,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,030	10,50	0,32
31	CK07A	Glafuri (pazii) de 20 cm latime din PAL melaminat de 18mm grosime, culoarea "Cires" sau "Nuc" gata finisate, montate la pereti la inaltimea de 1.0m si fixate cu dibluri-	m	15,000	68,86 11,66	1 032,96 174,96

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi 6*80mm, pas. 0.5m, pentru protejarea suprafetelor finisate				
	7422010060100	Timplar	h-om	4,200	36,45	153,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	36,45	21,87
	2030112947600 1	Glafuri (pazii) de 20cm din PAL melaminat de 18mm grosime, culoarea "Cires" sau "Nuc" gata finisate	m	15,000	55,00	825,00
	2051142950728	Dibluri-suruburi 6*80mm	buc	45,000	0,45	20,25
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,000	3,50	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150	15,00	2,25
32	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	15,800	38,32 21,87	605,43 345,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,480	36,45	345,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	2 800,00	22,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	2 800,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,008	2 800,00	22,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	2 800,00	16,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,237	13,00	3,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	158,000	1,20	189,60
33	RpCL03A	Reparatii la mina curenta din lemn de brad, inclusiv demontarea partii ce trebuie inlocuita, fasonarea materialului conform modelului, montarea, regidizarea cu banda de otel 30*3mm si suruburi pt. lemn	m	8,400	88,75 73,63	745,51 618,48
	7422010060100	Timplar	h-om	8,484	36,45	309,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,484	36,45	309,24
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,029	2 800,00	81,20
	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,588	10,50	6,17
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,680	22,48	37,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,126	15,00	1,89
34	CI18A	Placaje cu placi PAL melaminate de 18mm grosime, culoarea "Cires" sau "Nuc", gata finisate, din doua parti la balustrada, fixate cu suruburi autofiletate 6*60mm	m2	13,400	226,42 58,32	3 034,02 781,48

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,430	36,45	708,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,010	36,45	73,26
	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn	m2	14,740	150,00	2 211,00
	2874115837745	Suruburi	buc	5,360	0,25	1,34
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	80,400	0,45	36,18
	4100126202818	Apa	m3	0,013	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,268	15,00	4,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 532,14 4 409,82
		1.6. Instalatii sanitare interioare				
35	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	34,63 34,63	34,63 34,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	36,45	34,63
36	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000	40,10 40,10	40,10 40,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	36,45	40,10
37	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	36,45 36,45	36,45 36,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000	36,45	36,45
38	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	4,000	5,47 5,47	21,87 21,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	36,45	21,87
39	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	23,33 23,33	139,97 139,97
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,840	36,45	139,97
40	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,000	28,80 28,80	86,39 86,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,370	36,45	86,39
41	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,000	10,94 10,94	109,35 109,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000	36,45	109,35
42	RpSA04A	Demontarea tevii din	m	10,000	2,19	21,87

1	2	3	4	5	6	7
		policlorurura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm			2,19	21,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	36,45	21,87
43	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	2,000	10,94 10,94	21,87 21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	36,45	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	36,45	20,41
44	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	25,41 9,11	304,95 109,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000	36,45	109,35
	2521216720160 1	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,360	14,80	182,93
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048	129,00	6,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144	45,00	6,48
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,000	49,97 11,66	99,93 23,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	36,45	23,33
	2521216720160 2	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	2,060	34,65	71,38
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030	129,00	3,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	45,00	1,35
46	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (50mm)	buc	12,000	26,52 15,67	318,28 188,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,160	36,45	188,08
	2875274204040 1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50	buc	12,000	10,85	130,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012	0,00	0,00
47	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare	buc	2,000	35,62	71,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (110mm)			18,95	37,91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,040	36,45	37,91
	2875274204040 2	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110mm	buc	2,000	16,67	33,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	0,00	0,00
48	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu d50mm	buc	3,000	24,02 9,11	72,07 27,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750	36,45	27,34
	2523156721015 1	Revizie d50mm	buc	3,000	11,25	33,75
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	129,00	7,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072	45,00	3,24
49	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu d110mm	buc	1,000	49,71 11,66	49,71 11,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	36,45	11,66
	2523156721015 2	Teu d110mm	buc	1,000	27,67	27,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	129,00	9,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	45,00	1,35
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Revizie d50mm	buc	3,000	33,65 8,02	100,95 24,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,660	36,45	24,06
	2523156721037 1	Revizie d50mm	buc	3,000	23,80	71,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030	129,00	3,87
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,036	45,00	1,62
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d110mm	buc	1,000	43,20 10,21	43,20 10,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	36,45	10,21
	2523156721037 2	Revizie d110mm	buc	1,000	27,80	27,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	129,00	4,52

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	45,00	0,67
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d50mm	buc	6,000	16,95 8,02	101,69 48,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320	36,45	48,11
	2523156721037 3	Cot d50mm	buc	6,000	7,10	42,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	129,00	7,74
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072	45,00	3,24
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot d110mm	buc	1,000	35,65 10,21	35,65 10,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	36,45	10,21
	2523156721037 4	Cot din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,000	20,25	20,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	129,00	4,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	45,00	0,67
54	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cusma de aerare d110mm	buc	1,000	114,41 13,85	114,41 13,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	36,45	13,85
	2523156721038 1	Cusma de aerare d110mm	buc	1,000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	129,00	13,54
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	45,00	2,02
55	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,200	2,92 2,92	3,50 3,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,096	36,45	3,50
56	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	786,75 69,25	1 573,51 138,51

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800	36,45	138,51
	2622102438000	Lavoar in complex cu piedistal	buc	2,000	650,00	1 300,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000	17,50	35,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000	50,00	100,00
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 315,56 171,31	1 315,56 171,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	36,45	171,31
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	825,00	833,25
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	50,00	50,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	50,00	50,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	50,00	50,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	36,00	36,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	100,00	100,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	25,00	25,00
58	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	492,35 - 56,50	492,35 56,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,550	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailat	buc	1,000	305,85	305,85
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,000	50,00	50,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	50,00	50,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	15,00	30,00
59	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	168,34 27,34	336,67 54,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500	36,45	54,67
	2612132506710	Oglinda ART SLT-213 60*60	buc	2,000	135,00	270,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,000	1,50	12,00
60	SE59A	Uscator de mini electric, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	596,15 12,76	1 192,31 25,51
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	36,45	25,51

1	2	3	4	5	6	7
	2924127356800	D-Lin Uscator de mini electric 1488	buc	2,000	582,50	1 165,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	0,45	1,80
61	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm, inclusiv coturile, teurile si racordurile drepte M X Fe	m	20,000	36,17 21,87	723,46 437,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,000	36,45	437,40
	2521216717050 1	Teava din material plastic d16 inclusiv coturile, teurile si racordurile drepte M X Fe (40%)	m	20,400	9,50	193,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,400	45,00	18,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,100	19,00	1,90
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040	129,00	5,16
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,800	84,00	67,20
*62	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" (16mm)	buc	20,000	10,11 9,11	202,25 182,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,000	36,45	182,25
	2875274204040 3	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d16mm	buc	20,000	1,00	20,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	0,00	0,00
63	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	16,56 15,68	33,12 31,35
	7122050013400	Zidar	h-om	0,660	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	36,45	7,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,660	1,35	0,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	215,00	0,43
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	850,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030	15,00	0,45
64	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm	buc	8,000	76,03 15,31	608,23 122,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,360	36,45	122,47
	2913124201700 1	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 15mm	buc	8,000	48,85	390,80

1	2	3	4	5	6	7
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,000	11,87	94,96
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu 2 minere stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (15mm)	buc	3,000	346,14 60,14	1 038,43 180,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,950	36,45	180,43
	2913124201370*	Baterie amestecatoare cu 2 minere 15mm	buc	3,000	216,00	648,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	35,00	210,00
66	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-20 mm	m	20,000	5,83 5,83	116,64 116,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200	36,45	116,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 460,62 2 537,15
		<i>Total</i>	p.			247 160,09
		<i>Fondul social si medical</i>	27,00 %			28 864,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			13 840,55
		<i>Total</i>	100,00 +			289 865,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			20 290,58
		<i>Total</i>	100,00 +			310 155,93
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			12 406,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				322 562,16 106 906,33
		2. Instalatii electrice interioare				
67	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	80,000	18,77 15,67	1 501,51 1 253,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,400	36,45	1 253,88
	2521216704235	Tub PVC gofra d16	m	81,600	1,27	103,63
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,000	12,00	144,00
68	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau	m	80,000	13,96 2,55	1 116,44 204,12

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala - Cablu VVG 3*2.5mm2				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,600	36,45	204,12
	2722103107001 1	Cablu BBG-3*2,5HR	m	82,400	10,80	889,92
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,000	5,60	22,40
69	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala - Cablu VVG 3*1.5mm2	m	100,000	10,92 2,55	1 091,70 255,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,000	36,45	255,15
	2722103107001 2	Cablu BBG-3*1,5HR	m	103,000	7,85	808,55
	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,000	5,60	28,00
70	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	12,000	12,53 8,75	150,39 104,98
	7122050013400	Zidar	h-om	1,680	36,45	61,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	36,45	43,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,400	1,75	35,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	215,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180	26,80	4,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,240	15,00	3,60
71	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu un bec incandescent, de plafon de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	7,000	168,88 8,38	1 182,18 58,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,610	36,45	58,68
	2875274400501 1	Corp de iluminat	buc	7,000	150,00	1 050,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	7,000	10,50	73,50
72	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat ermetice, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	2,000	75,70 10,21	151,41 20,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560	36,45	20,41
	2875274400501 2	Corp de iluminat rotund HL 906	buc	2,000	55,00	110,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,000	10,50	21,00
73	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de	buc	1,000	75,71	75,71

1	2	3	4	5	6	7
		perete, complet echipate			10,21	10,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	36,45	10,21
	2875274400501 2	Corp de iluminat rotund HL 906	buc	1,000	55,00	55,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	10,50	10,50
74	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat LPO 03-2/36, CB cu 2 lampi luminescente LB-36 si 2 demaroare 80c-200, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	3,000	324,10 49,21	972,29 147,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,050	36,45	147,62
	2875274400501 3	Corp de iluminat LPO 03-2/36 cu 2 lampi luminescente LB-36 si 2 demaroare 80c-200	buc	3,060	269,50	824,67
75	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat LVO-2*18, cu 2 lampi luminescente LB-18 si 2 demaroare 80c-200, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01-din aminoplast	buc	10,000	326,29 63,79	3 262,88 637,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,500	36,45	637,88
	2875274400501 4	Corp de iluminat LVO-2*18, cu 2 lampi luminescente LB-18 si 2 demaroare 80c-200	buc	10,000	262,50	2 625,00
76	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat LVO-4*18, cu 4 lampi luminescente LB-18 si 4 demaroare 80c-200, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01-din aminoplast in tavan suspendat	buc	40,000	316,29 63,79	12 651,50 2 551,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	70,000	36,45	2 551,50
	2875274400501 5	Corp de iluminat LVO-4*18, cu 4 lampi luminescente LB-18 si 4 demaroare 80c-20	buc	40,000	252,50	10 100,00
77	RpEE17D	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235	buc	50,000	43,93 19,68	2 196,53 984,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,000	36,45	984,15
	2746167335101	Priza bipolara	buc	50,000	22,50	1 125,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	50,000	1,58	79,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,500	1,75	4,38
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	10,000	0,40	4,00
78	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	25,000	41,00 13,49	1 024,88 337,16

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,250	36,45	337,16
	1111000100020	Intrerupator	buc	25,000	25,84	646,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	25,000	1,58	39,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,125	1,75	0,22
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,000	0,40	2,00
		Total	p.			25 377,42
		<i>Fondul social si medical</i>	27,00 %			1 772,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			1 880,33
		Total	100,00 +			29 030,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 282,87
		Total	100,00 +			32 313,37
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			1 292,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 605,90 6 565,74

		Total	p.	356 168,05
		TVA	20,00 %	71 233,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		427 401,65 113 472,07

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Anserplast
(denumirea)

Investitor
Procuratura Generala a Republicii Moldova
(denumirea)

SRL Anserplast *Adm. Tuseanu A.*
(functia, numele, prenumele, semnrtura)

Procuratura Generala a Republicii Moldova
(functia, numele, prenumele, semnrtura)



Antreprenor SRL Anserplast
 (denumirea)

Investitor Procuratura Generala a Republicii
 Moldova
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a sediului
 Procuraturii raionului Falesti**

Valoarea lucrarilor executate **427 401,65 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Martie an 2015

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei		
					Pe unitate de mrsurr	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
Total borderou de resurse № :							

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	86,542	36,45	3 154,47
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	189,365	36,45	6 902,35
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	531,934	36,45	19 389,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,910	36,45	1 053,77
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,550	36,45	56,50
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	25,148	36,45	916,64
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	163,910	36,45	5 974,52
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	252,621	36,45	9 208,04
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	395,639	36,45	14 421,04
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	68,146	36,45	2 483,93
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	177,250	36,45	6 460,76
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	639,607	36,45	23 313,67
13.	7422010060100	Timplar	h-om	357,238	36,45	13 021,31
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,800	36,45	357,21
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,428	36,45	6 758,86
Total manopera						113 472,07

Materiale: 43-2 42-10

1.	1111000100020	Intrerupator <u>168-4 167-1 116-3</u>	buc	25,000	✓ 25,84	646,00
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	75,810	4,25	322,19
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3 <u>1125-00120</u>	0,008	✓ 215,00	1,72
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase <u>1158</u>	m3	0,008	✓ 2 800,00	22,40
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase <u>-11-</u>	m3	0,008	✓ 2 800,00	22,40
6.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv <u>-11-</u>	m3	0,029	✓ 2 800,00	81,20
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase <u>-11-</u>	m3	0,002	✓ 2 800,00	5,60

8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela <i>1152</i>	m3	0,006	✓	2 800,00	16,80
9.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	24,090		22,50	542,02
10.	2010237318700	Distantieri de rost <i>cruciat</i>	buc	3 640,240		0,03	109,21
11.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din MDF	m2	19,380	✓	875,00	16 957,50
12.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,480		950,00	456,00
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,890		1 050,00	4 084,50
14.	20301129476001	Glafuri (pazii) de 20cm din PAL melaminat de 18mm grosime, culoarea "Cires" sau "Nuc" gata finisate	m	245,000		55,00	13 475,00
15.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	143,310	✓	22,50	3 224,47
16.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	68,710	✓	22,50	1 545,98
17.	2051142950700	Dibluri	buc	4,000	✓	0,45	1,80
18.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	361,400	✓	0,45	162,63
19.	2051142950728	Dibluri-suruburi 6*80mm	buc	735,000	✓	0,45	330,75
20.	2051142950729	Dibluri-suruburi 5*80mm	buc	113,600	✓	0,45	51,12
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,859		45,00	38,64
22.	2320166200729	Parchetin	l	7,525	✓	19,00	142,97
23.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,000		5,60	50,40
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,973	✓	91,00	1 089,55
25.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	69,331	✓	10,75	745,31
26.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav	kg	455,084	✓	21,50	9 784,31
27.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	52,675	✓	155,00	8 164,81
28.	24302261000001	Fuga	kg	45,132	✓	15,00	676,98
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,800	✓	45,00	36,00
30.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,473	✓	129,00	61,02
31.	24621061099251	Adeziv polimeric "Lincov" Supraten	kg	21,900	✓	41,37	906,00
32.	24621061101321	Aracet PVA	kg	63,122		39,75	2 509,10
33.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta Class Nas	kg	632,109	✓	1,97	1 247,79
34.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	-0,040		129,00	5,16
35.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	15,000		0,40	6,00
36.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	✓	36,00	36,00
37.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	✓	35,00	210,00
38.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	✓	25,00	25,00
39.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	0,480		190,00	91,20
40.	2521216704235	Tub PVC gofra d16	m	81,600		1,27	103,63
41.	25212167170501	Teava din material plastic d16 inclusiv coturile, teurile si racordurile drepte M X Fe (40%)	m	20,400	✓	9,50	193,80
42.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,360	✓	14,80	182,93
43.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	2,060	✓	34,65	71,38
44.	25231167163451	Linoleum "Tarkett", colectia "Force" de 2.7mm grosime	m2	22,995	✓	76,00	1 747,62
45.	25231567210151	Revizie d50mm	buc	3,000		11,25	33,75
46.	25231567210152	Teu d110mm	buc	1,000	✓	27,67	27,67
47.	25231567210371	Revizie d50mm	buc	3,000		23,80	71,40
48.	25231567210372	Revizie d110mm	buc	1,000		27,80	27,80
49.	25231567210373	Cot d50mm	buc	6,000	✓	7,10	42,60
50.	25231567210374	Cot din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,000	✓	20,25	20,25
51.	25231567210381	Cusma de aerare d110mm	buc	1,000		85,00	85,00
52.	2612132506710	Oglinda ART SLT-213 60*60	buc	2,000		135,00	270,00
53.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	462,891	✓	4,60	2 128,97

54.	2622102438000	Lavoar in complet cu piedestal	buc	2,000	✓	650,00	1 300,00
55.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	✓	825,00	833,25
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,660	✓	1,35	0,89
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000		850,00	0,00
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,025		1,75	40,30
59.	26531021008312	Amestec uscat Rotband	kg	3 004,583	✓	2,70	8 112,37
60.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	443,913	✓	4,50	1 997,61
61.	26611128007001	Плитка половая	m2	108,047	✓	100,00	10 804,70
62.	26641021010001	Mortar ciment M-100	m3	0,078	✓	715,00	55,77
63.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	43,470	✓	95,00	4 129,65
64.	2670112204000	Placi emailate sau melaminate din fibre de lemn	m2	14,740	✓	150,00	2 211,00
65.	2670112204051	Placi din laminat clasa 32 de 12mm grosime Linea Plus D 2017	m2	75,810	✓	185,00	14 024,85
66.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	620,477		3,50	2 171,68
67.	2710403700405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,588		10,50	6,17
68.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	8,000		11,87	94,96
69.	27221031070011	Cablu BBГ-3*2,5нг	m	82,400	✓	10,80	889,92
70.	27221031070012	Cablu BBГ-3*1,5нг	m	103,000	✓	7,85	808,55
71.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate (Romania)	m2	113,505		115,00	13 053,07
72.	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	120,855		2,20	265,88
73.	2746167335101	Priza bipolara	buc	50,000	✓	22,50	1 125,00
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	75,000		1,58	118,50
75.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,000		12,00	144,00
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,884	✓	13,00	24,49
77.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	710,960	✓	0,15	106,64
78.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	281,000	✓	0,15	42,15
79.	2874115837745	Suruburi	buc	5,360	✓	0,25	1,34
80.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	121,421		17,50	2 124,87
81.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000		50,00	50,00
82.	2874136313300	Diblu din metal	buc	432,400		0,75	324,30
83.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailat	buc	1,000		305,85	305,85
84.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000	✓	17,50	35,00
85.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,000	✓	50,00	50,00
86.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,000		50,00	150,00
87.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000		15,00	30,00
88.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000		100,00	100,00
89.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	10,000		10,50	105,00
90.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,000		1,50	12,00
91.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50	buc	12,000		10,85	130,20
92.	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110mm	buc	2,000		16,67	33,34
93.	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d16mm	buc	20,000		1,00	20,00
94.	28752744005011	Corp de iluminat	buc	7,000	✓	150,00	1 050,00
95.	28752744005012	Corp de iluminat rotund HL 906	buc	3,000	✓	55,00	165,00
96.	28752744005013	Corp de iluminat LPO 03-2/36 cu 2 lampi luminescente LB-36 si 2 demaroare 80c-200	buc	3,060	✓	269,50	824,67
97.	28752744005014	Corp de iluminat LVO-2*18, cu 2 lampi luminescente LB-18 si 2 demaroare 80c-200	buc	10,000	✓	262,50	2 625,00
98.	28752744005015	Corp de iluminat LVO-4*18, cu 4 lampi	buc	40,000	✓	252,50	10 100,00

		luminiscente LB-18 si 4 demaroare 80c-20				
99.	2881116001666	Hirtie slef,usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	120,400	-40894,50	541,79
100.	2881116002700	Disc abraziv	buc	22,575	-35,00	790,12
101.	2913124201370	Baterie amestecatoare cu 2 minere 15mm	buc	3,000	216,00	648,00
102.	29131242017001	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel 15mm	buc	8,000	48,85	390,80
103.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	50,00	50,00
104.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	50,00	50,00
105.	2924127356800	D-Lin Uscator de mini electric 1488	buc	2,000	-1 582,50	1 165,00
106.	3220137315778	Decapant	kg	0,100	19,00	1,90
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,370	0,00	0,00
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,607	0,00	0,00
109.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,034	0,00	0,00
110.	4100126202818	Apa	m3	0,433	0,00	0,00
111.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,111	3,50	80,88
Total materiale de constructii						157 208,79

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	158,000	1,20	189,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,017	15,00	0,26
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,396	15,00	5,94
4.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,680	22,48	37,77
5.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	15,050	35,00	526,75
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,800	84,00	67,20
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,856	15,00	702,84
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,749	10,50	91,87
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,740	25,00	143,50
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,180	26,80	4,82
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	34,440	2,50	86,10
Total utilaje de constructii						1 856,65

Total:

Total	P.	356 168,05
TVA	20,00 %	71 233,60

Total:

427 401,65

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Anserplast

Investitor

Procuratura Generala a Republicii Moldova

(denumirea)

(denumirea)

SRL Anserplast
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Procuratura Generala a Republicii Moldova
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

