

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbiste, din satul Izbiste,r-nul Criuleni


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-5 Termoizolarea Galerea

Intocmit in preturi curente


Valoarea de deviz 45 602,18 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (betcontact I strat)	m2	96,94	6,35 0,75	615,10 72,75
2	IZF55B	Termoizolarea exteriora peretilor, cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) (penopolisterol XPS, densitatea =26kg/ m3, Conductivitatea termica, declarata = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST REN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E(SM SR EN 13501-1+A1) sau mai bine Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	96,94	218,01 42,95	21 134,05 4 163,50
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat la pereti exteriori la fatade	m2	96,94	11,50 3,00	1 114,97 290,75
4	CF30A	Tencuiei exteriora de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	96,94	81,35 30,50	7 885,78 2 956,75



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

	Total	lei	30 749,90
	Asigurare sociala si medicala	22,5 %	1 683,84
	Transportare materialelor	4 %	925,17
	Total		33 358,91
	Cheltuieli de regie	10,6 %	3 536,05
	Total		36 894,96
	Beneficiu	3 %	1 106,86
	Total		38 001,82
	TVA	20 %	7 600,36
	Total deviz:		45 602,18
	Inclusiv salariu		7 483,75



[Signature]

(funcția, semnătura, funcția, prenumele)

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbiste, din satul Izbiste,r-nul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmrea

Deviz local de resurse № 1-5 Termoizolarea Galerea

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 45 602,18 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-5:						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	118,27	25,00	2 956,75
2.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	137,65	25,00	3 441,25
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,91	25,00	72,75
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,63	25,00	290,75
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,89	25,00	722,25
Total manopera						7 483,75


Materiale:

1.	241658610530b	Grund Betcontact	kg	29,08	18,10	526,35
2.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	40,23	20,09	808,22
3.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	391,64	2,80	1 096,59
4.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	391,64	2,80	1 096,59
5.	25213026029071	Placi polistiren extrudat XPS, 26kg/m3 gr. 100mm	m2	104,76	125,00	13 095,00
6.	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	107,70	5,85	630,05
7.	26531021008311	Tink	kg	222,96	22,05	4 916,27
8.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	4,60	0,00
9.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	587,46	1,58	928,19
10.	4100126202818	Apa	m3	0,39	0,00	0,00
11.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,70	3,30	32,00
Total materiale de constructii						23 129,26

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,42	15,00	36,30
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,23	20,00	44,60
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33	15,00	4,95
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,74	22,00	38,28
5.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de pneu	h-ut	0,58	22,00	12,76
Total utilaje de constructii						136,89

Total	30 749,90				
-------	-----------	--	--	--	--



Obiect Termoizolare fasade Gimnazial Izbiste,
din satul Izbiste,r-nul Criuleni

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (betocontact 1 strat)	m2			6,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	25,00	0,75
	241658610530b	Grund Betocontact	kg	0,3000	18,10	5,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
2	IzF55B	Termoizolarea exteriora peretilor, cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața peretilor neteda: cu placi de polistiren (Placi de polistiren extrudat (XPS) (penopolisterol XPS, densitatea =26kg/ m3, Conductivitatea termica, declarata = 0,035 Wmk, gr.100 mm, Valoare declarata a stresului la compresune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST REN 826) sau mai bine; Clasa incendiara (stins de sine statator - clasa E(SM SR EN 13501 -1+A1) sau mai bine	m2			218,01 42,95
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,4200	25,00	35,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	25,00	7,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	11,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Pasad"	kg	4,0000	2,80	11,31
	25213026029071	Placi polistiren extrudat XPS, 26kg/m3 gr.100mm	m2	1,0700	125,00	135,08
	2614122601913	Impastitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,85	6,50
	2710703501057	Comier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,60	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,58	9,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	22,00	0,39
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			11,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	25,00	3,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	20,09	8,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,30	0,17
4	CF30A	Tencuiei exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			81,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	25,00	30,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,05	50,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270007607	Masina de gauri electrica cu ajutor de snee	h-ut	0,0060	22,00	0,13

APROBAT:

Intocmit

Investitor



L.S.

Termoizolare fasade Gimnazium Izbiste, din satul Izbiste,r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-6 Pereu

Intocmit in prețuri curente


Valoarea de deviz 85 046,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereu latime 1.0m, L=264.68m.l.				
1		Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	39,70	29,75 29,75	1 181,00 1 181,00
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, acrisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr.15cm	m3	39,70	336,95 28,75	13 377,00 1 141,50
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR1 d5/100x100), greutatea 2.8 kg/m2	kg	741,10	23,57 0,75	17 468,25 556,00
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150, gr. 8.0cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	263,7	112,49	26 931,75 2 381,50



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			58 958,00
		Total Peren latimeal.0m, L=264.68m.l. Inclusiv salariu				58 958,00 5 260,00

		Total	lei	58 958,00
		Asigurare sociala si medicala	22,5 %	1 183,50
		Transportare materialelor	4 %	2 071,59
		Total		62 213,09
		Cheltuieli de regie	10,6 %	6 594,59
		Total		68 807,68
		Beneficiu	3 %	2 064,23
		Total		70 871,91
		TVA	20 %	14 174,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		85 046,30 5 260,00

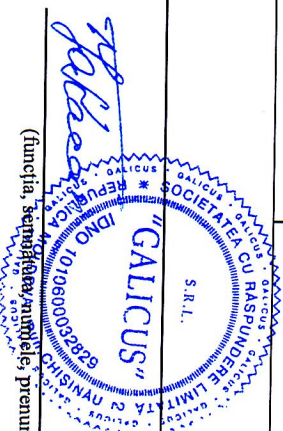

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Termoizolare fasade Gimnaziul Izbiste, din satul Izbiste,r-nul

Formular Nr.3

Criuleni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-6 Pereu

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 85 046,30 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Canitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-6:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	81,50	25,00	2 037,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,53	25,00	463,25
3.	7129020012800	Pavator	h-om	45,66	25,00	1 141,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,24	25,00	1 181,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,47	25,00	436,75
		Total manopera				5 260,00

Materiale:

1.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm SI667	m3	52,05	230,00	11 971,50
2.	2010237318750	Distanțieri	buc	222,33	0,75	166,75
3.	2663102100000	Beton	m3	21,92	1 050,00	23 016,00
4.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,71	14,00	51,94
5.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,41	15,70	116,34
6.	2873122004100	Plase sudate	kg	748,51	22,00	16 467,22
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,21	0,00	0,00
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,14	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				51 789,75

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	5,73	250,00	1 432,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,07	30,00	182,10
3.	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	8,47	25,00	211,75
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,91	90,00	81,90
		Total utilaje de constructii				1 908,25

Total	58 958,00
Asigurare sociala si medicala	1 183,50
Transportare materialelor	2 071,59



Obiect Termoizolare fasade Gimnazialul Izbiste, Investitor
din satul Izbiste,r-nul Criuleni


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02B	1. Pereu latimea 1.0m, L=264.68m.l.				
		Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infiratre, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			29,75
2	DA06A1	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	25,00	29,75
		Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr. 1.5cm	m3			336,95
		Pavator	h-om	1,1500	25,00	28,75
		Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	230,00	301,55
		Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
		Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	30,00	4,59
		Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,06
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR1 d5/100x100), greutatea 2.8 kg/m2	kg			23,57
		Fierar beton	h-om	0,0250	25,00	0,63
		Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,00	0,13
		Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
		Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
		Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,70	0,16
		Distanțieri	buc	0,3000	0,75	0,23
		Mecara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
4	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M150, gr. 8.0cm	m3			1 272,17
		Betonist	h-om	3,8500	25,00	96,24
		Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	25,00	16,25
		Beton	m3	1,0250	1 050,00	1 087,20
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
		Mecara	h-ut	0,2500	250,00	62,47
		Vibrator de suprafața	h-ut	0,4000	25,00	10,00

APPROBAT:

Intocmit

Investitor



L.S.