



Anexa nr.25
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.26
privind achiziția de construcții speciale în curs de execuție
prin procedura de achiziții publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1662721232946

"07" octombrie 2022

s.Ustia r-n Glodeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(*OBLIGATORIU*)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1662721232946 din data 09 septembrie 2022, între Primaria Ustia cu sediul în s.Ustia r-n Glodeni str. ___, telefon: 24951285, fax: ___, IDNO -1007601002131- reprezentat prin Primarul Cojocari Alexandru în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Camureac Alexandru, cu sediul în s.Fudurii Vechi r-n Glodeni, telefon: 060022041, fax: ___, IDNO 1015602003394 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.49843 din "05"august 2015, eliberată de Camera Înregistrării de Stat, pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcție ,lucrări de instalații electrice lucrări de instalații tehnico sanitare,reprezentat prin Director Gamureac Alexandru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările construcții speciale în curs de execuție prin procedura de achiziții publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1662721232946 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 luni și zile __ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamitaților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa

Anțreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatăriile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 7 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este De 522464,66(Cinci sute douăzeci și două mii patru sute șaizeci și patru) lei 66 baniMD, inclusiv TVA 87077,44 (Optzeci și șapte mii șaptezeci și sapte) lei 44 bani MD.

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravalorearea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restituî Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul receptiei cu obiecții, garanția se va restituî în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detalii sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în quantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restituîn cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnici atestați. Aceștora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inopertune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului,

sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexacitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricărora materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să opreasă execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercările vor fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în opera vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examineate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 7 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a quantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii și păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a

înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheata.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altrei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluționarea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluționarea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestrul;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluționarea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua receptia cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluționii

contractului.

12.5. În cazul rezoluției contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluția contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022./recepția finală a lucrărilor.


II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:s.Fundurii Vechi.r-n Glodeni
Telefon:060022041
Cod fiscal:1015602003394
Banca:BC Moldincombank S.A
Cod:MOLDMD2X
IBAN MD13ML000000002251652267

ANTREPRENOR



BENEFICIARUL

Adresa poștală:s.Ustia-n Glodeni
Telefon:024951285
Cod fiscal:1007601002131
Banca:TREZMD2X
Cod:226622
IBAN MD26TRPDAM310220D10580AE



SEMNAȚURILE PĂRȚILOR BENEFICIAR

Anexa nr.1
la Contractul nr.26
din "07" octombrie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lîngă casa de cultură din s.ustia</i>	45200000-9	Conf.caietului de sarcini	Conf.devizului de cheltuieli publicat	
	TOTAL				

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



Anexa nr.2
 la Contractul nr. 26
 din "07" octombrie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lîngă casa de cultură din s.ustia	45200000-9			522464,66	522464,66	31.12.2022
	TOTAL				522464,66	522464,66	

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 02 octombrie 2023

Privind lucrarea executată la obiectul *“Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lîngă Casa de Cultură din satul Ustia, raionul Glodeni”* încheiat între Primăria s.Ustia, rl Glodeni și I.I „Gamureac Alexandru”, în cadrul contractului nr.26 din 07.10.2022 și în baza Devizului de cheltuieli nr. 10.2

1.Comisia de recepție fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Cheptea Rodica, Secretar al Consiliul local Ustia

Membrii comisiei

2. Băicean Mihail, consilier, membru
3. Cazacu Vasile, consiliere, membru
4. Sprîncean Gheorghe, responsabil tehnic, membru
5. Pasat Iurii, reprezentant al societății civile, membru

Invitați

Gamureac Alexandru-Administrator I.I. „Gamureac Alexandru,,
Leahu Ion-Diriginte de şantier

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate: anexă nr.2,
- 3) lucrările, cuprinse în lista care nu s-au respectat prevederile proiectului. anexă nr.3

3.Comisia de recepție în urma constatărilor propune: recepționarea lucrărilor la proiectul *“Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lîngă Casa de Cultură din satul Ustia, raionul Glodeni”*

4.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **terminarea lucrărilor de reparatie.**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: de efectuat recepția la terminarea lucrărilor.

7. Prezentul proces - verbal , conținând 5 (cinci) file și numerotate, cu un total de 5 (cinci) file, a fost încheiat astăzi la 02.10.2023 în 3 (trei) exemplare.

8. Concluziile Agenției pentru Supraveghere tehnică:-----

(ștampila cu stema de stat AST)


Comisia de recepție:

1. Cheptea Rodica
2. Băicean Mihail
3. Sprîncean Gheorghe
4. Cazacu Vasile
5. Pasat Iurii


R. Amariei
M. Băicean
C. Sprîncean
V. Cazacu
I. Pasat



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

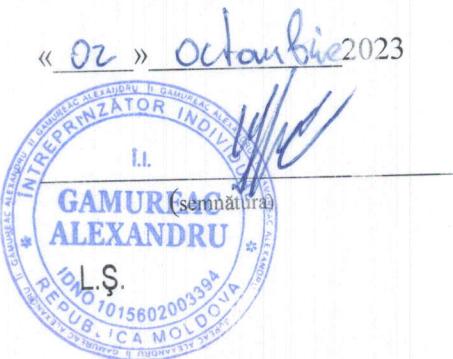

PRIMITĂ:
BENEFICIAR:

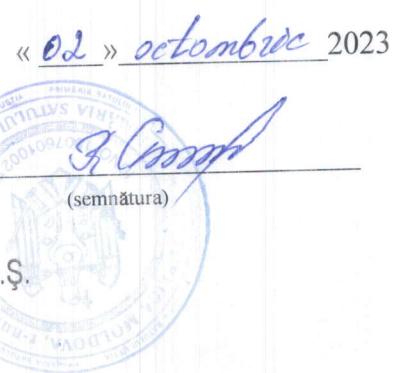

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție a lucrărilor
nr. _____ din _____ 2023

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**



Președintele comisiei



Responsabil Tehnic



Î.I. „Gamureac Alexandru”

Anexa nr.2

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Președintele comisiei

Responsabil Tehnic

I.I. „Gamureac Alexandru”



Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție a lucrărilor
nr. din _____ 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.



Președintele comisiei

Responsabil Tehnic

Î.I „Gamureac Alexandru”



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-09-22

Valoarea lucrarilor executate 522 464,667 (Lei)

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lîngă casa de cultură din satul Ustia, raionul Glodeni.								
Devizul: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.			U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)			
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli			Pe unitate de masura	Total		
					Incl. salariul	Incl. salariul		
1	2	3	4	5	6	7		
2.1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего горения и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтественнной влажности, III категории). (decopertaea stratului vegetal)	100 m3	0,9360	780,0000 0,0000	730,080 0,000		
2.1.2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	154,4400	22,0400 0,0000	3 403,858 0,000		
2.1.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2	2,4200	31,1500 0,0000	75,383 0,000		
2.1.4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	12,1000	395,8000 54,0000	4 789,180 653,400		
2.1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	24,2000	360,6000 59,4000	8 726,520 1 437,480		
2.1.6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	36,3000	1 364,6690 300,0000	49 537,485 10 890,000		
2.1.7	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg	189,7280	25,1600 2,7000	4 773,556 512,266		
2.1.8	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltaimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол: покрытие тип ACE, высотой ворса 10 мм, засыпанное песком).	m2	242,0000	433,2721 6,1800	104 851,843 1 495,560		
2.1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, аллей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m	96,0000	169,5390 18,0000	16 275,744 1 728,000		
2.1.10	DE18B	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой	m2	70,0000	326,0082	22 820,574		

		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насыху, толщиной слоя 10 см).			62,6400	4 384,800
2.1.11	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортивных площадок - футбольные ворота).	buc	2,0000	6 097,0550	12 194,110
					1 753,2000	3 506,400
2.1.12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортивных площадок - металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке).	buc	2,0000	2 570,4320	5 140,864
					1 173,0000	2 346,000
2.1.13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc	10,0000	1 920,8500	19 208,500
					432,0000	4 320,000
2.1.14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc	10,0000	990,8500	9 908,500
					354,0000	3 540,000

Total manopera (ore)	580,2318
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	262 436,197
Asigurari sociale	24,0000%
Total	270 791,534
Cheltuieli de transport	5,0000%
Total	10 932,968
Cheltuieli de regie	4,5000%
Total	281 724,503
Beneficiu de deviz	3,0000%
	8 832,063

Total Deviz fara TVA	303 234,169
----------------------	-------------

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего горения и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтественной влажности, III категории). decopertarea stratului vegetal.	100 m3	0,1430	780,0000	111,540
					0,0000	0,000
2.2.2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	23,5950	22,0400	520,034
					0,0000	0,000
2.2.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категорий).	100 m2	1,4300	31,1500	44,545
					0,0000	0,000
2.2.4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом).	100 m2	0,1430	1 545,1000	220,949
					408,6000	58,430
2.2.5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	7,1500	395,8000	2 829,970
					54,0000	386,100
2.2.6	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см).	m2	143,0000	21,4480	3 067,064
					4,2000	600,600

Total manopera (ore)	17,4188
Total greutate materiale (tone)	0,0000
Total	6 794,102

Asigurari sociale		24,0000%	250,831
Total			7 044,933
Cheltuieli de transport		5,0000%	186,290
Total			7 231,222
Cheltuieli de regie		4,5000%	325,405
Total			7 556,627
Beneficiu de deviz		3,0000%	226,699

Total Deviz fara TVA	7 783,326
----------------------	-----------

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкого грунта).	m3	5,1200	31,2000	159,744
					31,2000	159,744
2.3.2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	8,4480	22,0400	186,194
					0,0000	0,000
2.3.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	0,2600	337,6000	87,776
					59,4000	15,444
2.3.4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprujin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Вс 15/В 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3	5,1200	1 407,0442	7 204,066
					342,0000	1 751,040
2.3.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Теви профилate 80x80x4mm - 60m.	t	0,5600	25 012,0750	14 006,762
					2 400,0000	1 344,000
2.3.6	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Теви профилate 40x20x3 mm -60m	t	0,2020	28 942,6500	5 846,415
					5 700,0000	1 151,400
2.3.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Теви профилate 80x80x4mm -80m	t	0,7460	25 012,0750	18 659,008
					2 400,0000	1 790,400
2.3.8	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Теви профилate 40x20x3mm - 135m.	t	0,4540	28 942,6500	13 139,963
					5 700,0000	2 587,800
2.3.9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale	t	1,9630	1 772,7500	3 479,908

		(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей).		594,0000	1 166,022
2.3.10	CO06B4	Imprejmuri din plasa de sarma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=4000mm - 84,8m2.	m	22,0000	357,0793 7 855,744
				78,0000	1 716,000
2.3.11	CO06B4	Imprejmuri din plasa de sarma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=3000mm - 135m2.	m	45,0000	357,0793 16 068,567
				78,0000	3 510,000
2.3.12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя).	m2	219,8000	81,8050 17 980,739
				67,2000	14 770,560

Total manopera (ore)	499,3735
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	104 674,887
Asigurari sociale	24,0000%
Total	111 865,866
Cheltuieli de transport	5,0000%
Total	115 547,664
Cheltuieli de regie	4,5000%
Total	120 747,309
Beneficiu de deviz	3,0000%
Total Deviz fara TVA	124 369,728

Total General fara TVA	435 387,223
TVA (20%)	87 077,445
TOTAL GENERAL	522 464,667
Inclusiv salariul	65 821,445

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Obiectivul: Primaria s. Ustia, nr Glodeni

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lîngă casa de cultură din satul Ustia, raionul Glodeni.

Deviz local Nr. 7.2

Intocmit in preturi curente 2023-09-25

Valoarea de deviz 522 464,667 (Lei)

Devizul: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего горения и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтественной влажности, III категории). (decopartea stratului vegetal)	100 m3	0,9360	780,0000	730,080
					0,0000	0,000
1.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	154,4400	22,0400	3 403,858
					0,0000	0,000
1.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категорий).	100 m2	2,4200	31,1500	75,383
					0,0000	0,000
1.4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	12,1000	395,8000	4 789,180
					54,0000	653,400
1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	24,2000	360,6000	8 726,520
					59,4000	1 437,480
1.6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	36,3000	1 364,6690	49 537,485
					300,0000	10 890,000
1.7	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg	189,7280	25,1600	4 773,556
					2,7000	512,266
1.8	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол: покрытие тип ACE, высотой ворса 10 мм, засыпанное песком).	m2	242,0000	433,2721	104 851,843
					6,1800	1 495,560
1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m	96,0000	169,5390	16 275,744
					18,0000	1 728,000
1.10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насыху, толщиной слоя 10 см).	m2	70,0000	326,0082	22 820,574
					62,6400	4 384,800
1.11	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота).	buc	2,0000	6 097,0550	12 194,110
					1 753,2000	3 506,400
1.12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile	buc	2,0000	2 570,4320	5 140,864

		de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортивных площадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке).			1 173,0000	2 346,000
1.13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc	10,0000	1 920,8500 432,0000	19 208,500 4 320,000
1.14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc	10,0000	990,8500 354,0000	9 908,500 3 540,000

Total manopera (ore)	580,2318
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	262 436,197
Asigurari sociale	24,0000%
Total	270 791,534
Cheltuieli de transport	5,0000%
Total	281 724,503
Cheltuieli de regie	4,5000%
Total	294 402,105
Beneficiu de deviz	3,0000%
	8 832,063

Total Deviz fara TVA	303 234,169
----------------------	-------------

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		Valoarea de deviz (Lei)	
						Pe unitate de masura	Total
				1	2	3	4
5	6	7	5	6	7		
2.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтественною влажножности, III категории). decoperarea stratului vegetal.	100 m3	0,1430	780,0000 0,0000	111,540 0,000	
2.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	23,5950	22,0400 0,0000	520,034 0,000	
2.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории).	100 m2	1,4300	31,1500 0,0000	44,545 0,000	
2.4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом).	100 m2	0,1430	1 545,1000 408,6000	220,949 58,430	
2.5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	7,1500	395,8000 54,0000	2 829,970 386,100	
2.6	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см).	m2	143,0000	21,4480 4,2000	3 067,064 600,600	

Total manopera (ore)	17,4188
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	6 794,102
Asigurari sociale	24,0000%
Total	7 044,933
Cheltuieli de transport	5,0000%
Total	7 231,222
Cheltuieli de regie	4,5000%
Total	7 556,627
Beneficiu de deviz	3,0000%
	226,699

Devizul: 1.3. Împrejmuire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в неестественных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта).	m3	5,1200	31,2000	159,744
					31,2000	159,744
3.2	Tsl50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t	8,4480	22,0400	186,194
					0,0000	0,000
3.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	0,2600	337,6000	87,776
					59,4000	15,444
3.4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3	5,1200	1 407,0442	7 204,066
					342,0000	1 751,040
3.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Теви профилате 80x80x4mm - 60m.	t	0,5600	25 012,0750	14 006,762
					2 400,0000	1 344,000
3.6	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Теви профилате 40x20x3 mm -60m	t	0,2020	28 942,6500	5 846,415
					5 700,0000	1 151,400
3.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Теви профилате 80x80x4mm -80m	t	0,7460	25 012,0750	18 659,008
					2 400,0000	1 790,400
3.8	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Теви профилате 40x20x3mm - 135m.	t	0,4540	28 942,6500	13 139,963
					5 700,0000	2 587,800
3.9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei execute la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, execute manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей).	t	1,9630	1 772,7500	3 479,908
					594,0000	1 166,022
3.10	CO06B4	Imprejmuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с	m	22,0000	357,0793	7 855,744

		панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=4000mm - 84,8m2.		78,0000	1 716,000
3.11	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sarma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stililor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=3000mm - 135m2.	m	45,0000	357,0793 16 068,567
				78,0000	3 510,000
3.12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя).	m2	219,8000	81,8050 17 980,739
				67,2000	14 770,560

Total manopera (ore)	499,3735
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	104 674,887
Asigurari sociale	24,0000%
Total	111 865,866
Cheltuieli de transport	5,0000%
Total	115 547,664
Cheltuieli de regie	4,5000%
Total	120 747,309
Beneficiu de deviz	3,0000%
	3 622,419

Total Deviz fara TVA	124 369,728
----------------------	-------------

Total General fara TVA	435 387,223
TVA (20%)	87 077,445
TOTAL GENERAL	522 464,667
Inclusiv salariul	65 821,445

Cursul de referinta: 20,2341 Lei/Euro, din data de 2022-03-14

Intocmit:
I.I. SAMUREAC ALEXANDRU
 (functia, semnatura, numele, prenumele)


Verificat:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 7.2

Devizul: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтественной влажности, III категории). (decopertaea stratului vegetal)	100 m3			780,000 0,000
1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,0000	780,000
1.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 KM).	t			22,040 0,000
1.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	290,0000	22,040
1.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категорий).	100 m2			31,150 0,000
1.3.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	350,0000	31,150
1.4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			395,800 54,000
1.4.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	246,0000	270,600
1.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,0000	54,000
1.4.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000
1.4.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300
1.5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			360,600 59,400
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,0000	230,000
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,400
1.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000
1.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300
1.6	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 364,669 300,000
1.6.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,0000	1 025,000
1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,900
1.6.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	10,269
1.6.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	60,0000	261,000
1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	60,0000	39,000
1.6.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	0,0000	0,000
1.6.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	50,0000	27,500
1.7	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg			25,160 2,700
1.7.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,0000	22,220
1.7.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,0000	0,110
1.7.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,0000	0,130
1.7.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,0000	0,000
1.7.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,0000	2,400
1.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,0000	0,300
1.7.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,0000	0,000
1.8	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE	m2			433,272

		inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (Укладка покрытий из искусственной травы для теннисных кортов, площадок для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол: покрытие тип ACE, высотой ворса 10 мм, засыпанное песком).				6,180
1.8.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m ²	1,0300	390,0000	401,700
1.8.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	19,0760	5,341
1.8.3	2774413590403	Cleu din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	98,0000	8,928
1.8.4	1421102200801	Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	12,0000	0,5000	6,000
1.8.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1030	60,0000	6,180
1.8.6	2952270003648	Instalatii pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	76,0000	0,304
1.8.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0140	25,0000	0,350
1.8.8	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0240	150,0000	3,600
1.8.9	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0030	233,0000	0,699
1.8.10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	170,0000	0,170
1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pretuttiu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m			169,539 18,000
1.9.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m ³	0,0480	1 000,0000	48,000
1.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,2000	2,244
1.9.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,0030	246,0000	0,738
1.9.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,0000	100,500
1.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m ³	0,0030	19,0000	0,057
1.9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,0000	7,200
1.9.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,0000	10,800
1.10	DE18B	Pavaje execute din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насыху, толщиной слоя 10 см).	m ²			326,008 62,640
1.10.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m ²	1,0150	198,0000	200,970
1.10.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,2000	3,520
1.10.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,2000	34,606
1.10.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m ³	0,0050	246,0000	1,230
1.10.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m ³	0,0857	246,0000	21,082
1.10.6	2881116002701	Disc pentru tatai placi	buc	0,0200	98,0000	1,960
1.10.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,0000	60,744
1.10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	60,0000	1,896
1.11	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортивплощадок - футбольные ворота).	buc			6 097,055 1 753,200
1.11.1	2722103111446	Teava const f S Ic 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	100,0000	232,700
1.11.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,2000	341,946
1.11.3	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m ³	0,3630	180,0000	65,340
1.11.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,2870	246,0000	70,602
1.11.5	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m ³	0,5940	6 000,0000	3 564,000
1.11.6	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	17,0000	6,477
1.11.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	69,0000	61,479
1.11.8	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0690	19,0000	1,311
1.11.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	60,0000	164,400
1.11.10	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	60,0000	150,600
1.11.11	7124010010700	Dulgher	h-om	13,4300	60,0000	805,800
1.11.12	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	60,0000	552,000
1.11.13	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	60,0000	80,400
1.12	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортивплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке).	buc			2 570,432 1 173,000
1.12.1	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	0,6930	22,0000	15,246
1.12.2	2722103303738	Teava sudata constr cm102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	4,3360	100,0000	433,600
1.12.3	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	4,1900	100,0000	419,000
1.12.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	2,2000	341,946
1.12.5	1421102200082	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-30 mm	m ³	0,3630	180,0000	65,340
1.12.6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,2870	246,0000	70,602
1.12.7	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,7330	69,0000	50,577
1.12.8	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0590	19,0000	1,121
1.12.9	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0700	60,0000	64,200

1.12.10	7123010010200	Betonist	h-om	1.9200	60,0000	115,200
1.12.11	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,5000	60,0000	930,000
1.12.12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0600	60,0000	63,600
1.13	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках).	buc			
1.13.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 450,0000	1 450,000
1.13.2	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 000,0000	36,000
1.13.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
1.13.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	60,0000	114,000
1.13.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.13.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,000
1.14	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн).	buc			
1.14.1	2030112931102	Urne	buc	1,0000	550,0000	550,000
1.14.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 000,0000	84,000
1.14.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	19,0000	2,850
1.14.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	60,0000	36,000
1.14.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,0000	27,000
1.14.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,0000	291,000

Devizul: 1.2. Teren de joacă pentru copii.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтественною влажножности, III категории). decopertarea stratului vegetal.	100 m3			
2.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,0000	780,000
2.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			
2.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	290,0000	22,040
2.3	TsE04C	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категорий).	100 m2			
2.3.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0890	350,0000	31,150
2.4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом).	100 m2			
2.4.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	200,0000	1 020,000
2.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	19,0000	9,500
2.4.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	60,0000	408,600
2.4.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	50,0000	107,000
2.5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3			
2.5.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	246,0000	270,600
2.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900
2.5.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	60,0000	54,000
2.5.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000
2.5.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300
2.6	TsH32D1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte din piatra de 8-16 mm in strat de 5 cm grosime (Благоустройство парковых аллей и детских площадок каменным покрытием 8-16 мм в слой толщиной 5 см).	m2			
2.6.1	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	0,0570	200,0000	11,400
2.6.2	7129020012800	Pavator	h-om	0,0700	60,0000	4,200
2.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0170	344,0000	5,848

Devizul: 1.3. Împrejmuire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	
3.1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в неестественных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта).	m3				31,200 31,200
3.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,0000	31,200	
3.2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км).	t			22,040 0,000	
3.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	290,0000	22,040	
3.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3			337,600 59,400	
3.3.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	180,0000	207,000	
3.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	19,0000	1,900	
3.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,0000	59,400	
3.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,0000	0,000	
3.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,0000	69,300	
3.4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса).	m3			1 407,044 342,000	
3.4.1	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,2000	607,200	
3.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	246,0000	183,270	
3.4.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	180,0000	123,300	
3.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2900	19,0000	5,510	
3.4.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	13,789	
3.4.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	60,0000	318,000	
3.4.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,0000	24,000	
3.4.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,0000	12,000	
3.4.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	23,0000	7,475	
3.4.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,0000	112,500	
3.5	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Теви профилате 80x80x4mm - 60m.	t			25 012,075 2 400,000	
3.5.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	22,0000	22 440,000	
3.5.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	76,0000	34,200	
3.5.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,0000	13,000	
3.5.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,0000	19,500	
3.5.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,0000	6,500	
3.5.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	0,0000	0,000	
3.5.7	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,0000	46,000	
3.5.8	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,5000	1,125	
3.5.9	7214210026800	Montaj constructii metalice	h-om	35,0000	60,0000	2 100,000	
3.5.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,0000	300,000	
3.5.11	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,1500	345,0000	51,750	
3.6	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucată pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Теви профилате 40x20x3 mm -60m	t			28 942,650 5 700,000	
3.6.1	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	22,0000	22 000,000	
3.6.2	2874125881200	Saiba M 8	buc	230,0000	0,7000	161,000	
3.6.3	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	2,0000	460,000	
3.6.4	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,7000	161,000	
3.6.5	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	22,0000	264,000	
3.6.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	0,0000	0,000	
3.6.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,0000	60,0000	5 100,000	
3.6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	60,0000	600,000	
3.6.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,5700	345,0000	196,650	

3.7	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe san-tier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций). Tevi profiate 80x80x4mm -80m	t			25 012,075
						2 400,000
3.7.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	22,0000	22 440,000
3.7.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	76,0000	34,200
3.7.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,0000	13,000
3.7.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	3,0000	19,500
3.7.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,0000	6,500
3.7.6	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	0,0000	0,000
3.7.7	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,0000	46,000
3.7.8	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	2,5000	1,125
3.7.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	60,0000	2 100,000
3.7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	60,0000	300,000
3.7.11	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,1500	345,0000	51,750
3.8	CL13A1	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe sarpante din beton armat, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucată pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на железобетонные каркасные конструкции, в зданиях высотой до конька крыши до 10 м, весом одной шт. до 0,1 т включительно). Tevi profilate 40x20x3mm - 135m.	t			28 942,650
						5 700,000
3.8.1	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	22,0000	22 000,000
3.8.2	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,7000	161,000
3.8.3	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	2,0000	460,000
3.8.4	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,7000	161,000
3.8.5	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	22,0000	264,000
3.8.6	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	0,0000	0,000
3.8.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,0000	60,0000	5 100,000
3.8.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	60,0000	600,000
3.8.9	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5700	345,0000	196,650
3.9	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную масляными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей).	t			1 772,750
						594,000
3.9.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	89,0000	996,800
3.9.2	1542126108945	Ulei de in sicutativ	kg	5,9500	21,0000	124,950
3.9.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	25,0000	27,500
3.9.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	10,0000	29,500
3.9.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9000	60,0000	594,000
3.10	CO06B4	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=4000mm - 84,8m2.	m			357,079
						78,000
3.10.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	63,0000	119,700
3.10.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	17,0000	8,160
3.10.3	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	11,0000	68,750
3.10.4	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 000,0000	65,000
3.10.5	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	200,0000	10,000
3.10.6	222222222992	Material marunt (cuie, sarma de otel)	%	2,7500	0,0000	7,469
3.10.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,0000	55,200
3.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,0000	22,800
3.11	CO06B4	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном). Plasa Rabita h=3000mm - 135m2.	m			357,079
						78,000
3.11.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	63,0000	119,700
3.11.2	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	17,0000	8,160
3.11.3	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	11,0000	68,750

3.11.4	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 000,0000	65.000
3.11.5	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	200,0000	10,000
3.11.6	2222222222992	Material marunt (cuie, sarma de otel)	%	2,7500	0,0000	7,469
3.11.7	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,0000	55,200
3.11.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,0000	22,800
3.12	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя).	m2			81,805
						67,200
3.12.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	89,0000	10,680
3.12.2	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	21,0000	2,100
3.12.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,0000	0,375
3.12.4	26811260014721	Hirtele pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,0000	0,200
3.12.5	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,0000	0,500
3.12.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	25,0000	0,750
3.12.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	60,0000	67,200

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Obiectivul: Primaria s. Ustia, nr Glodeni

Obiectul: Lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lîngă casa de cultură din satul Ustia, raionul Glodeni.

Devizul local de resurse Nr. 7.2

Intocmit în prețuri curente 2023-09-25

Valoarea de deviz 522 464,667 (Lei)

Deviz: 1. Lucrări de construcție. 1.1 Teren sportiv universal.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	263,7650	60,0000	15 825,900
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,5891	60,0000	455,347
3	7124010010700	Dulgher	h-om	26,8600	60,0000	1 611,600
4	7129020012800	Pavator	h-om	88,1480	60,0000	5 288,880
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,6200	60,0000	457,200
6	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	49,4000	60,0000	2 964,000
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,1680	60,0000	4 570,080
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,5436	60,0000	1 472,618
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,2120	60,0000	672,720
10	9310060019930	Muncitor	h-om	24,9260	60,0000	1 495,560
Total manopera						34 813,906
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,8300	200,0000	5 566,000
2	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,4520	180,0000	261,360
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2880	246,0000	70,848
4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,4580	246,0000	3 556,668
5	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3500	246,0000	86,100
6	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,9990	246,0000	1 475,754
7	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 904,0000	0,5000	1 452,000
8	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	1,1880	6 000,0000	7 128,000
9	2010237318750	Distantieri	buc	56,9184	0,0000	0,000
10	2030112931102	Urne	buc	10,0000	550,0000	5 500,000
11	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,0000	0,000
12	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,2480	69,0000	372,765
13	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	10,0000	1 450,0000	224,112
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	97,9200	2,2000	215,424
15	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	112,0000	2,2000	246,400
16	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	621,7200	2,2000	1 367,784
17	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 101,1000	2,2000	2 422,420
18	2663102100000	Placi din beton, pentru trotuare	m2	71,0500	198,0000	14 067,900
19	2663102100001	Beton	m3	38,4075	1 000,0000	38 407,500
20	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,6080	1 000,0000	4 608,000
21	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	96,4800	100,0000	9 648,000
22	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,3860	22,0000	30,492
23	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9486	22,0000	20,870
24	2722103111446	Teava const f S Ic 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	4,6540	100,0000	465,400
25	2722103215357	Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1	m	8,3800	100,0000	838,000
26	2722103303738	Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657	m	8,6720	100,0000	867,200
27	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8973	13,0000	24,665
28	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	249,2600	390,0000	97 211,400
29	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	67,7600	19,0760	1 292,590
30	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	22,0462	98,0000	2 160,528
31	2873122004100	Plase sudate	kg	191,6253	22,0000	4 215,756

33	2881116002701	Disc pentru taiat placii	kg	0,7620	17,0000	12,952
34	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	buc	1,4000	98,0000	137,200
35	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2560	19,0000	4,864
36	4100126202818	Apă	m3	3,9180	19,0000	74,442
Total materiale				6,6300	19,0000	125,970
						218 659,365

Utilaje

1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,2460	165,0000	2 515,590
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pîna la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,6230	0,0000	0,000
3	2922140007000	Macara	h-ut	10,6408	0,0000	0,000
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4336	300,0000	730,080
5	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2154	350,0000	75,383
6	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	19,9650	50,0000	998,250
7	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,9680	76,0000	73,568
8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	3,3880	25,0000	84,700
9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	5,8080	150,0000	871,200
10	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,2420	170,0000	41,140
11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,7260	233,0000	169,158
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,7374	290,0000	3 403,858
Total utilaje						8 962,927

Total

Asigurari sociale		24,0000%	262 436,197
Total cheltuieli de transport			8 355,337
Total cheltuieli de regie		5,0000%	270 791,534
Total beneficiu de deviz		4,5000%	10 932,968
TOTAL Deviz fara TVA		3,0000%	281 724,503
			12 677,603
			294 402,105
			8 832,063
			303 234,169

Deviz: 1.2. Teren de joacă pentru copii.

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	10,0100	60,0000	600,600
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4088	60,0000	444,530
Total manopera						1 045,130

Materiale

1	1411122201701	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 8-15 mm	m3	8,1510	200,0000	1 630,200
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7293	200,0000	145,860
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,8650	246,0000	1 934,790
4	4100126202818	Apă	m3	0,7865	19,0000	14,944
Total materiale						3 725,794

Utilaje

1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,0030	165,0000	495,495
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pîna la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,5015	0,0000	0,000
3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pîna la 12 tf	h-ut	2,4310	344,0000	836,264
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3718	300,0000	111,540
5	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1273	350,0000	44,545
6	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3060	50,0000	15,301

Total utilaje		n-ut	1.7932	290,0000	520,034
					2 023,178
Total Asigurari sociale					6 794,102
Total Cheltuieli de transport			24,0000%		250,831
Total Cheltuieli de regie			5,0000%		7 044,933
Total Beneficiu de deviz			4,5000%		186,290
TOTAL Deviz fara TVA			3,0000%		7 231,222
					325,405
					7 556,627
					226,699
					7 783,326

Deviz: 1.3. Împrejmuire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	27,1360	60,0000	1 628,160
2	7123030012500	Montator P.B	h-om	61,6400	60,0000	3 698,400
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	265,6097	60,0000	15 936,582
4	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	45,7100	60,0000	2 742,600
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,7600	60,0000	3 345,600
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9198	60,0000	175,188
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,5980	60,0000	2 435,880
Total manopera						29 962,410
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	16,7809	10,0000	167,809
2	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	3,3500	200,0000	670,000
3	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2990	180,0000	53,820
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,5072	180,0000	631,296
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8144	246,0000	938,342
6	1542126108945	Ulei de in siccavat	kg	33,6599	21,0000	706,857
7	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	70,601
8	2222222222992	Material marunt (cuie, sarma de otel)	%	5,5000	0,0000	500,441
9	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,4563	25,0000	136,408
10	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5738	0,0000	0,000
11	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	48,3616	89,0000	4 304,182
12	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	6,5940	25,0000	164,850
13	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 413,1200	2,2000	3 108,864
14	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	4,3550	1 000,0000	4 355,000
15	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,9800	2,0000	43,960
16	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	7,8720	22,0000	173,184
17	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	32,1600	17,0000	546,720
18	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sarma	m2	127,3000	63,0000	8 019,900
19	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,6120	23,0000	60,076
20	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 332,1200	22,0000	29 306,640
21	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	418,7500	11,0000	4 606,250
22	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	656,0000	22,0000	14 432,000
23	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5877	76,0000	44,665
24	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,4890	3,0000	25,467
25	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	150,8800	2,0000	301,760
26	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	150,8800	0,7000	105,616
27	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,4890	2,0000	16,978
28	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,4890	1,0000	8,489
29	2874125881200	Saiba M 8	buc	150,8800	0,7000	105,616
30	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5877	2,5000	1,469

14100126202818	Apă	m3	1,4848	19,0000	28,211
Total materiale		m3	0,0260	19,0000	0,494
Utilaje					73 635,965
1 2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1092	165,0000	18,018
2 2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0546	0,0000	0,000
3 2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,0720	20,0000	61,440
4 29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,6640	23,0000	38,272
5 3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zubrele	h-ut	0,5698	345,0000	196,588
6 3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,2800	450,0000	576,000
7 3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,6420	290,0000	186,194
Total utilaje					1 076,512
Total					
Asigurari sociale					
Total			24,0000%		104 674,887
Cheltuieli de transport					7 190,978
Total			5,0000%		111 865,866
Cheltuieli de regie					3 681,798
Total			4,5000%		115 547,664
Beneficiu de deviz					5 199,645
TOTAL Deviz fara TVA			3,0000%		120 747,309
Total					3 622,419
TVA					
TOTAL Deviz			20%		435 387,223
					87 077,445
					522 464,667

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizeline, creat de Sevma.md; www.devize.md; Telefon: 022-522032;