



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## **CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.58** *privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri*

01 octombrie 2021

Primaria Mereni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1628237758588 din data **06 august 2021**, între **Primaria Mereni**, cu sediul în s. Mereni str, Ștefan Cel Mare nr 93 telefon: 26554328; 069477754, fax: 0265-54-3-28, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.428127 reprezentat prin Valentin VIERU, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C Geothermal –AV SRL cu sediul în mun.Chișinău, București nr. 96/1, telefon: 069047173 autentificat prin cod unic de înregistrare nr.12585 din 28.06.2021 autorizat pentru activitatea în construcții: licența r.AMMII nr.048652 din 01.2006, reprezentat prin Pîslari Veaceslav în calitate diector de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute „**Construcția terenului de fotbal și a terenului de sport în cadrul Liceului Teoretic „Emil Nicula” s. Mereni, r-ul Anenii Noi** cod CPV : 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va

aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1834162,86 (un milion opt sute treizeci și patru mii o sută șaiszeci și doi, 86 lei MD), inclusiv TVA 305693,83 (trei sute cinci mii șase sute nouăzeci și trei, 81 lei)**

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale enunțate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

### **4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### **5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

### **6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract,

- pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
  - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 6 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală **în cel mult 15 zile.**
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp în sî cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
  - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
  - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## 7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantierși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului

- răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada șigheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau **despăgubiri în cuantum 0,1%** din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
  - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor

- conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.



### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică devize nr 3,5,7
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data de **01 octombrie 2021**, fiind valabil până la data de **31.12 2021**

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL <b>S.C Geothermal –AV SRL</b>	BENEFICIARUL <b>Primaria Mereni</b>
Adresa poștală:MD-2068 .mun Chișinău, str. București nr.96/1 ap 20	Adresa poștală:MD- 6526 s. Mereni str. Ștefan Cel Mare nr.93
Telefon:069047173 Email:scgeothermal.av@gmail.com	Telefon:026554328;069477752 Email:primaria@mereni.md
Cod fiscal:1006600000959	Cod fiscal:1008601000020
Banca: BC „Moldincombank ”SA fil Centru	Banca: MF-TREZORĂRIA DE STAT
Cod:MOLDMD2X309	Cod: TREZMD2X
<b>IBAN: MD68ML000000022515093964</b>	<b>IBAN: MD15TRPDAV312120K10764AB</b>

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL <b>Pislarî Veaceaslav</b>	BENEFICIAR <b>Primaria Mereni</b>
 L.S.	 L.S.



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAA007922870



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr. 114 din 29 octombrie 2017  
Timpul de depunere  
Prezentarea în oficiul Ministerului Finanțelor Republicii Moldova  
Nr. 114 din 29 octombrie 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		01.12.2021 / 01.12.2021		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. GEOTHERMAL - AV S.R.L., SEC.BUIUCANI Bucuresti nr.96 bl.1 of.20 Cont MD68ML000000022515093964, BC'MoldIndeconbank'S.A. suc.'Centru' Chisinau, MOLDMD2X309		9. Transportator Перевозчик		S.C. GEOTHERMAL - AV S.R.L., SEC.BUIUCANI Bucuresti nr.96 bl.1 of.20																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA SATULUI MERENI, S.MERENI Stefan cel Mare nr.93		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces Verbal Nr 27/10-21 din 27.10.21																	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки																	
7. Redirișări Переадресовки																							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și mărfuri/актiвy/услуг и код товарной позиции товара/актiвy/услуг		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/актiвy/услуг, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лей		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лей		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лей		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма товаров/актiвy/услуг, лей		10.9 Ală informăție Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Кол-чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Construcția terenului de fotbal și a terenului de sport în cadrul L.T. "Emil Nicula's. Mereni r-ul Anenii Noi în baza contractului nr 58 din 01.10.2021 conform Procesului Verbal nr 30-11/21 din 30 noiembrie 2021		buc		1		871877,36		871877,36		20		174375,47		1046252,83									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						871877,36		X		174375,47		1046252,83		X		X		X		0,00			

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 01.12.2021

13. Permis eliberarea:  
Разрешил:

director VEACESLAV PISLARI  
Функция, название, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/actiivele (serviciile):  
Сдан товары/актiвy (услуги)

director VFACSLAV PISLARI  
Функция, название, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика 01.12.2021

L.Ș.

15. Primit mărfurile/actiivele intermediarului (transportatorul):  
Принят товары/актiвy посредник (перевозчик)

Функция, название, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/actiivele intermediarului (transportatorul):  
Сдан товары/актiвy посредник (перевозчик)

Функция, название, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/actiivele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/актiвy (услуги)  
покупатель/получатель

director VALENTIN VIERU

Функция, название, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя 02.12.2021



Antreprenor

"Geothermal-AV" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria s. Mereni

(denumirea)

Obiect:

Construcția terenului de fotbal și a terenului de sport  
din cadrul liceului Teoretic „Emil Nicula”

Denumire lucrare:

Baza:

Deviz local Nr. 1

Valoarea lucrărilor executate:

1 046 252,83 lei

**Proces - verbal Nr.**  
de recepție a lucrărilor executate  
pe luna Noiembrie anul 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret unitar inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitol 1. Lucrari pregatitoare terenuri sportive</b>				
		<b>Capitol 1.1. Scoaterea solului fertil</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,65	446,60 0,00	2 076,69 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,161	290,00	2 076,69
2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	100 m3	4,65	464,00 0,00	2 157,60 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,44	290,00	2 157,60
3	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (coeficient la volum 1.21 - afinare)	100 m3	5,63	924,74 0,00	5 206,28 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	23,139	225,00	5 206,28
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	767,25	7,06 0,00	5 417,65 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,555	230,00	5 417,65
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,63	113,46 17,30	638,80 97,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,689	57,66	97,39
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,011	235,00	2,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,858	290,00	538,82
		<b>Total</b>	lei			15 497,02
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>15 497,02 97,39</b>
		<b>Capitol 1.2. Umplutura</b>				
6	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura (K afinare = 1,21)	m3	116,16	86,25 0,00	10 018,80 0,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	133,584	75,00	10 018,80
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,96	315,98 0,00	303,34 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,046	290,00	303,34

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,96	2 322,59 286,56	2 229,69 275,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,771	57,66	275,10
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,923	330,00	1 954,59
9	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic	m3	9,60	97,64 87,64	937,37 841,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,592	57,66	841,37
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,60	10,00	96,00
		<b>Total</b>	lei			13 489,20
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>13 489,20 1 116,47</b>
		<b>Capitol 1.3. Teren de minifotbal 32x20 m (30x18 m marcaj)</b>				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	96,00	474,16 34,60	45 518,98 3 321,22
	7129020012800	Pavator	h-om	57,60	57,66	3 321,22
	1411122201674	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 40-70mm	m3	136,512	235,00	32 080,32
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,40	10,00	144,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,032	375,00	1 512,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,768	330,00	8 173,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,44	200,00	288,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 20-40 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	64,00	474,16 34,60	30 345,98 2 214,14
	7129020012800	Pavator	h-om	38,40	57,66	2 214,14
	1411122201675	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 20-40mm	m3	91,008	235,00	21 386,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,60	10,00	96,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,688	375,00	1 008,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,512	330,00	5 448,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,96	200,00	192,00
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-20 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	32,00	474,16 34,60	15 172,99 1 107,07
	7129020012800	Pavator	h-om	19,20	57,66	1 107,07
	1411122201676	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 5-20mm	m3	45,504	235,00	10 693,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,80	10,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,344	375,00	504,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,256	330,00	2 724,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,48	200,00	96,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3	19,20	602,13 34,60	11 560,86 664,24
	7129020012800	Pavator	h-om	11,52	57,66	664,24
	1120206201036 2	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	27,302	325,00	8 873,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,88	10,00	28,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,806	375,00	302,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,954	330,00	1 634,82

1	2	3	4	5	6	7	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,288	200,00	57,60	
		Total	lei			102 598,81	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>102 598,81 7 306,67</b>	
		<b>Capitol 1.4. Teren de baschet 32x20 m ( 28x15 m marcaj)</b>					
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 40-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3	96,00	474,16 34,60	45 518,98 3 321,22	
	7129020012800	Pavator	h-om	57,60	57,66	3 321,22	
	1411122201674	Piatra sparta pentru pt.drumuri roci de calcar fr. 40-70mm	m3	136,512	235,00	32 080,32	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,40	10,00	144,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,032	375,00	1 512,00	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,768	330,00	8 173,44	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,44	200,00	288,00	
15	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm armat cu plasa sudata BP-1 diametru 5 mm celula palasa 100x100 mm, cu executarea rosturilor de deformare la temperatura Materiale marunte ( pelicula polietilena, apa)=1,0200	m2	640,00	385,57 44,97	246 764,21 28 783,87	
	9310060019930	Muncitor	h-om	499,20	57,66	28 783,87	
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 B25/M350	m3	132,518	1 108,33	146 873,67	
	2873125100100	Plasa sudata d=5.0mm, 100x100 mm	kg	1 821,312	21,67	39 467,83	
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2 937,60	1,40	4 112,64	
	2873122000752	Piese inglobate	kg	33,946	28,33	961,69	
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	16,973	10,00	169,73	
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	189,312	15,83	2 996,81	
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	12,534	125,00	1 566,75	
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	372,096	15,00	5 581,44	
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	2,611	2 300,00	6 005,30	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28	20,00	25,60	
	2952270003103	Vibrator	h-ut	12,928	10,00	129,28	
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	26,24	15,00	393,60	
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	7,68	100,00	768,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,28	5,00	6,40	
	2410520006800	Autopompa	h-ut	10,496	850,00	8 921,60	
16	CG48A1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Кoэффициент к трудозатратам=10,0000 Кoэффициент к материалам=10,0000 Кoэффициент к машинам=10,0000	m2	-640,00	131,13 8,48	-83 920,43 -5 424,65	
	9310060019930	Muncitor	h-om	-94,08	57,66	-5 424,65	
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 B25/M350	m3	-65,28	1 108,33	-72 351,78	
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-6,40	10,00	-64,00	
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	-6,40	100,00	-640,00	
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-6,40	850,00	-5 440,00	
		Total	lei			208 362,76	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>208 362,76 26 680,44</b>	
		<b>Capitol 1.5. Bordure</b>					
17	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	84,00	201,98 38,63	16 966,34 3 245,11	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,60	57,66	726,52	
	7129020012800	Pavator	h-om	43,68	57,66	2 518,59	
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3	3,78	800,00	3 024,00	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	266,28	1,40	372,79	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,756	250,00	189,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,504	10,00	5,04	
	2666122800294	Bordura beton dimensiuni 1000 x 300 x	m	84,42	120,00	10 130,40	

1	2	3	4	5	6	7
		180 mm				
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare sectiune 200x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 30x20 cm	m	104,00	136,66 38,63	14 212,14 4 017,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,60	57,66	899,50
	7129020012800	Pavator	h-om	54,08	57,66	3 118,25
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15 (B15/M200)	m3	4,68	800,00	3 744,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	329,68	1,40	461,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,936	250,00	234,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624	10,00	6,24
	2666122800293	Bordura beton 500x210x60 mm	m	104,52	55,00	5 748,60
		<b>Total</b>	lei			31 178,48
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>31 178,48 7 262,86</b>
		<b>Total</b>	lei			371 126,27
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>371 126,27 42 463,83</b>
<b>Capitol 2. Acoperirea terenului de fotbal</b>						
<b>Capitol 2.1. Teren de minifotbal 32x20 m (30x18 m marcaj)</b>						
19	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, acoperita cu nisip cuarzos fr. 0.5-1.0 mm (10 kg/m2) si cauciuc farimitat fr. 0.8-2.5 mm (7.5 kg/m2). Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	640,00	121,44 7,90	77 724,73 5 055,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,68	57,66	5 055,63
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	659,859	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,301	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	69,317	0,00	0,00
	1421102200801	Nisip cuarzos GM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	6 406,40	0,55	3 523,52
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	4 804,80	13,33	64 047,98
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,544	100,00	454,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,96	15,00	14,40
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,32	150,00	3 648,00
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	5,44	175,00	952,00
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,192	150,00	28,80
20	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	142,00	3,22 3,11	457,22 442,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,668	57,66	442,14
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	20,448	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	151,94	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	45,44	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,057	100,00	5,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,625	15,00	9,38
21	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm	m	9,42	4,41 4,27	41,57 40,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,697	57,66	40,19
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	1,696	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	12,623	0,00	0,00
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	3,768	0,00	0,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,006	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,052	15,00	0,78	
22	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,00	1,75 1,73	5,24 5,19	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,09	57,66	5,19	
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	0,147	0,00	0,00	
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,09	0,00	0,00	
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,27	0,00	0,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,003	15,00	0,05	
23	Nota	Materiale ce vor fi livrate de Federatia Moldoveneasca de Fotbal in baza scrisorii nr. 260 din 02.07.2021, de dedus costul urmatoarelor materiale care vor fi donate conform prevederilor CP L.01.01-2012 "Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrurile de constructii-montaj prin metoda de resurse". 1. Acoperire din gazon artificial h=50 mm 2. Banda pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial 3. Clei din doua componente de poliuretan	SET	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		<i>Total</i>	lei			78 228,76	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>78 228,76 5 543,15</b>	
		<i>Total</i>	lei			78 228,76	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>78 228,76 5 543,15</b>	
		<b>Capitol 3. Acoperirea terenului de baschet</b>					
		<b>Capitol 3.1. Teren de baschet 32x20 m ( 28x15 m marcaj)</b>					
		<i>Total</i>	lei				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>	
		<i>Total</i>	lei				
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>	
		<b>Capitol 4. Ingradire teren de minifotbal</b>					
		<b>Capitol 4.1. Ingradire H=5,0 m</b>					
26	TsA02B	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,20	68,62 68,62	356,80 356,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,188	57,66	356,80	
27	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	29,38	22,89 4,56	672,65 133,88	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,204	57,66	127,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,118	57,66	6,80	
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	30,115	17,50	527,01	
	2010237318750	Distantieri	buc	4,407	1,00	4,41	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,294	25,00	7,35	
28	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	64,65	20,51 3,63	1 326,29 234,85	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,814	57,66	219,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,259	57,66	14,93	
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	66,266	16,08	1 065,56	
	2010237318750	Distantieri	buc	9,698	1,00	9,70	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,647	25,00	16,18	
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie,	m3	5,20	1 476,31 253,70	7 676,81 1 319,26	

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	20,80	57,66	1 199,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,08	57,66	119,93
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 B25/M350	m3	5,41	1 108,33	5 996,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,528	10,00	5,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,12	10,00	31,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,30	250,00	325,00
30	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-4mm, pentru sustineri, inglobate partial in beton, inclusiv dopurile de capat sudate 80x80 mm din tabla gr. 4 mm	kg	1 438,32	40,67 12,11	58 491,07 17 416,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	273,281	57,66	15 757,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,383	57,66	829,32
	7212030022700	Sudor	h-om	14,383	57,66	829,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 438,32	28,33	40 747,61
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,192	40,00	287,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,507	1,58	18,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,575	1,00	21,58
31	CL10C	Contravinturi si bare longitudinale din teava dreptunghiulara 80x40 mm, b-4 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	1,82	36 076,83 4 901,10	65 659,83 8 920,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	77,35	57,66	4 460,00
	7212030022700	Sudor	h-om	54,145	57,66	3 122,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,47	57,66	892,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,735	57,66	446,00
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 820,00	28,33	51 560,60
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	10,01	40,00	400,40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	9,10	2,50	22,75
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	9,10	15,00	136,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	9,10	1,08	9,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,728	28,33	20,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,092	15,00	16,38
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	10,01	25,00	250,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	17,29	250,00	4 322,50
32	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	114,82	205,76 86,49	23 624,92 9 930,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	172,23	57,66	9 930,78
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	43,632	208,33	9 089,85
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	28,705	125,00	3 588,13
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	5,741	100,00	574,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,964	3,00	68,89
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,741	5,00	28,71
	2320166200676	White spirit	kg	11,482	30,00	344,46
33	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	6,48	311,36 311,36	2 017,64 2 017,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,992	57,66	2 017,64
34	pret furnizor	Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l.	648,00	16,23 0,00	10 514,29 0,00
	1010	Cablu de otel pentru tiranti D=8 mm	m.l.	664,20	15,83	10 514,29
35	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	54,00	20,00 0,00	1 080,00 0,00
	1011	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	54,00	20,00	1 080,00
36	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=6,0 mm	buc	54,00	35,00 0,00	1 890,00 0,00
	1012	Clema dubla zincata pentru cablu din otel	buc	54,00	35,00	1 890,00
37	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc	27,00	62,50 0,00	1 687,50 0,00
	1013	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc	27,00	62,50	1 687,50
38	CC09D	Montarea plasa rabit (numai manopera si sirma zincata si utilajul)	m2	360,00	11,63 11,53	4 187,52 4 151,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	72,00	57,66	4 151,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,80	20,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
39	pret furnizor	Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm	m2	360,00	52,50 0,00	18 900,00 0,00
	1014	Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm	m2	378,00	50,00	18 900,00
40	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	360,00	55,43 43,25	19 956,30 15 568,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	270,00	57,66	15 568,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,108	7 800,00	842,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,036	7 800,00	280,80
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,108	7 800,00	842,40
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,043	15 000,00	645,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,08	25,83	27,90
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 620,00	1,08	1 749,60
41	CB14A1 k=20	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade Coeficient la manopere=20,0000 Coeficient la pentru materiale=20,0000 Coeficient la utilajului=20,0000	m2	-360,00	3,67 0,00	-1 321,92 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	-1 224,00	1,08	-1 321,92
		Total	lei			216 719,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				216 719,70 60 048,95
		Total	lei			216 719,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				216 719,70 60 048,95
		Total	lei			666 074,73
		Asigurari sociale	24 %			25 933,42
		Cheltueli de transport	10 %			49 384,16
		Total				741 392,31
		Cheltueli de regie	12 %			88 967,08
		Total				830 359,39
		Beneficiu de deviz	5 %			41 517,97
		Total				871 877,36
		TVA	20 %			174 375,47
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 046 252,83 108 055,93

ELABORAT:


Antreprenor

"Geothermal-AV" SRL

(denumirea)

Director Pislari Veaceslav

(functie, numele, prenumele, semnatura)

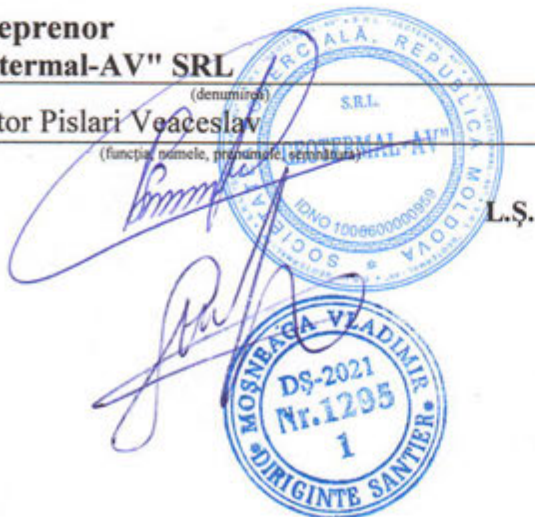

APROBAT:

Investitor

Primaria s. Mereni

(denumirea)

(functie, numele, prenumele, semnatura)



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAB000681658



Formular tipizat  
Aprobat la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipăritura oficială  
Prin Decizia nr.1 a Comisiei Ministerelor Finanțelor Republicii Moldova  
nr.119 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		28.06.2022 / 28.06.2022		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик		S.C. GEOTERMAL - AV S.R.L., SEC.BUIUCANI Bucuresti nr.96 bl.1 of.20		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1006600000959 / 0506531						
1. Furnizor: Поставщик		S.C. GEOTERMAL - AV S.R.L., SEC.BUIUCANI Bucuresti nr.96 bl.1 of.20 Cont MD68ML00000022515093964, BC"Moldindconbank"S.A. suc.'Centru' Chisinau, MOLDMDX309		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1006600000959 / 0506531						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		PRIMARIA SATULUI MERENI, S.MERENI Stefan cel Mare nr.93		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1008601000020 / 0506531						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Ală informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Construcția terenului de fotbal și a terenului de sport din cadrul Liceului Teoretic "Emil Nicula" în baza contr nr 58 din 01.10.2021 conform procesului verbal nr 2 din 28 iunie 2022			1	656591.70	656591,70	20	131318,34	787910,04				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					656591,70	X	131318,34	787910,04	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV PISLARI  
Отпуск: \_\_\_\_\_  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.06.2022

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV PISLARI  
Сдан товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 28.06.2022

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
M.P. \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: director VALENTIN VIERU  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 29.06.2022

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor

"Geotermal-AV" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria s. Mereni

(denumirea)

Obiect:

Constructia terenului de fotbal si a terenului de sport  
 din cadrul Liceului Teoretic „Emil Nicula”

Denumire lucrare:

Baza:

Deviz local Nr. 1

Valoarea lucrărilor executate

787 910,04 lei

## Proces - verbal Nr. 2 din 28.06.2022

de recepție a lucrărilor executate  
 pe luna iunie anul 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumirea lucrării	U.M.	Cantitate	Pret unitar inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitol 1. Lucrari pregatitoare terenuri sportive</b>				
		<b>Capitol 1.1. Scoaterea solului fertil</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitol 1.2. Umplutura</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitol 1.3. Teren de minifotbal 32x20 m (30x18 m marcaj)</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitol 1.4. Teren de baschet 32x20 m ( 28x15 m marcaj)</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitol 1.5. Bordure</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitol 2. Acoperirea terenului de fotbal</b>				
		<b>Capitol 2.1. Teren de minifotbal 32x20 m (30x18 m marcaj)</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>Capitol 3. Acoperirea terenului de baschet</b>				
		<b>Capitol 3.1. Teren de baschet 32x20 m ( 28x15 m marcaj)</b>				
24	CG51A	Pardoseli sportive turnate pe loc, pe suport existent din beton, avind grosimea totala de 16 mm, in 2 straturi din care: - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu	m2	640,00	762,39 187,40	487 932,53 119 932,80

1	2	3	4	5	6	7	
		adezivi, inclusiv prelucrarea suprafetii in beton cu grund pe baza de nisip cuartos consum - 0,21 kg/m2 Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070					
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 459,20	57,66	84 137,47	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	620,80	57,66	35 795,33	
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	135,341	23,83	3 225,18	
	360088	Acoperire - 8 mm strat inferior din granule EDPM/SBR granulatia 2-4 mm cu adezivi; - 8 mm strat superior din granule EDPM granulatia 1-4 mm cu adezivi	m2	644,48	560,00	360 908,80	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	9,667	50,00	483,35	
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	96,00	15,00	1 440,00	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	42,88	5,00	214,40	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	89,60	15,00	1 344,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,80	20,00	256,00	
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	6,40	20,00	128,00	
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, latime 15 cm	m2	28,00	163,92 27,10	4 589,65 758,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,64	57,66	613,50	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,52	57,66	145,30	
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	20,44	130,83	2 674,17	
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	9,80	90,00	882,00	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,192	65,00	207,48	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,344	50,00	67,20	
		Total	lei			492 522,18	
		Total capitol: Inclusiv salariu				492 522,18 120 691,60	
		Total	lei			492 522,18	
		Total capitol: Inclusiv salariu				492 522,18 120 691,60	
		<b>Capitol 4. Ingradire teren de minifotbal</b>					
		<b>Capitol 4.1. Ingradire H=5,0 m</b>					
		Total	lei			0,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00	
		Total	lei			0,00	
		Total	lei			492 522,18	
		Asigurari sociale	24 %			28 965,98	
		Cheltueli de transport	10 %			36 838,10	
		Total				558 326,26	
		Cheltueli de regie	12 %			66 999,15	
		Total				625 325,41	
		Beneficiu de deviz	5 %			31 266,28	
		Total				656 591,70	
		TVA	20 %			131 318,34	
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>				<b>787 910,04</b> <b>120 691,60</b>	

**ELABORAT:**

**Antreprenor**  
**"Geothermal-AV" SRL**

*Pistol Vasile*  
(denumirea)  
(functie, numele, prenumele, semnatura)



L.S.

**APROBAT:**

**Investitor**  
**Primaria s. Mereni**

*Vieru*  
(denumirea)  
(functie, numele, prenumele, semnatura)



L.S.