

OFERTANT

SRL „BECAD” c / f 1003606000994

OFERTA

Către **Primăria or. Rezina , str. 27 August , 1 or. Rezina**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ion Platon reprezentanți ai ofertantului¹ SRL „BECAD”
denumirea, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm « **Lucrări de reparația curentă a 7 foișoare de la grădinița de copii nr.6 or. Rezina** »
denumirea lucrării

Cod CPV 50000000-5 pentru suma de 246500,49 / Două sute patruzeci și șase mii cinci sute lei 49 bani/
suma în litere și în cifre

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 49300,09 / Patruzeci și nouă mii trei sute lei 09 bani /
suma în litere și în cifre

În total 295800,58 / Două sute nouăzeci și cinci mii opt sute lei 58 bani/

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 60 / șaizeci / zile calendaristice.

perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 / șaizeci / zile, respectiv până la data de 12 noiembrie 2021

durata în litere și în cifre

(ziua / luna / anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

[V] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 14 / septembrie /2021, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez


oferta pentru și în numele SRL „Becad” Ion Platon

(denumirea / numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de sub antreprenor. 0 (% din prețul total ofertat)
2. Garanții a de bună execuție va fi 5 (% din prețul total ofertat)
 - constituită sub forma:
 - în cuantum de:
3. Perioada de garanție 2 ani calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 6 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 6 zile calendaristice

Ofertant,

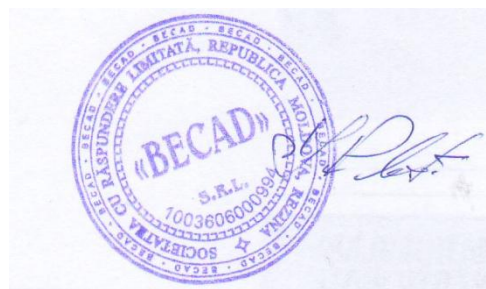

semnătura autorizat

**Lurari de reparatie curenta a 7
foisoare la gradinita de copii nr.
6 din or. Rezina**
(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 295 800,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	127,40	41,97	5 346,98
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,96	41,97	1 425,30
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,46	41,97	3 167,06
4.	7129020012800	Pavator	h-om	20,11	41,97	844,01
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,91	41,97	6 417,63
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	682,92	41,97	28 662,16
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,36	41,97	141,02
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	298,91	41,97	12 545,26
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,29	41,97	96,11
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	7,47	41,97	313,52
		Total manopera				58 959,05

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,28	185,30	51,88
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,71	185,60	317,38
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08	155,60	12,45
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,07	155,60	10,89
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,06	155,60	164,94
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,67	3,20	34,14
7.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	4,53	7 350,00	33 295,50
8.	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	2,26	7 350,00	16 611,00
9.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	11,54	26,85	309,85
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	6,79	16,54	112,31
11.	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	151,13	18,32	2 768,70
12.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,08	56,23	4,50
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	45,49	18,32	833,38
14.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,11	36,45	842,36
15.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	39,62	16,25	643,82

16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	56,90	16,52	939,99
17.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,31	36,54	486,35
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,56	1,54	43,98
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	22,40	1,54	34,50
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	369,60	1,54	569,18
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	14,21	106,20	1 509,10
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,83	885,60	15 790,24
23.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	28,14	65,23	1 835,57
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	88,90	3,25	288,93
25.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	455,59	135,20	61 595,77
26.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	237,70	18,52	4 402,20
27.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	128,75	21,32	2 744,95
28.	2874115827594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	18,87	32,56	614,41
29.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 980,83	1,56	3 090,09
30.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 980,83	0,21	415,97
31.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	37,73	20,56	775,73
32.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	37,73	32,56	1 228,49
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,28	25,78	7,22
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	12,30	0,98
35.	4100126202818	Apa	m3	7,51	12,50	93,88
Total materiale de construcții						152 480,63

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04	265,30	10,61
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,64	32,56	737,16
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,55	32,56	245,83
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	15,09	45,20	682,07
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,23	56,20	1 361,73
6.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,36	245,00	88,20
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,41	451,20	184,99
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,09	185,20	16,67
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02	165,20	3,30
Total utilaje de construcții						3 330,56

Total	Lei	214 770,24
Asigurarea sociala	24 %	14 150,17
Transportarea materialelor	3 %	4 574,42
Total		233 494,83
Cheltueli de regie	3,5 %	8 172,32
Total		241 667,15
Beneficiu	2 %	4 833,34
Total		246 500,49
TVA	20 %	49 300,09

Total deviz:

295 800,58

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lurari de reparatie curenta a 7 foisoare la gradinita de copii nr. 6 din or. Rezina

**Catalog de prețuri unitare
Ремонт
(formular desfășurat)**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc,	m2			30,87
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	41,97	15,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	41,97	15,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	32,56	0,65
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			8,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	41,97	3,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	32,56	0,98
3	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, dimensiuni 60*120 mm rezemata direct pe ziduri (fara scaune), pentru invelitori din tabla, cu una panta,	m2			158,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,20	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	41,97	8,39
	2010102908738	Grinzi rasin.cu 4 fete plane	m3	0,006	7 350,00	44,03
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,012	7 350,00	88,25
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,10	20,56	2,06
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,10	32,56	3,26
	2874115827594	Surub pt fundatii M12x200 cu piulite si saibe	kg	0,05	32,56	1,63
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,04	45,20	1,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	32,56	0,98
4	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2			259,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45	41,97	60,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	41,97	4,20
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15	135,20	163,25
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60	18,52	11,67
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00	0,21	1,10
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,00	1,56	8,19
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	21,32	7,28
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,10	16,25	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	56,20	1,24
5	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2			63,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,86	41,97	36,09
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,32	16,52	5,29
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,13	36,45	4,74
	2430116104170	Vopsea anticoroziva pe baza de asfalt natural	kg	0,85	18,32	15,57
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,25	1,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	3,20	0,19
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			251,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85	41,97	35,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70	26,85	45,63
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70	18,32	122,74
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	56,23	0,66
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00	16,54	16,54
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	265,30	1,17
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06	451,20	27,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	185,20	2,18

1	2	3	4	5	6	7
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			82,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,25	41,97	10,51
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,96	36,54	71,63
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	265,30	0,39
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	185,20	0,27
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			94,98
	7123010010200	Betonist	h-om	0,56	41,97	23,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	41,97	2,94
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0725	885,60	64,19
	4100126202818	Apa	m3	0,033	12,50	0,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	56,20	3,94
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			122,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	41,97	5,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	41,97	7,55
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	885,60	42,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	1,54	1,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	155,60	0,44
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	65,23	65,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	12,30	0,04
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			207,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,97	42,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,97	1,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,54	2,46
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	1,54	40,66
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	106,20	107,79
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	155,60	0,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	155,60	11,78
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	25,78	0,52
11	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			411,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,64	41,97	26,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,32	41,97	55,46
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,219	185,60	226,70
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,203	185,30	37,06
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,258	245,00	63,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	165,20	2,36

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Investitor:

0 _____

0 _____

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lurari de reparatie curenta a 7 foisoare la gradinita de copii nr. 6 din or. Rezina

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 295 800,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc,	m2	377,30	30,87	11 647,41
2	RpCH32C	Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	377,30	8,53	3 219,18
3	RpCH01A	Sarpanta simpla din lemn de rasinoase, dimensiuni 60*120 mm rezemata direct pe ziduri (fara scaune), pentru invelitori din tabla, cu una panta,	m2	377,30	158,79	59 909,90
4	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	377,30	259,49	97 904,16
5	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m2	177,80	63,51	11 291,75
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,79	251,84	1 709,98
7	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,79	82,80	562,20
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 7 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	227,50	94,98	21 608,25
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu	m	28,00	122,58	3 432,23

		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	14,00	207,79	2 909,01
11	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire	m3	1,40	411,55	576,17
Total			Lei		214 770,24	
Asigurarea sociala			24 %		14 150,17	
Transportarea materialelor			3 %		4 574,42	
Total					233 494,83	
Cheltueli de regie			3,5 %		8 172,32	
Total					241 667,15	
Beneficiu			2 %		4 833,34	
Total					246 500,49	
TVA			20 %		49 300,09	

Total deviz:
Inclusiv salariu

295 800,58
58 959,05

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)