


Casutele de odihna pentru copii la tabara "La Dumbrava" s. Volovita, raionul Soroca

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 418 258,79 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2. Fundatii				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	16,950	178,75 178,75	3 029,74 3 029,74
2	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	72,800	51,59 49,59	3 755,58 3 609,98
3	CA10A1	Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01	m3	0,800	1 968,52 369,02	1 574,82 295,22
4	RpCB04C	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-25/20 Bc25 (B330)	m3	10,400	1 876,53 460,13	19 515,96 4 785,32
5	RpCB16A	Prepararea si turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate, cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton	m3	20,300	1 874,93 352,88	38 061,06 7 163,45
6	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	50,000	115,24 74,41	5 762,19 3 720,44
7	RpCD02A 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	230,800	18,13 1,56	4 184,17 360,05

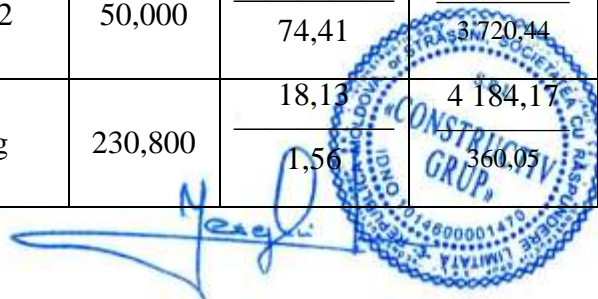

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCD01A	Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru fundații și radieră	kg	42,000	17,30 1,72	726,39 72,24
9	RpCD06A	Innădirea - prin suprapunere cu sudura electrică - a armăturilor de oțel-beton existente la elementele de beton armat pînă la d=20 mm inclusiv	buc	36,000	20,41 12,00	734,83 432,00
10	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale și verticale, din placute metalice 20x20 cm	buc	8,000	392,56 205,20	3 140,48 1 641,60
11	RpSA42H	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avînd diametrul de 5"	buc	2,000	43,35 26,40	86,70 52,80
12	IzF51B	Hidroizolarea peretilor, fundațiilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" prin metoda de pulverizare fără aer: suprafețe verticale grosime 4mm	m2	84,800	32,94 4,80	2 793,62 407,04
13	RpIzC17C	Strat-suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M-100 T fără adaos de var gata preparat, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 grade în grosime medie de 3 cm.	m2	33,920	74,90 21,76	2 540,52 737,94
14	CF15A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane	m2	76,000	102,49 73,30	7 789,47 5 570,65
Total 2. Fundatii						93 695,58
		2. 3. Pereti portanti, Terasa, Acoperis				
15	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane și capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafețe peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare și prindere: din lemn ecarisat	m2	476,000	138,54 29,77	65 943,80 14 168,62
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	476,000	15,29 13,04	7 276,23 6 205,23
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	476,000	33,74 10,88	16 062,38 5 180,31
18	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta	m2	480,000	273,75 49,77	131 398,08 23 887,68
19	RpIzC13D	Strat termoizolant, executat la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu	m2	476,000	99,70 19,34	47 457,10 9 208,12

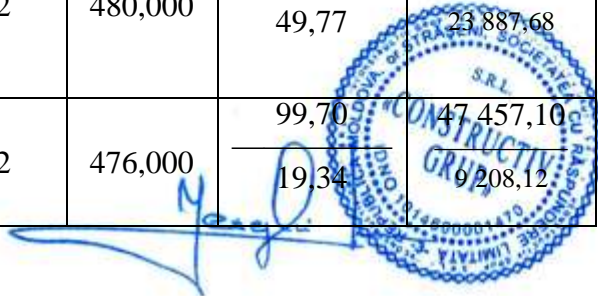

1	2	3	4	5	6	7
		consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.) cu grosime de 120-180 mm, asezate intre placile de azbociment (fara folia din impaslitura din fibre de sticla bitumata).				
20	RpIzC02B	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisul si terase, executat pe suprafete inclinate peste 7 grade sau verticale cu folie	m2	476,000	34,20 5,24	16 277,75 2 492,43
21	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2	302,500	176,28 88,42	53 324,72 26 745,54
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	302,500	39,15 22,00	11 842,88 6 655,00
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (axele 1 - 2)	m3	4,000	6 746,98 939,74	26 987,90 3 758,94
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	20,000	2 056,67 82,00	41 133,40 1 640,00
25	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	96,150	213,18 63,53	20 497,45 6 108,60
26	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2	96,150	176,28 88,42	16 949,33 8 501,10
27	CN32B	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi	m2	96,150	11,20 4,00	1 076,88 384,60
28	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	25,600	111,51 85,93	2 854,58 2 199,86
29	RpVA05A	Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	11,000	373,86 64,80	4 112,46 712,80
30	RpSB28A	Montarea caciunii de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc	2,000	331,88 26,80	663,76 53,60
31	RpVA08E	Confectionarea si montarea intariturilor pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, din profil cornier cu aripi egale	kg	4,700	45,78 16,00	215,15 75,20
32	RCsU09C 2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o	t	19,000	83,20	1 580,80



1	2	3	4	5	6	7
		incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime			83,20	1 580,80
Total 3. Pereti portanti, Terasa, Acoperis						465 654,65
3. 4. Pereti despartitori						
33	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,800	6 746,98 939,74	12 144,56 1 691,52
34	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	1,800	2 056,67 82,00	3 702,01 147,60
35	RpIzC03B 2	Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete verticale cu folie	m2	173,600	45,73 10,79	7 938,19 1 873,04
36	RpIzC14B	Strat fonoizolant la pereti dubli si tavane suspendate, executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale aplicate intre pereti dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.	m2	102,400	66,38 10,12	6 796,97 1 036,21
37	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	96,000	49,02 24,18	4 706,02 2 321,38
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	2,20 1,20	211,20 115,20
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	96,000	26,97 23,77	2 588,71 2 281,54
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,000	2,20 1,20	211,20 115,20
41	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	96,000	51,91 14,00	4 982,98 1 344,00
Total 4. Pereti despartitori						43 281,82
4. 5. Pardosele , cota - 0.00; +2.600						
42	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	12,000	655,79 103,79	7 869,46 1 245,46
43	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	m3	33,600	12,40 12,40	416,64 416,64



1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
44	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in strat-uri de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,340	2 626,00 176,00	892,84 59,84
45	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	6,700	1 419,26 296,95	9 509,01 1 989,56
46	RCsD08C	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (2 x1 m) D= 3 mm	kg	66,000	34,14 2,01	2 253,03 132,55
47	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	134,300	54,03 16,88	7 256,63 2 267,39
48	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	119,300	133,65 26,32	15 944,86 3 139,98
49	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	206,900	25,04 3,20	5 180,33 662,08
50	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea - 60 x 180 mm	m3	2,200	5 018,40 582,85	11 040,48 1 282,27
51	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	87,600	213,18 63,53	18 674,74 5 565,40
52	IzF33A	Executarea stratului de hidroizolare din polimeri bitum-cauciuc grosime 2 mm cu agregatul RX-25 la plansee, terasa.	m2	12,800	27,38 14,08	350,48 180,26
53	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	48,500	210,35 44,00	10 201,93 2 134,00
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	173,400	319,62 54,65	55 421,76 9 476,14
Total 5. Pardosele , cota - 0.00; +2.600						145 012,11
5. 6. Planseu, cota - 2,350; 5,00						
55	RCsH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	1,300	5 018,40 582,85	6 523,92 757,71
56	RCsH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de	m2	17,200	168,69	2 901,51

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase			33,67	579,17
57	IzF03A2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm	m2	120,800	25,04 3,20	3 024,53 386,56
58	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	110,800	213,18 63,53	23 620,57 7 039,35
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
60	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase (vagonca) cu tablii din PFL melaminat	m2	120,800	176,28 88,42	21 294,63 10 680,53
61	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	120,800	38,40 22,00	4 638,72 2 657,60
Total 6. Planseu, cota - 2,350; 5,00						62 003,88
6. 7. Finisare interioara pereti						
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	362,200	2,20 1,20	796,84 434,64
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	32,000	65,59 39,64	2 098,75 1 268,48
64	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	302,500	38,40 22,00	11 616,00 6 655,00
65	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	40,000	239,91 66,00	9 596,34 2 640,00
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	32,000	58,22 21,77	1 862,95 696,51
Total 7. Finisare interioara pereti						25 970,89
7. 8. Timplaria						
67	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului 0,54	m2	4,310	1 069,70 39,19	4 610,41 168,91
68	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu	m2	2,880	1 069,70	3 080,74




1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv cu deschideri			39,19	112,87
69	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp, cu deschideri	m2	10,400	1 051,12 30,44	10 931,69 316,54
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii intr-un canat,	m2	6,720	1 107,68 33,81	7 443,58 227,22
71	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatiile hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente	m2	11,760	1 138,22 76,42	13 385,47 898,64
72	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,000	154,41 101,41	1 852,95 1 216,95

Total 8. Timplaria

41 304,83

8. 9. Reteua electrica interioara						
73	RpEA01A 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	270,000	25,56 18,40	6 901,47 4 968,00
74	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	12,000	65,40 30,40	784,86 364,80
75	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	185,000	16,65 2,80	3 081,08 518,00
76	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	130,000	16,76 3,60	2 178,23 468,00
77	RpEB05A	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.	m	6,000	254,47 34,00	1 526,84 204,00
78	RpEB05B	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm	m	6,600	398,77 140,00	2 631,89 924,00

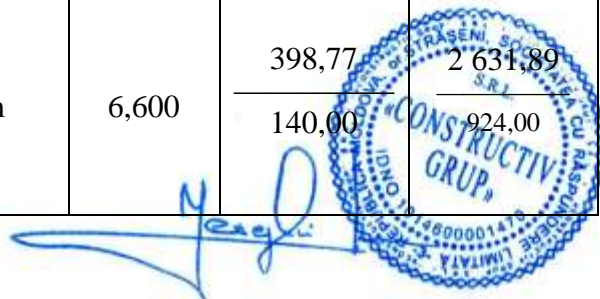

1	2	3	4	5	6	7
79	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	14,000	66,45 10,80	930,37 151,20
80	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	59,08 16,00	590,83 160,00
81	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	4,000	52,21 12,00	208,83 48,00
82	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	30,000	292,00 11,20	8 760,00 336,00
Total 9. Reteua electrica interioara						27 594,41
9. 10. Sistemul sanitar interior						
83	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	16,000	128,78 64,00	2 060,56 1 024,00
84	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	22,000	146,62 76,00	3 225,71 1 672,00
85	RpSA41A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1"	buc	2,000	24,36 14,80	48,72 29,60
86	RpSA42B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	2,000	24,12 18,00	48,23 36,00
87	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	30,000	21,23 13,20	636,98 396,00
88	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti	buc	4,000	732,64 88,00	2 930,56 352,00
89	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 425,58 204,00	5 702,32 816,00
90	RpSC34A	Montarea unui dus asamblat	buc	4,000	2 587,60	10 350,40



1	2	3	4	5	6	7
					17,20	68,80
91	RpSD21A	Montarea robinetului cu ventil plutitor, pentru oprirea alimentarii cu apa a rezervoarelor tampon, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc	4,000	50,34 11,20	201,36 44,80
92	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1"	buc	4,000	36,41 10,00	145,63 40,00
93	RpSE24A	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	4,000	190,80 110,00	763,20 440,00
94	RpSF06C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 20 mm	10 m	3,800	4,40 4,40	16,72 16,72
95	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	32,74 12,00	523,84 192,00
96	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	72,22 15,20	1 011,15 212,80
97	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	40,66 10,40	325,28 83,20
98	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	44,38 13,60	355,00 108,80
99	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	44,78 14,00	179,12 56,00
100	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	50,73 18,40	202,90 73,60
101	RpSB26A	Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc	4,000	148,08 42,00	592,32 168,00
Total 10. Sistemul sanitar interior						29 319,99
10. 11. Aprovizionare cu apa si canalizare						
102	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren	100 m3	0,700	5 714,40 114,40	4 000,08 80,08



1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
103	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	50,000	40,30 38,80	2 015,00 1 940,00
104	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm	m	50,000	120,85 36,80	6 042,58 1 840,00
105	AcA12D1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	6,000	11,20 11,20	67,20 67,20
106	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 50 mm.	buc	17,000	154,50 32,00	2 626,50 544,00
107	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	68,80 22,00	206,40 66,00
108	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,030	3 189,03 620,04	3 284,70 638,65
109	AcD52A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana	put	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
110	AcD18B	Montarea tevi din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm	m	20,000	33,56 13,20	671,29 264,00
111	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,060	2 712,95 721,95	5 588,69 1 487,23
112	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	2,000	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
113	RpCE08B	Strat suplimentar de pinza bitumata sau carton bitumat, aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat 1 strat de pinza bitumata de 1 m latime (pinza sau carton)	m	30,150	39,70 7,46	1 196,84 224,91


**Total 11. Aprovizionare
cu apa si canalizare**

43 699,28

**11. 12. Scara de intrare,
amenajari**



1	2	3	4	5	6	7
114	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	0,700	223,72 223,72	156,60 156,60
115	RCsB13A	Beton simplu B12.5/M150 preparat manual pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	0,400	2 041,01 717,29	816,40 286,92
116	rpcd02a1	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugii, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime	m2	9,600	133,33 88,41	1 280,00 848,72
117	RpCD02A 1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	24,000	18,13 1,56	435,10 37,44
118	CL26A	Rame metalice gata confectionate CsM - 1	kg	120,000	90,85 4,98	10 902,12 597,19
119	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel (Sm- 1), asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,120	87 774,40 1 549,55	10 532,93 185,95
120	CL10D	Scari, bare (SM - 2) cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,100	90 436,11 1 839,73	9 043,61 183,97
121	CL10D	Scari, parapete, pasarele (SM - 2), cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,100	90 436,11 1 839,73	9 043,61 183,97
122	CL10D	Scari, podeste (PL - 1 - PL - 7), cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	0,100	90 436,11 1 839,73	9 043,61 183,97
123	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (BL - 1 - BL - 4)	kg	100,000	100,05 13,55	10 004,72 1 355,32
124	CN25B	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre,pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, executate mecanizat	m2	58,640	115,02 20,80	6 744,77 1 219,71
125	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii.	m	17,800	85,20 60,00	1 516,56 1 068,00
126	RCsL01A	Montarea treptelor la scari drepte de brad	m	23,000	344,08 206,38	7 913,92 4 746,71
127	RCsR18C 1	Vopsirea cu carbolineum a lemnariei exterioare, la constructii existente, lemnarie geluita, in doua straturi, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	20,700	61,47 30,80	1 272,43 637,56

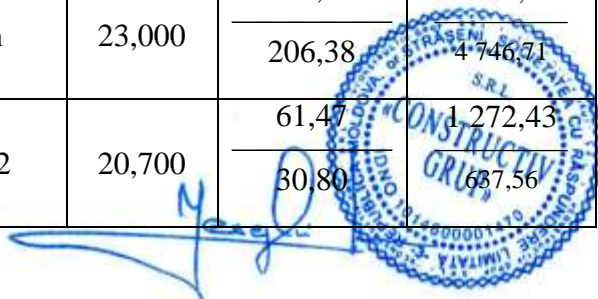

1	2	3	4	5	6	7
128	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,150	607,40 118,00	91,11 17,70
129	RpCS01B	Trotuare din dale de beton clasa Bc 10/8 turnate pe loc, fara scliviseala, pe un strat de nisip sau balast de 10 cm grosime, cu rosturile umplute cu nisip, avind dimensiunile 100 x 100 x 10 cm	m2	82,400	258,87 44,97	21 331,28 3 705,92
Total 12. Scara de intrare, amenajari						100 128,70

Cheltuieli direct	lei	1 077 666,25
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	59 442,94
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	15 778,02
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1,5 %	1,50 %	17 293,31
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	11 701,81
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 181 882,33
TVA	20,00 %	236 376,47
Total, inclusive TVA	lei	1 418 258,79

Total deviz:

1 418 258,79

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



M. G. I.

