

**Primaria com. Gura Camencii**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1****Extinderea rețelei de iluminare stradala in com. Gura Camencii**

Valoarea de deviz 293 546,50 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.03.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Gura Camencii</b>				
		<b>1.1. Constructia liniei de iluminare stradala</b>				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	3,0000	44,398 44,398	133,195 133,195
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3,0000	28,920 12,109	86,759 36,326
3	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,0000	881,282 443,982	2 643,847 1 331,946
	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,0000	10,379 10,379	31,136 31,136




1	2	3	4	5	6	7
5	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,1100	10 957,123 7 837,723	12 162,407 8 699,873
6	08-02-305-1	Bratară pe stilp-cleme PS-1-1	buc	37,0000	13,838 13,838	512,021 512,021
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	38,0000	43,059 14,415	1 636,242 547,770
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30W	buc	37,0000	629,079 132,041	23 275,905 4 885,532
9		Cablu SIP 2x25	m	1 110,0000	7,630 0,000	8 469,300 0,000
10		Clema PS-1-1	buc	37,0000	19,170 0,000	709,290 0,000
		<i>Total</i>	Lei			49 660,102
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	22,5 %			3 640,005
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 281,096
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 914,275
		<i>Bneficiu de deviz</i>	2 %			1 249,910
		<b>Total Constructia liniei de iluminare stradala Inclusiv salariu</b>				<b>63 745,388 16 177,799</b>
		<b>1.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta</b>				
11	08-02-411-3 S.R.12	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0600	6 092,633 2 064,233	365,558 123,854
12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0600	657,683 453,200	39,461 27,192
13	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	2,0000	164,756 133,771	329,513 267,542



1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600 tip BZUM				
14	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	19,604 19,604	19,604 19,604
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	121,321 89,950	363,963 269,849
16	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000	483,883 228,334	483,883 228,334
17	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,0000	372,270 68,039	372,270 68,039
18		BZUM-TF	buc	2,0000	718,620 0,000	1 437,240 0,000
19		Contor	buc	1,0000	562,000 0,000	562,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 973,492
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			225,993
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			117,801
		<i>Cheltuieli de regie</i>	42,3 %			424,867
		<i>Bneficiu de deviz</i>	2 %			94,843
		<b>Total Montarea punctului de alimentare si evidenta Inklusiv salariu</b>				<b>4 836,996 1 004,414</b>
		<i>Total</i>	Lei			68 582,384
		<b>Total Gura Camencii Inklusiv salariu</b>				<b>68 582,384 17 182,213</b>
		<b>2. Gvozdova</b>				
		<b>2.1. Constructia liniei de iluminare stradala</b>				
20		Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,7100	10 957,124 7 837,724	29 693,805 21 240,231
21	08-02-305-	Bratară pe stilp-cleme PS-1-1	buc	45,0000	13,838	622,728

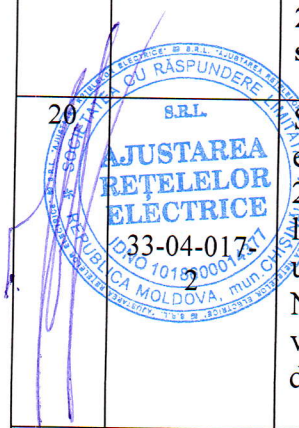

1	2	3	4	5	6	7
	1				13,838	622,728
22	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	70,0000	43,059 14,415	3 014,130 1 009,050
23	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30W	buc	45,0000	629,078 132,041	28 308,532 5 941,863
24		Cablu SIP 2x25	m	2 710,0000	7,630 0,000	20 677,300 0,000
25		Clema PS-1-1	buc	45,0000	19,170 0,000	862,650 0,000
		<i>Total</i>	Lei			83 179,145
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	22,5 %			6 483,121
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			2 077,457
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			13 302,260
		<i>Bneficiu de deviz</i>	2 %			2 100,839
		<b>Total Constructia liniei de iluminare stradala Inclusiv salariu</b>				<b>107 142,822 28 813,872</b>
		<b>2.2. Montarea punctului de alimentare si evidenta</b>				
26	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0600	6 092,633 2 064,233	365,558 123,854
27	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,0600	657,683 453,200	39,461 27,192
28	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 tip BZUM	buc	2,0000	164,756 133,771	329,513 267,542
29	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,0000	19,604 19,604	19,604 19,604
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,0000	121,321 89,950	363,963 269,849





1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000	483,883 228,334	483,883 228,334
32	08-02-371-1	Aparat de demarare si reglare (ADR) instalat separat	buc	1,0000	372,270 68,039	372,270 68,039
33		BZUM-TF	buc	2,0000	718,620 0,000	1 437,240 0,000
34		Contor	buc	1,0000	562,000 0,000	562,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 973,492
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			225,993
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			117,801
		<i>Cheltuieli de regie</i>	42,3 %			424,867
		<i>Bneficiu de deviz</i>	2 %			94,843
		<b>Total Montarea punctului de alimentare si evidenta Inklusiv salariu</b>				<b>4 836,996 1 004,414</b>
		<i>Total</i>	Lei			111 979,818
		<b>Total Gvozdova Inklusiv salariu</b>				<b>111 979,818 29 818,286</b>
		<b>3. Bobulesti</b>				
		<b>3.1. Constructia liniei de iluminare stradala</b>				
35	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,5600	10 957,124 7 837,724	17 093,113 12 226,849
36	08-02-305-1	Bratară pe stilp-cleme PS-1-1	buc	28,0000	13,838 13,838	387,475 387,475
37	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	52,0000	43,059 14,415	2 239,068 749,580
38	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 30W	buc	28,0000	629,078 132,041	17 614,198 3 697,159

1	2	3	4	5	6	7
39		Cablu SIP 2x25	m	1 560,0000	7,630	11 902,800
					0,000	0,000
40		Clema PS-1-1	buc	28,0000	19,170	536,760
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			49 773,414
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	22,5 %			3 838,739
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 238,367
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 953,325
		<i>Bneficiu de deviz</i>	2 %			1 256,076
		<b>Total Constructia liniei de iluminare stradala Inklusiv salariu</b>				<b>64 059,921 17 061,063</b>
		<i>Total</i>	Lei			64 059,921
		<b>Total Bobulesti Inklusiv salariu</b>				<b>64 059,921 17 061,063</b>

		Total	Lei	244 622,08
		TVA	20 %	48 924,42
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>293 546,50</b>
				<b>64 061,54</b>

Intocmit

"AJUSTAREA RETELELOR  
ELECTRICE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

