

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Primaria comunei Zaim**
4329, MOLDOVA, Căușeni, s.Zaim, satul Zaim, str.A. Mateevici 58,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156,

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Lucrări de reparație a străzii Țanca din s. Zaim, raionul Căușeni**" din **15.06.2020**

pentru suma fără TVA de **402 053,92 lei** (patru sute două mii cincizeci și trei lei, 92 bani),
la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **80 410,78 lei** (optzeci de mii patru sute zece lei, 78 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **60 zile**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv pînă la data de **14.07.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 12.06.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A., Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_.
în cuantum de _5_ % (din prețul total ofertat) și constituie 24 124 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, **"Staci Grup" SRL**
(semnătura autorizată)




**Reparatia strazii Tanca din s.
Zaim r. Causeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 482 464,70 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Scoaterea pietrelor brute mari, bucatilor de beton, noroiulu de pe margini solului cu buruieni ca sa se indrepte albia drumului care la moment are o adinciturra on lungu drumului.	100 m3	9,8700	1 669,500 0,000	16 477,965 0,000
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	1 628,0000	6,900 0,000	11 233,200 0,000
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,0000	1 371,800 0,000	2 743,600 0,000
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	2,0000	563,500 0,000	1 127,000 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,8700	133,317 17,298	1 315,838 170,731
6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3	2,2300	1 277,671 0,000	2 849,206 0,000




1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,3000	71,820 0,000	1 601,586 0,000
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip spalat si coeicientul de filtrare de mai mare ca 1,0.	m3	223,0000	377,720 21,334	84 231,569 4 757,527
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,3000	7 317,306 284,840	163 175,913 6 351,941
		Total Reparatia partii carosabile				284 755,877
		Inclusiv salariu				11 280,199
		2. Acostament				
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,1000	1 277,660 0,000	127,766 0,000
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,2000	220,400 0,000	44,080 0,000
		Total Acostament				171,846
		Inclusiv salariu				
		3. Canal de scurgere a apelor				
12	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	120,0000	13,838 13,838	1 660,608 1 660,608
13	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri. desfacerea si aranjarea rigolelor vechi de evacuarea a apelor rapide	m3	16,8000	331,691 194,891	5 572,405 3 274,165
14	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0	m3	12,3000	1 734,186	21 330,488



1	2	3	4	5	6	7
		m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300			697,686	8 581,538
15	CB28B1	Montarea elementelor de relief, din material lemnos pt. desene cu complexitate ridicata la betoane de calitate II, pe panouri speciale pentru beton aparent cu textura profilata sau sculpturala	m2	0,3500	<u>1 449,886</u> 14,414	<u>507,460</u> 5,045
16	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. Gudronare rosturilor din cherestea.	m3	0,3500	<u>128,626</u> 22,489	<u>45,019</u> 7,871
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	2,0100	<u>31 120,552</u> 9 427,410	<u>62 552,309</u> 18 949,094
		Total Canal de scurgere a apelor Inclusiv salariu				91 668,289 32 478,321

	Прямые затраты	lei	376 596,02
	Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	9 845,66
	Total	100,00 +	386 441,68
	Cheltuieli de regie	2,00 %	7 728,83
	Total	100,00 +	394 170,51
	Beneficiu de deviz	2,00 %	7 883,41
	Total	100,00 +	402 053,92
	TVA	20,00 %	80 410,78
	Total deviz: Inclusiv salariu		482 464,70 43 758,51



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 482 464,70 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:


1.	7129020012800	Pavator	h-om	111,3100	57,66	6 418,135
2.	7422010060100	Timplar	h-om	0,0875	57,66	5,045
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,7450	57,66	3 444,896
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	587,7635	57,66	33 890,444
		Total manopera				43 758,51

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	22,3000	180,00	4 014,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	22,3000	260,00	5 798,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,1522	260,00	5 759,572
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	421,4700	260,00	109 582,200
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0197	260,00	5,122
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	33,4500	260,00	8 697,000
7.	14211022005251	nisip spalat si coeificientul de filtrare de mai mare ca 1,0.	m3	292,3530	220,00	64 317,660
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3105	3 000,00	931,500
9.	23203226000401	Bitum	t	0,5383	8 500,00	4 575,550
10.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,0535	35,00	36,873
11.	2663102100000	Beton	m3	31,6756	950,00	30 091,820
12.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	12,6690	350,00	4 434,150
13.	2873122000751	Piese forjate	kg	93,1635	16,00	1 490,616
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0175	18,00	0,315
15.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	0,3500	1,00	0,350
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	118,6360	15,00	1 779,540
17.	mr	Element de relief	m3	0,1000	5 000,00	500,000
		Total materiale de constructii				242 014,27

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0003	250,00	0,075
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	10,0800	200,00	2 016,000
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,0070	250,00	1,750
4.	2922140007000	Macara	h-ut	41,5740	200,00	8 314,800
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1160	380,00	44,080
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,0753	380,00	8 768,614
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	34,1190	280,00	9 553,320



8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	60,4330	280,00	16 921,240
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	24,9760	250,00	6 244,000
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,7774	400,00	1 110,960
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,0799	350,00	16 477,965
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,4581	350,00	3 310,335
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2200	350,00	1 127,000
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,2571	350,00	1 139,985
15.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,0800	28,00	282,240
16.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	2,3638	350,00	827,330
17.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,7774	205,00	569,367
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,200
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	56,1660	200,00	11 233,200
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,4541	148,08	2 880,763
Total utilaje de construcții						90 823,24


Прямые затраты	lei	376 596,02
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	9 845,66
Total	100,00 +	386 441,68
Cheltuieli de regie	2,00 %	7 728,83
Total	100,00 +	394 170,51
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 883,41
Total	100,00 +	402 053,92
TVA	20,00 %	80 410,78

Total deviz:

482 464,70

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia strazii Tanca din s. Zaim r.
Causeni


Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia partii carosabile				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.Scoaterea pietrelor brute mari, bucatilor de beton, noroiului de pe margini solului cu buruieni ca sa se indrepte albia drumului care la moment are o adincitura on lungu drumului.	100 m3			1 669,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
2	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t			6,900 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	200,00	6,900
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 371,800 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	380,00	1 371,800
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3			563,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	563,500
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			133,317 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	260,00	0,519
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	350,00	115,500
6	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 277,671 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,807
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,364
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			71,820 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	380,00	71,820
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip spalcat si coeficientul de filtrare de mai mare ca 1,0.	m3			377,720 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,334
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,480
	14211022005251	nisip spalcat si coeficientul de filtrare de mai mare	m3	1,3110	220,00	288,420



1	2	3	4	5	6	7
		ca 1,0.				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	280,00	42,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	148,08	3,406
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,240
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 317,306 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	260,00	4 914,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	260,00	390,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	260,00	260,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,800
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,08	61,305
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	350,00	37,100
		2. Acostament				
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 277,660 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,800
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	205,00	244,360
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			220,400 0,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	380,00	220,400
		3. Canal de scurgere a apelor				
12	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m			13,838 13,838
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
13	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri. desfacerea si aranjarea rigolelor vechi de evacuarea a apelor rapide	m3			331,691 194,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	57,66	194,891
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	200,00	120,000
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	28,00	16,800
14	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m3			1 734,186 697,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	57,66	697,686
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	350,00	360,500
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	200,00	676,000
15	CB28B1	Montarea elementelor de relief, din material lemnos pt. desene cu complexitate ridicata la betoane de calitatea II, pe panouri speciale pentru beton aparent cu textura profilata sau sculpturala	m2			1 449,886 14,414
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	57,66	14,414
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,000
	mr	Element de relief	m3		5 000,00	1 428,571
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,900
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,0200	250,00	5,000
16	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. Gudronare rosturilor din cherestea.	m3			128,626 22,489

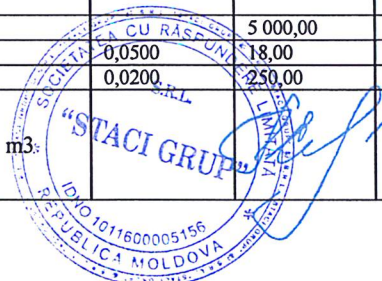

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,489
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	35,00	105,351
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,214
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	200,00	0,571
17	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			31 120,552 9 427,410
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,410
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	950,00	14 971,055
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 500,00	2 276,393
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	16,00	741,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 000,00	463,433
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	260,00	2 865,459
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	148,08	375,202


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

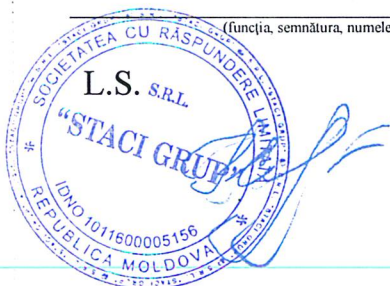

L.S.