


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 914 208,86 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari interioare /Peretii						
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din cotelet	m3	13,47	214,13	2 884,27
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti	m2	30,00	85,12	2 553,63
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti interiori	m2	2 000,00	15,36	30 715,40
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti exteriori	m2	500,00	15,36	7 678,85
5	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori din caramida	m2	50,00	73,41	3 670,43
6	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	250,00	39,95	9 988,30
7	CF58A	Tencuieli interioare la pereti sau stilpi, pe zidarie de caramida sau blocuri mici, cu mortar de var si nisip de 2 cm grosime preparat la santier	m2	2 206,39	79,49	175 377,67
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 206,39	83,86	185 020,51
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton))	m2	2 206,39	3,50	7 730,24
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 206,39	37,81	83 421,11
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai	m2	181,17	254,66	46 136,40

		mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
Total			Lei			555 176,81
Total Lucrari interioare /Peretii						555 176,81
Inclusiv salariu						428 002,34
Total			Lei			555 176,81
Asigurarea sociala			24 %			102 720,56
Transportarea materialelor			10 %			11 470,21
Total						669 367,58
Cheltueli de regie			10,5 %			70 283,60
Total						739 651,18
Beneficiu de deviz			3 %			22 189,54
Total						761 840,72
TVA			20 %			152 368,14
Total deviz:						914 208,86
Inclusiv salariu						428 002,34

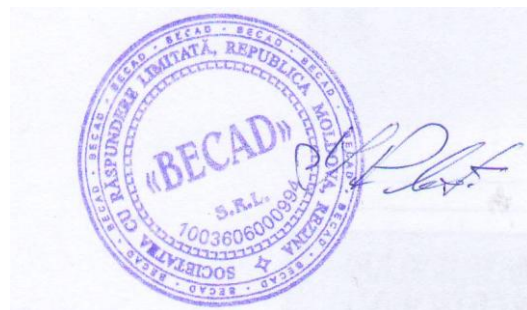

Intocmit

Director SRL ,, BECAD ,,
I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)