

КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 52-23

г. Днестровск

«06» июля 2023 г.

ООО «ЭнергоРемСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Доброва Д.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственная администрация города Днестровск, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск - главы Государственной администрации города Днестровск Карюк С.Л., действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), на основании Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе на выполнение капитального ремонта городского стадиона, расположенного по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей от 05.07.2023 г. № 4, а также Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на выполнение капитального ремонта городского стадиона, расположенного по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей от 05.07.2023 г. № 4/1, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумевается **Капитальный ремонт городского стадиона, г. Днестровск, ул. Строителей.**

1.3. Объем, вид, стоимость работ по настоящему контракту определяется сторонами согласно сметной документации (Приложение №1), составленной в соответствии с требованиями Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 19.09.2022 г. № 1011 «Об утверждении Инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом», плана-графика (Приложение № 2).

1.4. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы 5 лет со дня подписания актов выполненных работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая сумма настоящего Контракта составляет **2 967 193,00** (два миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч сто девяносто три рубля 00 коп. ПМР) руб. ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственной администрации города Днестровск и подведомственных учреждений Государственной администрации города Днестровск.

2.2. Источник финансирования – Республиканский бюджет. Расходование средств Фонда капитальных вложений ПМР на 2023 год.



2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Заказчик производит предоплату Подрядчику в размере 50 % от стоимости предмета договора, что составляет **1 483 596, 50** (один миллион четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 50 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики после вступления контракта в силу по мере бюджетного финансирования;

2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика за фактически выполненные работы в соответствии с актами сдачи-приёмки результата выполненных работ, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, по мере бюджетного финансирования, но не позднее 31.12.2023 г.

2.6. Оплата Работ осуществляется за фактически выполненные Работы, после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по мере бюджетного финансирования.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2023 года с момента вступления в силу настоящего контракта.

3.2. Подрядчик вправе сдать результат работ досрочно.

3.3. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом сдачи-приёмки результата выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ, с приложением Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки результата выполненных работ.


3.5. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком разумные сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт сдачи-приемки результата выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.8. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.9. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.6. и 3.7. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан

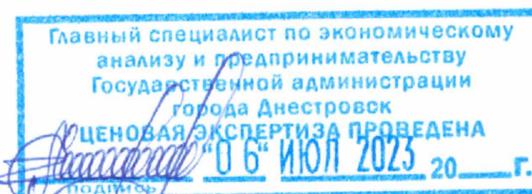

возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные Заказчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением ГОСТов, норм и правил (в том числе с соблюдением Правил техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ), в соответствии с требованиями Заказчика и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом;

4.1.2. обеспечить соответствие качества работ и применяемых материалов действующим ТУ, СНиП ПМР и другим нормативным документам;

4.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

4.1.4. безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, обнаруженные Заказчиком в процессе работы, в сроки, указанные в двустороннем акте или журнале технического надзора в процессе работ;

4.1.5. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

4.1.6. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

4.1.7. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ;

4.1.8. предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы, согласно п. 1.4. настоящего контракта, на 5 лет со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны Заказчика либо третьих лиц;

4.1.9. при обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, дефектов устранять недостатки за свой счет;

4.1.10. отвечать за качество применяемых необходимых материалов при выполнении работ и в случае возникновения недостатков и дефектов в следствии применения не качественных необходимых материалов при выполнении работ – устранить таковые недостатки и дефекты за свой счет;

4.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе соблюдать требования п. 1 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 152 от 11 мая 2023 года «О порядке реализации требований пункта 1 статьи 19-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-19).


4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

4.2.2. требовать своевременной оплаты Работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

4.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки результата выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

4.2.4. привлекать к выполнению работ по Контракту третьих лиц (Субподрядчиков) на сумму, не превышающую 20% от общей стоимости работ по настоящему Контракту.

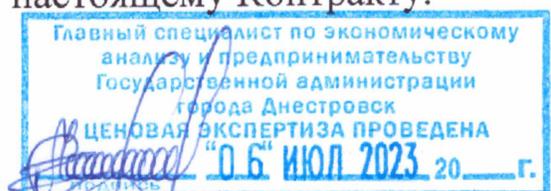

4.2.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом;

4.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

4.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

4.3.4. принять по Акту сдачи-приемки Работ произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

4.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

4.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту;

4.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков/дефектов;

4.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и Подрядчик отказывается устранять недостатки;

4.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.


5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, является правом, а обязанностью и не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего контракта.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту Заказчик перечисляет Подрядчику оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему контракту.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий,

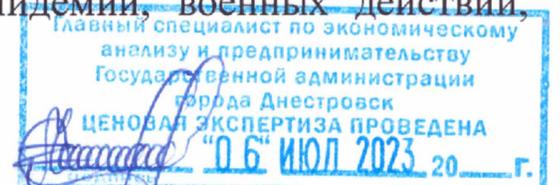

гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента получения претензии.

7.3. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результата выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.



9.2. Настоящий контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

ООО «ЭнергоРемСтрой»

3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. Лермонтова, 1

Тел./факс +373 (533) 21563

ф/к 0200043531, КУБ 21

ОАО «Эксимбанк», г. Тирасполь

р/с 2212210000000936

к/с 20210000088

Генеральный директор

Д. М. Добров

Главный бухгалтер

Т. П. Картель

« _____ » 2023 г.

М.П. 

Заказчик

Государственная администрация

города Днестровск

г. Днестровск, ул. Строителей, 25

Тел.: 0 (219) 30301

р/с 2187390006232131

ф/к 0200046130

куб 39

Слободзейский филиал №2829

ЗАО «Приднестровский сбербанк»

Заместитель главы Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск - глава

Государственной администрации города Днестровск

С.Л. Карюк

Главный бухгалтер

Т.И. Демьяненко

« _____ » 2023 г.

М.П. 

Главный специалист по экономическому анализу и предпринимательству
Государственной администрации
города Днестровск
ЦЕНОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
06 ИЮЛ 2023 20 г.

+

Заказчик	организация, адрес, телефон, факс	Форма по ОКУД	Код
	<u>Государственная администрация г.Днестровск</u>	по ОКПО	0322005
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	37490909
	<u>ООО "Энергоремстрой"</u>	по ОКПО	
Стройка	организация, адрес, телефон, факс		
Объект	<u>Капитальный ремонт городского стадиона, расположенного по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей</u>		
	наименование, адрес		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	52-23
		дата	06.07.2023
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
№ 01-01-01/1	28.07.2023

Отчетный период	
с	31.07.2023
06.07.2023	28.07.2023

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

31 июля 2023 г. на сумму **182 127 руб ПМР**

Основание: ГЭСН-2022 ПМР

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Кол-во	цена за единицу, руб в т.ч. з/п	стоимость, руб. в т.ч. з/п
1	1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	01-01-012-26	1000 м3	0,029	8 274,39 448,21	239,96 13,0
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2) Норма= 9,840	1-100-20	ч-час	0,285		
	2.	Затраты труда Норма= 9,840	1	ч-час	0,285	45,55	13,0
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 28,530	2	ч-час	0,827		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ м 800, фракция 20-40 мм Норма= 0,052	02.2.05.04-2090	т	0,002	440,00	0,66
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 Норма= 21,400	91.01.05-086	маш.-ч.	0,621	364,64	226,3
2	2	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	01-01-010-26	1000 м3	0,465	7 442,04 404,48	3 460,55 188,09
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	1-100-20	ч-час	4,129		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Норма= 8,880					
	2.	Затраты труда Норма= 8,880	1	ч-час	4,129	45,55	188,09
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 19,300	2	ч-час	8,975		
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 Норма= 19,300	91.01.05-086	маш.-ч.	8,975	364,64	3 272,46
3	3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.С.), Группа грунтов 2	01-01-033-02	1000 м3	0,465	<u>2 248,10</u> 0,00	<u>1 045,36</u> 0,0
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда машинистов Норма= 8,060	2	ч-час	3,748		
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.С.) Норма= 8,060	91.01.01-034	маш.-ч.	3,748	278,92	1 045,36
4	4	Перевозка грузов (грунт) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстоянии 10 км (переходной коэф=1,7 т/м3)	70-02-052-03-10	т	49,3	<u>25,78</u> 0,00	<u>1 270,81</u> 0,0
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т Норма= 1,052	91.14.03-002	маш.-ч.	51,864	24,50	1 270,81
5	5	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3	01-01-016-02	1000 м3	0,029	<u>191,51</u> 151,23	<u>5,55</u> 4,39
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2) Норма= 3,320	1-100-20	ч-час	0,096		
	2.	Затраты труда Норма= 3,320	1	ч-час	0,096	45,55	4,39
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 3,690	2	ч-час	0,107		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Щебень из плотных горных пород для строительных работ м 800, фракция 20-40 мм Норма= 0,052	02.2.05.04-2090	т	0,002	440,00	0,66
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т Норма= 0,080	91.14.03-001	маш.-ч.	0,002	217,51	0,5
Итого по разделу 1:							
		Сумма по разделу		р.			<u>6 022,24</u> 205,47
Всего по разделу 1:							<u>6 022,24</u> 205,47
2. Ливневая канализация							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	7	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	23-03-001-03	10 м3	0,36	<u>73 208,65</u> 6 317,33	<u>26 355,11</u> 2 274,24
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5) Норма= 138,690	1-100-35	ч-час	49,928		
	2.	Затраты труда Норма= 138,690	1	ч-час	49,928	45,55	2 274,24
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 39,190	2	ч-час	14,108		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Песок природный для строительных работ II класс, средний Норма= 1,600	02.3.01.02-1118	м3	0,576	185,00	106,56
		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (цемент 32,5Н) Норма= 0,008	03.2.01.01-0001	т	0,003	1 860,00	5,36
		Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс В15 (М200) Норма= 4,100	04.1.02.05-0006	м3	1,476	1 450,00	2 140,2
		Раствор готовый кладочный, цементный, М50 Норма= 0,770	04.3.01.09-0012	м3	0,277	920,00	255,02
		Лестница-стремянка металлическая (1 шт в соответ. со спецификацией по проекту) Норма=	07.2.05.01-0032-1	т	0,0	32 000,00	
		Люки чугунные Норма=	08.1.02.06	шт	0,0	600,00	
		Плиты железобетонные днищ КЦД 1-10-1 (0,1 м3/шт) Норма=	05.1.01.13-0043-1	шт	10,0	604,00	6 040,0
		Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-3 (0,08 м3/шт) Норма=	05.1.01.09-0002-1	шт.	0,0	750,00	
		Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-6 (0,16 м3/шт) Норма=	05.1.01.09-0002-2	шт.	10,0	750,00	7 500,0
		Плиты покрытий КЦП 1-10-1 (0,1 м3/шт) Норма=	05.1.01.13-0043-3	шт	10,0	774,00	7 740,0
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т Норма= 0,170	91.06.05-011	маш.-ч.	0,061	412,12	25,22
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Норма= 4,230	91.14.02-001	маш.-ч.	1,523	172,74	263,05
		Электростанции передвижные, мощность 4 кВт Норма= 0,150	91.16.01-002	маш.-ч.	0,054	101,17	5,46
7	9	Устройство основания под трубопроводы: гравийного	23-01-001-03	10 м3	2,0	<u>3 033,31</u> 464,61	<u>6 066,61</u> 929,22

1	2	3	4	5	6	7	8
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5) Норма= 10,200	1-100-25	ч-час	20,4		
	2.	Затраты труда Норма= 10,200	1	ч-час	20,4	45,55	929,22
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 0,470	2	ч-час	0,94		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Основание под трубопроводы: гравийное Норма= 12,500	02.2.04.03	м3	25,0	190,00	4 750,0
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т Норма= 0,470	91.06.05-011	маш.-ч.	0,94	412,12	387,39
8	10	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: до 200 мм прим	23-01-031-03	100 м	0,4	12 872,00 947,90	5 148,8 379,16
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9) Норма= 20,810	1-100-39	ч-час	8,324		
	2.	Затраты труда Норма= 20,810	1	ч-час	8,324	45,55	379,16
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 1,360	2	ч-час	0,544		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Трубы полиэтиленовые д110 мм Норма=	24.3.03.13-1-1	м	24,2	69,05	1 671,01
		Трубы полиэтиленовые д200 мм Норма=	24.3.03.13-1	м	16,2	187,00	3 029,4
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм Норма= 9,100	91.17.04-057	маш.-ч.	3,64	19,02	69,23
9	11	Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: до 250 мм прим	23-01-031-03	100 м	3,22	21 552,34 947,90	69 398,55 3 052,22
Трудозатраты							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
	1.	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9) Норма= 20,810	1-100-39	ч-час	67,008		
	2.	Затраты труда Норма= 20,810	1	ч-час	67,008	45,55	3 052,22
	3.	Затраты труда машинистов Норма= 1,360	2	ч-час	4,379		
Материалы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Трубы полиэтиленовые д. 250 мм Норма=	24.3.03.13-2	м	109,0	233,00	25 397,0
		Трубы полиэтиленовые д200 мм	24.3.03.13-1	м	216,0	187,00	40 392,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Норма=					
Машины и механизмы							
		Наименование	Код	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость
		Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм Норма= 9,100	91.17.04-057	маш.-ч.	29,302	19,02	557,32
Итого по разделу 2:							
		Сумма по разделу		р.			<u>106 969,07</u> 6 634,84
Всего по разделу 2:							
ИТОГО ПО РАДЕЛАМ:							
		Сумма по смете		р.			<u>112 989</u> 6 839
		В т.ч. зарплата		1			<u>6 839</u> 6 839
		В т.ч. материалы		1			<u>99 028</u>
		В т.ч. механизмы		1			<u>7 122</u>
		ЕСН (от ФОТ)		25 %			<u>1 710</u> 1 710
		Резерв отпусков (от ФОТ)		11,36 %			<u>777</u> 777
		Транспортные+ЗСР		6 %			<u>5 942</u>
		ИТОГО1					<u>121 418</u> 9 326
		Накладные расходы		20 %			<u>24 284</u>
		ИТОГО2					<u>145 702</u> 9 326
		Сметная прибыль		25 %			<u>36 425</u>
		ИТОГО3					<u>182 127</u> 9 326
		Всего		р.			<u>182 127</u> 9 326

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 182 127

Сдал:
ООО «Энергоремстрой»

М.П.

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Директор по производству,
Е.В.Запорожан)

Принял:
Государственная администрация
г.Днестровск

М.П.

М.П.

(Заместитель главы Государственной администрации г.Тирасполь и г.Днестровск-Глава Государственной администрации г.Днестровск,
С.Л.Карюк)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
МУП «Тираспольское проектно-строительное объединение»

М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(Директор,
С.В.Данилюк)

299

Капитальный ремонт городского стадиона, расположенного по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей

(наименование стройки)

Договор № 52-23 от 06.07.2023 г.

Подрядчик ООО "Энергоремстрой"Заказчик Государственная администрация г. Днестровск**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

к сакту № 01-01-01/1

на Устройство ливневой канализации

по объекту: **Капитальный ремонт городского стадиона, расположенного по адресу: г. Днестровск, ул. Строителей**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Трудозатраты:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	150,171	45,55	6 840,31
2.	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	4,511	0,00	0,0
3.	1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	49,928	0,00	0,0
4.	1-100-25	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2,5)	ч-час	20,4	0,00	0,0
5.	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	75,332	0,00	0,0
6.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	33,628	0,00	0,0
		Итого по трудозатратам:		150,171		6 840,31

Материалы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ м 800, фракция 20-40 мм	т	0,003	440,00	1,33
2.	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ ii класс, средний	м3	0,576	185,00	106,56
3.	03.2.01.02-0012	Портландцемент с минеральными добавками м400 д20 (цемент ii 32,5н)	т	0,0	1 860,00	0,0
4.	04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в12,5 (м150)	м3	0,0	1 300,00	0,0
5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	0,0	1 050,00	0,0
6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный м400 д0 (цемент i 32,5н)	т	0,003	1 860,00	5,36
7.	04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в15 (м200)	м3	1,476	1 450,00	2 140,2
8.	04.3.01.03-0001	Раствор асбоцементный	м3	0,0	980,00	0,0
9.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	0,277	920,00	255,02
10.	08.1.02.06	Люки чугунные	шт	0,0	600,00	0,0
11.	02.2.04.03	Основание под трубопроводы: гравийное	м3	25,0	190,00	4 750,0
12.	07.2.05.01-0032-1	Лестница-стремянка металлическая (1 шт в соответ. со спецификацией по проекту)	т	0,0	32 000,00	0,0
13.	24.3.03.13-1	Трубы полиэтиленовые д200 мм	м	232,2	187,00	43 421,4
14.	24.3.03.13-2	Трубы полиэтиленовые д. 250 мм	м	109,0	233,00	25 397,0
15.	05.1.01.13-0043-1	Плиты железобетонные днищ КЦД 1-10-1 (0,1 м3/шт)	шт	10,0	604,00	6 040,0
16.	05.1.01.13-0043-2	Плиты железобетонные днищ КЦД 1-20-1 (0,51 м3/шт)	шт	0,0	2 290,00	0,0
17.	05.1.01.09-0002-1	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-3 (0,08 м3/шт)	шт.	0,0	750,00	0,0
18.	05.1.01.09-0002-2	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 10-6 (0,16 м3/шт)	шт.	10,0	750,00	7 500,0
19.	05.1.01.09-0002-3	Кольцо для колодцев сборное железобетонное КЦ 20-6 (0,39 м3/шт)	шт.	0,0	1 560,00	0,0
20.	05.1.01.13-0043-3	Плиты покрытий КЦП 1-10-1 (0,1 м3/шт)	шт	10,0	774,00	7 740,0
21.	05.1.01.13-0043-4	Плиты покрытий КЦП 1-20-1 (0,1 м3/шт)	шт	0,0	2 926,00	0,0
22.	24.3.03.13-1-1	Трубы полиэтиленовые д110 мм	м	24,2	69,05	1 671,01
		Итого по материалам:				99 027,88

290

Машины и механизмы:

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч.	9,595	364,64	3 498,76
2.	91.14.03-001	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч.	0,002	217,51	0,5
3.	91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	51,864	24,50	1 270,81
4.	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	1,001	412,12	412,61
5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,523	172,74	263,05
6.	91.16.01-002	Электростанции передвижные, мощность 4 кВт	маш.-ч.	0,054	101,17	5,46
7.	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.С.)	маш.-ч.	3,748	278,92	1 045,36
8.	91.17.04-057	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм	маш.-ч.	32,942	19,02	626,56
		Итого по машинам и механизмам:				7 123,12

Составил _____

