

Registru Devize-Oferta

***Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 134; 146-150 str.
Unirii or. Orhei***

<i>Denumire strada</i>	<i>Cost fara TVA</i>	<i>TVA</i>	<i>Cost incl TVA</i>
Str.Unirii 146-150	1258636,8	251727,4	1510364,2
Str. Unirii 134	1742991,5	348598,3	2091589,8
Total	3001628,3	600325,7	3601954

Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 146-150 str. Unirii or. Orhei si partea de drum 700 m2

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 146-150 str. Unirii or. Orhei si partea de drum 700 m2

Valoarea de deviz 1 510 364,2 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcari - 3 buc				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	68,0000	49,19 49,19	3 345,06 3 345,06
2	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	8,0000	12 306,08 690,58	98 448,64 5 524,64
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	120,0000	28,55 0,00	3 426,00 0,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	70,0000	869,82 75,68	60 887,40 5 297,60
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,7000	11 500,73 575,17	8 050,51 402,62
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	92,0000	72,80 0,00	6 697,60 0,00

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
7	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	6,0000	250,69 250,69	1 504,14 1 504,14
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,0000	610,80 93,66	2 443,22 374,62
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate orizontal)	m	68,0000	315,58 64,33	21 459,31 4 374,31
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate vertical)	m	107,0000	315,58 64,33	33 766,84 6 883,09
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2200	15 385,00 0,00	3 384,70 0,00
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	366,0000	309,80 5,68	113 385,34 2 077,42
13	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t	260,0000	17,50 0,00	4 550,00 0,00
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,0000	1 068,12 103,12	2 136,23 206,23
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,0000	1 324,62 41,62	2 649,24 83,24
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe	m2	24,0000	268,66 44,46	6 447,89 1 067,09

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete carosabile				
		<i>Total</i>	lei			372 582,12
		Total Parcari - 3 buc Inclusiv salariu				372 582,12 31 140,06
		2. Portiunea de drum bl. 146-150 = 700m2				
17	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	285,0000	49,19 49,19	14 019,72 14 019,72
18	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	45,0000	283,84 151,36	12 773,02 6 811,20
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,8000	7 505,15 225,15	6 004,12 180,12
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	13,4000	250,69 250,69	3 359,25 3 359,25
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	120,0000	72,80 0,00	8 736,00 0,00
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	20,0000	610,80 93,65	12 216,08 1 873,08
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate vertical)	m	285,0000	315,58 64,33	89 939,73 18 333,48
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	70,0000	869,82 75,68	60 887,40 5 297,60
25	TsC59B	Incarcarea mecanica a pietrisului	100 m3	0,9000	11 500,72 575,17	10 350,65 517,65

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	140,0000	72,80 0,00	10 192,00 0,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4300	15 385,00 0,00	6 615,55 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	223,65 4,73	156 555,00 3 311,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4300	15 385,00 0,00	6 615,55 0,00
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,0000	309,80 5,68	216 857,20 3 973,20
31	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t	3 500,0000	17,50 0,00	61 250,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			676 371,27
		Total Portiunea de drum bl. 146-150 = 700m2 Inclusiv salariu				676 371,27 57 676,30

	Total	lei	1 048 953,5
	Asigurare sociala	24 %	21 315,9
	Cheltuieli de regie	12 %	128 432,3
	Beneficiu de deviz	5 %	59 935,1
	Total fara TVA		1 258 636,8
	TVA	20 %	251 727,4
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 510 364,2 88 816,3

Intocmit

City Cons Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 146-150 str. Unirii or. Orhei si partea de drum 700 m2

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 146-150 str. Unirii or. Orhei si partea de drum 700 m2

Valoarea de deviz 1 510 364,2 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,6600	94,60	62,44
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	94,60	41,62
3.	7129020012800	Pavator	h-om	438,3800	94,60	41 470,75
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	98,9600	94,60	9 361,62
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1600	94,60	204,34
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	164,4500	94,60	15 556,97
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	91,7800	94,60	8 682,39
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	142,0320	94,60	13 436,23
		Total manopera				88 816,3

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	150,3060	2 000,00	300 612,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	65,8000	2 150,00	141 470,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,2800	390,00	5 569,20
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	177,8000	390,00	69 342,00
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,2980	2 000,00	10 596,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,6000	390,00	10 764,00
7.	1421102200227	Pietris	m3	0,0064	390,00	2,49
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,6000	380,00	1 748,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,9800	380,00	13 672,40
10.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,1124	14 500,00	16 129,80
11.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	17,5200	140,00	2 452,80
12.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,4000	70,00	588,00

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar:

ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG000000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com

CITY CONS GROUP SRL

13.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,7360	350,00	957,60
14.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 610,0000	2,60	4 186,00
16.	2663102100000	Beton	m3	0,2000	1 650,00	330,00
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,3800	1 650,00	40 227,00
18.	2666122800284	Bordura beton 100*30*15	m	462,3000	150,00	69 345,00
19.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	24,7560	20,00	495,12
20.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,0000	800,00	1 600,00
21.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,0000	2,00	8,00
22.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	2,00	16,00
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
24.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0800	250,00	20,00
25.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0400	250,00	10,00
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	1,00	8,00
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,0000	25,00	875,00
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,7600	25,00	69,00
29.	4100126202818	Apa	m3	2,4000	25,00	60,00
Total materiale de construcții						693 657,6

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	34,8750	75,00	2 615,62
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,0800	120,00	1 209,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0400	75,00	378,00
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,1520	1 200,00	1 382,40
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3240	1 500,00	486,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7395	850,00	5 728,58
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,1314	400,00	4 852,56
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	48,2514	400,00	19 300,56
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,1314	1 200,00	14 557,68
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	174,8000	650,00	113 620,00
11.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	5,7920	450,00	2 606,40
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,8750	75,00	2 615,62
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	64,0640	400,00	25 625,60
14.	3410540000006_bobcat	Miniincarcator	h-ut	188,0000	350,00	65 800,00
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,8520	500,00	3 426,00
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,5000	650,00	2 275,00
Total utilaje de construcții						266 479,6

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar:

ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG000000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com

CITY CONS GROUP SRL

Total	lei	1 048 953,5
Asigurare sociala	24 %	21 315,9
Cheltuieli de regie	12 %	128 432,3
Beneficiu de deviz	5 %	59 935,1
Total fara TVA		1 258 636,8
TVA	20 %	251 727,4
Total deviz:		1 510 364,2

Intocmit

City Cons Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reabilitarea infrastructurii rutiere si
amenajarea parcarii publice aferent blocului
146-150 str. Unirii or. Orhei si partea de drum
700 m2**

Investitor Primaria or. Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcari - 3 buc				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,19
						49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 345,06
2	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3			12 306,08
						690,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,3000	94,60	690,58
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	650,00	11 615,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98 448,64
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,55
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 426,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			869,82
						75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	380,00	97,66
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	390,00	39,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	650,00	16,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 887,40
5	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			11 500,73
						575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	650,00	9 295,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 050,51

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		Cheltuieli directe	lei			6 697,60
7	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			250,69 250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	94,60	250,69
		Cheltuieli directe	lei			1 504,14
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			610,80 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Cheltuieli directe	lei			2 443,22
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate orizontal)	m			315,58 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284	Bordura beton 100*30*15	m	1,0050	150,00	150,75
		Cheltuieli directe	lei			21 459,31
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate vertical)	m			315,58 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284	Bordura beton 100*30*15	m	1,0050	150,00	150,75
		Cheltuieli directe	lei			33 766,84
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 385,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			3 384,70
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			309,80 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113 385,34
13	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t			17,50
						0,00
	3410540000006_b obcat	Miniincarcator	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 550,00
14	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			1 068,12
						103,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,89
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 136,23
15	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 324,62
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	250,00	5,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	250,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 649,24
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			268,66
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	140,00	102,20
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	350,00	39,90
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	1 200,00	57,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 447,89
		2. Portiunea de drum bl. 146-150 = 700m2				
17	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,19
						49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 019,72
18	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			283,84
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	16,24
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 773,02
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 505,15
						225,15

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	650,00	7 280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 004,12
20	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			250,69 250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	94,60	250,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 359,25
21	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 736,00
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			610,80 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 216,08
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate vertical)	m			315,58 64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284	Bordura beton 100*30*15	m	1,0050	150,00	150,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 939,73
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			869,82 75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	380,00	97,66
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	390,00	39,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	650,00	16,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 887,40
25	TsC59B	Incarcarea mecanica a pietrisului	100 m3			11 500,72 575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	650,00	9 295,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 350,65
26	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			72,80

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 10 km				0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		Cheltuieli directe	lei			10 192,00
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 385,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			6 615,55
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			223,65
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 150,00	202,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
		Cheltuieli directe	lei			156 555,00
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 385,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			6 615,55
30	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			309,80
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48
		Cheltuieli directe	lei			216 857,20
31	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t			17,50
						0,00
	3410540000006_b obcat	Miniincarcator	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			61 250,00

APROBAT:

Intocmit
City Cons Group SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Orhei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 134 str. Unirii or. Orhei

 Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 134 str. Unirii or. Orhei

Valoarea de deviz 2 091 589,8 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcari - 3 buc				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	130,0000	49,19 49,19	6 394,96 6 394,96
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,0000	283,85 151,36	4 257,68 2 270,40
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	2,2200	7 505,15 225,15	16 661,43 499,83
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	2,5000	11 500,73 575,17	28 751,82 1 437,92
5	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	450,0000	173,64 0,00	78 138,00 0,00
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	83,0000	869,82 75,68	72 195,06 6 281,44
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	1,3500	11 500,73 575,17	15 525,99 776,48

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2				
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	177,0000	72,80 0,00	12 885,60 0,00
9	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,4500	7 505,16 225,16	3 377,32 101,32
10	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	7,0000	250,69 250,69	1 754,83 1 754,83
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	90,0000	72,80 0,00	6 552,00 0,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	28,3000	610,80 93,65	17 285,75 2 650,41
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	170,0000	315,58 64,33	53 648,26 10 935,76
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri existente)	m	76,0000	164,83 64,33	12 526,93 4 888,93
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400	15 385,00 0,00	3 692,40 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	403,0000 (Kr=1,5000)	335,47 7,09	135 196,32 2 859,28
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0900	15 385,00 0,00	1 384,65 0,00

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	160,0000	223,65 4,73	35 784,00 756,80
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	15 385,00 0,00	769,25 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	160,0000	309,80 5,68	49 567,36 908,16
21	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t	320,0000	17,50 0,00	5 600,00 0,00
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,0000	1 068,11 103,11	4 272,45 412,45
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	4,0000	1 324,62 41,62	5 298,50 166,50
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	29,0000	268,66 44,46	7 791,20 1 289,40
		<i>Total</i>	lei			579 311,76
		Total Parcari - 3 buc Inclusiv salariu				579 311,76 44 384,87
		2. Acces la magazin + portiu de drum				
25	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	208,0000	49,19 49,19	10 231,94 10 231,94
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,2900	283,84 151,36	933,83 497,97
27	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de	100 m3	0,7500	7 505,15 225,15	5 628,86 168,86

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		0,15 m3: teren de categoria 2				
28	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	14,7000	250,69 250,69	3 685,14 3 685,14
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	128,0000	72,80 0,00	9 318,40 0,00
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris sub borduri	m3	29,5000	610,80 93,65	18 018,71 2 762,79
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate vertical)	m	295,0000	315,58 64,33	93 095,51 18 976,76
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	149,0000	869,82 75,68	129 603,18 11 276,32
33	TsC59B	Incarcarea mecanica a pietrisului	100 m3	2,5200	11 500,73 575,17	28 981,84 1 449,42
34	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	335,0000	72,80 0,00	24 388,00 0,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5970	15 384,76 0,00	9 184,70 0,00
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	995,0000	223,65 4,73	222 531,75 4 706,35
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	15 385,00 0,00	4 615,50 0,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	995,0000	309,80	308 247,02

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			5,68	5 647,62
39	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t	540,0000	17,50 0,00	9 450,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			877 914,38
		Total Acces la magazin + portiune de drum Inclusiv salariu				877 914,38 59 403,17

		Total	lei	1 457 226,5
		Asigurare sociala	24 %	24 909,1
		Cheltuieli de regie	12 %	177 856,3
		Beneficiu de deviz	5 %	82 999,6
		Total fara TVA		1 742 991,5
		TVA	20 %	348 598,3
				2 091 589,8
		Total deviz: Inclusiv salariu		103 788,1

Intocmit

City Cons Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

City Cons Group

Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 134 str. Unirii or. Orhei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Reabilitarea infrastructurii rutiere si amenajarea parcarii publice aferent blocului 134 str. Unirii or. Orhei

Valoarea de deviz 2 091 589,8 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,3200	94,60	124,87
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	94,60	83,25
3.	7129020012800	Pavator	h-om	549,3900	94,60	51 972,30
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	157,2750	94,60	14 878,21
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,6100	94,60	246,91
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	221,6370	94,60	20 966,85
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	87,8800	94,60	8 313,45
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	76,1332	94,60	7 202,20
		Total manopera				103 788,1

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	162,8550	2 000,00	325 710,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	165,3930	2 150,00	355 594,95
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	23,6640	390,00	9 228,96
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	294,6400	390,00	114 909,60
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,7435	2 000,00	17 487,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,4700	390,00	25 923,30
7.	1421102200227	Pietris	m3	0,0255	390,00	9,95
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,4100	380,00	2 055,80
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	59,6240	380,00	22 657,12
10.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,3153	14 500,00	19 071,85
11.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	21,1700	140,00	2 963,80
12.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	10,1500	70,00	710,50
13.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm	kg	3,3060	350,00	1 157,10

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar:

ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG000000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com

CITY CONS GROUP SRL

		grosime				
14.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,0000	1 250,00	5 000,00
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 893,5000	2,60	4 923,10
16.	2663102100000	Beton	m3	0,4000	1 650,00	660,00
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	28,6730	1 650,00	47 310,45
18.	2666122800284	Bordura beton 100*30*15	m	467,3250	150,00	70 098,75
19.	2666122800284_ existente	Bordura beton 100*30*15 (existente)	m	76,3800	0,00	0,00
20.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	37,8345	20,00	756,69
21.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0000	800,00	3 200,00
22.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	8,0000	2,00	16,00
23.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	2,00	32,00
24.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,0000	1,00	8,00
25.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1600	250,00	40,00
26.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0800	250,00	20,00
27.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	1,00	16,00
28.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,0000	25,00	1 450,00
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2460	25,00	81,15
30.	4100126202818	Apa	m3	5,7800	25,00	144,50
		Total materiale de construcții				1 031 236,7

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,1748	75,00	1 063,12
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,2760	120,00	2 913,12
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,1380	75,00	910,34
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,3920	1 200,00	1 670,40
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3831	1 500,00	574,65
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,0933	850,00	8 579,30
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,4498	400,00	7 379,92
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	78,3058	400,00	31 322,32
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	18,4498	1 200,00	22 139,76
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	129,3950	650,00	84 106,75
11.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	23,0594	450,00	10 376,73
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,1748	75,00	1 063,12
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	328,2050	400,00	131 282,00
14.	3410540000006_ bobcat	Miniincarcator	h-ut	43,0000	350,00	15 050,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,8000	650,00	3 770,00
		Total utilaje de construcții				322 201,7

Total	lei	1 457 226,5
--------------	------------	--------------------

CITY CONS GROUP SRL

Asigurare sociala	24 %	24 909,1
Cheltuieli de regie	12 %	177 856,3
Beneficiu de deviz	5 %	82 999,6
Total fara TVA		1 742 991,5
TVA	20 %	348 598,3

Total deviz: **2 091 589,8**

Intocmit


City Cons Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Orhei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

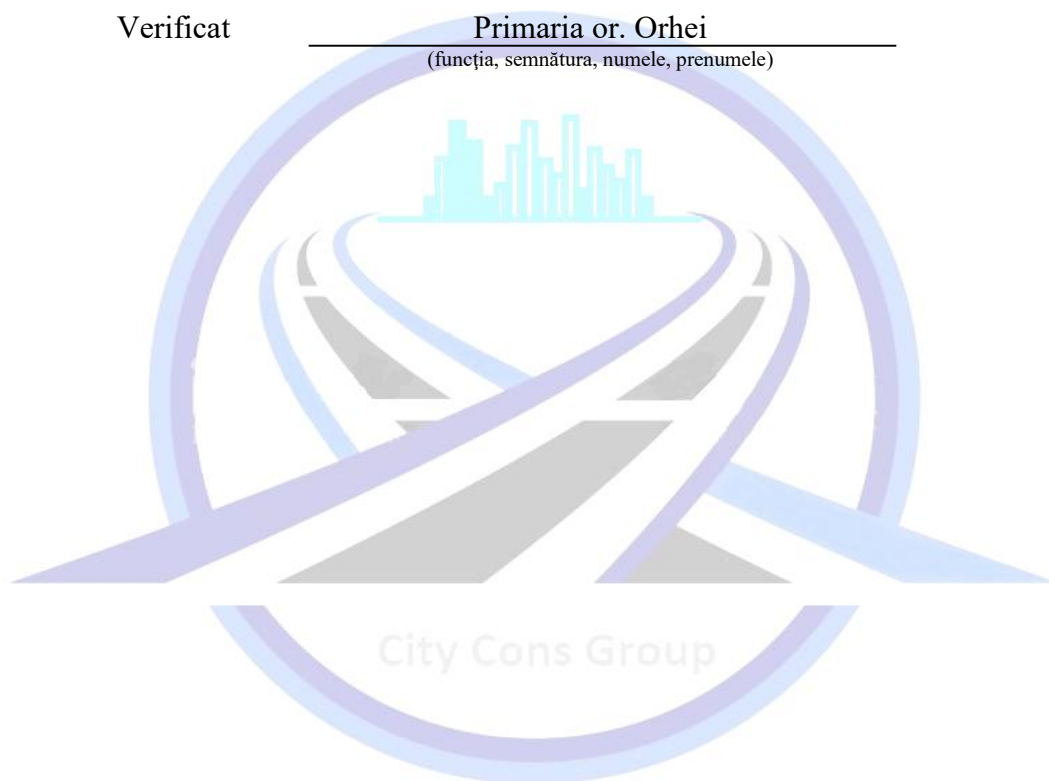

**Obiect Reabilitarea infrastructurii rutiere si
amenajarea parcarii publice aferent blocului 134
str. Unirii or. Orhei**

Investitor Primaria or. Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcari - 3 buc				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,19
						49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 394,96
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			283,85
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	16,23
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 257,68
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 505,15
						225,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	650,00	7 280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 661,43
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			11 500,73
						575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	650,00	9 295,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 751,82
5	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,64
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			78 138,00
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			869,82
						75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	380,00	97,66
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	390,00	39,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2580	400,00	103,20

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	650,00	16,25
		Cheltuieli directe	lei			72 195,06
7	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			11 500,73
						575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	650,00	9 295,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			15 525,99
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		Cheltuieli directe	lei			12 885,60
9	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			7 505,16
						225,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,16
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	650,00	7 280,00
		Cheltuieli directe	lei			3 377,32
10	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			250,69
						250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	94,60	250,69
		Cheltuieli directe	lei			1 754,83
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		Cheltuieli directe	lei			6 552,00
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			610,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Cheltuieli directe	lei			17 285,75
13	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			315,58
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284	Bordura beton 100*30*15	m	1,0050	150,00	150,75
		Cheltuieli directe	lei			53 648,26
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri existente)	m			164,83
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25

Or. Chisinau, str. Igor Vieru 16/1, cod fiscal: 1019600038075 , BC Moldova-Agroindbank SA, cod bancar:

ACRNMD2X876 , IBAN : MD92AG000000022513927070 , Cod TVA : 0610936 email:

cityconscompany@gmail.com

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284_e xistenta	Bordura beton 100*30*15 (existenta)	m	1,0050	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			12 526,93
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 385,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			3 692,40
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			335,47
						7,09
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	7,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 150,00	303,15
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	9,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	3,18
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	9,54
		Cheltuieli directe	lei			135 196,32
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 385,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			1 384,65
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			223,65
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 150,00	202,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
		Cheltuieli directe	lei			35 784,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 385,00
						0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			769,25
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			309,80
						5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp <i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 567,36
21	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t			17,50
						0,00
	3410540000006_b obcat	Miniincarcator	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 600,00
22	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			1 068,11
						103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,89
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 650,00	165,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 272,45
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			1 324,62
						41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	250,00	5,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	250,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 298,50
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			268,66
						44,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	140,00	102,20
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	70,00	24,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	350,00	39,90
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	1 200,00	57,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 791,20
		2. Acces la magazin + portiune de drum				
25	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			49,19
						49,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	94,60	24,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 231,94
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			283,84
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	850,00	16,22
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	75,00	58,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			933,83
27	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei	100 m3			7 505,15

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,15 m3: teren de categoria 2				225,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	650,00	7 280,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 628,86
28	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3			250,69
						250,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6500	94,60	250,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 685,14
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 318,40
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris sub borduri	m3			610,80
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 018,71
31	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (montate vertical)	m			315,58
						64,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	94,60	16,08
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	94,60	48,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 650,00	87,45
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,60	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	380,00	3,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	25,00	0,15
	2666122800284	Bordura beton 100*30*15	m	1,0050	150,00	150,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 095,51
32	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			869,82
						75,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	94,60	75,68
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	380,00	97,66
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	390,00	39,78
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	25,00	6,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	650,00	16,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129 603,18
33	TsC59B	Incarcarea mecanica a pietrisului	100 m3			11 500,73
						575,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	94,60	575,17
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	390,00	1,56
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	650,00	9 295,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 981,84

CITY CONS GROUP SRL

1	2	3	4	5	6	7
34	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			72,80 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	400,00	72,80
		Cheltuieli directe	lei			24 388,00
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 384,76 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 934,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			9 184,70
36	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			223,65 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 150,00	202,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 200,00	6,36
		Cheltuieli directe	lei			222 531,75
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 385,00 0,00
	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	1 500,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			4 615,50
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			309,80 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2 000,00	6,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	20,00	0,32
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 200,00	9,48
		Cheltuieli directe	lei			308 247,02
39	TsI50A1	Transportarea cu miniincarcatorul pe santier	t			17,50 0,00
	3410540000006_b obcat	Miniincarcator	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			9 450,00

APROBAT:

Intocmit
City Cons Group SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Orhei
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

