



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.01

la contractul Nr.153 din "26" iulie 2016

Prezentul acord este semnat astăzi "19" decembrie 2016 în or.Călărași

între **primăria or.Călărași**, în persoana dlui **Nicolae Melnic** primarul or.Călărași

și **SRL„Dinocta”**, în persoana dlu **Alexandru Vataman** director

în scopul modificării Contractului Nr.153 din "26" iulie 2016 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-2148/16 din "04" august 2016.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al primărie or.Călărași, Cod CPV: 45321000-3, Nr.35 din "16" decembrie 2016

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
Se prelungește termenul contractului, pînă la 30.06.17

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

"OPERATOR ECONOMIC":
SRL„Dinocta”

Director **Alexandru Vataman**



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
Primaria or.Călărași

Primarul

Nicolae Melnic



ANEXĂ LA LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 042729

Titular de licență

Societatea cu Răspundere Limitată „DINOCTA”

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|---|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 4. Lucrări de finisare a construcțiilor |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. |
| 2. Executarea construcțiilor | 4.2 Pardoseli. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 4.3 Produse de tâmplărie. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 4.4 Profile și ornamente decorative. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 5. Instalații și rețele interioare |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.25 Construcții din lemn. | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |



Notă: Anexa și conținutul ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
www.info@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584
www.info@ast.gov.md

La nr. _____ din _____

Nr. 884/18 din 12.10.2018

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii **“DINOCTA” SRL** conform cererii nr. 251 din 10.10.2018 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic din 11.10.2018 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 11.10.2019.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		nu

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "DINOCTA"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600032162

Data înregistrării

27.03.2003

Data eliberării

09.02.2005

Bordeianu Tatiana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0016415



CERTIFICAT

Prin prezenti, S.R.L. “Dinocta”, conform datelor bilanțurilor contabil, confirm următoarele:

1. Cifra medie de afaceri anuală a întreprinderii pentru perioada a. 2016 - a.2018 constituie:

A/2016 – 6.042.749 lei

A/2017 - 5.874.309 lei

A/2018 – 7.285.360 lei

2. Lichiditatea general, conform formulei: $(\text{active circulante} / \text{datorii curente} \times 100)$, pentru perioada a.2016 – a.2018 constituie:

A/2016 - 110.2 $(2.779.379 / 2.522.087 \times 100)$

A/2017 - 151.4 $(3.622.924 / 2.392.954 \times 100)$

A/2018 - 173.4 $(3.630.579 / 2.093.854 \times 100)$


S.R.L. “Dinocta” declară că dispune de suficiente mijloace financiare pentru a executa lucrările conform graficului de execuție.

Cu respect,

Director general

Vataman Alexandru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DȘ

Numărul 3702

Eliberat domnului (doamnei): **Vataman Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;



D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **23 februarie 2017**

Valabil pînă la **23 februarie 2022**




Ion STRATULAT

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-DȘ Nr. 3702



Numele **Vataman**

prenumele **Alexandru**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **23 februarie 2017**

Valabilă până la **23 februarie 2022**

Ion STRATULAT

Viceministru

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F,
și agrozootehnice.

I. Construcții civile, industriale

Domeniile:



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.201 privind achiziția prin Licitatie Publică

“22” noiembrie 2016

or.Călărași

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere fără publicarea preliminară a **anunțului de participare** din data 15.11.16, între **primăria or.Călărași**, cu sediul în or.Călărași, str.M.Eminescu,19, telefon: 0244 2-27-73, fax: 0244 2-20-52 e-mail: primariacalarasi@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009004 din “__”20__, reprezentat prin **primarul or.Călărași Nicolae Melnic**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L.,Dinocta**, cu sediul în mun.Chișinău, bd Dacia,49 ap.10, telefon/fax:022 93-07-37, e-mail: dinocta@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat din “20”martie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.042729, Seria A MMII din “12”septembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5ani, pentru genurile de activitate construcția de clădiri, instalații și rețele tehnno-edilitare.reconstrucții reprezentat prin **directorul Alexandru Vataman**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de izolare termică la grădinița de copii „Guguță” din or.Călărași, Cod CPV: 45321000-3** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **20 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constringerea este datorată următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDM2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL„Dinocta”

Rep. Moldova, or. Chișinău bd. Dacia 49 ap.10

c/f: 1003600032162 cod TVA: 0305087

IBAN: MD34RN0002224500000101058

B.C„Banca Comercială Română”SA

RNCBMD2X504 (tel: 069158672)

reprezentat de Director Alexandru Vataman

au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.1.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.1.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.1.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.1.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.1.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.1.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.1.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.1.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.1.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.1.11 Să efectueze încercările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC„Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDM2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL„Dinocta”

Rep. Moldova, or. Chișinău bd. Dacia 49 ap.10

c/f: 1003600032162 cod TVA: 0305087

IBAN: MD34RN0002224500000101058

B.C„Banca Comercială Română”SA

RNCBMD2X504 (tel: 069158672)

reprezentat de Director Alexandru Vataman

au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.1.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.1.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.1.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.1.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.1.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.1.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.1.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.1.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.1.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.1.11 Să efectueze încercările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.



Centrul de Încercări

CONTRACT DE COLABORARE

Nr.85

din 14.01.2019

Cod: CC-4.4

Ediția: 5

Data: 01.02.2016

Pagina: 2 / 2

2.1 **BENEFICIARUL** își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează preventiv și integral, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



BENEFICIAR:

Director

A. Vataman



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 9474 din 21.06.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
«DINOCTA» .**

Denumirea prescurtată: **«DINOCTA» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600032162.**

Data înregistrării de stat: **27.03.2003.**

Sediul: **MD-2060, bd. Dacia, 49, ap.(of.) 10, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Fabricarea elementelor din beton pentru utilizare în construcții;**
- 2 Fabricarea de construcții și prefabricate din aluminiu și aliaje de aluminiu pentru construcții;**
- 3 Activități juridice;**
- 4 Cultura strugurilor;**
- 5 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 6 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 7 Alte tipuri de comerț cu ridicata.**

Capitalul social: **5400 lei.**


Administrator: **VATAMAN ALEXANDRU, IDNP 0971207549075,**

Asociați:

- 1. VATAMAN ALEXANDRU , IDNP 0971207549075 cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 21.06.2018.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Clichici Elena

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul I. 1.1 Lucrari de reparatie la birourilor de la edificiul Serviciului din mun.Chisinau. 1.2 Lucrari de reparatie a camerei de ardere a documentelor la edificiul Serviciului din mun Chisinau Lotul II. 2.1 Lucrari de renovare a blocului alimentar de edificiului Serviciului din mun.Chisinau.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						2020	
		Luna							
		octomb	noemb.	decemb	ianuar.				
1.	Organizare de șantier								
1	Lucrarilor de reparatie la edificiile Serviciului al RM <u>Lotul I si Lotul II</u>								

Semnat:

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Dinocta"

DECLARAȚIE

privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autobasculanta ZIL-130	buc	1	
2	Automobil GAZ—53	buc	1	
3	Ford-transit AAE721	buc	1	
4	Compresor cu ciocan	buc	1	
5	Macara de fereastră	buc	1	
6	Masina de gaurit	buc	3	
7	Stalp de reazem	buc	450	
8	Malaxor pentru beton si mortar	buc	2	
9	Aparat de sudar	buc	1	
10	Masina de slefuit	buc	3	
11	Schele	m2	800	
12	Freza	buc	1	
13	Vibrator	buc	2	

Sămnat:

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Dinocta”

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04.10.2019

Numerul procedurii: 21012121 (1568357972677)

Către: **Serviciul de Informații și Securitate al RM**

Subsemnatul, A.Vataman reprezentant împuternicit al Dinocta SRL al (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, consultații, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctual IP010.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orici contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 03.10.2019

Semnat:

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Dinocta"

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Reabilitarea energetică a clădirii Grădiniței de copii nr.2

„Guguță” din or.Călărași, r-nul Călărași

2. Numărul și data contractului: Nr.153 din 26 iulie 2016 si Mr.201 din 22 noembrie 2016

3. Denumirea /numele beneficiarului Primaria or.Călăreși

4. Adresa beneficiarului: str.M.Eminescu,19

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor

se notează opțiunea corespunzătoare

antreprenorul (lider de asociație)

antreprenor asociat

subcontractant

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului): 1480029.90 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1700813.20 lei

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9.Perioada de execuție a lucrării

a) Contractată cincizeci zile calendaristice

b) efectiv realizată noua luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: tergiversarea procesului de finantare Acord Aditonal Nr.01 din 19.12.2016

10 Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: P.V.Nr 07 din 06.06.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:exploatarea obiectului conform destinației

12 Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: recepția lucrărilor executate

Data completării: 03.10.2019

Semnat:

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Dinocta”

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția edificiului (clădire administrativă)**

amplasat în orașul Hincești str.Mitropolit Dosoftei, 2

2. Numărul și data contractului: Nr.254/18 din 06.07.2018 și Nr.455/18 din 06.12.2018

3. Denumirea /numele beneficiarului Serviciul de Informații și Securitate al RM

4. Adresa beneficiarului: bd.Stefan cel Mare și Sfint, 166

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor

se notează opțiunea corespunzătoare

antreprenorul sau antreprenor general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subcontractant

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului): 2516299.06 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 2665031.72 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării

a) Contractată patru luni

b) efectiv realizată cinci luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10 Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.4 din 13.12.2018 (2)

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: exploatarea obiectului conform destinației

12 Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: recepția lucrărilor executate

Data completării: 03.10.2019

Semnat:

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Dinocta"

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de renovare a complexului sportiv al**

Serviciul din mun.Chisinau

2. Numărul și data contractului: Nr.206/18 din 31.05.2018

3. Denumirea /numele beneficiarului Serviciul de Informatii si Securitate al RM

4. Adresa beneficiarului: bd.Stefan cel Mare si Sfint, 166

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : Antreprenor

se notează opțiunea corespunzătoare

antreprenorul sau antreprenor general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subcontractant

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului): 7263119.80 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 7263070.67 lei

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9.Perioada de execuție a lucrării

a) Contractată 10 luni an.2018 si an.2019

b) efectiv realizată 10 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Tergiversarea procesului de finanțare

10 Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:Nr.2 din 02.04.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: - exploatarea obiectului conform destinației

12 Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: receptia lucrarilor executate

Data completării: 03.10.2019

Semnat:

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Dinocta”

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. crt.	Funcția	studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	Director general-Vataman Alexandru	superioare	30		Seria 2017-DȘ Nr.3702
2	Dirijinte de șantier Cuhar Victor	superioare	26	Reparatia SALW si CA Reparatia acoperisului LT Creangă sRadoaia Termoizolarea fațadei s.Suri r.Drochia Reparatia Gradinita de copii nr.2 “Guguța” Calarasi	Seria 2015-DȘ Nr.3072
3	Contabil sef – Radideal Maria	superioare.	20		
4	Inginer SP - Dolganiuc Olga	superioare	25		
	Piatrar-zidar	8 oameni			
	Timplari in constructii	7 oameni			
	Tencuitor-zugrav,izolator	11 oameni			
	Finisor mase plastice Locatus-reparator Dulgher	6 oameni			
	Invelitor Zugrav Fierar beton Betonost Izilator hidrofug Pavator Asfaltator Sudor Instalator incalzire Instalator apa,canal	8 oameni 12 oameni 4 oameni 5 oameni 2 oameni 3 oameni 6 oameni 4 oameni 6 oameni 4 oameni			

Semnat:

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SR “Dinocta”

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/ PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE ACEȘTIA

**Lotul I. 1.1 Lucrari de reparatie la birourilor de la edificiul
Serviciului din mun.Chisinau. 1.2 Lucrari de reparatie a camerei de
ardere a documentelor la edificiul Serviciului din mun Chisinau**
**Lotul II. 2.1 Lucrari de renovare a blocului alimentar de edificiului
Serviciului din mun.Chisinau.**

Nr.d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	„Videozoom” SRL	Sistema de alarma a incendiilor	89963.09	1.96%
2	„Electro Cenco”SRL	Lucrari electrice	170443.55	3.7%
3	„Liftmontaj” SRL	Demontare si montare ascensor	175109.60	3.8%

Semnat:

Nume: A.Vataman

Funncția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sidiliu: SRL”Dinocta”

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de
adjudecare a execuției obiectivului de investiție

**Lotul I. 1.1 Lucrari de reparatie la birourilor de la edificiul
Serviciului din mun.Chisinau. 1.2 Lucrari de reparatie a camerei de
ardere a documentelor la edificiul Serviciului din mun Chisinau**
**Lotul II. 2.1 Lucrari de renovare a blocului alimentar de edificiului
Serviciului din mun.Chisinau.**

- a SRL "DINOCTA"
- b
- c.....

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a mun.Chisinau str.N.Russo 2/3
- b
- c.....

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1 Data încheierii contractului de asocierii
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat
- 3.6. Condiții de administrare a asociației: Conform contractului
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate: Conform volumilor de lucrari indeplinit
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea

obiectivului executam **Lotul I. 1.1 Lucrari de reparatie la birourilor de la
edificiul Serviciului din mun.Chisinau. 1.2 Lucrari de reparatie a
camerei de ardere a documentelor la edificiul Serviciului din mun
Chisinau Lotul II. 2.1 Lucrari de renovare a blocului alimentar de
edificiului Serviciului din mun.Chisinau. licitației 100%**

2.10 Alte cauze

Data completării 03.10.2019

Semnat Liderul Asociației:

Nume: A. Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu. SRL "Dinocta"

Semnat Asociatul Secund:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu

FORMULARUL F.3.10**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/adresa	Calitatea antreprenorului* Contractant unic	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numerul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Reconstructia edificiului (complexului sportiv cu spații administrative) din bd.Stefan cel Mare 166	Serviciul de Informatii si Securitate al RM bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 166	SRL”Dinocta”	7263119.80 lei /6000000 lei	10 luni	Trecere la an 2019
2	Reconstructia edificiului (clădire administrativă) amplasat în or.Hincești str.Mitroplit Dosoftei 2	Serviciul de Informatii si Securitate al RM bd.Ștefan cel Mare și Sfint, 166	SRL „Dinocta”	2516299,06 lei /2665031,72 lei	3 luni	Nr.4 din 13.12.2018

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de; contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Dinocta”

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, A.Vataman reprezentant împuternicit al SRL „Dinocta” (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, A.Vataman reprezentant împuternicit al SRL „Dinocta” (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitatie deschisă (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd avînd ca obiect executam **Lotul I. 1.1 Lucrari de reparatie la birourilor de la edificiul Serviciului din mun.Chisinau. 1.2 Lucrari de reparatie a camerei de ardere a documentelor la edificiul Serviciului din mun Chisinau** **Lotul II. 2.1 Lucrari de renovare a blocului alimentar de edificiului Serviciului din mun.Chisinau.**

codul CPV 45000000-7, la data de 04.10.2019, organizată de **Serviciul de Informații și Securitate al RM** (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 03.10.2019

Semnat:

Nume/prenume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Dinocta”

FORMULARUL F3.7

INFORMATII GENERALE DESPRE OFERTANT

- 1.Denumirea/numele: **SRL”Dinocta”**
2.Codul fiscal: **1003600032162**
3.Adresa sedului central:mun..Chisinau bd.Dacia 49,ap10
Adresa de facto Ofis Chişinău str.Nadejda Russo 2/3
4. Telefon: **069158672**
5.Certificatul de înregistrare **1003600032162 27.03.2003 MD 0016415**
numărul ,data înregistrării
— **CAMERA INREGISTRĂRII DE STAT**
instituția emitentă
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
Constructii industriale si civile, produse și elemente din profil PVC
în conformitate cu prevederile din statutul propriu
7. Licența (Certificat) **A MM11 Nr 042729 din 12 Septembrie 2013**
numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate
. 8.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: - **nu este cazul**
adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare
9. Principala piață de afaceri: **construcții**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.crt.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (mii lei)
1.	2016	6042.7
2	2017	5874.3
3	2018	7285.4
Media anuală		6400,8

Data completării: 03.10.2019

Semnat:

Denumirea firmei si sigiliu: Dinocra SRL

Nume: A.Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚII privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	2	3	4
1	Serviciul de Informatii si Securitate al RM	Lucrari de reparatie la obiectul „Centrala termica si sistemul de incalzire pentru blocul administrativ si boxe auto”. Lucrari de demontare si evacuare a utilajelor	1700060.77 lei

Semnat:
Nume: A.Vataman
Funcția în cadrul firmei:Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Dinocta”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 206 /18

„31” 05 2018

mun. Chişinău

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică nr. 18/01242 din 02.05.2018, publicată în BAP nr. 25 din 30.03.2018, între,

Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfint, 166, telefon 022-239-391, fax 022-242-018, e-mail sis@sis.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000439 din 21.11.2012 reprezentat prin directorul **Vasile BOTNARI**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi,

S.R.L. „Dinocta”, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Dacia, 49 ap.10 telefon 022-93-07-37, fax 022-93-07-47, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600032162 din 27.03.2003, autorizat pentru activitatea în construcţii: licenţa seria A MMII nr. 042729 din 12.09.2013, eliberată de Camera de Licenţiere, pentru genurile de activitate „construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”, reprezentat prin directorul **Alexandru VATAMAN**, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de renovare a complexului sportiv al Serviciului din mun. Chişinău, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 10 luni calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

3.2. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul.

3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.4. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

3.5. Lucrările care constituie obiectul prezentului Contract se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar la momentul semnării actului de predare-primire.

3.6. Actul de predare-primire se semnează de ambele Părţi, cu condiţia că lucrările vor fi libere de orice viciu material sau juridic, în condiţiile art.948 din Codul Civil.

3.7. În cazul în care se constată existenţa viciilor şi abaterilor, acestea trebuie să fie stipulate în procesul-verbal de recepţionare, întocmit de către Comisia de recepţie şi adus la cunoştinţa Antreprenorului contra semnătură, în care se va stabili modul, condiţiile şi termenele de

înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

3.8. Viciile și abaterile sînt înlăturate din contul Antreprenorului.

3.9. Acceptarea lucrărilor fără rezerve nu înlătură dreptul Beneficiarul de a solicita înlăturarea viciilor ascunse și obligația Antreprenorului de a înlătura din contul propriu viciile și abaterile constatate ulterior recepționării.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de renovare a complexului sportiv al Serviciului din mun. Chișinău ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 263 119,80 (șapte milioane două sute șazeci și trei mii o sută nouăsprezece,80) lei, inclusiv TVA.**

4.2. Achitarea pentru lucrările executate de Antreprenor se efectuează în lei moldovenești, prin transferarea mijloacelor bănești la contul bancar al Beneficiarul, conform facturii fiscale, în termen de 30 zile lucrătoare din data semnării actului de predare-primire (proces verbal de recepție), care confirmă recepționarea parțială a lucrărilor. Achitarea se va efectua în limitele mijloacelor bănești alocate după cum urmează: pentru anul 2018 – 6 000 000,00 lei; pentru anul 2019 – 1 263 119,80 lei.

4.3. Contractul nu va fi considerat executat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Garanția de asigurare a executării contractului se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Pentru cazurile cînd urmează a fi făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, un exemplar la Beneficiarul și altul la Antreprenor.

6.2. Antreprenorul are obligația:

- a) să execute lucrările în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere;
- b) pe perioada executării lucrărilor de reparație a acoperișului în cazul ploilor să ia măsuri de precauție pentru a nu permite pătrunderea apei la nivelele inferioare a clădirii și alte măsuri de siguranță necesare;
- c) să întrețină toate lucrările, să asigure forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- d) să asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate;
- e) să respecte proiectul, documentația de execuție, prevederile legislației în vigoare și a prezentului contract ;
- f) să conducă execuția lucrării contractate și să vegheze asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea;
- g) să constituie Garanția de asigurare a executării contractului, în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

6.3. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.

6.4. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care

acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.5. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale și deșeurile.

6.6. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

6.7. Antreprenorul are dreptul:

- a) să primească retribuția pentru lucrările executate;
- b) să ridice obiecții contra dispozițiilor Beneficiarului, care în viziunea lui sunt nejustificate; fără absolvire de la execuția dispozițiilor primite.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul are obligația:

a) să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, în condițiile prevederilor legislației în vigoare și prezentului contract. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen n-au fost soluționate, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat;

b) să achite plata pentru lucrările executate;

c) la sesizare, să convoace Comisia de recepție;

d) să recepționeze lucrările executate în termen și calitativ.

7.2. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

7.3. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.4. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

7.5. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele specialistului atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.6. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) excluderea de la reparațiile prevăzute în prezentul contract a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare;

c) eliminarea sau remedierea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din ziua constatării.

7.7. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.6, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

8. FORȚA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8.2. Antreprenorul va prezenta lista tuturor muncitorilor concentrați la lucrările de reparație, cu datele lor personale și copiile buletinelor de identitate ale acestora, în termen de 2 zile după semnarea prezentului contract.

8.3. În cazul în care a apărut necesitatea ca Antreprenorul să modifice, pe parcursul efectuării lucrărilor de reparație, lista muncitorilor, acesta va anunța în scris Beneficiarul, cu cel

puțin 5 zile înainte, cu anexarea copiilor buletinelor de identitate ale muncitorilor admiși pentru efectuarea lucrărilor.

8.4. Beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge candidatura muncitorilor în cazul prezenței unor eventuale riscuri sau amenințări în adresa securității statului ori securității interne a Beneficiarului, fără explicarea motivelor.

9. MATERIALELE ȘI EXECUTIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări solicitate de Beneficiar. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație.

9.3. Probele comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu corespunde cerințelor contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul la lucrări și în încăperile în care se realizează lucrarea, în depozite de materiale prefabricate, etc, în conformitatea cu prevederile actelor departamentale ale Serviciului.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, reprezentanților Beneficiarului și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, Beneficiarul și proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat, Beneficiarul și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.

9.7. Dacă lucrarea are vicii, Beneficiarul poate cere remedierea lor. Antreprenorul poate alege fie remedierea viciilor, fie efectuarea unei noi lucrări. În cazul dat, Antreprenorul este obligat să efectueze remedierea ori efectuarea unei lucrări noi în termenul stabilit de Beneficiar și să suporte cheltuielile necesare remedierii, în special cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, precum și prețul materialelor.

9.8. În urma expirării fără rezultat a termenului stabilit de el pentru remediere, Beneficiarul poate să remedieze viciul, de sinistătător sau prin intermediul altui antreprenor, și să ceară compensarea cheltuielilor necesare. Beneficiarul poate cere Antreprenorului un avans pentru cheltuielile de remediere a viciului.

9.9. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

9.10. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.11. Lucrările vor începe în cel mult 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător.

10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2 al prezentului contract și caietul de sarcini este de 10 (zece) ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1.

10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture, pe cheltuială proprie, toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, precum și unor vicii descoperite pe parcursul termenului de garanție în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de reparații Antreprenorul produce o daună unui terț, acesta răspunde conform prevederilor legale.

11.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru blocarea sau deteriorarea căilor de acces sau a rețelelor de utilități și a spațiilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.3. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării, datorită acțiunilor atmosferice nefavorabile și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.4. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului până la recepționarea lui îl suportă Antreprenorul. Acest risc trece la Beneficiar odată cu recepționarea lucrării.

11.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.

11.6. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile prezentului contract, precum și Antreprenorul va suporta o penalitate în valoare de 40% din suma totală a contractului.

11.7. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,2% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care întârzierea depășește 14 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile prezentului contract, precum și va achita penalitatea stabilită în pct. 11.6.

11.8. Din momentul semnării procesului-verbal de examinare, prin care sunt constatate existența viciilor și abaterilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în caz de solicitarea acestuia, o penalitate în cuantum de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi până la înlăturarea viciilor.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

11.10. În cazul divulgării de către Antreprenor a informațiilor cu accesibilitate limitată, care au devenit cunoscute în urma negocierii ori executării prezentului Contract, acesta va fi obligat să achite Beneficiarului o penalitate în mărime prejudiciului adus, precum și va purta răspunderea prevăzută de legislația în vigoare.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată

13. FORȚA MAJORĂ

13.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

13.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

13.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

14. REZILIEREA CONTRACTULUI

14.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație, care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale;

c) în baza altor temeieri prevăzute în Codul Civil în vigoare.

14.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul a abandonat contractul;

c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare din lucrare sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

e) Antreprenorul nu respectă prevederile pct.8 din prezentul contract;

f) în alte situații prevăzute de Codul Civil în vigoare.

14.3. Preavizul de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 14.1. și 14.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

14.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, în maximum 15 zile de la data rezilierii, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

14.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

15. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) constituie părți integrante a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

c) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);

d) lista cu muncitori, borderou de resurse, devizele-ofertă, catalogurile de prețuri conform Anexelor nr. 2-28.

15.2. Documentele anexă la Contract vor fi întocmite în limba de stat.

15.3. În cazurile apariției unor neclarități în executarea prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

15.4. Completările și modificările la Contract și Anexele acestuia, pot fi introduse cu acordul scris al ambelor Părți și constituie parte integrantă a acestuia.

15.5. În caz de lichidare sau reorganizare a persoanelor juridice, care reprezintă Partea contractantă a prezentului Contract, toate drepturile și obligațiile contractuale trec la succesorii lor în drepturi.

15.6. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, având forță juridică egală.

15.7. Contractul intră în vigoare din momentul înregistrării la unitatea teritorială a Trezoreriei de Stat și acționează până la 31.12.2019.

15.8. Întru confirmarea celor expuse, Părțile au semnat prezentul Contract la „31” 05 2018.

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

S.R.L. „Dinocta” MD-2024, mun. Chisinau, str. Nadejda Russo 2/3 tel: (022) 93-07-37 fax: (022) 93-07-47 c/b IBAN: MD34RN000222400000101058 BCR „Banca Comercială Română”, fil. Nr.2 Pușkin cod: RNCBMD2X504 TVA 0305087 c.f. 1003600032162	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 166 telefon: 23-92-90; 23-97-20 IBAN: MD TRPBAA D00442 MF-TR Chișinău bugetul de stat TREZMD2X c.f. 1006601000439
--	--

Semnăturile Părților:



Alexandru VATAMAN



Vasile BOTNARI

Contabil:

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” 2018

an. 2018 $\leq$ 6 000 000, 00 lei
MD31TRPBAA311120D00442AD

an. 2019 $\leq$ 1263 119, 80 lei



APROB

Director SRL "Dinocta"



Alexandru VATAMAN

APROB

Director al Serviciului de Informații și Securitate
al Republicii Moldova



Vasile BOTNARI

Graficul de executare a lucrărilor

Nr.	Denumire lucrărilor	Termenul de executare
1	Lucrări de renovare a complexului sportiv al Serviciului din mun. Chișinău	10 luni calendaristice

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2018 31.12.2018

Entitatea DINOCTA SRL
(Denumirea completă)

40051711 1003600032162
(Cod CUIHO) (Cod IDNO)

Sediul: MD MD-2038 MUN.CHIȘINĂU; MUN.CHIȘINĂU SEC.BOTANICA 110
(Cod poștal) Raionul (municipiul, UTA); Localitatea Cod CUATM
Trandafirilor, 10, 49, , of. Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Activitatea principală: strada, nr, bl. F4299
Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. Cod CAEM, rev.2

Forma de proprietate: Proprietate privată 15
Cod CFP

Forma organizatorico-juridică: SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA 530
Cod CFOJ

Date de contact: Tel. +37368058777 e-mail rodideal@mail.ru
WEB:

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rodideal Maria Unitatea de măsură: leu
Tel. +37368058777

Anexa 8

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5.874.309	7.285.360
Alte venituri din activitatea operațională	020		
Venituri din alte activități	030		1.159
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	5.874.309	7.286.519
Variația stocurilor	050		
Costul vânzării mărfurilor vândute	060	3.284.307	4.786.066
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	363.108	564.307
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	090	99.855	143.611
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate	100	137.011	103.664
Alte cheltuieli	110	967.053	1.379.598
Cheltuieli din alte activități	120	375	5.865
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	4.851.709	6.983.111
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	1.022.600	303.408
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	97.874	38.756
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	924.726	264.652

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

" 27 " 03 20 13

Semnătura

BILANȚUL

la 31.12.2018

ACTIV	Cod rd.	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
2	3	4	5
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	010		
Imobilizări corporale în curs de execuție	020		
Terenuri	030		
Mijloace fixe	040	3.004.481	2.946.550
Resurse minerale	050		
Active biologice imobilizate	060		
Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	070		
Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	080		
Investiții imobiliare	090		
Creanțe pe termen lung	100		
Avansuri acordate pe termen lung	110		
Alte active imobilizate	120		
Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	3.004.481	2.946.550
Active circulante			
Materiale	140	63.555	342.017
Active biologice circulante	150		
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	160	4.113	28.721
Producția în curs de execuție și produse	170		
Mărfuri	180	2.485	
Creanțe comerciale	190	463.419	400.988
Creanțe ale părților afiliate	200		
Avansuri acordate curente	210	89.325	211.502
Creanțe ale bugetului	220	29.122	13.065
Creanțe ale personalului	230		
Alte creanțe curente	240		
Numerar în casierie și la conturi curente	250	2.969.817	2.633.450
Alte elemente de numerar	260		
Investiții financiare curente în părți neafiliate	270		
Investiții financiare curente în părți afiliate	280		
Alte active circulante	290	1.088	836
Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	3.622.924	3.630.579
Total active (rd.130 + rd.300)	310	6.627.405	6.577.129

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

27. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr.

Nr. crt.	P A S I V	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
3.	Capital propriu			
	Capital social și suplimentar	320	5.400	5.400
	Rezerve	330		
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	340	X	-15.828
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	350	4.229.051	4.229.051
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	360	X	264.652
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	X	
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	4.234.451	4.483.275
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Împrumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Împrumuturi pe termen scurt	460	464.095	369.095
	Datorii comerciale	470	1.016.491	1.294.958
	Datorii față de părțile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	105.431	70.000
	Datorii față de personal	500	178.080	13.500
	Datorii privind asigurările sociale și medicale	510	20.779	
	Datorii față de buget	520	599.320	338.503
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii față de proprietari	540		
	Finanțări și încasări cu destinație specială curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	8.758	7.798
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	2.392.954	2.093.854
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	6.627.405	6.577.129

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

27. MAR. 2019

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018


Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	5.874.309	7.285.360
Costul vânzărilor	020	3.284.307	4.786.066
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030	2.590.002	2.499.294
Alte venituri din activitatea operațională	040		
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1.567.027	2.174.206
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		16.974
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	1.022.975	308.114
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	090	-375	-4.706
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	1.022.600	303.408
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	97.874	38.756
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	924.726	264.652

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

Anexa 3

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd.	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social și suplimentar					
	Capital social	010	5.400			5.400
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevărsat	030	0	0	0	0
	Capital neînregistrat	040				
	Capital retras	050	0	0	0	0
	Total capital social și suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5.400			5.400
2	Rezerve					
	Capital de rezervă	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)					
	Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	110		-15.828		-15.828
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	120	4.229.051			4.229.051
	Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	130	X	264.652		264.652
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	0	0	0
	Rezultatul din tranziția la noile reglementări contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperită) (rd.110 + rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	4.229.051	248.824		4.477.875
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferențe din reevaluare	171				
	Subvenții entităților cu proprietate publică	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	4.234.451	248.824		4.483.275



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	8.039.496	8.769.233
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5.607.594	7.509.562
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	444.983	662.216
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	588.432	185.639
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	71.061	653.183
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1.327.426	-241.367
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		176.700
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	181.007	271.700
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-181.007	-95.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1.146.419	-336.367
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.823.398	2.969.817
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.969.817	2.633.450

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

27. MAR. 2019

a MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Nr. _____



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 042729

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
„DINOCTA”**

mun. Chișinău, bd Dacia, 49, ap. 10

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

09.02.2005 MD 0016415

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1003600032162

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

12 SEP 2013

Valabilă până la

12 SEP 2018

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director adjunct al Camerei de Licențiere

Eduard HADEI



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

lichiditatea generală SRL "DINOCTA"

pe anul 2018

COEFICIENTUL lichidității curente constituie:

Active circulante conform bilansului	3630579,0 lei
--------------------------------------	---------------

Datorii curente conform bilansului	2093854,0 lei
------------------------------------	---------------

$$3630579 : 2093854 \times 100 = 173.4\%$$

Semnat: _____

Nume/prenume: Alexandru Vataman

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei : SRL "Dinocta"

LISTA FONDATORILOR

Adresa juridică și de facto

Adresa juridică: Chisinau bd.Dacia 49, ap.10

Adresa de facto : Chișinău Nadejda Russo 2/3

c/f 1003600032162

MD34RN000222400000101058

TVA 0305087

Banc.BC”B.C.R” S.A. fil.2 Puskin

RNCBMD2X504

Tel. 069158672



Director Vataman Alexandru Vasilie

dinocta@yahoo.com



Director SRL “Dinocta”

A.Vataman

0	Prezentare
0.1.	Prezentarea intreprinderii
0.2	Lista modificarilor
1.	Dispozitii generale
1.1.	Scopul Manualului
1.2.	Domeniul de aplicare
1.3.	Structura manualului
1.4.	Analiza periodica si actualizarea manualului calitatii
1.5.	Gestionarea manualului calitatii
1.6.	Documente de referinta
2.	Definitii si prescurtari
2.1.	Definitii
2.2	Prescurtari
3.	Conditii referitoare la sistemul calitatii
3.1.	Responsabilitatile managementului
3.2.	Hotarirea consiliului de administrare
3.3	Organizarea
3.4.	Responsabilitati, atributii
3.5.	Pregatirea si calificarea personalului
3.6.	Resurse
3.7.	Reprezentantul managementului
3.8.	Analiza efectuata de management
4.	Activitati de executie
4.1.	Conditii prealabile
4.2.	Planificarea
4.3.	Analiza contractului
4.4.	Controlul documentelor si datelor
4.5.	Proceduri si instructiuni
4.6.	Aprovizionarea materialelor/produselor
4.7.	Primirea, depozitarea si manipularea produselor
4.8.	Produse furnizate de beneficiar
4.9.	Identificarea si transabilitatea produsului
5.	Activitati de confirmare
5.1.	Masuri generale
5.2.	Plan de control calitate, verificari si incercari
5.3.	Controale de calitate, verificari si incercari
5.4.	Stadiul controalelor de calitate, verificari si incercari
5.5.	Mijloace de masurare si incercare
5.6.	Controlul proceselor
5.7.	Inspectii si incercari finale
5.8	Inregistrarea inspectiilor si incercarilor
5.9	Controlul inregistrarii calitatii

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Intocmit	A. V ataman	21.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V Samoilov	25.01.04		Data	Nr.

5.10.	Auditurile interne ale calității
5.11.	Instruire
6.	Examinări tehnice de asigurare a calității (ETAC)
6.1.	Planificarea ETAC
6.2.	Sistemul de ETAC
7.	Activități corective
7.1.	Neconformități
7.2.	Acțiuni corective
7.3.	Acțiuni preventive
8.	Documente și înregistrări
8.1.	Controlul documentelor
8.2.	Înregistrări de calitate
9.	Genuri de activitate
Anexa A	Date privind conducerea și componența personalului tehnico-ingineresc
Anexa B	Baza normativă
Anexa C	Baza de producere
Anexa D	Baza metrologică

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. »DINOCTA «
capitolul	PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI	Pag. 3

0.1. PREZENTAREA ORGANIZAȚIEI

Societatea cu Răspundere Limitată „DINOCTA” are adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Dacia, 49, ap. 10.

Date privind înregistrarea: Nr. de înregistrare 1003600032162 din 27.03.2003, cod fiscal - 1003600032162

Genurile de activitate - Capitolul 9.

Firma dispune de specialiști și muncitori calificați cu vechime în muncă în domeniu, Anexa A.



Asigurarea cu specialiști atestați :

Diriginte de santier - Vataman L., certificat nr 0428 din 2 X 98

Executarea lucrarilor de sudura - Vataman L., proces-verbal nr din 30 noiembrie 2004.

Responsabil de tehnica securitatii - Dolganuc O., proces-verbal nr 5 din 30 octombrie 2003

Baza de productie si tehnica este prezentata in Anexa C

	Numele, prenumele	Data	Semnatura	Actualizarea	Ex.
Întocmit	A. Vataman	21.01.04			
Verificat	V. Samoilă	25.01.04		Data	Nr.

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. SCOPUL MANUALULUI

1.1.1. Manualul Calității - este documentul care enunță politica calității și descrie dispozițiile și prevederile generale ale sistemului de conducere și asigurare a calității, concretizat în programul de asigurare a calității al **S.R.L. «DINOCTA»** cuprinzând organizarea, responsabilitățile, autoritatea și relațiile reciproce între compartimentele și persoanele care dirijează și ce au incidență asupra calității, avînd ca scop final definirea și obținerea calității ansamblului activităților și prestațiilor desfășurate de **S.R.L. «DINOCTA»**.

1.1.2. Manualul calității definește metodele de conducere, responsabilitățile și obiectivele sistemului de conducere și asigurare a calității, a **S.R.L. «DINOCTA»** astfel încît să se asigure o implementare a tuturor cerințelor de calitate în realizarea lucrărilor contractante.

1.1.3. Manualul calității descrie sistemul de conducere și asigurare a calității aplicat de **S.R.L. «DINOCTA»** în condițiile prevăzute de Legea privind calitatea în construcții nr.721 din 2 februarie 1996 și standardului ISO - 9002.

1.1.4. Manualul calității împreună cu procedurile funcțiilor de sistem stabilește măsurile pentru îndeplinirea cerințelor stabilite în legislația aplicabilă activităților în construcții, începînd cu aprovizionarea materialelor și terminînd cu predarea la beneficiar.



1.1.5. Prin programul de asigurare a calității descris în prezentul Manual, **S.R.L. «DINOCTA»** asigură:

1.1.5.1. desfășurarea în mod planificat și procedural a activităților specifice, în cadrul sistemului legislativ intern, al normelor, standardelor interne sau străine aplicabile.

1.1.5.2. realizarea și menținerea nivelului calitativ solicitat pentru documentațiile tehnice și documentele contractuale.

1.1.6. Programul de asigurare a calității al organizației este structurat astfel:

- manualul de asigurare a calității cu secțiuni conținînd procedurile funcțiilor de sistem, documente și înregistrări utilizate;
- procedurile (instrucțiunile tehnice de execuție);
- planurile control de calitate, verificări și încercări.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

1.2. DOMENIUL DE APLICARE

1.2.1. Manualul calității se aplică de către personalul S.R.L. «DINOCTA» implicat în activități determinate pentru calitatea lucrărilor contractante.

1.2.2. Manualul calității este aplicabil în activitățile desfășurate pentru execuția lucrărilor de orice tip de construcție (industriale, civile, social-culturale) indiferent de categoria de importanță a construcției.

1.2.3. Manualul calității se aplică în cadrul activităților curente de aprovizionare, metrologie, identificare, regăsire, primire, depozitare desfășurate de S.R.L. «DINOCTA»

1.3. STRUCTURA MANUALULUI CALITĂȚII

Manualul calității este structurat în modul următor:

I. Programul de asigurare a calității.

II. Planurile calității.

III. Proceduri generale.

IV. Proceduri de sistem.

V. Proceduri tehnice de execuție.

VI. Instrucțiuni de lucru.

1.4. ANALIZA PERIODICĂ ȘI ACTUALIZAREA MANUALULUI CALITĂȚII

1.4.1. În vederea îmbunătățirii sistemului calității adoptat, organizația va analiza periodic documentele sistemului calității în vederea evaluării adecvabilității și eficienței acestuia.

1.4.2. Prin *analiza* periodică se stabilește dacă:

1.4.2.1. organizarea existentă este adecvată și funcțională;



1.4.2.2. elementele sistemului stabilite sunt adecvate și eficiente în implementare.

1.4.3. în efectuarea analizelor se au în vedere următoarele:

1.4.3.1. - rezultatele auditurilor interne efectuate în activitățile proprii;

1.4.3.2. - rezultatele auditurilor efectuate de către organisme externe;

1.4.3.3. - rezultatele analizelor efectuate de management;

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.N.L. MEDISOC S.R.L.
capitolul	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ	Pag. 8

1.6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legea nr. 721-XIII din 2 "Privind calitatea în construcții"
februarie 1996

Legea nr. 647-XIII din 17 "Metrologiei"
noiembrie 1995

Legea nr. 652-XIV din 28 "Cu privire la certificare"
octombrie 1999

Legea nr. 332-XIV din 26 "Privind acordarea de licențe pentru unele genuri de
martie 1999 activitate"

H.G. RMnr. 461 din 6 "Regulament privind agrementul tehnic pentru produse,
iulie 1995 procedee și echipamente noi în construcții"

H.G. RM nr. 285 din 23 "Regulament privind recepția construcțiilor și instalațiilor
mai 1996 aferente"



H.G. RM nr. 360 din 25 "Regulament privind controlul de Stat în construcții"
iunie 1996

H.G. RMnr. 361 din "Regulament cu privire la verificarea proiectelor și
25 iunie 1996 execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a
proiectelor și construcțiilor"

"Regulament de atestare tehnico-profesională a
specialiștilor cu activitatea în construcții"

H.G. RM nr. 382 din "Regulament privind urmărirea comportării în exploatare,
24 aprilie 1997 intervenției în timp și postutilizarea construcțiilor"

CPA.08.01-96 "Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a
lucrărilor ascunse și în faze determinante la construcții și
instalații aferente"

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	✓ Samei Lă	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	DEFINIȚII ȘI PRESCRIPTII	Pag. 9

2. DEFINIȚII ȘI PRESCRIPTII

2.1. DEFINIȚII

2.1.1. ASIGURAREA CALITĂȚII - ansamblu activităților planificate și sistematice implementat în cadrul sistemului calității și demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o emitere va satisface condițiile referitoare la calitate (SR ISO 8402)

2.1.2. ACȚIUNE CORECTIVĂ - acțiune întreprinsă pentru emiterea cauzelor unor neconformități, defecte sau a altor situații nedorite, existente în scopul prevenirii repetării acestora (SR ISO 8402)

2.1.3. ACȚIUNE PREVENTIVĂ - acțiune întreprinsă pentru emiterea cauzelor unor neconformități, defecte sau a altor situații nedorite, posibile, în scopul prevenirii apariției acestora (SR ISO 8402)

2.1.4. ANALIZA CONTRACTULUI - activități sistematice efectuate de furnizor înainte de a semna contractul pentru a asigura condițiile ce se referă la calitate și că acestea sunt documentate și pot fi îndeplinite de furnizor (SR ISO 8402)

2.1.5. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT - evaluarea oficială efectuată de management de la nivelul cel mai înalt asupra stadiului și adecvării sistemului calității în raport cu politica în domeniul calității și cu obiectivele. (SR ISO 8402)

2.1.6. AUDITAT - organizație în curs de auditare (SR ISO 8402)

2.1.7. AUDITOR AL CALITĂȚII - persoana calificată pentru auditurile calității (SR ISO 8402)

2.1.8. AUDITUL CALITĂȚII - examinare sistematică și independentă, în scopul de a determina dacă activitatea referitoare la calitate și rezultatele aferente satisfac dispozițiile prestabilite precum și dacă aceste dispoziții sunt implementate efectiv și sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor (SR ISO 8402)

2.1.9. APROVIZIONARE - totalitatea activităților efectuate de către o unitate pentru obținerea unui produs sau serviciu, începând cu pregătirea cerințelor specifice și terminând cu acceptarea acestui produs sau serviciu de către unitatea respectivă.

2.1.10. CALIFICAT - statutul acordat unei entități atunci când a fost demonstrată capacitatea acesteia de satisfacere a condițiilor specificate (SR ISO 8402)

2.1.11. CALIFICAREA PERSONALULUI - capacități și aptitudini obținute prin pregătire, instruire sau experiență și verificate prin teste conform cerințelor standardelor prin care se califică o persoană pentru a îndeplini o funcție cerută.

2.1.12. CALITATE - ansamblu de caracteristici ale unei entități, care îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesități exprimate și implicite. (SR ISO 8402)

2.1.13. CARACTERISTICĂ - orice proprietate sau atribut destinat unui produs, proces sau serviciu care poate fi descrisă sau măsurată pentru a determina conformitatea cu cerințele specifice.

2.1.14. CERTIFICARE - acțiunea de determinare, verificare și atestare în scris a calificării sau instruirii personalului în conformitate cu cerințele aplicabile.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.09	[Signature]	Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09	[Signature]	Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	DEFINIȚII ȘI PRESCRIPTII	Pag. 10

2.1.15. CONFIMARE - consemnarea verificării că produsele, activitățile, serviciile sau documentele îndeplinesc cerințele specificate.

2.1.16. CONDIȚII REFERITOARE LA CALITATE - exprimare a necesităților sau transpunere a acestora într-un ansamblu de condiții exprimate calitativ sau calitativ referitoare la caracteristicele unei entități, în scopul realizării și examinării acesteia. (SR ISO 8402).

2.1.17. CONFORMITATE - satisfacere a condițiilor specificate. (SR ISO 8402).

2.1.18. CONDIȚII CONTRARE CALITĂȚII - termen general folosit referitor la una din următoarele situații:

- avarii, deficiențe, funcționare defectuoasă și neconformități;
- o condiție semnificativă contrară calității este aceea care dacă nu este corectată poate avea efect esențial asupra funcționării sau securității construcției.

2.1.19. CONTRACT - înțelegerea scrisă și celelalte documente contractuale, angajate juridic, convenite între organizația executantă și cea beneficiară în care se specifică cerințele și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru încheierea lucrării.

2.1.20. CONTRACTANT - organizația care execută produse/servicii pentru un beneficiar pe baza unui contract direct.

2.1.21. CONTROLUL CALITĂȚII - tehnici și activități cu caracter operațional utilizate pentru satisfacerea condițiilor referitoare la calitate. (SR ISO 8402)

2.1.22. CRITERIUL DE CALITATE - indicii (nivel) limita unei caracteristici de calitate.

2.1.23. DEFECT - nesatisfacerea unei condiții sau a unei așteptări rezonabile referitoare la o utilizare prevăzută, inclusiv la securitate. (SR ISO 8402)

2.1.24. DOVADA OBIECTIVĂ - informație care poate fi demonstrată ca adevărată, bazată pe fapte obținute prin observare, măsurare, încercare sau prin alte mijloace. (SR ISO 8402)

2.1.25. DOCUMENTELE PROGRAMULUI DE ASIGURARE A CALITĂȚII - se compun din Manualul calității, procedurile funcțiile sistemului, procedurile și planurile de control de calitate, verificări și încercări.

2.1.26. DOCUMENT - orice informație în formă scrisă, desenată sau în alt mod de prezentare care descrie, definește, specifică, consemnează sau atestă activități, cerințe, proceduri și rezultate.

2.1.27. DOCUMENTE TEHNICE DE PROIECTARE - documentația compusă din părți scrise și părți desenate care definește un sistem, o instalație, o clădire, un echipament sau un produs, prin care sunt descrise, justificate și stabilite toate caracteristicile, informațiile, cerințele, procedurile și controalele necesare execuției, construcțiilor, montajului și exploatării acestora în conformitate cu condițiile stabilite prin tema de proiectare.

2.1.28. ETALONAREA SAU VERIFICARE METROLOGICĂ - compararea a două mijloace de măsurare sau etalonare, dintre care unul este de o precizie cunoscută și identificabilă în lanț, până la un etalon național cunoscut oficial. Se face pentru a detecta, corela, înregistra sau elimina prin corectare orice variație în precizia unui mijloc de măsurare de precizie necunoscută.

	Numele, prenumele	Data	Semnătura		
Întocmit	A. Vataman	24.01.04	[Semnătură]	Actualizarea	Ex.
Verificat	[Semnătură]	25.01.04	[Semnătură]	Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	«DINOCTA»
capitolul	DEFINIȚII ȘI PRESCRIPTII	Pag. 11

2.1.29. EXIGENȚA ESENȚIALĂ - exigența obligatoare care trebuie satisfăcută de o construcție (lucrare) pentru a fi conformă cu specificațiile reglementărilor tehnice aplicabile.

2.1.30. EVALUARE - o apreciere pe baze analitice pentru a determina dacă produsele și sistemele de calitate sunt capabile.

2.1.31. EXECUȚIE - acele activități ca: proiectare, procurare, fabricație, construcții-montaj, punere în funcțiune și exploatare care sînt implementate ca părți ale programului de asigurare a calității.

2.1.32. EXAMINARE TEHNICĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII - activitățile periodice și planificate care sînt realizate pentru a confirma că elementele aplicabile ale programului de asigurare a calității sînt stabile în concordanță cu cerințele PAC și că elementele PAC sînt efectiv implementate conform cerințelor specificate.

2.1.33. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII - acțiuni întreprinse în întreaga organizație pentru creșterea eficacității și eficienței activităților și proceselor în scopul de a asigura avantaje sporite atât pentru organizație cît și pentru clienții acesteia. (SR ISO 8402).

2.1.34. INSPECȚIE - activitate, cum ar fi măsurarea, examinarea, încercarea sau verificarea cu un calibru a uneia sau a mai multor caracteristici ale unei entități și compararea rezultatelor cu condițiile specificate în scopul de a stabili dacă este realizată conformitatea pentru fiecare caracteristică. (SR ISO 8402).

2.1.35. INSTRUIREA - pregătirea prin cursuri de specialitate planificate periodic, la locul de muncă, în centre specializate sau alte unități, pentru însușirea și aprofundarea cunoștințelor de asigurare a calității specifice profilului și etapei de lucrări în vederea aplicării PAC.

2.1.36. INTERFAȚĂ - limită comună interactivă între organizații/servicii/ compartimente, colaborează în scopul îndeplinirii unei activități.

2.1.37. ÎNREGISTRARE - document care furnizează dovezi obiective ale activităților efectuate sau ale rezultatelor obținute. (SR ISO 8402).

2.1.38. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII - toate lucrările necesare realizării unei clădiri efectuate de către o unitate de construcții pe șantier.



2.1.39. MANAGEMENTUL CALITĂȚII - ansamblu activităților funcției generale de management care determină politica în domeniul calității, obiectivele și responsabilitățile și care le implementează în cadrul sistemului calității prin mijloace cum ar fi planificarea calității, controlul calității, asigurarea calității și îmbunătățirea calității. (SR ISO 8402).

2.1.40. MANUALUL CALITĂȚII - document care prezintă politica în domeniul calității și descrie sistemul calității al unei organizații. (SR ISO 8402)

2.1.41. NECONFORMITATE - o deficiență în caracteristici, documente sau proceduri care fac ca pentru un produs sau serviciu, calitatea să fie inacceptabilă, nedeterminată sau neconformă cu cerințele specificate.

2.1.42. ORGAN DE CONTROL - organ care asigură autorizarea și controlul pe activități specifice a serviciilor și produselor.

2.1.43. OFERTA (PENTRU LICITAȚIE) - oferta făcută de un furnizor ca răspuns la o cerere de ofertă în vederea adjudecării unui contract pentru furnizarea unui produs. (SR HN ISO 9002).

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	22.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

2.1.44. ORGANIZAȚIE - companie, corporație, întreprindere sau instituție, sau o parte din acestea, cu statut de societate pe acțiuni sau nu, publică sau particulară, care are propriile funcții și propria administrație.

2.1.45. PRODUS - materii prime, materiale, piese componente, subansamble, echipamente, structuri de sistem sau produse finite contractuale.

2.1.46. PROCURARE - suma tuturor activităților efectuate de o organizație pentru obținerea unui produs sau serviciu începând cu pregătirea cerințelor și terminând cu acceptarea produsului/serviciului de către organizația respectivă.

2.1.47. PROGRAM DE ASIGURARE A CALITĂȚII - un ansamblu de măsuri organizatorice pentru activitățile de verificări, inspecții ETAC-uri, pentru prevenirea și detectarea oricărei abateri față de cerințele din documente, cu precizarea responsabilităților funcționale și cu identificarea activității de conducere pentru asigurarea calității produselor și serviciilor.

2.1.48. PLANIFICAREA CALITĂȚII - activități care stabilesc obiectivele și condițiile referitoare la calitate precum și condițiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului calității (SRIS08402).

2.1.49. PLANUL CALITĂȚII - document care precizează practicile, resursele și succesiunea activităților specifice referitoare la calitate, relevante pentru un anumit produs, proiect sau contract. (SR ISO 8402).

2.1.50. POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII - obiective și orientări generale ale unei organizații în ceea ce privește calitatea, așa cum sunt exprimate oficial de managementul de la nivelul cel mai înalt. (SR ISO 8402).

2.1.51. PROCEDURI - documente care specifică scopul, domeniul și modul de îndeplinire a tuturor activităților productive, funcționale, de control de calitate, verificări și încercări de omologare, precum și de control a activității de asigurare a calității.


2.1.52. PROCES - ansamblul de resurse și activități interdependente care transformă datele de intrare în date de ieșire. (Resursele pot include personal, finanțe, facilități, echipamente tehnici și metode), (SR ISO 8402).

2.1.53. PROCESE SPECIALE - acele procese ale căror rezultate nu pot fi examinate direct pentru a stabili deplina lor conformitate cu cerințele impuse, astfel încât confirmarea calității depinde de dovezile generate în timpul procesului.

2.1.54. PROCES DE CALIFICARE - proces prin care se demonstrează dacă o entitate este capabilă să satisfacă condițiile specificate. (SR ISO 8402).

2.1.55. PERSONAL CALIFICAT PENTU CONTROLUL PROCESELOR SPECIALE - personal calificat specializat și/sau autorizat pentru a îndeplini cerințele de inspecție din punct de vedere al tehnicilor de inspecție pentru procese speciale.

2.1.56. PUNCT DE CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI - un punct sau un stadiu din ciclul de producție, în care se efectuează controalele și verificările de către personalul care are responsabilitatea de a determina acceptabilitatea produselor sau serviciilor și de a înregistra datele rezultate.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Semoiel	25.01.09		Data	Nr.

2.1.57. PLAN DE CONTROL, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI - documentul care enumera și descrie toate controalele de calitate, verificările și încercările necesare pe fa/e de execuție și finale pentru un produs sau serviciu.

2.1.58. REFACERE - prelucrarea unui produs sau modificarea unei lucrări de construcții sau montaj pentru a satisface cerințele specifice inițiale.

2.1.59. PREPARARE - prelucrarea unui produs sau modificarea unei lucrări de construcții-montaj care prezintă neconformități astfel încât și poată funcționa în condiții de siguranță și fiabilitate deși prin reparație produsul/lucrarea nu satisface cerințele specificate inițial.

2.1.60. SERVICII - desfășurarea unei activități ca: proiectare, procurare, fabricație, construcții-montaj, controale nedistructive/reparații.

2.1.61. SISTEMUL CALITĂȚII - structuri organizatorice, proceduri, procese și resurse necesare pentru implementarea managementului calității. (SRIS08402).

2.1.62. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ - responsabilități, autorități și relații dispuse într-o schemă, prin care o organizație își exercită funcțiile. (SR ISO 8402).

2.1.63. SUBCONTRACT - organizație care execută produse sau servicii pe baza unui contract direct.

2.1.64. SUPRAVEGHERE - evaluarea, analiza și confirmarea permanentă a înregistrărilor, metodelor, procedurilor, produselor și serviciilor pentru a asigura îndeplinirea cerințelor.

2.1.65. PROIECTARE - o activitate tehnică care începe cu identificarea informațiilor necesare și duce în final la elaborarea documentelor tehnice.



2.1.66. UNITATE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ - unitate care execută lucrări de construcții, montaj, instalații, fabricație și asamblare a produselor pe șantier.

2.1.67. UNITATE FURNIZOARE - unitate care livrează produse sau servicii referitoare la acestea, în concordanță cu documentele de proiectare.

2.1.68. TRATAREA NECONFORMITĂȚII - acțiune care urmează a fi întreprinsă în legătură cu o entitate neconformă existentă, în scopul rezolvării neconformității (SR ISO 8402).



2.1.69. VALEDARE - confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective a faptului că sunt satisfăcute condițiile particulare pentru o anumită utilizare, prevăzută (SR ISO 8402).

2.1.70. VERIFICARE - confirmare prin examinare și furnizare de dovezi obiective a faptului că au fost satisfăcute condițiile specificate (SR ISO 8402).

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	22.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samodol	25.01.04		Data	Nr.

2.2. PRESCURTĂRI

AQ	- Asigurarea calității
CQ	- Controlul calității
CMET	- Compartiment mecanico-energetic și mijloace transport
CST	- Compartiment studii tehnologice
DDE	- Detalii și devize de execuție
DO	- Dispoziție de oprire
ETAC	- Examinare tehnică de asigurare a calității
FC	- Fișa chestionar
ÎL	- Instrucțiune de lucru
ILA	- Instrucțiuni de lucru aprovizionare
IȚE	- Instrucțiuni tehnice de execuție
ITG	- Instrucțiune tehnică generală
ISC	- Inspecția de Stat în Construcții
MC	- Manualul Calității
NIR	- Notă de intrare recepție
ONDC	- Organul Național de Dirijare în Construcții
PAC	- Program de asigurare a calității
PCCVI	- Plan de control calitate, verificări și încercări
PF	- Punere în funcțiune
PG	- Procedura generală
PIÎ	- Plan de inspecții și încercări
PL	- Procedura de lucru
P/I	- Procedură/Instrucțiune
PS	- Procedura de sistem
PVC	- Proces-verbal de control
RAC	- Raport de acțiune corective
RNC	- Raport de neconformitate

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	CONDIȚIILE SISTEMULUI CALITĂȚII	Pag. 16

3. CONDIȚII REFERITOARE LA SISTEMUL CALITĂȚII

3.1. RESPONSABILITĂȚILE MANAGEMENTULUI

3.1.1. Conducerea S.R.L. "DINOCTA" este responsabilă pentru stabilirea și implementarea unui Program de asigurare a calității pentru toate activitățile necesare realizării lucrărilor de construcții-montaj în toate fazele de execuție.

3.1.2. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» asigură prin PAC că toate activitățile desfășurate de organizație vor fi conduse, efectuate și controlate în conformitate cu prevederile legilor și normativelor în vigoare utilizate la realizarea obiectului.

3.1.3. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» asigură prin prezentul Manual că orice activitate desfășurată de S.R.L. «DINOCTA» care cade sub incidență Legii privind calitatea în construcții, va începe numai după ce PAC este stabilit și aprobat și se obțin avizele necesare în condițiile prevăzute de Lege.

3.1.4. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» va încheia contracte pentru produse și servicii destinate S.R.L. «DINOCTA» numai cu unități autorizate în acest scop și va preciza în documente contractuale responsabilitățile stabilite privind asigurarea calității ce revin furnizorilor.

3.1.5. Furnizorii răspund în fața conducerii S.R.L. «DINOCTA» pentru stabilirea și implementarea Programelor proprii de asigurare a calității.



3.1.6. Conducerea S.R.L. "DINOCTA" asigură prin măsurile stabilite în prezentul MC accesul beneficiarului pentru efectuarea de inspecții și ETAC-uri în toate zonele și la toate nivelurile de autoritate.

3.1.7. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» abordează calitatea ca o funcție aflată sub responsabilitatea întregului personal al societății implicat în activități determinate începând cu managementul de vîrf.

3.1.8. Conducerea S.R.L. "DINOCTA" adoptă sistemul calității în scopul îmbunătățirii continue a proceselor, a calității lucrărilor și produselor, în eliminarea cauzelor care provoacă neconformități, ca un factor cheie în competitivitatea societății, firmei.

3.1.9. Ca obiective de viitor conducerea își propune:

- introducerea de tehnologii moderne care să asigure competitivitate;
- instruirea întregului personal cu documentele sistemului calității elaborate în scopul conștientizării crescînde a calității;
- obținerea certificatului sistemului calității elaborat de către o organizație acreditată și recunoscută de Organul Național de dirijare în Construcții.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	11.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	✓ Samoilă	25.01.04		Data	Nr.

(marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	CONDIȚIILE SISTEMULUI CALITĂȚII	Pag. 17

3.2. HOTARIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

3.2.1. Consiliul de administrare al **S.R.L. «DINOCTA»** adoptă prezentul MC și își asumă obligativitatea respectării acestuia la toate nivelurile.

3.2.2. Consiliul de administrare hotărăște că responsabilitatea deplină pentru stabilirea, implementarea, evaluarea stadiului și eficiența programului de asigurare a calității revine directorului **S.R.L. «DINOCTA»**.

3.2.3. Directorul **S.R.L. «DINOCTA»** delegă autoritatea evaluării implementării și eficienței PAC șefului compartimentului AQ.

Directorul **S.R.L. «DINOCTA»** delegă autoritatea urmăririi implementării Programului de asigurare a calității, în executarea lucrărilor de șefului de sector.

3.2.4. Responsabilitatea implementării Programului de asigurare a calității este atribuită tuturor factorilor de conducere, în sfera lor de activitate.

3.2.5. În vederea garantării îndeplinirii tuturor cerințelor PAC, directorul asigură în activitățile **S.R.L. «DINOCTA»** următoarele condiții:

- structura organizatorică corespunzătoare implementării și evaluării PAC care să acopere toate funcțiile sistemului;
- independența între funcțiile de implementare și cele de evaluare ale PAC;
- independența între funcțiile de execuție și de verificare, control și examinări tehnice de asigurare a calității.



3.3. ORGANIZARE

3.3.1. Structura organizatorică a **S.R.L. «DINOCTA»** este prezentată în Organigramă planșa nr. 1.

3.3.2. Schema de relații cu beneficiarul, organele superioare de reglementare și furnizorii este prezentată în planșa nr. 2.

3.3.3. Organigrama compartimentului de asigurare a calității este prezentată în planșa nr. 3

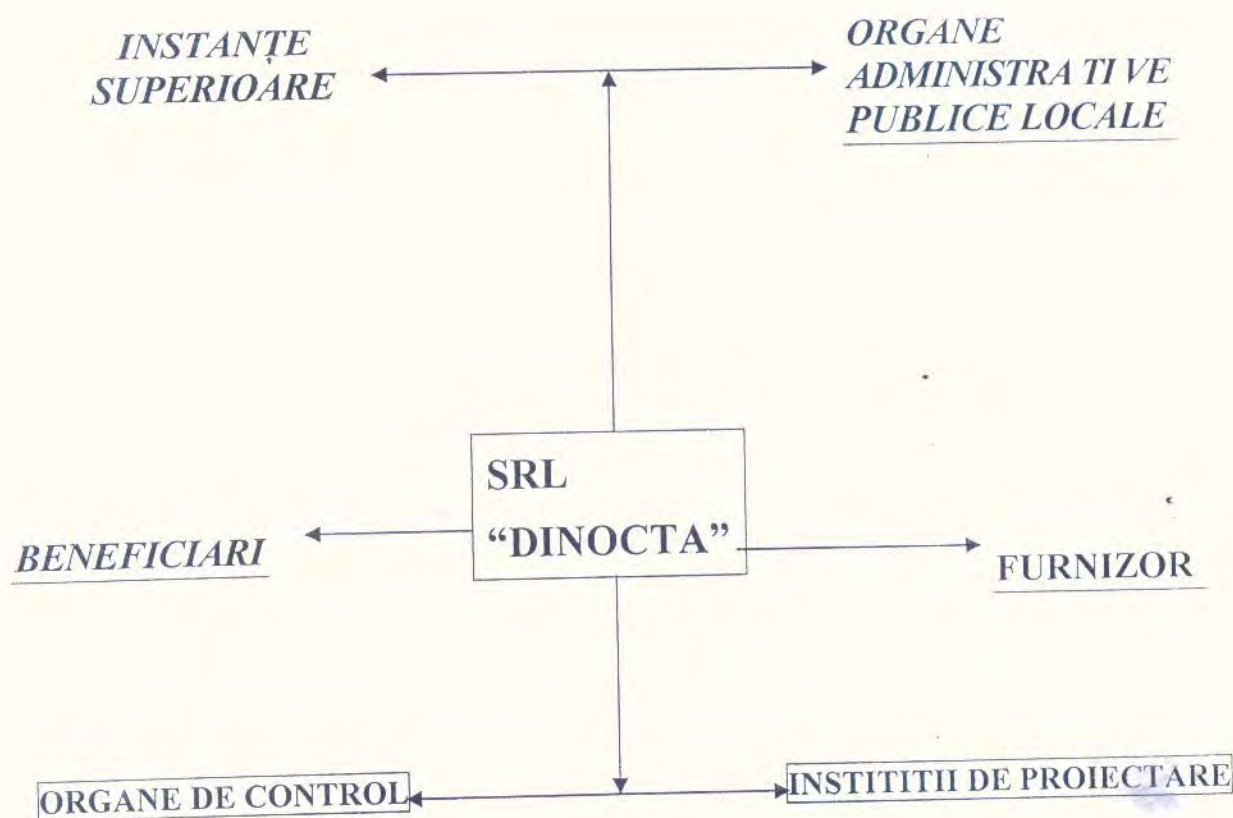
3.3.4. Organigrama compartimentului CTC este prezentată în planșa nr. 4.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITAȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	PLANȘE	Pag. 19

Planșa nr. 2

SCHEMA DE RELAȚII A S.R.L. «DINOCTA»

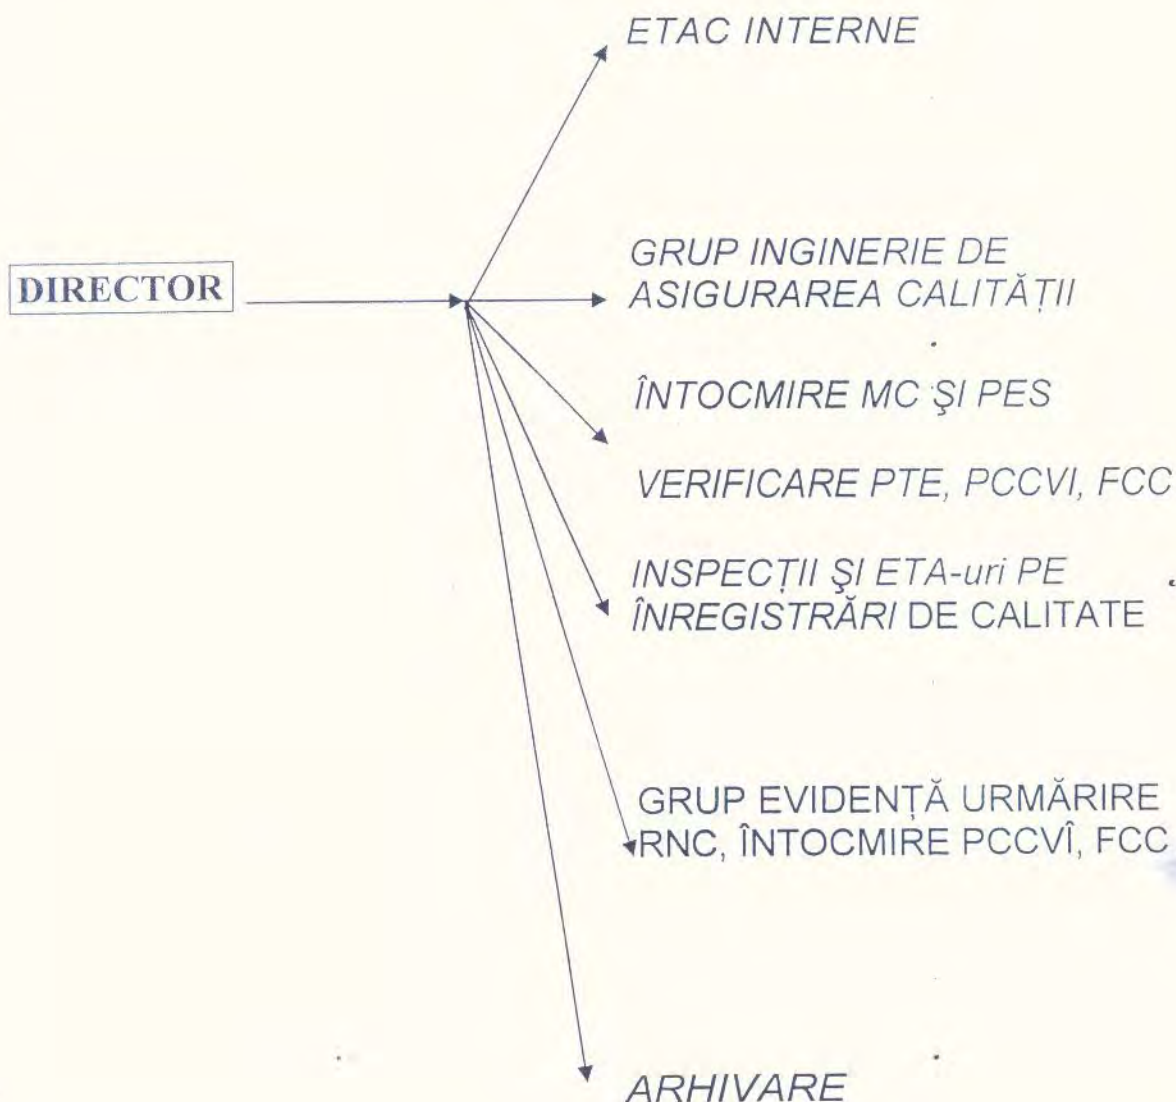


	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Sarmoilor	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	PLANȘE	Pag. 20

Planșa nr.3

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI ASIGURARE A CALITĂȚII

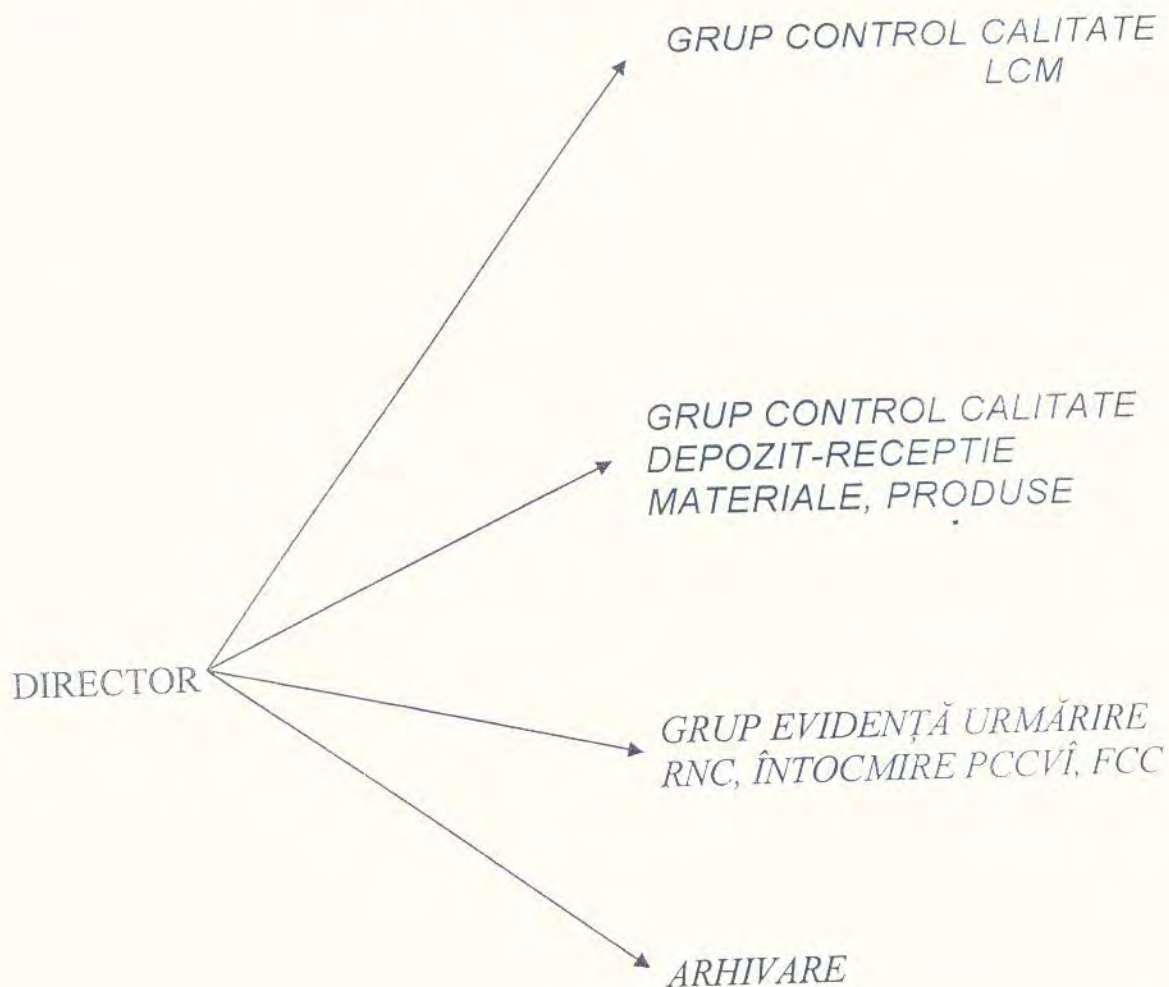


	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilor	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALU CALITATII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	PLANȘE	Pag. 21

Planșa nr. 4

ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI CONTROL TEHNIC DE CALITATE



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Sermolov	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA».
capitolul	RESPONSABILI, ATRIBUȚII	Pag. 22

3.4. RESPONSABILITĂȚI, ATRIBUȚII

3.4.1. DIRECTORUL - A. Vataman



3.4.1.1. Directorul S.R.L. «DINOCTA» este responsabil pentru implementarea și evaluarea PAC în activitățile specifice S.R.L. «DINOCTA».

3.4.1.2. Directorul S.R.L. «DINOCTA» delegă și asigură autoritatea pentru evaluarea eficienței PAC, șefului compartimentului AQ.

3.4.1.3. Acest capitol cuprinde responsabilitățile conducerii organizației la nivele diferite de decizie pentru dezvoltarea, implementarea și evaluarea PAC pentru activitățile desfășurate de S.R.L. «DINOCTA».

3.4.1.4. Are următoarele responsabilități și competențe:

1. Aprobă prezentul MC și își asumă obligativitatea respectării acestuia la toate nivelurile.
2. Are întreaga responsabilitate pentru conducerea activităților desfășurate de S.R.L. «DINOCTA» pentru stabilirea și implementarea PAC.
3. Răspunde de obținerea autorizației de activitate pentru S.R.L. «DINOCTA» în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
4. Răspunde de evaluarea și actualizarea periodică a programului de asigurare a calității al S.R.L. «DINOCTA».
5. Semnează procedurile funcțiilor de sistem elaborate de compartimentul AQ.
6. Răspunde de activitatea compartimentului AQ asigurându-i structura organizatorică corespunzătoare și autoritatea necesară pentru evaluarea implementării și eficienței programului de asigurare a calității și organigrama compartimentului.
7. Aprobă fișele postului pentru personalul de conducere din subordine directă, în care sînt incluse și responsabilități referitoare la PAC.
8. Răspunde de nivelul de instruire și calificare a S.R.L. «DINOCTA».
9. Avizează planul anual de ETAC și rapoartele de ETAC avizate de șeful compartimentului AQ.
10. Impune tuturor nivelurilor de conducere și personalului de execuție din subordine obligativitatea implementării Programului de asigurare a calității.
11. Dispune măsurile corective în baza rapoartelor de evaluare privind îndeplinirea PAC întocmite de compartimentul AQ.
12. Aprobă procurarea de materiale, produse pentru S.R.L. «DINOCTA» numai de la furnizori autorizați.



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	11.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Somolai	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	RESPONSABILI, ATRIBUȚII	Pag. 23

3.4.2. COMPARTIMENTUL AQ - O. Dolganiuc, inginer-șef

Este responsabil inginerul-șef S.R.L. «DINOCTA» și are următoarele responsabilități și competențe:

1. Răspunde de stabilirea structurii organizatorice a compartimentului AQ în vederea îndeplinirii tuturor atribuțiilor ce îi revin și obține aprobarea directorului pentru organigrama compartimentului.
2. Întocmește fișele postului pentru personalul din subordine, asigură încadrarea cu personal calificat și competent și răspunde de autoritatea acestuia.
3. Întocmește fișele postului pentru șefii compartimentelor/șantierelor, secțiilor.
4. Stabilește și organizează programe de instruire pentru compartimentul AQ și avizează programele de instruire a compartimentelor/șantierelor, secțiilor din S.R.L. «DINOCTA».
5. Răspunde de elaborarea și actualizarea Manualului calității și a procedurilor funcțiilor de sistem.
6. Analizează și avizează din punct de vedere al asigurării calității procedurile/instrucțiunile de lucru, PCCVI-urile elaborate de compartimentele S.R.L. «DINOCTA». Analizează și avizează manualele calității și procedurile funcțiilor de sistem ale furnizorilor S.R.L. «DINOCTA».
7. Analizează și avizează din punct de vedere al asigurării calității contractele și comenzile către furnizorii autorizați ai S.R.L. «DINOCTA».
8. Răspunde de întocmirea graficelor de execuție.
10. Răspunde de efectuarea inspecțiilor și ETAC - lor pe înregistrările de calitate emise în activitățile desfășurate de S.R.L. «DINOCTA» și furnizori.
11. Răspunde de realizarea activității de ETAC și anume:
 - întocmirea și obținerea aprobării planului anual de ETAC;
 - efectuarea ETAC - urilor interne și la furnizori S.R.L. «DINOCTA» și raportarea rezultatelor;
 - stabilirea și verificarea implementării programului de acțiuni corective.
12. Răspunde de implementarea PAC în cadrul compartimentelor/șantierelor și atelierelor.
13. Dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC, informând directorul.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	22-01-09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25-01-09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	Ș.R.L.»DINOCTA «
capitolul	RESPONSABILI, ATRIBUȚII	Pag. 24

14. Răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor și de confirmarea că acestea s-au executat conform documentelor normative și de proiectare.

15. Răspunde de ținerea sub control a RNC - urilor și urmărirea închiderii acestora.

16. Răspunde de completitudinea înregistrărilor de calitate întocmite de compartimente, șantiere și ateliere.

3.4.3. DIRIGINTE DE ȘANTIER - B. Catulin

are următoarele responsabilități și competențe:

1. Este responsabil pentru implementarea PAC în cadrul șantiierelor.

2. Răspunde de implementarea programului de acțiuni corective la termenele respective în cadrul șantierului.

3. Întocmește fișele postului pentru personalul de conducere din subordine.

4. Răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului.

5. Răspunde de calitatea lucrărilor executate și are următoarele responsabilități:

- răspunde de obținerea aprobării beneficiarului pentru executarea lucrărilor care intră sub incinta Legii privind calitatea în construcții;

- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare începerii lucrărilor pentru realizarea acestora conform documentației, normelor în vigoare și programului de asigurare a calității;

- răspunde de utilizarea numai de personal calificat și/sau autorizat precum și de instruirea acestuia cu procedurile/instrucțiunile în vigoare înaintea începerii lucrărilor;

- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului numai a aparatelor de măsură și control verificate metrologic conform prevederilor legale;

- răspunde de folosirea în lucrare numai a materialelor/ produselor care corespund cerințelor de calitate conform documentației de execuție și numai după ce au fost recepționate;

- răspunde de întocmirea în timpul activităților a înregistrărilor de calitate care îi revin conform procedurilor de execuție și transmiterea acestora la compartimentul CTC;

- răspunde de rezolvarea neconformităților, precum și de implementarea acțiunilor corective pentru înlăturarea deficiențelor;

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	20.06.04	[Signature]	Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilor	25.07.04	[Signature]	Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITAȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	RESPONSABILI, ATRIBUȚII	Pag. 25

6. Exerciță în tocmai atribuțiile prevăzute în regulament cu privire la diriginții de șantier atestați.

3.4.4. COMPARTIMENT CONTROL TEHNIC DE CALITATE (CTC) -

Funcțiile control tehnic de calitate la lucrările de construcție la îndeplinește dirigințele de șantier.

3.4.4.1. Este subordonat directorului și răspunde de:

1. controlul calității pentru lucrări de construcții-montaj;
2. control calitate pentru recepția materialelor, produselor procurate de S.R.L. «DINOCTA».

3. evidență și urmărire RNC- uri, întocmite PCCVI și FCC.



3.4.4.2. Are următoarele responsabilități:

1. Stabilirea structurii organizatorice adecvate pentru funcționarea sistemului de control tehnic de calitate în toate fazele de execuție de la primirea produselor și pînă la predarea lucrărilor. Supun spre aprobare directorului organigrama compartimentului și semnează fișele postului pentru personalul din subordine.
2. Implementarea PAC și a programului de acțiuni corective la termenele stabilite în cadrul compartimentului.
3. Efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor începînd cu recepționarea calitativă a produselor primite la S.R.L. «DINOCTA» și pînă la predarea lucrărilor la beneficiar, confirmarea prin consemnarea în înregistrările de calitate a conformității lucrărilor, produselor cu documentația de execuție.
4. Răspunde de evaluarea RNC- urilor, înregistrărilor în registrul unic de evidență
5. Răspunde de întocmirea PCCVI- urilor, de întocmirea și implementarea procedurilor proprii de lucru.
6. Dispune oprirea lucrărilor cînd se constată abateri de la cerințele de calitate informînd directorul.

3.4.6. COMPARTIMENT APROVIZIONARE

Funcțiile le îndeplinește directorul și are următoarele responsabilități:

1. Implementarea PAC în activitățile specifice compartimentului.
2. Implementarea la termenele stabilite a programului de acțiuni corective.
3. Întocmirea și implementarea procedurilor/ instrucțiunilor proprii de lucru.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	RESPONSABIL, ATRIBUȚII	Pag. 26

4. Încheierea contractelor numai cu furnizorii autorizați în vederea procurării materialelor și produselor necesare **S.R.L. «DINOCTA»**.

5. Menționarea în comenzi și contracte a tuturor condițiilor și cerințelor de calitate impuse în documentația de execuție, precum și a condițiilor de asigurare a calității.

6. Planifică activitatea de aprovizionare pe baza necesarului de materiale și produse primit de la compartimentul programare, pregătire, urmărire producție.

7. Întocmește și reactualizează lista furnizorilor acceptați pentru **S.R.L. «DINOCTA»**. în interfață directă cu compartimentul AQ.

3.4.7. COMPARTIMENT PERSONAL, ORGANIZARE, NORMARE, SALARIZARE.



Are următoarele responsabilități:

1. Implementarea PAC în cadrul compartimentului.
2. Asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități determinate pentru realizarea lucrărilor, prin:
 - programe individuale de pregătire;
 - cursuri speciale organizate;
 - specializări, instruirii.
3. Păstrarea pe toată durata de construcție a înregistrărilor privind calificarea și autorizarea personalului.

3.4.8. COMPARTIMENT STUDIU PIAȚĂ OFERTE CONTRACTE

Funcțiile le îndeplinește directorul și are următoarele responsabilități:

- implementarea sistemului calității la nivelul compartimentului care îl conduce;
- elaborarea și implementarea procedurilor/instrucțiunilor proprii de lucru;
- identificarea clienților potențiali pentru contractarea de lucrări;
- colectarea și întreținerea la zi a bazei de date tehnice și legislative legate de specificul activității;
- participă la licitarea ofertei și la susținerea documentației;
- studiază cerințele pieței;
- analizarea ofertelor de contract și întocmirea documentației necesare pentru participarea la licitații;
- întocmirea contractelor și obținerea semnăturilor;
- inițiază activitatea de analiză a contractelor;
- păstrarea înregistrărilor în activitatea desfășurată.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	21.01.08		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.08		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	RESPONSABILI, ATRIBUȚII	Pag. 27

3.5. PREGĂTIREA ȘI CALIFICAREA PERSONALULUI

3.5.1. Activitatea de pregătire și calificare a personalului S.R.L. «DINOCTA» se desfășoară conform procedurii PAC.

3.5.2. S.R.L. «DINOCTA» asigură că toți furnizorii stabilesc și realizează programele pentru pregătirea personalului în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin contractele încheiate.

3.5.3. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» asigură că utilizează numai personal calificat, instruit și competent pentru aplicarea prevederilor programului de asigurare a calității.

3.5.4. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» verifică și aprobă programele de instruire, pregătire și reciclare a personalului care desfășoară activități cu implicații asupra calității lucrărilor.

3.5.5. Programele de instruire și perfecționare a personalului asigură obținerea nivelului de pregătire necesar desfășurării tuturor activităților în regim de asigurare a calității.

3.5.6. Personalul compartimentului AQ este încadrat în urma instruirii și testării privind cunoașterea PAC.

Instruirea are loc periodic pe tot parcursul desfășurării activităților pe platforma S.R.L. «DINOCTA» pe baza programelor de instruire întocmite de șeful AQ și aprobate de director.

3.5.7 Personalul CTC este instruit și testat pe baza de programe de instruire elaborate de șeful compartimentului CTC, avizate de șeful compartimentului AQ și aprobate de directorul.



3.5.8. Șeful compartimentului CTC asigură obținerea autorizației S.R.L. «DINOCTA» pentru responsabilul din subordine.

3.5.9. Compartimentul PIS păstrează dovezile obiective care reflectă calificarea, autorizarea, instruirea și atestarea pe funcții a întregului personal pe toată durata desfășurării activităților în regim de asigurare a calității.

3.6. RESURSE

3.6.1. Pentru îndeplinirea obiectivelor în domeniul calității conducerea se obligă să asigure resursele adecvate, cum ar fi:

- asigurarea numărului de personal suficient și calificat pentru activitățile de management, execuție și verificare inclusiv pentru auditurile interne;
- asigurarea echipamentelor, sculelor și dispozitivelor necesare;

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.08		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.08		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITAȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	RESPONSABIL, ATRIBUȚII	Pag. 28

- asigurarea documentației, a normelor, standardelor și reglementărilor aplicabile activităților desfășurate;
- asigurarea procedurilor și instrucțiunilor documentate;
- asigurarea condițiilor pentru efectuarea instruirilor;

3.7. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

3.7.1. Directorul desemnează, prin decizie scrisă, reprezentantul conducerii, cu autoritatea:

- de a asigura că este stabilit, implementat și menținut un sistem al calității în conformitate cu legislația în vigoare;
- de a raporta conducerii asupra stadiului și eficienței implementării sistemului calității.

Raportul referitor la stadiul de implementare al sistemului calității se păstrează la sediul compartimentului AQ.



3.8. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT.

3.8.1. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» analizează periodic sistemul calității adoptat și implementat, în scopul:

- asigurării continuității, adecvabilității și eficacității acestuia în satisfacerea condițiilor stabilite în documentele calității;
- evaluarea îndeplinirii politicii și a obiectivelor în domeniul calității stabilite și declarate;
- determinarea măsurilor necesare pentru creșterea eficienței implementăm sistemului calității în vederea îmbunătățirii acestuia.

3.8.2. Analiza se efectuează anual sau ori de câte ori este necesar.

3.8.3. Înregistrările acestor analize periodice sunt păstrate la sediul compartimentului AQ.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	Pag. 29

4. ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE

4.1. CONDIȚII PREALABILE

4.1.1. Prin programul de asigurare a calității, toate activitățile de execuție efectuate de S.R.L. «DINOCTA» se vor desfășura planificat pe baza de proceduri scrise cu specificarea clară a responsabilităților, a modului de lucru de confirmare, documentare și control în vederea asigurării îndeplinirii cerințelor de asigurare a calității.

4.1.2. Înaintea începerii oricărei activități se verifică și se documentează îndeplinirea următoarelor condiții inițiale:



- personalul este calificat și autorizat corespunzător pentru lucrările pe care le execută și instruit cu prevederile codurilor standardelor aplicabile și procedurile de lucru;
- lucrările se controlează numai de personal autorizat și instruit, cunoscător a procedurilor de lucru aplicabile;
- materialele și produsele utilizate sînt procurate în baza specificațiilor din documentația de proiectare și au toate documentele care atestă calitatea lor, sînt verificate, acceptate și disponibile;
- echipamentele, sculele, dispozitivele corespund documentelor de proiectare și de procurare verificate, acceptate și disponibile;
- cerințele de execuție din proiecte sînt incluse în procedurile de lucru și instrucțiuni.
- documentația tehnică este la ultima revizie și disponibilă la locul de execuție;
- PCCVÎ-unle și procedurile de control sînt elaborate, avizate și difuzate;
- neconformitățile din etapele anterioare de construcție au fost înlăturate;
- există aprobarea beneficiarului pentru începerea lucrărilor.

4.2. PLANIFICARE

4.2.1. Funcția de planificare a activității de construcții este asigurată de director.

4.2.2. Activitățile de aprovizionare sînt planificate de S.R.L. «DINOCTA» prin director.

4.2.3. Planificarea activității de ETAC, inspecții este asigurată de șeful compartimentul AQ.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilor	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITAȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	Pag. 30

4.2.4. Planificarea activităților de CCVI- uri și confirmare a calității lucrărilor este realizată de șeful de sector.

4.2.5. Detalierea modalităților și a responsabilităților privind planificarea activităților desfășurate de S.R.L. «DINOCTA» este făcută în procedura PAC.

4.3. ANALIZA CONTRACTULUI

4.3.1. Activitatea de analizare a contractelor se efectuează în conformitate cu procedura de sistem.

4.3.2. Documentația pentru prezentarea ofertelor, contractelor și comenzilor sunt analizate pentru a se asigura de următoarele:

4.3.3. Condițiile sunt definite și documentate în mod adecvat;

4.3.4. Orice diferență între condițiile contractului sau ale comenzii și condițiile ofertei sunt soluționate;

4.3.5. Organizația are capacitatea de a satisface condițiile contractului sau ale comenzii.

4.3.6. Efectuarea analizei include participarea tuturor nivelelor de conducere implicate din organizație, care întreprinde măsurile necesare în vederea îndeplinirii în totalitate a cerințelor necesare realizării contractelor.



4.3.7. Orice modificare la contract va fi supusă aceluiași nivel de analiză și aprobare ca și contractul inițial.

4.3.8. Înregistrările emise în urma analizei contractelor sunt păstrate, întrun sistem de evidență și regăsire cu contractele, la compartimentul aprovizionare.

4.4 CONTROLUL DOCUMENTELOR ȘI DATELOR

4.4.1. În vederea asigurării execuției lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu documentele la ultima revizie, urmărește, prin procedurile elaborate, stabilirea și menținerea unui sistem de ținere sub control a documentelor cât și a modificărilor acestora care să impună îndeplinirea următoarelor cerințe:

- documentele și datele, modificările și actualizările acestora sunt analizate, verificate și aprobate înainte de a fi difuzate;
- emiterea, analiza și aprobarea documentelor și a datelor se face de către persoane autorizate;
- toate documentele la ultima revizie sunt distribuite la locul de desfășurare a activităților;

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	Pag. 31

- documentele anulate sunt retrase prompt din toate punctele de difuzare sau de utilizare pentru a se preveni utilizarea acestora;
- sunt păstrate înregistrările pentru ținerea evidenței difuzării și retragerii documentelor.

4.4.2. Prin măsurile cuprinse în documentele sistemului calității, se asigura îndeplinirea următoarelor cerințe:

- modificările documentelor și ale datelor sunt analizate și aprobate de aceeași factori care le-au analizat și aprobat inițial;
- sunt păstrate evidențele privind identificarea modificărilor și reviziilor documentelor;
- ținerea la control a ultimilor revizii a procedurilor, instrucțiunilor și planurilor calității se face prin întocmirea și distribuirea periodică a listei *P/l* în vigoare.

4.4.3. Responsabilitățile funcționale cât și acțiunile implicate pentru a asigura controlul documentelor și datelor cât și a modificărilor acestora sunt cuprinse în procedura sistemului.

4.5. PROCEDURI ȘI INSTRUCȚIUNI

4.5.1. Toate activitățile desfășurate de S.R.L. «DINOCTA» care intră sub incidența Legii privind calitatea în construcții se execută numai pe baza de proceduri, instrucțiuni scrise și aprobate.

4.5.2. Procedurile/instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții, cerințe de execuție, echipamente, scule, dispozitive necesare, documente de referință, formulare și înregistrări.



4.5.3. Procedurile/instrucțiunile se elaborează de către S.R.L. «DINOCTA», se aprobă, se revizuesc și se actualizează în conformitate cu prevederile proceduri PAC.

4.6. APROVIZIONAREA MATERIALELOR / PRODUSELOR

4.6.1. Prin PAC se stabilesc măsurile pentru planificarea, procedura, controlului și realizarea activităților de procurare ale S.R.L. «DINOCTA» .

4.6.2. Prin aceste măsuri S.R.L. «DINOCTA» asigură desfășurarea activităților de procurare conform Legii privind calitatea în construcții a PAC și anume:

1. furnizorii sînt aleși prin evaluare și selectare conform procedurilor de aprovizionare;
2. contractele vor fi încheiate numai cu furnizori autorizați;

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilor	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	Pag. 32

3. aprovizionarea se face planificat prin corelarea activității de aprovizionare cu graficele de execuție a lucrărilor;
 4. supravegherea furnizorilor;
 5. recepționarea și confirmarea calității produselor/materialelor primite;
 6. documentarea tuturor activităților de aprovizionare;
 7. ținerea sub control a evidenței produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul de punere în operă, inclusiv a documentelor aferente.
- 4.6.3. Aprovizionarea se face în conformitate cu procedura PAC și a procedurilor de lucru specifice întocmite de compartimentul aprovizionare.

4.7. PRIMIREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA ȘI CONSERVAREA PRODUSELOR.

4.7.1. Activitățile de primire, depozitare, și conservare a produselor procurate de S.R.L. «DINOCTA» se efectuează în conformitate cu procedura PAC și cu procedurii specifice de lucru.

4.7.2. Prin director se realizează organizarea depozitării astfel încât să fie respectate cerințele de separare a produselor acceptate, de asemenea se asigură menținerea evidenței produselor primite și a stocurilor din depozit.

4.8. PRODUSE FURNIZATE DE BENEFICIAR

4.9.1. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» asigură la primirea produselor furnizate de beneficiar, efectuarea următoarelor activități pe baza de proceduri scrise:



- recepționarea produselor, primirea acestora;
- ținerea sub control a produselor primite, începând cu momentul primirii până la introducerea în operă;
- anunțarea beneficiarului, în scris despre orice produs neconform, deteriorat, fie la primire, fie în perioada custodiei.

4.9. IDENTIFICAREA ȘI TRAS ABILITATE A PRODUSULUI

4.9.1. Toate materialele/produsele utilizate la execuția lucrărilor contractate de S.R.L. «DINOCTA» sunt identificabile față de documentația aplicabilă, de la primire și până la introducerea în operă.

4.9.2. Regăsirea produselor se asigură prin identitatea datelor înscrise pe documentația de execuție, înregistrările calității și sistemului de marcare a materialelor/produselor.

4.9.3. Marcarea produselor se face astfel încât să nu le deterioreze și să nu afecteze funcțiunea acestora.



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.06.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilor	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE EXECUȚIE	Pag. 33

4.9.4. Activitatea de identificare și regăsire a materialelor/produselor și urmărirea lor de la comandare, recepție, punere în operă și predarea la beneficiar precum și păstrarea identificării lor de documentația de execuție și înregistrările calității se face de către S.R.L. «DINOCTA» conform prevederilor procedurii de sistem.

4.9.5. Identificarea personalului care efectuează controale de calitate, verificări și încercări se face prin semnătură și ștampilă.

Ștampilele sunt ținute sub control de compartimentului CQ prin listele de evidență a ștampilelor care includ și speciemenle de semnături.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	24.01.07		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.07		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	Pag. 34

5. ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE

5.1. MASURI GENERALE

5.1.1. Conducerea S.R.L. «DINOCTA» asigură prin măsurile descrise în acest manual că activitățile de confirmare sînt identificate, planificate și documentate pentru a certifica conformitatea lucrărilor de construcții-montaj, cu documentația de execuție, standarde, norme, prescripții, proceduri și instrucțiuni.

5.1.2. Activitățile de confirmare sînt executate și consemnate în conformitate cu cerințele specificate în planurile de control calitate, verificări și încercări întocmite pentru toate activitățile de execuție și avizate conform prevederilor legale.

5.1.3. Activitățile de confirmare a lucrărilor executate de S.R.L. «DINOCTA» și a produselor procurate de la furnizorii S.R.L. «DINOCTA» sînt desfășurate de personalul calificat din cadrul compartimentului CTC.

5.2. PLAN DE CONTROL CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI (PCCVÎ)

5.2.1. Planurile de control calitate, verificări și încercări sînt documentele de bază pentru desfășurarea activităților de confirmare.

5.2.2. PCCVI - unle sînt întocmite planificat, pe baza documentației de proiectare și a normelor aplicabile și aprobate astfel încît să fie utilizate la începutul lucrărilor.

5.2.3. Activitățile de confirmare cuprinse în PCCVÎ-uri sînt corelate cu ordinea operațiilor de construcții-montaj. PCCVÎ- unle cuprind toate controalele de calitate, verificări și încercări, ordinea acestora, condițiile prealabile, criteriile de acceptare și înregistrările de calitate care se întocmesc.

5.2.4. Atunci cînd cerințele cuprinse în PCCVI sînt îndeplinite, prin consemnarea în înregistrările de calitate se confirmă că:

- lucrările sînt executate, controlate, verificate conform cerințelor stabilite pe baza de proceduri scrise;
- activitățile de control calitate, verificări și încercări și înregistrările acestora semnate, controlate și acceptate asigură că executarea lucrărilor de construcții - montaj s-au efectuat corect și complet.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	Paj. 35

5.3. CONTROALELE DE CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI (CCVÎ)

5.3.1. Responsabili pentru calitatea lucrărilor de construcții este dirigintele de șantier, S.R.L. «DINOCTA» nu dispune de subdiviziune de încercări autorizată. Pentru efectuarea încercărilor de laborator la materialele de construcții și calității îmbinărilor de sudură este încheiat contract cu laboratorul acreditat. Controalele de calitate, verificările și încercările se desfășoară conform procedurii PAC care conține cerințe pentru:

- identificarea documentelor de referință care specifică cerințele controalelor de calitate, verificărilor și încercărilor;
- identificarea caracteristicilor ce trebuie controlate, verificate;
- criteriile de acceptare;
- descrierea metodelor de efectuare a controalelor;
- identificarea persoanelor care efectuează CCVÎ- uri.

5.3.2. Rezultatele controalelor de calitate, verificărilor și încercărilor vor fi consemnate în rapoarte, FCC- uri și înregistrări de calitate care vor identifica lucrările și vor face referire la procedurile aplicate.

5.3.3. Rezultatele CCVÎ- unlor sînt analizate pentru asigurarea faptului că au fost îndeplinite cerințele de acceptare.

5.4. STADIUL CONTROALELOR DE CALITATE, VERIFICĂRI ȘI ÎNCERCĂRI (CCVÎ)

5.4.1. Indicarea stadiului CCVÎ se face în conformitate cu procedurile PAC care asigură că toate CCVÎ- unle sînt executate și acceptabilitatea produselor/lucrărilor este cunoscută pe toată durata executării lucrărilor, pînă la predarea la beneficiar.

5.4.2. În urma CCVÎ- urilor efectuate se aplică de către personalul CTC indicatorii de stadiu care să indice stadiul de funcționare și acceptabilitate al produselor, lucrărilor.



5.4.3. Cunoașterea stadiului inspecțiilor și încercărilor este asigurată prin completarea înregistrărilor calității pe faze, conform planurilor de control.

5.5. MIJLOACELE DE MĂSURARE ȘI ÎNCERCARE

5.5.1. Toate mijloacele de măsurare și încercare folosite în activitățile S.R.L. «DINOCTA» sînt supuse verificărilor metrologice conform prevederilor legale.

5.5.2. Mijloacele de măsurare și încercare sînt identificate fizic prin marcaje sau etichete și în documente pentru a se cunoaște permanent starea lor de verificare.

5.5.3. În urma verificărilor metrologice se emit înregistrări de calitate, conform procedurilor de lucru specifice.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	20.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.04		Data	Nr.

(marca) firmei		
capitolul	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	Paj. 36

5.5.4. Atunci cînd un aparat de măsurare sau încercare este găsit decalibrat personalul responsabil va evalua și concluziona în scris, valabilitatea rezultatelor inspecțiilor și încercărilor anterioare. În urma evaluărilor se decide oportunitatea repetării verificărilor a căror rezultate sunt incerte.

5.6. CONTROLUL PROCESELOR

5.6.1. Modalitatea de desfășurare în condiții controlate a proceselor este detaliată în procedurile de sistem.

5.6.2. Procesele de execuție care influențează calitatea lucrărilor se desfășoară în condiții controlate, numai după ce au fost asigurate:

1. documentele de execuție și procedurile la ultima revizie;
2. materiale și echipamente corespunzătoare;
3. personal instruit.

5.6.3. Procesele speciale se execută după ce au fost omologate, pe baza de proceduri scrise și aprobate, iar personalul de execuție și control a proceselor speciale este calificat și autorizat conform legilor specifice în vigoare.

5.6.4. Inspecția produselor la primire se face de către comisia de recepție numită prin decizie de conducerea organizației.


5.6.5. La recepție se verifică conformitatea produselor și materialelor cu specificațiile, identificarea, starea acestora în urma transportului și înregistrările calității emise de furnizor.

5.6.6. Rezultatele inspecției la primire se înscriu în înregistrările specifice, conform procedurilor stabilite.

5.6.7. Activitățile de confirmare sunt executate și consemnate în conformitate cu cerințele specificate în planurile de control calitate, verificări și încercări întocmite pentru toate activitățile de execuție și avizate conform prevederilor legale.

5.6.8. Controalele de calitate, inspecțiile și încercările se realizează pe faze și în toate etapele de realizare a lucrărilor.

5.6.9. Rezultatele inspecțiilor și încercărilor sunt analizate pentru asigurarea faptului că au fost îndeplinite criteriile de acceptare. Acceptarea este documentată iar persoanele care execută *analiza* și confirmă acceptarea sunt nominalizate.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	22.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Sarmoilă	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	Pağ. 37

5.7. INSPECȚII ȘI ÎNCERCĂRI FINALE

5.7.1. Controalele de calitate și verificarea finală a lucrărilor executate, se efectuează în vederea finalizării dovezilor de conformitate a lucrărilor cu condițiile specificate.

5.7.2. Inspecțiile și încercările finale se efectuează înaintea solicitării beneficiarului pentru efectuarea recepției construcției.

5.7.3. Inspecțiile finale pentru produsele executate de S.R.L. «DINOCTA» se realizează, în conformitate cu planul calității, prin activități specifice (examinări, inspecții, măsurări sau încercări) ținându-se cont de tipul și caracteristicile produselor cât și de condițiile specifice referitoare la criteriile de acceptare prin eliberarea produselor.

5.8. ÎNREGISTRĂRILE INSPECȚIILOR ȘI ÎNCERCĂRILOR

Rezultatele controalelor de calitate, verificărilor și încercărilor vor fi consemnate în rapoarte și înregistrări de calitate care vor identifica lucrările, personalul de execuție și control și vor face referire la procedurile aplicate.

5.9. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRII CALITĂȚII


5.9.1. Prin documentele sistemului calității este stabilită modalitatea de primire, identificare, elaborare, verificare, înregistrare, difuzare, ținere sub control și păstrare a înregistrărilor calității rezultate din activitățile S.R.L. «DINOCTA» cât și a înregistrărilor primite de furnizor.

5.9.2. Înregistrările calității rezultate în timpul execuției lucrărilor de construcții-montaj sunt predate beneficiarului pentru întocmirea Cărții Tehnice a Construcției în condițiile și la termenele care se stabilesc în contract.

5.9.3. Înregistrările care nu dovedesc calitatea lucrărilor dar sunt emise ca rezultat al implementării sistemului calității sunt păstrate la arhiva S.R.L. «DINOCTA» pe perioada specificată în procedurile specifice.

5.9.4. În procedurile întocmite sunt precizate responsabilitățile care asigură că:

- sunt stabilite înaintea încercării activităților înregistrările care trebuie să fie emise la desfășurarea unei activități;
- este stabilit un sistem de ținere sub control a înregistrărilor de la emiterea acestora, pe parcursul execuției, arhivării și pînă la predarea la beneficiar;
- toate înregistrările vor fi valabile, ușor de regăsit și pot asigura corespondența cu produsele/activitățile la care se referă;

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	22.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	
capitolul	ACTIVITĂȚI DE CONFIRMARE	Paj. 38

5.10. AUDITURILE INTERNE ALE CALITĂȚII

5.10.1. Pentru evaluarea stadiului implementării și eficienței sistemului calității **S.R.L. «DINOCTA»** aplică prin compartimentul AQ un sistem planificat și documentat de audituri interne.

5.10.2. Auditurile se desfășoară pe baza unui plan elaborat de compartimentul AQ și aprobat de conducător. Planul se întocmește astfel încât să acopere toate elementele aplicabile ale sistemului calității.

5.10.3. Personalul care desfășoară audituri este calificat și instruit și nu este responsabil cu execuția sau confirmarea activităților examinate. Efectuarea auditurilor se face în concordanță cu fișe întocmite pe baza procedurilor aplicabile activităților care se auditează.

5.10.4. Rezultatele auditurilor sunt consemnate în "Raportul de AUDIT" și sunt aduse la cunoștința compartimentelor-șantierelor, secțiilor implicate.

5.10.5. Verificarea implementării și eficienței acțiunilor corective și preventive se face prin audituri de urmărire.

5.11. INSTRUIRE


5.11.1. Conducerea **S.R.L. «DINOCTA»** asigură că utilizează în activitățile determinate pentru calitatea lucrărilor numai personal calificat, instruit și competent.

5.11.2. Personalul este selectat pentru sarcinile care le are de îndeplinit pe bază calificării, aptitudinilor și experienței.

5.11.3. Personalul este instruit periodic pe baza programelor de instruire întocmite de fiecare compartiment/șantier, secție și aprobate de conducere.

5.11.4. Tematica de instruire a personalului este stabilită pe teme specifice, corespunzător cu activitatea desfășurată și luându-se în considerare pregătirea tehnică de specialitate, experiența anterioară în domeniu, gradul de pregătire a categoriilor de personal și locul de muncă.

5.11.5. Activitatea de pregătire și instruire a personalului este detaliată în procedura stabilită.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	
capitolul	EXAMINĂRI TEHNICE	Paj. 39

6. EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂȚII (ETAC)

6.1. PLANIFICAREA EXAMINĂRILOR TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂȚII (ETAC)

6.1.1. S.R.L. «DINOCTA» prin compartimentul AQ aplică un sistem planificat și documentat de examinări tehnice de asigurare a calității pentru evaluarea implementării și eficienței PAC propriu și PAC furnizori.

6.1.2. ETAC — urile interne și externe se desfășoară pe baza planurilor anuale elaborate de compartimentul AQ, acceptate de directorul întreprinderii și beneficiar.

6.1.3. Planurile de ETAC se întocmesc astfel încât să acopere toate elementele aplicabile ale PAC.

6.1.4. În realizarea planului de ETAC se utilizează următoarele tipuri de examinări:

- ETAC pe organizare/funcționare;
- ETAC pe sistem;
- ETAC în proces.

6.1.5. Planurile de ETAC stabilesc frecvența examinărilor și trebuie să țină seamă de:



- maturitatea PAC la care se face examinarea;
- rezultatele evaluării implementării și eficienței PAC din anul anterior;
- acoperirea tipurilor de ETAC (conform pct.6.1.4.)

6.2. SISTEMUL DE EXAMINĂRI TEHNICE DE ASIGURARE A CALITĂȚII (ETAC)

6.2.1. S.R.L. «DINOCTA» prin compartimentul AQ efectuează:

1. ETAC- uri interne la șantiere care desfășoară activități în regim de asigurare a calității pentru evaluarea eficienței și stadiului implementării PAC;
 2. ETAC- uri externe la furnizori de produse/ servicii pentru:
 3. Evaluarea capacității acestora înainte de încheierea contractelor;
- b) evaluarea stadiului implementării și eficienței propriului lor PAC.

6.2.2. Personalul care desfășoară ETAC- uri este calificat și instruit și nu este responsabil cu execuția sau verificarea activităților examinate.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Sarmocla	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	
capitolul	EXAMINĂRI TEHNICE	Paj. 40

6.2.3. Efectuarea examinărilor tehnice și a inspecțiilor de asigurare a calității se face în concordanță cu FCC-urile întocmite în baza procedurilor aplicabile activităților care se examinează.

6.2.4. Raportarea rezultatelor examinărilor și a inspecțiilor se face în "Raportul de ETAC" și "Raportul de inspecție".

Deficiențele constatate se descriu în rapoarte suficient de detaliat pentru organizația controlată să poată propune și implementa acțiunile corective.



Rapoartele se transmit organizației controlate, directorului organizației, beneficiarului.

6.2.5. Organizația controlată întocmește un program de acțiuni corective și comunică data la care este finalizată implementarea acțiunilor corective.

6.2.6. În urma analizelor efectuate de inginerii AQ și din observațiile rezultate din activitatea de ETAC din care rezultă incertitudini ale implementării PAC, se pot stabili ETAC-uri suplimentare pentru identificarea și corectarea condițiilor contrare calității.

6.2.7. Documentele rezultate din ETAC-uri sînt înregistrate ne permanente și care se păstrează pînă la intrarea în exploatare.

6.2.8. Detalierea acțiunilor implicate în desfășurarea unui ETAC se face în procedura de sistem PAC.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.07.00		Actualizarea	Ex.
Verificat	✓ Samoilă	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI CORECTIVE	Paj. 42

7. ACTIVITATI CORECTIVE

7.1 NECONFORMITATI

7.1.1 Prin procedurile PAC sint stabilite masurile si responsabilitatile prin care se asigura identificarea ,raportarea , analiza ,dispunerea modului de tratare a neconformitatilor si controlul documentelor produselor care nu sunr conforme cu cerintele specifice .

7.1.2 Conducerea S.R.L. «DINOCTA» asigura ca neconformitatile vor fi identificate si consemnate in etapele ale activitatii :

- la receptia materialelor si produselor primite de la furnizori
- la eliberarea din depozit a materialilor si produselor catre santiere sau ateliere
- in timpul executarii lucrarilor si verificarii acestora
- la preluarea predara fronturilor de lucru
- la predarea lucrarilor catre unitatea beneficiara
- urmarea activitatilor de audit

7.1.3 Atunci cind sunt depistate produse neconforme acestea sunt identificate prin marcare ,etichetare , atasare pe tablite sau orice alte metode eficiente ,precum si separarea acestora atunci cind este posibil . Cind separarea nu este posibila , prin masuri specifice , se asigura prevenirea folosirii sau montarii neautorizate a acestora.

7.1.4 Raportul de neconformitate se intocmeste conform instructiunilor de completare a formularului RNC.



7.1.5 Activitatile de control si evaluare a produselor neconforme asigura ca actiunile corective stabilite conduc la prevenirea repetarii cauzelor care au generat neconformitatea.

7.2 ACTIUNI CORECTIVE

7.2.1 S.R.L. «DINOCTA» prin procedura PAC descrie masurile si precizarea responsabilitatilor pentru :

- identificarea conditiilor contrare calitatii
- determinarea cauzelor care au determinat aparitia conditiilor contrare calitatii
- analiza tendintelor de evolutie a conditiilor contrare calitatii;
- initierea de actiuni corective in scopul prevenirii repetarii acestora;
- implementarea actiunilor corective,

7.2.2. S.R.L. «DINOCTA» se obligă să identifice condițiile contrare calității, să identifice în înregistrări și raporteze toate datele necesare unei analize complete a condițiilor și cauzelor și să inițieze acțiuni corective pentru prevenirea repetării lor.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	21.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoclo	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ACTIVITĂȚI CORCTIVE	Paj. 43

7.2.3. Condițiile contrare calității identificate de grupul CTC în timpul CCVÎ-urilor sînt consemnate în note de constatare prin care se solicită șantierului executant inițierea și implementarea acțiunilor corective necesare.

Dacă se constată abateri grave de la cerințele documentației tehnice sau de la documentele PAC, grupul CTC emite dispoziție de oprire a lucrărilor prin care cere luarea acțiunilor corective necesare.



7.2.4. Pentru deficiențele constante în timpul inspecțiilor și BTAC-urilor efectuate de compartimentul AQ, se urmărește:

- inițierea acțiunilor corective de către compartimentul/ șantierul examinat;
- modul de îndeplinire a acțiunilor corective;
- confirmarea închiderii PAC-urilor după ce au fost eliminate deficiențele cît și cauzele care au determinat apariția acestora.

7.3. ACȚIUNI PREVENTIVE

7.3.1. Determinarea acțiunilor menite să prevină apariția deficiențelor și neconformităților în timpul desfășurării activităților sau a execuției lucrărilor se face prin:

- analiza factorilor care au determinat apariția neconformităților;
- analiza tendințelor de evoluție a condițiilor contrare calității;
- analiza rezultatelor auditorilor efectuate în activitățile proprii ale organizației.

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilor	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. - SIMBOLIC
capitolul	GENURILE DE ACTIVITATE	Pag. 44

9. GENURILE DE ACTIVITATE

Lista lucrărilor solicitate spre realizare De SRL „DINOCTA”

1. Trasamente și lucrări de teren

1,1 Lucrări de teraserie

2. Executarea construcțiilor

2,3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele

2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului

2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel

2.25 Construcții din lemn

2.26 Consolidarea structurilor portante

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

3.1 Învelișuri și șarpante, izolații hidrofuge

3.2 Izolații termice


3.3 Izolații anticorozive

4. Lucrări de finisare a construcțiilor

4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare, zugrăveli.

4.2 Pardoseli



4.4 Profile și ornamente decorative

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Sarmolter	25.01.09		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ANEXE	Paj. 45

CAPITOLUL X

ANEXE

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.08		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.08		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ANEXE	Paj. 46

ANEXA A

LISTA PERSONALULUI SCRIPTIC al S.R.L. «DINOCTA»



Lista personalului scriptic

SRL "Dinocta"

Numele Prenumele	Funcția detinută	Studiile Specialitatea	Vechimea în muncă
Vataman Alexandru	Director	Superioare Inginer-constructor	23
Dolganiuc Olga	Inginer –sef	Superioare Inginer-constructor	22
Catulin Boris	Diriginte de santier	Superioare Inginer-constructor	28
Nofid Zinaida	Contabila-sef	Superioare Economist	27

Schema de inacadrare a SRL: "DINOCTA"

NR. d/o	Funcția	Numarul de persoane
1.	Director	1
2.	Contabil sef	1
3.	Diriginte de santier	1
	Sectia de productie	
4.	Zidar-mortator	4
5.	Tencuitori	4
6.	Zugravi	4
7.	Fetuitori	3
8.	Sudor	1
9.	Timplar	2
10.	Muncitor la efectuarea acoperisurilor	2



	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Intocmit	A. Vataman	24.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Sarmolov	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ANEXE	Paj. 47

ANEXA B

LISTA documentelor normative a S.R.L. «DINOCTA»

1. NCM 3.01.01-85 Structura procesului de producție în construcție
2. NCM 3.01.04-87 Primirea și exploatarea obiectelor de construcție terminate.
- Condițiile principale
3. NCM III-10-75 Amenajarea terenului, teritoriului
4. NCM 3.01.03-73 Construcții portante și parapetele de protecție
5. NCM 3.04.03-85 Apărarea structurii construcțiilor și edificiilor de la factorii exteriori
6. NCM 3.01.03-94 Lucrări geodezice în construcții
7. NCM 3.04.01-87 Acoperiri de finisare și de izolare
8. NCM 2.01.01-83 Fundamentarea clădirilor și edificiilor
9. NCM 2.01.02-84 Construcții din beton și beton armat
10. NCM 2.03.02-89 Construcții din beton și beton armat, la fel și din betoi compact silico-calcaros
11. NCM 11-22-81 Construcții armate de zidărie de piatră și numai din piatră
12. NCM 2.08.01-89 Clădiri locative
13. NCM 2.08.02-89 Clădiri sociale și edificii
14. TFI 101-81 Condiții tehnice pentru folosirea rațională a materialelor de construcție.
15. CP A.08.01-96 "Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente
16. Fișe tehnologice la lucrările de construcție
17. SNIP II-/-81 Construcții în raioane seismice.
18. Monitorul construcțiilor (complet).

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	21.01.04		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Semoc lei	25.01.04		Data	Nr.

Emblema (marca) firmei	MANUALUL CALITAȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ANEXE	Paj. 48

ANEXA C

INFORMAȚIE

despre baza de producere și materială a firmei
S.R.L. «DINOCTA»

Baza este situată pe adresa: mun. Chișinău, str. *Petrului 2*

Cu suprafața de 215 m²

Intrepriderea dispune de:

Lista mașinelor și utilajului

Nr. crt.	Denumirea	Cantitatea (bucăți)
1.	Stația de preparare a mortarului pentru tencuială SȘ-2	7
2.	Compresor SO 7-a	5
3.	Ciocan de abadaaj	2
4.	Mașină de șlefuit în mozaic SO-III	4
5.	Agregat de văruire SA 150	5
6.	Malaxor de beton	6
7.	Malaxor de mortar	3
8.	Transformator	4
9.	Mașină de găurit electrică	2
10.	Freză	3
11.	Riglă vibratoare	4
12.		

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
Întocmit	A. Vataman	24.01.09	<i>[Signature]</i>	Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Samoilă	25.01.09	<i>[Signature]</i>	Data	Nr.



Emblema (marca) firmei	MANUALUL	CALITĂȚII	S.R.L. «DINOCTA»
capitolul	ANEXE		Paj. 49

ANEXA D

LISTA

instrumentelor metrologice a S.R.L. «DINOCTA»

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Riglă metalică | 2 buc. |
| 2. Ruletă de măsurat | 8 buc. |
| 3. Șubler de tasaj | 3 buc. |
| 5. Nivelir | 2 buc. |
| 6. Fir cu plumb | 5 buc. |

	Numele, prenumele	Data	Semnatura		
întocmit	A. Vataman	24.01.09		Actualizarea	Ex.
Verificat	V. Sarmoclet	25.01.09		Data	Nr.

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

S.R.L. «DINOCTA»

Aprobat : Director

SRL "Dinocfa"
A. Vataman

MANUALUL
DE ASIGURAREA CALITATII
LUCRARILOF DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Verificat HSE
10.02.2003

Verificat HSE
10.02.2003

ISC mun. Chișinău

Florin HRISTEV

Chisinau * 2003



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 254/18

“ 06 ” 07 2018

mun. Chişinău

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării procedurii de licitaţie publică nr. 18/02101 din 12.06.2018, publicată în BAP nr. 40 din 22.05.2018, între **Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 166, telefon 022-239-391, fax 022-242-018, e-mail sis@sis.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000439 din 21.11.2012 reprezentat prin directorul **Vasile BOTNARI**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte şi **S.R.L. „Dinocta”**, cu sediul în mun. Chişinău, bd. Dacia, 49 ap.10 telefon 022-93-07-37, fax 022-93-07-47, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600032162 din 27.03.2003, autorizat pentru activitatea în construcţii: licenţa seria A MMII nr. 042729 din 12.09.2013, eliberată de Camera de Licenţiere, pentru genurile de activitate „construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii”, reprezentat prin directorul **Alexandru VATAMAN**, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie a imobilului Serviciului din or. Hînceşti, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului la Trezorerie.

3.2. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul.

3.3. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei de recepţie. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie.

3.4. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

3.5. Lucrările care constituie obiectul prezentului Contract se consideră predate de către Antreprenor şi recepţionate de către Beneficiar la momentul semnării actului de predare-primire.

3.6. Actul de predare-primire se semnează de ambele Părţi, cu condiţia că lucrările vor fi libere de orice viciu material sau juridic, în condiţiile art.948 din Codul Civil.

3.7. În cazul în care se constată existenţa viciilor şi abaterilor, acestea trebuie să fie stipulate în procesul-verbal de recepţionare, întocmit de către Comisia de recepţie şi adus la cunoştinţa Antreprenorului contra semnătură, în care se va stabili modul, condiţiile şi



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 153

privind achiziția prin Licitatie Publică

“26 ”iulie 2016

or.Călărași

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii **Licitatie Publică nr. 364/16** din data 14.07.16, între **primăria or.Călărași**, cu sediul în or.Călărași, str.M.Eminescu,19, telefon: 0244 2-27-73, fax: 0244 2-20-52 e-mail: primariacalarasi@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009004 din “__”20__, reprezentat prin **primarul-interimar viceprimarul or.Călărași Victor Ambroci**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L., „Dinocta”**, cu sediul în mun.Chișinău, bd Dacia, 49 ap.10, telefon/fax: 022 93-07-37, e-mail: dinocta@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600032162 din “20 ”martie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.042729, Seria A MMII din “12”septembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5ani, pentru genurile de activitate construcția de clădiri, instalații și rețele tehnno-edilitare.reconstrucții reprezentat prin **directorul Alexandru Vataman**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de izolare termică la grădinița de copii „Guguță” din or.Călărași, Cod CPV: 45321000-3** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **50 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un



termenele de înlăturare a viciilor și a abaterilor constatate.

3.8. Viciile și abaterile sînt înlăturate din contul Antreprenorului.

3.9. Acceptarea lucrărilor fără rezerve nu înlătură dreptul Beneficiarul de a solicita înlăturarea viciilor ascunse și obligația Antreprenorului de a înlătura din contul propriu viciile și abaterile constatate ulterior recepționării.

4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație a imobilului Serviciului din or. Hîncești ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 516 299,06 (două milioane cinci sute șaisprezece mii două sute nouăzeci și nouă,06) lei, inclusiv TVA.**

4.2. Achitarea pentru lucrările executate de Antreprenor se efectuează în lei moldovenești, prin transferarea mijloacelor bănești la contul bancar al Beneficiarul, conform facturii fiscale, în termen de 30 zile lucrătoare din data semnării actului de predare-primire, care confirmă recepționarea lucrărilor.

4.3. Contractul nu va fi considerat executat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Garanția de asigurare a executării contractului se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Pentru cazurile cînd urmează a fi făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, un exemplar la Beneficiarul și altul la Antreprenor.

6.2. Antreprenorul are obligația:

- a) să execute lucrările în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere;
- b) pe perioada executării lucrărilor de reparație a acoperișului în cazul ploilor să ia măsuri de precauție pentru a nu permite pătrunderea apei la nivelele inferioare a clădirii și alte măsuri de siguranță necesare;
- c) să întrețină toate lucrările, să asigure forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- d) să asume întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate;
- e) să respecte proiectul, documentația de execuție, prevederile legislației în vigoare și a prezentului contract ;
- f) să conducă execuția lucrării contractate și să vegheze asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea;
- g) să constituie Garanția de asigurare a executării contractului, în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

6.3. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului garanția pentru ofertă.

6.4. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica

- c) furnizor al Antreprenorului general;
 - d) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de : **1480029,90 lei (un million patru sute optzeci mii douăzeci și nouă lei 90 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: **95% după prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor ;5% se vor reține ca garanție de bună execuție a contractului, cu achitarea ulterioară în conformitate cu prevederile p.7.11-7.12 din prezentul contract.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, next to the official stamp.

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este și furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de : **220783,30 lei (Două sute douăzeci mii șapte sute optzeci și trei lei 30 bani) (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: **100% după prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.5. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale și deșeurile.

6.6. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

6.7. Antreprenorul are dreptul:

- a) să primească retribuția pentru lucrările executate;
- b) să ridice obiecții contra dispozițiilor Beneficiarului, care în viziunea lui sunt nejustificate; fără absolvire de la execuția dispozițiilor primite.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE BENEFICIARULUI

7.1. Beneficiarul are obligația:

a) să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, în condițiile prevederilor legislației în vigoare și prezentului contract. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen n-au fost soluționate, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat;

- b) să achite plata pentru lucrările executate;
- c) la sesizare, să convoace Comisia de recepție;
- d) să recepționeze lucrările executate în termen și calitativ.

7.2. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

7.3. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.4. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

7.5. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele specialistului atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

7.6. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) excluderea de la reparațiile prevăzute în prezentul contract a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare;
- c) eliminarea sau remedierea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din ziua constatării.

7.7. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.6, Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

8. FORȚA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8.2. Antreprenorul va prezenta lista tuturor muncitorilor concentrați la lucrările de reparație, cu datele lor personale și copiile buletinelor de identitate ale acestora, în termen de 2 zile după semnarea prezentului contract.

8.3. În cazul în care a apărut necesitatea ca Antreprenorul să modifice, pe parcursul

contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.



- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare pentru lucrările, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus

efectuării lucrărilor de reparație, lista muncitorilor, acesta va anunța în scris Beneficiarul, cu cel puțin 5 zile înainte, cu anexarea copiilor buletinelor de identitate ale muncitorilor admiși pentru efectuarea lucrărilor.

8.4. Beneficiarul își rezervă dreptul de a respinge candidatura muncitorilor în cazul prezenței unor eventuale riscuri sau amenințări în adresa securității statului ori securității interne a Beneficiarului, fără explicarea motivelor.

9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări solicitate de Beneficiar. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație.

9.3. Probele comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu corespunde cerințelor contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de acesta are acces tot timpul la lucrări și în încăperile în care se realizează lucrarea, în depozite de materiale prefabricate, etc, în conformitatea cu prevederile actelor departamentale ale Serviciului.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, reprezentanților Beneficiarului și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, Beneficiarul și proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat, Beneficiarul și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.

9.7. Dacă lucrarea are vicii, Beneficiarul poate cere remedierea lor. Antreprenorul poate alege fie remedierea viciilor, fie efectuarea unei noi lucrări. În cazul dat, Antreprenorul este obligat să efectueze remedierea ori efectuarea unei lucrări noi în termenul stabilit de Beneficiar și să suporte cheltuielile necesare remedierii, în special cheltuielile de transport, de deplasare, de muncă, precum și prețul materialelor.

9.8. În urma expirării fără rezultat a termenului stabilit de el pentru remediere, Beneficiarul poate să remedieze viciul, de sinestătător sau prin intermediul altui antreprenor, și să ceară compensarea cheltuielilor necesare. Beneficiarul poate cere Antreprenorului un avans pentru cheltuielile de remediere a viciului.

9.9. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.

9.10. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.11. Lucrările vor începe în cel mult 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător.

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului.
- 7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 0% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi constituite în cont bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei în funcție de rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata


- la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediată apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperiile, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor. Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.



10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2 al prezentului contract și caietul de sarcini este de 10 (zece) ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1.

10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture, pe cheltuială proprie, toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, precum și unor vicii descoperite pe parcursul termenului de garanție în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de reparații Antreprenorul produce o daună unui terț, acesta răspunde conform prevederilor legale.

11.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru blocarea sau deteriorarea căilor de acces sau a rețelelor de utilități și a spațiilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.3. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării, datorită acțiunilor atmosferice nefavorabile și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.4. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului pînă la recepționarea lui îl suportă Antreprenorul. Acest risc trece la Beneficiar odată cu recepționarea lucrării.

11.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.

11.6. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile prezentului contract, precum și Antreprenorul va suporta o penalitate în valoare de 40% din suma totală a contractului.

11.7. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,2% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere. În cazul în care întârzierea depășește 14 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile prezentului contract, precum și va achita penalitatea stabilită în pct. 11.6.

11.8. Din momentul semnării procesului-verbal de examinare, prin care sunt constatate existența viciilor și abaterilor, Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în caz de solicitarea acestuia, o penalitate în cuantum de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi pînă la înlăturarea viciilor.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor.

11.10. În cazul divulgării de către Antreprenor a informațiilor cu accesibilitate limitată, care au devenit cunoscute în urma negocierii ori executării prezentului Contract, acesta va fi obligat să achite Beneficiarului o penalitate în mărime prejudiciului adus, precum și va purta răspunderea prevăzută de legislația în vigoare.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor

- apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este

- 9.2. Costul probe'or și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by some less distinct characters.

cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

13. FORTA MAJORĂ

13.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

13.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

13.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

14. REZILIEREA CONTRACTULUI

14.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație, care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale;

c) în baza altor temeieri prevăzute în Codul Civil în vigoare.

14.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul a abandonat contractul;

c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare din lucrare sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

e) Antreprenorul nu respectă prevederile pct.8 din prezentul contract;

f) în alte situații prevăzute de Codul Civil în vigoare.

14.3. Preavizul de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 14.1. și 14.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

14.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, în maximum 15 zile de la data rezilierii, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

14.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.

15. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) constituie părți integrante a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

c) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);

d) lista cu muncitori, borderou de resurse, devizele-ofertă, catalogurile de prețuri

- prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

conform Anexelor nr. 2-25.

15.2. Documentele anexă la Contract vor fi întocmite în limba de stat.

15.3. În cazurile apariției unor neclarități în executarea prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.

15.4. Completările și modificările la Contract și Anexele acestuia, pot fi introduse cu acordul scris al ambelor Părți și constituie parte integrantă a acestuia.

15.5. În caz de lichidare sau reorganizare a persoanelor juridice, care reprezintă Partea contractantă a prezentului Contract, toate drepturile și obligațiile contractuale trec la succesorii lor în drepturi.

15.6. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, având forță juridică egală.

15.7. Contractul intră în vigoare din momentul înregistrării la unitatea teritorială a Trezoreriei de Stat și acționează până la 31.12.2018.

15.8. Întru confirmarea celor expuse, Părțile au semnat prezentul Contract la „06” 07 2018.

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

S.R.L. „Dinocta” MD-2024, mun. Chisinau, str. Nadejda Russo 2/3 tel: (022) 93-07-37 fax: (022) 93-07-47 c/b IBAN: MD26ML000000002251332709 BC „Moldindconbank”, cod: MOLDMD2X332 TVA 0305087 c.f. 1003600032162	Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 166 telefon: 23-92-90; 23-97-20 IBAN: MD 20 TRPBAA 311 120 D00442 AH MF-TR Chișinău bugetul de stat TREZMD2X c.f. 1006601000439
--	--

Semnăturile Părților:

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Alexandru VATAMAN


Vasile BOTNARI

Contabil:

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

“ ” 2018



evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interes, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 20 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;



accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2016**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi **"22" noiembrie 2016 .**
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

PRIMARIA OR.CĂLĂRAȘI
 Adresa: **Or.Călărași, str.M.Eminescu,19**
 Tel./Fax: **0244 2-27-73 ;0244 2-20-52**
 Denumirea Băncii: **MF Trezoreria de Stat**
 Adresa Băncii: **M.Eminescu,22**
 Cod Bancar: **TREZMD2x**
 Cont de decontare: **226646**
 Cod fiscal: **1007601009004**
 Cod IBAN: **MD69TRPDBH311120A06963AC**

" ANTREPRENOR "

SRL,,DINOCTA"
 Adresa: **Mun.Chișinău, bd.Dacia,49/10**
 Tel./Fax: **022 93-07-37;022 93-07-47**
 Denumirea Băncii: **BC,,B.C.R."S.A.**
 Adresa Băncii: **Filiala nr.2 Puskin**
 Cod Bancar: **RNCMBD2x505**
 Cont de decontare: **MD34RN000222400000101058**
 Cod fiscal: **1003600032162**

16.Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

Primaria or.Călărași



Primarul or.Călărași

Nicolae

Melnic

" ANTREPRENOR " :

S.R.L.,,Dinocata"



Director

Alexandru Vataman

2016-0000002355
 Stasac

- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2016**
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi **"26" iulie 2016** .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

PRIMARIA OR.CĂLĂRAȘI
 Adresa: **Or.Călărași, str.M.Eminescu,19**
 Tel./Fax: **0244 2-27-73 ;0244 2-20-52**
 Denumirea: **MF Trezoreria de Stat**
 Băncii:
 Adresa: **M.Eminescu,22**
 Băncii:
 Cod: **TREZMD2x**
 Bancar:
 Cont de: **226646**
 decontare:
 Cod fiscal: **1007601009004**
 Cod:
IBAN:MD69TRPDBH311120A069
63AC

" ANTREPRENOR"

SRL,,DINOCTA"
 Adresa: **Mun.Chișinău,bd.Dacia,49/10**
 Tel./Fax: **022 93-07-37;022 93-07-47**
 Denumirea: **BC,,B.C.R."S.A.**
 Băncii:
 Adresa: **Filiala nr.2 Puskin**
 Băncii:
 Cod: **RNCMBD2x505**
 Bancar:
 Cont de: **MD34RN00022240000010**
 decontare: **1058**
 Cod fiscal: **1003600032162**

16.Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

Primaria or.Călărași

Primar-interimar viceprimarul or.Călărași

Victor Ambroci



" ANTREPRENOR" :

S.R.L.,Dinocta"

Director

Alexandru Vataman



9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă pe 1 filă, a fost încheiat astăzi 13 12 2018 într-un exemplar.

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:

Secretarul:

Invitați:

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

TRANSMISĂ

ANTREPRENOR:
SRL „DINOCTA”

L.Ș. „DINOCTA” Alexandru VATAMAN

(semnătura)

„13” „decembrie” 2018

PRIMITĂ:

BENEFICIAR:
Serviciul de Informații și Securitate al RM

L.Ș. Alexandra BALTAGA

(semnătura)

„13” „12” 2018

Anexa nr.1

PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 4 din 13.12.2018

Privind recepția lucrărilor de reparații, executată la obiectul imobilului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova din or. Hîncești, în cadrul contractului nr. 254/18 din 06.07.18, înregistrat la data de 10.12.18, încheiat între Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, pe de altă parte și SRL „Dinocta”, pentru îndeplinirea lucrărilor de reparații capitală a imobilului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova din or. Hîncești.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AMM/1042729, eliberată de Camera de Licențiere la data de „12” „09” 2013.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13. 12 .2018, fiind formată din:

3. Au mai participat la recepție: Paul Alexandru Vădăreanu, director
al SRL „Dinocta”

4. Constatările comisiei de recepție: sunt stipulate în Anexa nr.1 al prezentului proces verbal.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările conform contractului cu condiția ca agentul economic să obligă să îndeplinească obligațiile stipulate în Anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că:

Lucrările presupuse spre recepționare nu sunt executate în mare măsură, cu încă abateri care vor fi îndeplinite în scurt timp.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările

8. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Obiectivul cu numărul cadastral _____, adresa or. Hîncești, destinația clădire administrativă, compus din următoarele construcții blocul administrativ cu trei etaje și anexă cu un etaj.

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 07 din 06.06.2017

Privind lucrarea Reabilitarea energetică a clădirii Grădiniței de copii nr. 2 "Guguță" din or. Călărași, r-nul Călărași executată la obiectul Grădinița de copii nr. 2 "Guguță" din or. Călărași în cadrul contractului nr 153 din 26 iulie 2016 și contractului nr. 201 din 22.11.2016 înregistrate la Agenția Achiziții Publice cu nr.1- 2148/16 la 04.08.2016 și 3 - 942/16 la 07.12.2016 încheiate între **Primăria or. Călărași și "Dinocta" SRL** pentru executarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori și schimbarea ferestrelor.

2. Comisia de recepție s-a desfășurat activitatea în intervalul 6 iunie ora 10.00 fiind formată din:

Președintele comisiei:

Nicolae Melnic Primarul or. Călărași

Membri:

Baxanian Valentina Directorul Grădinița de copii nr. 2 "Guguță";

Ion Chicu specialist în cadrul Primăriei;

Preguza Nicolae arhitect-șef;

Căpățînă Angela contabil șef;

Hăruța Anatol responsabil tehnic.

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Vataman Alexandru Director SRL "Dinocta" în calitate de invitat

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Lucrările prevăzute în contractele de antrepriză Nr. 153 din 26 iulie 2016 și 201 din 22.11.2016 au fost îndeplinite.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De receptionat și de primit lucrările de reabilitare termică a Grădiniței de copii Nr. 2 din or. Călărași.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea cu succes a lucrărilor de reabilitare termică a Grădiniței de copii Nr. 2 "Guguță".

7. Comisia de recepție recomandă următoarele :
Beneficiarul să preia și să gestioneze corect lucrările de reabilitare termică a Grădiniței de copii Nr. 2 "Guguță".

Comisia de recepție:

Președinte: Melnic Nicolae

Membri: Baxanlian Valentina

Ion Chicu

Preguza Nicolae

Căpățînă Angela

Hăruța Anatol

Specialiști:

Vataman Alexandru

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Dinocta SRL

" 6
L.Ș.

(semnătură)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria or. Călărași



SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 2 din 02.04.2019

Privind lucrărea: Lucrari de renovare a complexului sportiv al Serviciului din mun.Chisinau

Executată la obiectul: Serviciul de Informații și Securitate al RM

În cadrul contractului de antrepriză nr.206/18 din 31 mai 2018 înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr.2018-0000010439 din 05.uunie.2018 în suma **7263119.80 lei** încheiat între Serviciul de Informații și Securitate al RM și „Dinocta” SRL, or.Chișinău

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 15-00 fiind formată .

2. Au mai participat la recepție
Alexandru Vataman – Director „Dinocta” SRL in calitate de invitat

Constatările comisiei de recepție:

Lucrările prevăzute în contractele de antrepriză nr 206/18 din 31.05.2018 au fost îndeplinite.

3.Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute,propune:

- De recepționat și primit lucrari de reconstrucție a acoperisului edificiului Serviciului din mun.Chisinau


4. Comisia de recepție motivează, propunerea făcută prin:

- Finalizarea cu succes a lucrari de reconstrucție a acoperisului edificiului Serviciului din mun.Chisinau

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Beneficiarul să preia și să gestioneze corect lucrari de reconstrucție a acoperisului edificiului Serviciului din mun.Chisinau

6.Prezentul proces – verbal, conține 2 file întocmit în 2 exemplare, a fost incheiat astăzi.



A.Vataman

06-06.2017

Recomandare

Din partea beneficiarului primăria or. Călărași

1. Pe parcursul derularii contractului respectiv probleme de neindeplinirea a graficului de lucrari nu au fost
2. Necomformități la procesul de indeplinire a lucrarilor de constructie nu au fost
3. Accidente ale tehnicii securitatii in procesul indeplinirii lucrarilor nu sau inregistrat
4. Parametrii de calitate sint in conformitate cu normele si legislatia in vigeare



Melnic

**Lucrari de reparatie a camerei de
ardere a documentelor la
edificiul Serviciului din
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1.1

Valoarea de deviz 120 822,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Capitolul 1. Lucrari de desfaceri,demontari				
1	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip.(in vederea utilizarii ulterioare)	m2	7,0000	7,496 7,496	52,471 52,471
2	RpIC20D	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 194x8 mm	m	18,0000	173,591 95,716	3 124,631 1 722,881
3	RpIA46C apl K=4	Demontarea arzatorului	buc	1,0000	677,758 638,873	677,758 638,873
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	4,6000	8,132 8,072	37,409 37,133
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	6,4800	41,635 41,515	269,796 269,018

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	6,4800	10,559 10,379	68,420 67,254
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,1000	24,217 24,217	50,856 50,856
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,2400	228,236 227,756	283,013 282,418
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,9000	15,628 15,568	154,719 154,125
10	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,4000	17,538 17,298	77,168 76,112
11	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatii, placa utilaj)	m3	1,9500	372,579 317,130	726,530 618,403
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,9000	72,075 72,075	497,318 497,318
13	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	6,9000	28,830 28,830	198,927 198,927
14	TsI50A10	Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	6,9000	15,470 0,000	106,743 0,000
Total Capitolul 1. Lucrari de desfaceri,demontari						6 325,759
Incluziv salariu						4 665,789
		1.2. Capitolul 2. Fundatiile				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente				
15	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,6000	172,404 172,404	275,846 275,846
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,6000	72,075 72,075	187,395 187,395
17	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	2,6000	28,830 28,830	74,958 74,958
18	TsI50A10	Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	2,6000	15,470 0,000	40,222 0,000
19	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	0,7000	172,403 172,403	120,682 120,682
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,7000	17,874 17,874	12,512 12,512
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0070	932,571 508,286	6,528 3,558

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente						718,143
Incluziv salariu						674,951
Total Capitolul 2. Fundatiile						718,143
Incluziv salariu						674,951
		1.3. Capitolul 2.2. Fundatiile continule				
22	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15	m3	1,8000	1 343,858 253,704	2 418,945 456,667
23	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	22,0000	13,680 3,056	300,949 67,232
24	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	12,0000	14,487 3,863	173,841 46,359
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,2000	421,835 57,085	84,367 11,417
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii pereti sub cota 0.000 inclusiv sprijinirile	m2	3,5000	90,418 69,192	316,463 242,171
Total Capitolul 2.2. Fundatiile continule						3 294,565
Incluziv salariu						823,846
		1.4. Capitolul 2.2. Fundatiile sub utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
27	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15	m3	0,7200	1 343,858 253,704	967,578 182,667
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,4000	14,487 3,863	208,608 55,630
29	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	2,4000	7,642 2,306	18,340 5,535
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,2400	421,833 57,083	101,240 13,700
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii pereti sub cota 0.000 inclusiv sprijinirile	m2	0,7000	89,896 69,191	62,927 48,434
Total Capitolul 2.2. Fundatiile sub utilaj						1 358,693
Incluziv salariu						305,966
1.5. Capitolul 3. Ziderie						
32	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,5200	1 827,247 311,364	2 777,416 473,274
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,6000	27,358 12,109	262,632 116,243
34	IzF10A	Strat termoizolator la pereti si plansee, din placi	m2	0,9200	39,668 9,802	36,495 9,018

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolatoare. Polistiren extrudat 35kg/m3 gr.20mm				
Total Capitolul 3. Ziderie						
						3 076,543
Incluziv salariu						598,535
		1.6. Capitolul 4. Acoperisul				
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0.55mm	m2	6,7600	202,825 66,309	1 371,098 448,248
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 150x30(h) si contrasipci 50x30(h)) , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala V=0.06m3)	m2	6,7600	46,011 17,010	311,031 114,986
37	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,0600	338,483 49,017	20,309 2,941
38	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3	0,0600	79,250 14,417	4,755 0,865
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,6000	165,444 17,298	430,155 44,975
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,2000	126,208 20,181	277,658 44,398
41	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	82,0000	19,745 6,919	1 619,122 567,374
42	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12 L=200 mm	buc	12,0000	13,332 11,532	159,984 138,384

1	2	3	4	5	6	7
43	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0820	330,537 234,720	27,104 19,247
44	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	0,0820	319,902 197,171	26,232 16,168
Total Capitolul 4. Acoperisul						4 247,448
Incluziv salariu						1 397,586
		1.7. Capitolul 5. Articole de timplarie				
45	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline termoizolate intr-un canat	m2	1,8000	2 686,563 253,704	4 835,813 456,667
46	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Ferestre PVC, latimea profilului de min 50mm,feronerie cu rezistenta minimala la 10,000 de cicluri inchidere-deschidere, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara,articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in R.M.	m2	0,5000	1 346,938 94,390	673,469 47,195
47	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300-500 mm	m	0,6000	109,050 5,190	65,430 3,114
48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150-300 mm	m	0,6000	120,927 5,767	72,556 3,460
Total Capitolul 5.						5 647,268

1	2	3	4	5	6	7
Articole de timplarie						
Incluziv salariu						510,436
		1.8. Capitolul 6. Finisari interioare				
		1.8.1. Capitolul 6.1. Pardoseli				
49	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2	4,4000	85,211 83,607	374,928 367,870
50	CG12A1	Pardoseli din mozaic special, inclusiv primul si al doilea frecat si spalate, executate in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, de 3 cm grosime, de tip venetian, cu sparturi din placi din marmura de diferite culori de 2-3 cm grosime cu interspatiile umplute cu mortar de ciment cu adaos de ciment alb si colorant	m2	4,4000	500,479 245,055	2 202,108 1 078,242
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,8000	42,768 28,830	333,592 224,874
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,4000	66,376 40,362	292,054 177,592
53	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	4,4000	11,215 6,919	49,345 30,444
54	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	8,0000	13,295 1,730	106,359 13,838
55	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2	4,4000	111,955 51,894	492,601 228,333

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
56	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	4,4000	7,642 2,306	33,625 10,148
57	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	0,2000	421,835 57,085	84,367 11,417
Total Capitolul 6.1. Pardoseli						3 968,979
Incluziv salariu						2 142,758
		1.8.2. Capitolul 6.2. Pereti				
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,9000	17,958 8,072	177,788 79,917
59	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,1600	86,027 69,192	1 562,243 1 256,527
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1600	4,800 1,730	87,164 31,413
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,1600	84,790 70,345	1 539,791 1 277,469
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,1600	18,882 11,532	342,897 209,421

1	2	3	4	5	6	7
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1600	4,800 1,730	87,164 31,413
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,1600	36,255 31,713	658,393 575,909
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,1600	4,800 1,730	87,164 31,413
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	18,1600	41,023 31,713	744,978 575,908
Total Capitolul 6.2. Pereti						5 287,582
Incluziv salariu						4 069,390
Total Capitolul 6. Finisari interioare						9 256,561
Incluziv salariu						6 212,148
		1.9. Capitolul 7.Finisari exterioare				
		1.9.1. Capitolul 7.1. Pereti				
67	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	8,7800	118,144 98,022	1 037,303 860,633
68	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,0000	14,160 2,595	212,397 38,920
69	CI11C	Placaje din piatra naturala cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la	m2	8,0400	684,632 386,322	5 504,440 3 106,029

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	0,7400	5,220 1,730	3,863 1,280
71	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului	m2	0,7400	105,174 88,220	77,829 65,283
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,7400	18,882 11,532	13,973 8,534
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	0,7400	5,220 1,730	3,863 1,280
74	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	0,7400	42,143 31,714	31,186 23,468
75	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	9,0000	50,847 43,245	457,625 389,205
Total Capitolul 7.1. Pereti						7 342,479
Incluziv salariu						4 494,632
		1.9.2. Capitolul 7.2. Soclul				
76	CF15A	Tencuieli exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	1,1500	118,145 98,023	135,867 112,726

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.				
77	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3,0000	14,160 2,595	42,479 7,784
78	CI11C	Placaje din piatra naturala tip "Cosauti"cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	1,1500	926,716 386,322	1 065,723 444,270
Total Capitolul 7.2. Soclul						1 244,069
Incluziv salariu						564,780
		1.9.3. Capitolul 7.3. Amenajare				
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,0500	419,857 34,596	440,850 36,326
80	DE17A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotoare - pret 0, material oferit de beneficiar)	m2	7,0000	205,106 34,365	1 435,744 240,557
Total Capitolul 7.3. Amenajare						1 876,594
Incluziv salariu						276,883
		1.9.4. Capitolul 9. Lucrari				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 143,316
		2. Capitolul 8. Lucrari de montare retele electrice				
86	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1500	767,120 714,987	115,068 107,248
87	Preti furnizorul ui	BBΓHR LS 3x2.5	m	10,0000	8,700 0,000	87,000 0,000
88	Preti furnizorul ui	BBΓHR LS 3x1.5	m	5,0000	7,670 0,000	38,350 0,000
89	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0100	22 227,500 15 625,900	222,275 156,259
90	Pretul furnizorul ui	Corp de iluminat cu balasta electronica 2x36W IP65	buc	1,0000	285,000 0,000	285,000 0,000
91	Pretul furnizorul ui	Bec "Econom" 18W	buc	2,0000	18,700 0,000	37,400 0,000
92	08-03-591-1	Intreruptori,comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 400,100 2 277,600	24,001 22,776
93	Pretul furnizorul ui	Intrerupator cu o clapa exterior 10A 230V IP54	buc	1,0000	45,800 0,000	45,800 0,000
94	08-03-591-8	Intreruptori, comutatori si priza de fisa- Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	2 614,300 2 490,900	26,143 24,909
95	Pretul furnizorul ui	Priza monofazata exterioara 16A 230V IP54	buc	1,0000	57,000 0,000	57,000 0,000
96	Pretul furnizorul ui	Cutie de distributie exterioara	buc	1,0000	52,000 0,000	52,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
97	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1500	1 643,073 1 372,307	246,461 205,846
98	Pretul furnizorul ui	Furtun metalic gofrat izolat d16	m	15,0000	4,200 0,000	63,000 0,000
Total			lei		1 299,498	
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %		116,334	
Transport			7,00 %		53,315	
Total			100,00 +		1 469,147	
Cheltuieli de regie			76,00 %		392,949	
Total			100,00 +		1 862,096	
Beneficiu de deviz			6,00 %		111,726	
Total Capitolul 8. Lucrari de montare retele electrice					1 973,822	
Incluziv salariu					517,038	
		3. Capitolul 10. Lucrari de montare. Cuptor pentru arderea hartiilor si documentelor				
99	IA02A apl	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp (Cuptor pentru arderea hartiilor si documentelor pentru un volum de 0.1m3/100I (incinerator atmosferic) Печь для сжигания бумаг и документов на объем 0,1м3/100 л (инсинератор энергонезависимый атмосферный)	buc	1,0000	3 068,033 2 940,660	3 068,033 2 940,660
Total			lei		3 068,033	
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %		661,649	
Transport			7,00 %		8,916	
Total			100,00 +		3 738,598	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 234,902	
Total			100,00 +		5 973,500	
Beneficiu de deviz			6,00 %		358,410	
Total Capitolul 10. Lucrari de montare.					6 331,910	

1	2	3	4	5	6	7
Cuptor pentru arderea hirtiilor si documentelor						
Incluziv salariu						2 940,660
		4. Utilaj				
100	Pretul furnizorul ui	Cuptor pentru arderea hartiilor si documentelor pentru un volum de 0.1m3/100I (incinerator atmosferic) Печь для сжигания бумаг и документов на объем 0,1м3/100 л (инсинератор энергонезависимый атмосферный)	buc	1,0000	18 500,000 0,000	18 500,000 0,000
Total			lei		18 500,000	
Cheltuieli depozitare			1,20 %		222,000	
Total Utilaj						18 722,000
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		100 685,19	
TVA			20,00 %		20 137,04	

Total deviz: **120 822,23**
Incluziv salariu **26 601,03**

Intocmit	
(funcția, semnătura)	
Verificat	
(funcția, semnătura)	

Lucrari de reparatie a camerei de ardere a documentelor la edificiul Serviciului din mun.Chisinau
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Borderou de resurse № 1.1

Valoarea de deviz 120 822,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	8,9670	57,66	517,038
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	54,2210	57,66	3 126,383
3.	7122050013400	Zidar	h-om	44,3976	57,66	2 559,967
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,1720	57,66	471,198
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,2874	57,66	1 342,752
6.	7123010010200	Betonist	h-om	21,4000	57,66	1 233,924
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,7096	57,66	213,895
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,8542	57,66	510,533
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,7850	57,66	391,223
10.	7129020012800	Pavator	h-om	4,6914	57,66	270,506
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	3,1200	57,66	179,899
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	25,9600	57,66	1 496,852
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6600	57,66	38,056
14.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,4284	57,66	24,701
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,0000	57,66	2 940,660
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,9600	57,66	2 361,754
17.	7136080025001	Montator	h-om	2,0160	57,66	116,243
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,0738	57,66	696,175
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,3860	57,66	79,917
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4764	57,66	27,469
21.	7212030022700	Sudor	h-om	33,0750	57,66	1 907,105
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,6808	57,66	673,514
23.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1378	57,66	7,946
24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,8400	57,66	1 028,654
25.	7422010060100	Timplar	h-om	2,9430	57,66	169,694
26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9523	57,66	458,531
27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,3964	57,66	2 271,593
28.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,0516	57,66	579,575
29.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,2029	57,66	588,300
30.	9312040019600	Sapator	h-om	5,4970	57,66	316,957
		Total manopera				26 601,03

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,6400	5,00	8,200
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	12 500,00	3,750
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0001	9 800,00	0,980
4.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0056	9 500,00	53,200
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1650	31,20	5,148
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1040	19,40	2,018

7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,1630	3,50	7,570
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0204	15,00	0,306
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,1630	3,00	6,489
10.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	29,30	0,879
11.	110-1187	Clema de fixare cu 3 inele (inox 304) inclusiv accesoriile de prindere	buc	22,0000	79,00	1 738,000
12.	110-1187I	Capac de acoperire a cosului de fum D200mm (inox 304)	buc	1,0000	342,00	342,000
13.	1111000100020	Intrerupator cu o clapa exterior 10A, 230 V, IP54	buc	1,0000	45,80	45,800
14.	1111000100020 D	Cutie de distributie exterioara	buc	1,0000	52,00	52,000
15.	1111000100020 K	Priza monofazata exterioara 16A, 230 V, IP54	buc	1,0000	57,00	57,000
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0300	34,00	1,020
17.	1212121212121	apa	m3	0,0138	0,00	0,000
18.	12345	Cuptor pentru arderea hartiilor si a documentelor pentru un volum de 01m3/100I(incinerator atmosferic) (Печь для сжигания бумаг и документов на объем 01м3/100л (инсинератор энергонезависимый атмосферный)	buc	1,0000	18 500,00	18 500,000
19.	1411112205747	Praf de travertin	kg	2,9702	12,00	35,642
20.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2132	235,00	50,102
21.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2800	235,00	300,800
22.	1421102200068	Pietris fractie 20/40 mm	m3	0,7360	235,00	172,960
23.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,2640	235,00	62,040
24.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,5054	191,00	287,532
25.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2860	191,00	54,626
26.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0350	191,00	6,685
27.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,2660	191,00	50,806
28.	1421302200460	Coloranti	kg	0,8800	28,00	24,640
29.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1250	18,50	2,312
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9513	0,20	0,190
31.	201-9070	Cablu ВВГнг LS 3x2.5	m	10,0000	8,70	87,000
32.	201-90701	Cablu ВВГнг LS 3x1.5	m	5,0000	7,67	38,350
33.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0021	3 045,00	6,394
34.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0758	3 045,00	230,810
35.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0027	3 045,00	8,222
36.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	3 045,00	2,436
37.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0027	3 045,00	8,222
38.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	49,1400	0,05	2,457
39.	2010237318750	Distantieri	buc	15,0600	0,20	3,012
40.	2010407343982	Rumegus	kg	0,2200	15,00	3,300
41.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0011	230,00	0,253
42.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4200	45,00	18,900
43.	2030112931103	Usi metalice pline termoizolate	m2	1,8054	1 800,00	3 249,720
44.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) gam LOW-E	m2	0,5000	1 200,00	600,000
45.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	82,0000	12,40	1 016,800
46.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	3,2500	1,50	4,875
47.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,6800	0,12	0,082

48.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0003	120,00	0,036
49.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoeextindere	kg	0,9894	32,00	31,661
50.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	1,2367	64,00	79,149
51.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,1264	120,00	15,168
52.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	4,3330	210,00	909,930
53.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	28,00	5,600
54.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,1020	34,00	3,468
55.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4800	15,40	7,392
56.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,5250	15,40	38,885
57.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,0400	14,00	28,560
58.	2320166200676	White spirit	kg	0,0419	14,00	0,587
59.	2320166200729	Parchetin	l	0,1320	13,00	1,716
60.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,0600	15,40	0,924
61.	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,1000	17,40	1,740
62.	2320187315789	Decofrol	kg	0,5040	9,50	4,788
63.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,0200	7,30	7,446
64.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,9240	8,75	78,085
65.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1939	12,00	2,327
66.	2412127330002	Miniu de plumb de inalta dispersie	kg	0,1000	12,00	1,200
67.	2413217300010	Cleme	buc	1,1220	7,30	8,191
68.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	22,0900	3,50	77,315
69.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0660	6,00	0,396
70.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0126	1 333,00	16,796
71.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,0965	85,00	8,203
72.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,1720	19,30	157,719
73.	2416586105303 A	Amorsa-grund exterioare	kg	0,2220	22,10	4,906
74.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,1083	22,10	2,393
75.	2430116101680	Chit mangan	kg	0,1400	18,70	2,618
76.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3280	29,70	9,742
77.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,2640	18,50	134,384
78.	2430116103800 K	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici exterioare	kg	0,2960	21,30	6,305
79.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1986	29,70	5,898
80.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0007	18,00	0,013
81.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6773	28,40	19,235
82.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	0,4020	32,00	12,864
83.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	4,1085	23,40	96,139
84.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,8190	19,00	15,561
85.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,1320	25,00	3,300
86.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,8350	16,00	45,360
87.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0217	42,00	0,911
88.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,8665	2,10	6,020
89.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,1176	33,00	3,881
90.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,2250	9,80	2,205
91.	2513306619260	Furtun metalic gofrat izolat d16	m	15,0000	4,20	63,000
92.	2513736621482	Banda izolanta	m	1,3200	3,50	4,620
93.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,3700	4,10	5,617
94.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,3200	5,20	1,664
95.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,3549	45,00	15,970
96.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300-500mm	m	0,6000	98,70	59,220
97.	2521302602901	Placi termoizolante, Polistiren extrudat	m2	0,9568	28,70	27,460

		35kg/m3 gr.20mm				
98.	2551447335247	Praf de frecat	kg	3,5272	11,00	38,799
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	20,7900	4,50	93,555
100.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	598,8800	3,42	2 048,170
101.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,7098	54,00	38,329
102.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	11,2000	1,36	15,232
103.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	21,7528	2,30	50,032
104.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	590,2118	1,36	802,688
105.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	92,4000	1,36	125,664
106.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0185	520,00	9,620
107.	2652102100737	Var hidratat	kg	10,8960	2,40	26,150
108.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,1340	2,50	2,835
109.	2653102100831	Amestec uscat	kg	129,6624	1,95	252,842
110.	2653102100831 C	Amestec uscat exterioraare	kg	5,2836	2,30	12,152
111.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,1570	4,30	82,375
112.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	7,1050	140,00	994,700
113.	26611128008000	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra	m2	8,2828	250,00	2 070,700
114.	26611128008000 l	Placi tip "Cosauti"	m2	1,1847	485,00	574,580
115.	2663102100000	Beton C15	m3	2,6089	988,00	2 577,593
116.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3648	685,00	249,888
117.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0407	0,00	0,000
118.	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,5356	25,00	13,390
119.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,4080	1,20	1,690
120.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,4500	3,50	33,075
121.	2682162204765	Mozaic venetian din marmura bej saci g = 2 mm	kg	268,4000	3,50	939,400
122.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	3,5490	15,00	53,235
123.	2710403643000	Placi din tabla metalica gr.0.55mm	m2	8,1627	95,00	775,456
124.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,2839	32,00	9,085
125.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,3562	58,70	138,309
126.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	2,8119	52,30	147,062
127.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,1900	10,20	277,338
128.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	22,5500	10,20	230,010
129.	27221033721	Teava inox (304) D200mm gr.0.5mm	m	21,0000	210,00	4 410,000
130.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2100	13,85	2,909
131.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7440	13,85	10,304
132.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6900	13,85	9,556
133.	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 150-300 mm	m	0,6000	110,00	66,000
134.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,5416	18,00	9,749
135.	2811236309900	Confectii metalice	kg	10,0838	10,50	105,880
136.	2873122004100	Plase sudate	kg	26,2600	11,20	294,112
137.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1742	14,20	16,673
138.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1873	31,40	5,881
139.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4100	31,40	12,874
140.	2874115818438	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8	buc	16,0000	1,50	24,000
141.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2600	1,60	2,016
142.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,2000	0,85	6,120
143.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,5610	1,30	0,729
144.	2874115837745	Suruburi	buc	26,7800	0,60	16,068
145.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,75	12,000
146.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2600	1,10	1,386

147.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	8,3538	8,50	71,007
148.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0210	19,20	0,403
149.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,60	9,600
150.	28741363133001	Diblu din metal M12 L=200 mm	buc	12,0000	1,80	21,600
151.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,8288	22,00	18,234
152.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,5356	34,00	18,210
153.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,1220	34,00	38,148
154.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,5610	35,00	19,635
155.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,5610	28,00	15,708
156.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,5356	29,00	15,532
157.	2875274400502	Corp de iluminat cu balasta electronica 2x36W IP65	buc	1,0000	285,00	285,000
158.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	16,00	32,000
159.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,6200	15,00	54,300
160.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	3,7492	45,00	168,714
161.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1260	19,50	2,457
162.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	63,8820	0,45	28,747
163.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1,0000	3,50	3,500
164.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,1400	15,00	2,100
165.	3150145100286	Bec "Econom" 18W	buc	2,0000	18,70	37,400
166.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6560	0,00	0,000
167.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0001	1 950,00	0,195
168.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1575	0,00	0,000
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1676	0,00	0,000
170.	4100126202818	Apa	m3	0,5962	0,00	0,000
171.	5009030	Flanse	10 buc	0,1500	2,50	0,375
172.	5009031	Scoabe	10 buc	1,0050	3,20	3,216
173.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,7000	0,55	1,485
174.	5009070	Racordari	10 buc	0,2700	3,40	0,918
175.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1,2000	5,00	6,000
176.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0017	15,00	0,025
177.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	25,00	0,516
178.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0006	16,00	0,010
179.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	28,00	0,067
180.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0750	24,00	1,800
181.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0064	19,00	0,122
182.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,2930	3,50	11,526
		Total materiale de constructii				47 748,85

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0178	45,00	0,801
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2688	150,00	40,320
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	40,5000	1,20	48,600
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1344	150,00	20,160
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6825	45,00	30,712
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8120	6,00	4,871
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4548	6,00	2,729
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6236	6,00	3,742

9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3567	12,00	4,280
10.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,3960	82,00	32,472
11.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1080	45,00	4,860
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,4898	6,00	20,940
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0441	230,00	10,143
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2709	150,00	40,635
15.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3128	3,00	0,938
16.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0088	120,00	1,056
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0036	11,00	0,040
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5120	8,00	12,096
19.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,3900	5,00	1,950
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6825	110,00	75,075
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0264	11,00	0,290
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5121	11,00	5,634
23.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	2,3400	5,00	11,700
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0660	45,00	2,970
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0068	22,00	0,150
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,1880	12,00	14,256
27.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0563	3,00	0,169
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7680	45,00	34,560
29.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1280	12,00	1,536
30.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0109	12,00	0,131
31.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7260	15,00	10,890
32.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,0400	250,00	1 260,000
33.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6300	250,00	157,500
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0008	85,00	0,068
35.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7290	85,00	146,965
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0158	180,00	2,844
37.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0878	85,00	7,463
		Total utilaje de constructii				2 013,55

Total:

Total	lei	100 685,19
TVA	20,00 %	20 137,04

Total deviz:

120 822,23

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie a camerei de ardere a documentelor la edificiul Serviciului din mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1.1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Capitolul 1. Lucrari de desfaceri,demontari				
1	DG01 A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip.(in vederea utilizarii ulterioare)	m2			7,496 7,496
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	57,66	7,496
2	RpIC2 0D	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 194x8 mm	m			173,591 95,716
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	1,6600	57,66	95,716
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,4580	8,75	4,008
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1050	3,50	3,868
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2800	250,00	70,000
3	RpIA4 6C apl K=4	Demontarea arzatorului	buc			677,758 638,873
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	2,7700	57,66	638,873
	23201462 00755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	15,40	38,885
4	RpCI4 2A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,132 8,072

1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,00	0,060
5	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			41,635 41,515
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	6,00	0,120
6	RpCH 32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,559 10,379
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,00	0,180
7	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,217 24,217
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
8	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			228,236 227,756
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	6,00	0,480
9	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,628 15,568
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	29221400	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	06703					
10	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,538 17,298
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,00	0,240
11	RpCB 18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatii, placa utilaj)	m3			372,579 317,130
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,750
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	110,00	38,500
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	6,00	1,200
12	RpCU 09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,075 72,075
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
13	TrI1A A02F2	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			28,830 28,830
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,830
14	TsI50 A10	Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			15,470 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	85,00	15,470
		1.2. Capitolul 2. Fundatiile 1.2.1. Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente				
15	TsA03 F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale,	m3			172,404 172,404

1	2	3	4	5	6	7
		etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare				
	93120400 19600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,808
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
16	RpCU 09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,075 72,075
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
17	TrI1A A02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			28,830 28,830
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,830
18	TsI50 A10	Transportarea deseuri de constructii cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			15,470 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	85,00	15,470
19	TsA03 F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3			172,403 172,403
	93120400 19600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,807
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,596
20	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,874 17,874
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,874
21	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			932,571

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				508,286
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,286
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,286
		1.3. Capitolul 2.2. Fundatiile continule				
22	CA03 G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15	m3			1 343,858 253,704
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021 00000	Beton C15	m3	1,0200	988,00	1 022,854
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,800
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
23	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,680 3,056
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	27106023 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,455
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,030
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,85	0,139
24	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,487 3,863
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,455

1	2	3	4	5	6	7
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,030
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,85	0,139
25	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3			421,835 57,085
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,085
	14211022 00068	Pietris fractie 20/40 mm	m3	1,1500	235,00	270,250
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
26	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii pereti sub cota 0.000 inclusiv sprijinirile	m2			90,418 69,192
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	19,20	0,096
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,330
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,60	0,480
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,50	0,585
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,85	0,693
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,20	1,136
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,500
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 045,00	10,701
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 045,00	1,566
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,140
		1.4. Capitolul 2.2. Fundatiile sub utilaj				
27	CA03 G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.C15	m3			1 343,858 253,704
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064

1	2	3	4	5	6	7
	26631021 00000	Beton C15	m3	1,0200	988,00	1 022,854
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,00	4,800
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
28	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,487 3,863
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,455
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,20	0,030
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,85	0,138
29	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			7,642 2,306
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	7,30	1,095
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	120,00	0,005
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,12	0,012
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	14,00	4,200
	29221400 06703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	6,00	0,001
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	22,00	0,022
30	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3			421,833 57,083
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	14211022 00068	Pietris fractie 20/40 mm	m3	1,1500	235,00	270,250
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000

1	2	3	4	5	6	7
31	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii pereti sub cota 0.000 inclusiv sprijinirile	m2			89,896 69,191
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	19,20	0,096
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,330
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,60	0,480
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,50	0,586
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,85	0,693
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,20	1,136
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,500
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 045,00	10,440
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 045,00	1,304
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,140
		1.5. Capitolul 3. Ziderie				
32	CD50 A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 827,247 311,364
	71220500 13400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,317
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,047
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,42	1 347,480
	26641021 01101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	685,00	164,400
	20101029 18804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 045,00	1,603
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	0,00	0,000
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,4000	6,00	2,400
33	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			27,358 12,109
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	28112363 09900	Confecții metalice	kg	1,0400	10,50	11,029
	24121261 00010	Minu de plumb	kg	0,0200	12,00	0,242
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	31,40	0,317
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	45,00	3,600

1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,00	0,060
34	IzF10 A	Strat termoizolator la pereti si plansee, din placi termoizolatoare. Polistiren extrudat 35kg/m3 gr.20mm	m2			39,668 9,802
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	57,66	9,802
	25213026 02901	Placi termoizolante, Polistiren extrudat 35kg/m3 gr.20mm	m2	1,0400	28,70	29,848
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	6,00	0,018
		1.6. Capitolul 4. Acoperisul				
35	CE07 A	Invelitori din placi din tabla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoarea se coordoneaza cu beneficiarul, protejata anticoroziv, cu grosime minim 0.55mm	m2			202,825 66,309
	72130500 13100	Tinichiu	h-om	0,9000	57,66	51,894
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	27104036 43000	Placi din tabla metalica gr.0.55mm	m2	1,1500	95,00	114,712
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,875
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,45	4,253
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	54,00	5,670
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	32,00	1,344
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,00	2,362
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
36	CE30 A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Sipci 150x30(h) si contrasipci 50x30(h)) , la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala V=0.06m3)	m2			46,011 17,010
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,974
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,036
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0089	3 045,00	27,117
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,20	1,704
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
37	CN50	Tratament ignifug al lemnariei;	m3			338,483

1	2	3	4	5	6	7
	A	ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe				49,017
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,017
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	0,00	0,000
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	34,00	57,800
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,400
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,00	0,217
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,40	15,400
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	11,00	0,667
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	85,00	0,983
38	CN51 A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori	m3			79,250 14,417
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,417
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	1,9600	33,00	64,683
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	85,00	0,150
39	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			165,444 17,298
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,298
	27104063 11800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	52,30	56,562
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,00	64,890
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,150
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	22,00	2,266
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	29,00	5,974
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	34,00	7,004
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,180
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
40	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			126,208 20,181
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,181
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	58,70	62,868
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	34,00	17,340
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	28,00	7,140
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	7,30	3,723

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	1,30	0,331
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	35,00	8,925
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	22,00	5,610
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
41	CL26 A	Rame metalice gata confectionate	kg			19,745 6,919
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1100	57,66	6,343
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	20301329 47000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	12,40	12,400
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	31,40	0,157
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	28,40	0,142
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,36	0,027
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,100
42	CK35 B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat M12 L=200 mm	buc			13,332 11,532
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	28741363 133001	Diblu din metal M12 L=200 mm	buc	1,0000	1,80	1,800
43	IzD05 B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			330,537 234,720
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	57,66	96,902
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	57,66	137,817
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	28,40	92,573
	23201662 00676	White spirit	kg	0,2300	14,00	3,232
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0770	0,20	0,012
44	IzD04 B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t			319,902 197,171
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,4200	57,66	197,171
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,0000	29,70	118,805
	23201662	White spirit	kg	0,2800	14,00	3,927

1	2	3	4	5	6	7
	00676					
		1.7. Capitolul 5. Articole de timplarie				
45	CK56 A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline termoizolate intr-un canat	m2			2 686,563 253,704
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,4000	57,66	253,704
	20301129 31103	Usi metalice pline termoizolate	m2	1,0000	1 800,00	1 805,400
	28112363 09291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	18,00	5,416
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	31,40	1,575
	24621061 10356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	42,00	0,506
	24162026 02671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	1 333,00	9,331
	21122273 24784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	32,00	17,589
	21122273 24785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	64,00	43,972
	24301161 04162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	29,70	3,277
	24165861 05304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	22,10	1,329
	21122273 24786	Discuri de taiere	buc	0,0700	120,00	8,427
	21122273 24787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	210,00	505,517
	29405200 07688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	82,00	18,040
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1500	12,00	1,800
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	12,00	7,920
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	45,00	2,700
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,00	0,060
46	CK57 C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Ferestre PVC, latimea profilului de min 50mm,feronerie cu rezistenta minimala la 10,000 de cicluri inchidere-deschidere, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara,articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in R.M.	m2			1 346,938 94,390
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,390
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) gam LOW-E	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000

1	2	3	4	5	6	7
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	25137366 21482	Banda izolanta	m	2,6400	3,50	9,240
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	4,10	11,234
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	5,20	3,328
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	85,00	16,406
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	6,00	0,172
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1734	12,00	2,080
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	3,00	0,338
47	CK26 C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, cu latimea de 300-500 mm	m			109,050 5,190
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,0800	57,66	4,613
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	25211067 18393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300-500mm	m	1,0000	98,70	98,700
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
48	CK26 D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu, 150-300 mm	m			120,927 5,767
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,0900	57,66	5,190
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	27431235 49027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 150-300 mm	m	1,0000	110,00	110,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,85	5,100
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
		1.8. Capitolul 6. Finisari interioare				
		1.8.1. Capitolul 6.1. Pardoseli				
49	CG16 A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			85,211 83,607
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,3500	57,66	77,841
	24514273 08669	Ceara parchet	kg	0,0300	25,00	0,750
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,30	0,230
	24151073	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	6,00	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	00095					
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	13,00	0,390
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,1200	1,20	0,144
50	CG12 A1	Pardoseli din mozaic special, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, executate in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T, de 3 cm grosime, de tip venetian, cu sparturi din placi din marmura de diferite culori de 2-3 cm grosime cu interspatiile umplute cu mortar de ciment cu adaos de ciment alb si colorant	m2			500,479 245,055
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	3,8500	57,66	221,991
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26821622 04765	Mozaic venetian din marmura bej saci g = 2 mm	kg	61,0000	3,50	213,500
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,680
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,0000	2,30	9,200
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0,2000	1,20	0,240
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	20104073 43982	Rumegus	kg	0,0500	15,00	0,750
	14213022 00460	Coloranti	kg	0,2000	28,00	5,600
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,132
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			42,768 28,830
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,4000	57,66	23,064
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	28741163 12500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	8,50	9,103
	24621061 10400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,10	0,772
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	24302261 01466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	19,00	1,995
	29522700 03830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,500
	29522700 03204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0010	3,00	0,003
52	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,376 40,362
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,680
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,00	8,022
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,132
53	CG01 A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			11,215 6,919
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	2,924
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	191,00	1,337
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,018
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,017
54	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			13,295 1,730
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,442
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	11,20	11,312
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,051
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,85	0,139
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	6,00	0,004

1	2	3	4	5	6	7
55	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			111,955 51,894
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,128
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,36	32,640
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	191,00	12,415
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	235,00	14,100
	41001262 02818	Apa	m3	0,0330	0,00	0,000
	29522600 03552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	120,00	0,240
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	6,00	0,600
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	11,00	0,066
56	IzF01 A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			7,642 2,306
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,306
	23203226 00036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	7,30	1,095
	20521529 59010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	120,00	0,005
	20521529 58990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	0,12	0,012
	23201662 00670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	14,00	4,200
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	6,00	0,001
	29522700 04029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	22,00	0,022
57	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3			421,835 57,085
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,085
	14211022 00068	Pietris fractie 20/40 mm	m3	1,1500	235,00	270,250
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,000
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,500
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.2. Capitolul 6.2. Pereti				
58	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			17,958 8,072
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261 01010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	23,40	9,711
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
59	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			86,027 69,192
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,36	10,744
	26521021 00737	Var hidratat	kg	0,6000	2,40	1,440
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	191,00	4,584
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	6,00	0,012
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	11,00	0,055
60	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,800 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,895
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,790 70,345
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	26531021 00831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,95	13,923
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,00	0,048

1	2	3	4	5	6	7
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,882 11,532
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,50	4,950
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
63	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,800 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,895
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
64	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,255 31,713
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,536
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
65	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,800 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,30	2,895
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
66	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2			41,023 31,713
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750

1	2	3	4	5	6	7
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.9. Capitolul 7.Finisari exterioare 1.9.1. Capitolul 7.1. Pereti				
67	CF15 A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			118,144 98,022
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,36	14,280
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	191,00	5,730
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,024
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	11,00	0,088
68	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,160 2,595
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	11,20	11,312
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,051
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,85	0,139
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	6,00	0,004
69	CII1C	Placaje din piatra naturala cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			684,632 386,322

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	71220300 12940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,194
	26611128 008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	250,00	257,550
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	15,00	5,909
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	191,00	7,716
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,36	16,483
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	520,00	1,048
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,30	0,929
	25514473 35247	Praf de frecat	kg	0,3800	11,00	4,222
	14111122 05747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,878
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	11,00	0,275
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
70	CN53 A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2			5,220 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303A	Amorsa-grund exterioare	kg	0,1500	22,10	3,315
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,176
71	CF52B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului	m2			105,174 88,220
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	26531021 00831C	Amestec uscat exteriaare	kg	7,1400	2,30	16,422
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	6,00	0,474
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,00	0,058
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,882 11,532
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,50	4,950

1	2	3	4	5	6	7
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	16,00	2,400
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
73	CN53 A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2			5,220 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303A	Amorsa-grund exterioare	kg	0,1500	22,10	3,315
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,176
74	CN06 A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			42,143 31,714
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,714
	24301161 03800K	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici exterioare	kg	0,4000	21,30	8,520
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,150
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,009
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
75	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			50,847 43,245
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,245
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 045,00	0,914
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 045,00	0,304
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 045,00	0,914
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	230,00	0,028
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,20	0,043
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	1,20	5,400
		1.9.2. Capitolul 7.2. Soclul				
76	CF15 A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2			118,145 98,023

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	80,724
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,36	14,280
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	191,00	5,730
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	6,00	0,024
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	11,00	0,088
77	CC03 A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			14,160 2,595
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	11,20	11,312
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,20	0,051
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,85	0,138
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	6,00	0,004
78	CII1C	Placaje din piatra naturala tip "Cosauti"cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2			926,716 386,322
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	71220300 12940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,194
	26641021 02002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,000
	26611128 0080001	Placi tip "Cosauti"	m2	1,0200	485,00	499,635
	28752758 91519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	15,00	5,909
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	191,00	7,723
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,36	16,483

1	2	3	4	5	6	7
	26521021 00713	Var pasta	m3	0,0020	520,00	1,040
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,30	0,930
	25514473 35247	Praf de frecat	kg	0,3800	11,00	4,222
	14111122 05747	Praf de travertin	kg	0,3200	12,00	3,878
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	11,00	0,275
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	6,00	0,300
		1.9.3. Capitolul 7.3. Amenajare				
79	DA12 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			419,857 34,596
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	235,00	47,716
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	235,00	286,476
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	230,00	9,660
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	180,00	2,709
80	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscata de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscata de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotoare - pret 0, material oferit de beneficiar)	m2			205,106 34,365
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,36	2,176
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,36	17,952
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotoare	m2	1,0150	140,00	142,100
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	191,00	0,955
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	191,00	7,258
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,300
		1.9.4. Capitolul 9. Lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
		tehnico-sanitare. Cos de fum				
81	CL16 B apl.	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (se exclude resursele materiale)	t			4 036,200 4 036,200
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	14,0000	57,66	807,240
	72120300 22700	Sudor	h-om	52,5000	57,66	3 027,151
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
82	Pretul furnizo rului	Teava inox (304) D200 mm (Grosimea metalului 0.5mm) (complet echipate)	m			210,000 0,000
	27221033 721	Teava inox (304) D200mm gr.0.5mm	m	1,0000	210,00	210,000
83	Pretul furnizo rului	Clema de fixare cu 3 inele (inox 304), inclusiv accesoriile de prindere)	buc			79,000 0,000
	110-1187	Clema de fixare cu 3 inele (inox 304) inclusiv accesoriile de prindere	buc	1,0000	79,00	79,000
84	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Se exclud resursele materiale)	buc			74,958 74,958
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,3000	57,66	74,958
85	Pretul furnizo rului	Capac de acoperire a cosului de fum D200mm (inox 304)	buc			342,000 0,000
	110-1187I	Capac de acoperire a cosului de fum D200mm (inox 304)	buc	1,0000	342,00	342,000
		2. Capitolul 8. Lucrari de montare retele electrice				
86	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			767,120 714,987
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,987
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 500,00	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	9 800,00	6,533
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	16,00	0,067
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,260

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,5000	24,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	85,00	33,153
87	Preti furnizo rului	BBΓHΓ LS 3x2.5	m			8,700 0,000
	201-9070	Cablu BBΓHΓ LS 3x2.5	m	1,0000	8,70	8,700
88	Preti furnizo rului	BBΓHΓ LS 3x1.5	m			7,670 0,000
	201-90701	Cablu BBΓHΓ LS 3x1.5	m	1,0000	7,67	7,670
89	08-03- 594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			22 227,500 15 625,900
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,900
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	9 500,00	5 320,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	31,20	65,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	19,40	201,800
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	3,50	53,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	3,00	45,900
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	29,30	87,900
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	1 950,00	19,500
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	5,00	600,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	15,00	0,700
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	19,00	8,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	45,00	80,100
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	12,00	13,100
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	85,00	102,800
90	Pretul furnizo rului	Corp de iluminat cu balasta electronica 2x36W IP65	buc			285,000 0,000
	28752744 00502	Corp de iluminat cu balasta electronica 2x36W IP65	buc	1,0000	285,00	285,000
91	Pretul furnizo rului	Bec "Econom" 18W	buc			18,700 0,000
	31501451 00286	Bec "Econom" 18W	buc	1,0000	18,70	18,700
92	08-03- 591-1	Intreruptori,comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc			2 400,100

1	2	3	4	5	6	7
		neingropat, la instalatie deschisa				2 277,600
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,600
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	15,00	15,300
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	19,00	2,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	85,00	2,500
93	Pretul furnizo rului	Intrerupator cu o clapa exterior 10A 230V IP54	buc			45,800 0,000
	11110001 00020	Intrerupator cu o clapa exterior 10A, 230 V, IP54	buc	1,0000	45,80	45,800
94	08-03- 591-8	Intreruptori, comutatori si priza de fisa- Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 614,300 2 490,900
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,900
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	15,00	15,300
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	19,00	2,100
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	12,00	76,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	85,00	3,400
95	Pretul furnizo rului	Priza monofazata exterioara 16A 230V IP54	buc			57,000 0,000
	11110001 00020K	Priza monofazata exterioara 16A, 230 V, IP54	buc	1,0000	57,00	57,000
96	Pretul furnizo rului	Cutie de distributie exterioara	buc			52,000 0,000
	11110001 00020D	Cutie de distributie exterioara	buc	1,0000	52,00	52,000
97	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 643,073 1 372,307
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,307
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	12 500,00	25,000
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	31,20	29,953
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,200

1	2	3	4	5	6	7
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	34,00	6,800
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,20	21,440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,900
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,40	6,120
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	15,00	72,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	85,00	9,353
98	Pretul furnizorului	Furtun metalic gofrat izolat d16	m			4,200 0,000
	25133066 19260	Furtun metalic gofrat izolat d16	m	1,0000	4,20	4,200
		3. Capitolul 10. Lucrari de montare. Cuptor pentru arderea hirtilor si documentelor				
99	IA02A apl	Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 12,5...27,2 mp (Cuptor pentru arderea hartiilor si documentelor pentru un volum de 0.1m3/100I (incinerator atmosferic) Печь для сжигания бумаг и документов на объем 0,1м3/100 л (инсинератор энергонезависимый атмосферный)	buc			3 068,033 2 940,660
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	51,0000	57,66	2 940,660
	28752744 01000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	16,00	32,000
	28741158 18438	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8	buc	16,0000	1,50	24,000
	28741158 40558	Piulita hexag. M16	buc	16,0000	0,75	12,000
	28741258 81344	Saiba plata M 18	buc	16,0000	0,60	9,600
	25132066 22159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,2250	9,80	2,205
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,1250	18,50	2,312
	24121273 30002	Miniu de plumb de inalta dispersie	kg	0,1000	12,00	1,200
	24301161 01680	Chit mangan	kg	0,1400	18,70	2,618
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4800	15,40	7,392
	23201862 01101	Ulei mineral ars	kg	0,1000	17,40	1,740
	28811160 01642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	1,0000	3,50	3,500
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,2000	3,50	7,700
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	8,75	5,950
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6900	13,85	9,556
	21125173 30399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2000	28,00	5,600
		4. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
100	Pretul furnizo rului	Cuptor pentru arderea hartiilor si documentelor pentru un volum de 0.1m3/100I (incinerator atmosferic) Печь для сжигания бумаг и документов на объем 0,1м3/100 л (инсинератор энергонезависимый атмосферный)	buc			18 500,000 0,000
	12345	Cuptor pentru arderea hartiilor si a documentelor pentru un volum de 01m3/100I(incinerator atmosferic) (Печь для сжигания бумаг и документов на объем 01м3/100л (инсинератор энергонезависимый атмосферный)	buc	1,0000	18 500,00	18 500,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari reparatie la birourilor de la edificiul Serviciului din mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 287 435,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE 1.1. BIROU NR.1,2,3. 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpIzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare.	m2	158,920	32,628 32,290	5 185,167 5 131,452
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	158,920	27,376 26,524	4 350,587 4 215,176
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	158,920	17,538 17,298	2 787,140 2 748,998
4	RpIzC42B	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2	294,600	26,700 26,524	7 865,704 7 813,853
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,100	24,217 24,217	244,594 244,594
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	15,600	107,824 107,824	1 682,058 1 682,058
7	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	15,600	28,830 28,830	449,748 449,748
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,600	21,931 0,000	342,125 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	21,200	9,226 9,226	195,583 195,583
Total Demontari si evacuari						23 102,706
Incluziv salariu						22 481,462
		1.1.2. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	122,800	259,192 126,852	31 828,777 15 577,425
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	38,700	190,289 110,131	7 364,196 4 262,054
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,700	36,255 31,713	1 403,075 1 227,293
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	38,700	4,875 1,730	188,654 66,943
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	38,700	40,871 31,713	1 581,708 1 227,293
Total Tavan						42 366,410
Incluziv salariu						22 361,008
		1.1.3. Pereti				
15	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de	m2	310,360	210,194	65 235,881

1	2	3	4	5	6	7
		PGC cu executarea carcasei metalice plane,inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasa metalic va fi executat cu pasul 400mm)			103,038	31 978,986
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	96,200	20,842 14,992	2 004,972 1 442,192
17	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	310,360	72,510 63,426	22 504,251 19 684,894
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	310,360	4,875 1,730	1 512,954 536,872
19	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	299,600	135,286 34,596	40 531,686 10 364,962
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,760	40,871 31,713	439,774 341,232
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de minim 500mm	m	14,200	133,630 20,758	1 897,540 294,758
22	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	14,440	310,669 121,086	4 486,063 1 748,482
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 300x400mm	buc	9,000	218,260 28,830	1 964,340 259,470
24	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu grosimea minima de 2 mm, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	10,100	2 407,465 268,119	24 315,392 2 708,003

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (FASADA SPONATA cu lemn natural)				
25	CK33B	Miner pentru usi	buc	3,000	301,054 55,354	903,161 166,061
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	630,050 144,150	1 890,150 432,450
27	CK33C	Lacat electronic cu cip	buc	3,000	1 995,050 144,150	5 985,150 432,450
28	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	21,200	54,200 54,200	1 149,048 1 149,048
Total Pereti						174 820,362
Incluziv salariu						71 539,860
		1.1.4. Pardosea				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2	158,920	5,250 1,730	834,321 274,923
30	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	4,950	978,518 92,838	4 843,666 459,550
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	158,920	66,397 40,362	10 551,883 6 414,329
32	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	158,920	22,437 13,838	3 565,633 2 199,210

1	2	3	4	5	6	7
33	CK18C	Montarea coltare din aluminiu 20x20 la imbinarea canalelor de comunicatii cu pardoseaua	m	115,200	36,802 14,992	4 239,564 1 727,032
34	CK06A	Usite din fanera laminata cu grosimea minim 21mm intr-un canat camuflarea canalelor informationale.(800x800mm)	m2	11,520	741,612 87,641	8 543,366 1 009,626
35	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum HETEROGEN (linoleum antistatic), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Coloarea si forma se ve coordona cu beneficiarul)	m2	158,920	736,041 183,935	116 971,650 29 231,025
Total Pardosea						149 550,083
Incluziv salariu						41 315,695
Total BIROU NR.1,2,3.						389 839,561
Incluziv salariu						157 698,025
		1.2. BIROU 4,5,6.				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
36	RpIzC43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare.	m2	38,600	32,628 32,290	1 259,425 1 246,378
37	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment (Tavane)	m2	19,200	45,035 44,975	864,668 863,516
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	38,600	27,376 26,524	1 056,697 1 023,810
39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	19,200	31,936 31,136	613,178 597,818
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	57,800	17,538 17,298	1 013,696 999,824

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,920	24,214 24,214	191,778 191,778
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Replanificare)	m3	1,620	228,238 227,757	369,746 368,966
43	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9,200	107,824 107,824	991,983 991,983
44	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	9,200	28,830 28,830	265,236 265,236
45	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9,200	21,934 0,000	201,790 0,000
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2	10,400	9,226 9,226	95,946 95,946
Total Demontari si evacuari						6 924,143
Incluziv salariu						6 645,255
		1.2.2. Tavan				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	57,800	259,192 126,852	14 981,297 7 332,045
Total Tavan						14 981,297
Incluziv salariu						7 332,045
		1.2.3. Pereti				
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	61,200	210,194	12 863,866

1	2	3	4	5	6	7
		metalice plane,inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)			103,038	6 305,928
49	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	44,950	20,842 14,992	936,864 673,872
50	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,200	72,510 63,426	4 437,619 3 881,671
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,200	4,875 1,730	298,338 105,864
52	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	61,200	135,286 34,596	8 279,503 2 117,275
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	10,760	40,871 31,713	439,774 341,232
54	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de minim 500mm	m	8,900	133,630 20,758	1 189,304 184,743
55	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,120	310,673 121,086	2 211,994 862,133
56	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu grosimea minima de 2 mm, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (FASADA SPONATA cu lemn natural)	m2	7,820	2 407,455 268,119	18 826,299 2 096,691

1	2	3	4	5	6	7
57	CK33B	Miner pentru usi	buc	3,000	301,054 55,354	903,161 166,061
58	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	630,050 144,150	1 890,150 432,450
59	CK33C	Lacat electronic cu cip	buc	3,000	1 995,050 144,150	5 985,150 432,450
60	RpIB01A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2	10,400	54,200 54,200	563,684 563,684
Total Pereti						58 825,706
Incluziv salariu						18 164,054
		1.2.4. Pardosea				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrun)	m2	57,800	5,250 1,730	303,438 99,982
62	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3	2,100	978,512 92,832	2 054,876 194,948
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,800	66,398 40,362	3 837,828 2 332,924
64	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	57,800	22,436 13,838	1 296,783 799,860
65	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum HETEROGEN (linoleum antistatic), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului	m2	57,800	736,042 183,935	42 543,207 10 631,466

1	2	3	4	5	6	7
		partial pe perete (150 mm) (Coloarea si forma se ve coordona cu beneficiarul)				
Total Pardosea						50 036,132
Incluziv salariu						14 059,180
Total BIROU 4,5,6.						130 767,278
Incluziv salariu						46 200,534
		1.3. CORIDOR				
		1.3.1. Demontari si evacuari				
66	RpCM33E	Demontarea placajelor din azbociment (Tavane)	m2	51,800	45,035 44,975	2 332,802 2 329,694
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	116,800	15,628 15,568	1 825,374 1 818,366
68	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,670	24,223 24,223	137,346 137,346
69	TrB05A2- 2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	15,600	107,824 107,824	1 682,058 1 682,058
70	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	15,600	28,830 28,830	449,748 449,748
71	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanța de 15 km	t	15,600	21,931 0,000	342,125 0,000
Total Demontari si evacuari						6 769,453
Incluziv salariu						6 417,212
		1.3.2. Pereti				
72	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane,inclusiv glafurile, cu	m2	116,800	210,195 103,039	24 550,729 12 034,911

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasa metalic va fi executat cu pasul 400mm)				
73	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	64,600	20,843 14,992	1 346,475 968,457
74	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	116,800	72,510 63,426	8 469,189 7 408,157
75	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	116,800	110,148 20,181	12 865,287 2 357,141
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma cu culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2	5,670	2 202,275 46,708	12 486,897 264,833
77	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Usa lift)	m2	11,200	109,326 100,905	1 224,449 1 130,136
Total Pereti						60 943,026
Incluziv salariu						24 163,635
		1.3.3. Tavan				
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	51,800	259,192 126,852	13 426,145 6 570,933

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)				
79	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2	9,200	190,288 110,131	1 750,652 1 013,202
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,200	36,255 31,713	333,544 291,759
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,200	4,875 1,730	44,848 15,914
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,200	40,871 31,713	376,014 291,760
Total Tavan						15 931,203
Incluziv salariu						8 183,568
Total CORIDOR						83 643,682
Incluziv salariu						38 764,415
Total			lei	604 250,521		
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %	54 599,169		
Transport			7,00 %	25 185,425		
Total			100,00 +	684 035,115		
Cheltuieli de regie			14,50 %	99 185,093		
Total			100,00 +	783 220,208		
Beneficiu de deviz			6,00 %	46 993,212		

1	2	3	4	5	6	7
Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE						830 213,420
Incluziv salariu						242 662,974
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE				
		2.1. Demontari				
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,000	12,685 12,685	355,186 355,186
84	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	339,041 339,041	339,041 339,041
85	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	25,000	3,460 3,460	86,490 86,490
86	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	40,000	7,496 7,496	299,832 299,832
Total Demontari						1 080,549
Incluziv salariu						1 080,549
		2.2. Montare TGD1				
87	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, 310x395x120mm, SRv-24z-1-38 UHLZ	buc	1,000	157,323 140,114	157,323 140,114
88	RpEE01B	Montarea separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A	buc	1,000	29,427 21,911	29,427 21,911
89	RpEE01B	Montarea intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/3P/C20	buc	1,000	29,427 21,911	29,427 21,911
90	RpEE01B	Montarea intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/1P/C20	buc	9,000	29,427 21,911	264,841 197,197
91	RpEE01B	Montarea intrerupatoare automat Ic.10 A VA47-29/1P/B10	buc	9,000	29,427 21,911	264,841 197,197
92	RpEE01B	Montarea intrerupatoare automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16	buc	1,000	29,427	29,427

1	2	3	4	5	6	7
					21,911	21,911
93	RpEE01B	Montarea contactor KM 20-20	buc	1,000	29,427 21,911	29,427 21,911
Total Montare TGD1						804,713
Incluziv salariu						622,152
		2.3. Lucrari de montare				
94	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,930	760,595 714,984	13 637,463 12 819,663
95	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	500,000	11,000 0,000	5 500,000 0,000
96	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 050,00 0	14,830 0,000	15 571,500 0,000
97	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x4 mm2	m	232,000	43,300 0,000	10 045,600 0,000
98	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x6 mm2	m	11,000	58,300 0,000	641,300 0,000
99	08-03-594 -16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,200	6 975,995 6 861,540	1 395,199 1 372,308
100	Pret de piata	Corpurilor de iluminat de 35 W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED600	buc	20,000	285,000 0,000	5 700,000 0,000
101	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	20,000	29,800 0,000	596,000 0,000
102	RpEM06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc	20,000	57,660 57,660	1 153,200 1 153,200
103	Pret de piata	Cutie pentru prize	buc	45,000	3,200 0,000	144,000 0,000
104	08-03-591	Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc	0,110	2 364,518	260,097

1	2	3	4	5	6	7
	-1	neingropat, la instalatie deschisa			2 277,573	250,533
105	Pret de piata	Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20	buc	11,000	28,300 0,000	311,300 0,000
106	RpEE03A	Montarea prizelor interior 16A, 230V, IP20	buc	45,000	57,687 17,875	2 595,919 804,357
107	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal.)	100 m	17,930	880,642 686,154	15 789,919 12 302,741
108	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.15mm	m	500,000	1,500 0,000	750,000 0,000
109	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.20mm	m	1 050,00 0	2,200 0,000	2 310,000 0,000
110	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.25mm	m	243,000	4,000 0,000	972,000 0,000
111	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,000	59,415 14,415	59,415 14,415
Total Lucrari de montare						77 432,912
Incluziv salariu						28 717,217
		2.4. Retele informationale				
112	RpEE03A	Montarea prizelor informationale RJ 45 duble cat.6 ("VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)	buc	40,000	180,087 17,875	7 203,484 714,984
113	RpEE03A	Montarea prizelor informationale RJ 11 ("VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)	buc	16,000	181,107 17,875	2 897,714 285,994
114	RpEE03A	Montarea prizelor TV ("VIMAR"	buc	7,000	112,767	789,370

1	2	3	4	5	6	7
		sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)			17,875	125,122
115	RpED09A	Montarea cablurilor informatinale SF/UTP CAT5e-4P-PVC	m	2 000,00 0	30,864 19,604	61 728,990 39 208,800
Total Retele informatinale						72 619,558
Incluziv salariu						40 334,900
Total			lei		151 937,732	
Asigurarea sociala si medicina			22,50 %		15 919,834	
Transport			7,00 %		5 551,630	
Total			100,00 +		173 409,196	
Cheltuieli de regie			76,00 %		53 773,662	
Total			100,00 +		227 182,858	
Beneficiu de deviz			6,00 %		13 630,972	
Total LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE						240 813,830
Incluziv salariu						70 754,818
		3. Utilaj 3.1. Utilaj TGD1				
116	Pret de piata	Dulap metalic IEK Moldova 310x395x120mm, SRv-24z-1-38 UHLZ	buc	1,000	661,550 0,000	661,550 0,000
117	Pret de piata	Separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A	buc	1,000	155,000 0,000	155,000 0,000
118	Pret de piata	Intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/3P/C20	buc	1,000	62,000 0,000	62,000 0,000
119	Pret de piata	Intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/1P/C20	buc	9,000	30,000 0,000	270,000 0,000
120	Pret de	Intrerupatoare automat Ic.10 A	buc	9,000	30,000	270,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	VA47-29/1P/B10			0,000	0,000
121	Pret de piata	Intrerupatoare automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16	buc	1,000	270,000 0,000	270,000 0,000
122	Pret de piata	Contactor KM 20-20	buc	1,000	125,000 0,000	125,000 0,000
Total Utilaj TGD1						1 813,550
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		1 813,550	
Cheltuieli depozitare			1,20 %		21,763	
Total Utilaj						1 835,313
Incluziv salariu						0,000
Total			lei		1 072 862,53	
TVA			20,00 %		214 572,51	

Total deviz: **1 287 435,04**
Incluziv salariu **313 417,76**

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)

**Lucrari reparatie la birourilor de
la edificiul Serviciului din
mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 1 287 435,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	463,844	57,66	26 745,245
2.	7122050013400	Zidar	h-om	18,975	57,66	1 094,099
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	461,079	57,66	26 585,815
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,299	57,66	305,540
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	437,579	57,66	25 230,805
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	27,690	57,66	1 596,605
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	173,376	57,66	9 996,860
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	83,122	57,66	4 792,813
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,351	57,66	654,498
10.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	72,847	57,66	4 200,358
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	34,760	57,66	2 004,261
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	20,000	57,66	1 153,200
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	743,260	57,66	42 856,373
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	332,099	57,66	19 148,829
15.	7212030022700	Sudor	h-om	3,405	57,66	196,333
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	45,346	57,66	2 614,651
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	67,021	57,66	3 864,431
18.	7422010060100	Timplar	h-om	614,865	57,66	35 453,116
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,748	57,66	5 520,831
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	494,765	57,66	28 528,148
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	265,000	57,66	15 279,900
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	964,188	57,66	55 595,081
		Total manopera				313 417,76

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	240,262	3,50	840,917
2.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,112	15,00	1,680
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	240,262	3,00	720,786
4.	1111000100020	Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20	buc	11,000	28,30	311,300
5.	1111000100023	Intrerupator automat Ic.20 A, VA47-29/3P/C20	buc	1,000	62,00	62,000
6.	11110001000231	Intrerupator automat Ic.20 A, VA47-29/1P/C20	buc	9,000	30,00	270,000
7.	11110001000235	Intrerupator automat Ic.10 A, VA47-29/1P/B10	buc	9,000	30,00	270,000
8.	11110001000237	Intrerupator automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16	buc	1,000	270,00	270,000
9.	1234	Cutie pentru prize	buc	45,000	3,20	144,000
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,413	191,50	79,089
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,137	191,50	2 324,237
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,233	0,20	0,847
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	14,764	0,20	2,954
14.	20301129311001	Usite din fanera laminata gr.21mm 800x800mm	m2	11,520	650,00	7 488,000
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 5 camere	m2	5,670	2 100,00	11 907,000
16.	2030127329586	Masca din MDF pentru radiatoare	m2	21,560	187,00	4 031,720
17.	2051142950700	Dibluri	buc	260,000	0,45	117,000
18.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea	buc	815,633	0,60	489,380

		profilurilor metalice				
19.	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	396,880	58,70	23 296,856
20.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,224	15,20	3,405
21.	2320146200700	Petrol lampant	l	4,921	15,20	74,799
22.	2320166200729	Parchetin	l	6,406	22,40	143,494
23.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,835	85,00	240,975
24.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,919	19,80	1 245,796
25.	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrun	kg	32,508	22,30	724,928
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,352	29,30	68,914
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	27,768	19,40	538,700
28.	2430116104100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice FleksoDecor	kg	198,560	41,43	8 226,341
29.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	13,560	35,00	474,600
30.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,647	19,80	12,810
31.	2430226100700	Grund alchidic	kg	14,016	19,80	277,517
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	47,157	21,30	1 004,445
33.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32,670	18,70	610,929
34.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,504	22,00	11,088
35.	2430226101400	Chit pe baza de aracet	kg	87,600	22,00	1 927,200
36.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,992	62,00	61,504
37.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	146,053	4,20	613,423
38.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	76,231	28,00	2 134,468
39.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	32,670	35,00	1 143,450
40.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 143,469	7,50	8 576,018
41.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	126,280	69,40	8 763,832
42.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	408,248	3,50	1 428,869
43.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	23,562	110,00	2 591,820
44.	2521216704241	Tub gofrat D=15 mm	m	500,000	1,50	750,000
45.	2521216704242	Tub gofrat D=20 mm	m	1 050,000	2,20	2 310,000
46.	2521216704242 C	Tub gofrat D=25 mm	m	243,000	4,00	972,000
47.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	505,526	28,70	14 508,596
48.	2523116716346	Linoleum antistatic HETEROGEN	m2	239,584	435,00	104 219,040
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 266,512	3,60	4 559,443
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 794,775	1,36	5 160,894
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	42,290	2,30	97,268
52.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 080,873	4,30	4 647,754
53.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	565,887	35,40	20 032,399
54.	2670112202950	Bagheta	m	162,360	23,00	3 734,280
55.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	227,472	2,50	568,680
56.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,300	7,50	2,250
57.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,094	25,00	27,350
58.	2710503808004	Fir de sudare	m	222,160	12,00	2 665,920
59.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	404,979	8,70	3 523,317
60.	2710703520285	Profil de suport	m	1 185,671	6,50	7 706,860
61.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.12 mm	m2	244,020	125,00	30 502,500
62.	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	216,038	4,50	972,171
63.	27431235490252	Coltare din aluminiu 20x20 pentru canalelor	m	120,960	19,70	2 382,912
64.	2746167335100	Priza informationale RJ45 duble cat.6	buc	40,800	155,00	6 324,000
65.	27461673351009	Priza 16 a 230V IP20	buc	45,900	35,00	1 606,500
66.	2746167335100 A	Priza informationale RJ11	buc	16,320	156,00	2 545,920
67.	2746167335100 C	Priza TV	buc	7,140	89,00	635,460

68.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime 300x400 mm	buc	9,000	185,00	1 665,000
69.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	1 050,000	1,50	1 575,000
70.	2811236310118	Dulap metalic 310x395x120 SRv-24z-1-38 UHLZ	buc	1,010	655,00	661,550
71.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	130,000	2,50	325,000
72.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	525,000	6,40	3 360,000
73.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Fasada sponata cu lemn natural	m2	17,920	2 100,00	37 632,000
74.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	6,000	485,00	2 910,000
75.	28631463102371	Lacat electronic cu cip	buc	6,000	1 850,00	11 100,000
76.	2863146310900	Minere pentru usi	buc	6,000	245,00	1 470,000
77.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	7,332	850,00	6 232,200
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,922	16,38	15,102
79.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,419	31,40	75,956
80.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,040	1,20	4,848
81.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	44,000	0,85	37,400
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 287,108	0,15	343,066
83.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 115,629	0,30	2 134,689
84.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	260,000	0,35	91,000
85.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	0,70	5,656
86.	2874115881198	Saiba M 6	buc	44,000	0,40	17,600
87.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,70	5,656
88.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	44,000	0,40	17,600
89.	2874136313300	Diblu din metal	buc	929,600	0,25	232,400
90.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,350	25,00	33,750
91.	2875274400502	Corp de iluminat 35W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED 600	buc	20,000	285,00	5 700,000
92.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	2,240	4,50	10,080
93.	2971265730030	Separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A	buc	1,000	155,00	155,000
94.	3130134817	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x6 mm2	m	11,000	58,30	641,300
95.	31301348174	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x4 mm2	m	232,000	43,30	10 045,600
96.	313013481740	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1 050,000	14,83	15 571,500
97.	3130134817405	Cablu informationale SF/UTP CAT5e-4P/PVC	m	2 163,000	8,13	17 585,190
98.	313013481740518	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	500,000	11,00	5 500,000
99.	3320634625002	Contactator KM 20-20	buc	1,000	125,00	125,000
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,508	0,00	0,000
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,615	0,00	0,000
102.	4100126202818	Apa	m3	19,026	0,00	0,000
103.	5001000100109	Cutie de distributie	buc	20,000	29,80	596,000
104.	5009030	Flanse	10 buc	17,930	2,50	44,825
105.	5009031	Scoabe	10 buc	120,131	3,20	384,419
106.	5009061	Fisa de izolatie	buc	322,740	0,55	177,507
107.	5009070	Racordari	10 buc	32,274	3,40	109,732
108.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,160	15,00	2,400
109.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,113	25,00	2,825
110.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,074	16,00	1,184
111.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,192	28,00	5,376
112.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	8,965	24,00	215,160
113.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	19,00	1,824
114.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,809	3,50	111,331
		Total materiale de constructii				440 914,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,358	250,00	89,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,125	6,00	54,750
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,541	6,00	75,246
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	6,810	6,00	40,860
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	16,392	6,00	98,352
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,601	3,00	7,803
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,251	11,00	35,761
8.	2952270003825	Instalație pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h/ut	7,008	11,00	77,088
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	66,228	6,50	430,482
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,704	6,50	4,576
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	86,781	12,00	1 041,372
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,424	85,00	886,040
13.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	180,00	45,000
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,210	85,00	782,850
		Total utilaje de construcții				3 669,66

Total:

Total	lei	1 072 862,53
TVA	20,00 %	214 572,51

Total deviz:

1 287 435,04

Intocmit	
	(funcția, semnătura)
Verificat	
	(funcția, semnătura)

WinCmeta2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrări reparație la birourilor de la edificiul
Serviciului din mun.Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE 1.1. BIROU NR.1,2,3. 1.1.1. Demontari si evacuari				
1	RpIzC 43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare.	m2			32,628 32,290
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,1600	57,66	9,226
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	23201462 00700	Petrol lampant	l	0,0100	15,20	0,152
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,20	0,006
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	6,00	0,180
2	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,376 26,524
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	22,40	0,672
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,00	0,180
3	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,538 17,298
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,00	0,240
4	RpIzC 42B	Desfacerea izolațiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.	m2			26,700 26,524
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,1400	57,66	8,072
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,451
	23201462 00700	Petrol lampant	l	0,0100	15,20	0,152
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,20	0,006
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	6,00	0,018
5	RpCO	Demontari: timplarie din lemn	m2			24,217

1	2	3	4	5	6	7
	56A	(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)				24,217
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
6	TrB05 A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107,824 107,824
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	57,66	107,824
7	TrI1A A01A 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28,830 28,830
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,830
8	TsI50 B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			21,931 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	85,00	21,931
9	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			9,226 9,226
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
		1.1.2. Tavan				
10	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			259,192 126,852
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,000
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.12 mm	m2	1,0500	125,00	131,250
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
11	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu	m2			190,289 110,131

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,131
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,40	37,356
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,70	8,035
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,372
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,60	8,502
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,665
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,30	1,873
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,00	0,028
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	6,50	0,309
12	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,255 31,713
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,536
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
13	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,875 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
14	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			40,871 31,713
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	24301161	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,40	7,760

1	2	3	4	5	6	7
	03800					
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.3. Pereti				
15	CF59 A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane,inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2			210,194 103,038
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7870	57,66	103,038
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,40	37,356
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,70	6,426
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,372
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0300	28,70	29,709
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,60	8,502
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,665
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,30	1,873
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,905
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	6,00	0,038
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	6,50	0,274
16	CK18 C	Montarea coltare din aluminiu	m			20,842 14,992
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235 49025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,034
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,50	0,191
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
17	CF57 A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,510 63,426

1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,894
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,532
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,072
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,012
18	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,875 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
19	CN34 A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			135,286 34,596
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,596
	21241173 52904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	1,1000	58,70	64,570
	24621061 10551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	69,40	24,290
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,230
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	26701122 02950	Bagheta	m	0,4500	23,00	10,350
20	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			40,871 31,713
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,40	7,760
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
21	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de minim 500mm	m			133,630 20,758

1	2	3	4	5	6	7
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,0000	110,00	112,200
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,612
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
22	CK30 B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			310,669 121,086
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	57,66	106,671
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	24302261 00046	Grund de ulei	kg	0,0300	19,80	0,594
	20301273 29586	Masca din MDF pentru radiatoare	m2	1,0000	187,00	187,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,36	0,544
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,50	0,186
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,15	1,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
23	CL20 A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie dim - 300x400mm	buc			218,260 28,830
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	28742073 27005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	28112363 06200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime 300x400 mm	buc	1,0000	185,00	185,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,36	0,680
24	CK12 D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu grosimea minima de 2 mm, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (FASADA SPONATA cu lemn natural)	m2			2 407,465 268,119

1	2	3	4	5	6	7
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,648
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,568
	28121063 06000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Fasada sponata cu lemn natural	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,000
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	31,40	4,237
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,36	1,850
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	191,50	0,758
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	5,000
25	CK33 B	Miner pentru usi	buc			301,054 55,354
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,471
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	28631463 10900	Minere pentru usi	buc	1,0000	245,00	245,000
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	35,00	0,700
26	CK33 C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			630,050 144,150
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	1,0000	485,00	485,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
27	CK33 C	Lacat electronic cu cip	buc			1 995,050 144,150
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	28631463 102371	Lacat electronic cu cip	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
28	RpIB0 1A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			54,200 54,200

1	2	3	4	5	6	7
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,200
		1.1.4. Pardosea				
29	CN53 A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrun	m2			5,250 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 053031	Amorsa-grund Betonogrun	kg	0,1500	22,30	3,345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
30	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			978,518 92,838
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,838
	28731220 05400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	850,00	884,000
	29221400 06703	Macara fereastr	h-ut	0,2800	6,00	1,680
31	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,397 40,362
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,680
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,50	8,043
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,132
32	CG01 A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,437 13,838
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	5,848
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0070	191,50	2,681

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,036
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,033
33	CK18 C	Montarea coltare din aluminiu 20x20 la imbinarea canalelor de comunicatii cu pardoseaua	m			36,802 14,992
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235 490252	Coltare din aluminiu 20x20 pentru canalelor	m	1,0500	19,70	20,685
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,034
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,50	0,191
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
34	CK06 A	Usite din fanera laminata cu grosimea minim 21mm intr-un canat camuflarea canalelor informationale.(800x800mm)	m2			741,612 87,641
	74220100 60100	Timplar	h-om	1,2600	57,66	72,651
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,0400	57,66	2,307
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,683
	20301129 311001	Usite din fanera laminata gr.21mm 800x800mm	m2	1,0000	650,00	650,000
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,38	1,311
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,0260	7,50	0,195
	26821626 05828	Vata minerala tip I	kg	0,0950	25,00	2,374
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
35	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum HETEROGEN (linoleum antistatic), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ATENTIE inclusiv profile de scafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Coloarea si forma se ve coordona cu beneficiarul)	m2			736,041 183,935
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,615
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,70	2,819
	24621061	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	28,00	9,849

1	2	3	4	5	6	7
	00006					
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,572
	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,301
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,276
	25231167 16346	Linoleum antistatic HETEROGEN	m2	1,1000	435,00	480,892
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	6,00	0,060
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,00	0,036
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,50	1,300
		1.2. BIROU 4,5,6.				
		1.2.1. Demontari si evacuari				
36	RpIzC 43B	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi tip KNAUF sau similare.	m2			32,628 32,290
	71340500 13240	Izolator - termic	h-om	0,1600	57,66	9,226
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	23201462 00700	Petrol lampant	l	0,0100	15,20	0,152
	17113173 09326	Cirpe de sters	kg	0,0300	0,20	0,006
	29221400 06705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0300	6,00	0,180
37	RpCM 33E	Demontarea placajelor din azbociment (Tavane)	m2			45,035 44,975
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,00	0,060
38	RpCK 41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,376 26,524
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	23201662 00729	Parchetin	l	0,0300	22,40	0,672
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	6,00	0,180
39	RpCK 41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2			31,936 31,136
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,2700	57,66	15,568
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,568

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	23201662 00729	Parchetin	1	0,0250	22,40	0,560
	41001262 02818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	6,00	0,240
40	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,538 17,298
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	6,00	0,240
41	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,214 24,214
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,107
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,107
42	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Replanificare)	m3			228,238 227,757
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	6,00	0,481
43	TrB05 A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107,824 107,824
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	57,66	107,824
44	TrI1A A01A 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28,830 28,830
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,830
45	TsI50 B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			21,934 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	85,00	21,934

1	2	3	4	5	6	7
46	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru realizarea lucrarilor de reparatie, cu recuperarea materialelor	m2			9,226 9,226
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
		1.2.2. Tavan				
47	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			259,192 126,852
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,000
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr.12 mm	m2	1,0500	125,00	131,250
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
		1.2.3. Pereti				
48	CF59 A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane,inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcassul metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2			210,194 103,038
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7870	57,66	103,038
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,40	37,356
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,70	6,426
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,371
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0300	28,70	29,709
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,60	8,502
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,665
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,30	1,873
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,904
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,892

1	2	3	4	5	6	7
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	6,00	0,038
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	6,50	0,274
49	CK18 C	Montarea coltare din aluminiu	m			20,842 14,992
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235 49025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,034
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,50	0,192
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
50	CF57 A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,510 63,426
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,894
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,532
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,072
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,012
51	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,875 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
52	CN34 A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			135,286 34,596
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	57,66	34,596
	21241173 52904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	1,1000	58,70	64,570
	24621061 10551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	69,40	24,290
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,30	0,230
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	26701122 02950	Bagheta	m	0,4500	23,00	10,350
53	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			40,871

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)				31,713
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,40	7,760
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
54	CK26 A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de minim 500mm	m			133,630 20,758
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	25211067 18392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 500mm	m	1,0000	110,00	112,200
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,612
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
55	CK30 B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din MDF (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			310,673 121,086
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	57,66	106,671
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415
	24302261 00046	Grund de ulei	kg	0,0300	19,80	0,595
	20301273 29586	Masca din MDF pentru radiatoare	m2	1,0000	187,00	187,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,36	0,544
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,50	0,188
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,15	1,200
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	6,00	0,060
56	CK12 D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat cu grosimea minima de 2 mm, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la	m2			2 407,455 268,119

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (FASADA SPONATA cu lemn natural)				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	3,7400	57,66	215,650
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,957
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2700	57,66	15,565
	28121063 06000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Fasada sponata cu lemn natural	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2700	0,00	0,000
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	31,40	4,240
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3600	1,36	1,850
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	191,50	0,759
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7500	35,00	26,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	250,00	4,987
57	CK33 B	Miner pentru usi	buc			301,054 55,354
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,471
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	28631463 10900	Minere pentru usi	buc	1,0000	245,00	245,000
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	35,00	0,700
58	CK33 C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			630,050 144,150
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	28631463 10237	Broasca Yalle	buc	1,0000	485,00	485,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
59	CK33 C	Lacat electronic cu cip	buc			1 995,050 144,150
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	28631463	Lacat electronic cu cip	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000

1	2	3	4	5	6	7
	102371					
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
60	RpIB0 1A	Montarea radiatoarelor anterior demontate (Manopera)	m2			54,200 54,200
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,200
		1.2.4. Pardosea				
61	CN53 A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betonogrunt)	m2			5,250 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 053031	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	22,30	3,345
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
62	IzF11 B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor dupa demontare)	m3			978,512 92,832
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,832
	28731220 05400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	850,00	884,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	6,00	1,680
63	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,398 40,362
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,36	17,680
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	191,50	8,044
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	6,00	0,180
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	11,00	0,132
64	CG01 A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			22,436 13,838

1	2	3	4	5	6	7
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,532
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	2,306
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,36	5,848
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	191,50	2,680
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	6,00	0,036
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,033
65	CG49 A	Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum HETEROGEN (linoleum antistatic), la pardoseli cu grosimea minimum de 2 mm ATENTIE inclusiv profile de srafa pentru montarea linoleumului partial pe perete (150 mm) (Coloarea si forma se ve coordona cu beneficiarul)	m2			736,042 183,935
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,615
	24302261 01025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	18,70	2,819
	24621061 00006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	28,00	9,849
	24621061 10432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,572
	27105038 08004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,301
	24621061 00007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	35,00	5,276
	25231167 16346	Linoleum antistatic HETEROGEN	m2	1,1000	435,00	480,893
	41001262 02818	Apa	m3	0,0015	0,00	0,000
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	6,00	0,060
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,00	0,036
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,50	1,300
		1.3. CORIDOR 1.3.1. Demontari si evacuari				
66	RpCM 33E	Demontarea placajelor din azbociment (Tavane)	m2			45,035 44,975
	71320100 10900	Faiantar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
67	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,628 15,568
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	6,00	0,060
68	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			24,223 24,223
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,112
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,112
69	TrB05 A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			107,824 107,824
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	57,66	107,824
70	TrI1A A01A 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			28,830 28,830
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,830
71	TsI50 B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			21,931 0,000
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	85,00	21,931
		1.3.2. Pereti				
72	CF59 A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice plane,inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ATENTIE carcasul metalic va fi executat cu pasul 400mm)	m2			210,195 103,039
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,7870	57,66	103,039
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,40	37,356
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,70	6,426
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,372
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0300	28,70	29,709
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,60	8,502
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	3,50	2,664

1	2	3	4	5	6	7
		"Serpeanca"				
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,30	1,873
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,905
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,30	3,892
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	6,00	0,038
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	6,50	0,274
73	CK18 C	Montarea coltare din aluminiu	m			20,843 14,992
	74220100 60100	Timplari	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235 49025	Coltare din aluminiu	m	1,0500	4,50	4,725
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,36	0,034
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	191,50	0,193
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,15	0,900
74	CF57 A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,510 63,426
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,894
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,532
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	9,072
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,012
75	CN12 A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea,forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2			110,148 20,181
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	57,66	20,181
	24302261 01400	Chit pe baza de aracet	kg	0,7500	22,00	16,500
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	19,80	2,376
	24301161 04100	Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice FleksoDecor	kg	1,7000	41,43	70,431
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	29522700 03825	Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora	h/ut	0,0600	11,00	0,660
76	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriiile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip Crizet, forma cu culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.	m2			2 202,275 46,708
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,091
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,617
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare 5 camere	m2	1,0000	2 100,00	2 100,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,15	0,600
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	62,00	10,847
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,00	0,120
77	RpCR 20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Usa lift)	m2			109,326 100,905
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5600	57,66	89,950
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	57,66	10,955
	24302261 01349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0450	22,00	0,990
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	29,30	6,153
	23201162 00535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	15,20	0,304
	28811160 01666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	4,50	0,900
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0100	0,20	0,002
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	6,00	0,072

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Tavan				
78	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			259,192 126,852
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,000
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate gr. 12 mm	m2	1,0500	125,00	131,250
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	6,00	0,090
79	CF59 D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti)	m2			190,288 110,131
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,131
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	35,40	37,355
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,70	8,035
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	6,50	14,371
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,60	8,502
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,665
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,20	1,144
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,30	1,873
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,60	0,995
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,881
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	6,00	0,027
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	6,50	0,309
80	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,255 31,713
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,536
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	6,00	0,006
81	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,875 1,730
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,80	2,970
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
82	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			40,871 31,713
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	19,40	7,760
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,138
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,20	0,010
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		2. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE				
		2.1. Demontari				
83	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685 12,685
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
84	RpEG 17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,041 339,041
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,041
85	RpEE2 4A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc			3,460 3,460
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,460
86	RpEE2 4B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc			7,496 7,496
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1300	57,66	7,496
		2.2. Montare TGD1				

1	2	3	4	5	6	7
87	RpEG 02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, 310x395x120mm, SRv-24z-1-38 UHLZ	buc			157,323 140,114
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	57,66	140,114
	28741158 40479	Piulita M12	buc	8,0000	0,70	5,656
	28741158 01186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	1,20	4,848
	28741158 83760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,70	5,656
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,30	0,929
	29221400 06703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	6,00	0,120
88	RpEE0 1B	Montarea separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A	buc			29,427 21,911
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 81198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 19950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,85	1,700
89	RpEE0 1B	Montarea intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/3P/C20	buc			29,427 21,911
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 81198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 19950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,85	1,700
90	RpEE0 1B	Montarea intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/1P/C20	buc			29,427 21,911

1	2	3	4	5	6	7
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 81198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 19950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,85	1,700
91	RpEE0 1B	Montarea intrerupatoare automat Ic.10 A VA47-29/1P/B10	buc			29,427 21,911
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 81198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 19950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,85	1,700
92	RpEE0 1B	Montarea intrerupatoare automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16	buc			29,427 21,911
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 81198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 19950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,85	1,700
93	RpEE0 1B	Montarea contactor KM 20-20	buc			29,427 21,911
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	28112363	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500

1	2	3	4	5	6	7
	11002					
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 81198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,40	0,800
	28741158 19950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,85	1,700
		2.3. Lucrari de montare				
94	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			760,595 714,984
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,984
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,125
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	16,00	0,066
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	28,00	0,269
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	24,00	12,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	85,00	33,151
95	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			11,000 0,000
	31301348 1740518	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,00	11,000
96	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			14,830 0,000
	31301348 1740	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	14,83	14,830
97	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x4 mm2	m			43,300 0,000
	31301348 174	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x4 mm2	m	1,0000	43,30	43,300
98	Pret de piata	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x6 mm2	m			58,300 0,000
	31301348 17	Cablu din cupru VVGng-LS-0.66 5x6 mm2	m	1,0000	58,30	58,300
99	08-03- 594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			6 975,995 6 861,540
	1	Muncitor	h-om	119,0000	57,66	6 861,540
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	15,00	0,825
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	28,00	2,800

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	19,00	7,980
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	85,00	102,850
100	Pret de piata	Corpurilor de iluminat de 35 W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED600	buc			285,000 0,000
	28752744 00502	Corp de iluminat 35W, 4000K,IP21, OPL/R ECO LED 600	buc	1,0000	285,00	285,000
101	Pret de piata	Cutie de distributie	buc			29,800 0,000
	50010001 00109	Cutie de distributie	buc	1,0000	29,80	29,800
102	RpEM 06A	Conectarea cablului in cutia cu cleme	buc			57,660 57,660
	71370100 11510	Electromontor	h-om	1,0000	57,66	57,660
103	Pret de piata	Cutie pentru prize	buc			3,200 0,000
	1234	Cutie pentru prize	buc	1,0000	3,20	3,200
104	08-03- 591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 364,518 2 277,573
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,573
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	15,00	15,273
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	25,00	25,682
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	19,00	2,073
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	6,50	41,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	85,00	2,318
105	Pret de piata	Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20	buc			28,300 0,000
	11110001 00020	Intrerupator simplu interior 10A, 230 V, IP20	buc	1,0000	28,30	28,300
106	RpEE0 3A	Montarea prizelor interior 16A, 230V, IP20	buc			57,687 17,875
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	27461673 351009	Priza 16 a 230V IP20	buc	1,0200	35,00	35,700
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,011
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
107	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (k=0.5 sal.)	100 m			880,642 686,154
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	686,154
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,50	46,900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,200
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,50	2,500
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,20	21,440
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,55	9,900
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,40	6,120
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	85,00	9,349
108	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.15mm	m			1,500 0,000
	25212167 04241	Tub gofrat D=15 mm	m	1,0000	1,50	1,500
109	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.20mm	m			2,200 0,000
	25212167 04242	Tub gofrat D=20 mm	m	1,0000	2,20	2,200
110	Pret de piata	Tub gofrat metalic dm.25mm	m			4,000 0,000
	25212167 04242C	Tub gofrat D=25 mm	m	1,0000	4,00	4,000
111	RpEJ0 5A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			59,415 14,415
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	34105400 04803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	180,00	45,000
		2.4. Retele informatinale				
112	RpEE0 3A	Montarea prizelor informatinale RJ 45 duble cat.6 ("VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)	buc			180,087 17,875
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	27461673 35100	Priza informatinale RJ45 duble cat.6	buc	1,0200	155,00	158,100
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,011
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001

1	2	3	4	5	6	7
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
113	RpEE0 3A	Montarea prizelor informationale RJ 11 ("VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)	buc			181,107 17,875
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	27461673 35100A	Priza informationale RJ11	buc	1,0200	156,00	159,120
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,011
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
114	RpEE0 3A	Montarea prizelor TV ("VIMAR" sau analogic), constructie impermeabila, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala (Culoarea alba)	buc			112,767 17,875
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	27461673 35100C	Priza TV	buc	1,0200	89,00	90,780
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,30	0,012
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,20	0,001
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,900
	28741158 36777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
115	RpED 09A	Montarea cablurilor informationale SF/UTP CAT5e-4P-PVC	m			30,864 19,604
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,604
	31301348 17405	Cablu informationale SF/UTP CAT5e-4P/PVC	m	1,0300	8,13	8,793
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,50	0,787
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	6,40	1,680
		3. Utilaj 3.1. Utilaj TGD1				
116	Pret de piata	Dulap metalic IEK Moldova 310x395x120mm, SRv-24z-1-38	buc			661,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		UHLZ				
	28112363 10118	Dulap metalic 310x395x120 SRv-24z-1-38 UHLZ	buc	1,0000	655,00	661,550
117	Pret de piata	Separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A	buc			155,000 0,000
	29712657 30030	Separator de sarcina In.40A VN32/3P/40A	buc	1,0000	155,00	155,000
118	Pret de piata	Intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/3P/C20	buc			62,000 0,000
	11110001 00023	Intrerupator automat Ic.20 A, VA47-29/3P/C20	buc	1,0000	62,00	62,000
119	Pret de piata	Intrerupatoare automat Ic.20 A VA47-29/1P/C20	buc			30,000 0,000
	11110001 000231	Intrerupator automat Ic.20 A, VA47-29/1P/C20	buc	1,0000	30,00	30,000
120	Pret de piata	Intrerupatoare automat Ic.10 A VA47-29/1P/B10	buc			30,000 0,000
	11110001 000235	Intrerupator automat Ic.10 A, VA47-29/1P/B10	buc	1,0000	30,00	30,000
121	Pret de piata	Intrerupatoare automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16	buc			270,000 0,000
	11110001 000237	Intrerupator automat diferential IC.16 AVDT32/2P/C16	buc	1,0000	270,00	270,000
122	Pret de piata	Contactator KM 20-20	buc			125,000 0,000
	33206346 25002	Contactator KM 20-20	buc	1,0000	125,00	125,000

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit	Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)