


**Lucrari de reparatie a camerei de
odihna a personalului tehnic,
depozitelor si sistemelor
ingineresti a blocului B a sediului
IGSU din str. GH. Asachi,69,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 416 172,33 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Camera de odihna soferi birou de serviciu (6,8,9,10) 1.1. 1.1 Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,560	14,70 14,70	111,13 111,13
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,690	32,90 32,90	483,30 483,30
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,250	47,00 46,20	434,75 427,35
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,000	28,80 27,30	489,60 464,10
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,000	11,90 10,50	202,30 178,50
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	61,690	10,55 9,45	650,83 582,97
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,470	56,21 56,00	1 206,83 1 202,32
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	7,70 7,70	23,10 23,10

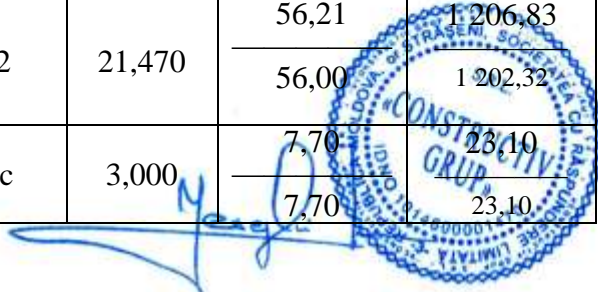


1	2	3	4	5	6	7
9	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	30,000	1,23 1,23	36,75 36,75
10	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	32,20 32,20	161,00 161,00
11	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	27,500	18,93 10,85	520,71 298,38
12	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,250	5,60 5,60	7,00 7,00
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie pentru ferestre	m3	0,720	137,60 134,40	99,07 96,77
Total 1.1 Lucrari de demolare						4 426,38
		1.2. 1.2 Lucrari de reparatie				
		1.2.1. 1.2.1. Pereti				
14	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,400	1 056,36 146,86	422,54 58,74
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	91,000	145,66 80,50	13 255,06 7 325,50
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,000	3,17 1,05	288,47 95,55
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,000	56,66 42,70	5 156,24 3 885,70
18	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	24,200	18,21 9,10	440,65 220,22
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	91,000	16,71 7,00	1 520,25 637,00



1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,000	23,29 19,25	2 119,26 1 751,75
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,000	3,17 1,05	288,47 95,55
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	91,000	38,89 19,25	3 538,63 1 751,75
Total 1.2.1. Pereti						27 029,57
1.2.2. 1.2.2. Pardosea						
23	CG22A1 k=0.4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,360	42,29 14,70	1 157,11 402,19
24	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Polistirol gr. 100 mm, densitatea 200 kg/m2)	m2	27,360	3 036,68 4,20	83 083,47 114,91
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,360	54,57 24,50	1 493,03 670,32
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	27,360	9,16 4,20	250,75 114,91
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,360	201,93 54,25	5 524,92 1 484,28
Total 1.2.2. Pardosea						91 509,26
1.2.3. 1.2.3 Tavane						
28	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,160	180,97 88,90	3 286,42 1 614,42
29	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,160	46,58 38,50	845,84 699,16
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,160	3,17 1,05	57,57 19,07
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	18,160	38,89	706,17




1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			19,25	349,58
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,200	216,05 77,00	1 987,66 708,40
Total 1.2.3 Tavane						6 883,65
1.2.4. 1.2.4. Timplarii						
33	CM07D	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	1,800	273,10 143,50	491,58 258,30
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670	1 611,40 28,35	9 136,64 160,74
Total 1.2.4. Timplarii						9 628,21
Total 1.2 Lucrari de reparatie						135 050,70
Total 1. Camera de odihna soferi birou de serviciu (6,8,9,10)						139 477,08
2. 2. Depozite (7, 12, 13)						
2.1. 2.1 Lucrari de demolare						
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,560	14,70 14,70	111,13 111,13
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	204,200	10,55 9,45	2 154,31 1 929,69
Total 2.1 Lucrari de demolare						2 265,44
2.2. 2.2 Lucrari de reparatie						
2.2.1. 2.2.1. Pereti						
37	CD64C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	1 050,09 174,65	420,03 69,86
38	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	204,200	145,66 80,50	29 743,77 16 438,10

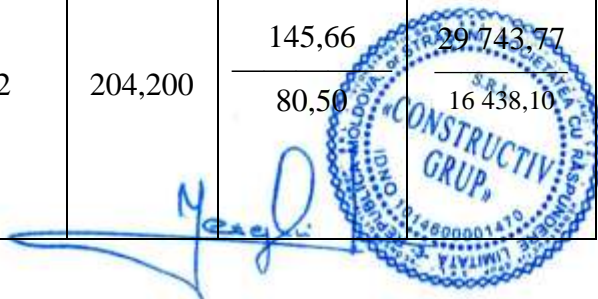

1	2	3	4	5	6	7
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	24,200	18,21 9,10	440,65 220,22
40	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	204,200	3,99 2,10	814,76 428,82
Total 2.2.1. Pereti					31 419,22	
2.2.2. 2.2.2. Pardosea						
41	CG22A1 k=0.7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	75,820	74,01 25,73	5 611,48 1 950,47
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	151,640	18,15 1,57	2 752,27 238,83
43	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	75,820	225,00 38,50	17 059,46 2 919,07
44	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	56,400	52,04 35,00	2 935,06 1 974,00
45	RpAcF10 B	Inlocuirea capacelor din metal la caminele de vizitare, cu rame cu dimensiunile de 700x 1000 mm	buc	1,000	788,20 74,20	788,20 74,20
Total 2.2.2. Pardosea					29 146,50	
2.2.3. 2.2.3 Tavane						
46	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	83,400	3,99 2,10	332,77 175,14
Total 2.2.3 Tavane					332,77	
2.2.4. 1.2.4. Timplarii						
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670	1 611,40 28,35	9 136,64 160,74
Total 1.2.4. Timplarii					9 136,64	
Total 2.2 Lucrari de reparatie					70 035,12	
Total 2. Depozite (7,					72 300,56	



1	2	3	4	5	6	7
12,13)						
3. 2.Boxe						
3.1. 3.1 Lucrari de demolare						
48	RpCQ11D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat	m2	5,400	15,02 14,70	81,11 79,38
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,000	10,55 9,45	263,75 236,25
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	64,750	21,05 8,05	1 362,99 521,24
Total 3.1 Lucrari de demolare						1 707,85
3.2. 3.2 Lucrari de reparatie						
3.2.1. 3.2.1. Pereti						
51	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	1,890	145,66 80,50	275,29 152,15
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	56,66 42,70	1 133,24 854,00
53	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	12,600	18,21 9,10	229,43 114,66
54	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	64,750	48,49 27,30	3 139,73 1 767,67
55	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,830	3,99 2,10	226,75 119,34
Total 3.2.1. Pereti						5 004,45
3.2.2. 3.2.2. Pardosea						
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	275,400	18,15 1,57	4 998,50 433,75
57	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	137,700	101,14 31,50	13 926,98 4 367,55

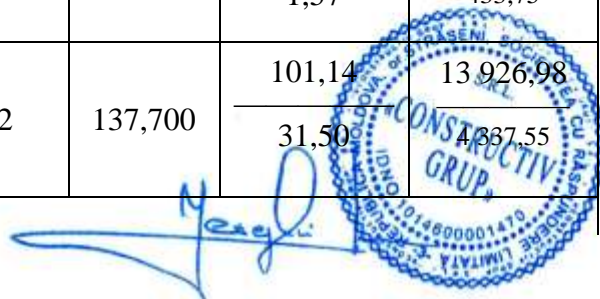


1	2	3	4	5	6	7
Total 3.2.2. Pardosea						18 925,49
3.2.3. 3.2.3 Tavane						
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	56,66 42,70	283,31 213,50
59	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	192,780	3,99 2,10	769,19 404,84
Total 3.2.3 Tavane						1 052,50
3.2.4. 1.2.4. Timplarii						
60	CM07D	Luminator-geam din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm	m2	5,400	273,10 143,50	1 474,73 774,90
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 170 mm	m	4,740	72,50 14,00	343,65 66,36
Total 1.2.4. Timplarii						1 818,38
Total 3.2 Lucrari de reparatie						26 800,82
Total 2.Boxe						28 508,66
4. 4. Sistem de electricitate						
4.1. 4.1. Lucrari de constructie						
62	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	30,000	40,25 40,25	1 207,50 1 207,50
Total 4.1. Lucrari de constructie						1 207,50
4.2. 4.2. Lucrari de electricitate						
63	08-03-572 -4	Bloc de comanda de executare tip Panou	buc	1,000	605,95 122,15	605,95 122,15
64	08-02-394 -3	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 35 mm2	100 m	1,100	7 575,21 1 659,00	8 332,73 1 824,90
65	33-01-008 -1	Montarea stlpilor din metal	m3	1,000	3 007,40 259,00	3 007,40 259,00
66	33-01-007 -1	Forarea gropilor de fundatie sub stlpi	buc	1,000	304,25 19,25	304,25 19,25
67	08-02-396 -1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,200	5 102,10 1 316,00	1 020,42 263,20




1	2	3	4	5	6	7
68	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	209,65 54,60	838,58 218,40
69	08-03-526 -1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	209,65 54,60	2 096,45 546,00
70	08-03-526 -2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	268,19 81,20	268,19 81,20
71	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,800	4 358,37 833,00	7 845,06 1 499,40
72	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,500	1 384,30 434,00	4 845,05 1 519,00
73	08-03-594 -11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,020	29 739,65 11 095,00	594,79 221,90
74	08-03-594 -10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,210	26 068,25 9 485,00	5 474,33 1 991,85
75	08-03-591 -2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,110	1 794,16 1 127,00	197,36 123,97
76	08-03-591 -9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	2 118,80 1 333,50	529,70 333,38
Total 4.2. Lucrari de electricitate						35 960,00
Total 4. Sistem de electricitate						37 167,50
5. 5. Sistemul de incalzire						
77	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	80,200	34,91 26,25	2 799,98 2 105,25
78	RpIB11A	Demontari radiatoare	m2	14,500	5,60 5,60	81,20 81,20
79	IC38D	Piesa de racordare (TRECERE PP40x1" 1/4 F)	buc	2,000	32,50 8,40	65,00 16,80
80	ID01C	Robinet sfera PP cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc	2,000	61,88	123,76



1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 32 mm			9,80	19,60
81	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	65,200	42,84 14,00	2 793,17 912,80
82	IC38C	TEU redus, avind diametrul exterior de 32x20x32,0 mm	buc	8,000	21,13 7,35	169,06 58,80
83	IC38C	COT 45, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,000	27,13 7,35	54,26 14,70
84	IC38C	COT 90, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,000	29,13 7,35	174,79 44,10
85	IC38C	REDUCTIE 32x25, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	29,13 7,35	116,53 29,40
86	IC38C	MUFA, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	21,13 7,35	84,53 29,40
87	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	59,200	34,91 12,25	2 066,67 725,20
88	IC38B	COT 90, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,000	15,86 6,30	222,09 88,20
89	IC38B	COT 45, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	17,86 6,30	107,18 37,80
90	IC38B	MUFA, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6,000	15,86 6,30	95,18 37,80
91	IC38C	TEU redus, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm	buc	16,000	21,13 7,35	338,12 117,60
92	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	24,000	39,34 10,50	944,16 252,00
93	IC38B	Piesa de racordare (Olandez 25x3/4)	buc	24,000	52,86 6,30	1 268,72 151,20
94	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm	buc	6,000	1 965,00 28,00	11 790,00 168,00

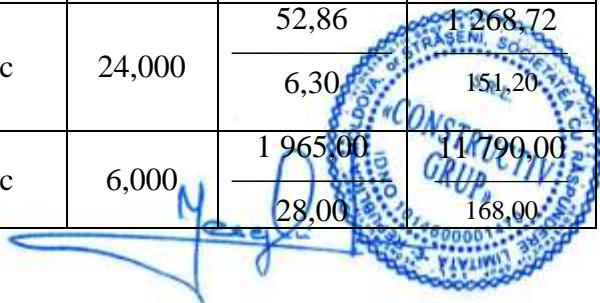

1	2	3	4	5	6	7
95	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm	buc	3,000	1 747,90 28,00	5 243,70 84,00
96	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm	buc	2,000	1 234,22 22,75	2 468,44 45,50
97	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 800 mm, inclusiv	buc	1,000	928,20 17,50	928,20 17,50
98	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	12,000	34,00 3,50	408,00 42,00
99	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj 3/4" -1"	buc	12,000	59,65 8,05	715,80 96,60
100	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire.	buc	24,000	19,35 5,25	464,40 126,00
101	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,	buc	40,000	14,90 7,00	596,00 280,00
102	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	83,200	4,55 3,15	378,56 262,08
103	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	65,200	5,60 3,85	365,12 251,02
104	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,000	7,65 3,85	153,00 77,00
Total 5. Sistemul de incalzire						35 015,63
6. 6. Apeduct interior						
105	RpAcA54 B	Demontarea tevelor de otel zincate, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4 " - 1 1/2"	m	57,450	49,53 23,80	2 845,50 1 367,31
106	IC38D	Piesa de racordare (TRECERE PP40x1" 1/4 F)	buc	1,000	32,50 8,40	32,50 8,40
107	ID01C	Robinet sfera PP cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm	buc	1,000	61,88 9,80	61,88 9,80

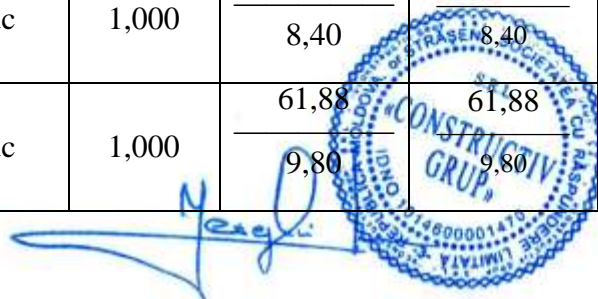

1	2	3	4	5	6	7
108	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	39,800	42,84 14,00	1 705,03 557,20
109	IC38C	TEU redus, avind diametrul exterior de 32x20x32,0 mm	buc	1,000	21,13 7,35	21,13 7,35
110	IC38C	COT 90, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	29,13 7,35	116,53 29,40
111	IC38C	REDUCTIE 32x25, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,000	29,13 7,35	29,13 7,35
112	IC38C	MUFA, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	8,000	21,13 7,35	169,06 58,80
113	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	14,500	34,91 12,25	506,19 177,63
114	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,500	29,04 10,50	72,60 26,25
115	IC38A	Piesa de racordare (TRECERE PP20x3/4 F)	buc	2,000	34,59 5,25	69,19 10,50
116	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	72,26 6,30	144,52 12,60
117	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,	buc	50,000	14,90 7,00	745,00 350,00
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,300	4,55 3,15	247,06 171,04

Total 6. Apeduct interior

6 765,33

Cheltuieli direct	lei	319 234,99
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	18 551,90
Cheltuieli de transport (II3) * 1 %	1,00 %	2 189,85
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	3 399,77
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	3 433,77



Total P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	346 810,28
TVA	20,00 %	69 362,06
Total, inclusive TVA	lei	416 172,33

Total deviz:

416 172,33

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

