

Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii.din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	SALHER	Станция по очистке ливневых вод CHC-SH-L-2-FA	set			564 411,00
	pret de piata	Станция по очистке ливневых вод CHC-SH-L-2-FA	set	1,0000	564 411,00	564 411,000
		2. Lucrari de montare				
2		Станция по очистке ливневых вод CHC-SH-L-2-FA - Montare	set			4 349,95
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	49,7900	57,66	2 870,891
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0300	3 200,00	96,000
	2710403607301	Tabla groasa 8 x 1250	kg	14,0000	21,24	297,360
	2874115802697	Suruburi cap hexagonal M20x100	buc	8,0000	10,80	86,400
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,50	12,000
	2873155901170	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 2,50 mm invelit R1.2	kg	3,0000	38,00	114,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	6,0000	18,00	108,000
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,9000	36,00	32,400
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,8000	12,00	9,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,0000	2,80	42,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4,0000	21,00	84,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8100	330,00	597,300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



pentru Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-4-2
Statie de purificare a apelor pluviale Utilaj TH

Valoarea de deviz 1 157 659,53 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4-2:				

Manopera:

1.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	99,580	57,66	5 741,783
		Total manopera				5 741,78

Materiale:

1.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,060	3 200,00	192,000
2.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	1,600	12,00	19,200
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	12,000	18,00	216,000
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	8,000	21,00	168,000
5.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,800	36,00	64,800
6.	2710403607301	Tabla groasa 8 x 1250	kg	28,000	21,24	594,720
7.	2873155901170	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 2,50 mm invelit R1.2	kg	6,000	38,00	228,000
8.	2874115802697	Suruburi cap hexagonal M20x100	buc	16,000	10,80	172,800
9.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	16,000	1,50	24,000
10.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,000	2,80	84,000
11.	pret de piata	Станция по очистке ливневых вод CHC-SH-L-2-FA	set	2,000	564 411,00	1 128 822,00 0
		Total materiale de construcții				1 130 585,5 2

Utilaje de construcții:


1.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,620	330,00	1 194,600
		Total utilaje de construcții				1 194,60

Total deviz:

**1 157 659,
53**

Intocmit

Verificat

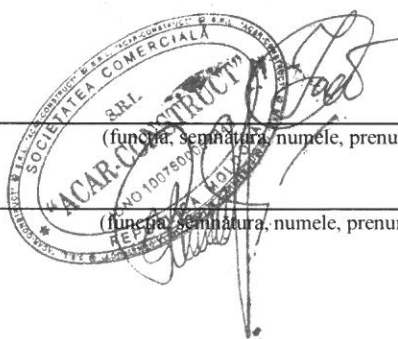
 (funcția, semnătură, numele, prenumele)
 (funcția, semnătură, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-5-1
Statie de pompare a apelor uzate nr.1 marca C


Valoarea de deviz 17 441,94 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3	0,420	900,00 0,00	378,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,300	118,78 118,78	154,41 154,41
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,012	900,00 0,00	10,80 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (вывоз грунта)		73,610	19,41 0,00	1.429,05



1	2	3	4	5	6	7
5	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3	0,430	75,00 0,00	32,25 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,430	120,76 20,76	51,93 8,93
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки, и т.д.)	100 m3	0,230	900,00 0,00	207,00 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз песчано-гравийной смеси)	t	67,860	25,84 0,00	1 753,52 0,00
9	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km ,	100 m3	0,390	75,00 0,00	29,25 0,00
10	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - перемещение на 40 м, κ=4	100 m3	0,230	800,00 0,00	184,00 0,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка за пазухи фундаментов песчанно-гравийной смесью)	100 m3	0,180	272,50 0,00	49,05 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarei strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,180	2 067,06 508,56	372,07 91,54
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	4,530	17,87 17,87	80,97 80,97

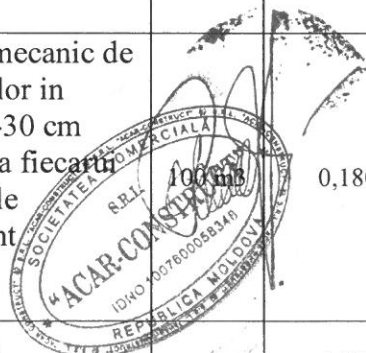

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,50 %			2 083,78
		Total	100,00 +			16 454,66
		Beneficiu	6,00 %			987,28
		Total	100,00 +			17 441,94
						17 441,94
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				2 834,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (вывоз грунта)	t			19,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,414
5	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3			75,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки, и т.д.)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (засыпка песчано-гравийной смеси)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
9	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3			75,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
10	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			800,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - перемишение на 40 м, κ=4				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	800,000
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка за пазухи фундаментов песчанно-гравийной смесью)	100 m3			272,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,500
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 067,06 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,500
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
		2. Fundatii Фм-1				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3			1 161,44 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	26631021000002	Beton M50	m3	1,0250	780,00	807,473
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	330,00	82,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,000
15	CA03G	Beton M250 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3			1 654,65 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000004	Beton M250	m3	1,0250	1 250,00	1 300,450
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	330,00	82,500
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			102,18 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,20	0,960
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,50	0,555
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,191
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,609
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,00	1,320
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrii barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,178 2,883
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (60.11 M16x300)	kg			87,52
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	66,00	69,328
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,384
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-5-1
Statie de pompare a apelor uzate nr.1 marca C**

Valoarea de deviz 17 441,94 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,465	57,66	776,392
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,350	57,66	366,141
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,375	57,66	1 059,503
4.	7136080025001	Montator	h-om	0,554	57,66	31,967
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,825	57,66	335,852
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,591	57,66	264,717
		Total manopera				2 834,57

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	0,00	0,000
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	3 200,00	28,160
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,061	3 200,00	195,840
4.	2010237318750	Distantieri	buc	19,050	0,60	11,430
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,750	150,00	262,500
6.	2320187315789	Decofrol	kg	2,100	11,00	23,100
7.	26631021000002	Beton M50	m3	0,932	780,00	726,726
8.	26631021000004	Beton M250	m3	2,601	1 250,00	3 251,125
9.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	130,175	10,60	1 379,855
10.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,875	16,00	14,000
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,270	16,00	20,320
12.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2,773	66,00	183,025
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,400	15,00	21,000
14.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,027	38,00	1,015
15.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,250	3,20	16,800
16.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,250	0,50	2,625
17.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,088	40,00	3,500
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,525	18,50	9,713
		Total materiale de constructii				6 150,73

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,026	50,00	1,300
----	---------------	---------------------	------	-------	-------	-------



2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,225	330,00	74,250
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,490	400,00	595,800
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,196	250,00	49,050
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,154	250,00	288,500
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,360	30,00	10,800
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,500	30,00	45,000
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,870	150,00	280,530
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,211	65,00	13,728
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,625	330,00	206,250
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,360	340,00	3 182,570
Total utilaje de construcții						4 747,80

Total	lei	13 733,10
Fondul social si medical	22,50 %	637,78
Total	100,00 +	14 370,88
Cheltuieli de regie	14,50 %	2 083,78
Total	100,00 +	16 454,66
Beneficiu	6,00 %	987,28
Total	100,00 +	17 441,94

Total deviz:

17 441,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii.din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-5-2
Statie de pompare a apelor uzate N.1Utilaj TH

Valoarea de deviz 417 951,39 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Valrom	Комплексная насосная станция д.2000мм Н=5500 с 2 насосами DCT1000 Qp=32.0 m3 P=7,5 KW	set	1,000	412 096,00 0,00	412 096,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			412 096,00
		<i>Achizitionarea si depozitarea</i>	1,20 %			4 945,15
		<i>Total</i>	100,00 +			417 041,15
		Total Valoarea utilajului. Inklusiv salariu				417 041,15
		2. Lucrari de montare				
2	M1B09C	Комплексная насосная станция д.2000мм Н=5500 с 2 насосами DCT1000 Qp=32.0 m3 P=7,5 KW - Montare	buc	1,000	488,28 371,33	488,28 371,33
		<i>Total</i>				488,28
		<i>Fondul social si medical</i>	22,50 %			83,55
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			4,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			282,21



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			858,72
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			51,52
		<i>Total</i>	100,00 +			910,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				910,24 371,33

			417 951,39			
		Total deviz: Inclusiv salariu				371,33

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Centrul Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii.din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	Valrom	Комплексная насосная станция д.2000мм H=5500 с 2 насосами DCT1000 Qp=32.0 m3 P=7,5 KW	set			412 096,00
	pret de piata	Комплексная насосная станция д.2000мм H=5500 с 2 насосами DCT1000 Qp=32.0 m3 P=7,5 KW	set	1,0000	412 096,00	412 096,000
		2. Lucrari de montare				
2	M1B09C	Комплексная насосная станция д.2000мм H=5500 с 2 насосами DCT1000 Qp=32.0 m3 P=7,5 KW - Montare	buc			488,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,5000	57,66	201,810
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9400	57,66	169,520
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,6000	1,65	9,240
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,0190	245,00	4,655
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0230	280,00	6,440
	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	8,0000	10,80	86,400
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800	36,00	2,880
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	18,00	1,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	22,00	0,132
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,1200	48,00	5,760

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

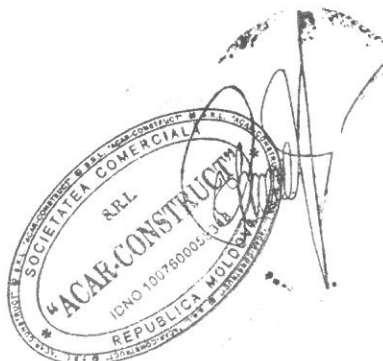

**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-5-2
Statie de pompare a apelor uzate N.1 Utilaj TH**

Valoarea de deviz 417 951,39 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5-2:				

Manopera:

1.	7212030022700	Sudor	h-om	2,940	57,66	169,520
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,500	57,66	201,810
		Total manopera				371,33

Materiale:

1.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,019	245,00	4,655
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,023	280,00	6,440
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,080	18,00	1,440
4.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,080	36,00	2,880
5.	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,120	48,00	5,760
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,600	1,65	9,240
7.	2874115827702	Surub pt fundatii M16	buc	8,000	10,80	86,400
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	22,00	0,132
9.	pret de piata	Комплексная насосная станция д.2000мм H=5500 с 2 насосами DCT1000 Qp=32.0 m3 P=7,5 KW	set	1,000	412 096,00	412 096,000
		Total materiale de construcții				412 212,95
		Total utilaje de construcții				0,00

Total deviz:

417 951,39

Intocmit

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii.din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-7-1
Canalizarea pluviala.Дождеприемники С**

Valoarea de deviz 245 550,81 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizarea pluviala.Дождеприемники.С 1.1. Дождеприемники ДВ-1 - ДВ13 Capitolul 1.1. DB-1				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	401,83 57,08	160,73 22,83
2	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,500	1 161,43 259,47	580,71 129,74
3	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,600	1 277,02 253,70	2 043,23 405,93
4	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa	m3	0,400	1 810,55 253,70	724,22 101,48




1	2	3	4	5	6	7
		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	19,400	102,18 69,19	1 982,23 1 342,32
6	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	21,060	16,81 5,71	354,04 120,22
7	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,080	13,36 2,59	415,14 80,64
8	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	7,000	1 085,16 65,16	7 596,09 456,09
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник)	kg	18,800	27,16 12,11	510,58 227,64
		Total Дождеприемники ДВ-1 - ДВ13 Capitolul 1.1. DB-1				14 366,98
		Inclusiv salariu				2 886,90
		1.2. Capitolul 1.2. DB-2				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,740	401,83 57,08	297,36 42,24
11	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,800	1 161,46 259,47	929,17 207,58



1	2	3	4	5	6	7
12	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,700	1 277,02 253,70	4 724,97 938,70
13	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,700	1 810,80 253,70	1 267,56 177,59
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,000	102,18 69,19	4 495,79 3 044,45
15	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,260	16,81 5,71	626,38 212,70
16	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,280	13,36 2,59	711,67 138,25
17	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	14,000	1 085,16 65,16	15 192,18 912,18
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сaлѣник DU 200)		18,800	27,16 12,11	510,58 227,64



1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2. DB-2 Inclusiv salariu				28 755,66 5 901,33
		1.3. Capitolul 1.3. DB-3				
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,740	401,83 57,08	297,36 42,24
20	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,800	1 161,46 259,47	929,17 207,58
21	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,700	1 277,02 253,70	4 724,97 938,70
22	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,700	1 810,80 253,70	1 267,56 177,59
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,000	102,18 69,19	4 495,79 3 044,45
24	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,260	16,81 5,71	626,38 212,70
25	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje		53,280	13,36 2,59	711,67 138,25



1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
26	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	14,000	1 085,16 65,16	15 192,18 912,18
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)	kg	18,800	27,16 12,11	510,58 227,64
		Total Capitolul 1.3. DB-3 Inclusiv salariu				28 755,66 5 901,33
		1.4. Capitolul 1.4. DB-4				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,740	401,83 57,08	297,36 42,24
29	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,800	1 161,46 259,47	929,17 207,58
30	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,700	1 277,02 253,70	4 724,97 938,70
31	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,700	1 810,80 253,70	1 267,56 177,59
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	44,000	102,18 69,19	4 495,79 3 044,45
33	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	37,260	16,81 5,71	626,38 212,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
34	CC02G	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,280	13,36 2,59	711,67 138,25
35	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	14,000	1 085,16 65,16	15 192,18 912,18
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)	kg	18,800	27,16 12,11	510,58 227,64
		Total Capitolul 1.4. DB-4 Inclusiv salariu				28 755,66 5 901,33
		1.5. Capitolul 1.5. DB-9				
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,740	401,83 57,08	297,36 42,24
38	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,800	1 161,46 259,47	929,17 207,58
39	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	2,000	1 276,99 253,70	2 553,99 507,41
40	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3	0,700	1 810,80 253,70	1 267,56 177,59



1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa...				
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,000	102,18 69,19	2 758,78 1 868,18
42	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	37,260	16,81 5,71	626,38 212,70
43	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,280	13,36 2,59	711,67 138,25
44	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	14,000	1 085,16 65,16	15 192,18 912,18
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)	kg	18,800	27,16 12,11	510,58 227,64
		Total Capitolul 1.5. DB-9				24 847,67
		Inclusiv salariu				4 293,77
		1.6. Capitolul 1.6. DB-10				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,830	401,83 57,08	333,52 47,38
47	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat central de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,900	1 161,44 259,47	1 045,30 233,52
48	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	2,600	1 277,03 253,70	13 320,27 659,63

1	2	3	4	5	6	7
		socuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...				
49	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,800	1 810,73 253,70	1 448,58 202,96
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,000	102,18 69,19	3 474,02 2 352,53
51	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,660	16,81 5,71	717,15 243,52
52	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	59,500	13,36 2,59	794,75 154,38
53	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	7,000	1 085,16 65,16	7 596,09 456,09
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)	kg	18,800	27,16 12,11	510,58 227,64
		Total Capitolul 1.6. DB-10				19 240,27
		Inclusiv salariu				4 577,66



1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Capitolul 1.7. DB-11				
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,830	401,83 57,08	333,52 47,38
56	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,900	1 161,44 259,47	1 045,30 233,52
57	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,500	1 277,02 253,70	5 746,59 1 141,67
58	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,800	1 810,73 253,70	1 448,58 202,96
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	53,000	102,18 69,19	5 415,38 3 667,18
60	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42,660	16,81 5,71	717,15 243,52
61	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		59,500	13,36 2,59	794,75 154,38



1	2	3	4	5	6	7
62	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc	16,000	1 085,16 65,16	17 362,49 1 042,49
63	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сальник DU 200)	kg	18,800	27,16 12,11	510,58 227,64
		Total Capitolul 1.7. DB-11 Inclusiv salariu				33 374,35 6 960,75
		1.8. Capitolul 1.8. DB-13				
64	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	401,83 57,08	160,73 22,83
65	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	0,500	1 161,43 259,47	580,71 129,74
66	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,500	1 277,04 253,70	1 915,56 380,56
67	CA03G	Beton M300 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,400	1 810,55 253,70	724,22 101,48
68	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	19,000	102,18 69,19	1 941,36 1 314,65
69	CC02I	Armaturi din otel beton OB37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici	kg	23,220	16,81 5,71	390,35 132,55

