

Lucrari de reparatie: LTPA
"Elena Alistar", mun. Chisinau,
sector Botanica, bd. Decebal,
nr.74

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 356 233,16 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Reparatie in hol la intrare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	206,0000	9,080 9,000	1 870,480 1 854,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,1700	11,340 11,340	13,268 13,268
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	206,0000	13,344 3,780	2 748,761 778,680
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	206,0000	64,076 37,896	13 199,656 7 806,576
5	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	206,0000	43,044 25,704	8 867,064 5 295,024
6	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	216,7000	296,886	64 335,109

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)			160,063	34 685,565
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	47,4000	37,667 11,400	1 785,400 540,360
8	CK26B	Cornier din aluminiu pentru prag la scari	m	42,9200	18,980 11,280	814,622 484,138
9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,1700	1 486,067 31,350	1 738,698 36,680
10	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	18,0000	207,823 103,623	3 740,814 1 865,214
11	CI18B	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala (Astuparea tevilor cu placaj meleminat 18mm) Material marunt (cirpe de sters, chit pt vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc)=1,0100	m2	7,3400	168,561 56,100	1 237,238 411,774
		<i>Total</i>		Lei		100 351,110
		Total reparatie in hol la intrare Inklusiv salariu				100 351,110 53 771,279
		1.2. Reparatie hol sala de sport				
		1.2.1. Tavane				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane			8,210 8,190	129,389 129,074
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat,			13,344 3,780	210,294 59,573

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare				
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,7600	52,217 41,310	822,941 651,046
15	CF53B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	15,7600	105,550 83,700	1 663,468 1 319,112
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,7600	14,914 5,400	235,045 85,104
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,7600	2,554 0,810	40,244 12,766
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,7600	19,883 15,450	313,350 243,492
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,7600	15,949 8,700	251,359 137,112
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,7600	2,554 0,810	40,244 12,766
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	15,7600	24,823 14,850	391,208 234,036
		<i>Total</i>				4 097,542
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 097,542 2 884,081
		1.2.2. Pereti				




1	2	3	4	5	6	7
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,5500	8,210 8,190	332,915 332,104
23	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,4000	25,380 25,380	644,652 644,652
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	40,5500	13,343 3,780	541,078 153,279
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,5500	43,840 32,940	1 777,712 1 335,717
26	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	40,5500	86,630 64,800	3 512,847 2 627,640
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,5500	14,914 5,400	604,762 218,970
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,5500	2,554 0,810	103,545 32,846
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	40,5500	19,883 15,450	806,238 626,497
30	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,5500	15,949 8,700	646,735 352,785
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,5500	2,554 0,810	103,545 32,846
32	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata)	m2	40,5500	69,665	2 824,916

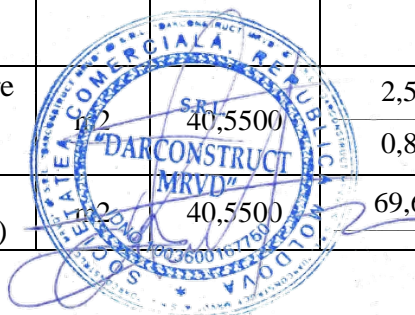

1	2	3	4	5	6	7
		la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"			18,360	744,498
33	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	15,613 7,020	437,164 196,560
		<i>Total</i>	Lei			12 336,109
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 336,109 7 298,394
		1.2.3. Pardosele				
34	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	11,0000	37,667 11,400	414,333 125,400
		<i>Total</i>	Lei			414,333
		Total Pardosele Inclusiv salariu				414,333 125,400
		<i>Total</i>	Lei			16 847,984
		Total Reparatie hol sala de sport Inclusiv salariu				16 847,984 10 307,875
		1.3. Reparatie viceu profesori				
		1.3.1. Tavane				
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	2,7400	211,830 60,300	580,414 165,222
		<i>Total</i>	Lei			580,414
		Total Tavane Inclusiv salariu				580,414 165,222
		1.3.2. Pereti				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,9000	8,210 8,190	220,849 220,311
37	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,9000	48,030 48,000	1 292,007 1 291,200
38	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	4,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	26,9000	13,344	358,941

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si tavane interioare			3,780	101,682
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,9000	68,064 47,700	1 830,921 1 283,130
41	CF02C5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	26,9000	62,146 48,600	1 671,739 1 307,340
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,9000	2,554 0,810	68,690 21,789
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	26,9000	222,204 67,350	5 977,288 1 811,715
44	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
45	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	12,0000	26,447 17,160	317,358 205,920
		<i>Total</i>				11 798,791
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 798,791
		1.3.3. Pardosele				
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,3600	9,080 9,000	21,429 21,240

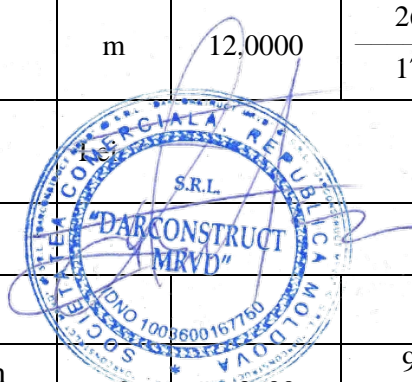


1	2	3	4	5	6	7
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	2,3600	13,344 3,780	31,491 8,921
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,3600	64,075 37,896	151,217 89,435
49	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	2,3600	43,045 25,704	101,587 60,661
50	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,3600	117,960 26,760	278,386 63,154
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	2,3600	296,886 160,063	700,650 377,748
52	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	7,2000	37,667 11,400	271,200 82,080
		<i>Total</i>		Lei		1 555,960
		Total Pardosele Inclusiv salariu				1 555,960 703,239
		1.3.4. Usi				
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,4400	11,340 11,340	16,330 16,330
54	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pana la 35 m inclusiv, intr-un canat suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,4400	1 486,067 31,350	2 139,937 45,144

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			2 156,267
		Total Usi Inclusiv salariu				2 156,267 61,474
		<i>Total</i>	Lei			16 091,432
		Total Reparatie viceu profesori Inclusiv salariu				16 091,432 7 181,932
		1.4. Reparatie viceu				
		1.4.1. Tavane				
55	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,3400	168,943 71,253	1 577,927 665,503
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,3400	52,217 41,310	487,706 385,835
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,3400	14,914 5,400	139,297 50,436
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,3400	2,553 0,810	23,849 7,565
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,3400	19,883 15,450	185,704 144,303
60	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,3400	15,949 8,700	148,965 81,258
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		9,3400	2,553 0,810	23,849 7,565
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	9,3400	24,823 14,850	231,845 138,699

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)				
63	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,3400	46,229 23,850	431,775 222,759
		<i>Total</i>	Lei			3 250,917
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 250,917 1 703,923
		1.4.2. Pereti				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,8700	8,210 8,190	401,222 400,245
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,8700	48,030 48,000	2 347,226 2 345,760
66	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,1500	211,960 211,800	31,794 31,770
67	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатрагам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	3,0000	3,336 2,970	10,007 8,910
68	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0041	20 396,585 4 713,171	83,626 19,324
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,8700	13,343 3,780	652,096 184,729
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,8700	68,064 47,700	3 326,288 2 331,099
71	CF02C5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 100-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus		48,8700	62,147 48,600	3 037,101 2 375,082

1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,8700	2,554 0,810	124,790 39,585
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	48,8700	222,204 67,350	10 859,108 3 291,394
74	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	3,0000	57,662 5,940	172,985 17,820
75	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	6,0000	26,447 17,160	158,679 102,960
		<i>Total</i>	Lei			21 204,922
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 204,922 11 148,678
		1.4.3. Pardosele				
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,3400	9,080 9,000	84,807 84,060
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,3400	23,500 23,400	219,490 218,556
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,3400	13,343 3,780	124,628 35,305
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,3400	64,076 37,896	598,473 353,949
80	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	9,3400	43,044 25,704	402,028 240,076


1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000				
81	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,3400	117,960 26,760	1 101,746 249,938
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	9,3400	296,886 160,063	2 772,912 1 494,985
		<i>Total</i>	Lei			5 304,084
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 304,084 2 676,869
		1.4.4. Usi				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,1900	11,340 11,340	36,174 36,174
84	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1900	1 486,067 31,350	4 740,553 100,007
85	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,5800	1 379,556 31,680	7 697,922 176,774
		<i>Total</i>	Lei			12 474,649
		Total Usi Inclusiv salariu				12 474,649 312,955
		<i>Total</i>	Lei			42 234,572
		Total Reparatie viceu Inclusiv salariu				42 234,572 15 842,425
		1.5. Cabinet 303 et.3				
		1.5.1. Tavane				

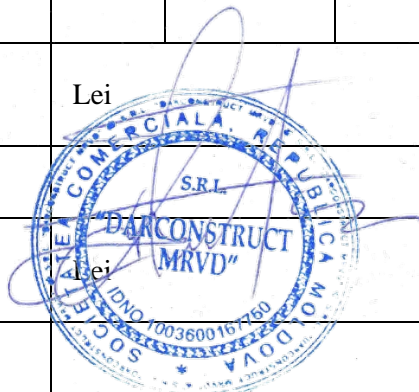

1	2	3	4	5	6	7
86	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	67,6300	211,830 60,300	14 326,064 4 078,090
87	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	67,6300	46,221 23,850	3 125,896 1 612,976
		<i>Total</i>	Lei			17 451,960
		Total Tavane Inclusiv salariu				17 451,960 5 691,066
		1.5.2. Pereti				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	107,8000	8,210 8,190	885,038 882,882
89	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
90	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,7200	6,750 6,750	207,360 207,360
91	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	66,0800	11,585 10,800	765,536 713,664
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	107,8000	13,343 3,780	1 438,429 407,484
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	107,8000	43,840 32,940	4 725,952 3 550,932
94	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000		107,8000	86,630 64,800	9 338,714 6 985,440
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	107,8000	14,914 5,400	1 607,729 582,120

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	107,8000	2,553 0,810	275,267 87,318
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	107,8000	19,883 15,450	2 143,342 1 665,510
98	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	107,8000	15,949 8,700	1 719,313 937,860
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,4000	2,554 0,810	151,678 48,114
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	59,4000	24,823 14,850	1 474,474 882,090
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,4000	14,588 3,780	706,083 182,952
102	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	48,4000	69,665 18,360	3 371,786 888,624
103	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
104	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	15,613 7,020	437,164 196,560
105	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr 18mm	m	25,0000	82,292 19,500	2 057,312 487,500
		<i>Total</i>	1 lei			31 366,175
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 366,175
		1.5.3. Pardosele				18 715,320


1	2	3	4	5	6	7
106	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,0000	7,560 7,530	257,040 256,020
107	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	67,8700	6,660 6,600	452,014 447,942
108	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	67,8700	9,080 9,000	616,261 610,831
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	67,8700	13,344 3,780	905,625 256,549
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	67,8700	64,076 37,896	4 348,831 2 572,002
111	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	67,8700	43,044 25,704	2 921,404 1 744,531
112	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	67,8700	296,886 160,063	20 149,626 10 863,449
113	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	34,0000	37,667 11,400	1 280,666 387,600
		<i>Total</i>		Lei		30 931,467
		Total Pardosele Inklusiv salariu				30 931,467 17 138,924
		<i>Total</i>				79 749,602
		Total Cabinet 303 et.3 Inklusiv salariu				79 749,602 41 545,310
		1.6. Cabinet 303/1 et.3				
		1.6.1. Tavane				

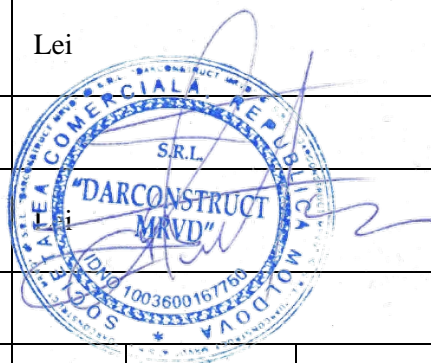

1	2	3	4	5	6	7
114	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	16,7000	211,830 60,300	3 537,561 1 007,010
115	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,7000	46,228 23,850	772,007 398,295
		<i>Total</i>	Lei			4 309,568
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 309,568 1 405,305
		1.6.2. Pereti				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,7700	8,210 8,190	466,081 464,946
117	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
118	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0930	20 400,355 4 713,161	1 897,233 438,324
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	58,5600	13,343 3,780	781,395 221,357
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,5600	43,840 32,940	2 567,270 1 928,966
121	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	58,5600	86,630 64,800	5 073,053 3 794,688
122	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,5600	14,914 5,400	873,364 316,224



1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,5600	2,554 0,810	149,533 47,434
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor	m2	58,5600	19,883 15,450	1 164,324 904,752
125	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,5600	15,949 8,700	933,979 509,472
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,5600	2,554 0,810	149,533 47,434
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	58,5600	24,823 14,850	1 453,624 869,616
128	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	5,5800	62,338 51,570	347,845 287,760
129	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
130	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	26,0000	15,613 7,020	405,938 182,520
		<i>Total</i>	Lei			16 324,170
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 324,170 10 022,403
		1.6.3. Pardosele				
131	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate		17,0000	7,560 7,530	128,520 128,010
132	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura de lemn	m2	17,1200	6,660 6,600	114,019 112,992
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,1200	9,080 9,000	155,450 154,080
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat,	m2	17,1200	13,344 3,780	228,441 64,714

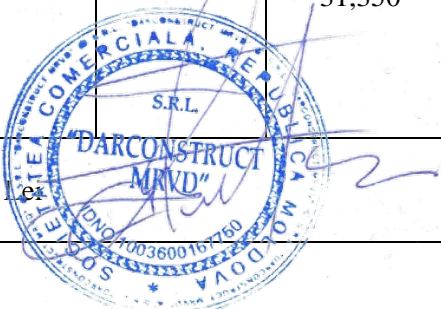1	2	3	4	5	6	7
		la pardoseli				
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,1200	64,076 37,896	1 096,974 648,780
136	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	17,1200	43,044 25,704	736,921 440,053
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	17,1200	296,886 160,063	5 082,681 2 740,271
138	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	17,0000	37,667 11,400	640,333 193,800
		<i>Total</i>	Lei			8 183,339
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 183,339 4 482,700
		1.6.4. Usi				
139	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,6400	11,340 11,340	18,598 18,598
140	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,6400	1 486,067 31,350	2 437,150 51,414
		<i>Total</i>				2 455,748
		Total Usi Inclusiv salariu				2 455,748 70,012
		<i>Total</i>	Lei			31 272,825

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 303/1 et.3 Inclusiv salariu				31 272,825 15 980,420
		1.7. Cabinet psiholog				
		1.7.1. Tavane				
141	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	14,0300	211,830 60,300	2 971,975 846,009
142	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,0300	46,226 23,850	648,557 334,615
		<i>Total</i>	Lei			3 620,532
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 620,532 1 180,624
		1.7.2. Pereti				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,4600	8,210 8,190	381,436 380,507
144	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
145	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	46,4600	11,585 10,800	538,240 501,768
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,4600	13,344 3,780	619,940 175,619
147	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,4600	43,840 32,940	2 036,807 1 530,392
148	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	46,4600	86,630 64,800	4 024,830 3 010,608
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	46,4600	14,914	692,904

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,400	250,884
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,4600	2,554 0,810	118,637 37,633
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,4600	19,883 15,450	923,745 717,807
152	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,4600	15,949 8,700	740,996 404,202
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,4600	2,554 0,810	118,637 37,633
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	46,4600	24,823 14,850	1 153,268 689,931
155	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
156	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,0000	15,613 7,020	187,356 84,240
157	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr 18mm	m	14,0000	82,293 19,500	1 152,095 273,000
		<i>Total</i>	Lei			12 749,889
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 749,889 8 103,134
		1.7.3. Pardosele				
158	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000	7,560 7,530	113,400 112,950
159	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	14,4200	6,660 6,600	96,037 95,172
160	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	14,4200	9,080	130,934

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			9,000	129,780
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,4200	13,344 3,780	192,414 54,508
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,4200	64,075 37,896	923,968 546,460
163	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	14,4200	43,045 25,704	620,702 370,652
164	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	14,4200	296,886 160,063	4 281,090 2 308,102
165	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	15,0000	37,667 11,400	565,000 171,000
		<i>Total</i>		Lei		6 923,545
		Total Pardosele Inclusiv salariu				6 923,545 3 788,624
		<i>Total</i>		Lei		23 293,966
		Total Cabinet psiholog Inclusiv salariu				23 293,966 13 072,382
		1.8. Cabinet metodic				
		1.8.1. Tavane				
166	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	52,4900	211,830 60,300	6 882,358 1 959,148
167	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			46,219 23,850	1 501,670 774,887

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			8 384,028
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 384,028 2 734,035
		1.8.2. Pereti				
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	63,9400	8,210 8,190	524,948 523,669
169	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
170	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	63,9400	11,585 10,800	740,745 690,552
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,9400	13,343 3,780	853,183 241,693
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,9400	43,840 32,940	2 803,130 2 106,184
173	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	63,9400	86,630 64,800	5 539,122 4 143,312
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,9400	14,914 5,400	953,601 345,276
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,9400	2,553 0,810	163,270 51,791
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	63,9400	19,883 15,450	1 271,292 987,873
177	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul	m2	63,9400	15,949 8,700	1 019,785 556,278

1	2	3	4	5	6	7
		Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,9400	2,553 0,810	163,270 51,791
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	63,9400	24,823 14,850	1 587,170 949,509
180	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
181	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	16,0000	15,613 7,020	249,808 112,320
		<i>Total</i>	Lei			15 930,322
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 930,322 10 769,158
		1.8.3. Pardosele				
182	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	22,0000	7,560 7,530	166,320 165,660
183	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	32,8300	6,660 6,600	218,648 216,678
184	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	32,8300	9,080 9,000	298,096 295,470
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	32,8300	13,343 3,780	438,065 124,097
186	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,8300	64,076 37,896	2 103,623 1 244,126
187	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	32,8300	43,044 25,704	1 413,127 843,862



1	2	3	4	5	6	7
188	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	32,8300	296,886 160,063	9 746,755 5 254,855
189	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	22,0000	37,667 11,400	828,666 250,800
		<i>Total</i>	Lei			15 213,300
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 213,300 8 395,548
		<i>Total</i>	Lei			39 527,650
		Total Cabinet metodic Inclusiv salariu				39 527,650 21 898,741
		1.9. Cabinet 204				
		1.9.1. Tavane				
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	51,1700	211,830 60,300	10 839,342 3 085,552
191	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	51,1700	46,217 23,850	2 364,921 1 220,405
		<i>Total</i>	Lei			13 204,263
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 204,263 4 305,957
		1.9.2. Pereti				
192	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	17,3700	43,680 43,560	758,721 756,637
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	80,0400	8,210 8,190	657,129 655,528
194	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,6000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
195	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile colorate sau similare	m2	43,7100	11,585 10,800	506,380 472,068

1	2	3	4	5	6	7
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,0400	13,344 3,780	1 068,014 302,551
197	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,0400	43,840 32,940	3 508,953 2 636,518
198	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	80,0400	86,630 64,800	6 933,865 5 186,592
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0400	14,914 5,400	1 193,717 432,216
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,0400	2,553 0,810	204,382 64,832
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	80,0400	19,883 15,450	1 591,402 1 236,618
202	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,0400	15,949 8,700	1 276,566 696,348
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,0400	14,589 3,780	1 167,664 302,551
204	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	43,7100	69,665 18,360	3 045,058 802,516
205	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual. cu	m2	36,3300	74,394	2 702,734


1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (Marmura)			32,940	1 196,710
206	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
207	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,0000	15,613 7,020	437,164 196,560
208	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr 18mm	m	22,0000	82,293 19,500	1 810,435 429,000
		<i>Total</i>	Lei			26 923,182
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 923,182 15 376,155
		1.9.3. Pardosele				
209	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,0000	7,560 7,530	211,680 210,840
210	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	51,5100	6,660 6,600	343,057 339,966
211	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,5100	9,080 9,000	467,710 463,589
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	51,5100	13,343 3,780	687,323 194,708
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,5100	64,076 37,896	3 300,551 1 952,023
214	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	51,5100	43,044 25,704	2 217,199 1 324,013
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa	m2	51,5100	296,886 160,063	15 292,578 8 244,825

1	2	3	4	5	6	7
		in Italia)				
216	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	28,0000	37,667 11,400	1 054,666 319,200
		<i>Total</i>	Lei			23 574,764
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 574,764 13 049,164
		<i>Total</i>	Lei			63 702,209
		Total Cabinet 204 Inclusiv salariu				63 702,209 32 731,276
		1.10. Cabinet director adjunct et.1				
		1.10.1. Tavane				
217	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	17,3100	211,830 60,300	3 666,777 1 043,793
218	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,3100	46,218 23,850	800,035 412,843
		<i>Total</i>	Lei			4 466,812
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 466,812 1 456,636
		1.10.2. Pereti				
219	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,2100	8,210 8,190	420,433 419,409
220	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатрагам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
221	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	51,2100	11,585 10,800	593,267 553,068
222	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0228	20 396,754 4 713,114	465,046 107,459
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "ca cuart Betonocontact" intr-un strat la pereti si tavane interioare	m2	13,343 3,780	13,343 3,780	744,166 210,811

1	2	3	4	5	6	7
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,7700	43,840 32,940	2 444,958 1 837,064
225	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	55,7700	86,630 64,800	4 831,354 3 613,896
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,7700	14,914 5,400	831,754 301,158
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	55,7700	2,554 0,810	142,409 45,174
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	55,7700	19,883 15,450	1 108,853 861,647
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,7700	15,949 8,700	889,482 485,199
230	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,7700	14,588 3,780	813,600 210,811
231	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	55,7700	69,665 18,360	3 885,216 1 023,937
232	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
233	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	12,0000	15,613 7,020	187,356 84,240




1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 418,892
		Total Pereti Inclusiv salariu				17 418,892 9 762,783
		1.10.3. Pardosele				
234	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,0000	7,560 7,530	113,400 112,950
235	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	17,6400	6,660 6,600	117,482 116,424
236	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,6400	9,080 9,000	160,171 158,760
237	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,6400	13,343 3,780	235,379 66,679
238	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,6400	64,076 37,896	1 130,303 668,485
239	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	17,6400	43,044 25,704	759,293 453,419
240	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	17,6400	296,886 160,063	5 237,062 2 823,504
241	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	16,0000	37,667 11,400	602,666 182,400
		<i>Total</i>	Lei			8 355,756
		Total Pardosele Inclusiv salariu				8 355,756 4 582,621
		<i>Total</i>	Lei			30 241,460

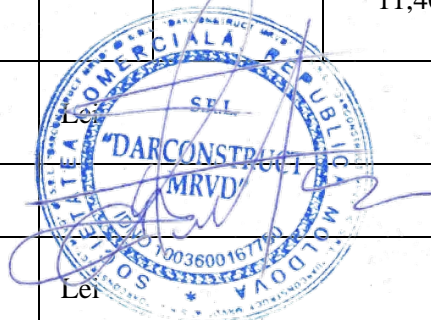


1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet director adjunct et.1				30 241,460
		Inclusiv salariu				15 802,040
		1.11. Cabinet 112				
		1.11.1. Tavane				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	33,2300	211,830 60,300	7 039,110 2 003,768
243	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	33,2300	46,222 23,850	1 535,962 792,535
		<i>Total</i>	Lei			8 575,072
		Total Tavane				8 575,072
		Inclusiv salariu				2 796,303
		1.11.2. Pereti				
244	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	67,9200	8,210 8,190	557,623 556,265
245	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
246	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	67,9300	11,585 10,800	786,969 733,644
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,9300	13,344 3,780	906,425 256,775
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	67,9300	43,840 32,940	2 978,051 2 237,614
249	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	67,9300	86,630 64,800	5 884,777 4 401,864
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	67,9300	14,914	1 013,109

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,400	366,822
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,9300	2,553 0,810	173,459 55,023
252	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	67,9300	19,883 15,450	1 350,624 1 049,519
253	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,9300	15,949 8,700	1 083,423 590,991
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	67,9300	14,589 3,780	990,998 256,775
255	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	67,9300	69,665 18,360	4 732,344 1 247,195
256	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
257	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,0000	15,613 7,020	374,712 168,480
		<i>Total</i>	Lei			20 893,512
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 893,512 11 929,877
		1.11.3. Pardosele				
258	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	20,0000	7,560 7,530	151,200 150,600
259	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	33,4900	6,660 6,600	223,043 221,034
260	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	33,4900	9,080 9,000	304,090 301,411
261	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat la pardoseli	m2	33,4900	13,344 3,780	446,875 126,592

1	2	3	4	5	6	7
262	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,4900	64,076 37,896	2 145,909 1 269,137
263	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	33,4900	43,044 25,704	1 441,541 860,827
264	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	33,4900	296,886 160,063	9 942,698 5 360,496
265	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	20,0000	37,667 11,400	753,333 228,000
		<i>Total</i>	Lei			15 408,689
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 408,689 8 518,097
		<i>Total</i>	Lei			44 877,273
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				44 877,273 23 244,277
		1.12. Cabinet 105				
		1.12.1. Tavane				
266	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	49,2100	211,830 60,300	10 424,153 2 967,362
267	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	49,2100	46,216 23,850	2 274,272 1 173,658
		<i>Total</i>	Lei			12 698,425
		Total Tavane Inclusiv salariu				12 698,425 4 141,020

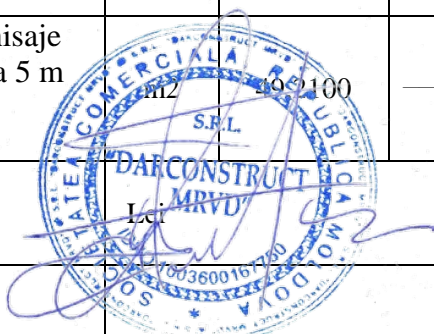

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.2. Pereti				
268	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,8400	8,210 8,190	696,537 694,840
269	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	37,2900	6,750 6,750	251,708 251,708
270	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	18,4500	43,680 43,560	805,896 803,682
271	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
272	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	47,5500	11,585 10,800	550,866 513,540
273	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,8400	13,344 3,780	1 132,063 320,695
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,8400	43,840 32,940	3 719,386 2 794,630
275	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	84,8400	86,630 64,800	7 349,689 5 497,632
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,8400	14,914 5,400	1 265,304 458,136
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,8400	2,554 0,810	216,639 68,720
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	84,8400	19,883 15,450	1 686,838 1 310,778



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
279	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,8400	15,949 8,700	1 353,122 738,108
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	84,8400	14,589 3,780	1 237,689 320,695
281	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	47,5500	69,665 18,360	3 312,571 873,018
282	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)	m2	37,2900	74,394 32,940	2 774,152 1 228,333
283	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
284	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	40,0000	15,613 7,020	624,520 280,800
285	CG06A	Lambriuri la pereti din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150mm, gr 18mm	m	24,0000	82,293 19,500	1 975,020 468,000
		<i>Total</i>	Lei			29 012,998
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 012,998 16 632,225
		1.12.3. Pardosele				
286	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	30,0000	7,560 7,530	226,800 225,900
287	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,5400	6,660 6,600	329,936 326,964
288	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	49,5400	9,080 9,000	449,823 445,860
289	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	49,5400	13,343 3,780	661,036 187,261



1	2	3	4	5	6	7
290	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,5400	64,076 37,896	3 174,329 1 877,368
291	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	33,4900	43,044 25,704	1 441,541 860,827
292	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	49,5400	296,886 160,063	14 707,713 7 929,501
293	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	30,0000	37,667 11,400	1 129,999 342,000
		<i>Total</i>	Lei			22 121,177
		Total Pardosele Inclusiv salariu				22 121,177 12 195,681
		<i>Total</i>	Lei			63 832,600
		Total Cabinet 105 Inclusiv salariu				63 832,600 32 968,926
		1.13. Reparatie viceu atelier				
		1.13.1. Tavane				
294	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,1800	168,943 71,253	1 381,955 582,850
295	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,1800	52,217 41,310	427,135 337,916
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de		8,1800	14,914	121,997

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			5,400	44,172
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,1800	2,554 0,810	20,888 6,626
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,1800	19,883 15,450	162,639 126,381
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,1800	15,949 8,700	130,463 71,166
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,1800	2,554 0,810	20,888 6,626
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	8,1800	24,823 14,850	203,050 121,473
302	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8,1800	46,223 23,850	378,102 195,093
		<i>Total</i>	Lei			2 847,117
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 847,117 1 492,303
		1.13.2. Pereti				
303	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,4200	8,210 8,190	397,528 396,560
304	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,4200	48,030 48,000	2 325,613 2 324,160
305	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	1,8500	211,960 211,800	392,126 391,830
306	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000			3,336 2,970	6,672 5,940
307	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori		0,0164	20 397,866 4 713,354	334,525 77,299

1	2	3	4	5	6	7
		armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m				
308	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	51,7000	13,343 3,780	689,858 195,426
309	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51,7000	68,064 47,700	3 518,909 2 466,090
310	CF02C5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	51,7000	62,146 48,600	3 212,969 2 512,620
311	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,7000	2,554 0,810	132,016 41,877
312	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	51,7000	222,204 67,350	11 487,947 3 481,995
313	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	2,0000	57,661 5,940	115,323 11,880
314	CK18B	Montarea cornier din mase plastice	m	15,0000	26,447 17,160	423,144 274,560
		<i>Total</i>				23 036,630
		Total Pereti				23 036,630



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 180,237
		1.13.3. Pardosele				
315	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,1800	9,080 9,000	74,274 73,620
316	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,1800	23,500 23,400	192,230 191,412
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,1800	13,343 3,780	109,149 30,920
318	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,1800	64,077 37,896	524,149 309,989
319	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	8,1800	43,043 25,704	352,092 210,259
320	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,1800	117,960 26,760	964,913 218,897
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	8,1800	296,885 160,063	2 428,523 1 309,312
		<i>Total</i>		Lei		4 645,330
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 645,330 2 344,409
		1.13.4. Usi				
322	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,7500	11,339 11,339	19,844 19,844
323	CK21A	Usi confectionate din profile din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,7500	1 486,066 31,350	2 600,616 54,862

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			2 620,460
		Total Usi Inclusiv salariu				2 620,460 74,706
		<i>Total</i>	Lei			33 149,537
		Total Reparatie viceu atelier Inclusiv salariu				33 149,537 16 091,655
		1.14. Cabinet 1 atelier				
		1.14.1. Tavane				
324	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2	10,2500	211,830 60,300	2 171,257 618,075
325	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,2500	46,226 23,850	473,820 244,463
		<i>Total</i>	Lei			2 645,077
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 645,077 862,538
		1.14.2. Pereti				
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,5300	8,210 8,190	316,332 315,561
327	RpCP23A k=0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	buc	1,0000	3,336 2,970	3,336 2,970
328	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	38,5300	11,585 10,800	446,370 416,124
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,5300	13,344 3,780	514,126 145,643
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,5300	43,840 32,940	1 689,155 1 269,178

1	2	3	4	5	6	7
331	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=10,0000 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	38,5300	86,630 64,800	3 337,855 2 496,744
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,5300	14,914 5,400	574,636 208,062
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,5300	2,553 0,810	98,386 31,209
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,5300	19,883 15,450	766,075 595,288
335	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,5300	15,949 8,700	614,519 335,211
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,5300	14,589 3,780	562,096 145,643
337	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	38,5300	69,665 18,360	2 684,193 707,411
338	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie,	buc	1,0000	57,662 5,940	57,662 5,940
339	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	9,0000	15,613 7,020	140,517 63,180
		<i>Total</i>				11 805,258
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 805,258
		1.14.3. Pardosele				6 738,164
340	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din	m	10,2500	7,560	77,490

1	2	3	4	5	6	7
		plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate			7,530	77,183
341	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2500	6,660 6,600	68,264 67,649
342	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,2500	9,080 9,000	93,071 92,251
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,2500	13,344 3,780	136,772 38,745
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,2500	64,076 37,896	656,779 388,434
345	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	10,2500	43,044 25,704	441,201 263,466
346	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat ,produsa in Italia)	m2	10,2500	296,886 160,063	3 043,077 1 640,642
347	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	13,0000	37,667 11,400	489,666 148,200
		<i>Total</i>		Lei		5 006,320
		Total Pardosele Inclusiv salariu				5 006,320 2 716,570
		<i>Total</i>		Lei		19 456,655
		Total Cabinet 1 atelier Inclusiv salariu				19 456,655 10 317,272
		1.15. Lucrari tehnico-sanitare				
348	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii,	m	10,0000	8,100 8,100	81,000 81,000

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametru de 1/2"-1"				
349	RpIC18D1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500	m	80,0000	40,713 23,220	3 257,040 1 857,600
350	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500	m	40,0000	14,899 12,420	595,962 496,800
351	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,0000	9,780 9,780	39,120 39,120
352	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000	20,220 20,220	80,880 80,880
353	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,0000	37,650 37,650	37,650 37,650
354	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000	5,237 4,530	20,946 18,120
355	RpIC10B	Montarea tevii, negre, pentru constructii, asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm Materiale marunte (dispozitive)=1,0500	m	84,0000	175,459 68,040	14 738,572 5 715,360
356	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal la o adancime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba	buc	12,0000	116,530 95,700	1 398,360 1 148,400




1	2	3	4	5	6	7
		complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;				
357	TfA13B1	Derivatia la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65;80	buc	2,0000	88,095 73,260	176,190 146,520
358	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	10,0000	20,950 12,150	209,500 121,500
359	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,0000	80,582 20,250	966,982 243,000
360	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,0000	14,635 8,910	87,808 53,460
361	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000	17,280 17,280	51,840 51,840
362	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,0000	21,330 21,330	85,320 85,320
363	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	34,058 8,100	102,174 24,300
364	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,0000	38,580 10,260	154,320 41,040
365	RpSB14C	Montarea piesei de legatura	buc	6,0000	27,278	163,668



1	2	3	4	5	6	7
		material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- Cot			7,020	42,120
366	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- Mufa	buc	3,0000	28,378 7,020	85,134 21,060
367	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Cot	buc	6,0000	48,190 9,180	289,140 55,080
368	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Mufa	buc	3,0000	47,190 9,180	141,570 27,540
369	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Trecere fonta la plastic d=110	buc	2,0000	54,190 9,180	108,380 18,360
370	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm- Trecere 110/50	buc	1,0000	64,190 9,180	64,190 9,180
371	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm- troinic 50mm	buc	1,0000	36,816 8,100	36,816 8,100
372	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	51,280 10,260	205,120 41,040
373	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0196	buc	4,0000	93,859 7,830	93,859 7,830
374	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,0000	18,968 13,230	75,870 52,920

1	2	3	4	5	6	7
375	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc	4,0000	21,938 16,200	87,750 64,800
376	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fontă, complet echipat	buc	3,0000	49,950 49,950	149,850 149,850
377	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	25,650 25,650	51,300 51,300
378	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseală, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000	15,120 15,120	15,120 15,120
379	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	2,0000	841,686 62,100	1 683,372 124,200
380	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc.)=1,0050	buc	2,0000	183,150 32,400	366,300 64,800
381	RpSD22B	Montarea robinetului de trecere cu mufa și racord olandez, pentru teava din oțel, având diametru de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc.)=1,0150	buc	1,0000	149,230 17,280	149,230 17,280
382	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armaturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,0150	buc	3,0000	131,520 9,720	394,560 29,160
383	RpSC25A	Montarea vasului pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fontă emailată, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat îngropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtșanuri codez, dicloretan, etc.)=1,0200	buc	3,0000	2 159,538 143,100	6 478,614 429,300
384	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă	m	12,0000	4,050 4,050	48,600 48,600

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
385	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	80,0000	4,290 4,050	343,200 324,000
386	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	21,0000	46,740 31,590	981,540 663,390
		<i>Total</i>	Lei			34 096,847
		Total Lucrari tehnico-sanitare Inklusiv salariu				34 096,847 12 506,940
		1.16. Incalzirea				
387	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	37,5000	4,320 4,320	162,000 162,000
388	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,0000	2,700 2,700	162,000 162,000
389	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500	m	48,0000	12,133 9,720	582,379 466,560
390	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	14,0000	9,780 9,780	136,920 136,920
391	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	15,0000	1 391,990 54,000	20 879,850 810,000
392	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	15,0000	98,872 7,020	1 483,080 105,300




1	2	3	4	5	6	7
393	RpID11B	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	30,0000	96,190 8,640	2 885,700 259,200
394	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	60,0000	16,090 4,050	965,400 243,000
395	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,0000	38,610 10,800	1 853,280 518,400
396	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot	buc	60,0000	9,139 4,860	548,340 291,600
397	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa	buc	14,0000	8,139 4,860	113,946 68,040
398	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Americanca	buc	38,0000	63,139 4,860	2 399,282 184,680
399	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- troinic	buc	6,0000	17,810 12,150	106,860 72,900
400	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	38,0000	13,440 5,400	510,720 205,200
401	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe	buc	56,0000	28,417	1 591,352

1	2	3	4	5	6	7
		conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"- Trecere 1"x3/4			22,950	1 285,200
402	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,0000	5,350 4,320	42,797 34,560
403	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	14,0000	5,237 4,530	73,312 63,420
404	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	48,0000	2,800 2,700	134,400 129,600
		<i>Total</i>	Lei			34 631,618
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				34 631,618 5 198,580
		1.17. Apeduct				
405	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	1,0000	567,024 566,724	567,024 566,724
406	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	15,0000	21,330 21,330	319,950 319,950
407	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	29,700 29,700	29,700 29,700
408	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	3,0000	27,000 27,000	81,000 81,000
409	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,0000	8,100 8,100	194,400 194,400
410	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,0000	17,550 17,550	17,550 17,550
411	RpAcA53A	Demontarea conductelor cu tuburi de presiune din fonta, cu flansa,	m	10,0000	19,223 17,298	192,230 172,980


1	2	3	4	5	6	7
		montate in galerii sau canivouri, avind diametrul 80-125 mm				
412	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	4,0000	24,300 24,300	97,200 97,200
413	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	22,950 22,950	45,900 45,900
414	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	16,0000	43,965 11,340	703,440 181,440
415	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	20,0000	86,702 20,250	1 734,036 405,000
416	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	29,938 8,100	89,814 24,300
417	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot	buc	6,0000	31,378 7,020	188,268 42,120
418	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa	buc	6,0000	30,378 7,020	182,268 42,120
419	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	36,816 8,100	36,816 8,100
420	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	buc	5,0000	49,436 10,260	173,026 35,910

1	2	3	4	5	6	7
421	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot	buc	6,0000	51,190 9,180	307,140 55,080
422	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110/50	buc	1,0000	68,190 9,180	68,190 9,180
423	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa	buc	2,0000	54,190 9,180	108,380 18,360
424	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Clapan de aier	buc	1,0000	73,190 9,180	73,190 9,180
425	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	51,280 10,260	153,840 30,780
426	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de - 15..25 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,0100	buc	1,0000	308,540 7,560	308,540 7,560
427	RpAcA17B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Materiale marunte(dicloretan, apa) din val. materialelor=1,0200	m	10,0000	117,190 26,524	1 171,902 265,236
428	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	2,0000	131,520 9,720	263,040 19,440
429	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	3,0000	183,150 32,400	549,450 97,200

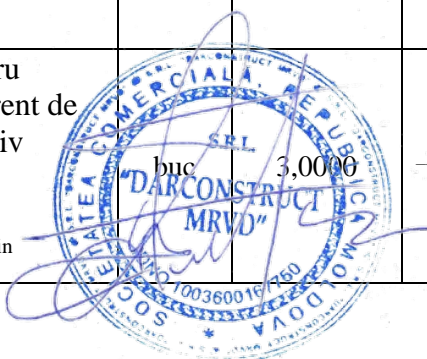

1	2	3	4	5	6	7
430	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2,0000	2 117,745 151,200	4 235,490 302,400
431	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	3,0000	841,686 62,100	2 525,058 186,300
432	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	15,0000	8,115 1,620	121,725 24,300
433	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,0000	7,845 1,350	62,760 10,800
434	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc.)=1,0500	kg	2,0000	38,042 12,685	76,085 25,370
435	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	2,0000	146,190 139,590	292,380 279,180
436	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	8,0000	102,300 102,300	818,400 818,400
437	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	7,0000	212,830	1 489,810

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			20,130	140,910
438	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10,0000	185,208 6,919	1 852,081 69,192
		<i>Total</i>	Lei			19 130,083
		Total Apeduct Inclusiv salariu				19 130,083 4 633,262
		1.18. Lucrari de ventilare				
439	VA02E2	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,5000	603,284 117,150	301,642 58,575
440	VA13B2	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	0,6000	876,752 251,130	526,051 150,678
441	VD06C	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm Material marunt si de montaj=1,0040	buc	1,0000	317,370 110,880	317,370 110,880
442	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc.)=1,0020	kg	5,0000	39,337 9,900	196,683 49,500
443	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur la strapungeri sau rosturi cu benzii bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	2,0000	32,141 16,065	64,281 32,130

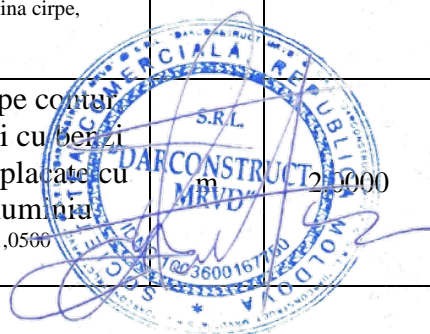

1	2	3	4	5	6	7
444	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw Material marunt (gamituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500	buc	1,0000	3 085,411 734,910	3 085,411 734,910
		<i>Total</i>	Lei			4 491,438
		Total Lucrari de ventilare Inklusiv salariu				4 491,438 1 136,673
		1.19. Diverse				
445	CK29F k=0,5	Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m2	30,0000	30,190 30,150	905,708 904,500
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12 mm	m2	30,0000	211,830 60,300	6 354,900 1 809,000
447	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,2000	207,823 103,623	1 288,503 642,463
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,2000	13,344 3,780	82,730 23,436
449	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,2000	14,914 5,400	92,467 33,480
450	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,2000	2,554 0,810	15,832 5,022
451	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	6,2000	19,883 15,450	123,272 95,790
452	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mestruul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,2000	15,949 8,700	98,884 53,940



1	2	3	4	5	6	7
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,2000	2,554 0,810	15,832 5,022
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex lavabila, Germania)	m2	6,2000	24,823 14,850	153,901 92,070
455	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	55,0000	21,330 21,330	1 173,150 1 173,150
456	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,0000	29,970 29,970	1 648,350 1 648,350
457	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	55,0000	82,479 0,000	4 536,345 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 489,874
		Total Diverse Inclusiv salariu				16 489,874 6 486,223
		<i>Total</i>	Lei			713 468,735
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			76 661,435
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			7 345,338
		TOTAL				797 475,508
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			63 798,041
		TOTAL				861 273,549
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			51 676,413
		TOTAL				912 949,962
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				912 949,962 340 717,488
		2. Lucrari de electricitate				
458	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	69,0000	5,940 5,940	409,860 409,860
459	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	97,0000	24,840 24,840	2 409,480 2 409,480

1	2	3	4	5	6	7
460	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	120,0000	9,780 9,780	1 173,600 1 173,600
461	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	120,0000	12,988 12,210	1 558,524 1 465,200
462	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	1 340,0000	9,450 9,450	12 663,000 12 663,000
463	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	1 340,0000	17,214 12,150	23 067,028 16 281,000
464	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	23,0000	140,973 89,370	3 242,379 2 055,510
465	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	23,0000	9,250 0,000	212,750 0,000
466	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	20,0000	39,861 8,100	797,213 162,000
467	08-03-526-1	Automat B10	buc	14,0000	348,799 42,120	4 883,186 589,680
468	08-03-526-1	Automat B16	buc	14,0000	353,799 42,120	4 953,186 589,680
469	08-03-526-1	Automat C 16	buc	1,0000	323,799 42,120	323,799 42,120
470	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val C mater.explicitate=1,0300	m	862,0000	18,944 9,180	16 330,073 7 913,160
471	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVGng 3x2,5 mmp	m	478,0000	25,693 9,450	12 281,302 4 517,100

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300				
472	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	13,4000	800,051 642,600	10 720,681 8 610,840
473	Pret de piata	Tub de plastic d=20 mm	m	1 340,0000	5,610 0,000	7 517,400 0,000
474	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED 4x18, 600x600mm)	100 buc	0,7000	5 754,414 4 563,000	4 028,090 3 194,100
475	Pret de piata	Iluminator LED 4x18, 600x600mm	buc	70,0000	450,000 0,000	31 500,000 0,000
476	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED 2x18)	100 buc	0,0200	4 039,800 3 132,000	80,796 62,640
477	Pret de piata	Iluminator LED 2x18	buc	2,0000	287,000 0,000	574,000 0,000
478	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED exterior 4x18, 600x600mm)	100 buc	0,0200	5 758,400 4 563,000	115,168 91,260
479	Pret de piata	Iluminator LED exterior 4x18, 600x600mm	buc	2,0000	498,000 0,000	996,000 0,000
480	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)	100 buc	0,0200	4 039,800 3 132,000	80,796 62,640
481	Pret de piata	Iluminator LED exterior 4x18, 600x600mm	buc	2,0000	231,000 0,000	462,000 0,000
		<i>Total</i>				140 380,311
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>		22,5%		14 015,896
		<i>Transportarea materialelor</i>		2%		1 541,230
		TOTAL				155 937,437

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			47 342,581
		<i>TOTAL</i>				203 280,018
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			12 196,801
		<i>TOTAL</i>				215 476,819
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				215 476,819 62 292,870
		3. Utilaj				
482		Ventilator centrifug d=150 mm	buc	1,0000	<u>1 750,000</u> 0,000	<u>1 750,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 750,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			17,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 767,500

		Total	Lei			1 130 194,30
		TVA	20 %			226 038,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 356 233,16 403 010,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

