

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1622445092743</u>
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Cașunca
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601003459

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Moldova

2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	-------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text

Semnat:



(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu

3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Da ☒ Nu

3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da √Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da √Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	√Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da √Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da √Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da √Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da √Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da √Nu

3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da	√Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da	√Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	

	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da √Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Semnat:



(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	MD 0086878 din 03.02.2009
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agencia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agencia Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este cazul
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√Da Nu

4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A. Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 22 882 688 MDL Perioada Anul 2020 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 22 882 688 MDL Anul 2020
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 27 999 299 MDL Perioada 3 Ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 34 375 245 MDL Anul 2018 Valoarea 26 739 963 MDL Anul 2019 Valoarea 22 882 688 MDL Anul 2020 Valoarea medie totală 27 999 299 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică Referința exactă a documentației: Nu este
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/ Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	

4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2018 Angajați 45 persoane Anul 2019 Angajați 49 persoane Anul 2020 Angajați 55 persoane
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2018 Angajați 9 persoane Anul 2019 Angajați 9 persoane Anul 2020 Angajați 10 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	

4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor; valoarea lor; data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor; beneficiarul și altă informație relevantă.	Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei
		5 662 212, 00 MDL 314 567,33 \$
		19 decembrie 2018
		22 octombrie 2019
	Primăria com. Vatici	
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor; valoarea lor; data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor; valoarea lor; durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.

	ar permite verificarea.	Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat:



(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1622445092743

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria Cașunca

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1622445092743](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 23 iunie 2021

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității

beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

Subsemnatul, **ȚURCAN Denis** reprezentant împuternicit al **VALDCONGRUP S.R.L.**
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică
nr. **ocds-b3wdp1-MD-1622445092743** din data **23 iunie 2021**

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/
beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre
judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Țurcan Denis	2001002096198
Țurcan Lucia	0960606546370
-	-

Data completării:

23 iunie 2021

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova




OFERTA FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: **Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești**

Autoritatea contractantă: **Primăria Cașunca**

Operator Economic: **VALDCONGRUP S.R.L.**

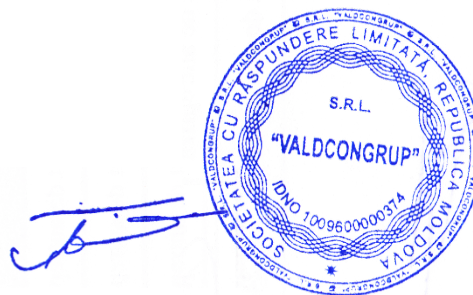

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către

Primăria Cașunca

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

4 708 963 lei

(patru milioane șapte sute opt mii nouă sute șasezeci și trei lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

941 793 lei

(nouă sute patruzeci și una mii șapte sute nouăzeci și trei lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

5 650 756 lei

(cinci milioane șase sute cincizeci mii șapte sute cincizeci și șase lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în

9 (nouă) luni

calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

60 (șasezeci) zile

respectiv pînă la data de **23 august 2021** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[✓] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

23 iunie 2021

În calitate de **Director al VALDCONGRUP S.R.L.**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

ȚURCAN Denis

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de rețineri bancare în cuantum de
_____ **10%** (din prețul total oferat)
ce constituie _____ **565 076 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **3 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării:

23 iunie 2021

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

**Funcția în cadrul
firmei:**

Director

**Denumirea firmei și
sigiliu:**

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al VALDCONGRUP S.R.L.
(nume, prenume) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura

Licitație deschisă

(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect

Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești

(denumirea lucrării)

codul CPV: 45200000-9, la data de 23 Iunie 2021 ORA 17:19
(număr) (zi/lună/an)

organizată de Primăria Cașunca, declar pe propria răspundere că:
(denumirea autorității contractante)

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

23 iunie 2021

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și

sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 23 iunie 2021

Numărul procedurii: Licitație deschisă

Către: Primăria Cașunca

Subsemnatul, ȚURCAN Denis reprezentant împuternicit al
(nume, prenume)

VALDCONGRUP S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării:

23 iunie 2021

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT


1. Denumirea/numele	VALDCONGRUP S.R.L.
2. Codul Fiscal:	1009600000374
3. Adresa sediului central:	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
4. Telefon:	0 22 428393; 0 78 664664
Fax:	0 22 428062
E-mail:	valdcongrup@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare:	MD 0086878 din 03.02.2009 (numărul, data înregistrării)
	Camera de înregistrare de stat (instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:	Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții. (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat)	Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de Camera de Licențiere (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:	Nu sunt (adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri:	Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:	

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2018	34 375 245
2	2019	26 739 963
3	2020	22 882 688
Media anuală:		27 999 299

Data completării:

Semnat:

23 iunie 2021


(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.8


DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Valoarea contractului (lei)	Suma obligațiilor contractuale - rămase (lei)
1	Primăria com. Gradiște	Contract de antrepriză	38 464 398,00	36 014 398,00
2	Primăria s. Bolohan	Contract de antrepriză	10 734 754,00	4 072 454,00
3	Primăria s. Carabetovca, r. Basarabeasca	Contract de antrepriză	24 450 085,00	17 910 085,00
4	SMURD	Contract de antrepriză	8 105 928,00	3 784 828,00
5	Primăria com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei	Contract de antrepriză	9 208 013,00	5 583 631,00
6	ADRNord	Contract de antrepriză	16 938 139,00	8 933 322,00
7	ADRCentru	Contract de antrepriză	15 114 092,00	12 148 642,00
8	ADRCentru	Contract de antrepriză	47 566 651,00	43 539 135,00

Data completării:

23 iunie 2021

Semnat:


(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE - 2020**

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Gradiște, r-nul Cimișlia	Primăria com. Gradiște, r-nul Cimișlia	contractant unic	1 450 000 din 38 464 398	—	În execuție
2	Construcția rețelei de alimentare cu apă și rețea de canalizare din s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	contractant unic	6 639 861 din 24 450 085	24	Lipsa Finanțării
3	Lucrări de construcție a turnului de apă în sectorul Valicica Nouă	Primăria com. Trușeni mun. Chișinău	contractant unic	907 595	2	Nr. 3 din 18 decembrie 2020
4	Construirea rețelei de apeduct și a platformei turnului de apă din s. Mircești, com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	Primăria com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	contractant unic	2 526 164	12	Lipsa Finanțării
5	Lucrări de reconstrucție a sediului punctului de operare terestră SMURD Ungheni (din cadrul proiectului transfrontalier „Îmbunătățirea infrastructurii de operare SMURD în zona transfrontalieră dintre Republica Moldova și România")	SMURD	contractant unic	8 105 928	31-05-21	În execuție
6	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare menajeră a sectorului (Ungheni Deal) or. Ungheni, str. Horelor, str. Căpriană, str. Delești, str. Viilor, etapa 1	Primăria mun. Ungheni	contractant unic	596 828	12	Nr. 14 din 16 septembrie 2020
7	Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a unor sectoare din s. Ignaței	31 mai 2021	contractant unic	280 000	1	—
8	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sect. Valicica Nouă, com. Trușeni	Primăria com. Trușeni mun. Chișinău	contractant unic	781 759	05-01-00	Nr. 3 din 18 decembrie 2020
9	Sporirea eficienței energetice a gimnaziului "Iurie Boghiu" din s. Flămâzeni, r-nul Sîngerei	ADRNord	contractant unic	16 938 139	12	În execuție
10	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Holercani" din s. Holercani, r-nul Dubăsari	ADRCentru	contractant unic	15 114 092	12	În execuție

11	Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III	Primăria com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei	contractant unic	9 208 013	12	În execuție
12	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni	ADRCentru	contractant unic	47 566 651	12	În execuție
13	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Slobozia Mare, raionul Cahul	IREX	contractant unic	845 518	45 zile	În execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



 (semnătura)
 TURCAN Denis

 Director

 VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE


privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta_Mercedes AXOR_18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta_Mercedes AXOR 2528_26,0 t	buc	1	Proprie
3	Automacara_Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
4	Basculantă_MAN TGL 8.180_7,5 t	buc	1	Proprie
5	Basculantă_Iveco Ford_18,0 t	buc	1	Proprie
6	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
8	Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
9	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
10	Excavator_CAT 305D_5,1 t	buc	1	Proprie
11	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator_TEREX HR 18_5,0 t	buc	1	Proprie
13	Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
14	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
15	Aparat de găurit_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
16	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
19	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
21	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
24	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
25	Baracă pentru personal	buc	2	Proprie
26	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
27	Ciocan de abataj_Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj_Stark AG750	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj_Stark RH 1110	buc	2	Proprie
30	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie

31	Ciocan rotopercutor_Einhell TC-RH 900__	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotopercutor_Stark RH 1350	buc	1	Proprie
33	Cofraje din metal__	m2	500	Proprie
34	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_Lombardini	buc	2	Proprie
35	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
37	Compresor	buc	2	Proprie
38	Compresor, 8atm__	buc	1	Proprie
39	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
40	Containere pentru gunoi de construcție	buc	1	Proprie
41	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
42	Fierăstrău vertical_Bosch PST 650__	buc	1	Proprie
43	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
44	Generator de curent 6.8 kW_Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
45	Generator_DWG 4.2	buc	1	Proprie
46	Generator_GT 25-17	buc	1	Proprie
47	Generator_SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
48	Instalație de foraj_PU-20_Lifan	buc	1	Proprie
49	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
50	Macara mobilă	buc	2	Proprie
51	Mai mecanic__	buc	2	Proprie
52	Mașină de găurire diamantată_Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
53	Mașină de găurit_Einhell TC-ID 720E__	buc	1	Proprie
54	Mașină de găurit_Hitachi DS 18DBSL__	buc	1	Proprie
55	Mașină de înșurubat_Stark CD 12-2 Li-Ion__	buc	1	Proprie
56	Mașină de mestecat_Einhel TC-MX 1400-2E__	buc	1	Proprie
57	Mașină de tăiat asfalt_FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
58	Mașină de tăiat asfalt_GDE30-17	buc	1	Proprie
59	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
60	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
61	Miră de nivelment_Bosch GR500__	buc	1	Proprie
62	Miră de nivelment_Kapro 603-5M__	buc	1	Proprie
63	Miră de nivelment_PH3-3000C__	buc	1	Proprie
64	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
65	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
66	Nivelă laser pentru faianță_Bosch PLT-2__	buc	1	Proprie
67	Nivelmetru_2H-10KJI__	buc	1	Proprie
68	Nivelmetru_3H-5JI__	buc	1	Proprie
69	Nivelmetru_H3-3__	buc	1	Proprie
70	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
71	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
72	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
73	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
74	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
75	Piciorul de compactare_SRV300	buc	1	Proprie
76	Placa vibrantă_CF Hd	buc	1	Proprie
77	Polizor unghiular_Hitachi G 23SW2__	buc	1	Proprie
78	Polizor unghiular_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
79	Polizor unghiular_Stark AG2500	buc	1	Proprie
80	Polizor unghiular_Stark AG750__	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular_Stark AG850R__	buc	1	Proprie
82	Pompă electrică	buc	1	Proprie
83	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
84	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
85	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie

86	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
87	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
88	Schele__	m2	700	Proprie
89	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
90	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
91	Telemetru_Bosch__	buc	1	Proprie
92	Teodolit__	buc	1	Proprie
93	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
94	Topitor de bitum__	buc	1	Proprie
95	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
96	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
97	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
98	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:



(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Nume Prenume	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6	7
1	DIRECTOR	Țurcan Denis	USM	11	Conform Anexei	-
	1. Elaborator de Devize					Nr. 161 din 15.09.2016
	2. Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I					Seria SSM I Nr.06719 din 29.01.2021
2	Diriginte de Șantier	Țurcan Anatolii	UTM	35	Conform Anexei	Nr. 0622 din 17.10.2019
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice					Nr. 0228 din 16.10.2019
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate					
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare					
	2. Instalații și rețele de încălzire					
3. Instalații de ventilație și climatizare						
3	Diriginte de Șantier	Beșelea Ion	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 0138 din 26.04.18
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice					Nr. 198 din 21.12.21
	Executarea lucrărilor de sudură în construcții					Nr.279/18 din 07.11.18
	Permis de execuție pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale					
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	Tăvăluc Simion	UTM	33	Conform Anexei	Nr. 1450 din 25.05.2017
	1. Instalații și rețele electrice					
	2. Instalații și rețele de încălzire					
	3. Instalații de ventilare și climatizare					
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	Ivanenco Iurii	UTM	16	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
	1. Instalații de automatizare					
	2. Instalații și rețele de telecomunicație					

	3. Instalații de semnalizare					
6	Maistru în construcții	Țurcan Vadim	UTM	6	Conform Anexei	-
7	Maistru în construcții	Crețu Mihai	UTM	6	Conform Anexei	-
	1. Executarea lucrărilor de sudură în construcții					Nr. 023 din 16.02.2018
8	Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize	Ceban Igor	UTM	10	Conform Anexei	-
	1. Domeniile: D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.					Nr. 099 din 6.11.2019
9	Elaborator de Devize	Salamandîc Olga	UTM	3	Conform Anexei	-
	1. Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II					Seria SSM II Nr.01184 din 05.02.2021
10	Specialist în domeniul geodeziei, cartografiei, propsecțiunilor topografice și geoinformaticii	Botnaru Dumitru	UTM	11	Conform Anexei	Nr. 0081 din 20.06.2017
11	Șef garaj	Jioară Oleg	UTM	10		
Specialiști						
Nr.	Nume Prenume	Specialitatea				
Echipa - Mecanizatori și Logistică						
1	Beiu Ion	Șofer autocamion				
2	Guler Ion	Șofer autocamion				
3	Guștiuc Ion	Șofer autocamion				
4	Popa Ion	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă				
5	Ceban Oleg	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă				
6	Lupașcu Iachim	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă				
7	Țurcan Grigore	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă				
8	Goncerenco Nicolaie	Mecanic				
9	Bejenaru Veaceslav	Sudor				
10	Pavalachi Vladimir	Sudor cu gaze				
11	Căciula Anatolii	Electrician-montator-cablator				
12	Mamaevski Ivan	Electrician-montator-cablator				
13	Rotar Olexandru	Muncitor auxiliar				
Echipa - Instalatori rețele edilitare						
14	Bobeica Andrei	Sudor mase plastice				
	Permis de exercitare nr. 0293-20 din 28.02.2020 - Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap					
15	Tîrșină Victor	Sudor mase plastice				
	Permis de exercitare nr. 0207-19 din 15.02.2019 - Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap					
16	Iachim Vitalie	Electrosudor la sudarea manuală				
	Permis de exercitare nr. 0284 - 19 din 20.02.2019 - Electrosudor/Sudor cu gaze/Sudor cu mase plastice					
17	Doaga Nicolai	Electrogazosudor				
	Permis de exercitare nr. 0323 - 20 din 26.02.2020 - Electrogazosudor					
18	Hincota Oleg	Electrogazosudor				
	Permis de exercitare nr. 0285-19 din 20.02.2019 - Electrogazosudor					
19	Calestru Ion	Montator conducte exterioare				
	Permis de exercitare nr. 0104-19 din 29.01.2019 - Montator conducte exterioare					
20	Iorga Vasile	Montator conducte exterioare				
	Permis de exercitare nr. 0103-19 din 29.01.2019 - Montator conducte exterioare					
21	Tcacenco Igor	Lacătuș-instalator tehnica sanitară				
22	Boian Ștefan	Muncitor auxiliar				
23	Buinovschii Maxim	Muncitor auxiliar				
24	Leca Mihail	Muncitor auxiliar				
25	Savin Mihail	Muncitor auxiliar				
26	Sîrghi Georghe	Muncitor auxiliar				


Echipa - Construcții capitale și Reconstrucții		
27	Leca Gheorghe	Țîmplar în construcții
28	Leca Nicolae	Țîmplar în construcții
29	Tulbure Grigorii	Țîmplar în construcții
30	Vasiliev Ion	Țîmplar în construcții
31	Sîrghi Andrei	Țîmplar în construcții
32	Turcu andrei	Țîmplar în construcții
33	Casian Igor	Zidar
34	Dîrzu Dumitru	Zidar
35	Covic Pavel	Strungar
36	Doncilă Gheorghe	Tencuitor
37	Dîrzu Nicolaie	Tencuitor
38	Leca Andrei	Tencuitor
39	Rusu Nicolae	Tencuitor
40	Vasiliev Pantelimon	Tencuitor
41	Burdila Ilie	Muncitor auxiliar
42	Cazac Sergiu	Muncitor auxiliar
43	Dzubetșhii Igor	Muncitor auxiliar
44	Grama Mihail	Muncitor auxiliar
45	Țîrsînă Ion	Muncitor auxiliar
46	Țîrsînă Petru	Muncitor auxiliar
47	Gurițenco Maxim	Muncitor auxiliar
48	Lupu Nicolaie	Muncitor auxiliar
49	Leca Marin	Muncitor auxiliar
50	Bordos Constantin	Muncitor auxiliar

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



 (semnătura)

 TURCAN Denis

 Director

 VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	Nu sunt	Nu sunt	Nu sunt

Data completării:

Semnat:

23 iunie 2021

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca,
raionul Florești

(denumirea)

Nr.	Categoria de lucrări care i se încredințează, Valoarea lucrărilor, mii lei	Numele și adresa asociaților
1	Nu sunt	Nu sunt

Data completării:

Semnat:

23 iunie 2021

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

Situația financiară:

Nr.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2018	34 375 245
2	2019	26 739 963
3	2020	22 882 688
Media anuală:		27 999 299

Data completării:

Semnat:

23 iunie 2021

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col. 1/col2x100%)
1	2	3
25 987 566 lei	13 749 038 lei	1,890137041

Concluzie: La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 189 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

23 iunie 2021

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

*Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul
Florești*

(denumirea)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești	3 Ani

Data completării:

23 iunie 2021

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTA TEHNICĂ


Obiectul Achiziției:

Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești

Autoritatea contractantă: Primăria Cașunca

Operator Economic:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelilor de apeduct în satul
Cașunca, raionul Florești

Beneficiar:

Primăria Cașunca

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1	Rețele eterioare de apa	3 463 588	692 718	4 156 306
2	2-2	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia	136 442	27 288	163 730
3	2-3	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente structurale	54 198	10 840	65 038
4	2-4	Turn de apa tip "Rojnovski", V=50 m3, H=15 m	542 124	108 425	650 549
5	4-1	Statia de pompare deasupra sondei arteziene nr.4505(2). Rețele electrice externe 0.4 kV (марка REAE)	107 695	21 539	129 234
6	7-1	Plan general. Platforma A	170 289	34 058	204 347
7	7-2	Plan general. Platforma B	234 627	46 925	281 552
TOTAL			4 708 963	941 793	5 650 756

Întocmit


VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Cașunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

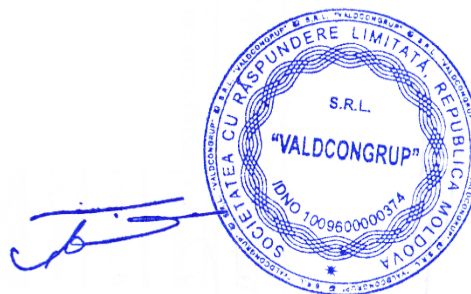

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Construcția turnului de acumulare a apei și a rețelelor de apeduct în satul Cașunca, raionul Florești

(denumirea lucrărilor)

			(denumirea lucrărilor)																																
Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021-2022																																
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună				VII Lună				VIII Lună				IX Lună
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	2-1	Retele eterioare de apa																																	
2	2-2	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia																																	
3	2-3	Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente structurale																																	
4	2-4	Turn de apa tip "Rojnovski", V=50 m3, H=15 m																																	
5	4-1	Statia de pompare deasupra sondei arteziene nr.4505(2). Retele electrice externe 0.4 kV (марка REAE)																																	
6	7-1	Plan general. Platforma A																																	
7	7-2	Plan general. Platforma B																																	

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

9 (nouă) luni

din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat:

(semnătura)

Nume:

TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

**Construcția turnului de
acumulare a apei și a rețelelor de
apeduct în satul Casunca,
raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Retele eterioare de apa

Valoarea de deviz 4 156 306 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm_ Conform clarificarilor din 31.05.21 - subteran	buc	21,0000	4 940,000 0,000	103 740,000 0,000
2	Pret de piata	Motopompa MP 800	buc	1,0000	95 000,000 0,000	95 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			198 740,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				198 740,000
		2. Montarea utilajului				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de D=80 mm, H=1000 mm	buc	21,0000	1 119,458 142,990	23 508,628 3 002,798
		<i>Total</i>	Lei			23 508,628
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			720,672
		<i>Transportarea</i>	4 %			820,233
		<i>Total</i>				25 049,533

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 282,126
		<i>Total</i>				27 331,659
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 639,900
		<i>Total</i>				28 971,559
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				28 971,559 3 002,798
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasament				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	78,7300	717,500 0,000	56 488,775 0,000
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	394,0000	62,558 62,558	24 647,970 24 647,970
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,6100	787,500 0,000	480,375 0,000
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	98,0000	10,000 0,000	980,000 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6100	160,026 18,925	97,616 11,544
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea	m3	2 071,0000	16,297 16,297	33 750,466 33 750,466

1	2	3	4	5	6	7
		manuala, H= 0.3 m)				
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3	2 071,0000	40,027 39,427	82 896,952 81 654,352
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	61,3500	381,500 0,000	23 405,025 0,000
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	61,3500	888,017 463,667	54 479,867 28 445,995
		<i>Total</i>	Lei			277 227,046
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				277 227,046 168 510,327
		3.2. Conducte si accesorii				
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.(Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm)	m	1 420,0000	124,605 9,568	176 939,440 13 586,190
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100,PN8, SDR21, D=90 mm)	m	7 775,0000	113,048 9,568	878 946,179 74 389,179
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.(Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN8,	m	507,0000	52,968 2,839	26 854,665 1 439,262

1	2	3	4	5	6	7
		SDR21, D=63mm)				
16	Pret din piata	Banda de avertizare de culoare albastra	m	9 862,0000	1,070 0,000	10 552,340 0,000
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta PE100, PN8, SDR21, D=63 mm	m	667,0000	4,503 2,103	3 003,368 1 402,568
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta PE100, PN8, SDR21, D=90 mm	m	9 195,0000	7,580 3,680	69 697,181 33 836,681
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	9 862,0000	0,236 0,216	2 322,866 2 125,626
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	1,9000	1 672,641 448,422	3 178,018 852,002
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Tub de protectie, PE corugata, D=160 mm)	m	1 065,0000	97,040 7,728	103 347,406 8 230,096
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc	7,0000	1 484,913 28,913	10 394,394 202,394
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare	buc	65,0000	2 150,514	139 783,378

1	2	3	4	5	6	7
		manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata,D=80 mm)			28,914	1 879,378
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm-80 mm)	buc	73,0000	573,301 30,491	41 850,944 2 225,814
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63 mm-50 mm)	buc	6,0000	337,431 30,491	2 024,584 182,944
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse,D=80 mm)	buc	4,0000	2 292,037 46,787	9 168,149 187,149
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc	38,0000	992,037 46,787	37 697,417 1 777,917
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 x 50 mm)	buc	4,0000	784,037 46,787	3 136,149 187,149
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	1,0000	709,037 46,787	709,037 46,787

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)				
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm)	buc	2,0000	$\frac{1\,027,037}{46,788}$	$\frac{2\,054,075}{93,575}$
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=50 mm)	buc	2,0000	$\frac{581,938}{46,788}$	$\frac{1\,163,875}{93,575}$
32	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel D=80 x 4 mm)	m	7,0000	$\frac{153,819}{26,285}$	$\frac{1\,076,731}{183,995}$
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc	2,0000	$\frac{252,599}{55,199}$	$\frac{505,197}{110,397}$
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, D=90 mm)	buc	18,0000	$\frac{296,231}{30,491}$	$\frac{5\,332,151}{548,831}$
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, D=63 mm)	buc	2,0000	$\frac{133,490}{30,491}$	$\frac{266,981}{60,981}$
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc	2,0000	$\frac{735,010}{30,491}$	$\frac{1\,470,021}{60,981}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-110 mm. (Teu redus compresiune PE, D=90 mm - 63 mm)				
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu egal compresiune PE, D=63 mm)	buc	2,0000	196,321 30,491	392,641 60,981
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)	buc	5,0000	123,191 30,491	615,953 152,453
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune, D=90 mm)	buc	40,0000	264,301 30,491	10 572,024 1 219,624
40	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune, D=63 mm)	buc	4,0000	151,000 30,491	604,002 121,962
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Ventuz de aerisire, D=50 mm)	buc	1,0000	2 420,914 28,914	2 420,914 28,914
42	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Clapeta cu sens unic, D=50 mm)	buc	1,0000	2 212,914 28,914	2 212,914 28,914

1	2	3	4	5	6	7
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de aer, D=50 mm)	buc	1,0000	2 212,914 28,914	2 212,914 28,914
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de teava cu flanse, D=50 mm, l=200 mm)	buc	1,0000	431,937 46,787	431,937 46,787
45	Pret de piata	Indicator de incendiu	buc	21,0000	250,000 0,000	5 250,000 0,000
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 4 buc., gratarul din bare-4 buc.)	kg	0,3600	31,372 11,039	11,294 3,974
47	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel D=40 x 2 mm)	m	4,0000	100,794 26,285	403,175 105,140
		<i>Total</i>	Lei			1 556 602,314
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				1 556 602,314 145 501,134
		3.3. Camine de vizitare 3.3.1. Terasamente camine				
48	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,4700	717,500 0,000	3 207,225 0,000

1	2	3	4	5	6	7
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in autovehicol	100 m3	1,3200	787,500 0,000	1 039,500 0,000
50	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	211,0000	10,000 0,000	2 110,000 0,000
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3200	160,049 18,925	211,265 24,981
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)	m3	315,0000	16,297 16,297	5 133,461 5 133,461
53	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3	315,0000	40,028 39,428	12 608,663 12 419,663
		<i>Total</i>	Lei			24 310,114
		Total Terasamente camine Inclusiv salariu				24 310,114 17 578,105
		3.3.2. Executarea caminelor				
54	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri) _ Conform clarificarilor din 09.06.21 - In norma s-a inclus scara pentru camine 1,5 m -277 kg, 2m - 97 kg, 1m -107 kg.	m3	31,2000	1 329,629 506,775	41 484,424 15 811,374
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	20,0000	884,000 0,000	17 680,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIIJ 15				
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII15-6	buc	20,0000	475,000 0,000	9 500,000 0,000
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-9a	buc	20,0000	730,000 0,000	14 600,000 0,000
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIIII 1-15-1	buc	4,0000	859,000 0,000	3 436,000 0,000
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIIII 2-15-1	buc	16,0000	913,000 0,000	14 608,000 0,000
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII0-1	buc	20,0000	80,000 0,000	1 600,000 0,000
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII7-3	buc	20,0000	138,000 0,000	2 760,000 0,000
62	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri) _ Conform clarificarilor din 09.06.21 - In norma s-a inclus scara pentru camine 1,5 m -277 kg, 2m - 97 kg, 1m -107 kg.	m3	15,4700	1 419,722 464,719	21 963,099 7 189,199
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	7,0000	1 696,000 0,000	11 872,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20				
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-6	buc	7,0000	805,000 0,000	5 635,000 0,000
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-9a	buc	7,0000	1 117,000 0,000	7 819,000 0,000
66	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIIPI-20-1	buc	2,0000	1 325,000 0,000	2 650,000 0,000
67	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	5,0000	1 800,000 0,000	9 000,000 0,000
68	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-O-1	buc	7,0000	80,000 0,000	560,000 0,000
69	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII 7-3	buc	7,0000	138,000 0,000	966,000 0,000
70	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri) _ Conform clarificarilor	m3	4,1000	1 655,681 557,242	6 788,293 2 284,692


1	2	3	4	5	6	7
		din 09.06.21 - In norma s-a inclus scara pentru camine 1,5 m -277 kg, 2m - 97 kg, 1m -107 kg.				
71	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII- 10 (0,18 m3)	buc	4,0000	359,000 0,000	1 436,000 0,000
72	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII- 10-9 (0,24 m3)	buc	12,0000	417,000 0,000	5 004,000 0,000
73	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIII-10-1(0,10 m3)	buc	4,0000	320,000 0,000	1 280,000 0,000
74	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIO-1(0,02 m3)	buc	4,0000	80,000 0,000	320,000 0,000
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,4800	902,025 338,550	432,972 162,504
76	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	646,1000	18,000 0,000	11 629,800 0,000
77	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta_ Conform clarificarilor din 07.06.21 - capac din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250 Kn). Carosabil.	buc	31,0000	1 350,000 0,000	41 850,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3	8,8400	395,644 52,044	3 497,496 460,072
79	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (pereu) _ Conform clarificarilor din 07.06.21 - Beton, Marca B20.	m3	6,0000	1 672,623 448,422	10 035,739 2 690,533
		<i>Total</i>	Lei			248 407,823
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				248 407,823 28 598,374
		<i>Total</i>	Lei			272 717,937
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				272 717,937 46 176,479
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.4.1. Drum din asfalt				
80	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	404,0000	22,765 15,245	9 197,181 6 159,101
81	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	11,3100	114,046 84,112	1 289,863 951,307
82	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,5600	822,500 0,000	460,600 0,000
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	21,2100	178,913 47,313	3 794,745 1 003,509
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,6700	395,644 52,044	6 991,035 919,623
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	17,6700	234,644 52,044	4 146,151 919,623
86	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	141,4000	149,462 6,308	21 133,981 892,008
87	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	141,4000	149,474	21 135,685

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			6,308	892,008
		<i>Total</i>	Lei			68 149,241
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				68 149,241 11 737,179
		3.4.2. Drum din pietris				
88	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	10,3400	822,500 0,000	8 504,650 0,000
89	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	295,5400	178,913 47,313	52 875,948 13 982,884
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	369,4300	234,644 52,044	86 684,630 19 226,726
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	369,4300	395,644 52,044	146 162,874 19 226,726
		<i>Total</i>	Lei			294 228,102
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				294 228,102 52 436,336
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	7,1500	787,500 0,000	5 630,625 0,000
93	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1 358,5000	12,800 0,000	17 388,800 0,000
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,1500	160,045 18,925	1 144,323 135,315

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 163,748
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				24 163,748 135,315
		<i>Total</i>	Lei			386 541,091
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				386 541,091 64 308,830
		<i>Total</i>	Lei			2 493 088,38 8
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			101 879,225
		<i>Transportarea</i>	4 %			71 152,596
		<i>Total</i>				2 666 120,20 9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			386 587,430
		<i>Total</i>				3 052 707,63 9
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			183 162,458
		<i>Total</i>				3 235 870,09 7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 235 870,09 7 424 496,770

		Total	Lei		3 463 588
		TVA	20 %		692 718
		Total deviz: Inclusiv salariu			4 156 306
					427 502

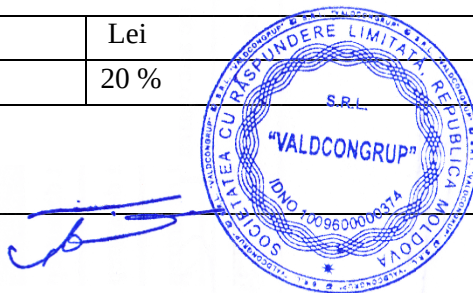

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1
Rețele eterioare de apa**

Valoarea de deviz 4 156 306 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	117,1600	52,57	6 159,101
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,9360	52,57	1 784,016
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	67,3870	52,57	3 542,535
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 400,2350	52,57	73 610,354
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 171,2812	52,57	61 574,253
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,0912	52,57	162,504
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0036	52,57	0,189
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0684	52,57	3,596
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 602,6804	52,57	241 962,910
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	570,0246	52,57	29 966,193
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	148,0428	52,57	7 782,610
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	18,0960	52,57	951,307
		Total manopera				427 502

Materiale:

1.	002	Scara cu vanguri	kg	481,0632	18,00	8 659,137
2.	01	Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm - subteran	buc	21,0000	4 940,00	103 740,000
3.	02	Motopompa MP 800	buc	1,0000	95 000,00	95 000,000
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0054	0,10	0,001
5.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	13,2916	1 500,00	19 937,400
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	13,2916	1 500,00	19 937,400
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	681,1947	280,00	190 734,516
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,8484	200,00	169,680
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,1660	280,00	2 846,480
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	349,9097	100,00	34 990,970
11.	16	Banda de avertizare de culoare albastra	m	9 862,0000	1,07	10 552,340
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4680	1,00	0,468
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,9107	1 500,00	5 866,050
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,2058	4 500,00	926,100
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	7,5808	65,00	492,752
16.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-	kg	0,2310	1,00	0,231

		100 gr/mp-sul				
17.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,6170	18,00	29,106
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,9360	30,00	28,080
19.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,8085	10,50	8,489
20.	2320322600374	Citom	kg	0,2310	5,00	1,155
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0395	10,00	10,395
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,3100	8,00	18,480
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,7440	45,00	168,480
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,8720	35,00	65,520
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2640	30,00	7,920
26.	251373660100050	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	3,0300	15,00	45,450
27.	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	49,4900	25,00	1 237,250
28.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	2,8846	50,00	144,230
29.	252121670100032	Teava din otel D=80 x 4 mm	m	7,4235	110,00	816,585
30.	252121670100047	Teava din otel D=40 x 2 mm	m	4,2420	60,00	254,520
31.	252121670100121	Tub de protectie, PE corugata, D=160 mm	m	1 102,5945	80,00	88 207,560
32.	2521216710001113	Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	1 427,1000	107,50	153 413,250
33.	2521216710001114	Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100,PN8, SDR21, D=90 mm	m	7 813,8750	96,00	750 132,000
34.	2521216710001115	Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN8, SDR21, D=63mm	m	508,5210	43,00	21 866,403
35.	252315671381124	Adaptor flansa PE, D=90 mm-80 mm	buc	75,1900	527,00	39 625,130
36.	252315671381125	Adaptor flansa PE, D=63 mm-50 mm	buc	6,1800	298,00	1 841,640
37.	252315671381134	Cot compresiune PE, D=90 mm	buc	18,5400	258,00	4 783,320
38.	252315671381135	Cot compresiune PE, D=63 mm	buc	2,0600	100,00	206,000
39.	252315671381136	Teu redus compresiune PE, D=90 mm - 63 mm	buc	2,0600	684,00	1 409,040
40.	252315671381137	Teu egal compresiune PE, D=63 mm	buc	2,0600	161,00	331,660
41.	252315671381138	Dop compresiune PE, D=63 mm	buc	5,1500	90,00	463,500
42.	252315671381139	Mufa compresiune, D=90 mm	buc	41,2000	227,00	9 352,400
43.	252315671381140	Mufa compresiune, D=63 mm	buc	4,1200	117,00	482,040
44.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	11,0000	80,00	880,000
45.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	7,0000	138,00	966,000
46.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10 (0,18 m3)	buc	4,0000	359,00	1 436,000
47.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	12,0000	417,00	5 004,000
48.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0,10 m3)	buc	4,0000	320,00	1 280,000
49.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-20 (0,59 m3)	buc	7,0000	1 696,00	11 872,000
50.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-20-1(0,51 m3)	buc	2,0000	1 325,00	2 650,000
51.	266112643320122	Placi prefabricate pt. camine KIQPI2-20-1	buc	5,0000	1 800,00	9 000,000
52.	266112643320216	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-6	buc	7,0000	805,00	5 635,000
53.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,45	buc	7,0000	1 117,00	7 819,000

		m3)				
54.	266310210000020	Beton B20	m3	8,2184	1 150,00	9 451,160
55.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	6,8554	900,00	6 169,860
56.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,4374	1 150,00	5 103,010
57.	2664102101126	Var	kg	6,2381	1,20	7,485
58.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,7020	800,00	1 361,600
59.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,4140	400,00	565,600
60.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	1,5554	18,00	27,997
61.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,5554	18,00	27,997
62.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0036	16,00	0,058
63.	277527630988646	Confectii metalice inglobate in beton - Clapeta din tabla- 4 buc., gratarul din bare- 4 buc.	kg	0,3600	20,00	7,200
64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0018	30,00	0,054
65.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,5015	30,00	45,045
66.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	208,0000	5,00	1 040,000
67.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	169,6800	5,00	848,400
68.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	169,6800	1,00	169,680
69.	287411730000022	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm	buc	7,2800	1 400,00	10 192,000
70.	287411730000023	Vana din fonta cu pana cauciucata,D=80 mm	buc	67,6000	2 040,00	137 904,000
71.	287411730000041	Ventuz de aerisire, D=50 mm	buc	1,0400	2 300,00	2 392,000
72.	287411730000042	Clapeta cu sens unic, D=50 mm	buc	1,0400	2 100,00	2 184,000
73.	287411730000043	Filtru de aer, D=50 mm	buc	1,0400	2 100,00	2 184,000
74.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	4,2725	15,00	64,087
75.	28752741080003	Cot cu picior pentru hidrant d=80 mm	buc	21,2100	905,00	19 195,050
76.	287527411010026	Cruce din fonta cu flanse,D=80 mm	buc	4,0000	2 200,00	8 800,000
77.	287527411010027	Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	38,0000	900,00	34 200,000
78.	287527411010028	Reductie din fonta cu flanse, D=80 x 50 mm	buc	4,0000	692,00	2 768,000
79.	287527411010029	Cot din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	617,00	617,000
80.	287527411010030	Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm	buc	2,0000	935,00	1 870,000
81.	287527411010031	Cot din fonta cu flanse, D=50 mm	buc	2,0000	500,00	1 000,000
82.	287527411010044	Segment de teava cu flanse, D=50 mm, l=200 mm	buc	1,0000	350,00	350,000
83.	287527411015033	Flansa din otel, D=80 mm	buc	2,0400	190,00	387,600
84.	28752742000001	Capacul cu rama din fonta* - Categoria C250 - 25 tone/osie (250 Kn). Carosabil.	buc	31,0000	1 350,00	41 850,000
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0029	2,50	0,007
86.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	254,7600	6,00	1 528,560
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7979	6,00	4,787
88.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 445,9500	6,00	8 675,700
89.	4100126202818	Apa	m3	109,9790	6,00	659,874
90.	45	Indicator de incendiu	buc	21,0000	250,00	5 250,000
91.	55	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu	buc	20,0000	884,00	17 680,000

		diametrul 1.5 m. KII 15				
92.	56	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KII15-6	buc	20,0000	475,00	9 500,000
93.	57	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-9a	buc	20,0000	730,00	14 600,000
94.	58	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KIII 1-15-1	buc	4,0000	859,00	3 436,000
95.	59	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KIII 2-15-1	buc	16,0000	913,00	14 608,000
96.	60	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KII0-1	buc	20,0000	80,00	1 600,000
97.	61	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m. KII7-3	buc	20,0000	138,00	2 760,000
98.	76	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	646,1000	18,00	11 629,800
		Total materiale de construcții				1 998 060

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	8,7652	10,00	87,652
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	461,9118	45,00	20 786,031
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	19,7240	10,00	197,240
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	230,9559	10,00	2 309,559
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	12,2475	20,00	244,950
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	388,0800	25,00	9 702,000
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2160	350,00	75,600
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,2098	120,00	385,176
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	216,6050	350,00	75 811,750
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	66,8715	350,00	23 405,025
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,6320	350,00	1 271,200
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0110	15,00	0,165
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	8,7652	20,00	175,304
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,5675	20,00	51,350
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,7400	20,00	94,800
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	578,5305	45,00	26 033,872
17.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	118,7760	20,00	2 375,520
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	34,7150	25,00	867,875
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4800	15,00	7,200
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6600	10,00	6,600
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	388,0800	150,00	58 212,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	92,0572	200,00	18 411,440
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	102,3940	200,00	20 478,800
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	479,7600	60,00	28 785,600

		stropire				
		Total utilaje de construcții				289 779

Total	Lei	3 463 588
TVA	20 %	692 718

Total deviz: 4 156 306

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia turnului de acumulare a apei Investitor
si a retelelor de apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm_ Conform clarificarilor din 31.05.21 - subteran	buc			4 940,000 0,000
	01	Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm - subteran	buc	1,0000	4 940,00	4 940,00
2	Pret de piata	Motopompa MP 800	buc			95 000,000 0,000
	02	Motopompa MP 800	buc	1,0000	95 000,00	95 000,00
		2. Montarea utilajului				
3	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de D=80 mm, H=1000 mm	buc			1 119,458 142,990
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	52,57	142,99
	28752741080003	Cot cu picior pentru hidrant d=80 mm	buc	1,0000	905,00	914,05
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,87
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	100,00	7,07
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasament				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,558 62,558
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,026 18,925

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,10
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala, H= 0.3 m)	m3			16,297 16,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala)	m3			40,027 39,427
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,00	0,60
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			888,017 463,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		3.2. Conducte si accesorii				
13	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.(Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm)	m			124,605 9,568
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	52,57	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	52,57	3,21
	2521216710001113	Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN10, SDR17, D=90 mm	m	1,0050	107,50	108,04
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
14	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100,PN8, SDR21, D=90 mm)	m			113,048 9,568
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	52,57	6,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	52,57	3,21
	2521216710001114	Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100,PN8, SDR21, D=90 mm	m	1,0050	96,00	96,48
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
15	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.(Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN8, SDR21, D=63mm)	m			52,968 2,839
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	52,57	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	52,57	0,95
	2521216710001115	Conducta din polietilena cu acoperire de PP, PE100, PN8, SDR21, D=63mm	m	1,0030	43,00	43,13
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	150,00	6,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
16	Pret din piata	Banda de avertizare de culoare albastra	m			1,070

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	16	Banda de avertizare de culoare albastra	m	1,0000	1,07	1,07
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta PE100, PN8, SDR21, D=63 mm	m			4,503 2,103
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	52,57	2,10
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	6,00	0,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	60,00	1,80
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei iConducta PE100, PN8, SDR21, D=90 mm	m			7,580 3,680
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	52,57	3,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	6,00	0,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	60,00	3,00
19	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,236 0,216
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	52,57	0,22
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	10,00	0,02
20	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3			1 672,641 448,422
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	52,57	448,42
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0300	1 150,00	1 196,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actionata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
21	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm. (Tub de protectie, PE corugata, D=160 mm)	m			97,040 7,728
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	52,57	7,73
	252121670100121	Tub de protectie, PE corugata, D=160 mm	m	1,0150	80,00	82,82
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 500,00	5,51
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	20,00	0,23
22	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm)	buc			1 484,913 28,913
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000022	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 456,00
23	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata,D=80 mm)	buc			2 150,514 28,914
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000023	Vana din fonta cu pana cauciucata,D=80 mm	buc	1,0000	2 040,00	2 121,60
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm-80 mm)	buc			573,301 30,491

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381124	Adaptor flansa PE, D=90 mm-80 mm	buc	1,0300	527,00	542,81
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63 mm-50 mm)	buc			337,431 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381125	Adaptor flansa PE, D=63 mm-50 mm	buc	1,0300	298,00	306,94
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc			2 292,037 46,787
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010026	Cruce din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc			992,037 46,787
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010027	Teu egal din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	900,00	900,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=80 x 50 mm)	buc			784,037 46,787
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010028	Reductie din fonta cu flanse, D=80 x 50 mm	buc	1,0000	692,00	692,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=80 mm)	buc			709,037 46,787
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010029	Cot din fonta cu flanse, D=80 mm	buc	1,0000	617,00	617,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm)	buc			1 027,037 46,788
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010030	Teu redus din fonta cu flanse, D=80 mm x 50 mm	buc	1,0000	935,00	935,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din fonta cu flanse, D=50 mm)	buc			581,938 46,788
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010031	Cot din fonta cu flanse, D=50 mm	buc	1,0000	500,00	500,00
	251373660100050	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
32	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel D=80 x 4 mm)	m			153,819 26,285
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,29
	252121670100032	Teava din otel D=80 x 4 mm	m	1,0100	110,00	116,66

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51,5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,50	0,77
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc			252,599 55,199
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287527411015033	Flansa din otel, D=80 mm	buc	1,0000	190,00	193,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
34	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, D=90 mm)	buc			296,231 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381134	Cot compresiune PE, D=90 mm	buc	1,0300	258,00	265,74
35	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot compresiune PE, D=63 mm)	buc			133,490 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381135	Cot compresiune PE, D=63 mm	buc	1,0300	100,00	103,00
36	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu redus compresiune PE, D=90 mm - 63 mm)	buc			735,010 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381136	Teu redus compresiune PE, D=90 mm - 63 mm	buc	1,0300	684,00	704,52
37	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Teu egal compresiune PE, D=63 mm)	buc			196,321 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381137	Teu egal compresiune PE, D=63 mm	buc	1,0300	161,00	165,83
38	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Dop compresiune PE, D=63 mm)	buc			123,191 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381138	Dop compresiune PE, D=63 mm	buc	1,0300	90,00	92,70
39	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune, D=90 mm)	buc			264,301 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381139	Mufa compresiune, D=90 mm	buc	1,0300	227,00	233,81
40	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa compresiune, D=63 mm)	buc			151,000 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49

1	2	3	4	5	6	7
	252315671381140	Mufa compresiune, D=63 mm	buc	1,0300	117,00	120,51
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Ventuz de aerisire, D=50 mm)	buc			2 420,914 28,914
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000041	Ventuz de aerisire, D=50 mm	buc	1,0000	2 300,00	2 392,00
42	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Clapeta cu sens unic, D=50 mm)	buc			2 212,914 28,914
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000042	Clapeta cu sens unic, D=50 mm	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Filtru de aer, D=50 mm)	buc			2 212,914 28,914
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000043	Filtru de aer, D=50 mm	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Segment de teava cu flanse, D=50 mm, l=200 mm)	buc			431,937 46,787
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010044	Segment de teava cu flanse, D=50 mm, l=200 mm	buc	1,0000	350,00	350,00
	251373660100050	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
45	Pret de piata	Indicator de incendiu	buc			250,000 0,000
	45	Indicator de incendiu	buc	1,0000	250,00	250,00
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Clapeta din tabla- 4 buc., gratarul din bare-4 buc.)	kg			31,372 11,039
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	277527630988646	Confectii metalice inglobate in beton - Clapeta din tabla- 4 buc., gratarul din bare-4 buc.	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
47	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel D=40 x 2 mm)	m			100,794 26,285
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,29
	252121670100047	Teava din otel D=40 x 2 mm	m	1,0100	60,00	63,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,50	0,77
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-Ild	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		3.3. Camine de vizitare				

1	2	3	4	5	6	7
		3.3.1. Terasamente camine				
48	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in autovehicol	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
50	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,049 18,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
52	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala)	m3			16,297 16,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
53	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)	m3			40,028 39,428
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,00	0,60
		3.3.2. Executarea caminelor				
54	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri) _ Conform clarificarilor din 09.06.21 - In norma s-a inclus scara pentru camine 1,5 m -277 kg, 2m - 97 kg, 1m -107 kg.	m3			1 329,629 506,775
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	52,57	354,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	52,57	151,93
	002	Scara cu vanguri	kg	8,7470	18,00	159,81
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	900,00	181,79
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	65,00	7,92
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	800,00	8,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	280,00	75,60
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,20	0,13
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,22
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 500,00	18,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,00
55	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. K1Q15	buc			884,000 0,000
	55	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. K1Q15	buc	1,0000	884,00	884,00
56	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. K1Q15-6	buc			475,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	56	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII15-6	buc	1,0000	475,00	475,00
57	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-9a	buc			730,000 0,000
	57	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII 15-9a	buc	1,0000	730,00	730,00
58	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIII 1-15-1	buc			859,000 0,000
	58	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIII 1-15-1	buc	1,0000	859,00	859,00
59	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIII 2-15-1	buc			913,000 0,000
	59	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KIII 2-15-1	buc	1,0000	913,00	913,00
60	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII0-1	buc			80,000 0,000
	60	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII0-1	buc	1,0000	80,00	80,00
61	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII7-3	buc			138,000 0,000
	61	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m. KII7-3	buc	1,0000	138,00	138,00
62	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri) _ Conform clarificarilor din 09.06.21 - In norma s-a inclus scara pentru camine 1,5 m -277 kg, 2m - 97 kg, 1m -107 kg.	m3			1 419,722 464,719
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	52,57	315,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	52,57	149,30
	002	Scara cu vanguri	kg	6,2100	18,00	112,90
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 150,00	329,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	65,00	13,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	800,00	69,49
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	280,00	73,25
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,36
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,20	0,18
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 500,00	18,18
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII/I-20	buc			1 696,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
64	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-6	buc			805,000 0,000
	266112643320216	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	1,0000	805,00	805,00
65	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-9a	buc			1 117,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
66	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-20-1	buc			1 325,000 0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
67	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			1 800,000 0,000
	266112643320122	Placi prefabricate pt. camine KII-20-1	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
68	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
69	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII 7-3	buc			138,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	138,00	138,00
70	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Adaugare - scara cu vanguri) _ Conform clarificarilor din 09.06.21 - In norma s-a inclus scara pentru camine 1,5 m -277 kg, 2m - 97 kg, 1m -107 kg.	m3			1 655,681 557,242
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	52,57	378,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	52,57	178,74
	002	Scara cu vanguri	kg	25,7200	18,00	469,90
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	900,00	121,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	65,00	7,92
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	800,00	8,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	280,00	64,23
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,20	0,13
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,22
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 500,00	18,22
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	200,00	407,20
71	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-10 (0,18 m3)	buc			359,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	359,00	359,00
72	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-10-9 (0,24 m3)	buc			417,000 0,000
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417,00
73	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-10-1(0,10 m3)	buc			320,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	320,00	320,00
74	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KII-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KII-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			902,025 338,550

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
76	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg			18,000 0,000
	76	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	18,00	18,00
77	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta_ Conform clarificarilor din 07.06.21 - capac din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250 Kn). Carosabil.	buc			1 350,000 0,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* - Categoria C250 - 25 tone/osie (250 Kn). Carosabil.	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (pereu)	m3			395,644 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
79	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. (pereu) _ Conform clarificarilor din 07.06.21 - Beton, Marca B20.	m3			1 672,623 448,422
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	52,57	448,42
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0300	1 150,00	1 196,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.4.1. Drum din asfalt				
80	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			22,765 15,245
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	52,57	15,25
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	400,00	1,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	6,00	0,24
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
81	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			114,046 84,112
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	52,57	84,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
82	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
83	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			178,913 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
84	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			395,644
						52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
85	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			234,644
						52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
86	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			149,462
						6,308
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,57	6,31
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 500,00	141,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	120,00	1,36
87	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			149,474
						6,308
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,57	6,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 500,00	141,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		3.4.2. Drum din pietris				
88	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,50
89	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			178,913
						47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3			234,644
						52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	161,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			395,644
						52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea asfaltului decapat, nisipului si pietrisului sapat)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
93	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			12,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,80
94	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,045 18,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

APROBAT:



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia

Valoarea de deviz 163 730 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Pompa submersibila, GP 003-33, H=140,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=2,2 kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
2	Pret de piata	Apometru pentru apa rece, D=2"	buc	1,0000	5 100,000 0,000	5 100,000 0,000
3	Pret de piata	Lampa UV pentru dezinfectarea apei, Q=3,0 m3/h	buc	1,0000	630,000 0,000	630,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 730,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				30 730,000
		2. Montarea utilajului				
4	07-04-030-06	Montarea pompei submersibile, GP 003-33, H=140,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=2,2 kw, n=2900 rot/min _ Conform clarificarilor din 03.06.21 - se folosesc resursele normei de deviz 07-04-030-06	buc	1,0000	12 084,600 5 677,560	12 084,600 5 677,560
5	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat,	buc	1,0000	223,434	223,434


1	2	3	4	5	6	7
		pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. Apometru pentru apa rece, D=2"			128,797	128,797
		<i>Total</i>	Lei			12 308,034
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 393,526
		<i>Transportarea</i>	4 %			76,947
		<i>Total</i>				13 778,507
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 412,831
		<i>Total</i>				18 191,338
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 091,480
		<i>Total</i>				19 282,818
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				19 282,818 5 806,357
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conducte si armaturi				
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,0000	25 054,470 8 989,470	25 054,470 8 989,470
7	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m	102,0000	31,414 10,514	3 204,228 1 072,428
8	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m	102,0000	7,124 1,314	726,673 134,053
9	Pret din piata	Conducta de refulare din otel D=2", PN30	m	102,0000	170,000 0,000	17 340,000 0,000
10	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa. (Mufa de imbinare, PN30)	buc	17,0000	300,056 42,056	5 100,952 714,952
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	102,0000	7,780 3,680	793,550 375,350

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de conducta din otel, L=0,40 m, L=0,15 m,D=2 ")	m	0,8500	74,274 26,285	63,133 22,342
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=2", PN=16 bar)	buc	3,0000	1 484,913 28,913	4 454,740 86,740
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa unisens, D=2", PN=16 bar	buc	1,0000	2 212,914 28,914	2 212,914 28,914
15	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar)	buc	1,0000	929,557 65,713	929,557 65,713
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuz de aerisire, D=2", PN=16 bar	buc	1,0000	2 420,914 28,914	2 420,914 28,914
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Suport de sustinere	kg	2,0000	30,091 12,091	60,182 24,182
18	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb,	t	0,0100	246,000 86,700	2,460 0,867

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel, D=2"	buc	1,0000	145,499 55,199	145,499 55,199
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel, D=2" x 80 mm	buc	1,0000	222,037 46,787	222,037 46,787
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila,D=2"	buc	8,0000	191,387 46,787	1 531,098 374,298
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila, D=80 mm	buc	1,0000	252,287 46,787	252,287 46,787
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru_ Conform clarificarilor din 03.06.21 -D=8 mm	buc	1,0000	153,998 21,028	153,998 21,028
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE, D=80/90 mm	buc	1,0000	573,301 30,491	573,301 30,491
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Teu egal din otel, D=2 "	buc	2,0000	497,399 55,199	994,797 110,397
		<i>Total</i>	Lei			66 236,790
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				66 236,790 12 228,912

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			66 236,790
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 934,939
		<i>Transportarea</i>	4 %			2 038,566
		<i>Total</i>				71 210,295
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			10 325,493
		<i>Total</i>				81 535,788
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 892,147
		<i>Total</i>				86 427,935
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				86 427,935 12 228,912

		Total	Lei			136 442
		TVA	20 %			27 288
		Total deviz: Inclusiv salariu				163 730 18 034



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia

Valoarea de deviz 163 730 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	108,0000	52,57	5 677,560
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1100	52,57	110,923
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,9450	52,57	1 469,069
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0165	52,57	0,867
5.	8113020070100	Sondor	h-om	205,0000	52,57	10 776,850
Total manopera						18 034

Materiale:

1.	01	Pompa submersibila, GP 003-33, H=140,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=2,2 kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
2.	02	Apometru pentru apa rece, D=2"	buc	1,0000	5 100,00	5 100,000
3.	03	Lampa UV pentru dezinfectarea apei, Q=3,0 m3/h	buc	1,0000	630,00	630,000
4.	09	Conducta de refulare din otel D=2", PN30	m	102,0000	170,00	17 340,000
5.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	18 000,00	90,000
6.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	45 000,00	45,000
7.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	35 000,00	17,500
8.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	50,00	150,000
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	25,00	125,000
10.	1212121212121	Apa	m3	91,8000	9,00	826,200
11.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	20,00	0,240
12.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	3,00	0,054
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	60,00	0,360
14.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5250	4 500,00	2 362,500
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8900	4 500,00	8 505,000
16.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0500	4 500,00	4 725,000
17.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0179	1,00	0,018
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3535	18,00	6,363
19.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1250	18,00	2,250

20.	2320166200676	White spirit	kg	0,0024	30,00	0,072
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0625	10,50	0,656
22.	2320322600374	Citom	kg	0,0179	5,00	0,089
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1343	10,00	1,343
24.	2413217309637	Cloramina B	kg	0,4080	10,00	4,080
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3135	8,00	2,508
26.	2414317346207	Stearina	kg	0,0606	20,00	1,212
27.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,300
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0338	45,00	1,521
29.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	10,00	0,450
30.	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,250
31.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0606	50,00	3,030
32.	252121670100012	Segment de conducta din otel, L=0,40 m, L=0,15 m,D=2 '	m	0,9014	35,00	31,549
33.	252315671381124	Adaptor flansa PE, D=80/90 mm	buc	1,0300	527,00	542,810
34.	2710700000000017	Suport de sustinere	kg	2,0000	18,00	36,000
35.	272120411001610	Mufa de imbinare, PN30	buc	17,0000	210,00	3 570,000
36.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	16,00	0,480
37.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2222	10,00	2,222
38.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	18,00	81,810
39.	2873145887002	Cuie	kg	31,5000	15,00	472,500
40.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1160	30,00	3,480
41.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,000
42.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	5,00	60,000
43.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,000
44.	2874117300000013	Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=2", PN=16 ba	buc	3,1200	1 400,00	4 368,000
45.	2874117300000014	Supapa unisens, D=2", PN=16 bar	buc	1,0400	2 100,00	2 184,000
46.	2874117300000016	Ventuz de aerisire, D=2", PN=16 bar	buc	1,0400	2 300,00	2 392,000
47.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,00	24,000
48.	287527411010020	Reductie din otel, D=2" x 80 mm	buc	1,0000	130,00	130,000
49.	287527411015019	Cot din otel, D=2"	buc	1,0200	85,00	86,700
50.	287527411015025	Teu egal din otel, D=2 "	buc	2,0400	430,00	877,200
51.	287527420160015	Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar	buc	1,0000	135,00	135,000
52.	287527440010021	Flansa din otel sudabila,D=2"	buc	8,4000	132,00	1 108,800
53.	287527440010022	Flansa din otel sudabila, D=80 mm	buc	1,0500	190,00	199,500
54.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	210,00	630,000
55.	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 400,000
56.	3320500000000023	Manometru d=8 mm	buc	1,0100	131,00	132,310
57.	4100116202820	Apa potabila	m3	10,2000	6,00	61,200
58.	4100126202818	Apa	m3	14,7900	6,00	88,740
59.	5	Masa utilajului	t	1,5400	1,00	1,540
		Total materiale de construcții				83 619

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	200,00	4 578,000
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	4,0800	20,00	81,600
3.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	6,8000	300,00	2 040,000
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0008	10,00	0,008
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,3200	15,00	64,800
6.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0510	10,00	0,510
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,2400	70,00	856,800
Total utilaje de construcții						7 623

Total	Lei	136 442
TVA	20 %	27 288

Total deviz:**163 730**

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia turnului de acumulare a apei Investitor
si a retelelor de apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Pompa submersibila, GP 003-33, H=140,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=2,2 kw, n=2900 rot/min	buc			25 000,000 0,000
	01	Pompa submersibila, GP 003-33, H=140,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=2,2 kw, n=2900 rot/min	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
2	Pret de piata	Apometru pentru apa rece, D=2"	buc			5 100,000 0,000
	02	Apometru pentru apa rece, D=2"	buc	1,0000	5 100,00	5 100,00
3	Pret de piata	Lampa UV pentru dezinfectarea apei, Q=3,0 m3/h	buc			630,000 0,000
	03	Lampa UV pentru dezinfectarea apei, Q=3,0 m3/h	buc	1,0000	630,00	630,00
		2. Montarea utilajului				
4	07-04-030-06	Montarea pompei submersibile, GP 003-33, H=140,0 m, Q=3,0 m3/h, puterea N=2,2 kw, n=2900 rot/min _ Conform clarificarilor din 03.06.21 - se folosesc resursele normei de deviz 07-04-030-06	buc			12 084,600 5 677,560
	1	Muncitor	h-om	108,0000	52,57	5 677,56
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	18 000,00	90,00
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	45 000,00	45,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	35 000,00	17,50
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	50,00	150,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	25,00	125,00
	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	5	Masa utilajului	t	1,5400	1,00	1,54
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	22,8900	200,00	4 578,00
5	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. Apometru pentru apa rece, D=2"	buc			223,434 128,797
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	52,57	128,80
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	18,00	81,81
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	10,00	2,22
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	50,00	3,03
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	20,00	1,21
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	18,00	6,36
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Conducte si armaturi				
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			25 054,470

1	2	3	4	5	6	7
						8 989,470
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	52,57	8 989,47
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	4 500,00	4 725,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	4 500,00	8 505,00
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	4 500,00	2 362,50
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	15,00	472,50
7	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m			31,414
						10,514
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2000	52,57	10,51
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	9,00	8,10
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
8	RpAcH29C	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm	m			7,124
						1,314
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0250	52,57	1,31
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0040	10,00	0,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1450	6,00	0,87
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0700	70,00	4,90
9	Pret din piata	Conducta de refulare din otel D=2", PN30	m			170,000
						0,000
	09	Conducta de refulare din otel D=2", PN30	m	1,0000	170,00	170,00
10	FjD05A	Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa. (Mufa de imbinare, PN30)	buc			300,056
						42,056
	8113020070100	Sondor	h-om	0,8000	52,57	42,06
	272120411001610	Mufa de imbinare, PN30	buc	1,0000	210,00	210,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	0,1600	300,00	48,00
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,780
						3,680
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	52,57	3,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	6,00	0,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de conducta din otel, L=0,40 m, L=0,15 m,D=2 ")	m			74,274
						26,285
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,28
	252121670100012	Segment de conducta din otel, L=0,40 m, L=0,15 m,D=2 '	m	1,0100	35,00	37,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,50	0,77
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=2", PN=16 bar)	buc			1 484,913
						28,913
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000013	Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=2", PN=16 ba	buc	1,0000	1 400,00	1 456,00
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa unisens, D=2", PN=16 bar	buc			2 212,914
						28,914

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000014	Supapa unisens, D=2", PN=16 bar	buc	1,0000	2 100,00	2 184,00
15	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar)	buc			929,557 65,713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	52,57	65,71
	287527420160015	Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar	buc	1,0000	135,00	135,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	210,00	630,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	5,00	60,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,00	24,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	10,00	0,45
	1542126108945	Ulei de in sicatorvat	kg	0,0180	3,00	0,05
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	20,00	0,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	10,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	8,00	1,08
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	16,00	0,48
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Ventuz de aerisire, D=2", PN=16 bar	buc			2 420,914 28,914
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91
	287411730000016	Ventuz de aerisire, D=2", PN=16 bar	buc	1,0000	2 300,00	2 392,00
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata Suport de sustinere	kg			30,091 12,091
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	271070000000017	Suport de sustinere	kg	1,0000	18,00	18,00
18	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			246,000 86,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	52,57	86,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	45,00	152,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	30,00	7,20
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot din otel, D=2"	buc			145,499 55,199
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287527411015019	Cot din otel, D=2"	buc	1,0000	85,00	86,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din otel, D=2" x 80 mm	buc			222,037 46,787
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527411010020	Reductie din otel, D=2" x 80 mm	buc	1,0000	130,00	130,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
21	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila,D=2"	buc			191,387 46,787
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527440010021	Flansa din otel sudabila,D=2"	buc	1,0000	132,00	138,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel sudabila, D=80 mm	buc			252,287 46,787

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79
	287527440010022	Flansa din otel sudabila, D=80 mm	buc	1,0000	190,00	199,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
23	IA18B	Armatouri fine pentru cazanele de incalzire centrala; hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru_ Conform clarificarilor din 03.06.21 -D=8 mm	buc			153,998 21,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	332050000000023	Manometru d=8 mm	buc	1,0100	131,00	132,31
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	60,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	25,00	0,30
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Adaptor flansa PE, D=80/90 mm	buc			573,301 30,491
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49
	252315671381124	Adaptor flansa PE, D=80/90 mm	buc	1,0300	527,00	542,81
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Teu egal din otel, D=2 "	buc			497,399 55,199
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20
	287527411015025	Teu egal din otel, D=2 "	buc	1,0000	430,00	438,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	15,00	3,60

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente structurale

Valoarea de deviz 65 038 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statia de pompare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,4700	717,500 0,000	337,225 0,000
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	2,3500	142,465 142,465	334,792 334,792
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,1300	787,500 0,000	102,375 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu	t	21,0000	10,000	210,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 1 km			0,000	0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1300	160,000 18,923	20,800 2,460
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3600	381,500 0,000	137,340 0,000
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3600	931,217 463,667	335,238 166,920
		<i>Total</i>	Lei			1 477,770
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 477,770 504,172
		1.2. Lucrari de constructie				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pat de pietris 100 mm)	m3	0,5300	428,192 52,043	226,942 27,583
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,0300	92,634 63,084	558,585 380,397
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15. (Beton C15 pentru fundatia FM1)	m3	3,6200	1 461,448 202,394	5 290,442 732,668
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie	m2	4,5200	44,319 18,400	200,324 83,166

1	2	3	4	5	6	7
		de 3 cm				
12	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,0200	1 306,918 464,719	2 639,974 938,732
13	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 450,000 0,000	1 450,000 0,000
14	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0000	1 450,000 0,000	2 900,000 0,000
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII 1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 750,000 0,000	1 750,000 0,000
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
17	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta T _ Conform clarificarilor din 07.06.21 - capac din fonta. Categoria B125.	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (MC1, MC2)	kg	33,6000	29,371 11,040	986,873 370,935
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	14,0000	19,021	266,293

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (Gauri pentru scoabe)			6,308	88,318
20	AcE13A1	Scoabe (6,79) kg	buc	7,0000	17,460 0,000	122,220 0,000
21	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t	0,0100	688,300 255,000	6,883 2,550
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,5000	92,649 63,084	1 250,762 851,634
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3	1,3500	1 230,250 231,308	1 660,838 312,266
24	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	29,0000	25,506 2,103	739,668 60,981
25	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm . (Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm)	m	0,6000	213,463 21,553	128,078 12,932
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15	buc	3,0000	15,771 15,771	47,313 47,313


1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. Салник набивной D=100 mm, L= 600 mm	t	0,0100	40 788,500 788,500	407,885 7,885
		<i>Total</i>	Lei			21 913,080
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 913,080 3 917,360
		1.3. Cabina electrica				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,8000	62,558 62,558	112,605 112,605
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,8000	16,297 16,297	29,334 29,334
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,4400	321,463 47,313	462,907 68,131
31	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,0000	80,431 49,941	241,294 149,824
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3	0,9000	1 201,303 202,394	1 081,173 182,155
33	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv	m2	2,8900	64,270 44,684	185,740 129,138

1	2	3	4	5	6	7
		scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
34	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat (Cabina electrica KIIЖ (1,5.x1,5x2,0))	buc	1,0000	12 858,364 115,654	12 858,364 115,654
35	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm	m	1,7800	47,503 14,720	84,555 26,201
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancora A1	kg	1,9200	32,054 11,040	61,544 21,196
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm. Acoperis	m2	3,2400	30,383 13,143	98,440 42,582
38	IzB02A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm	m2	3,2400	296,357 111,448	960,196 361,093
39	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	3,2400	187,439 16,823	607,303 54,505
40	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe,	m2	4,4100	143,213 42,056	631,570 185,467

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
41	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	10,8000	54,945 44,685	593,401 482,593
42	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	10,8000	3,576 3,154	38,623 34,065
43	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	4,0000	19,021 6,309	76,084 25,234
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,1000	428,190 52,040	42,819 5,204
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 15	m3	0,1000	1 461,010 202,400	146,101 20,240
46	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,1000	64,265 44,685	70,691 49,153
		<i>Total</i>	Lei			18 382,744
		Total Cabina electrica				18 382,744

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 094,374
		<i>Total</i>	Lei			41 773,594
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				41 773,594 6 515,906

		Total	Lei	41 773
		Asigurarea sociala	24 %	1 564
		Transportarea	4 %	1 318
		Total		44 655
		Cheltuieli de regie	14,5 %	6 475
		Total		51 130
		Beneficiu de deviz	6 %	3 068
		Total		54 198
		TVA	20 %	10 840
		Total deviz: Inclusiv salariu		65 038 6 516



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Elemente structurale

Valoarea de deviz 65 038 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,1600	52,57	428,971
2.	7123010010200	Betonist	h-om	26,4915	52,57	1 392,659
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	52,57	105,140
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2500	52,57	118,282
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,5065	52,57	1 078,027
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,2280	52,57	11,986
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,5820	52,57	83,166
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8100	52,57	42,582
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1968	52,57	115,486
10.	7134050013250	Izolator	h-om	6,8688	52,57	361,093
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,7684	52,57	671,234
12.	7136080025001	Montator	h-om	0,4032	52,57	21,196
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6480	52,57	34,065
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0485	52,57	2,550
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3360	52,57	17,664
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,3075	52,57	173,875
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,3840	52,57	335,607
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,2102	52,57	747,029
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9930	52,57	472,764
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,7548	52,57	302,530
		Total manopera				6 516

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5040	0,10	0,050
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,6439	280,00	180,292
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,6095	280,00	170,660
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5840	200,00	316,800
5.	1421102201062	Cuart macinat orsova S 8517	kg	36,5602	10,00	365,602
6.	1450332205692	Azbest micronizat	kg	2,5337	25,00	63,343
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0691	1,00	0,069
8.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,1368	60,00	8,208
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0142	4 500,00	63,900
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0714	4 500,00	321,300

11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0030	4 500,00	13,500
12.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 500,00	2,250
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0082	4 500,00	36,900
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4284	65,00	27,846
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,2530	65,00	146,445
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	70,0300	0,10	7,003
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0369	100,00	3,690
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,0550	30,00	31,650
19.	2320187315789	Decofrol	kg	2,7036	5,00	13,518
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	68,7400	10,50	721,770
21.	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	10,2449	10,50	107,571
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,7582	10,50	7,961
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0388	20,00	0,776
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,0600	45,00	2,700
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0300	35,00	1,050
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0042	30,00	0,126
27.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0492	10,00	0,492
28.	252121670000035	Teava din PVC neplastifiata de 32 mm	m	1,9064	27,00	51,473
29.	252490671000035	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) de 32 mm	buc	0,4575	15,00	6,863
30.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,2400	1,20	3,888
31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,360
32.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	13,7480	15,00	206,220
33.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,000
34.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000
35.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
36.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	2,0000	1 450,00	2 900,000
37.	2663102100000125	Beton armat clasa 12.5	m3	2,3408	900,00	2 106,720
38.	266310210000015	Beton C15	m3	3,8702	1 150,00	4 450,730
39.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5794	1 150,00	666,310
40.	2664102101126	Var	kg	0,2999	1,20	0,360
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1755	800,00	140,400
42.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0005	850,00	0,425
43.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0648	850,00	55,080
44.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0648	850,00	55,080
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0938	850,00	79,730
46.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,2004	850,00	170,340
47.	266512270160225	Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm	m	0,6048	160,00	96,768
48.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,2028	45,00	9,126
49.	266612280060034	Cabina electrica KIIЖ (1,5.x1,5x2,0))	buc	1,0100	12 500,00	12 625,000
50.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5400	1,00	0,540
51.	2682132601626	Carton bitumat	m2	14,2560	20,00	285,120
52.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	20,6057	20,00	412,114
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3360	16,00	5,376

54.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1265	16,00	18,024
55.	27752763098861 8	Confectii metalice inglobate in beton - MC1, MC2	kg	33,6000	18,00	604,800
56.	2811236305661	Scoabe (6,79) kg	kg	6,7900	18,00	122,220
57.	28112363099003 6	Ancora A1	kg	2,0168	18,00	36,302
58.	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,6700	25,00	141,750
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6374	15,00	24,561
60.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1389	30,00	4,167
61.	2873147300863	Agrafe	kg	1,1576	25,00	28,940
62.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0194	30,00	0,582
63.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1680	30,00	5,040
64.	28741141124002 7	Салник набивной D=100 mm, L= 600 mm	kg	10,0000	40,00	400,000
65.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,7590	5,00	33,795
66.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,7590	1,00	6,759
67.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1127	25,00	2,818
68.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1836	15,00	2,754
69.	2875274200001-	Capacul cu rama din fonta T Categoria B125.	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
70.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6759	18,00	12,166
71.	3720107307000	Caolin coloidal de Harghita cal.II	kg	1,7820	10,00	17,820
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	28,6188	2,50	71,547
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6286	6,00	3,772
74.	4100126202818	Apa	m3	0,2070	6,00	1,242
Total materiale de construcții						32 962

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0006	200,00	0,120
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8694	120,00	104,328
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4347	15,00	6,520
4.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0192	20,00	0,384
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2107	20,00	4,214
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,0800	15,00	16,200
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1746	20,00	3,492
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2560	350,00	439,600
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3924	350,00	137,340
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0520	350,00	18,200
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,5820	20,00	71,640
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0018	10,00	0,018
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0239	20,00	0,478
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0535	20,00	1,070
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,7404	45,00	168,318
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5196	20,00	10,392
18.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0648	20,00	1,296
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1536	15,00	2,304
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,3936	200,00	678,720
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5525	200,00	310,500
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0500	200,00	210,000

		Total utilaje de construcții				2 295
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------

Total	Lei	41 773
Asigurarea sociala	24 %	1 564
Transportarea	4 %	1 318
Total		44 655
Cheltuieli de regie	14,5 %	6 475
Total		51 130
Beneficiu de deviz	6 %	3 068
Total		54 198
TVA	20 %	10 840

Total deviz:

65 038

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia turnului de acumulare a apei Investitor
si a retelelor de apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statia de pompare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	0,000
						717,50
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3			142,465
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7100	52,57	142,46
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,000
						787,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			10,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	0,000
						10,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,923
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	18,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	1,08
						140,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	0,000
						381,50
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			931,217
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
		1.2. Lucrari de constructie				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Pat de pietris 100 mm)	m3			428,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,043
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	52,04
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	322,00
						0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,634 63,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15. (Beton C15 pentru fundatia FM1)	m3			1 461,448 202,394
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 150,00	1 196,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
11	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			44,319 18,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,57	18,40
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	850,00	25,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
12	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 306,918 464,719
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	52,57	315,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	52,57	149,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 150,00	329,86
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	65,00	13,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	800,00	69,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	280,00	73,24
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,36
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,20	0,18
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 500,00	18,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,00
13	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			1 450,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
14	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc			1 450,000 0,000
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
15	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI 1-20-1(0,51 m3)	buc			1 750,000 0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI 1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7
16	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
17	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta T _ Conform clarificarilor din 07.06.21 - capac din fonta. Categoria B125.	buc			1 200,000 0,000
	2875274200001-	Capacul cu rama din fonta T Categoria B125.	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (MC1, MC2)	kg			29,371 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	277527630988618	Confectii metalice inglobate in beton - MC1, MC2	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm. (Gauri pentru scoabe)	buc			19,021 6,308
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,50	3,94
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
20	AcE13A1	Scoabe (6,79) kg	buc			17,460 0,000
	2811236305661	Scoabe (6,79) kg	kg	0,9700	18,00	17,46
21	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm	t			688,300 255,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,8500	52,57	255,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,0000	45,00	270,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,0000	35,00	105,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,4200	30,00	12,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,5000	30,00	45,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,7500	1,00	0,70
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,649 63,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12.5	m3			1 230,250 231,308
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000012	Beton armat clasa 12.5	m3	1,0250	900,00	936,33


1	2	3	4	5	6	7
	5					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
24	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			25,506 2,103
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	17,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	15,00	5,10
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
25	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm . (Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm)	m			213,463 21,553
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	52,57	19,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	52,57	1,58
	266512270160225	Teava din azbociment D=100 mm, L=600 mm	m	1,0080	160,00	161,28
	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,3380	45,00	15,21
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	10,00	0,82
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	60,00	13,68
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	850,00	0,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	6,00	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	200,00	0,20
26	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			15,771 15,771
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	52,57	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,57	14,72
27	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg. Салник набивной D=100 mm, L= 600 mm	t			40 788,500 788,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	52,57	788,50
	287411411240027	Салник набивной D=100 mm, L= 600 mm	kg	1 000,0000	40,00	40 000,00
		1.3. Cabina electrica				
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			62,558 62,558
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			16,297 16,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			321,463 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
31	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la	m2			80,431 49,941

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,57	39,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
32	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5	m3			1 201,303 202,394
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100000125	Beton armat clasa 12.5	m3	1,0250	900,00	936,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
33	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			64,270 44,684
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	850,00	18,71
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12
34	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat (Cabina electrica KIDK (1,5.x1,5x2,0))	buc			12 858,364 115,654
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,10
	266612280060034	Cabina electrica KIDK (1,5.x1,5x2,0))	buc	1,0100	12 500,00	12 625,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00
35	Aca07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm	m			47,503 14,720
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	52,57	14,72
	252121670000035	Teava din PVC neplastifiata de 32 mm	m	1,0500	27,00	28,92
	252490671000035	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) de 32 mm	buc	0,2520	15,00	3,86
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
36	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Ancora A1	kg			32,054 11,040
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,04
	281123630990036	Ancora A1	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	20,00	0,40
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
37	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2			30,383 13,143

1	2	3	4	5	6	7
		Acoperis				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	850,00	17,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
38	IzB02A	Protectie anticoroziva cu masa de spaclu din mastic bituminos, pe suprafete orizontale sau verticale pina la inaltimea de 0,80 m inclusiv, aplicate metal, beton sau tencuieli, fin driscuite, din mortar de ciment M 100 (fara adaos de var) executate simplu nearmate, in trei straturi a 3 mm	m2			296,357 111,448
	7134050013250	Izolator	h-om	2,1200	52,57	111,45
	1421102201062	Cuart macinat orsova S 8517	kg	11,2840	10,00	112,84
	3720107307000	Caolin coloidal de Harghita cal.II	kg	0,5500	10,00	5,50
	1450332205692	Azbest micronizat	kg	0,7820	25,00	19,55
	2320322600074	Bitum cu adaos de cauc. tip SAC. 110/120 S 8788	kg	3,1620	10,50	33,20
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,2340	10,50	2,46
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0040	100,00	0,40
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	7,5000	0,10	0,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,3210	30,00	9,63
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0190	1,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0200	20,00	0,40
39	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			187,439 16,823
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	16,82
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	10,50	63,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	88,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	15,00	18,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,20
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,14
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,88
40	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			143,213 42,056
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	20,00	93,45
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
41	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2			54,945 44,685
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,10
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0060	850,00	5,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	20,00	0,04
42	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			3,576 3,154
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	52,57	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	1,20	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	6,00	0,01
43	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			19,021 6,309
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	52,57	6,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,50	3,94
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	7,88
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			428,190 52,040
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 15	m3			1 461,010 202,400
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 150,00	1 196,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
46	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			64,265 44,685
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	52,57	39,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0220	850,00	18,70
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	20,00	0,12

APROBAT:



Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4

Turn de apa tip "Rojnovski", V=50 m3, H=15 m

Valoarea de deviz 650 549 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Turn de apa tip "Rojnovski" vopsit V=50 m3, H=15 m	buc	1,0000	350 000,000 0,000	350 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			350 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				350 000,000
		2. Montarea utilajului				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	5,9200	8 151,870 4 783,870	48 259,070 28 320,510
		<i>Total</i>	Lei			48 259,070
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 796,922
		<i>Total</i>				55 055,992
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			21 523,588
		<i>Total</i>				76 579,580
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 594,775
		<i>Total</i>				81 174,355

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				81 174,355 28 320,510
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasament				
		3.1.1. Cotlovanul turnului de apa				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,2000	717,500 0,000	1 578,500 0,000
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m	100 m3	0,8500	2 998,128 9,988	2 548,409 8,490
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul	100 m3	1,1200	381,500 0,000	427,280 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,1200	931,217 463,667	1 042,963 519,307
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,1000	787,500 0,000	866,250 0,000
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	176,0000	10,000 0,000	1 760,000 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1000	160,045 18,925	176,050 20,818
		<i>Total</i>	Lei			8 399,452

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cotlovanul turnului de apa Inclusiv salariu				8 399,452 548,615
		3.1.2. Executarea pereului				
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. Pereul in jurul turnului, latimea 3 m- pietris cu grosimea de 10 cm	m3	4,0000	370,238 60,456	1 480,950 241,822
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,0000	149,474 6,308	5 978,976 252,336
		<i>Total</i>	Lei			7 459,926
		Total Executarea pereului Inclusiv salariu				7 459,926 494,158
		<i>Total</i>	Lei			15 859,378
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				15 859,378 1 042,773
		3.2. Lucrari de constructie				
12	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Imbibarea suprafetei pernei de pamint cu mastic de bitum)	m2	71,0000	21,627 3,154	1 535,531 223,948
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale),	m2	21,2000	149,546 84,112	3 170,381 1 783,175


1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv				
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C1, D=10 mm)	kg	137,6000	22,134 3,522	3 045,595 484,653
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C1, D=6 mm)	kg	57,6000	22,134 3,522	1 274,900 202,878
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere .(C2, D=10 mm)	kg	97,7600	22,134 3,522	2 163,789 344,328
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Fundatia din beton monolit, clasa B15	m3	23,8000	1 490,347 231,308	35 470,259 5 505,130
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg	178,5600	29,371 11,040	5 244,522 1 971,249
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm	t	0,1800	902,022 338,550	162,364 60,939

1	2	3	4	5	6	7
		si 12 mm inclusiv				
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton)	m2	21,2000	21,627 3,154	458,495 66,869
		<i>Total</i>	Lei			52 525,836
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				52 525,836 10 643,169
		3.3. Scara tehnologica				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,1200	427,142 52,042	51,257 6,245
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,0000	91,749 63,084	1 376,234 946,259
23	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	69,1200	18,373 1,840	1 269,943 127,177
24	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,1200	1 177,917 299,650	141,350 35,958
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	42,6000	22,134 3,522	942,895 150,045
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	9,6900	22,134 3,523	214,479 34,134

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
27	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	98,8400	21,608 2,996	2 135,734 296,174
28	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	97,6000	21,608 2,996	2 108,939 292,457
29	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F75, la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3	3,6500	1 289,684 346,962	4 707,347 1 266,411
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	100,3400	29,371 11,040	2 947,107 1 107,724
31	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Piesa înglobată MII 1-18, 16 buc.)	kg	27,2000	29,371 11,040	798,897 300,280
32	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t	0,1000	703,790 326,990	70,379 32,699
		<i>Total</i>	Lei			16 764,561
		Total Scara tehnologica Inclusiv salariu				16 764,561 4 595,563
		<i>Total</i>	Lei			85 149,775
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 907,561
		<i>Transportarea</i>	4 %			2 360,206
		<i>Total</i>				91 417,542

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			13 255,544
		<i>Total</i>				104 673,086
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 280,385
		<i>Total</i>				110 953,471
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				110 953,471 16 281,505

		Total	Lei	542 124
		TVA	20 %	108 425
		Total deviz: Inclusiv salariu		650 549
				44 600



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4
Turn de apa tip "Rojnovski", V=50 m3, H=15 m

Valoarea de deviz 650 549 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	118,2835	52,57	6 218,164
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	34,7774	52,57	1 828,247
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,6800	52,57	1 560,278
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,7500	52,57	827,977
5.	7129020012800	Pavator	h-om	4,6000	52,57	241,822
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,8000	52,57	252,336
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,5320	52,57	290,817
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7812	52,57	93,638
9.	7212030022700	Sudor	h-om	3,0610	52,57	160,917
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,1590	52,57	3 057,419
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,3932	52,57	546,370
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,8937	52,57	1 203,520
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	538,7200	52,57	28 320,510
		Total manopera				44 600

Materiale:

1.	01	Turn de apa tip "Rojnovschi" vopsit V=50 m3, H=15 m	buc	1,0000	350 000,00	350 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,5915	0,10	0,460
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,7600	1 500,00	5 640,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0044	280,00	1,232
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1200	200,00	24,000
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,1380	280,00	38,640
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,6587	280,00	744,436
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,8953	200,00	579,060
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,2440	220,00	1 153,680
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1755	1,00	0,175
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0393	4 500,00	176,850
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2857	4 500,00	1 285,650
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0085	4 500,00	38,250
14.	2010237318750	Distantieri	buc	101,9895	0,01	1,019

15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,5000	65,00	97,500
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	104,1860	0,10	10,419
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0553	100,00	5,530
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,4070	30,00	12,210
19.	2320187315789	Decofrol	kg	4,3440	5,00	21,720
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	156,7400	10,50	1 645,770
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,4040	45,00	63,180
22.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,8000	45,00	36,000
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7020	35,00	24,570
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0990	30,00	2,970
25.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 172,7453	1,65	1 935,030
26.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	31,3480	0,50	15,674
27.	266310210000015	Beton clasa B15	m3	24,7609	1 150,00	28 475,035
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	53,9428	18,00	970,971
29.	271060210000010	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- (C1, D=10 mm)	kg	141,0400	18,00	2 538,720
30.	2710602100000101	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - .(C2, D=10 mm)	kg	100,2040	18,00	1 803,672
31.	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - (C1, D=6 mm)	kg	59,0400	18,00	1 062,720
32.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	201,3510	18,00	3 624,318
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,4400	18,00	7,920
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,0610	16,00	48,976
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4460	16,00	39,136
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,1081	16,00	97,729
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	100,3400	18,00	1 806,120
38.	277527630988618	Confectii metalice inglobate in beton-(Закл. детали)	kg	178,5600	18,00	3 214,080
39.	277527630988631	Piesa inglobata MI 1-18, 16 buc	kg	27,2000	18,00	489,600
40.	2873122004100	Plase sudate	kg	69,8112	16,00	1 116,979
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,3200	15,00	49,800
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5305	30,00	45,915
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,5000	2,00	9,000
44.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,5000	1,00	4,500
45.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0750	25,00	1,875
46.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4500	18,00	8,100
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,4488	2,50	6,122
48.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,9280	6,00	5,568
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,6916	6,00	22,150
50.	4100126202818	Apa	m3	0,3520	6,00	2,112
		Total materiale de construcții				409 004

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	29,3040	300,00	8 791,200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0504	120,00	6,048
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0252	10,00	0,252

4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0922	20,00	1,844
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0635	200,00	212,700
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0680	120,00	128,160
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,9850	350,00	2 444,750
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	32,9461	350,00	11 531,135
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2208	350,00	427,280
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	350,00	154,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	16,5420	20,00	330,840
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,2253	20,00	24,506
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,6368	45,00	523,656
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1986	20,00	23,972
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,4040	200,00	1 280,800
16.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,0570	80,00	164,560
17.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,1080	80,00	168,640
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,0740	120,00	248,880
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0952	120,00	11,424
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	1,7340	900,00	1 560,600
21.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,8000	200,00	1 760,000
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0920	70,00	6,440
Total utilaje de construcții						29 802

Total	Lei	542 124
TVA	20 %	108 425

Total deviz:

650 549

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia turnului de acumulare a apei Investitor
si a retelelor de apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Turn de apa tip "Rojnovschi" vopsit V=50 m3, H=15 m	buc			350 000,00 0,000
	01	Turn de apa tip "Rojnovschi" vopsit V=50 m3, H=15 m	buc	1,0000	350 000,00	350 000,00
		2. Montarea utilajului				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t			8 151,870 4 783,870
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	52,57	4 783,87
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	300,00	1 485,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	350,00	1 883,00
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasament				
		3.1.1. Cotlovanul turnului de apa				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m	100 m3			2 998,128 9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	6,00	2,40
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	120,00	13,44
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	120,00	292,80
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	900,00	1 836,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	80,00	193,60
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	80,00	198,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	350,00	451,50
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			931,217 463,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,045 18,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		3.1.2. Executarea pereului				
10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. Pereul in jurul turnului, latimea 3 m- pietris cu grosimea de 10 cm	m3			370,238 60,456
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	220,00	288,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	1,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			149,474 6,308
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	52,57	6,31
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 500,00	141,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37
		3.2. Lucrari de constructie				
12	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Imbibarea suprafetei pernei de pamint cu mastic de bitum)	m2			21,627 3,154
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	52,57	3,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	17,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
13	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			149,546 84,112
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	52,57	73,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	16,00	1,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 500,00	1,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 500,00	49,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
14	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C1, D=10 mm)	kg			22,134 3,522
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	271060210000010	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm- (C1, D=10 mm)	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (C1, D=6 mm)	kg			22,134 3,522
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	271060210000006	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - (C1, D=6 mm)	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
16	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere .(C2, D=10 mm)	kg			22,134 3,522
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000010	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - .(C2, D=10 mm)	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Fundatia din beton monolit, clasa B15	m3			1 490,347 231,308
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл. детали)	kg			29,371 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	277527630988618	Confecții metalice inglobate in beton- (Закл. детали)	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			902,022 338,550

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	45,00	351,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton)	m2			21,627 3,154
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	52,57	3,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	10,50	17,85
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,50	0,17
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,26
		3.3. Scara tehnologica				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			427,142 52,042
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	10,00	2,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,749 63,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
23	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			18,373 1,840
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	52,57	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,26
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,00	16,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
24	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 177,917 299,650
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	52,57	278,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,65	462,23

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	200,00	151,17
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	194,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	6,00	1,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
25	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,134 3,522
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,134 3,523
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
27	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,608 2,996
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
28	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			21,608 2,996
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
29	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F75, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 289,684 346,962
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	52,57	323,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,65	514,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	200,00	153,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	197,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	6,00	2,04
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,371 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piesa inglobata MI 1-18, 16 buc.)	kg			29,371 11,040

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	277527630988631	Piesa inglobata MH 1-18, 16 buc	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
32	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			703,790 326,990
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	52,57	326,99
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,80

APROBAT:



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

**Statia de pompare deasupra sondei arteziene nr.4505(2). Retele electrice externe
0.4 kV (mapka REAE)**

Valoarea de deviz 129 234 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи)	m3	2,8000	165,596 165,596	463,668 463,668
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	1,9000	85,238 84,638	161,952 160,812
3	Pret de piata	Nisip	m3	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
4	Pret de piata	Caramida	buc	95,0000	3,800 0,000	361,000 0,000
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	17,5000	62,558	1 094,770

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)			62,558	1 094,770
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обр.засыпка вручную - для заземления)	m3	17,5000	16,297 16,297	285,192 285,192
		<i>Total</i>	Lei			2 566,582
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				2 566,582 2 004,442
		1.2. Кабель СИП и линейная арматура				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,2550	14 120,157 3 429,667	3 600,640 874,565
8	Pret din piata	Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2	m	255,0000	95,000 0,000	24 225,000 0,000
9	Pret de piata	Анкерный кронштейн СА1500	buc	13,0000	75,000 0,000	975,000 0,000
10	Pret de piata	Анкерный зажим РА1500	buc	14,0000	42,000 0,000	588,000 0,000
11	Pret din piata	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	58,0000	18,000 0,000	1 044,000 0,000
12	Pret de	Скрепы для крепления лент	buc	58,0000	0,500	29,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	A200			0,000	0,000
13	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc	49,0000	5,000	245,000
					0,000	0,000
14	Pret de piata	Прокалывающий зажим P2x95	buc	15,0000	10,000	150,000
					0,000	0,000
15	Pret de piata	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	4,0000	15,000	60,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			30 916,640
		Total Кабель СИП и линейная арматура Inclusiv salariu				30 916,640 874,565
		<i>Total</i>	Lei			33 483,222
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			690,962
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 115,126
		<i>Total</i>				35 289,310
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			5 116,950
		<i>Total</i>				40 406,260
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 424,376
		<i>Total</i>				42 830,636
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				42 830,636 2 879,007
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PT-329FR20/F5				
16	08-03-523- 1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ППН-33/25А)	buc	3,0000	80,497	241,491
					61,507	184,521
17	08-03-524- 4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta- intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Предохранитель- выключатель-раз ъединитель ПВР-33)	buc	1,0000	310,987	310,987
					129,322	129,322

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			552,478
		Total PT-329FR20/F5 Inclusiv salariu				552,478 313,843
		2.2. Щиты, шкафы, устройства				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-TF-02-100-11)	buc	1,0000	887,569 183,469	887,569 183,469
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,0000	60,379 58,879	120,757 117,757
20	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,0000	282,210 157,710	282,210 157,710
21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,0000	50,736 45,736	50,736 45,736
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з 74 IP54)	buc	1,0000	512,862 121,962	512,862 121,962
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	7,0000	60,378 58,878	422,649 412,149
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станция Каскад)	buc	1,0000	512,862 121,962	512,862 121,962
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в "Касакад")	buc	1,0000	60,378 58,878	60,378 58,878
		<i>Total</i>	Lei			2 850,023

1	2	3	4	5	6	7
		Total Щиты, шкафы, устройства Inclusiv salariu				2 850,023 1 219,623
		2.3. Кабельные изделия				
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,7000	2 428,967 720,209	1 700,277 504,146
27	Pret din piata	Кабель C2XY-F 5x6,0мм2	m	15,0000	50,000 0,000	750,000 0,000
28	Pret din piata	Кабель C2XY-F 4x4,0мм2	m	15,0000	42,000 0,000	630,000 0,000
29	Pret din piata	Кабель C2XY-F 2x1,5мм2	m	15,0000	25,000 0,000	375,000 0,000
30	Pret din piata	Кабель C2XY-F 3x1,5мм2	m	10,0000	30,000 0,000	300,000 0,000
31	Pret din piata	Кабель C2XY-F 4x1,5мм2	m	15,0000	35,000 0,000	525,000 0,000
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,0900	2 843,544 348,544	255,919 31,369
33	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,6100	845,900 130,900	515,999 79,849
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,0900	2 462,233 342,233	221,601 30,801
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,6100	1 448,738 178,738	883,730 109,030
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПП 1x4мм -в скважине)	100 m	4,4000	440,416 354,322	1 937,832 1 559,016
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ВПП-0,66 x1,5мм2 - в	100 m	2,2000	375,103 294,918	825,227 648,819

1	2	3	4	5	6	7
		скважине)				
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)	100 m	0,2000	2 073,370 651,870	414,674 130,374
39	Pret din piata	Кабель ВВГнг 3х1,5мм2	m	15,0000	18,000 0,000	270,000 0,000
40	Pret din piata	Кабель ВВГнг 5х6,0мм2	m	5,0000	65,000 0,000	325,000 0,000
41	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм -1 прокладка)	100 m	0,3000	440,797 354,323	132,239 106,297
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х6мм -1 прокладка)	100 m	0,1000	442,460 354,320	44,246 35,432
		<i>Total</i>	Lei			10 106,744
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				10 106,744 3 235,133
		2.4. Арматура СИП-2-0,4кВ				
43	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	9,0000	282,210 157,710	2 539,890 1 419,390
		<i>Total</i>	Lei			2 539,890
		Total Арматура СИП-2-0,4кВ Inclusiv salariu				2 539,890 1 419,390
		2.5. Оборудование светотехническое				
44	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1х150)	buc	1,0000	125,543 96,203	125,543 96,203

1	2	3	4	5	6	7
45	Pret de piata	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
46	Pret de piata	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
47	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0200	8 635,200 4 626,150	172,704 92,523
48	Pret de piata	Светильник НПП1301, 1307	buc	2,0000	720,000 0,000	1 440,000 0,000
49	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	88,175 75,175	88,175 75,175
50	Pret de piata	Лампа накаливания	buc	2,0000	35,000 0,000	70,000 0,000
51	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр)	100 buc	0,0100	2 167,800 2 076,500	21,678 20,765
52	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотореле)	buc	1,0000	105,140 105,140	105,140 105,140
53	Pret de piata	Коробка ответвительная КМ41212-01	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
54	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	100 buc	0,0100	2 367,300 2 271,000	23,673 22,710
55	Pret de piata	Коробка ответвительная КМ41234	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
56	Pret de piata	Нулевая шина	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
57	Pret de piata	Клемная коробка SABP - 125x175x100мм	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000
58	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara	100 buc	0,0800	2 920,387	233,631


1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de protectie			2 470,787	197,663
59	Pret de piata	Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2	buc	5,0000	8,000 0,000	40,000 0,000
60	Pret de piata	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2	buc	3,0000	8,000 0,000	24,000 0,000
61	08-03-605-1	Convector (Конвектор электр.500W)	buc	1,0000	107,987 65,187	107,987 65,187
		<i>Total</i>	Lei			3 732,531
		Total Оборудование светотехническое Inklusiv salariu				3 732,531 675,366
		2.6. Прочие материалы				
62	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6мм)	100 m	0,5000	3 289,146 935,746	1 644,573 467,873
63	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,7000	7 508,346 935,746	5 255,842 655,022
64	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5мм)	100 m	0,1500	6 646,840 1 119,740	997,026 167,961
65	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0800	2 920,387 2 470,787	233,631 197,663
66	Pret de piata	Наконечники алюм. DL-35 d=35мм2	buc	6,0000	20,000 0,000	120,000 0,000
67	Pret de piata	Наконечники алюм. DL-50 d=35мм2	buc	2,0000	30,000 0,000	60,000 0,000
68	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m	0,0200	3 498,150 1 545,550	69,963 30,911

1	2	3	4	5	6	7
69	Pret din piata	Метал. короб 60x40x2,5мм	m	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
70	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток перфориров.)	100 m	0,0300	3 498,167 1 545,567	104,945 46,367
71	Pret din piata	Метал. лоток перфориров.50x100мм с крышкой	m	3,0000	70,000 0,000	210,000 0,000
72	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25x16мм)	100 m	0,1000	2 802,970 856,370	280,297 85,637
73	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2000	3 506,765 1 251,165	701,353 250,233
74	Pret din piata	Труба ПВХ д=20мм	m	20,0000	8,000 0,000	160,000 0,000
75	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,1000	4 970,210 1 808,410	497,021 180,841
76	Pret din piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	10,0000	20,000 0,000	200,000 0,000
77	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)	buc	1,0000	366,564 179,264	366,564 179,264
78	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,0500	60 601,680 14 036,180	3 030,084 701,809
		Total	Lei			14 101,299
		Total Прочие материалы Inclusiv salariu				14 101,299 2 963,581
		Total	Lei			33 882,965
		Asigurarea sociala	24 %			2 358,465

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea	4 %			722,893
		Total				36 964,323
		Cheltuieli de regie	76 %			7 468,471
		Total				44 432,794
		Beneficiu de deviz	6 %			2 665,968
		Total				47 098,762
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				47 098,762 9 826,936
		3. Valoare utilajului				
79	Pret de piata	Предохранитель ППН-33/25А	buc	3,0000	68,000 0,000	204,000 0,000
80	Pret de piata	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
81	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,0000	125,000 0,000	1 125,000 0,000
82	Pret de piata	Шкаф учета BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	5 100,000 0,000	5 100,000 0,000
83	Pret de piata	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
84	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 16, 10А(С)	buc	3,0000	65,000 0,000	195,000 0,000
85	Pret de piata	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	420,000 0,000	420,000 0,000
86	Pret de piata	Счетчик акт. энергии 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх	buc	1,0000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
87	Pret de piata	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 разм.410x330x120мм	buc	1,0000	1 450,000 0,000	1 450,000 0,000
88	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	95,000 0,000	95,000 0,000
89	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	1,0000	48,000 0,000	48,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
90	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,0000	48,000 0,000	48,000 0,000
91	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/6А/30мА	buc	2,0000	135,000 0,000	270,000 0,000
92	Pret de piata	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	670,000 0,000	670,000 0,000
93	Pret de piata	Станция автомат. управления "Каскад-К5-20А" в комплекте	buc	1,0000	610,000 0,000	610,000 0,000
94	Pret de piata	Фотореле ФР-601	buc	1,0000	410,000 0,000	410,000 0,000
95	Pret de piata	Конвектор электр. 500W	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 765,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				17 765,000

		Total	Lei	107 695
		TVA	20 %	21 539
		Total deviz: Inclusiv salariu		129 234
				12 707



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1

**Statia de pompare deasupra sondei arteziene nr.4505(2). Retele electrice externe
0.4 kV (mapka REAE)**

Valoarea de deviz 129 234 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	203,5667	52,57	10 701,501
2.	7137010011500	Electrician	h-om	3,8710	52,57	203,499
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,2580	52,57	1 800,943
		Total manopera				12 707

Materiale:

1.	03	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,000
2.	04	Caramida	buc	95,0000	3,80	361,000
3.	08	Кабель СИП-2-1 3х35+1х54,6мм2	m	255,0000	95,00	24 225,000
4.	09	Анкерный кронштейн СА1500	buc	13,0000	75,00	975,000
5.	10	Анкерный зажим РА1500	buc	14,0000	42,00	588,000
6.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,1000	25,00	2,500
7.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,0000	1,00	20,000
8.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
9.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 000,00	0,100
10.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0018	18 000,00	32,400
11.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 000,00	14,400
12.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	30 000,00	0,000
13.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	30 000,00	0,000
14.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0644	18 000,00	1 159,200
15.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0200	18 000,00	360,000
16.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0006	18 000,00	10,800
17.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0585	18 000,00	1 053,000
18.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сп", latime	t	0,0526	18 000,00	946,800

		50-200 mm, grosime 4-5 mm				
19.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0038	5 000,00	19,000
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0034	38 000,00	129,200
21.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,8625	30,00	115,875
22.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	10,00	0,050
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,3570	25,00	133,925
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,6700	8,00	93,360
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0904	10,00	0,904
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,6700	8,00	93,360
27.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0195	18 000,00	351,000
28.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,0120	20,00	0,240
29.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	45,00	0,720
30.	1019852	Vopsea	kg	1,4220	45,00	63,990
31.	11	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	58,0000	18,00	1 044,000
32.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,000
33.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	5,00	0,000
34.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	10,00	0,000
35.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	10,00	0,000
36.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	10,00	0,000
37.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	10,00	0,000
38.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	10,00	0,000
39.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	5,00	0,000
40.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0800	25,00	2,000
41.	12	Скрепы для крепления лент А200	buc	58,0000	0,50	29,000
42.	13	Кабельный ремешок CSB	buc	49,0000	5,00	245,000
43.	14	Прокалывающий зажим Р2х95	buc	15,0000	10,00	150,000
44.	15	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	4,0000	15,00	60,000
45.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0580	20 000,00	1 160,000
46.	27	Кабель C2XY-F 5x6,0мм2	m	15,0000	50,00	750,000
47.	28	Кабель C2XY-F 4x4,0мм2	m	15,0000	42,00	630,000
48.	29	Кабель C2XY-F 2x1,5мм2	m	15,0000	25,00	375,000
49.	30	Кабель C2XY-F 3x1,5мм2	m	10,0000	30,00	300,000
50.	31	Кабель C2XY-F 4x1,5мм2	m	15,0000	35,00	525,000
51.	39	Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	m	15,0000	18,00	270,000
52.	40	Кабель ВВГнг 5x6,0мм2	m	5,0000	65,00	325,000
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1900	6,00	1,140
54.	45	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
55.	46	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	80,00	80,000
56.	48	Светильник НПП1301, 1307	buc	2,0000	720,00	1 440,000
57.	50	Лампа накаливания	buc	2,0000	35,00	70,000
58.	5009030	Flanse	10 buc	0,3000	5,00	1,500
59.	5009031	Scoabe	10 buc	2,2350	10,00	22,350
60.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,1700	5,00	10,850
61.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,6000	10,00	56,000
62.	5009061	Fisa de izolatie	buc	90,8000	5,00	454,000
63.	5009062	Papuci de cablu	buc	10,1000	2,00	20,200
64.	5009070	Racordari	10 buc	0,5400	10,00	5,400
65.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	11,0000	60,00	660,000

66.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0075	5,00	0,037
67.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,0100	5,00	10,050
68.	5009113	Prezoane	buc	4,0800	1,00	4,080
69.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	1,00	0,020
70.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0408	1,00	0,041
71.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,3500	1,00	0,350
72.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0660	10,00	0,660
73.	5009368	Cleme in asortiment	buc	16,3200	2,00	32,640
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1895	2,00	0,379
75.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	10,00	0,040
76.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0086	100,00	0,860
77.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,3264	50,00	16,320
78.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 800,00	0,900
79.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1000	15,00	1,500
80.	53	Коробка ответвительная КМ41212-01	buc	1,0000	30,00	30,000
81.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0150	10,00	0,150
82.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,2182	10,00	12,182
83.	55	Коробка ответвительная КМ41234	buc	1,0000	25,00	25,000
84.	56	Нулевая шина	buc	1,0000	30,00	30,000
85.	57	Клемная коробка SABP - 125x175x100мм	buc	1,0000	15,00	15,000
86.	59	Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2	buc	5,0000	8,00	40,000
87.	60	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2	buc	3,0000	8,00	24,000
88.	62	Conductor de legare la pamint (д=6мм)	m	50,0000	10,00	500,000
89.	63	Conductor de legare la pamint (д=20мм)	m	70,0000	42,00	2 940,000
90.	64	Conductor de legare la pamint (45x5мм)	m	15,0000	25,00	375,000
91.	66	Наконечники алюм. DL-35 д=35мм2	buc	6,0000	20,00	120,000
92.	67	Наконечники алюм. DL-50 д=35мм2	buc	2,0000	30,00	60,000
93.	69	Метал. короб 60x40x2,5мм	m	2,0000	85,00	170,000
94.	71	Метал. лоток перфориров.50x100мм с крышкой	m	3,0000	70,00	210,000
95.	72	Пластиковый кабель канал 25x16мм	m	10,0000	16,00	160,000
96.	74	Труба ПВХ д=20мм	m	20,0000	8,00	160,000
97.	76	Труба ПВХ Д=32мм	m	10,0000	20,00	200,000
98.	77	Кронштейн К1П-10-10	buc	1,0000	75,00	75,000
99.	79	Предохранитель ППН-33/25А	buc	3,0000	68,00	204,000
100.	80	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,0000	110,00	110,000
101.	81	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	9,0000	125,00	1 125,000
102.	82	Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-11	buc	1,0000	5 100,00	5 100,000
103.	83	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	110,00	110,000
	84	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-	buc	3,0000	65,00	195,000

104.		29, 20, 16, 10A(C)				
105.	85	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	420,00	420,000
106.	86	Счетчик акт. энергии 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
107.	87	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
108.	88	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	95,00	95,000
109.	89	Автомат. выключатель однопол. ВА47- 29, 6А(В)	buc	1,0000	48,00	48,000
110.	90	Автомат. выключатель однопол. ВА47- 29, 6А(С)	buc	1,0000	48,00	48,000
111.	91	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/6А/30мА	buc	2,0000	135,00	270,000
112.	92	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	670,00	670,000
113.	93	Станция автомат. управления "Каскад- К5-20А" в комплекте	buc	1,0000	610,00	610,000
114.	94	Фотореле ФР-601	buc	1,0000	410,00	410,000
115.	95	Конвектор электрич. 500W	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
		Total materiale de construcții				63 714

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,3702	300,00	1 911,060
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,8540	200,00	570,800
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,4888	200,00	497,760
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,8540	200,00	570,800
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,0473	200,00	609,460
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,9660	100,00	596,600
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,2245	250,00	1 556,125
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,6900	50,00	84,500
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,6504	40,00	826,016
10.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,6080	10,00	6,080
11.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0310	200,00	6,200
12.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,6300	100,00	63,000
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,8680	10,00	8,680
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2720	10,00	22,720
15.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2091	300,00	62,730
16.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3700	100,00	37,000
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,4012	200,00	1 280,240
		Total utilaje de construcții				8 711

Total	Lei	107 695
TVA	20 %	21 539

Total deviz:

129 234

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia turnului de acumulare a apei Investitor
si a retelelor de apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Строительные работы				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншей)	m3			165,596 165,596
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	52,57	150,35
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	52,57	15,25
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			85,238 84,638
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	52,57	84,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	6,00	0,60
3	Pret de piata	Nisip	m3			200,000 0,000
	03	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
4	Pret de piata	Caramida	buc			3,800 0,000
	04	Caramida	buc	1,0000	3,80	3,80
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			62,558 62,558
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Обр.засыпка вручную - для заземления)	m3			16,297 16,297
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30
		1.2. Кабель СИП и линейная арматура				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с	1000 m			14 120,157 3 429,667

1	2	3	4	5	6	7
		использованием автогидроподъемника.)				
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	10,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	10,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	10,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	10,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	10,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	5,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	2,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	300,00	246,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	200,00	1 952,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	200,00	2 390,04
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	250,00	6 102,45
8	Pret din piata	Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2	m			95,000 0,000
	08	Кабель СИП-2-1 3x35+1x54,6мм2	m	1,0000	95,00	95,00
9	Pret de piata	Анкерный кронштейн CA1500	buc			75,000 0,000
	09	Анкерный кронштейн CA1500	buc	1,0000	75,00	75,00
10	Pret de piata	Анкерный зажим PA1500	buc			42,000 0,000
	10	Анкерный зажим PA1500	buc	1,0000	42,00	42,00
11	Pret din piata	Лента из нержавеющей стали F 2007	m			18,000 0,000
	11	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	1,0000	18,00	18,00
12	Pret de piata	Скрепы для крепления лент A200	buc			0,500 0,000
	12	Скрепы для крепления лент A200	buc	1,0000	0,50	0,50
13	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc			5,000 0,000
	13	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	5,00	5,00
14	Pret de piata	Прокалывающий зажим P2x95	buc			10,000 0,000
	14	Прокалывающий зажим P2x95	buc	1,0000	10,00	10,00
15	Pret de piata	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc			15,000 0,000
	15	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	1,0000	15,00	15,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. PT-329FR20/F5				
16	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Предохранитель ППН-33/25A)	buc			80,497 61,507
	1	Muncitor	h-om	1,1700	52,57	61,51
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	25,00	3,98
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	45,00	0,23
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	2,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	10,00	0,03
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	10,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
17	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33)	buc			310,987 129,322
	1	Muncitor	h-om	2,4600	52,57	129,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2700	25,00	6,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	45,00	0,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0440	45,00	1,98
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	20 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	2,00	8,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	60,00	60,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	10,00	0,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	10,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	40,00	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,1300	100,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	200,00	1,60
		2.2. Щиты, шкафы, устройства				
18	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной ВЗУМ-ТФ-02-100-11)	buc			887,569 183,469
	1	Muncitor	h-om	3,4900	52,57	183,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	30,00	7,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	20 000,00	500,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	40,00	46,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЦУ)	buc			60,379 58,879
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
20	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			282,210 157,710
	1	Muncitor	h-om	3,0000	52,57	157,71
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	60,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,1100	300,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
21	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			50,736
						45,736
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,74
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	25 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
22	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щит ЩРН-24з 74 IP54)	buc			512,862
						121,962
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	40,00	30,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc			60,378
						58,878
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
24	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Станция Каскад)	buc			512,862
						121,962
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	30,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	40,00	30,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
25	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в "Каскад")	buc			60,378
						58,878
	1	Muncitor	h-om	1,1200	52,57	58,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
		2.3. Кабельные изделия				
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			2 428,967
						720,209
	1	Muncitor	h-om	13,7000	52,57	720,21
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 000,00	15,43
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	18 000,00	180,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200	t	0,0010	18 000,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, grosime 4-5 mm				
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	38 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	45,00	11,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	2,00	0,08
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	200,00	644,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	200,00	644,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
27	Pret din piata	Кабель C2XY-F 5x6,0мм2	m			50,000
						0,000
	27	Кабель C2XY-F 5x6,0мм2	m	1,0000	50,00	50,00
28	Pret din piata	Кабель C2XY-F 4x4,0мм2	m			42,000
						0,000
	28	Кабель C2XY-F 4x4,0мм2	m	1,0000	42,00	42,00
29	Pret din piata	Кабель C2XY-F 2x1,5мм2	m			25,000
						0,000
	29	Кабель C2XY-F 2x1,5мм2	m	1,0000	25,00	25,00
30	Pret din piata	Кабель C2XY-F 3x1,5мм2	m			30,000
						0,000
	30	Кабель C2XY-F 3x1,5мм2	m	1,0000	30,00	30,00
31	Pret din piata	Кабель C2XY-F 4x1,5мм2	m			35,000
						0,000
	31	Кабель C2XY-F 4x1,5мм2	m	1,0000	35,00	35,00
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройсто постели)	100 m			2 843,544
						348,544
	1	Muncitor	h-om	6,6300	52,57	348,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
33	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			845,900
						130,900
	1	Muncitor	h-om	2,4900	52,57	130,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	300,00	429,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	200,00	286,00
34	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 462,233
						342,233
	1	Muncitor	h-om	6,5100	52,57	342,23
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
35	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1 448,738
						178,738
	1	Muncitor	h-om	3,4000	52,57	178,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	300,00	762,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	200,00	508,00
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ВПП 1x4мм -в скважине)	100 m			440,416
						354,322
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	2,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
37	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (Провод ВПП-0,66 x1,5мм ² - в скважине)	100 m			375,103 294,918
	1	Muncitor	h-om	5,6100	52,57	294,92
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	5 000,00	2,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	300,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
38	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе, канале, коробе)	100 m			2 073,370 651,870
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	18 000,00	18,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	38 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	2,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	100,00	0,95
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО30"	kg	0,5000	15,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	200,00	600,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	200,00	600,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
39	Pret din piata	Кабель ВВГнг 3x1,5мм ²	m			18,000 0,000
	39	Кабель ВВГнг 3x1,5мм ²	m	1,0000	18,00	18,00
40	Pret din piata	Кабель ВВГнг 5x6,0мм ²	m			65,000 0,000
	40	Кабель ВВГнг 5x6,0мм ²	m	1,0000	65,00	65,00
41	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПВ1 1x4мм ² -1 прокладка)	100 m			440,797 354,323
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	3,33
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1600	10,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
42	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПИБ1 1x6мм - 1 прокладка)	100 m			442,460 354,320
	1	Muncitor	h-om	6,7400	52,57	354,32
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	5 000,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	1,00	0,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2,00	0,04
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	10,00	1,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		2.4. Арматура СИП-2-0,4кВ				
43	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			282,210 157,710
	1	Muncitor	h-om	3,0000	52,57	157,71
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	60,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
		2.5. Оборудование светотехническое				
44	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)	buc			125,543 96,203
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,57	96,20
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	20,00	0,24
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	10,00	0,10
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 800,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	10,00	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	50,00	18,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
45	Pret de piata	Светильник RDDDL-003 1x150	buc			1 100,000 0,000
	45	Светильник RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
46	Pret de piata	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc			80,000 0,000
	46	Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27, 100Вт	buc	1,0000	80,00	80,00
47	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			8 635,200 4 626,150
	1	Muncitor	h-om	88,0000	52,57	4 626,15
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	1 000,00	5,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	1,00	2,05
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	10,00	28,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	100,00	3 150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	200,00	310,00
48	Pret de piata	Светильник НПП1301, 1307	buc			720,000 0,000
	48	Светильник НПП1301, 1307	buc	1,0000	720,00	720,00
49	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			88,175 75,175
	1	Muncitor	h-om	1,4300	52,57	75,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	10,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
50	Pret de piata	Лампа накаливания	buc			35,000 0,000
	50	Лампа накаливания	buc	1,0000	35,00	35,00
51	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (выключатель для откр. установки однокл. BC20-1-0-ФСр)	100 buc			2 167,800 2 076,500
	1	Muncitor	h-om	39,5000	52,57	2 076,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	10,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
52	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотореле)	buc			105,140 105,140
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,14
53	Pret de piata	Коробка ответвительная KM41212-01	buc			30,000 0,000
	53	Коробка ответвительная KM41212-01	buc	1,0000	30,00	30,00
54	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (PC611-3-ФСр)	100 buc			2 367,300 2 271,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	52,57	2 271,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	30 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	30 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	10,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	10,00	64,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
55	Pret de piata	Коробка ответвительная KM41234	buc			25,000 0,000
	55	Коробка ответвительная KM41234	buc	1,0000	25,00	25,00
56	Pret de piata	Нулевая шина	buc			30,000 0,000
	56	Нулевая шина	buc	1,0000	30,00	30,00
57	Pret de piata	Клемная коробка SABP - 125x175x100мм	buc			15,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	57	Клемная коробка SABP - 125x175x100мм	buc	1,0000	15,00	15,00
58	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 920,387 2 470,787
	1	Muncitor	h-om	47,0000	52,57	2 470,79
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	18 000,00	45,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	45,00	36,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	2,00	204,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	40,00	7,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
59	Pret de piata	Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2	buc			8,000 0,000
	59	Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2	buc	1,0000	8,00	8,00
60	Pret de piata	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2	buc			8,000 0,000
	60	Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2	buc	1,0000	8,00	8,00
61	08-03-605-1	Convectoor (Конвектор электр.500W)	buc			107,987 65,187
	1	Muncitor	h-om	1,2400	52,57	65,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	10,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	300,00	24,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	10,00	2,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	200,00	16,00
		2.6. Прочие материалы				
62	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (d=6мм)	100 m			3 289,146 935,746
	1	Muncitor	h-om	17,8000	52,57	935,75
	62	Conductor de legare la pamint (d=6мм)	m	100,0000	10,00	1 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	18 000,00	10,80
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0400	18 000,00	720,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	38 000,00	76,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	30,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	141,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	40,00	287,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
63	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m			7 508,346 935,746
	1	Muncitor	h-om	17,8000	52,57	935,75
	63	Conductor de legare la pamint (d=20мм)	m	100,0000	42,00	4 200,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	18 000,00	7,71
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	18 000,00	1 656,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	38 000,00	92,29
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,5500	300,00	165,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	40,00	287,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	200,00	110,00
64	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm)	100 m			6 646,840 1 119,740
	1	Muncitor	h-om	21,3000	52,57	1 119,74
	64	Conductor de legare la pamint (45x5mm)	m	100,0000	25,00	2 500,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	18 000,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	30,00	39,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	18 000,00	2 340,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	45,00	103,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	10,00	15,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	40,00	134,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
65	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 920,387 2 470,787
	1	Muncitor	h-om	47,0000	52,57	2 470,79
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	18 000,00	45,00
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	45,00	36,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	2,00	204,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	40,00	7,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
66	Pret de piata	Наконечники алюмин. DL-35 д=35мм2	buc			20,000 0,000
	66	Наконечники алюмин. DL-35 д=35мм2	buc	1,0000	20,00	20,00
67	Pret de piata	Наконечники алюмин. DL-50 д=35мм2	buc			30,000 0,000
	67	Наконечники алюмин. DL-50 д=35мм2	buc	1,0000	30,00	30,00
68	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб)	100 m			3 498,150 1 545,550
	1	Muncitor	h-om	29,4000	52,57	1 545,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	327,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	100,00	912,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	40,00	86,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
69	Pret din piata	Метал. короб 60x40x2,5мм	m			85,000 0,000
	69	Метал. короб 60x40x2,5мм	m	1,0000	85,00	85,00
70	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. лоток перфориров.)	100 m			3 498,167 1 545,567
	1	Muncitor	h-om	29,4000	52,57	1 545,57
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	30,00	205,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	300,00	327,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	100,00	912,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	40,00	86,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	200,00	218,00
71	Pret din piata	Метал. лоток перфориров.50x100мм с крышкой	m			70,000
						0,000
	71	Метал. лоток перфориров.50x100мм с крышкой	m	1,0000	70,00	70,00
72	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 25x16мм)	100 m			2 802,970
						856,370
	1	Muncitor	h-om	16,2900	52,57	856,37
	72	Пластиковый кабель канал 25x16мм	m	100,0000	16,00	1 600,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	1,00	200,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	5,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
73	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 506,765
						1 251,165
	1	Muncitor	h-om	23,8000	52,57	1 251,16
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	25,00	5,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
74	Pret din piata	Труба ПВХ д=20мм	m			8,000
						0,000
	74	Труба ПВХ д=20мм	m	1,0000	8,00	8,00
75	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 970,210
						1 808,410
	1	Muncitor	h-om	34,4000	52,57	1 808,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	25,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	300,00	99,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	100,00	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	40,00	108,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
76	Pret din piata	Труба ПВХ Д=32мм	m			20,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	76	Труба ПВХ Д=32мм	m	1,0000	20,00	20,00
77	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна К1П-10-10)	buc			366,564 179,264
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	77	Кронштейн К1П-10-10	buc	1,0000	75,00	75,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	18 000,00	10,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	25,00	2,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	300,00	6,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
78	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			60 601,680 14 036,180
	1	Muncitor	h-om	267,0000	52,57	14 036,18
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	18 000,00	18 540,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	18 000,00	18 540,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	38 000,00	532,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	30,00	454,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	8,00	732,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	8,00	732,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	300,00	501,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	40,00	6 200,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	200,00	334,00
		3. Valoare utilajului				
79	Pret de piata	Предохранитель ППН-33/25А	buc			68,000 0,000
	79	Предохранитель ППН-33/25А	buc	1,0000	68,00	68,00
80	Pret de piata	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc			110,000 0,000
	80	Предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-33	buc	1,0000	110,00	110,00
81	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			125,000 0,000
	81	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	1,0000	125,00	125,00
82	Pret de piata	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-02-100-11	buc			5 100,000 0,000
	82	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-02-100-11	buc	1,0000	5 100,00	5 100,00
83	Pret de piata	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc			110,000 0,000
	83	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	110,00	110,00
84	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 16, 10А(С)	buc			65,000 0,000
	84	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20, 16, 10А(С)	buc	1,0000	65,00	65,00
85	Pret de piata	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc			420,000 0,000
	85	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	420,00	420,00
86	Pret de piata	Счетчик акт. энергии 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх	buc			5 800,000 0,000
	86	Счетчик акт. энергии 380/220В, 5-60А АМТ В1х-Фх	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00

1	2	3	4	5	6	7
87	Pret de piata	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc			1 450,000 0,000
	87	Щит ЩРН-24 з-1 74 IP54 разм.410х330х120мм	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
88	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			95,000 0,000
	88	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	95,00	95,00
89	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc			48,000 0,000
	89	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	1,0000	48,00	48,00
90	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc			48,000 0,000
	90	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,0000	48,00	48,00
91	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/6А/30МА	buc			135,000 0,000
	91	Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/2Р/6А/30МА	buc	1,0000	135,00	135,00
92	Pret de piata	Таймер цифровой ТЭ15	buc			670,000 0,000
	92	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	670,00	670,00
93	Pret de piata	Станция автомат. управления "Каскад-К5- 20А" в комплекте	buc			610,000 0,000
	93	Станция автомат. управления "Каскад-К5-20А" в комплекте	buc	1,0000	610,00	610,00
94	Pret de piata	Фотореле ФР-601	buc			410,000 0,000
	94	Фотореле ФР-601	buc	1,0000	410,00	410,00
95	Pret de piata	Конвектор электрич. 500W	buc			1 100,000 0,000
	95	Конвектор электрич. 500W	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1
Plan general. Platforma A

Valoarea de deviz 204 347 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,6500	735,000 0,000	477,750 0,000
2	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu. (Rigole de scurgere)	m3	10,0000	116,705 116,705	1 167,054 1 167,054
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar)	100 m3	0,4700	787,500 0,000	370,125 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	75,2000	10,000 0,000	752,000 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4700	160,057 18,926	75,227 8,895
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100	1,2200	959,000	1 169,980

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	m3		0,000	0,000
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	1,2200	607,561 158,761	741,225 193,689
		<i>Total</i>	Lei			4 753,361
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 753,361 1 369,638
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=150 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,5000	254,263 19,451	5 720,915 437,645
9	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	1,5000	5 532,317 207,757	8 298,475 311,635
10	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=6 cm_Conform clarificarilor din 7.06.21 - Coeficientul K=0.4	100m2	1,5000	2 766,158 103,878	4 149,237 155,817
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	75,0000	257,886 31,016	19 341,473 2 326,223
		<i>Total</i>	Lei			37 510,100
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=150 m2 Inclusiv salariu				37 510,100 3 231,320
		3. Totuar, S=20 m2				


1	2	3	4	5	6	7
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,0000	236,013 47,313	472,026 94,626
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000	397,745 52,044	795,489 104,089
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	15,0000	172,461 31,016	2 586,919 465,244
		<i>Total</i>	Lei			3 854,434
		Total Totuar, S=20 m2 Inclusiv salariu				3 854,434 663,959
		4. Rigole din beton, L=28 m				
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0500	1 885,300 358,000	94,265 17,900
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,4000	397,744 52,044	556,842 72,862
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,0000	92,059 63,084	2 301,475 1 577,100
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,6500	1 461,422 202,395	2 411,346 333,951
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10	m3	3,0000	1 461,425 202,395	4 384,276 607,184
		<i>Total</i>	Lei			9 748,204
		Total Rigole din beton, L=28 m Inclusiv salariu				9 748,204 2 608,997
		5. Gard metalic, L=113 m, H=1.80				

1	2	3	4	5	6	7
		m				
20	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	46,0000	31,108 21,028	1 430,968 967,288
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	3,3100	1 461,421 202,395	4 837,302 669,926
22	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrate)	kg	529,0000	30,713 4,206	16 247,230 2 224,762
23	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	184,0000	35,000 0,000	6 440,000 0,000
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	822,0000	39,391 11,040	32 379,566 9 074,633
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg	39,5000	39,391 11,040	1 555,952 436,068
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	35,7600	39,391 11,040	1 408,630 394,780
27	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	1,4300	703,785 326,985	1 006,413 467,589

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	487,425 131,425	487,425 131,425
29	Pret de piata	Clempus	buc	2,0000	20,000 0,000	40,000 0,000
30	Pret de piata	Miner	buc	1,0000	50,000 0,000	50,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			65 883,486
		Total Gard metalic, L=113 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				65 883,486 14 366,471
		6. Executarea inverzirii				
31	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	7,4000	43,750 0,000	323,750 0,000
32	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,2000	323,364 273,364	2 004,857 1 694,857
33	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	1,2000	471,364 273,364	565,637 328,037
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,4000	67,716 34,696	501,100 256,752
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi_Conform clarificarilor din 7.06.21 - se va exclude materialele se lasa doar manopera.	buc	32,0000	0,762 0,762	24,392 24,392
36	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	32,0000	0,625 0,000	20,000 0,000
37	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi, Artari, 3-5 ani	buc	15,0000	183,245 15,245	2 748,679 228,679
38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. Spiraea Vanhouttei, 3-5 ani	buc	17,0000	134,937 18,925	2 293,933 321,729

1	2	3	4	5	6	7
39	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,1500	443,473 111,973	66,521 16,796
40	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc	0,1700	252,082 63,082	42,854 10,724
		<i>Total</i>	Lei			8 591,723
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				8 591,723 2 881,966

		Total	Lei	130 344
		Asigurarea sociala	24 %	6 030
		Transportarea	4 %	3 932
		Total		140 306
		Cheltuieli de regie	14,5 %	20 344
		Total		160 650
		Beneficiu de deviz	6 %	9 639
		Total		170 289
		TVA	20 %	34 058
		Total deviz: Inclusiv salariu		204 347 25 125



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1
Plan general. Platforma A

Valoarea de deviz 204 347 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	27,4620	52,57	1 443,678
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,2500	52,57	1 379,963
3.	7129020012800	Pavator	h-om	47,9250	52,57	2 519,417
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	49,1440	52,57	2 583,501
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,7360	52,57	38,692
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,8946	52,57	467,589
7.	7212030022700	Sudor	h-om	8,9726	52,57	471,689
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,8700	52,57	834,286
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	170,4794	52,57	8 962,103
10.	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,4016	52,57	3 595,871
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,4366	52,57	2 230,891
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,8920	52,57	467,452
		Total manopera				25 125

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	2,0400	10,00	20,400
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,9520	50,00	547,600
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,4589	0,10	1,346
4.	111100010000238	Spiraea Vanhouttei, 3-5 ani	buc	17,6800	110,00	1 944,800
5.	11202062010361	Savura	m3	1,8000	50,00	90,000
6.	1212121212121	apa	m3	0,5550	6,00	3,330
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,8000	280,00	504,000
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	34,0200	280,00	9 525,600
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,1669	280,00	1 166,732
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,7000	280,00	756,000
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7200	150,00	108,000
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,6975	150,00	4 754,625
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1700	25,00	4,250
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0125	4 500,00	56,250

15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0875	4 500,00	393,750
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5000	65,00	162,500
17.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1700	15,00	2,550
18.	23	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	184,0000	35,00	6 440,000
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,8008	30,00	24,024
20.	2320187315789	Decofrol	kg	3,0000	5,00	15,000
21.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,4400	45,00	514,800
22.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,6450	45,00	119,025
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	262,8000	1,45	381,060
24.	266310210000010	Beton clasa B10	m3	3,1211	1 150,00	3 589,265
25.	2663102100000125	Beton clasa B12.5	m3	3,4436	1 150,00	3 960,140
26.	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,7166	1 150,00	1 974,090
27.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,0500	900,00	3 645,000
28.	266612280028511	Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	75,3750	180,00	13 567,500
29.	266612280028514	Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	15,0750	95,00	1 432,125
30.	271070351820022	Panou din sirma de otel, cu celule patrata	kg	555,4500	25,00	13 886,250
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,9726	18,00	161,507
32.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2500	18,00	22,500
33.	277527630988624	Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	822,0000	28,00	23 016,000
34.	277527630988625	Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,5000	28,00	1 106,000
35.	277527630988626	Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	35,7600	28,00	1 001,280
36.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	3,6800	18,00	66,240
37.	283012730300137	Artari, 3-5 ani	buc	15,7500	160,00	2 520,000
38.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,000
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0000	15,00	30,000
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,0153	30,00	150,459
41.	2874115825003	Suruburi uzuale patrata M 10 x 140 mm	buc	7,5000	2,00	15,000
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
43.	2874115841033	Piulite uzuale patrata M 10	buc	7,5000	1,00	7,500
44.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1250	25,00	3,125
45.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7500	25,00	18,750
46.	29	Clempus	buc	2,0000	20,00	40,000
47.	30	Miner	buc	1,0000	50,00	50,000
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7071	2,50	19,268
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0540	6,00	108,324
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3480	6,00	8,088
51.	4100126202818	Apa	m3	0,5650	6,00	3,390
		Total materiale de constructii				98 294

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2680	45,00	102,060
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1340	20,00	22,680
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1556	350,00	404,460
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,5628	120,00	547,536
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	3,4425	120,00	413,100

		valhuri R 8-14 de 14tf				
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,8780	120,00	585,360
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,0160	120,00	241,920
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0575	350,00	370,125
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,4000	50,00	20,000
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4644	350,00	162,540
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,6328	350,00	1 971,480
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1880	350,00	65,800
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,7760	20,00	95,520
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1070	45,00	4,815
15.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1908	20,00	3,816
16.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,5235	150,00	78,525
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9900	200,00	398,000
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7600	200,00	752,000
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,1191	70,00	288,337
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	4,4160	90,00	397,440
		Total utilaje de constructii				6 925

Total	Lei	130 344
Asigurarea sociala	24 %	6 030
Transportarea	4 %	3 932
Total		140 306
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 344
Total		160 650
Beneficiu de deviz	6 %	9 639
Total		170 289
TVA	20 %	34 058

Total deviz:

204 347

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia turnului de acumulare a apei Investitor
si a retelelor de apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			735,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	735,00
2	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu. (Rigole de scurgere)	m3			116,705 116,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	52,57	116,71
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,057 18,926
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,13
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			959,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			607,561 158,761
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	52,57	158,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	120,00	448,80
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=150 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			254,263 19,451
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	1,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
9	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2			5 532,317 207,757
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	207,76
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	4 233,60
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	336,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	224,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	50,00	40,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	14,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	11,76
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	72,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	107,52
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	120,00	260,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	70,00	23,18
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	20,00	1,70
10	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=6 cm_Conform clarificarilor din 7.06.21 - Coeficientul K=0.4	100m2			2 766,158 103,878
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	103,88
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	2 116,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	168,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	112,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	50,00	20,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	7,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	5,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	36,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	53,76
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	120,00	130,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	70,00	11,59
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	20,00	0,85
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m			257,886 31,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	266612280028511	Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	1,0050	180,00	180,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,00	0,04
		3. Totuar, S=20 m2				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			236,013 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			397,745 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m			172,461 31,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	266612280028514	Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,00	0,04
		4. Rigole din beton, L=28 m				
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 885,300 358,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	280,00	1 428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	6,00	3,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			397,744 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			92,059 63,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 461,422 202,395
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 150,00	1 196,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B10	m3			1 461,425 202,395
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000010	Beton clasa B10	m3	1,0250	1 150,00	1 196,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		5. Gard metalic, L=113 m, H=1.80 m				
20	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			31,108 21,028
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	52,57	0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	52,57	20,19
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	18,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	90,00	8,64
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 461,421 202,395
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100000125	Beton clasa B12.5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
22	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrate)	kg			30,713 4,206
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	52,57	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	271070351820022	Panou din sirma de otel, cu celule patrate	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	30,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	45,00	0,23
23	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			35,000 0,000
	23	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,0000	35,00	35,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			39,391 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	277527630988624	Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg			39,391 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	277527630988625	Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			39,391 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	277527630988626	Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
27	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t			703,785

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina				326,985
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	52,57	326,99
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,80
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			487,425
						131,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
29	Pret de piata	Clempus	buc			20,000
						0,000
	29	Clempus	buc	1,0000	20,00	20,00
30	Pret de piata	Miner	buc			50,000
						0,000
	30	Miner	buc	1,0000	50,00	50,00
		6. Executarea inverzirii				
31	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
32	TsH09C	Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			323,364
						273,364
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	52,57	273,36
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,00
33	TsH09B	Semanaarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			471,364
						273,364
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	52,57	273,36
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,00
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			67,716
						34,696
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,57	34,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	6,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	70,00	27,02
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi_Conform clarificarilor din 7.06.21 - se va exclude materialele se lasa doar manopera.	buc			0,762
						0,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	52,57	0,76
36	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,625
						0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	50,00	0,62
37	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi, Artari, 3-5 ani	buc			183,245
						15,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,57	15,25
	283012730300137	Artari, 3-5 ani	buc	1,0500	160,00	168,00
38	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. Spiraea Vanhouttei, 3-5 ani	buc			134,937
						18,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	52,57	1,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	52,57	17,87
	111100010000238	Spiraea Vanhouttei, 3-5 ani	buc	1,0400	110,00	114,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	6,00	0,01
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	10,00	1,20
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
39	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			443,473 111,973
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	52,57	111,97
	1212121212121	apa	m3	2,0000	6,00	12,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	150,00	319,50
40	TsH95B	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arbustilor cu inaltimea peste 1 m	100 buc			252,082 63,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	52,57	63,08
	1212121212121	apa	m3	1,5000	6,00	9,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,2000	150,00	180,00

APROBAT:



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2
Plan general. Platforma B

Valoarea de deviz 281 552 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,8500	735,000 0,000	624,750 0,000
2	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu. (Rigole de scurgere)	m3	7,0000	116,705 116,705	816,938 816,938
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar)	100 m3	0,8500	787,500 0,000	669,375 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	136,0000	10,000 0,000	1 360,000 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8500	160,045 18,925	136,038 16,086
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe	100	0,0700	959,000	67,130

1	2	3	4	5	6	7
		tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	m3		0,000	0,000
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,0700	607,557 158,757	42,529 11,113
		<i>Total</i>	Lei			3 716,760
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 716,760 844,137
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=130 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	19,5000	254,263 19,451	4 958,127 379,293
9	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2	1,3000	5 532,318 207,757	7 192,014 270,084
10	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=6 cm	100m2	1,3000	5 532,318 207,757	7 192,014 270,084
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	75,0000	257,886 31,016	19 341,473 2 326,223
		<i>Total</i>	Lei			38 683,628
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=130 m2 Inclusiv salariu				38 683,628 3 245,684
		3. Totuar, S=30 m2				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,0000	236,013 47,313	708,039 141,939


1	2	3	4	5	6	7
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,0000	397,744 52,044	1 193,233 156,133
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	15,0000	172,461 31,016	2 586,919 465,244
		<i>Total</i>	Lei			4 488,191
		Total Totuar, S=30 m2 Inclusiv salariu				4 488,191 763,316
		4. Rigole din beton, L=22 m				
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0500	1 885,300 358,000	94,265 17,900
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,8000	397,744 52,044	318,195 41,635
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	48,0000	91,759 63,084	4 404,432 3 028,032
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	3,3000	1 461,421 202,394	4 822,690 667,901
		<i>Total</i>	Lei			9 639,582
		Total Rigole din beton, L=22 m Inclusiv salariu				9 639,582 3 755,468
		5. Gard metalic, L=172 m, H=1.80 m				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc	68,0000	31,908 21,028	2 169,744 1 429,904
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace	m3	5,0000	1 461,440	7 307,202

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5			202,394	1 011,972
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrute)	kg	782,0000	30,713 4,206	24 017,644 3 288,779
22	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	276,0000	35,000 0,000	9 660,000 0,000
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	1 234,0000	39,391 11,040	48 608,741 13 622,990
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg	39,5000	39,391 11,040	1 555,952 436,068
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg	35,7600	39,391 11,040	1 408,630 394,780
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	2,1000	703,785 326,985	1 477,949 686,669
27	CO05A	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m.	m	172,0000	49,296 27,336	8 478,981 4 701,861

1	2	3	4	5	6	7
		(Fara bara din lemn, 4 rinduri orizontale, K=0.8)				
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	487,425 131,425	487,425 131,425
29	Pret de piata	Clempus	buc	2,0000	20,000 0,000	40,000 0,000
30	Pret de piata	Miner	buc	1,0000	50,000 0,000	50,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			105 262,268
		Total Gard metalic, L=172 m, H=1.80 m Inclusiv salariu				105 262,268 25 704,448
		6. Executarea inverzirii				
31	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	18,4000	43,750 0,000	805,000 0,000
32	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	18,4000	323,364 273,364	5 949,898 5 029,898
33	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	0,0700	471,357 273,357	32,995 19,135
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	18,4000	67,716 34,696	1 245,978 638,410
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi _Conform clarificarilor din 7.06.21 - se va exclude materialele se lasa doar manopera.	buc	45,0000	0,762 0,762	34,302 34,302
36	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	45,0000	0,625 0,000	28,125 0,000
37	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi, Artari, 3-5 ani	buc	45,0000	183,245 15,245	8 246,038 686,038
38	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,4500	443,473 111,973	199,563 50,388

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 541,899
		Total Executarea inverzirii Inclusiv salariu				16 541,899 6 458,171

		Total	Lei	178 330
		Asigurarea sociala	24 %	9 785
		Transportarea	4 %	5 200
		Total		193 315
		Cheltuieli de regie	14,5 %	28 031
		Total		221 346
		Beneficiu de deviz	6 %	13 281
		Total		234 627
		TVA	20 %	46 925
		Total deviz: Inclusiv salariu		281 552
				40 770



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia turnului de
acumulare a apei si a retelelor de
apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2
Plan general. Platforma B

Valoarea de deviz 281 552 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	28,6350	52,57	1 505,341
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,0400	52,57	2 893,453
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	50,4000	52,57	2 649,528
4.	7129020012800	Pavator	h-om	46,8150	52,57	2 461,065
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	108,1880	52,57	5 687,443
6.	7137010011500	Electrician	h-om	1,0880	52,57	57,196
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	13,0620	52,57	686,669
8.	7212030022700	Sudor	h-om	13,0926	52,57	688,278
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,4600	52,57	1 233,292
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	248,7594	52,57	13 077,282
11.	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,219
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,1329	52,57	4 054,875
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,1926	52,57	5 109,415
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,2752	52,57	540,168
		Total manopera				40 770

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	18,6772	50,00	933,860
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,6389	0,10	1,964
3.	11202062010361	Savura	m3	2,0800	50,00	104,000
4.	1212121212121	apa	m3	0,9000	6,00	5,400
5.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,0800	280,00	582,400
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	39,3120	280,00	11 007,360
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,6284	280,00	1 295,952
8.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,1200	280,00	873,600
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7200	150,00	108,000
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,8645	150,00	4 329,675
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0240	4 500,00	108,000
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1680	4 500,00	756,000
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,8000	65,00	312,000
14.	23	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	276,0000	35,00	9 660,000
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,1760	30,00	35,280

16.	2320187315789	Decofrol	kg	5,7600	5,00	28,800
17.	2414147327483	Lignolineum	kg	25,4560	10,00	254,560
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	16,8000	45,00	756,000
19.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	3,9100	45,00	175,950
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	262,8000	1,45	381,060
21.	2663102100000125	Beton clasa B12.5	m3	5,2019	1 150,00	5 982,185
22.	266310210000015	Beton clasa B15	m3	3,4332	1 150,00	3 948,180
23.	26631021000001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,0500	900,00	3 645,000
24.	266612280028511	Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	75,3750	180,00	13 567,500
25.	266612280028514	Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	15,0750	95,00	1 432,125
26.	271070351820022	Panou din sirma de otel, cu celule patrata	kg	821,1000	25,00	20 527,500
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	13,0926	18,00	235,667
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,4000	18,00	43,200
29.	277527630988624	Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1 234,0000	28,00	34 552,000
30.	277527630988625	Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	39,5000	28,00	1 106,000
31.	277527630988626	Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	35,7600	28,00	1 001,280
32.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	5,4400	28,00	152,320
33.	283012730300137	Artari, 3-5 ani	buc	47,2500	160,00	7 560,000
34.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,000
35.	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	88,0640	40,00	3 522,560
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,8400	15,00	57,600
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,3283	30,00	219,849
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrata M 10 x 140 mm	buc	14,4000	1,00	14,400
39.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,000
40.	2874115841033	Piulite uzuale patrata M 10	buc	14,4000	1,00	14,400
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2400	25,00	6,000
42.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4400	25,00	36,000
43.	29	Clempus	buc	2,0000	20,00	40,000
44.	30	Miner	buc	1,0000	50,00	50,000
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,2561	2,50	28,140
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,1640	6,00	174,984
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3824	6,00	8,294
48.	4100126202818	Apa	m3	0,7050	6,00	4,230
		Total materiale de constructii				129 994

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8560	45,00	128,520
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4280	20,00	28,560
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0234	350,00	358,190
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2618	120,00	31,416
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,9835	120,00	358,020
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,6368	120,00	676,416
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3296	120,00	279,552
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	1,9125	350,00	669,375

		termic, 0,40-0,70 mc				
9.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,5625	50,00	28,125
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5366	350,00	187,810
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,2768	350,00	1 496,880
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3400	350,00	119,000
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,9800	20,00	99,600
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1070	45,00	4,815
15.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,2204	20,00	4,408
16.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,9585	150,00	143,775
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0750	200,00	415,000
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,8000	200,00	1 360,000
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,4121	70,00	588,847
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	6,5280	90,00	587,520
		Total utilaje de constructii				7 566

Total	Lei	178 330
Asigurarea sociala	24 %	9 785
Transportarea	4 %	5 200
Total		193 315
Cheltuieli de regie	14,5 %	28 031
Total		221 346
Beneficiu de deviz	6 %	13 281
Total		234 627
TVA	20 %	46 925

Total deviz:

281 552

Intocmit


VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Casunca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia turnului de acumulare a apei Investitor
si a retelelor de apeduct in satul Casunca,
raionul Floresti.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			735,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	350,00	735,00
2	TsA19B	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu. (Rigole de scurgere)	m3			116,705 116,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2200	52,57	116,71
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Volumul de sol necesar)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			10,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,045 18,925
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	280,00	1,12
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			959,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			607,557 158,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	52,57	158,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	120,00	448,80
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=130 m2				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			254,263 19,451
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	6,00	1,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
9	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=12 cm	100m2			5 532,318 207,757
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	207,76
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	4 233,60
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	336,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	224,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	50,00	40,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	14,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	11,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	72,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	107,52
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	120,00	260,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	70,00	23,19
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	20,00	1,70
10	DI134 k=0,8	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=6 cm	100m2			5 532,318 207,757
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	207,76
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	280,00	4 233,60
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	280,00	336,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	280,00	224,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	50,00	40,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	6,00	14,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	11,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	72,23
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	107,52
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	120,00	260,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	70,00	23,19
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	20,00	1,70
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m			257,886 31,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	266612280028511	Borduri 1000x300x150 pentru carosabil	m	1,0050	180,00	180,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,00	0,04
		3. Totuar, S=30 m2				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			236,013 47,313
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			397,744 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m			172,461 31,016
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	52,57	7,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	52,57	23,13
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,45	4,23

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	266612280028514	Borduri 1000x200x80 pentru trotuar	m	1,0050	95,00	95,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,00	0,04
		4. Rigole din beton, L=22 m				
15	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 885,300 358,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	280,00	1 428,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	6,00	3,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			397,744 52,044
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,04
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	6,00	0,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			91,759 63,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	52,57	55,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 461,421 202,394
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	266310210000015	Beton clasa B15	m3	1,0250	1 150,00	1 196,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		5. Gard metalic, L=172 m, H=1.80 m				
19	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m. (K=0.2)	buc			31,908 21,028
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	52,57	0,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	52,57	20,19
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	28,00	2,24
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	90,00	8,64
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 461,440 202,394
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2663102100000125	Beton clasa B12.5	m3	1,0250	1 150,00	1 196,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	6,00	0,61
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00


1	2	3	4	5	6	7
21	CO07A1	Imprejmui metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Panou din sirma de otel, cu celule patrate)	kg			30,713 4,206
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	52,57	1,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	271070351820022	Panou din sirma de otel, cu celule patrate	kg	1,0500	25,00	26,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	30,00	0,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	2,50	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	45,00	0,23
22	Pret de piata	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc			35,000 0,000
	23	Sistem de fixare zincat 40 x 40	buc	1,0000	35,00	35,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			39,391 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	277527630988624	Panou gard. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3)	kg			39,391 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	277527630988625	Panou poarta. Teava patrata 80 x 80 x 3	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2)	kg			39,391 11,040
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	277527630988626	Panou portita. Teava patrata 60 x 60 x 2	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
26	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			703,785 326,985
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	52,57	326,99
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,80
27	CO05A	Imprejmui din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m. (Fara bara din lemn, 4 rinduri orizontale, K=0.8)	m			49,296 27,336

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4000	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	10,51
	2873123808000	Sirma ghimpata	kg	0,6400	40,00	20,48
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1850	10,00	1,48
28	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			487,425
						131,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	52,57	127,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
29	Pret de piata	Clempus	buc			20,000
						0,000
	29	Clempus	buc	1,0000	20,00	20,00
30	Pret de piata	Miner	buc			50,000
						0,000
	30	Miner	buc	1,0000	50,00	50,00
		6. Executarea inverzirii				
31	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			43,750
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	350,00	43,75
32	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			323,364
						273,364
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	52,57	273,36
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,00
33	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2			471,357
						273,357
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	52,57	273,36
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,00
34	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			67,716
						34,696
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	52,57	34,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	6,00	6,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	70,00	27,02
35	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi _Conform clarificarilor din 7.06.21 - se va exclude materialele se lasa doar manopera.	buc			0,762
						0,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	52,57	0,76
36	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			0,625
						0,000
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	50,00	0,62
37	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi, Artari, 3-5 ani	buc			183,245
						15,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	52,57	15,25
	283012730300137	Artari, 3-5 ani	buc	1,0500	160,00	168,00
38	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			443,473
						111,973
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	52,57	111,97
	1212121212121	apa	m3	2,0000	6,00	12,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	150,00	319,50

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

Investitor
Primaria Casunca



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei

2. Numărul și data contractului:

Nr. 5 din 19 decembrie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria com. Vatici

4. Adresa beneficiarului:

com. Vatici, r-nul Orhei

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 662 212,00	314 567,33
b) finală (la data finalizării contractului)	5 662 212,00	314 567,33

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

10 luni

b) Efectiv realizată:

10 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 22 octombrie 2019

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt


Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt


(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

21.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 5

privind achiziția prin Licitație Publică

19.12.2018

Comuna Vatici, r-nul Orhei

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică cu lotul nr. **297f21d1-db59-11e8-99d8-67dbdbaf7b55** din data 29.10.2018, între **Primaria Comunei Vatici**, cu sediul în Vatici, telefon: 0235-59187, e-mail: vatici.primaria@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31428 din 02.10.2015, reprezentat prin Vascan Ruslan – primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Valdcongrup" SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor nr. 171/2, telefon: 022-42-83-93, fax: 022-42-80-62, e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 9349 din 19.06.2018, autorizat pentru activitatea în construcții: Autorizația nr. 037657 din 25.02.2014 eliberată de "Camera de Licențiere", pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcțiile de cladiri și construcții ingineresti, reconstrucții, reprezentat prin director Țurcan Denis, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Conform procedurii de licitație online contractul/lotul este atribuit: **ocds-b3wdp1-MD-1540797506673-AC-1545235641961**

2. Obiectul contractului


Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a apeductului în s. Tabăra, r-nul Orhei, conform proiectului tehnic cu nr. 1706/19 intitulat "Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei", cod CPV: 45247130-0 și în conformitate cu detaliile de executare a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **10 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau datorită a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimpozabile și neprevăzute pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care implică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract încheiat între Primăria comunei Vatici și "Valdcongrup" SRL este de **5 662 212. 00 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.


6.3. Pe parcursul executării lucrărilor Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să realizeze proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în conformitate cu acestea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul muncii și de a deslășoara activitatea.

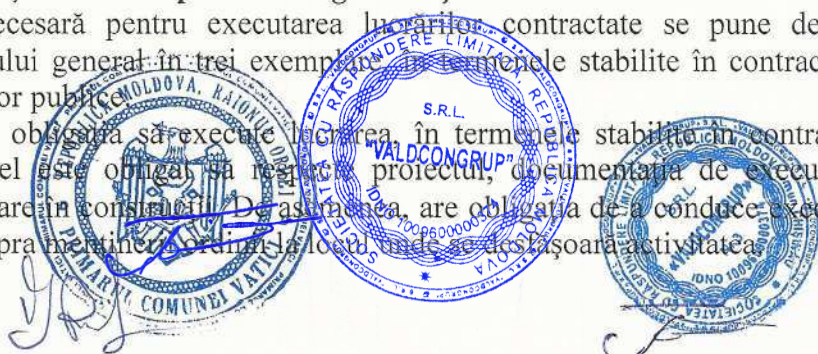

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar

c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție de bună execuție agreată de Beneficiar este garanția bancară (emisă de o bancă comercială) în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui. 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.


7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulgeze taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentele de secret vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le considera necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai

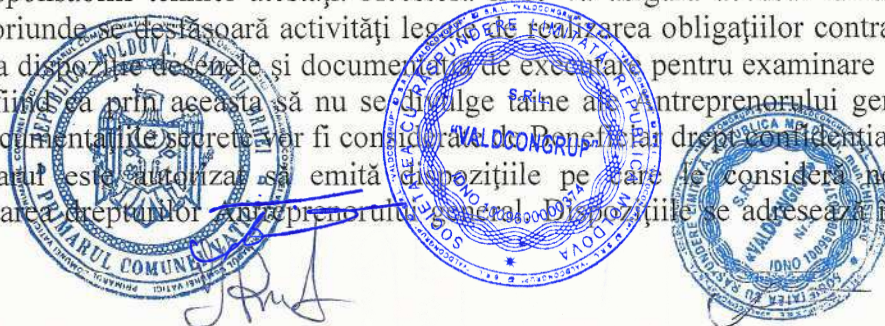

Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general, Beneficiarului revenindu-i rolul confirmării acestora.

7.19. Pentru verificarea trasării, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă.


8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și Comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător

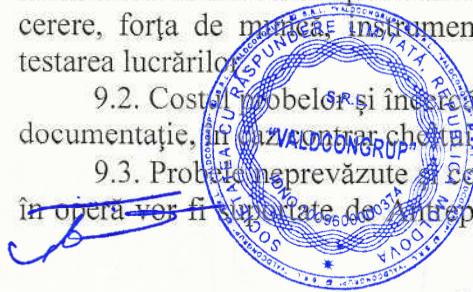

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;

b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract este de **1 an**.

10.2. Perioada de garanție durează de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în condițiile contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei înșurubări dispuse de beneficiar, în forma în care a fost aplicată atunci acesta poartă singur răspunderea numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 100 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține inclusive și garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilaltei părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.


13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fașă a aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.



13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literale c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **19.10.2019**.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi: **19.12.2018**

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ANTREPRENOR”: SRL “Valdcongrup”

Adresa: mun.Chișinău, str. Uzinelor 171/2

Tel./Fax: 022428393

Denumirea Bănci: BC Energbank S.A. fil. Botanica

Adresa Băncii:

Cod Bancar:

Iban: MD47EN000000222404607858

Cod fiscal: 1009600000374

“BENEFICIAR”: Primăria Vatici

Adresa: s. Vatici, r-nul Orhei

Tel./Fax: 023559018

Denumirea Bănci: MF Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Iban: MD12TRPDAC319230E10932AD

Cod fiscal: 1007601006450

16. Semnăturile părților



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 22 octombrie 2019

Privind lucrarea proiectul "Sistemul de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei" în cadrul contractului nr. 05 din 19.12.2018 încheiat între Primăria comunei Vatici, r-nul Orhei și "VALDCONGRUP" S.R.L. pentru lucrările de construcție a apeductului din s. Tabăra, r-nul Orhei.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 01 din 15.02.2019 eliberată de Primăria comunei Vatici, r-nul Orhei, cu valabilitate de 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 22.10. 2019 fiind formată din:

Președinte:

1. Vascan Ruslan

– Primar comuna Vatici

Membrii comisiei:

2. Cebotari Alexei

– preș. Agenției de implimentare,
consilier local,

3. Alexandru Cogălniceanu

– responsabilul tehnic,

4. Carina Rotaru

– șefa I.M. "Servicii comunale Vatici",

5. Ion Moraru

– consilier local,

3. Au mai participat la recepție:


Țurcan Denis – Director "VALDCONGRUP" S.R.L.

Vitalie Colun - autorul proiectului

Vasilechi Diana - inspector Protecție Mediului Orhei
Vocarencu Constantin - medic igienist CSP Orhei
Andrișelii Tudor - Secție Construcții CR Orhei

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

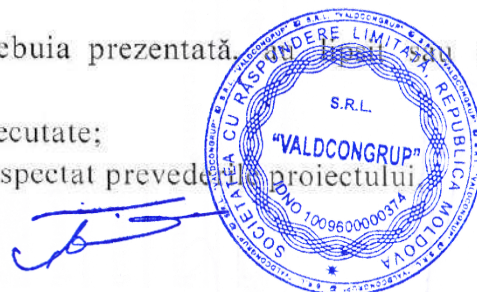

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finisarea lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă în s. Tabăra, conform proiectului de execuție

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiție remedierii obiectivelor din anexa nr. 2 a serviciilor în termeni stabiliti.

30.10.2019  șef adjunct DIT „Centru” C. M. Orhei

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 28.10.2019 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști, semnat

Președinte:

1. Vascan Ruslan

Membrii comisiei:

2. Cebotari Alexei

3. Alexandru Cogălniceanu

4. Carina Rotaru

5. Ion Moraru

Lucrarea: **Lucrări de construcție a apeductului din s. Tabăra, r-nul Orhei este.**

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
la data de

L.Ș.

(semnătură)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



Lista lucrărilor efectuate

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Vascan Ruslan

Membrii comisiei:

2. Cebotari Alexei

3. Alexandru Cogălniceanu

4. Carina Rotaru

5. Ion Moraru

Specialist



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)



Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

- De restabilit drumul la Grădinișe Tabăra cu pietriș, și pe sectorul Tolică - Lamber cu argilă.

Comisia de recepție:

Specialist:

Preşedinte:

1. Vascan Ruslan

Membrii comisiei:

2. Cebotari Alexei

3. Alexandru Cogălniceanu

4. Carina Rotaru

5. Ion Moraru



(semnătura

(semnătura

(semnătura)

Send to: Mr. N. S. Nair



Constatarile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Vascan Ruslan

Membrii comisiei:

2. Cebotari Alexei

3. Alexandru Cogălniceanu

4. Carina Rotaru

5. Ion Moraru

Specialist



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r. Rezina
2. Numărul și data contractului:	Nr. 31 din 04 ianuarie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului	Primăria s. Ignăței, r. Rezina
4. Adresa beneficiarului:	s. Ignăței, r. Rezina
5. Țara:	Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	☒ antreprenorul ☐ antreprenor asociat ☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 701 689,00	283 384,15
b) finală (la data finalizării contractului)	5 701 689,00	283 384,15

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:	6 luni
b) Efectiv realizată:	5 luni
c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:	Nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Nr. 1 din 03 mai 2019
11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:	nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume: Denis ȚURCAN
Funcția în cadrul companiei: Director
Semnat: 
(semnătura)
Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE



2017-0000000368

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31

privind achiziția prin Licitație Publică

“04” ianuarie 2017

s. Ignăței, r. Rezina
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 653/16 din data “16” decembrie 2016, între **Primaria s. Ignăței r. Rezina**, cu sediul în **s. Ignăței r. Rezina** telefon: 025448238, fax: 025448236, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601005453 din “21” iulie 2015, reprezentat prin **Călăraș Alexandru**, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Valdcongrup” S.R.L** cu sediul în str. str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, telefon: 0 22 428393, fax: 0 22 428062, e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009600000374 din “03” februarie 2009, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența Seria A MMII nr. 037657 din “25” februarie 2009, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Țurcan Denis**, director, în calitate, de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței r. Rezina**, Cod CPV: 45247130-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **6 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului în fața beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită datorită constrângerilor activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindacatelor de muncitori la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 701 689.00 lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate


- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele stabilite



- prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.


7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5%.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, angajează să obțină garanția din partea unei bănci, prin reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenorul general și Beneficiarul – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să restituie suma reținută Antreprenorului general de

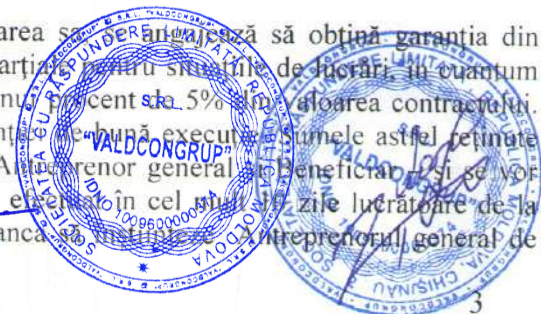

transferul efectuat, precum și de destinația lui.

- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să acopere cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe neașteptate se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească lucrările în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

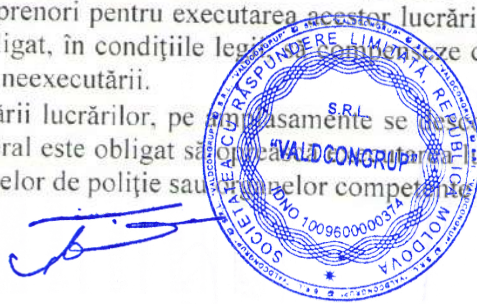


- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestea. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund vîntei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

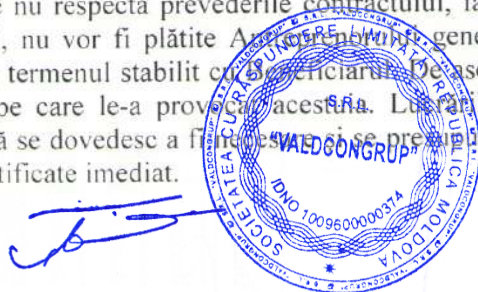


- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 6 ani.
10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-și comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 1% din suma totală a contractului.
11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0.1% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 180 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

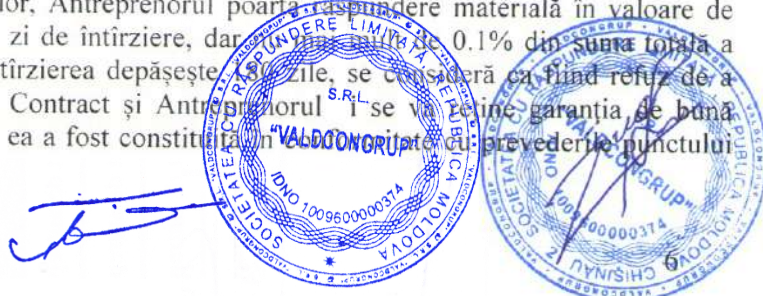

- 11.10. Pentru întârzierea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.1% din suma lucrărilor pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 0.1% din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetări. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe activul său;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conform cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din momentul în care s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale) dar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul contract completat și semnat;
 - b. oferta, fișa de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu descrierea lucrărilor și utilajele, devizele-ofertă și fișele de consum și de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de circulație în România.
- 14.3. În cazul în care apar ambiguități sau discrepanțe în textele prezentului contract, acestea vor fi



- clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "04" ianuarie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Primaria s. Ignăței r. Rezina

Adresa:
Primaria s. Ignăței r. Rezina

Tel./Fax:
025448238
Denumirea Băncii:
Trezorăria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar:
TREZMD2X

Cont de decontare:
MD12TRPDBB300000010
94000
Cod fiscal:
1007601005453

"ANTREPRENOR":

"Valdcongrup" S.R.L

Adresa:
str. Uzinelor 171/2, mun.
Chișinău
Tel./Fax:
0 22 428393
Denumirea Băncii:
"Energbank" S.A. fil.
Botanica

Cod Bancar:
ENEGMD 22858
MD47EN0000002224046078
58
Cont de decontare:
222404607858
Cod fiscal:
1009600000374

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



[Handwritten signature]

"ANTREPRENOR":



MD 44 TRPDBB 319220H 10940 AD.



INVESTITOR

Primăria satului Ignaței, r-nul Rezina

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR Nr. 1 din 03 mai 2019

Privind lucrarea "Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignaței, r-nul Rezina" în cadrul contractului nr. 31 din 04.01.2017 încheiat între Primăria satului Ignaței, r-nul Rezina și "VALDCONGRUP" S.R.L. pentru lucrările de construcție a apeductului din s. Ignaței, r-nul Rezina.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 160 din 13 februarie 2017, eliberată de Primăria s. Ignaței, r-nul Rezina.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 03 mai 2019 fiind formată din:

Președinte:

1. Călăraș Alexandru

— Primar s. Ignaței

Membrii comisiei:

2. Ionașcu Liudmila

— Contabil șef primăria s. Ignaței

3. Ionașcu Mariana

— Specialist în reglementarea regimului funciar primăria s. Ignaței

4. Pistrui Elena

— Consilier local

5. Tovarnițchi Iulian

— Responsabil Tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Țurcan Denis

— Director "VALDCONGRUP" S.R.L.

— Agenția Supraveghere Tehnică

— Inspecția Ecologică Rezina

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția la terminarea lucrărilor



6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- a. Terminarea integral a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de proiect
- b. Prezentarea cărții tehnice cap. A:B și avizele serviciilor de control
- c. Obiectul este pregătit pentru exploatare conform destinației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor la sistemul de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r-nul Rezina.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

*Se recomandă de recepționare
obiectul la terminarea lucrărilor*
H. Polihorov

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **03 mai 2019** în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Călăraș Alexandru

Membrii comisiei:

2. Ionașcu Ludmila

3. Ionașcu Mariana

4. Pistrui Elena

5. Tovarnițchi Iulian



[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)

Lucrarea: Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței este.



Lista lucrărilor efectuate

[Handwritten signature]

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Călăraș Alexandru

Membrii comisiei:

2. Ionașcu Ludmila

3. Ionașcu Mariana

4. Pistrui Elena

5. Tovarnițchi Iulian



Specialiști:

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)



Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Călăraș Alexandru



(semnătura)

Membrii comisiei:

2. Ionașcu Ludmila

(semnătura)

3. Ionașcu Mariana

(semnătura)

4. Pistrui Elena

(semnătura)

5. Tovarnițchi Iulian

(semnătura)



Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

1. Antreprenorul a executat lucrările de construcție
montaj în deplin volum conform documentației de proiect
și deviz ofertă conform contractului și normelor în vigoare
2. Comisia propune de a fi recepționat obiectivul și
a fi transmis beneficiarului spre gestionare

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Călăraș Alexandru

(semnătura)

Membrii comisiei:

2. Ionașcu Ludmila

(semnătura)

3. Ionașcu Mariana

(semnătura)

4. Pistrui Elena

(semnătura)

5. Tovarnițchi Iulian

(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA

Primăria satului Ignăței

raionul Rezina.

MD 5420 s. Ignăței

Tel:(254)-48-2-36, 48-2-38

Fax:254-48-2-36



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Примэрия села Игнацей,

Резинский район.

МД 5420 с. Игнацей

Тел. (254)-48-2-36; 48-2-38

RECOMANDARE

Wz. 161

02.10.2020

Prin prezenta, Primăria s. Ignăței, r. Rezina, în persoana Primarului Alexandru Călăraș confirmă că "VALDCONGRUP" SRL a executat lucrările în cadrul proiectului **"Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă a unor sectoare din s. Ignăței, r-nul Rezina"**.

Menționăm că "VALDCONGRUP" SRL a finalizat lucrările de construcție în termen, conform graficului de lucrări prezentat și a respectat condițiile contractuale. Suntem foarte mulțumiți de profesionalismul întreprinderii și de calitatea lucrărilor efectuate.

Recomandăm și altor beneficiari să apeleze la serviciile companiei "VALDCONGRUP" SRL.

Primarul s. Ignăței, r. Rezina

Alexandru Călăraș


(semnătura)



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni

2. Numărul și data contractului:

Nr. 10 din 10 aprilie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria s. Bursuc, r-nul Nisporeni

4. Adresa beneficiarului:

s. Bursuc, r-nul Nisporeni

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 895 695,00	344 374,71
b) finală (la data finalizării contractului)	5 621 341,00	328 349,36

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

9 luni

b) Efectiv realizată:

6 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 24 noiembrie 2018

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10 privind achiziția prin Licitație Publică

“10” aprilie 2018

s. Bursuc, r. Nisporeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 43/18 din data 28 februarie 2018, între **Primăria s. Bursuc**, cu sediul în **s. Bursuc, r. Nisporeni**, telefon: 0 (264) 92836, fax: 0 (264) 94171, e-mail: prim.bursuc@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006553 din “15” decembrie 2017, reprezentat prin **Victor Rusu, Primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Valdcongrup SRL**, cu sediul în **mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2**, telefon: 0 (22) 428393, fax: 0 (22) 428062, e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009600000374 din “03” februarie 2009, autorizat pentru activitatea în construcții: Licență nr. 037657, Seria A MMII din “25” februarie 2009, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 25.02.2019 pentru genurile de activitate *construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții* reprezentat prin **Denis Țurcan, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.


2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r. Nisporeni.**

Cod CPV: **45231300-8** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **9 (nouă) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

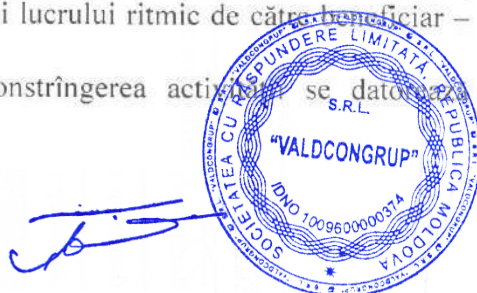


- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 895 695 (cinci milioane opt sute nouăzeci și cinci mii șase sute nouăzeci și cinci) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului, incluzînd majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative care sînt incidente în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractului.

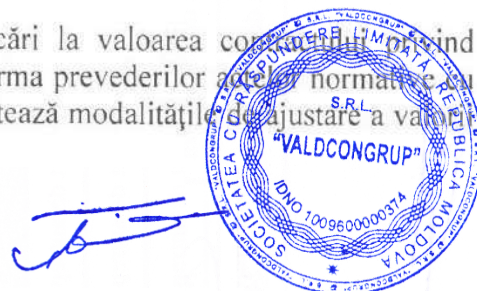


contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate


- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile care trebuie să fie emise și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile care au survenit datorită lipsei acestor documente.

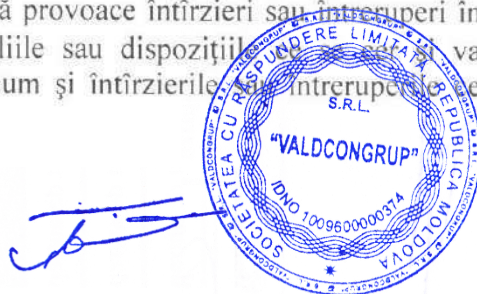

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru forma de garanție agreată de Beneficiar și anume reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și liniei de terenuș

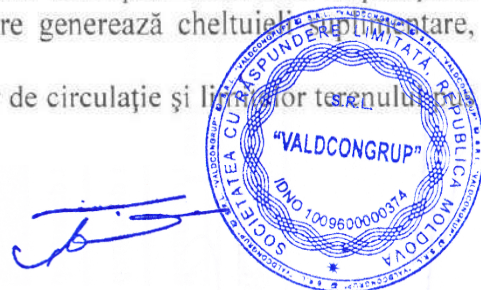


- la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le solicită. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumente și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

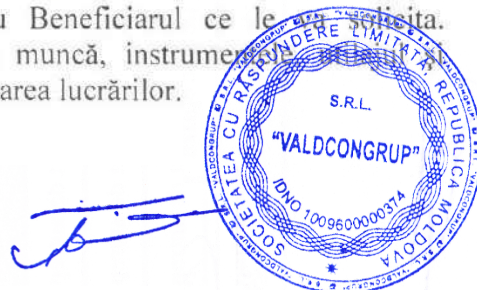

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție


- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **3 (trei) ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costurile remedierilor vor fi suportate de către Beneficiar.



evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de **0.1 %** din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de **0.1%** din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **2 %** din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de **0.1%** din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **2%** din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – intermedie sau prejudicii plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui

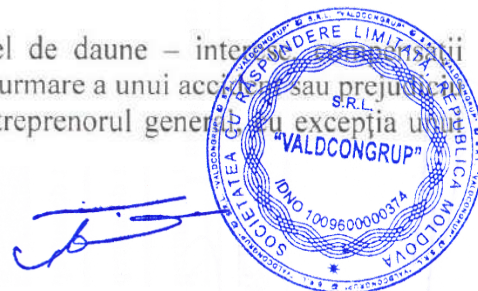

accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor


- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.


13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi incluse în prezentul contract, fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

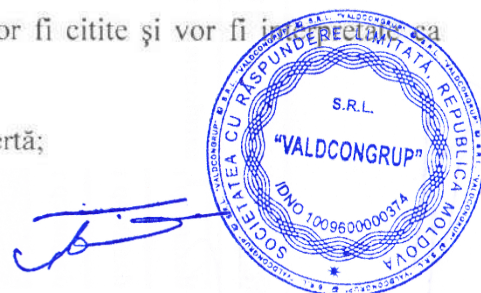

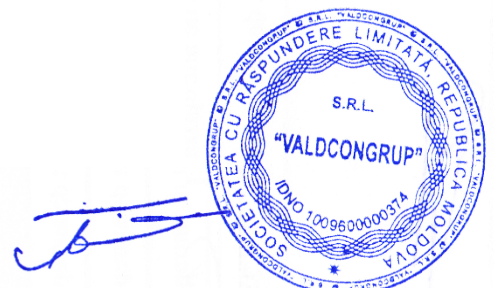

INVESTITOR

Primăria satului Bursuc, r-nul Nisporeni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 1 din 24 noiembrie 2018

Privind lucrarea "Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni" în cadrul contractului nr. 10 din 10.04.2018 încheiat între Primăria satului Bursuc, r-nul Nisporeni și "VALDCONGRUP" S.R.L. pentru lucrările de construcție a apeductului din s. Bursuc, r-nul Nisporeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 01 din 18. 04. 2018, eliberată de Primăria s. Bursuc, r-nul Nisporeni, cu valabilitate pînă la 18. 10. 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 24 noiembrie 2018 fiind formată din:

Președinte:

1. Rusu Victor

— Primar s. Bursuc

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Veronica

— Contabil șef primăria s. Bursuc

3. Profire Petru

— Consilier Local s. Bursuc

4. Timercan Gheorghe

— Specialist, primăria s. Bursuc

5. Nani Liliana

— Secretarul consiliul local s. Bursuc

6. Lefter Grigorie

— Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Țurcan Denis

— Director "VALDCONGRUP" S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție la terminarea Lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:



1. Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în docum. de proiect
 2. Prezentarea cartii tehnice cap. A, B. și avizelor serviciilor de control
 3. Obiectul (lucrarea) este pregătit pentru exploatare conform destinației
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- Admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- la „Sistem de alimentare cu apă a s. Bursuc”

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiția remedierii defectelor la oare m. 2 și până la recepție, fiind de efectuat controlul volumului și costului CCM conform legislației în vigoare.

18.02.2019

sef adjunct DSJ „C. Mitre” C. Mitre

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **24 noiembrie 2018** în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Rusu Victor

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Viorica

3. Profire Petru

4. Timercan Gheorghe

5. Nani Liliana

6. Lefter Grigore

Pruteanu Stancu - diriginte de șantier

Lucrarea: Lucrări de construcție a apeductului din s. Bursuc, r-nul Nisporeni este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"24" noiembrie 2018

L.Ș.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"24" noiembrie 2018

L.Ș.



(semnătura)



Lista lucrărilor efectuate

1. lucrări de construcție-montaj
și utilități conform docu-
mentației de proiect - 5.621 341 lei
total - 5.621 341 lei

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Rusu Victor

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Viorica

3. Profire Petru

4. Timercan Gheorghe

5. Nani Liliana

6. Lefter Grigore

Specialiști:

V. Ruiu
(semnătura)

Vf
(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Turcanu Austol - diriginte
de șantier



Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

1. Se terminat executarea perelui din
jurul caminului cu pietris bine compactat.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Rusu Victor


(semnătura)




Membrii comisiei:


2. Pruteanu Viorica


(semnătura)


3. Profire Petru


(semnătura)


4. Timercan Gheorghe


(semnătura)

5. Nani Liliana


(semnătura)

6. Lefter Grigore


(semnătura)



Turcanu Anatol - diriginte
de șantier



Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Se admite recepția la terminarea lucrărilor

[Handwritten signature]

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Rusu Victor

Specialiști:

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Viorica

3. Profire Petru

4. Timercan Gheorghe

5. Nani Liliana

6. Lefter Grigore

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)





Republica Moldova
Raionul Nisporeni
Primarul s. Bursuc

MD-6248, s.Bursuc, r-nul Nisporeni
Tel/fax (264) 92-8-36,94 171

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC BURSUC
PRIMĂRIA

MD- r-nul Nisporeni, s. Bursuc
Tel.
Cod fiscal
Cont de decontare

49 01.10.2020

Scrisoare de recomandare

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții S.R.L. "Valdcongrup", dat fiind faptul că pe parcursul executării lucrărilor, atât conducerea cât și personalul au dat dovadă de înaltă aptitudini profesionale.


Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii companiei date, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectului și termenii de execuție corespunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.

În cadrul proiectului *"Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apășicanalizare din s. Bursuc, r-nulNisporeni"* care au avutloc cu briodatorităcontractului Nr.10 din 10 aprilie 2018, lucrărilecomplexe de construcții, instalațiileexecutate de companiaS.R.L."Valdcongrup" s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu întreprinderea S.R.L. "Valdcongrup", datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările efectuate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm cu încredere tuturor celor ce caută soluții fiabile de construcții inginerești.

Data: 1 Octombrie 2020

Primarul s. Bursuc, r-nul Nisporeni



Victor RUSU