

**Reparatia capitala a trotuarului
adiacent drumului L573. R30-
Drum de acces spre or.Causeni
de la PC21+59 pina la PC22+39
(bd.M.Eminescu 2; 4,
or.Causeni) cu amenajarea
platformei pentru parcare auto**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 206 519,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	2,2800	57,66	131,465
2.	7112020030100	Specialist	h-om	5,2800	57,66	304,445
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	57,66	69,192
4.	7123010010200	Betonist	h-om	17,6750	57,66	1 019,141
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0100	57,66	173,557
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,596
7.	7129020012800	Pavator	h-om	326,2633	57,66	18 812,342
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,6500	57,66	95,139
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,4800	57,66	85,337
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	29,4150	57,66	1 696,069
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	55,5000	57,66	3 200,130
12.	7422090100200	Corhonor	h-om	4,2000	57,66	242,172
13.	8141260100100	Fasonator	h-om	10,8000	57,66	622,728
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,4746	57,66	7 984,445
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,0700	57,66	2 598,736
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,1972	57,66	3 759,271
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7290	57,66	99,694
18.	9312040019600	Sapator	h-om	22,3800	57,66	1 290,431
		Total manopera				42 218,88

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	0,3500	150,00	52,500
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,3500	330,00	115,500
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	6,6150	330,00	2 182,950
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	13,4200	330,00	4 428,600



5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	0,5250	330,00	173,250
6.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,9389	160,00	150,224
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9945	160,00	159,120
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,4574	160,00	713,184
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,3884	160,00	222,144
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,7630	160,00	3 162,080
11.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8602	160,00	137,632
12.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,0500	160,00	488,000
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0008	3 150,00	2,520
14.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0017	3 150,00	5,355
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1830	12,00	26,196
16.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,7020	14,00	23,828
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	354,0900	1,60	566,544
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	444,2880	1,60	710,861
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	445,3312	1,60	712,530
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 865,0560	1,60	10 984,090
21.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	35,8092	102,00	3 652,538
22.	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	246,0360	130,00	31 984,680
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,2886	0,00	0,000
24.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918	800,00	73,440
25.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	80,1990	100,00	8 019,900
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	119,2935	65,00	7 754,077
27.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,8600	18,00	15,480
28.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	88,1500	11,00	969,650
29.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	9,2500	18,00	166,500
30.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,6475	56,00	36,260
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	12,9500	15,00	194,250
32.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1 850,0000	0,00	0,000
33.	2873145886801	Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111	kg	0,0215	19,00	0,408
34.	2874115802501	Surub M 20	buc	5,5500	29,00	160,950
35.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,5500	15,00	83,250
36.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,5500	15,00	83,250
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,5536	125,00	694,200
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9250	0,00	0,000
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8388	0,00	0,000
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4519	0,00	0,000
Total materiale de constructii						78 905,93

Utilaje de constructii:



1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,9400	10,00	39,400
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,3010	25,00	7,525
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0147	400,00	5,880
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5202	250,00	130,050
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,9485	400,00	379,400
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,3920	350,00	137,200
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7425	350,00	259,875
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0903	400,00	36,120
9.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,4062	54,00	21,935
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,7500	54,00	40,500
11.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,2408	150,00	36,120
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000	15,00	4,500
13.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,0371	25,00	0,927
14.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0180	25,00	0,450
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	9,8975	56,00	554,260
16.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,1100	450,00	499,500
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2735	250,00	68,375
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,0640	250,00	1 016,000
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2231	200,00	44,620
Total utilaje de constructii						3 282,64

Total	Lei	124 407,45
ASM	22,5 %	9 499,25
Cheltuieli de transport	10 %	7 890,59
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 560,61
Beneficiu de deviz	6 %	9 741,48
TVA	20 %	34 419,88

Total deviz:

206 519,26

Intocmit

Pavlenco Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reparatia capitala a trotuarului adiacent Investitor Consiliul Raional Causeni
drumului L573. R30-Drum de acces spre
or.Causeni de la PC21+59 pina la PC22+39
(bd.M.Eminescu 2; 4, or.Causeni) cu amenajarea
platformei pentru parcare auto**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,451
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
3	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasiuoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			108,401
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,3500	57,66	20,18
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9000	57,66	51,89
	7112020030100	Specialist	h-om	0,4400	57,66	25,37
4	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2			736,318
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	57,66	736,32
5	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - Panou de reclama	kg			3,783
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	14,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	56,00	0,28
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			780,410
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,00
7	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3			232,152
	9312040019600	Sapator	h-om	3,4000	57,66	196,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0014	3 150,00	4,46
	201010290170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0007	3 150,00	2,10
	2873145886801	Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111	kg	0,0179	19,00	0,34
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
8	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de	kg			14,231




1	2	3	4	5	6	7
		santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	57,66	2,02
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,28
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	150,00	0,42
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	250,00	0,25
9	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 253,322
	7123010010200	Betonist	h-om	4,5400	57,66	261,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	1,60	570,02
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	160,00	110,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	0,00	0,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	160,00	120,18
	2952270003702	Betoniera pina la 10l - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	54,00	17,55
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	54,00	32,40
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	250,00	37,50
10	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferne) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi - Panou de reclama	kg			1,694
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	57,66	0,92
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	57,66	0,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	57,66	0,05
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	0,00	0,00
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	56,00	0,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	0,00	0,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	29,00	0,09
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	15,00	0,04
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	15,00	0,04
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	14,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	12,00	0,00
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0070	15,00	0,10
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	56,00	0,02
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	450,00	0,27
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			318,919
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 178,289
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	330,00	6 237,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	330,00	495,00



E. Pavelenco

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	330,00	330,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	25,00	2,65
15	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			501,022
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	57,66	86,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	160,00	40,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	330,00	363,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			16,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	250,00	16,00
18	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			9,802
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			140,471
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	160,00	1,28
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			84,735
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,60	1,63
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	160,00	0,48
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
21	RpAcF02D	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			80,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	800,00	24,48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	15,00	1,50
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			170,955
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100042	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,12
	26611228006551	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm	m2	1,0150	102,00	103,53

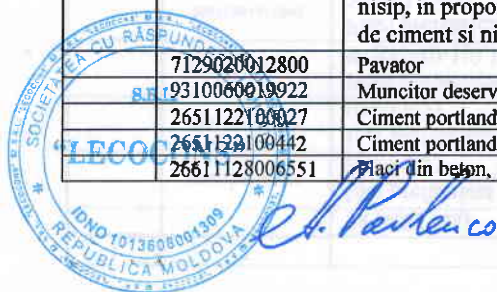

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	160,00	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			252,407
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,60	42,24
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	1,0150	130,00	131,95
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	160,00	12,16
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	125,00	2,50

APROBAT:

Intocmit
Pavlenco Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



A. Pavlenco

L.S.

**Reparatia capitala a trotuarului
adiacent drumului L573. R30-Drum
de acces spre or.Causeni de la
PC21+59 pina la PC22+39
(bd.M.Eminescu 2; 4, or.Causeni) cu
amenajarea platformei pentru
parcarea auto**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 206 519,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	78,0000	18,451 18,451	1 439,194 1 439,194
2	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	48,0000	39,785 39,785	1 909,699 1 909,699
3	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	12,0000	108,401 108,401	1 300,810 1 300,810
4	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	0,3800	736,318 736,318	279,801 279,801
5	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc - Panou de reclama	kg	1 850,0000	3,783 3,460	6 998,180 6 400,260
6	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,2000	780,410 778,410	936,492 934,092
7	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.,	m3	1,2000	232,152 224,874	278,582 269,849



1	2	3	4	5	6	7
		executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare				
8	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	86,0000	14,231 2,018	1 223,832 173,557
9	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,2500	1 253,322 365,565	1 566,652 456,956
10	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi - Panou de reclama	kg	1 850,0000	1,694 1,009	3 134,067 1 866,743
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,3300	787,500 0,000	259,875 0,000
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,4000	118,780 118,780	760,189 760,189
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	3,4000	318,919 66,309	1 084,325 225,451
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,3500	9 178,289 284,840	3 212,401 99,694
15	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	12,2000	501,022 98,022	6 112,468 1 195,868
16	TsH92B	Incarcarea in auto soi (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	62,4000	64,003 64,003	3 993,762 3 993,762
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	63,5000	16,000 0,000	1 016,000 0,000
18	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din	m2	18,0000	9,802	176,440

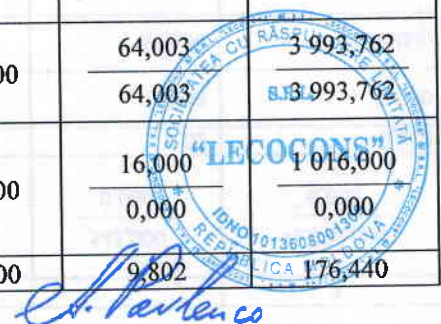

1	2	3	4	5	6	7
		piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)			9,802	176,440
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	79,8000	140,471 34,019	11 209,618 2 714,748
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	118,7000	84,735 17,298	10 058,044 2 053,273
21	RpAcF02D	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	80,757 54,777	242,271 164,331
22	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	35,2800	170,955 34,365	6 031,300 1 212,411
23	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	242,4000	252,407 60,197	61 183,466 14 591,762

	Total	Lei	124 407,45
	ASM	22,5 %	9 499,25
	Cheltuieli de transport	10 %	7 890,59
	Cheltuieli de regie	14,5 %	20 560,61
	Beneficiu de deviz	6 %	9 741,48
	TVA	20 %	34 419,88
	Total deviz: Inclisiv salariu		206 519,26
			42 218,88

Intocmit

Pavlenco Andrei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

