

## Lucrari de reparatie coridor etajul II din str. Alba Iulia 75/3

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 53 136,64 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Coridor et.2</b>				
		<b>1.1. Desfaceri</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890	16,574 16,574	31,324 31,324
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,700	18,147 18,147	883,758 883,758
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	5,000	8,679 8,679	43,395 43,395
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,000	49,312 49,312	147,937 147,937
5	TsH92B	Incarcarea in auto gonoii	t	3,000	43,790 43,790	131,369 131,369
6	TsI50A10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5tn la distanta 10 km	t	3,000	0,000 0,000	0,000 0,000
<b>Total Desfaceri</b>						<b>1 237,783</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 237,783</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	72,600	2,258	163,967

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,183	85,922
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,600	34,567 21,697	2 509,600 1 575,238
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2	55,000	38,870 27,615	2 137,850 1 518,825
10	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	3,600	171,631 70,495	617,873 253,782
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,600	34,568 21,697	124,443 78,111
<b>Total Pereti</b>						<b>5 553,733</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 511,878</b>
<b>1.3. Tavan</b>						
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Materialul Beneficiarului	m2	48,700	86,790 86,790	4 226,673 4 226,673
<b>Total Tavan</b>						<b>4 226,673</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 226,673</b>
<b>1.4. Articole de timplarie</b>						
13	CK03A	Usi din MDF intr-un canat, Materialul Beneficiarului	m2	1,890	87,030 70,989	164,487 134,169
<b>Total Articole de timplarie</b>						<b>164,487</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>134,169</b>
<b>1.5. Pardoseli</b>						
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,700	55,373 27,615	2 696,657 1 344,850
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai	m2	48,700	253,157 98,625	12 328,759 4 803,038

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 m2				
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,500	47,235 19,725	1 157,269 483,263
<b>Total Pardoseli</b>						<b>16 182,685</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 631,151</b>
		Cheltuieli directe	lei			27 365,361
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			3 541,872
		Cheltuieli de transportare	2,00 %			231,124
		Total	100,00 +			31 138,357
		Cheltuieli de regie	2,00 %			622,766
		Total	100,00 +			31 761,123
		Beneficiu de deviz	2,00 %			635,221
<b>Total Coridor et.2</b>						<b>32 396,344</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>15 741,654</b>
		<b>2. Electricitate</b>				
17	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3x1.5mm	m	30,000	19,880 5,523	596,388 165,690
18	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	30,000	21,828 16,963	654,851 508,905
19	RpEE01A	Montarea interupatoarelor	buc	1,000	46,573 10,652	46,573 10,652
20	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	5,000	319,516 9,073	1 597,582 45,367
21	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,000	9,863 9,863	19,725 19,725
22	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	5,000	33,627	168,135

1	2	3	4	5	6	7
					24,459	122,295
		Cheltuieli directe	lei			3 083,254
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			196,343
		Cheltuieli de transportare	2,00 %			44,212
		Total	100,00 +			3 323,809
		Cheltuieli de regie	46,00 %			401,412
		Total	100,00 +			3 725,221
		Beneficiu de deviz	2,00 %			74,504
<b>Total Electricitate</b>						<b>3 799,725</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>872,634</b>
<b>3. Lucrari electrice la IIIH</b>						
23	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare pirghie) de 25-100-200 A sau intreruptoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc	20,000	22,881 22,881	457,620 457,620
24	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,000	231,966 231,966	231,966 231,966
25	RpEE21A	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 0,6-11 kW	buc	30,000	10,652 10,652	319,545 319,545
26	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	78,320 63,120	156,640 126,240
27	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stalaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp IIIH-600x700	buc	1,000	531,535 140,837	531,535 140,837
28	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 BA 88-33 160A	buc	1,000	692,222 108,882	692,222 108,882
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29 IP 25A	buc	18,000	104,542 61,542	1 881,756 1 107,756
30	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la BA 47-29 3P 40A	buc	2,000	173,884 91,524	347,768 183,048

1	2	3	4	5	6	7
31	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0,300	512,850 512,850	153,855 153,855
32	08-02-144-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2	100 buc	0,080	745,600 745,600	59,648 59,648
33	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m Canall metalic 40*60 cu capac	100 m	0,030	2 755,033 1 483,333	82,651 44,500
34	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 VVG 3*2.5mm	100 m	0,200	3 385,620 2 035,620	677,124 407,124
Cheltuieli directe			lei		5 592,330	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		751,730	
Cheltuieli de transportare			2,00 %		45,011	
Total			100,00 +		6 389,071	
Cheltuieli de regie			46,00 %		1 536,870	
Total			100,00 +		7 925,941	
Beneficiu de deviz			2,00 %		158,519	
<b>Total Lucrari electrice la IIPn</b>					<b>8 084,460</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>3 341,021</b>	
Cheltuieli directe			lei		44 280,529	
TVA			20,00 %		8 856,106	
<b>Total deviz:</b>					<b>53 136,635</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>19 955,309</b>	



Intocmit

*[Signature]*  
"Gamaplast"  
(funcția, semnătura)

Verificat

Directia regionala cautare-salvare nr.1 al  
IGSU

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie coridor  
etajul II din str. Alba Iulia 75/3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 53 136,64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	52,340	39,45	2 064,813
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,151	39,45	5,957
3.	7124010010701031	Dulgher	h-om	0,750	39,45	29,587
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,800	39,45	386,610
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	138,795	39,45	5 475,463
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	11,201	39,45	441,879
7.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,200	39,45	126,240
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	52,370	39,45	2 065,997
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	82,588	39,45	3 258,096
10.	7422010060100	Timplar	h-om	103,010	39,45	4 063,745
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,330	39,45	131,369
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,473	39,45	1 517,759
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,397	39,45	134,012
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,433	39,45	253,782
<b>Total manopera</b>						<b>19 955,309</b>

**Materiale:**

1.	1019031	Scoabe	10 buc	0,033	26,30	0,868
2.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,375	0,60	0,225
3.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,012	65,30	0,784
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,375	21,30	7,987
5.	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,010	32,10	32,421
6.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat IIPh-600*700	buc	1,010	380,23	384,032
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,045	190,00	388,550
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 128,350	0,01	11,283
9.	20301129300020	Usi interioare si exterioare din MDF Materialul Beneficiarului	m2	1,890	0,00	0,000
10.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,427	0,30	1,628
11.	23201162005713	Diluant	l	3,850	23,50	90,475
12.	236987123989	Canall metalic 40*60 cu capac	m	3,000	9,17	27,510
13.	23698741266	BA 47-29 IP 25A	buc	18,000	43,00	774,000
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,890	5,50	59,895
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,480	25,30	771,144
16.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	11,000	45,30	498,300

17.	24302261000001	Fuga	kg	14,610	15,40	224,994
18.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,317	6,60	2,092
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,573	15,40	39,624
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,980	16,30	15,974
21.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,004	2,74	24,671
22.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	2,741	2,10	5,756
23.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	32,130	3,66	117,596
24.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	4,725	1,20	5,670
25.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	8,502	1,30	11,053
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	633,100	1,50	949,650
27.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolara strat suport	kg	43,830	9,30	407,619
28.	26611128007008	Placi sau piscoturi de gresie	m2	50,161	126,39	6 339,849
29.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	6,000	1,30	7,800
30.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,799	26,50	100,674
31.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	197,235	2,74	540,424
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	43,600	5,50	239,800
33.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,850	8,30	7,055
34.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,416	50,00	20,800
35.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,659	25,30	67,273
36.	2710703520285	Profil de suport	m	7,960	19,80	157,608
37.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor Materialul beneficiarului	m2	51,135	0,00	0,000
38.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	15,000	9,60	144,000
39.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	3,50	3,500
40.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	12,225	3,20	39,120
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,161	15,30	2,463
42.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,040	0,45	1,818
43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	46,708	0,01	0,467
44.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,080	0,30	2,424
45.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,080	0,30	2,424
46.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,240	21,30	558,912
47.	28741363133010	Diblu din metal pentru panouri Armstrong Materialul beneficiarului	buc	194,800	0,00	0,000
48.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	5,250	10,30	54,075
49.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,300	1,20	7,560
50.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	5,250	285,36	1 498,140
51.	3120355106598	Starter 40 W	buc	1,000	24,00	24,000
52.	313013481740154	Cablu de energie VVG 3x1.5mm	m	30,600	8,33	254,898
53.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simtkol 2420-165x103x72 mm	buc	1,650	9,60	15,840
54.	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,500	12,00	6,000
55.	3197012967423	BA 88-33 160A	buc	1,000	583,34	583,340
56.	3269801236	Cutia cu cleme	buc	2,000	15,20	30,400
57.	329123604872	BA 47-29 3P 40A	buc	2,000	82,36	164,720
58.	36910258963	Cablu VVG 3*2.5mm	m	20,000	13,50	270,000
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,630	5,00	18,150
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>16 017,335</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,609	5,30	3,228
----	---------------	----------------	------	-------	------	-------

2.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,225	20,30	24,868
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,584	23,30	13,607
4.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,350	3,30	24,255
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,152	10,30	1,566
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,074	10,50	0,777
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>68,301</b>


**Total:**

Cheltuieli directe	lei	44 280,529
TVA	20,00 %	8 856,106

**Total deviz:**

**53 136,63**  
**5**

Intocmit

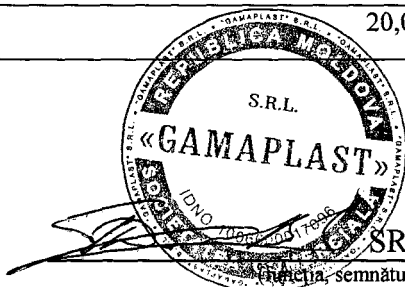

SRL "Gamaplast"

(funcția, semnătura)

Verificat

Directia regionala cautare-salvare nr.1 al  
IGSU

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectDirectia regionala cautare-salvare nr.1 al IGSU  
**Lucrari de reparatie coridor etajul II din str. Alba  
Iulia 75/3****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Lucrari de reparatie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Coridor et.2 1.1. Desfaceri</b>				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			16,574 <hr/> 16,574
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	39,45	8,287
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	39,45	8,287
2	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			18,147 <hr/> 18,147
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	39,45	9,073
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	39,45	9,073
3	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			8,679 <hr/> 8,679
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	39,45	8,679
4	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			49,312 <hr/> 49,312
	712401001 0701031	Dulgher	h-om	0,2500	39,45	9,862
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	39,45	39,450
5	TsH92B	Incarcarea in auto gonoi	t			43,790 <hr/> 43,790

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	39,45	43,790
6	TsI50A1 0	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5tn la distanta 10 km	t			0,000 ----- 0,000
		<b>1.2. Pereti</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,258 ----- 1,183
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	39,45	1,183
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,50	0,825
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,567 ----- 21,697
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	39,45	21,697
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,30	10,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
9	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi	m2			38,870 ----- 27,615
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	39,45	27,615
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	45,30	9,060
	232011620 05713	Diluant	l	0,0700	23,50	1,645
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,550
10	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2			171,631 ----- 70,495
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,7870	39,45	70,495
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,50	27,965
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,7350	25,30	18,687
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	19,80	43,780

1	2	3	4	5	6	7
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dihlungsband"	m	2,3500	1,30	3,070
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,10	1,599
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	16,30	4,437
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	6,60	0,581
	205114295 0711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,30	0,452
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,01	0,130
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	10,30	0,435
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,568 <hr/> 21,697
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	39,45	21,697
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	25,30	10,120
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,750
		<b>1.3. Tavan</b>				
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Materialul Beneficiarului	m2			86,790 <hr/> 86,790
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	39,45	5,917
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	39,45	80,873
	287413631 33010	Diblu din metal pentru panouri Armstrong Materialul beneficiarului	buc	4,0000	0,00	0,000
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor Materialul beneficiarului	m2	1,0500	0,00	0,000
		<b>1.4. Articole de timplarie</b>				
13	CK03A	Usi din MDF intr-un canat, Materialul Beneficiarului	m2			87,030 <hr/> 70,989
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	39,45	57,985
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	39,45	3,152
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	39,45	9,852
	203011293 00020	Usi interioare si exterioare din MDF Materialul Beneficiarului	m2	1,0000	0,00	0,000
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,30	1,303

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	8,30	3,733
	268216260 5828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	50,00	11,005
		<b>1.5. Pardoseli</b>				
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,373 <hr/> 27,615
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	39,45	23,670
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,45	3,945
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,978
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	23,30	0,279
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			253,157 <hr/> 98,625
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	39,45	88,763
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	39,45	9,863
	266111280 07008	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,39	130,182
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,74	11,097
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	15,40	4,620
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	9,30	8,370
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,30	0,064
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			47,235 <hr/> 19,725
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,4000	39,45	15,780
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	39,45	3,945
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	21,30	22,813
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,74	1,007
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,063

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,40	1,617
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,30	0,990
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,30	1,015
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,30	0,005
		<b>2. Electricitate</b>				
17	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3x1.5mm	m			19,880 <hr/> 5,523
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	39,45	5,523
	313013481 740154	Cablu de energie VVG 3x1.5mm	m	1,0200	8,33	8,497
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	9,60	4,800
	266112640 8701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	1,30	0,260
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,20	0,800
18	RpEA01 A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			21,828 <hr/> 16,963
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	39,45	16,963
	252121670 4235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,66	3,920
	287527402 1004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,20	0,252
	252315671 3500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	1,20	0,189
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,20	0,504
19	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor	buc			46,573 <hr/> 10,652
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	39,45	10,652
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,10	32,421
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,500
20	RpEF01 A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe	buc			319,516 <hr/> 9,073

1	2	3	4	5	6	7
		brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	39,45	9,073
	287527440 0501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	285,36	299,628
	287527270 0047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	10,30	10,815
21	RpEJ05 A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			9,863
						9,863
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	39,45	9,863
22	RpEJ06 C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			33,627
						24,459
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	39,45	24,459
	315015510 2334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	12,00	1,200
	312035510 6598	Starter 40 W	buc	0,2000	24,00	4,800
	314021730 5033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	9,60	3,168
		<b>3. Lucrari electrice la III PH</b>				
23	RpEE24 C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc			22,881
						22,881
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	39,45	22,881
24	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			231,966
						231,966
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	39,45	231,966
25	RpEE21 A	Desfacerea legaturilor la conductorii electromotoarelor, avind puterea de 0,6-11 kW	buc			10,652
						10,652
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,2700	39,45	10,652

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
26	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			78,320 <hr/> 63,120
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	39,45	63,120
	326980123 6	Cutie cu cleme	buc	1,0000	15,20	15,200
27	RpEG02 B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp ИПН-600x700	buc			531,535 <hr/> 140,837
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	39,45	140,837
	111112220 0007	Tablou electric, gata echipat ИПН-600*700	buc	1,0000	380,23	384,032
	287411584 0479	Piulita M12	buc	8,0000	0,30	2,424
	287411588 3760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,30	2,424
	287411580 1368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	0,45	1,818
28	08-03-52 6-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 BA 88-33 160A	buc			692,222 <hr/> 108,882
	1	Muncitor	h-om	2,7600	39,45	108,882
	319701296 7423	BA 88-33 160A	buc	1,0000	583,34	583,340
29	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA 47-29 IP 25A	buc			104,542 <hr/> 61,542
	1	Muncitor	h-om	1,5600	39,45	61,542
	236987412 66	BA 47-29 IP 25A	buc	1,0000	43,00	43,000
30	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la BA 47-29 3P 40A	buc			173,884 <hr/> 91,524
	1	Muncitor	h-om	2,3200	39,45	91,524
	329123604 872	BA 47-29 3P 40A	buc	1,0000	82,36	82,360
31	08-02-14 4-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup>	100 buc			512,850 <hr/> 512,850
	1	Muncitor	h-om	13,0000	39,45	512,850


1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-14 4-5	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm <sup>2</sup>	100 buc			745,600 <hr/> 745,600
	1	Muncitor	h-om	18,9000	39,45	745,600
33	08-02-39 6-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m Canall metalic 40*60 cu capac	100 m			2 755,033 <hr/> 1 483,333
	1	Muncitor	h-om	37,6000	39,45	1 483,333
	236987123 989	Canall metalic 40*60 cu capac	m	100,0000	9,17	917,000
	1019031	Scoabe	10 buc	1,1000	26,30	28,933
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	0,60	7,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	65,30	26,133
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	21,30	266,233
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4700	10,50	25,900
34	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiuna firului pina la 16 mm <sup>2</sup> VVG 3*2.5mm	100 m			3 385,620 <hr/> 2 035,620
	1	Muncitor		51,6000	39,45	2 035,620
	369102589 63	Cablu VVG 3*2.5mm	m	100,0000	13,50	1 350,000

Intocmit

Verificat

Directia regionala cautare-salvare nr.1 al  
IGSU

(funcia, semntura)



S.R.L. "Gamaplast"

(funcia, semntura)