

DECLARAȚIE
privind experiența similară

Denumirea și obiectul contractului «Lucrarile de cazangeria autonoma a gradinitei de copii din s.Taraclia de Salcie, r-l Cahul» (охрано-пожарная сигнализация, отопление и вентиляция, силовое электрооборудование и электроосвещение, автоматизация, канализация).

1. Numărul și data contractului Nr.17 din 22.05.2018
2. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Taraclia de Salcie, r-l Cahul
3. Adresa beneficiarului s.Taraclia de Salcie, r-l Cahul str.Gheorghe Asachi 3,
4. Țara Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 493 338.70
 - b) finală (la data finalizării contractului) 493 338.70
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată o luna
 - b) efectiv realizată 25 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Digitally signed by Ghenov Ivan
Date: 2022.12.06 18:11:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Data completării: 07.12.2022a.

Semnăt: _____

Nume: Ivan Ghenov

Funcția în cadrul întreprinderii: director SRL Tehnogazmontaj

Denumirea întreprinderii: SRL Tehnogazmontaj



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17

privind achiziția prin COP

22 mai 2018

s.Taraclia de Salcie
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 649-op/2018 din data 24.04.2018, între **Primaria s.Taraclia de Salcie**, cu sediul în s.Taraclia de Salcie, r-l Cahul str.Gheorghe Asachi 3, telefon: 29978287, fax: 29978438, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. ____ din “ ” ____ 20 __, reprezentat prin primar-Vrabie Mîn calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL TEHNOGAZMONTAJ**, cu sediul în or.Cadir- lunga lstr.Cecanova 1 ,telefon: 29120793, fax: 29120775 ,e-mail: **tehnogazmontaj_3@mail ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0003989 din 30.09.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.047588din 05.02.2015 , eliberată de Camera de Licențiere ,valabila pina la 04.02.2020, pentru genurile de activitate constructii de cladiri,instalatii de retele tehnico-edilitare,reconstructii,reprezentat prin Ghenov Ivan, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de cazangeria autonoma a grădiniței de copii din s.Taraclia de Salcie, r-l Cahul,

Cod CPV: 45221110 -6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1(una) luna calendaristica de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatăriile făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **493338.70lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este 1(una) luna în quantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în quantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în quantum de 10% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de ____% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea

- reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest

- sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporțional de către aceștia.

- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 ani.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiectiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci

cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește ____ zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de ____% [indicați procentajul] din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui ccident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 22.05.2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Primaria s.Taraclia de Salcie

Adresa:

Tel./Fax: 29978438

Denumirea Băncii:

Adresa Băncii:

C /BTREZMD2X

Cont de decontare:

MD73MO2224ASV86173117100

C/f:1007601007561

“ANTREPRENOR”:

SRL „TEHNOGAZMONTAJ”

Adresa:or.Ceadir-Lunga

Tel./Fax: 29120775

Denumirea Băncii:

FTMDMD2X411

Adresa Băncii:

Cod Bancar:

MD58FT222411200000341498

C/fiscal:1003611009052

16.Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:

L.S.



“ANTREPRENOR”:



№ exemplului
№. акцептавора

2

Адрес: 1, bulevardul Independenței, Republica Moldova
1115, Chișinău
Принимание: 1-е отделение Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2018 г.

FACTURĂ FISCALĂ

Seria, №.

LB0194190

Data eliberării / data livrării

24 septembrie 2018 / 24 septembrie 2018

8. Foia de parcurs seria: număr: data:

9. Transportator

SRL "TEHNOGAZMONTAJ", adr. or. Ceadir-Lunga str. Cekanov 1

c.f./nr. TVA 1003611009052 / 4200342

1. Furnizor

SRL "TEHNOGAZMONTAJ", adr. or. Ceadir-Lunga str. Cekanov 1, cont. MD58FT22241120000341498, FinComBank S.A. fil. nr. 12 Comrat.

c.f./nr. TVA 1003611009052 / 4200342

2. Cumpărător

c.f./nr. TVA 1007601007561 /

3. Delegație

data delegatului

4. Documente anexate

7. Rediriții

5. Punct încălzire

6. Punct descărcare

c. Taraxia de Salcie ul. Asace 3

7. Rediriții

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii	Unitate de măsură	Capătarea mărfurilor, volumul serviciilor	Pret unitar fără TVA, lei	Suma totală fără TVA, lei	Cota TVA	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
Cazangeria autotoma a gradinitei de copii din s. Taraxia de Salce, r-n Cahul	ШТ	1,000	104 534,09	104 534,09	20%	20 906,82	125 440,91	—	—	—	—

11. TOTAL (pe rașină) / Всего (по стране)

104 534,09

x

20 906,82

125 440,91

x

x

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

104 534,09

x

20 906,82

125 440,91

x

x

13. Permis eliberare:

Director, GHENOV IVAN

15. Primit bunurile intermediari (transportatori):

—

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

16. Predat bunurile intermediari (transportatori):

—

Funcția, numele, prenumele și semnătura

14. Predat bunurile (serviciile):

Director, GHENOV IVAN

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorii:

—

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

L.S.
M.T.



**Cazangeria autonoma a
gradinitei de copii din s. Taraclia
de Salcie raionul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**АКТ
выполненных работ
Охранно-пожарная сигнализация**

Valoarea de deviz 15 237,37 lei

Intocmit in preiori curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	10-08-001-09	Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze	buc	1,00	999,48 998,83	999,48 998,83
2	10-08-002-03	Avertizoare "TIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	3,00	106,09 105,14	318,27 315,42
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	2,00	578,92 578,27	1 157,84 1 156,54
4	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик охранный ИК+разбитие)	buc	1,00	52,57 52,57	52,57 52,57
5	10-08-003-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (сирена LD-95)	buc	1,00	263,30 262,85	263,30 262,85
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РИП12)	buc	1,00	54,15 54,15	54,15 54,15
7	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,00	108,29 108,29	108,29 108,29

1	2	3	4	5	6	7
8	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	0,14	2 234,21 2 234,21	312,79 312,79
9		Кабель экранированный COR4*0,22	м	14,00	3,44 0,00	48,16 0,00
10	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton	м	13,00	17,08 16,82	222,00 218,69
11		Желоб (канал) пластиковый 10*12мм	м	13,00	3,58 0,00	46,54 0,00
12	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (ATS-100)	buc	1,00	578,92 578,27	578,92 578,27
13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (РЭК-78/3)	buc	1,00	105,14 105,14	105,14 105,14
Прямые затраты						4 267,45
Asigurare sociala si medicala						27,50 % 1 144,97
Cheltuieli de transport						8,00 % 7,84
Total						100,00 + 5 420,26
Cheltuieli de regie						60,00 % 2 498,12
Total						100,00 + 7 918,38
Beneficiu de deviz						5,00 % 395,92
Total Монтажные работы						8 314,30
Incluziv salariu						4 163,54
		2. Оборудование				
14		Приемная панель охранно-пожарной сигнализации	buc	1,00	1 029,75 0,00	1 029,75 0,00
15		Извещатель пожарный тепловой ИП-103-7/2	buc	3,00	61,67 0,00	185,01 0,00
16		Сигнализатор магнито-контактный СМК-1	buc	2,00	32,38 0,00	64,76 0,00
17		Датчик разбития стекла SRPG	buc	1,00	262,08 0,00	262,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Сирена сигнальная наружная LD-95	buc	1,00	123,33 0,00	123,33 0,00
19		Резервный источник питания РИП-12	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
20		Аккумулятор 12В 7 А. ч.	шт,	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
21		Извещатель пожарный ручной ИПР-2-01	buc	1,00	138,75 0,00	138,75 0,00
22		Трансформатор 30VA Transformater	buc	1,00	153,08 0,00	153,08 0,00
23		Радиопередатчик АТС - 100	buc	1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
24		Реле РЭК-78/3	buc	1,00	41,75 0,00	41,75 0,00

Total Оборудование					4 383,51	
Incluziv salariu					0,00	

Прямые затраты			lei		12 697,81	
TVA			20,00 %		2 539,56	

Total deviz:
Incluziv salariu

15 237,37
4 163,54

Сдал

Принял



(funcția, semnătură)



(funcția, semnătură)

**Cazangeria autonoma a
gradinitei de copii din s. Taraclia
de Salcie raionul Cahul**
(denumirea obiectivului)

**АКТ
выполненных работ
Отопление. Вентиляция**

Valoarea de deviz 6 832,69 lei

Intocmit in преюури curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Отопление				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica чугунные радиаторы	m2	1,96	494,71 20,92	969,63 41,00
2	ID04Af2	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Д15	buc	1,00	54,12 7,89	54,12 7,89
3	ID04Af2	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Д20	buc	2,00	75,05 7,88	150,10 15,77
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" кран маевского	buc	1,00	36,12 7,89	36,12 7,89
5	IC13B	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1"	m	5,00	79,99 52,57	399,93 262,85
6	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de	m	5,00	6,53 4,73	32,66 23,66

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
7	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	5,00	4,21 4,21	21,03 21,03
8	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,00	25,39 12,09	25,39 12,09
9	IzA08A	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	5,00	5,62 4,73	28,09 23,66

Total Отопление

1 717,07

Incluziv salariu

415,84

		2. Вентиляция				
10	VB28A	Deflector d=315мм Дефлектор Ф315мм	buc	1,00	1 210,55 324,36	1 210,55 324,36
11	VB09A	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 150 - 490 mm, montata pe zidarie	buc	2,00	240,22 104,09	480,45 208,18
12	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm Узел прохода УП1-02	buc	1,00	833,55 312,27	833,55 312,27

Total Вентиляция

2 524,55

Incluziv salariu

844,81

Прямые затраты	lei	4 241,62
Соц. и мед. страх	27,50 %	346,68
Транспорт	8,00 %	231,93
Итого	100,00 +	4 820,23
Накладные расходы	12,50 %	602,53
Итого	100,00 +	5 422,76

Сметная прибыль	5,00 %	271,14
Итого	100,00 +	5 693,90
НДС	20,00 %	1 138,79

Total deviz:
Incluziv salariu

6 832,69
1 260,65


Сдал



(funcția, semnătură)

()

Принял

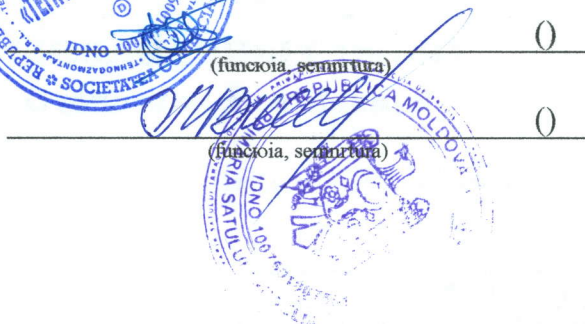

(funcția, semnătură)

()

**Cazangeria autonoma a
gradinitei de copii din s. Taraclia
de Salcie raionul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**АКТ
выполненных работ
Силовое электрооборудование и электроосвещение**

Valoarea de deviz 57 935,71 lei

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mersur incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	5,40	69,90 69,90	377,45 377,45
2	TsA16A6	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint imbibat cu apa cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	7,20	91,49 91,49	658,71 658,71
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	12,60	50,98 50,98	642,41 642,41
4	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	4,00	26,29 26,29	105,14 105,14
5	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00	32,59 32,59	130,37 130,37
6	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	8,00	60,46 60,46	483,65 483,65
7	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,00	8,68	138,92

1	2	3	4	5	6	7
					7,89	126,17
Прямые затраты						2 536,65
		Asigurare sociala si medicala	27,50 %			694,07
		Cheltuieli de transport	8,00 %			0,75
		Total	100,00 +			3 231,47
Cheltuieli de regie						403,93
		Total	100,00 +			3 635,40
		Beneficiu de deviz	5,00 %			181,77
Total Строительные работы						3 817,17
Incluziv salariu						2 523,90
2. Монтажные работы						
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	196,81 124,59	196,81 124,59
9	08-03-521-15	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	183,99 147,72	183,99 147,72
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	82,93 82,01	746,33 738,08
11	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,35	1 224,14 883,17	428,45 309,11
12	08-03-524-4	Cutie de evidenta (BZUM)	buc	1,00	135,72 129,32	135,72 129,32
13	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	516,49 45,74	516,49 45,74
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	104,36 82,01	313,08 246,03
15	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,20	1 225,10 883,20	245,02 176,64

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00	77,98 75,18	77,98 75,18
17	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	5,00	168,38 166,65	841,88 833,23
18	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02	7 968,00 7 780,50	159,36 155,61
19	08-03-593-4	Corp de iluminat pentru lampi incandescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive	100 buc	0,01	5 688,00 5 362,00	56,88 53,62
20	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane	100 buc	0,01	6 118,00 5 993,00	61,18 59,93
21	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,04	3 995,25 3 995,25	159,81 159,81
22	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,02	3 995,50 3 995,50	79,91 79,91
23	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00	803,78 265,48	3 215,11 1 061,91
24	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	2,00	14,49 13,67	28,99 27,34
25	08-02-158-6	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10	buc	2,00	28,98 27,34	57,97 54,67
26	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,005	28 250,00 3 260,00	141,25 16,30
27	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina	buc	4,00	145,63 125,64	582,54 502,57

1	2	3	4	5	6	7
		la 0,25 t				
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm L=3m	10 buc	0,30	1 151,67 436,33	345,50 130,90
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,21	2 017,14 998,81	423,60 209,75
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,08	2 458,38 1 117,12	196,67 89,37
31	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,20	1 064,15 1 056,65	212,83 211,33
32	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier	t	0,01	17 880,00 5 310,00	178,80 53,10
33	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	1,22	3 064,36 2 712,52	3 738,52 3 309,28
34	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,11	1 700,45 879,36	187,05 96,73
35	08-02-146-3	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	1,34	1 965,90 1 014,52	2 634,30 1 359,46
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,08	723,25 348,25	57,86 27,86
37	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc	4,00	54,15 54,15	216,59 216,59
38	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,06	1 769,33 1 620,83	106,16 97,25
39	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,18	2 394,50 2 181,67	431,01 392,70
40	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200	buc	1,00	57,30 57,30	57,30 57,30
41	08-02-	Constructii metalice de cablu:	100 buc	0,03	971,33	29,14

1	2	3	4	5	6	7
	152-13	constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg			946,33	28,39
42	08-03- 526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00	104,36 82,01	313,08 246,03
43		Рейка монтажная шириной 35 см	m	0,50	45,00 0,00	22,50 0,00
44		Светильник с люм. лампой ЛППО1- 2Х36	buc	2,00	230,00 0,00	460,00 0,00
45		Светильник Арт. 135	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
46		Светильник ВЧа-60	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
47		Лампы ЛБ 36	buc	4,00	10,00 0,00	40,00 0,00
48		Лампы Б220-230-60	buc	2,00	7,50 0,00	15,00 0,00
49		Стартеры 80С-220	buc	4,00	2,30 0,00	9,20 0,00
50		Розетка штепсельная	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
51		Выключатель	buc	4,00	24,30 0,00	97,20 0,00
52		Кабель ВВГ сеч. 5*4 мм2	m	3,00	34,96 0,00	104,88 0,00
53		Кабель ВВГ сеч. 5*1,5 мм2	m	8,00	14,29 0,00	114,32 0,00
54		Кабель ВВГ сеч. 4*1,5 мм2	m	34,00	11,29 0,00	383,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
55		Кабель ВВГ сеч. 3*1,5 мм2	m	38,00	8,13 0,00	308,94 0,00
56		Кабель ВВГ сеч. 2*1,5 мм2	m	6,00	6,33 0,00	37,98 0,00
57		Кабель АПсБвШв-1 сеч. 5*10 мм2	m	90,00	35,00 0,00	3 150,00 0,00
58		Кабель АКВВБ сеч. 10*2,5 мм2	m	44,00	33,00 0,00	1 452,00 0,00
59		Кабель КВВБ сеч. 4*1,0 мм2	m	44,00	18,20 0,00	800,80 0,00
60		ВВод гибкий	buc	4,00	25,00 0,00	100,00 0,00
61		Заделка концевая	buc	4,00	12,50 0,00	50,00 0,00
62		Труба стальная Ф20мм	m	6,00	19,63 0,00	117,78 0,00
63		Труба стальная Ф32мм	m	18,00	29,70 0,00	534,60 0,00
64		Крюк для подвески	buc	4,00	30,00 0,00	120,00 0,00
65		Кронштейн	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
66		Трубный держатель	buc	1,00	85,00 0,00	85,00 0,00
67		Коробка ответвительная	buc	6,00	6,50 0,00	39,00 0,00
68		Оконцователь Ок-3	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
69		Оконцователь Ок-1	buc	2,00	35,00 0,00	70,00 0,00
Прямые затраты lei						26 190,22
Asigurare sociala si medicala 27,50 %						3 168,92
Cheltuieli de transport 8,00 %						865,84
Total 100,00 +						30 224,98
Cheltuieli de regie 60,00 %						6 914,01
Total 100,00 +						37 138,99
Beneficiu de deviz 5,00 %						1 856,95
Total Монтажные работы						38 995,94
Incluziv salariu						11 523,35
3. Оборудование						
70		Шкаф учета "KV9224/R"	buc	1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
71		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	buc	1,00	503,33 0,00	503,33 0,00
72		Устройство автоматическое переключения на резерв АВР-120-10	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
73		Пускатель магнитный ПМА-0244У2	buc	4,00	73,33 0,00	293,32 0,00
74		Приставка контактная ПКЛ-2204	buc	4,00	80,00 0,00	320,00 0,00
Total Оборудование						5 466,65
Incluziv salariu						0,00
Прямые затраты lei						48 279,76
TVA 20,00 %						9 655,95

Total deviz:
Incluziv salariu

57 935,71
14 047,25

Сдал

Принял



(funcția, semnatura)



(funcția, semnatura)

**Cazangeria autonoma a
gradinitei de copii din s. Taraclia
de Salcie raionul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**АКТ
выполненных работ
Автоматизация**

Valoarea de deviz 30 523,73 lei

Intocmit in preajouri curente

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mersur incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (A4602)	buc	5,00	57,48 54,15	287,39 270,74
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (манометр 111, 10)	buc	15,00	57,48 54,15	862,17 812,21
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДН-6-21	buc	2,00	57,31 54,15	114,63 108,29
4	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ДМ 2010	buc	2,00	57,31 54,15	114,63 108,29
5	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (НМП-52-М2, ТНМП-52-М2)	buc	3,00	57,58 54,15	172,75 162,44
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (РОС-301)	buc	1,00	57,32 54,15	57,32 54,15
7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Монтаж датчика THERM Q01)	buc	1,00	57,32 54,15	57,32 54,15
8	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (SOC1)	buc	1,00	57,32 54,15	57,32 54,15

1	2	3	4	5	6	7
9	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,00	273,39 270,74	273,39 270,74
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран робковый Д 15 мм)	buc	7,00	50,03 7,89	350,20 55,20
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран муфт. трехходовой 14М1-16)	buc	15,00	75,39 7,89	1 130,78 118,28
12	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2	100 m	0,90	201,76 185,17	181,58 166,65
13		Провод ПВ2 1,0 380	м	90,00	3,50 0,00	315,00 0,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90	681,53 651,87	613,38 586,68
15		Кабель КВВГ сеч. 4*1,0 мм2	м	55,00	7,30 0,00	401,50 0,00
16		Кабель КВВГЭ сеч. 4*1,0 мм2	м	20,00	7,08 0,00	141,60 0,00
17		Кабель КВВГ сеч. 5*1,0 мм2	м	15,00	16,25 0,00	243,75 0,00
18	11-06-002-04	Rețele electrice prin tuburi in panouri si pupitre: din tuburi din otel	100 m	0,13	3 360,46 3 360,46	436,86 436,86
19		Труба электросварная Д10*1,0 мм	м	6,00	14,32 0,00	85,92 0,00
20		Труба электросварная Д14*2,0 мм	м	7,00	14,32 0,00	100,24 0,00
21		Коробка протяжная	buc	1,00	12,00 0,00	12,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22	10-01-054-01	Cablu la un obiect: de la 10 pina la 50 km, cu legare pachete	100 m	0,25	410,04 410,04	102,51 102,51
23		Рукав металлический РЗ-Ц-Х-15мм	м	3,00	9,20 0,00	27,60 0,00
24		Рукав металлический РЗ-Ц-Х-25мм	м	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,00	176,81 174,01	176,81 174,01
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	196,79 124,59	196,79 124,59
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,00	59,00 58,88	708,04 706,54

Прямые затраты lei 7 221,48

Asigurare sociala si medicala 27,50 % 1 200,78

Cheltuieli de transport 8,00 % 220,12

Total 100,00 + 8 642,38

Cheltuieli de regie 60,00 % 2 619,89

Total 100,00 + 11 262,27

Beneficiu de deviz 5,00 % 563,11

Total Монтажные работы 11 825,38

Incluziv salariu 4 366,48

		2. Оборудование				
28		Термометр А4602	buc	5,00	140,83 0,00	704,15 0,00
29		Манометр 111, 10	buc	15,00	80,83 0,00	1 212,45 0,00
30		Малогобаритный датчик реле напора ДН6-21	buc	2,00	313,48 0,00	626,96 0,00
31		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc	2,00	466,60	933,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
32		Напоромер НПМ52-М2, ТНМП52-М2	buc	3,00	750,00 0,00	2 250,00 0,00
33		Датчик реле уровня РОС 301	buc	1,00	950,00 0,00	950,00 0,00
34		Датчик температуры наружного воздуха THERM Q01	buc	1,00	610,00 0,00	610,00 0,00
35		Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,00	316,67 0,00	316,67 0,00
36		Наконечник	buc	1,00	15,50 0,00	15,50 0,00
37		Интерфейс IU 05	buc	2,00	1 405,83 0,00	2 811,66 0,00
38		Коннектор TUV-21645	buc	5,00	13,67 0,00	68,35 0,00
39		Реле 230V	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
40		Шкаф распределительный EST	buc	1,00	878,22 0,00	878,22 0,00
41		Шкаф для ПА ЩПМ-1-650*550*220	buc	1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
42		Звонок ЗД47	buc	1,00	80,00 0,00	80,00 0,00
43		Кнопка управления KE	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
44		Светосигнальный индикатор красный АС-220	buc	4,00	20,00 0,00	80,00 0,00
45		Диод Д-226Б	buc	5,00	2,78 0,00	13,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Оборудование						13 611,06
Incluziv salariu						0,00
Прямые затраты			lei			25 436,44
TVA			20,00 %			5 087,29
Total deviz:						30 523,73
Incluziv salariu						4 366,48

Сдал

Принял



(funcioia, semnatura)

(funcioia, semnatura)



**Cazangeria autonoma a
gradinitei de copii din s. Taraclia
de Salcie raionul Cahul**
(denumirea obiectivului)

**АКТ
выполненных работ**

Valoarea de deviz 14 911,41 lei

Intocmit in preajouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Канализация				
1	SB02A	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm тройник чугунный 50x50	buc	1,00	214,36 18,40	214,36 18,40
2	SB24B	Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	367,68 51,52	367,68 51,52
3	SB02A	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	1,00	145,70 18,40	145,70 18,40
4	SA11B	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm	m	6,00	44,75 26,29	268,49 157,71
5	SB01A	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm	m	8,00	304,07 42,06	2 432,60 336,45
6	SB02A	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm переходник с внутр резьбой Д32х3	buc	3,00	110,15 18,40	330,45 55,20

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 203,85
Прямые затраты		lei				9 426,76
Соц. и мед. страх		27,50 %				511,48
Транспорт		8,00 %				581,27
Итого		100,00 +				10 519,51
Накладные расходы		12,50 %				1 314,95
Итого		100,00 +				11 834,46
Сметная прибыль		5,00 %				591,72
Итого		100,00 +				12 426,18
НДС		20,00 %				2 485,23

Total de viz:
Incluziv salariu

14 911,41
1 859,93

Сдал

Принял



(funcția, semnătură)

(funcția, semnătură)

9
1
60
45
0,45
5,20