

Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



IV8591072



1

Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foaia de parcurs seria: numar data Путевой лист серия номер дата		10 noiembrie 2021 / 10 noiembrie 2021		9. Transportator "Prosperus-Cons" SRL str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau c.f./nr.TVA 1011600042056/0608375 Перевозчик		c.f./nr.TVA 1011600042056/0608375 ф.к./код НДС					
1. Furnizor: "Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD85AG00000022512870381/MDL, BC' MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: AGRNMD2X887		2. Cumparator/beneficiar: "Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C.' EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476		3. Delegatie data delegatul Доверенность дата делегированный		4. Documente anexate Contract nr 10 din 10.09.21 Прилагаемые документы					
5. Punct incarcare Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки							
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuiitor, com.Tohatin, mun.Chisinau, PV nr 1	lucrari	1.00	610712.37	610712.37	20-00	122142.48	732854.85				
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)				610712.37	X	122142.48	732854.85	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)				610712.37	X	122142.48	732854.85	X	X	X	
13. Primit eliberare Получено разрешение		Director (sef) intreprindere TUGUI R.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile) Сдан товары/активы (услуги)		Prosperus-Cons S.R.L.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul) Получено товары/активы посредник (перевозчик)		Termosistem S.R.L.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul) Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		Termosistem S.R.L.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Termosistem S.R.L.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
 proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor,
 com.Tohatin, mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **732 854,85 lei**

Proces – verbal Nr.1
 de receptie a lucrarilor executate
 pentru noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Transeea, sapaturi				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,7000	615,00 0,00	2 275,50 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	11,9000	76,11 76,11	905,72 905,72
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,0200	615,00 0,00	11 082,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	55,2000	173,79 162,02	9 592,98 8 943,76
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,2000	615,00 0,00	1 968,00 0,00
6	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	10,3100	110,71 110,71	1 141,39 1 141,39
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	59,9300	188,92 35,17	11 322,12 2 107,89
8	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	12,4400	149,06 67,46	1 854,33 839,23
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de	m3	12,4400	374,96 67,46	4 664,53 839,23

1	2	3	4	5	6	7
		drenaj, executate cu piatra sparta				
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	794,0200	17,87 17,87	14 192,79 14 192,79
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	794,0200	44,44 43,24	35 290,21 34 337,39
12	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	15,1200	168,00 0,00	2 540,16 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	15,1200	791,46 508,56	11 966,90 7 689,45
14	TsF02B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 858,2000	40,26 23,64	74 809,21 43 928,96
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,3000	525,00 0,00	682,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I					
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,3000	31,60 0,00	41,08 0,00	
17	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	178,9000	4,14 0,00	740,65 0,00	
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3000	101,95 20,75	132,54 26,98	
		Total capitol: Inclusiv salariu				185 202,91 114 952,79	
		2. Tevi canalizare					
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	545,5000	160,03 22,49	87 295,98 12 266,88	
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm SN4	m	456,5000	244,05 22,49	111 407,59 10 265,50	
		Total capitol: Inclusiv salariu				198 703,57 22 532,38	
		3. Sapaturi camine					
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8600	615,00 0,00	528,90 0,00	
22	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	2,7900	110,71 110,71	308,88 308,88	

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,0200	<u>615,00</u> 0,00	<u>627,30</u> 0,00
24	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	3,2800	<u>173,74</u> 162,02	<u>569,86</u> 531,44
25	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,5000	<u>168,00</u> 0,00	<u>252,00</u> 0,00
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,8900	<u>17,88</u> 17,88	<u>87,41</u> 87,41
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,5400	<u>791,46</u> 508,56	<u>1 218,85</u> 783,18

1	2	3	4	5	6	7	
28	TsF02B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	54,9100	40,26 23,64	2 210,89 1 298,11	
29	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,4000	525,00 0,00	210,00 0,00	
30	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	59,0000	4,14 0,00	244,26 0,00	
31	TsC50B k=8	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,4000	252,80 0,00	101,12 0,00	
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	101,95 20,75	40,78 8,30	
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 400,25 3 017,32	
		4. Instalare camine					
33	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	11,2600	1 291,13 799,74	14 538,16 9 005,12	
34	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	8,5200	888,90 557,00	7 573,41 4 745,60	

1	2	3	4	5	6	7
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	42,3200	252,11 98,02	10 669,32 4 148,29
36	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B12.5	m3	12,0000	1 085,73 57,66	13 028,78 691,92
37		KЦД-10	шт.	17,0000	500,00 0,00	8 500,00 0,00
38		KЦД-15	шт.	6,0000	858,00 0,00	5 148,00 0,00
39		KЦ15-9	шт.	14,0000	875,00 0,00	12 250,00 0,00
40		KЦ-10-9	шт.	34,0000	550,00 0,00	18 700,00 0,00
41		KЦ-10-6	шт.	6,0000	400,00 0,00	2 400,00 0,00
42		KЦ15-6	шт.	2,0000	600,00 0,00	1 200,00 0,00
43		KЦП1-10-2	шт.	17,0000	600,00 0,00	10 200,00 0,00
44		KЦП1-15-2	шт.	6,0000	1 000,00 0,00	6 000,00 0,00
45		KЦ7-3	шт.	2,0000	265,00 0,00	530,00 0,00
46		KЦО-1	шт.	23,0000	60,00 0,00	1 380,00 0,00
47	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	21,3900	321,19 19,60	6 870,29 419,34
48	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm	шт.	10,0000	167,44 37,48	1 674,41 374,79
49	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la	m	10,2000	60,77 14,99	619,86 152,91

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum				
50	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	15,6000	60,77 14,99	948,05 233,87
51	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U	шт.	23,0000	1 084,31 40,36	24 939,08 928,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				147 169,36 20 700,17

	Total	lei	537 476,09
	Asigurarea sociala	24,00 %	38 688,64
	Transport	4,00 %	13 753,03
	Total	100,00 +	589 917,76
	Cheltuieli de regie	2,50 %	14 747,95
	Total	100,00 +	604 665,71
	Beneficiu de deviz	1,00 %	6 046,66
	Total	100,00 +	610 712,37
	TVA	20,00 %	122 142,48
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		732 854,85 161 202,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Tugur Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valekii
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007772642



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017

2

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки: 23.11.2021 / 23.11.2021		număr: / номер	data: / дата
Furnizor: PROSPERUS-CONS S.R.L., S.HULBOACA Alba-Iulia nr.5 Cont MD85AG00000022512870381, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, AGRNMD2X887		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1011600042056 / 0608375	
Cumpărător/beneficiar: TERMOSISTEM S.R.L., SEC.CENTRU D. Cantemir bd. nr.5 bl.5 of.3		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС: 1003600117881 / 0208000	

Delegație seria / Доверенность серия	număr / номер	data / дата	delegatul / делегированный	4. Documente anexate / Прилагаемые документы	Proces Verbal nr 2
--------------------------------------	---------------	-------------	----------------------------	--	--------------------

Punct încărcare / Пункт погрузки	6. Punct descărcare / Пункт разгрузки	7. Redirișări / Переадресовки
----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură / Единичная единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / Количество мест	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
Exterioare de canalizare. Colectorul La rețea: Retele de canalizare în s.Cheltuiitor, com.Tohatin, mun.Chisinau, Proces Verbal nr 2 din 21 noiembrie 2021	serv	1	450785.69	450785,69	20	90157,14	540942,83				
2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				450785,69	X	90157,14	540942,83	X	X	X	0,00

3. Permis eliberarea: contabil Elena Racu / Отпуск
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
 Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 23.11.2021

4. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Elena Racu / Сдал товары/активы (услуги)
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
 Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 23.11.2021

L.Ș.
 M.П.
 5. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportator):
 Принял товары/активы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportator):
 Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile) / Cumpărătorul/beneficiarul:
 Принял товары/активы (услуги) / Покупатель/получатель
 director VALERIU URSU
 Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător \ Применена цифровая подпись Покупателя 24.11.2021
 Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Obiect **Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor,
com.Tohatin, mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **540 942,83 lei**

Proces – verbal Nr.2
de receptie a lucrarilor executate
pentru noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Transeea, sapaturi				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,1000	615,00 0,00	1 906,50 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	10,0000	76,11 76,11	761,11 761,11
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	15,0000	615,00 0,00	9 225,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	46,0000	173,79 162,02	7 994,55 7 453,13
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,8000	615,00 0,00	1 722,00 0,00
6	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	8,6000	110,71 110,71	952,08 952,08
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	49,8000	188,92 35,17	9 408,35 1 751,60
8	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	10,0000	149,06 67,46	1 490,62 674,62
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de	m3	10,0000	374,96 67,46	3 749,62 674,62

1	2	3	4	5	6	7
		drenaj, executate cu piatra sparta				
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	662,4000	17,87 17,87	11 840,14 11 840,14
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	662,4000	44,45 43,25	29 440,37 28 645,49
12	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	13,2000	168,00 0,00	2 217,60 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	13,2000	791,46 508,56	10 447,29 6 713,01
14	TsF02B	Srijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapatunii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 548,7000	40,26 23,64	62 349,33 36 612,20
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,0000	525,00 0,00	525,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I					
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,0000	31,60 0,00	31,60 0,00	
17	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	148,8000	4,14 0,00	616,03 0,00	
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	101,96 20,76	101,96 20,76	
		Total capitol: Inclusiv salariu				154 779,15 96 098,76	
		2. Tevi canalizare					
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	500,0000	160,03 22,49	80 014,64 11 243,70	
20	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm SN4	m	306,0000	244,05 22,49	74 678,46 6 881,14	
		Total capitol: Inclusiv salariu				154 693,10 18 124,84	
		3. Sapatari camine					
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5500	615,00 0,00	338,25 0,00	
22	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	1,7900	110,71 110,71	198,17 198,17	

1	2	3	4	5	6	7
		taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,6600	615,00 0,00	405,90 0,00
24	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	2,1000	173,82 162,02	365,03 340,25
25	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,9600	168,00 0,00	161,28 0,00
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,1400	17,88 17,88	56,13 56,13
27	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9900	791,46 508,57	783,55 503,48

1	2	3	4	5	6	7	
28	TsF02B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	35,2000	40,25 23,64	1 416,88 832,15	
29	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,2600	525,00 0,00	136,50 0,00	
30	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	38,2500	4,14 0,00	158,35 0,00	
31	TsC50B k=8	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,2600	252,85 0,00	65,74 0,00	
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2600	101,92 20,77	26,50 5,40	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 112,28 1 935,58	
		4. Instalare camine					
33	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,4500	1 291,13 799,74	8 327,77 5 158,35	
34	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,2500	888,90 557,00	3 777,83 2 367,23	

1	2	3	4	5	6	7
35	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,1300	252,14 98,02	6 840,55 2 659,34
36	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B12.5	m3	7,7500	1 085,73 57,66	8 414,43 446,87
37		KЦД-10	шт.	12,0000	500,00 0,00	6 000,00 0,00
38		KЦД-15	шт.	3,0000	858,00 0,00	2 574,00 0,00
39		KЦ-10-9	шт.	18,0000	550,00 0,00	9 900,00 0,00
40		KЦ15-6	шт.	5,0000	600,00 0,00	3 000,00 0,00
41		KЦП1-10-2	шт.	12,0000	600,00 0,00	7 200,00 0,00
42		KЦП1-15-2	шт.	3,0000	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
43		KЦО-1	шт.	15,0000	60,00 0,00	900,00 0,00
44	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	13,8100	321,19 19,60	4 435,66 270,74
45	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	13,9000	60,77 14,99	844,73 208,38
46	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	шт.	15,0000	1 084,31 40,36	16 264,61 605,43

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, necarosabil tip U				
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 479,58 11 716,34

		Total	lei	395 064,11
		Asigurarea sociala	24,00 %	30 690,12
		Transport	4,00 %	9 682,34
		Total	100,00 +	435 436,57
		Cheltuieli de regie	2,50 %	10 885,91
		Total	100,00 +	446 322,48
		Beneficiu de deviz	1,00 %	4 463,22
		Total	100,00 +	450 785,70
		TVA	20,00 %	90 157,13
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		540 942,83 127 875,52

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Ţugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. 3

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



IV8591079



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / livrării Дата выписки / дата поставки		13 decembrie 2021 / 13 decembrie 2021		8. Foaia de parcurs seria: numar data Путевой лист серия номер дата							
9. Transportator Перевозчик		"Prosperus-Cons" SRL str. Alba-Iulia, 5 s. Hulboaca, mun. Chisinau		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375					
1. Furnizor: Поставщик		"Prosperus-Cons" SRL, adr. str. Alba-Iulia, 5, s. Hulboaca, mun. Chisinau, cont. MD8SAG00000022512870381/MDL, BC' MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc.nr.4 Chisinau, Cod: AGRNMD2X887		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1011600042056/0608375					
2. Cumparator/beneficiar: Покупатель/получатель		"Compania Termosistem" SRL, adr. Chisinau, bd Dm Cantemir 5/5 of 3, tel. 27-93-03/27-30-84, cont. MD05EX0000002251617555MD, B.C. EXIMBANK-GRUPPO VENETO BANCA' S.A. suc.NR.19 CHISINAU, Cod: EXMMMD22476		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1003600117881/0208000					
3. Delegatie Доверенность		data delegatului дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		P.V nr 3 si 4					
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		Chisinau		7. Redirijari Переадресовки			
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6	
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Unitate de masura единица измерения		Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor количество товаров/активов, объем услуг		Pret unitar fara TVA, lei цена единицы без НДС, леев		Valoarea totala fara TVA, lei общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % ставка НДС, %	
10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Suma totala a TVA, lei общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei стоимость товаров/активов, услуг, леев		Alta informatie другая информация		Tip ambalaj тип упаковки		Numar locuri количество мест		Masa bruta, tone масса брутто, тонн	
Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuior, com.Tohatin, mun.Chisinau P.V nr 3		lucrari		1.00		512408.38		512408.38		20-00	
Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuior, com.Tohatin, mun.Chisinau, P.V nr 4		lucrari		1.00		68205.75		68205.75		20-00	
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)						580614.13		116122.83		696736.96	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)						580614.13		116122.83		696736.96	
13. Permis eliberarea: Свидетельство разрешается		Director (sef) intreprindere TUGUI R.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Получены товары/активы (услуги)		L.S. M.II.		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Приняты товары/активы посредником (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сданы товары/активы посредником (перевозчик)				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Приняты товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись						E.S. M.II.	



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
 (denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
 (denumirea)

Obiect **Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
 proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor,
 com.Tohatin, mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **614 890,06 lei**

Proces – verbal Nr.3

de receptie a lucrarilor executate
 pentru decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Transeea, sapaturi				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,6000	615,00 0,00	2 214,00 0,00
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	11,1500	76,11 76,11	848,64 848,64
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	17,0400	615,00 0,00	10 479,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	54,0000	173,79 162,02	9 384,91 8 749,33
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,2000	615,00 0,00	1 968,00 0,00
6	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	9,7300	110,71 110,71	1 077,18 1 077,18
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	56,2000	188,92 35,17	10 617,45 1 976,70
8	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	11,0000	149,06 67,46	1 639,68 742,08
9	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de	m3	11,0000	374,96 67,46	4 124,58 742,08

1	2	3	4	5	6	7
		drenaj, executate cu piatra sparta				
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	751,6000	17,87 17,87	13 434,55 13 434,55
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	751,6000	44,44 43,24	33 404,86 32 502,94
12	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	15,8000	168,00 0,00	2 654,40 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	15,8000	791,46 508,56	12 505,09 8 035,27
14	TsF02B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 755,3000	40,26 23,64	70 666,74 41 496,35
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,0000	525,00 0,00	525,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
		umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I					
16	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,0000	31,60 0,00	31,60 0,00	
17	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	168,2000	4,14 0,00	696,35 0,00	
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,0000	101,96 20,76	101,96 20,76	
		Total capitol: Inclusiv salariu				176 374,59 109 625,88	
		2. Tevi canalizare					
19	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	569,0000	160,03 22,49	91 056,66 12 795,33	
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm PN6	m	325,5000	223,66 9,57	72 800,84 3 115,54	
21	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm PN4	m	19,0000	58,97 6,23	1 120,36 118,32	
		Total capitol: Inclusiv salariu				164 977,86 16 029,19	
		3. Sapaturi camine					
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,8000	615,00 0,00	492,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
23	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	2,5700	110,71 110,71	284,52 284,52
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9400	615,00 0,00	578,10 0,00
25	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	3,0200	173,72 162,02	524,63 489,31
26	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,3800	168,00 0,00	231,84 0,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,5200	17,87 17,87	80,79 80,79

1	2	3	4	5	6	7	
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,4300	791,46 508,56	1 131,79 727,24	
29	TsF02B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	50,6900	40,26 23,64	2 040,95 1 198,34	
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,3600	525,00 0,00	189,00 0,00	
31	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	55,7500	4,14 0,00	230,81 0,00	
32	TsC50B k=8	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,3600	252,83 0,00	91,02 0,00	
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3600	101,92 20,75	36,69 7,47	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 912,14 2 787,67	
		4. Instalare camine					
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,5500	1 291,13 799,74	18 785,97 11 636,27	

1	2	3	4	5	6	7
35	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4100	888,90 556,99	1 253,35 785,36
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	39,0500	252,12 98,02	9 845,37 3 827,76
37	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B12.5	m3	11,2500	1 085,73 57,66	12 214,50 648,68
38		КЦД-10	шт.	20,0000	500,00 0,00	10 000,00 0,00
39		КЦ-10-9	шт.	3,0000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
40		КЦП1-10-2	шт.	20,0000	600,00 0,00	12 000,00 0,00
41		КЦО-1	шт.	20,0000	60,00 0,00	1 200,00 0,00
42	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	19,8000	321,19 19,60	6 359,59 388,17
43	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	26,1000	60,77 14,99	1 586,13 391,28
44	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si	шт.	12,0000	1 504,05 47,28	18 048,61 567,37

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, necarosabil tip G				
45	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip U	шт.	8,0000	1 084,31 40,36	8 674,46 322,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				101 617,98 18 567,79

	Total	lei	448 882,57
	Asigurarea sociala	24,00 %	35 282,53
	Transport	4,00 %	10 795,91
	Total	100,00 +	494 961,01
	Cheltuieli de regie	2,50 %	12 374,02
	Total	100,00 +	507 335,03
	Beneficiu de deviz	1,00 %	5 073,36
	Total	100,00 +	512 408,39
	TVA	20,00 %	102 481,67
			614 890,06
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			147 010,53

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL


Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Ţugui Buslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

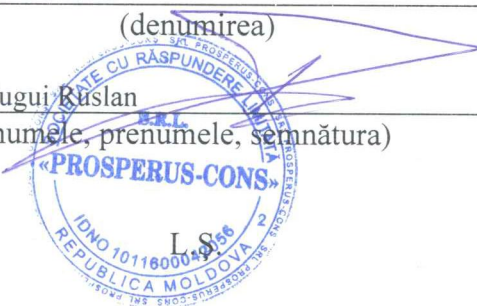

L.Ş.



Sub-Antreprenor Prosperus-Cons SRL
(denumirea)

Antreprenor Compania Termosistem SRL
(denumirea)

Obiect **Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
proiectul: Retele de canalizare in s.Cheltuitor,
com.Tohatin, mun.Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate **81 846,90 lei**

Proces – verbal Nr.4
de receptie a lucrarilor executate
pentru decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Ridicare topografica					
1		Ridicarea topografica	1 km	2,7100	6 909,40 6 909,40	18 724,47 18 724,47	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 724,47 18 724,47	
		2. Instalare camine					
2		KIQ15-9	шт.	10,0000	875,00 0,00	8 750,00 0,00	
3		KIQ-10-9	шт.	17,0000	550,00 0,00	9 350,00 0,00	
4		KIQ-10-6	шт.	37,0000	400,00 0,00	14 800,00 0,00	
5	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	25,0000	321,19 19,60	8 029,79 490,11	
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 929,79 490,11	

	Total	lei	59 654,26
	Asigurarea sociala	24,00 %	4 611,50
	Transport	4,00 %	1 617,59
	Total	100,00 +	65 883,35

1	2	3	4	5	6	7	
		Cheltuieli de regie	2,50 %			1 647,09	
		Total	100,00 +			67 530,44	
		Beneficiu de deviz	1,00 %			675,31	
		Total	100,00 +			68 205,75	
		TVA	20,00 %			13 641,15	
		TOTAL proces-verbal:					81 846,90
		Inclusiv salariu					19 214,58

INTOCMIT:

APROBAT:

Subantreprenor
Prosperus-Cons SRL

Antreprenor general
Compania Termosistem SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director Ţugui Ruslan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director general Ursu Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

