

**Intreținerea drumurilor locale
din raionul Basarabeasca pentru
anul 2019**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 051 985,59 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul L596 R3-Drum de acces spre s.Sadaclia km 0.00-1,30				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности. II категории)adinerea ciuvelului	100 m3	7,5000	720,000	5 400,000
2	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой,	m3	75,0000	44,975	3 373,110



1	2	3	4	5	6	7
		сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)				
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	600,0000	11,490	6 894,000
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	27,0000	6,625	178,875
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	315,0000	167,261	52 687,259
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7200	10 608,600	7 638,192
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)k-1.25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	2 400,0000	158,127	379 505,400
8	DI70A*	Deplasarea destrebuitului la locul incarcarii la locul de lucru si inapoai (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,0000	22,400	2 464,000
9	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la	1 km	110,0000	22,400	2 464,000



1	2	3	4	5	6	7
		locul de lucru si inapoï (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))				
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	80,0000	24,640	1 971,200
11	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,0000	22,400	2 464,000
12	TsI50B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	34,5000	68,280	2 355,660
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	6,0000	42,779	256,673
14	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	6,0000	35,749	214,495
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.)	m	328,0000	20,181	6 619,368
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	5,2000	185,600	965,120
17	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	123,0000		8 490,591
18	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	36,0000		2 236,730



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			486 178,673
		Total Capitolul L596 R3-Drum de acces spre s.Sadaclia km 0.00-1,30 Inklusiv salariu				486 178,673 33 248,773
		2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57				
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	30,0000	185,600	5 568,000
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	16,3200	6,625	108,120
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	80,0000	24,640	1 971,200
22	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,0000	22,400	2 912,000
23	DI70A*	Deplasarea compacteurului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,0000	22,400	2 912,000
24	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,0000	22,400	2 912,000
25	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный	m2	432,0000		



1	2	3	4	5	6	7
		ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)				
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3600	10 608,600	3 819,096
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)к-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	1 200,0000	158,127	189 752,700
28	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	35,0000	68,280	2 389,800
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	18,0000	42,779	770,018
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	6,0000	35,749	214,495
31	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	20,0000	62,131	1 242,628
32	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	74,0000	69,029	5 108,161
		Total	Lei			291 937,031
		Total Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57 Inclusiv salariu				291 937,031 17 303,074
		3. Capitolul II L597 Drumul de				



1	2	3	4	5	6	7
		acces spre s.Carababir km 0,00-4,50				
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	18,0000	42,779	770,018
34	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	18,0000	352,000	6 336,000
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	18,0000	185,600	3 340,800
36	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoai (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	120,0000	24,640	2 956,800
		Total	Lei			13 403,618
		Total Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50 Inclusiv salariu				13 403,618 186,818
		4. Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere				
37	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	24,0000	477,088	11 450,102
38	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	22,0000	532,651	11 818,449



1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300				
		<i>Total</i>	Lei			23 168,551
		Total Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere Inclusiv salariu				23 168,551 2 705,407

		Total	Lei	814 687,91
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	12 024,92
		Cheltuieli de transport	2 %	13 155,59
		Cheltuieli de regie	2 %	16 797,37
		Total		856 665,79
		Beneficii de deviz	2 %	17 133,32
		Total		873 799,11
		TVA	20 %	178 186,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 051 985,59

Intocmit

Verificat

(funcția, semnatura, numele, prenumele

(funcția, semnătura, muncile, arhivarea)

**Întreținerea drumurilor locale
din raionul Basarabeasca pentru
anul 2019**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 051 985,59 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,4400	57,66	428,990
2.	7123011000200	Betonist	h-om	5,7200	57,66	329,815
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,4400	57,66	428,990
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	440,8830	57,66	25 421,314
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,0800	57,66	12 805,132
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,0600	57,66	3 809,019
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	143,5000	57,66	8 274,210
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,7600	57,66	1 946,602
		Total manopera				53 444,10

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	423,0000	1 250,00	528 750,000
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	13,5000	300,00	4 050,000
3.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	85,9050	980,00	84 186,900
4.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	7,5900	25,00	189,750
5.	23203226000401	Bitum	t	1,1124	10 200,00	11 346,480
6.	23203226001101	Bitum	t	0,4482	10 200,00	4 571,640
7.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	19,7000	32,50	640,250
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	60,4100	29,60	1 788,136
9.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	22 6600	480,00	10 876,800
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2 4480	1 000,00	2 448,000
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	49,5000	35,50	1 757,250
12.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	24 4800	285,20	6 981,696
13.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	45 3200	0,65	29,458
14.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	96 6400	0,65	58,916
15.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	45,3200	0,30	13,596

16.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,9064	0,20	0,181
17.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,4532	0,25	0,113
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,6400	0,60	54,384
19.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,4820	8,00	35,856
Total materiale de construcții						657 779,41

Utilaje de construcții:

1.	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	50,4000	120,00	6 048,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	37,3500	180,00	6 723,000
3.	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	22,4100	600,00	13 446,000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3240	342,00	110,808
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	30,8560	320,00	9 873,920
6.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	41,3600	320,00	13 235,200
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,8500	198,00	4 722,300
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,8500	210,00	5 008,500
9.	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	22,4100	55,80	1 250,478
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,8500	503,00	11 996,550
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,8750	320,00	5 400,000
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,9760	16,30	97,409
13.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	50,4000	200,00	10 080,000
14.	29525000050040	Tractor	h-ut	7,5600	180,00	1 360,800
15.	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	5,9760	200,00	1 195,200
16.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	15,8182	300,00	4 745,460
17.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	22,9800	300,00	6 894,000
18.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,8180	265,00	1 276,770
Total utilaje de construcții						103 464,40

Total	Lei	814 687,91
Asigurarea socială și medicală	22,5 %	12 024,92
Cheltuieli de transport	2 %	13 155,59
Cheltuieli de regie	2 %	16 797,37
Total		856 665,79
Beneficiu de deviz	2 %	17 133,32
Total		873 799,11
TVA	20 %	178 186,48

Total deviz:

1 051 985,59

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătură, numele, prenumele)
 (funcția, semnătură, numele, prenumele)

Obiect Intreținerea drumurilor locale din
raionul Basarabeasca pentru anul 2019

Investitor Consiliul raional Basarabeasca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul L596 R3-Drum de acces spre s.Sadaclia km 0.00-1,30				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) adinerea ciuvelului	100 m3			720,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,00
2	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	57,66	44,97
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			11,490
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	300,00	11,49
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щеткой)	100m2			6,625
	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut		265,00	6,62
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)				167,261
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,0060	8,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat fină	t	0,1150	980,00	112,70



1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 200,00	6,12
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	600,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	16,30	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	55,80	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	265,00	1,32
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 608,600
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 200,00	10 506,00
	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	342,00	102,60
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k-1.25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			158,127
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	146,88
	14211022000000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,12
	2710603420379	Otel patrat lam cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,50	0,49
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	198,00	1,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	503,00	3,33
8	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului la locul incarcarii la locul de lucru si inapoai (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			22,400
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	120,00	8,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	200,00	14,00
9	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoai (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			22,400
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	120,00	8,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	200,00	14,00
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoai (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			24,640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	320,00	24,64
11	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoai (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			22,400
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	120,00	8,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	200,00	14,00
12	Ts150B3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t			68,280
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	300,00	68,28
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			42,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	180,00	32,40
14	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2			35,749
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6300	35,75	35,75
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка	m			20,181

1	2	3	4	5	6	7
		canav și cuiețuri de mizerie, pământ, iarbă și t.d.)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
16	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treacări: cu autogreder (Srezka și planiruvka obocini la doi trecări: autogreiderom)	1 km			185,600
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	320,00	185,60
17	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2			69,029
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	29,60	6,22
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	32,50	3,25
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	25,00	0,75
18	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2			62,131
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3400	29,60	10,06
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	25,00	0,75
		2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57				
19	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treacări: cu autogreder (Srezka și planiruvka obocini la doi trecări: autogreiderom)	1 km			185,600
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	320,00	185,60
20	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щеткой)	100m2			6,625
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	265,00	6,62
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			24,640
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	320,00	24,64
22	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcării la locul de lucru și înapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно)	1 km			22,400
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	120,00	8,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	200,00	14,00
23	DI70A*	Deplasarea compactatorului cu transportul de la locul incarcării la locul de lucru și înapoi (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно)	1 km			22,400
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	120,00	8,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	200,00	14,00
24	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcării la locul de lucru și înapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно)	1 km			22,400
	1111000100056	RUM-8 remorcat	h-ut	0,0700	120,00	8,40
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	200,00	14,00
25	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2, толщиной 5 см)				167,261
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	57,66	16,66
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări de terasament	l	0,0060	8,00	0,05
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granule de piatră	l	0,1150	980,00	112,70
	23203226001101	Bitum	l	0,0006	10 200,00	6,12


1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	600,00	18,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	180,00	9,00
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	16,30	0,13
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	55,80	1,67
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	265,00	1,32
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 608,600
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 200,00	10 506,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	342,00	102,60
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)к-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			158,127
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	146,88
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	35,50	0,49
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	210,00	1,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	198,00	1,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	503,00	3,33
28	Ts150B3	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t			68,280
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	300,00	68,28
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			42,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	180,00	32,40
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2			35,749
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
31	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2			62,131
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3400	29,60	10,06
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	25,00	0,75
32	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2			69,029
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	57,66	50,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	29,60	6,22
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	32,50	3,25
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	25,00	0,75
		3. Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50				
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			42,779
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	180,00	32,40
34	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumului impetruite cu autogreder de pina la 175 cp (Профильная обработка проезжей части дороги с автогрейдером до 175 л.с.)	1 km			352,000
		Nota: * 1 km de drum =7000m2				

1	2	3	4	5	6	7
		(Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	320,00	352,00
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			185,600
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	320,00	185,60
36	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			24,640
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	320,00	24,64
		4. Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere				
37	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			477,088
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	57,66	17,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatic)	buc	1,0000	285,20	290,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,1000	1 000,00	102,00
38	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			532,657
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatic)	buc	1,0000	480,00	494,40
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65	1,34
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,30	0,62
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25	0,01
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,65	2,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,60	2,47
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20	0,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor

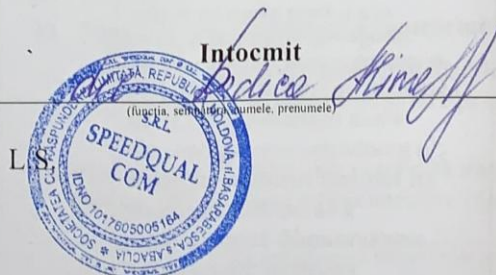

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.